

CATALOGUE 2023

# TOUT LE CONFORT POUR LES CONDUCTEURS

FAITES DE VOTRE CABINE L'ENDROIT LE PLUS CONFORTABLE  
SUR LA ROUTE



 **DOMETIC** **PROFESSIONAL**



# **PLUS DE 100 IDÉES POUR AMÉLIORER LE CONFORT DU CONDUCTEUR**

**Un poids lourd est plus qu'un lieu de travail sur roues. Pendant de nombreuses heures de l'année, c'est leur maison loin de leur foyer, l'endroit où ils vivent, mangent et dorment. Alors pourquoi ne pas faciliter leur travail quotidien et leur procurer le confort de la maison sur la route ? C'est l'idée derrière notre campagne Confort de conduite pour les poids lourds.**

Dans cette brochure, nous présentons une collection de produits de confort nouveaux et éprouvés pour apporter davantage de confort, de sécurité et d'hygiène aux conducteurs lors de leurs arrêts : glacières, fours à micro-ondes et cafetières électriques pour une cuisine auto-suffisante, climatiseurs de toit puissants pour des pauses reposantes, des convertisseurs sinusoïdaux pour utiliser les gadgets 230 V à bord, des toilettes mobiles et des accessoires sanitaires pour plus d'indépendance et paix de l'esprit et une caméra de détection des angles morts qui élimine le stress dans la

circulation urbaine. Nous avons également ajouté des produits indispensables et pratiques tels qu'une table et une chaise pliante, un sac de couchage et un casier de rangement spacieux. Nous n'avons pas oublié le coffre-fort de cabine, pour ranger les documents et les objets de valeur en toute sécurité.

## **Améliorez votre cabine dès maintenant !**

Notre brochure Confort pour les conducteurs est une source d'inspiration pour les conducteurs et les sociétés de transport. Choisissez ce qui vous semble utile pour personnaliser votre cabine ou pour améliorer les cabines de vos conducteurs. Nous serons heureux de vous aider à rassembler le pack confort adapté à votre poids lourd ou à votre flotte.

# FAITES DE VOTRE CABINE L'ENDROIT LE PLUS CONFORTABLE SUR LA ROUTE

En tant que conducteur de poids lourds, vous voulez vous sentir à l'aise. Vous voulez bien manger, vous sentir en sécurité et faire une bonne route. Que vous soyez en longue mission avec des nuits passées dans la cabine ou que vous fassiez de courts voyages, il y a des choses qui ne sont pas du luxe mais une nécessité. Qu'il s'agisse d'une tasse de café frais, d'être au frais au volant ou de manger votre plat préféré, nos solutions en cabine apportent plus de confort, de sécurité et d'hygiène dans l'action. Quand vous êtes sur la route, nous nous occupons de vous.

 **DOMETIC** PROFESSIONAL

## INTRODUCTION

Introduction	3
--------------	---

## BOISSONS & ALIMENTAIRE

Réfrigérateurs à compression	4 – 6
Tiroirs réfrigérants	7
Four à micro-ondes	8 – 9
Contenants pour boissons	10 – 11
Machines à café	11

## ÉNERGIE & CONTRÔLE

Batteries	12
Boosters de charge et unités d'alimentation	12
Modules solaires	13
Convertisseurs et chargeurs de batterie	13

## CLIMAT

Climatiseur fonctionnant à l'arrêt pour les poids lourds RTX	14 – 15
Climatiseur séparé fonctionnant à l'arrêt pour poids lourds SPX Split	16
Climatiseur fonctionnant à l'arrêt pour les poids lourds RT	17
Climatiseur fonctionnant à l'arrêt pour poids lourds SP	18

## SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Coffres-forts	19
Système d'assistant angle mort BVS 71000	20 – 21
Caméra angle mort	22 – 23
Systèmes vidéo de recul - changement de système	24 – 25

## MOBILIER POUR PLEIN AIR

La collection Dometic Go	27
--------------------------	----

## PRODUITS SANITAIRES

Toilettes portables et accessoires	27
------------------------------------	----

## DOMETIC SUR INTERNET

C'est là que vous pouvez trouver toute la gamme de Dometic, avec des informations détaillées sur tous nos produits. Vous y découvrirez aussi des données intéressantes sur notre entreprise et des liens de téléchargement pour tous nos catalogues.

[dometic.com](http://dometic.com)

# DES BOISSONS FRAÎCHES PARTOUT

GLACIÈRES À COMPRESSION



Ces glacières à compression remarquablement légères sont aussi simples à utiliser qu'un modèle thermoélectrique. Équipées d'une bandoulière, de poignées ou d'une barre de transport, elles sont prêtes à vous suivre absolument partout. Le rangement n'est également plus un problème, en effet, sa conception ultramince lui permet de se faufiler dans les endroits les plus exigus. Leurs performances constituent un autre avantage : elles réfrigèrent et conservent avec une consommation d'énergie minimale, indépendamment de la température extérieure. Ayez toujours vos boissons froides et votre nourriture fraîche à portée de main.

# DEUX GLACIÈRES MOBILES PARFAITES POUR TOUT GARDER AU FRAIS SUR LA ROUTE



## Dometic CFF 12

Glacière mobile à compression, 13 l

- Le volume total 13 l peut contenir 20 cannettes ou 1 bouteille de 1,5 l
- Conception écoénergétique permettant un refroidissement idéal, même à des températures extérieures extrêmement élevées
- Réglage facile de la température entre +20 °C et -18 °C
- La conception robuste, légère et compacte du produit assure une bonne portabilité
- Le porte-gobelet élastique peut être retiré pour accéder à un petit compartiment de rangement
- Éléments de guidage intégrés pour une fixation facile dans le véhicule à l'aide de sangles ou de ceintures de sécurité
- Poignées encastrées et bandoulière pour un transport pratique

Réf. N° 9600029485



## Dometic CFF 20

Glacière mobile à compression, 21 l

- Volume de 20 l adapté pour six bouteilles standard de 1,5 l ou 32 cannettes (330 ml)
- Conception écoénergétique permettant une très bonne réfrigération /conservation, même à des températures extérieures extrêmement élevées
- 12/24 volts DC et 100 – 240 volts AC
- La conception solide, légère et compacte du produit assure une excellente portabilité
- Compartiment unique pour la réfrigération ou la conservation
- Peut être réglé pour une réfrigération comprise entre +10 °C et -18 °C et un fonctionnement à -18 °C à des températures ambiantes jusqu'à +32 °C
- Couvercle amovible avec ouverture facile pour un nettoyage pratique
- Affichage numérique de la température pour faciliter les réglages

Réf. N° 9600028325



# CONCEPTION COMPACTE POUR UN RANGEMENT FACILE




## Dometic TropiCool TCX 21

Glacière thermoélectrique mobile, 21 L

- Glacière pratique 12 ou 24 V DC et 240 V AC
- Refroidit jusqu'à 27 °C en dessous de la température ambiante et chauffe jusqu'à +65 °C
- La protection active de la batterie empêche une décharge profonde de la batterie du véhicule
- Système électronique spécial TC haute efficacité avec mode économie d'énergie intelligent
- Protection contre l'inversion de polarité pour des raccordements électriques sans problème
- Raccordement prioritaire pour un fonctionnement sur secteur
- Ventilateur résistant à l'usure pour une ventilation intérieure dynamique
- Protection de batterie à 2 niveaux

Réf. N° 9600013320

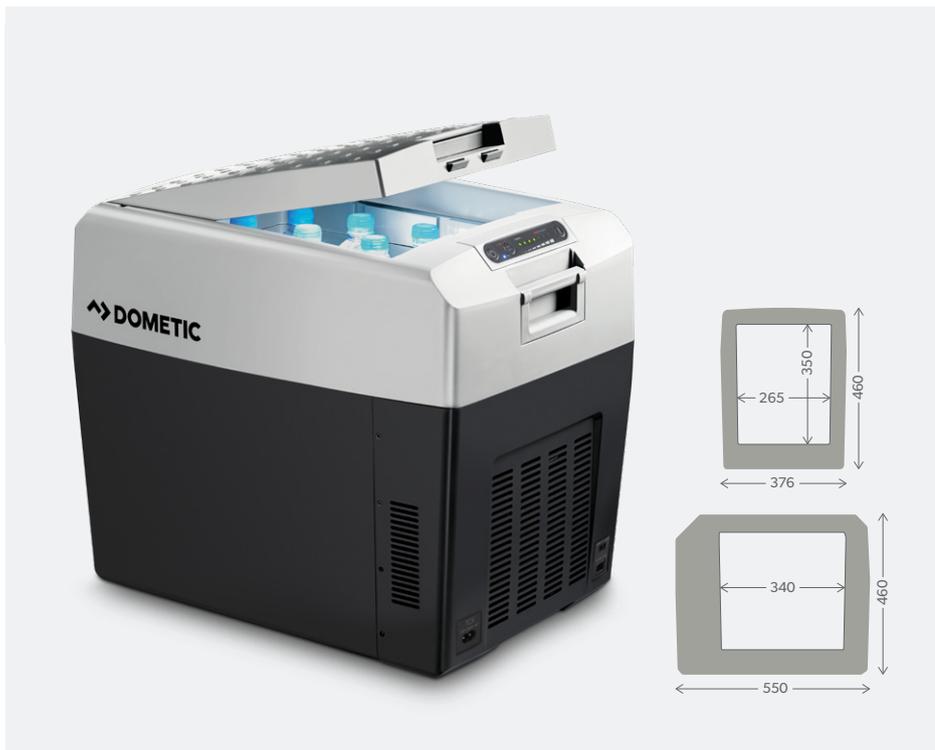

## Dometic TropiCool TCX 35

Glacière thermoélectrique mobile, 33 L

- Glacière pratique 12 ou 24 V DC et 240 V AC
- Refroidit jusqu'à 27 °C en dessous de la température ambiante et chauffe jusqu'à +65 °C
- La protection active de la batterie empêche une décharge profonde de la batterie du véhicule
- Système électronique spécial TC haute efficacité avec mode économie d'énergie intelligent
- Protection contre l'inversion de polarité pour des raccordements électriques sans problème
- Raccordement prioritaire pour un fonctionnement sur secteur
- Ventilateur résistant à l'usure pour une ventilation intérieure dynamique
- Protection de batterie à 2 niveaux

Réf. N° 9600013321



## Dometic CDF2 36

Glacière mobile à compression, 31 l

- Conception écoénergétique permettant une très bonne réfrigération/conservation, même à des températures extérieures extrêmement élevées
- 12/24 volts DC
- Design élégant assurant une excellente portabilité
- Nouveau, avec poignées intégrées
- Peut être réglée pour une réfrigération comprise entre +10 °C et -15 °C et un fonctionnement à -15 °C à des températures ambiantes jusqu'à +32 °C
- Couvercle amovible avec ouverture facile pour un nettoyage pratique
- Affichage numérique avec variateur de la température pour faciliter les réglages
- Fixation par ceinture de sécurité

Réf. N° 9600028780



## FRAÎCHEUR COMPACTE

Grâce à son groupe frigorifique et à une commande de température montables séparément, ce tiroir réfrigérant est assez flexible pour répondre à vos besoins. Son design compact est très ergonomique.



## Dometic CoolMatic CD 20 / CD 20S / CD 30 / CD 30S

Tiroir réfrigérant à compression, 12 / 24 V DC

- Volume utile : environ 20 ou 30 litres
- 12/24 Volts
- Groupe de froid montable séparément (câble d'alimentation de 1,5 m)
- Plage de températures : +12 °C à -2 °C
- Dimensions (l x h x p) (y compris l'installation frigorifique) :  
CD 20 : 440 x 250 x 564 mm  
CD 30 : 440 x 250 x 730 mm

CD 20 (façade noire) / Réf. N° 9600008369  
CD 20S (façade inox) / Réf. N° 9600008370  
CD 30 (façade noire) / Réf. N° 9105330621  
CD 30S (façade inox) / Réf. N° 9105330620


# LE DÎNER EST SERVI

En tant que conducteur, pouvoir s'arrêter au bon endroit et au bon moment pour prendre un repas équilibré s'avère souvent compliqué. Mais grâce au micro-ondes MWO 24 ou MWO 240 de

Dometic conçu pour les poids lourds, profiter d'un repas savoureux et sain tout en étant sur la route est désormais possible à votre convenance.

## Dometic MWO 24

Four à micro-ondes pour poids lourds équipé d'une alimentation 24 V intégrée

   	<b>Tension</b>	24 V DC
	<b>Capacité</b>	17 litres
	<b>Consommation d'énergie</b>	500 W (micro-ondes) / 960 W (batterie)
	<b>Coloris</b>	Noir
	<b>Dimensions (l x h x p)</b>	445 x 279 x 335 mm
<b>Caractéristiques de qualité</b>	<b>Poids (kg)</b>	9,8 kg
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Four à micro-ondes convivial avec un design intuitif</li><li>• 3 niveaux de cuisson différents (175 / 270 / 500 W), fonction décongélation</li><li>• Bouton de mémoire pour les réglages les plus utilisés</li><li>• Plaque en céramique intégrée, facile à nettoyer, sans pièce mobile</li><li>• Conception robuste pour la route et dotée de fonctions pratiques</li><li>• Fonction de sécurité, le signal sonore retentit pendant 180 secondes lorsque la porte est ouverte et une fois la cuisson terminée</li><li>• Approuvé par les plus grands constructeurs de poids lourds</li><li>• Cavité éclairée par LED</li><li>• Comprend deux supports de fixation</li></ul>
	<b>Conformité</b>	Certification e (directive CEM automobile)
<b>Contenu de la livraison</b>	Four à micro-ondes, kit de fixation universel	
<b>Produit</b>		<b>Réf. N°</b>
Dometic MWO 24		9600000535
Kit Volvo FH MWO (RAC1518)		9600025536
Volvo FH MY 2020-, FKVO1, LHD		9620000549
Volvo FH MY 2020-, FKVO2, RHD		9620001324
MAN TG3, MY 2021-		9620001023

**MONTAGE FACILE ! REGARDEZ LA VIDÉO.**




### PLUG-N-PLAY

Avec connecteur d'alimentation 24 V



### COMMANDES SIMPLES

avec chiffres de grande taille faciles à lire et symboles d'affichage

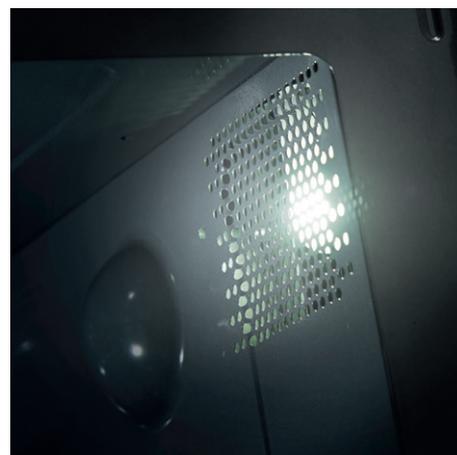

### PLUS DE COMMODITÉ

Éclairage intérieur à LED pour vous permettre de contrôler la cuisson de vos plats

**ONLY THE BEST  
 IS GOOD ENOUGH**

- APPROUVÉ PAR LES constructeurs
- \* Éviter les convertisseurs mal câblés
- Optimisé pour une utilisation mobile

## Dometic MWO 240

Four à micro-ondes 230 V



<b>Tension</b>	230 V, 50 Hz
<b>Capacité</b>	17 litres
<b>Puissance des micro-ondes</b>	700 W
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Dimensions (l x h x p)</b>	451 x 283 x 353 mm
<b>Poids</b>	11,5 kg
<b>Caractéristiques de qualité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Micro-ondes facile d'utilisation avec cinq niveaux de cuisson</li> <li>• Fonction décongélation</li> <li>• Plaque en céramique intégrée, facile à nettoyer</li> <li>• Approuvé par les plus grands constructeurs de poids lourds</li> <li>• Éclairé pour facilement vérifier ce que contient le micro-ondes</li> <li>• Système de verrouillage pour éviter une ouverture involontaire</li> <li>• Affichage LED et signal de fin de cuisson</li> </ul>
<b>Conformité</b>	Intertek GS, NCC approuvé
<b>Contenu de la livraison</b>	Four à micro-ondes

Produit	Réf. N°
Dometic MWO 240	9600008377




### CONVIVAL

Chiffres et symboles d'affichage grand format, faciles à lire



### PLAQUE CÉRAMIQUE INTÉGRÉE

Facile à nettoyer, aucune pièce amovible

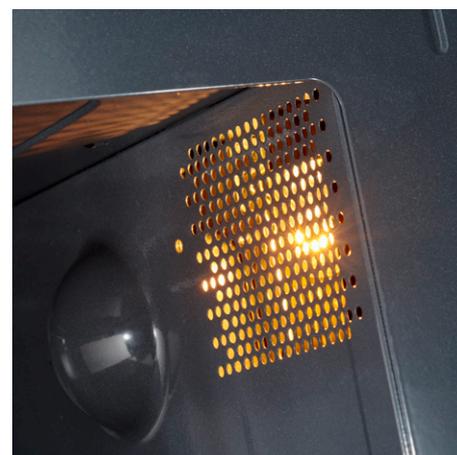

### PLUS DE COMMODITÉ

éclairage intérieur pour contrôler la cuisson de vos plats

# UN CAFÉ TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

## Une ou plusieurs tasses

Comment peut-on survivre, de temps à autre, sans une tasse de café ? On ne peut sans doute pas, et c'est la raison pour laquelle nous offrons une sélection de cafetières Dometic pour s'assurer que votre

boisson chaude préférée soit prête en un rien de temps. Prêtes à être branchées sur 12 ou 24 volts, peu encombrantes et sûres, pouvant être installées au mur ou sur le comptoir.



### Dometic PerfectCoffee MC 052 / MC 054

Cette cafetière, spécialement conçue pour une utilisation mobile, prépare jusqu'à cinq tasses de café fraîchement moulu à la fois.

- Filtre pivotant pour une utilisation en toute simplicité
- Dispositif intégré de blocage de la cafetière pendant le transport
- Kit de fixation pour montage mural ou horizontal
- 5 tasses par verseuse
- Plaque chauffante avec thermostat

Réf. N° MC 052 - 12 V 9600000340  
MC 054 - 24 V 9600000341



### Dometic PerfectCoffee MC 01

Idéale pour les habitacles étroits ou les voyageurs en solo, cette cafetière électrique compacte fait couler une délicieuse tasse de café à la fois.

- Cafetière électrique compacte qui brasse une tasse de café à la fois
- Délai de brassage d'à peine 5 minutes
- Arrêt automatique avec protection contre le fonctionnement à sec
- Filtre permanent pratique
- Kit de fixation inclus pour montage sur le plan de travail
- Alimenté via la prise allume-cigares

Réf. N° 12V 9600000338  
24V 9600000339



# COFFRES-FORTS

## Protégez vos affaires

Il est essentiel de protéger vos objets de valeur sur la route. Chaque fois que vous laissez votre véhicule sans surveillance sur sa place de parking, il existe un risque que des voleurs essaient de profiter de vous et de voler vos biens. Les coffres-forts pour poids lourds Dometic ont un cadre de haute qualité qui est couplé à toute une variété de dispositifs de renforcement de la sécurité pour éviter de telles situations. Leur petite taille et leur légèreté en font la solution idéale pour assurer la sécurité lors de vos voyages, quelle que soit la destination.



### Coffre-fort Dometic MD 361C

Coffre-fort à système de verrouillage automatique, 24 l

- Verrouillage électronique par saisie d'un code avec fonction mémoire de 5 minutes
- Design esthétique avec écran LED éclairé et facile à consulter
- Conçu pour contenir les ordinateurs portables
- Dimensions : 360 x 190 x 410 mm

Réf. N° 9600025535

### Dometic ProSafe MD 390

Sans danger

- Espace pour des ordinateurs portables jusqu'à 17"
- Ouverture avec clé maître et code maître
- La piste d'audit stocke toutes les opérations : pour votre propre sécurité et pour votre assureur
- Éclairage intérieur LED
- Facile à utiliser et fonctionnement intuitif
- Motorisé avec ouverture automatique
- Options : Ouverture de porte avec charnière à gauche
- Dimensions : 480 x 200 x 390 mm

Réf. N° 9106601374



# L'ALIMENTATION POUR LES PROS

**Quatre marques de qualité fournissent une alimentation électrique pour les applications professionnelles : que ce soit sur la route ou dans des installations sur site.**

Les systèmes d'alimentation électrique de Dometic Professional vous permettent de garantir à vos clients qu'ils auront toujours assez d'électricité, que ce soit en chemin ou sur site. Cet avantage est incomparable, car il contribue à l'amélioration de la qualité de service, de l'efficacité et fidélise les clients, en évitant les coupures.

## CHARGEMENT DES BATTERIES

La gamme Dometic offre une technologie de charge de pointe pour une disponibilité maximum de l'alimentation de batterie mobile. Les chargeurs automatiques de la série MCA sont compacts, légers et faciles à installer.

### Dometic PerfectCharge / 2415 / 2425 / 2440

3,39

Chargeur de batterie IU0U

	MCA 2415	MCA 2425	MCA 2440
MCA 2415 	<b>Sorties de charge</b> 2	3	3
	<b>Tension d'entrée</b> 90 – 260 V	90 – 260 V	90 – 260 V
	<b>Fréquence</b> 50 – 60 Hz	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
	<b>Tension de fin de charge</b> 14,4 / 14,7 V	28,8 / 29,4 V	28,8 / 29,4 V
	<b>Tension de maintien de charge</b> 13,8 V	27,6	27,6
MCA 2425 	<b>Capacité recommandée pour la batterie</b> 40 – 170 Ah	75 – 300 Ah	100 – 400 Ah
	<b>Phase U0 limitée à</b> 8 h	8 ou 16 h	8 ou 16 h
	<b>Rendement jusqu'à</b> 92 %	92 %	92 %
	<b>Courant de charge</b> 12,5 A	25 A	40 A
	<b>Température de fonctionnement</b> –20 °C à +50 °C	–20 °C à +50 °C	–20 °C à +50 °C
	<b>Dimensions (l x h x p)</b> 179 x 63 x 238 mm	208,5 x 75 x 283 mm	208,5 x 75 x 303 mm
MCA 2440 	<b>Poids</b> 1,6 kg	2,9 kg	3,9 kg
	<b>Indice de protection</b> IP 21	IP 21	IP 21
	<b>Produit</b>	<b>Réf. N°</b>	
	PerfectCharge MCA 2415	9600000033	
	PerfectCharge MCA 2425	9600000034	
	PerfectCharge MCA 2440	9600000035	



# CONVERTISSEURS SINUSOÏDAUX

## Tension de sortie sinusoïdale pure pour dispositifs 230 volts

Les convertisseurs sinusoïdaux des séries SinePower DSP et DSP-T génèrent une tension sinusoïdale pure, qui est parfaite même pour les appareils sensibles fonctionnant sur 230 volts. En raison de leur grande plage de tensions d'entrée, ils conviennent également bien pour les véhicules modernes EURO 6 à alternateurs intelligents. Les

convertisseurs de première qualité de la série SinePower DSP-T offrent deux avantages supplémentaires : une priorité de commutation sur secteur avec synchronisation de la tension et un mode de veille intelligente qui économise l'énergie.

### Dometic SinePower DSP

3.16

Convertisseur sinusoïdal

	DSP 224	DSP 424
DSP 224 	<b>Tension d'entrée</b>	24 V DC (20 – 33 V)
	<b>Tension de sortie / forme</b>	230 V AC / onde sinusoïdale pure 
	<b>Fréquence de sortie</b>	50 Hz
	<b>Entrée de courant de repos</b>	0,4 A
	<b>Puissance permanente</b>	150 W
	<b>Puissance de crête</b>	300 W
	<b>Rendement jusqu'à</b>	90 %
	<b>Dimensions (l x h x p)</b>	127 x 52 x 210 mm
	<b>Poids</b>	1,1 kg
	<b>Marque d'homologation</b>	Certification e (directive CEM automobile)
DSP 424 	<b>Indice de protection</b>	Équivalent à IP 21
	<b>Produit</b>	<b>Réf. N°</b>
	Dometic SinePower DSP 224	9600002540
	Dometic SinePower DSP 424	9600002542

## Dometic SinePower DSP

Convertisseur sinusoïdal

	DSP 624	DSP 1024			
DSP 624 	<b>Tension d'entrée</b>	24 V DC (20 – 33 V)			
	<b>Tension de sortie / forme</b>	230 V AC / onde sinusoïdale pure 			
	<b>Fréquence de sortie</b>	50 Hz	50 Hz		
	<b>Entrée de courant de repos</b>	<0,5 A	0,6 A		
	<b>Consommation de courant en veille</b>	0,2 A	0,2 A		
	<b>Puissance permanente</b>	600 W	1000 W		
	<b>Puissance de crête</b>	1 200 W	2 000 W		
	<b>Rendement jusqu'à</b>	90 %	90 %		
	<b>Dimensions (l x h x p)</b>	230 x 80 x 220 mm	230 x 80 x 240 mm		
	<b>Poids</b>	2,8 kg	3.1 kg		
DSP 1024 	<b>Marque d'homologation</b>	Certification e (directive CEM automobile)			
	<b>Indice de protection</b>	Équivalent à IP 21			
		DSP 1524	DSP 2024		
	<b>Tension d'entrée</b>	24 V DC (20 – 33 V)			
	<b>Tension de sortie / forme</b>	230 V AC / onde sinusoïdale pure 			
	<b>Fréquence de sortie</b>	50 Hz	50 Hz		
	<b>Entrée de courant de repos</b>	<0,6 A	<0,8 A		
	<b>Consommation de courant en veille</b>	0,25 A	0,3 A		
	<b>Puissance permanente</b>	1 500 W	2 000 W		
	<b>Puissance de crête</b>	3 000 W	4 000 W		
<b>Rendement jusqu'à</b>	90 %	90 %			
<b>Dimensions (l x h x p)</b>	272 x 97 x 340 mm	272 x 97 x 360 mm			
<b>Poids</b>	4.9 kg	5.2 kg			
<b>Marque d'homologation</b>	Certification e (directive CEM automobile)				
<b>Indice de protection</b>	Équivalent à IP 21				
DSP 1524 	<b>Produit</b>	<b>Réf. N°</b>			
	Dometic SinePower DSP 624	9600002544			
	Dometic SinePower DSP 1024	9600002546			
	Dometic SinePower DSP 1524	9600002548			
	Dometic SinePower DSP 2024	9600002550			
	Dometic SinePower DSP 2024, version noire	9600051691			
	DSP 2024 				
		DSP 2024 version noire 			

## Dometic SinePower DSP-T

3.16

Convertisseur sinusoïdal de confort

	DSP 1324T	DSP 1824T		
DSP 1324T 	<b>Tension d'entrée</b>	24 V DC (21 – 32 V)		
	<b>Tension de sortie / forme</b>	230 V AC / onde sinusoïdale pure 		
	<b>Fréquence de sortie</b>	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	
	<b>Entrée de courant de repos</b>	1,3 A	1,3 A	
	<b>Consommation de courant en veille</b>	0,1 A	0,1 A	
	<b>Puissance permanente</b>	1 300* W	1 800 W	
	<b>Puissance de crête</b>	2 400 W	3 200 W	
	<b>Rendement jusqu'à</b>	90 %	90 %	
	<b>Dimensions (l x h x p)</b>	284 x 118 x 405 mm	284 x 118 x 405 mm	
	<b>Poids</b>	4.8 kg	6.1 kg	
DSP 1824T 	<b>Raccordement prioritaire</b>	Priorité de commutation intégrée, avec synchronisation de la tension		
	<b>Marque d'homologation</b>	Certification e (directive CEM automobile)		
	<b>Indice de protection</b>	Équivalent à IP 21		
		DSP 2324T	DSP 3524T	
	DSP 2324T 	<b>Tension d'entrée</b>	24 V DC (21 – 32 V)	
		<b>Tension de sortie / forme</b>	230 V AC / onde sinusoïdale pure 	
		<b>Fréquence de sortie</b>	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
		<b>Entrée de courant de repos</b>	1.4 A	1,8 A
		<b>Consommation de courant en veille</b>	0,15 A	0,15 A
		<b>Puissance permanente</b>	2 300* W	3 500* W
<b>Puissance de crête</b>		4 000 W	6 000 W	
<b>Rendement jusqu'à</b>		90 %	90 %	
<b>Dimensions (l x h x p)</b>		284 x 118 x 481 mm	324 x 122 x 490 mm	
<b>Poids</b>		6.6 kg	10.9 kg	
DSP 3524T 	<b>Raccordement prioritaire</b>	Priorité de commutation intégrée, avec synchronisation de la tension		
	<b>Marque d'homologation</b>	Certification e (directive CEM automobile)		
	<b>Indice de protection</b>	Équivalent à IP 21		
	Produit	Réf. N°		
	Dometic SinePower DSP 1324T	9600002552		
	Dometic SinePower DSP 1824T	9600002554		
	Dometic SinePower DSP 2324T	9600002556		
	Dometic SinePower DSP 3524T	9600002558		

\* 10 minutes de puissance continue, puissance permanente : 50 % de la puissance de crête

# COOLAIR RTX CLIMATISEURS FONCTIONNANT À L'ARRÊT POUR POIDS LOURDS

LE MEILLEUR COOLAIR QUE NOUS AYONS JAMAIS CONÇU




Nos clients nous réclamaient sans cesse des climatiseurs pour une utilisation à l'arrêt capables d'offrir une durée de fonctionnement plus longue et une utilisation dans des climats chauds. C'est pourquoi nous proposons deux versions de capacité pour la génération CoolAir RTX. Le RTX 1000 avec sa capacité de 1 200 watts et sa durée de fonctionnement allant jusqu'à 12 heures est parfait pour les zones de température modérée (Europe). Le CoolAir RTX 2000 est un véritable concentré de puissance. En générant un bon 2000 watts pendant maximum six heures, il refroidit en un rien de temps même les cabines les plus grandes.

## Principaux avantages

- Fonctionnement très silencieux
- Tous les composants sont intégrés dans un seul caisson, ceci permet d'accélérer l'installation et élimine la maintenance
- Quatre modes de fonctionnement (auto, éco, manuel, amplification)
- Très efficace, faible consommation électrique
- Testé en Australie et utilisé pour le Rallye Paris-Dakar pendant de nombreuses années

## Dometic CoolAir RTX 1000 / RTX 2000

Climatiseur fonctionnant à l'arrêt pour poids lourds

	COOLAIR RTX 1000	COOLAIR RTX 2000	
	<b>Tension</b>	24 V DC	24 V DC
	<b>Courant absorbé</b>	5 – 25 A	5 – 29 A
	<b>Puissance frigorifique selon la norme ISO 5151</b>	1 200 W	2 000 W
	<b>Contient du gaz à effet de serre fluoré. Équipement fermé hermétiquement</b>	R134a / 0,35 kg Équivalent en CO <sub>2</sub> = 0,500 t	R134a / 0,8 kg Équivalent en CO <sub>2</sub> = 1,144 t
	<b>Système</b> Climatiseur de toit compact sur batterie pour poids lourd, fonctionnement à l'arrêt, à monter sur le dôme de toit existant. Circuit de réfrigérant hermétiquement étanche et sans entretien avec compresseur à convertisseur. Protection réglable contre la sous-tension.		
	<b>Dimensions (l x h x p)</b> 859 x 308 x 645 mm (hauteur sur le toit : 169 mm – sans joint d'étanchéité)		
	<b>Poids</b>	environ 22,8 kg	environ 31,5 kg
	<b>Coloris / Matériau</b>	Coque supérieure : ASA/PC, blanc, Base : ASA/PC, Anthracite	
	<b>Caractéristiques de qualité</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à 12 h de fonctionnement</li> <li>Fonctionnement très silencieux</li> <li>Mode de refroidissement turbo pour un refroidissement rapide</li> <li>Tous les composants de la climatisation sont intégrés à l'unité de toit</li> <li>Conforme à l'ADR</li> <li>Puissance de refroidissement élevée : 1200 W</li> <li>Haute efficacité : consommation de 8 A seulement en mode Éco</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à 6 h de fonctionnement</li> <li>Fonctionnement très silencieux</li> <li>Mode de refroidissement turbo pour un refroidissement rapide</li> <li>Tous les composants de la climatisation sont intégrés à l'unité de toit</li> <li>Conforme à l'ADR</li> <li>Puissance de refroidissement élevée : 2000 W</li> <li>Haute efficacité : consommation de 9,5 A seulement en mode Éco</li> </ul>	
	<b>Conformité</b> Conforme au règlement ECE (certificat E)		
	<b>Contenu de la livraison</b> Climatiseur fonctionnant à l'arrêt, télécommande, mode d'emploi		
	<b>Produit</b>	<b>Réf. N°</b>	
	Dometic CoolAir RTX 1000	9600010207	
	Dometic CoolAir RTX 2000	9600010208	
	<b>/ Accessoires (en option)</b>		
	Câble de raccordement à la batterie, 6 mm <sup>2</sup> , longueur 11 m pour véhicules avec système de gestion de l'alimentation	9100300108	
	Ensemble de protection du circuit électrique lorsque le câble de 11 m est utilisé	9100300110	

\* également disponible en version 12 volts

### / Accessoires (requis)

### Kits d'installation spécifiques au véhicule

(cadres de finition, joints, matériel de fixation, câble de raccordement, instructions de montage)

Véhicule	Réf. N°
DAF XF 106, SC	9100300078
DAF XF 106, SSC <sup>6</sup>	9100300079
Iveco Stralis HI-STREET, HI-ROAD	9100300087 (RTX 2000 uniquement)
Iveco Stralis HI-WAY	9100300088 (RTX 2000 uniquement)
MAN TGS/TGX XL, XXL, LX <sup>1</sup>	9100300080
MAN TGS/TGX XL, XXL, LX, LION BEIGE 2017	9100300128
MAN TG3 BEIGE	9600049613

### / Accessoires (requis)

### Kits d'installation spécifiques au véhicule

(cadres de finition, joints, matériel de fixation, câble de raccordement, instructions de montage)

Véhicule	Réf. N°
MB Atego <sup>1,3</sup>	9100300081
MB Actros, Antos, Arocs (SFTP) <sup>1,5</sup>	9100300082
Renault T + C, H1	9100300089
Renault T + C, H2 <sup>4</sup>	9100300090
Scania S NOUVEAU modèle 2016 >	9100300132
Scania Topline, Highline <sup>2</sup>	9100300083
Universal 1 (montage par vis)	9100300085
Universal 2 (montage par support)	9100300086

Tous les kits de montage sont conçus pour les modèles actuels de véhicule. Plus de modèles sur demande. Veuillez consulter le document « Conditions préalables au montage » pour plus d'informations sur le montage.

**Compris dans la livraison** : cadre de finition, joints, fixations de montage, câble de raccordement de 4 m avec ligne de détection, instructions de montage

<sup>1</sup> Kits MAN et MB avec câble de raccordement de 11 m et matériel de montage correspondant

<sup>2</sup> Dans le cas d'un dôme de toit mécanique, vous aurez besoin en plus de 2 supports d'origine Scania (n° d'article Scania 1533737) pour le montage.

<sup>3</sup> Uniquement pour dôme de toit électrique ; pour un dôme de toit manuel, utilisez le modèle Universal 1

<sup>4</sup> Pour les poids lourds avec déflecteur d'air, vérifiez auprès de Renault les options de montage / pas pour cabine High-Sleeper

<sup>5</sup> Pas pour les versions de toit Compact et GigaSpace

<sup>6</sup> Vérifiez la hauteur totale du véhicule ; avec certaines configurations (châssis, pneus), la hauteur totale avec le RTX peut dépasser les 4 m autorisés.



# L'ALTERNATIVE AUX CLIMATISEURS DE TOIT FONCTIONNANT À L'ARRÊT

## Domestic CoolAir SPX 1200T / 1200C / 1200I

Climatiseurs séparés pour une utilisation à l'arrêt

	COOLAIR SPX 1200C	COOLAIR SPX 1200T	COOLAIR SPX 1200I
			
	Unité de compresseur	Unité d'évaporateur de toit	Évaporateur intérieur
<b>N° de réf.</b>	9600011574	9600011575	9600011576
<b>Tension</b>		24 V DC (SPX1200C + SPX1200T or SPX 1200I)	
<b>Courant absorbé</b>		5-25 A (SPX1200C + SPX1200T or SPX 1200I)	
<b>Puissance frigorifique selon la norme ISO 5151</b>		1 200 W (SPX1200C + SPX1200T or SPX 1200I)	
<b>Contient du gaz à effet de serre fluoré. Équipement fermé hermétiquement.</b>	R134a/0,45 kg -Équivalent CO <sub>2</sub> = 0,172 t	R134a/0,1 kg -Équivalent CO <sub>2</sub> = 0,100 t	R134a/0,1 kg -Équivalent CO <sub>2</sub> = 0,086 t
<b>Système</b>	Compresseur rotatif pour une utilisation mobile, commande électronique de démarrage progressif, protection réglable contre la sous-tension pour la batterie du véhicule	Trois vitesses de ventilation et mode automatique	Trois vitesses de ventilation et mode automatique
<b>Dimensions (L x H x P)</b>	367 x 573 x 162 mm	781 x 168 x 612 mm Hauteur sur le toit : 57 mm sans joint d'étanchéité	278 x 648 x 147 mm
<b>Poids</b>	environ 13 kg	environ 21 kg	environ 15 kg
<b>Coloris</b>	blanc	intérieur blanc, extérieur anthracite	anthracite
<b>Caractéristiques de qualité</b>	Coque supérieure résistant aux UV	Coque supérieure résistant aux UV, pouvant être peinte ultérieurement, panneau de commande avec affichage numérique, télécommande, cinq buses d'aération réglables individuellement	Panneau de commande avec affichage numérique, télécommande, cinq buses d'aération réglables individuellement
<b>Conformité</b>	Conforme au règlement ECE (certificat E)	Conforme au règlement ECE (certificat E)	Conforme au règlement ECE (certificat E)
<b>Contenu de la livraison</b>	Unité de compresseur, fixations pour l'installation, instructions de montage	Unité d'évaporateur sur toit, télécommande, manuel d'utilisation	Unité d'évaporateur pour habitacle, couvercle de conduite d'alimentation extérieure, télécommande, manuel d'utilisation, matériel de fixation, instructions de montage

### / Accessoires (en option)

Câble de raccordement à la batterie, 8 mm<sup>2</sup>, longueur 11 m, pour véhicules avec système de gestion de l'alimentation

#### Kits de montage spécifiques au véhicule pour le SPX 1200T (requis)

Véhicule	N° de réf.
DAF XF 106, SC	9100300078
MB Atego	9100300081
MAN TG2 gris <sup>1</sup>	9100300133
MAN TG2 beige	9100300134
MAN TG3 beige	9600049614
Renault T+C, H1	9100300135
Renault T+C, H2, High-sleeper Cab	9100300136
MB Actros/Antos/Arocs (SFTP) <sup>1,2,5</sup>	9100300137
DAF XF 106 SSC	9100300138
Iveco Stralis Hi-Way	9100300140
Iveco Stralis HI-STREET, HI-ROAD	9100300141
Universal 1 (montage par vis)	9100300151
Universal 2 (montage par support)	9100300152
SCANIA Highline/Topline	9100300154
SCANIA NG 2017	9100300156

#### Cadres de fixation spécifiques aux véhicules pour le SPX 1200C (requis)

Véhicule	N° de réf.
DAF 95/105 Space/Superspace	9100300046
MAN TGL/TGM/TGS cabine compacte	9100300049
MAN TG2 TGX cabine large	9100300050
MAN TG3 TGX cabine large	9600049612
SCANIA Highline/Topline <sup>3</sup>	9100300054
MB Actros (SFTP)	9100300060
Renault T+C	9100300071
Volvo FH4 <sup>4</sup>	9100300072
Iveco Hi-Way Stralis, Hi-Way Euro 6	9100300075
SCANIA NG 2017	9100300155

<sup>1</sup> Kits MAN et MB avec câble de raccordement de 11 m et matériel de montage correspondant

<sup>2</sup> Uniquement pour dôme de toit électrique (pour un dôme de toit mécanique, utilisez le modèle Universal 1)

<sup>3</sup> Dans le cas d'un dôme de toit mécanique, vous aurez besoin en plus de 2 supports d'origine Scania (n° d'article Scania 1533737) pour le montage.

<sup>4</sup> Pour les cabines jusqu'à l'année-modèle 2014

<sup>5</sup> Pas pour les versions de toit CompactSpace

# PLUS FRAIS QUE L'AIR

## Dometic CoolAir RT 780

Climatiseur fonctionnant à l'arrêt pour poids lourds

	RT 780 INCLINAISON DE COMPRESSEUR 0°	RT 780 INCLINAISON DE COMPRESSEUR 12°	
	<b>Tension</b>	24 V DC	24 V DC
	<b>Courant absorbé</b>	12 – 22 A	12 – 22 A
	<b>Puissance frigorifique selon la norme ISO 5151</b>	780 W	780 W
	<b>Contient du gaz à effet de serre fluoré. Équipement fermé hermétiquement</b>	R134a / 0,2 kg Équivalent en CO <sub>2</sub> = 0,286 t	R134a / 0,2 kg Équivalent en CO <sub>2</sub> = 0,286 t
	<b>Système</b>	Climatiseurs fonctionnant à l'arrêt pour poids lourds autonomes et alimentés par batterie à installer dans la trappe de toit. Circuit de réfrigérant hermétiquement étanche et sans entretien avec compresseur rotatif. Protection réglable contre la sous-tension.	
	<b>Dimensions (l x h x p)</b>	830 x 284 x 629 (hauteur de montage de 160 mm)	
	<b>Poids</b>	environ 22 kg	environ 22 kg
	<b>Coloris / Matériau</b>	Coque supérieure blanche	Coque supérieure blanche
	<b>Caractéristiques de qualité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conception à un seul modèle pour un montage et une maintenance rapides, sans recharge en fluide frigorigène</li> <li>• Flux d'air flexible diffusé par quatre buses réglables individuellement</li> <li>• Réglages faciles grâce à la télécommande</li> <li>• Puissance de refroidissement et de déshumidification exceptionnelle</li> <li>• Coque de recouvrement résistant aux UV et pouvant être peinte ultérieurement en fonction de la carrosserie du camion</li> <li>• Peut être utilisé pendant la conduite en plus du climatiseur monté d'usine</li> </ul>	
	<b>Conformité</b>	Conforme au règlement ECE (certificat E)	
<b>Contenu de la livraison</b>	Climatiseur de stationnement, télécommande, mode d'emploi		
<b>Produit</b>	<b>Réf. de produit</b>		
CoolAir RT 780, inclinaison du compresseur à 0°	9105306291		
CoolAir RT 780, inclinaison du compresseur à 12°	9105306292		
<b>/ Accessoires (en option)</b>			
Câble de raccordement à la batterie, 6 mm <sup>2</sup> , longueur 11 m, pour véhicules avec système de gestion de l'alimentation	9100300027		
Télécommande	9100300113		

### Kits de montage spécifiques au véhicule (requis)

(cadres de finition, joints, matériel de montage, câble de raccordement, instructions de montage)


DAF XF105, XF106, SC	9100300029
DAF XF105, XF106, SSC	9100300030
IVECO HI-STREET, HI-ROAD <sup>3,4</sup> (seulement pour le RT 780 inclinaison de compresseur 12°)	9100300064
IVECO HI-WAY <sup>3,4</sup> (seulement pour le RT 780 inclinaison de compresseur 12°)	9100300065
MAN TG2 <sup>3</sup>	9100300031
MB Actros –2011 <sup>1,3</sup>	9100300032
MB Actros SFTP/ Antos /Arocs (SFTP)3 (sauf Compact Space)	9100300057
MB Atego/Axor <sup>3</sup>	9100300033
Renault T+C, H1	9100300066
Renault T+C, H2 (sauf cabine High Sleeper)	9100300067
Renault Magnum	9100300034
Renault Premium	9100300035
Scania Topline <sup>2</sup> / Highline	9100300036
Volvo (FH3) L2H2	9100300043
Volvo (FH3) L2H3	9100300037
Universal 1 (montage par vis)	9100300038
Universal 2 (montage par support)	9100300039

<sup>1</sup> Uniquement pour dôme de toit électrique ; pour un dôme de toit mécanique, utilisez le modèle Universal 1

<sup>2</sup> Pour les trappes de toit mécaniques, vous aurez besoin de 2 supports Scania d'origine (Scania n° 1533737)

<sup>3</sup> Avec câble de raccordement à la batterie de 11 m et matériel de montage

Veillez noter les conditions préalables au montage en vigueur (sur [dometic.com](http://dometic.com)) et les spécificités du constructeur du véhicule

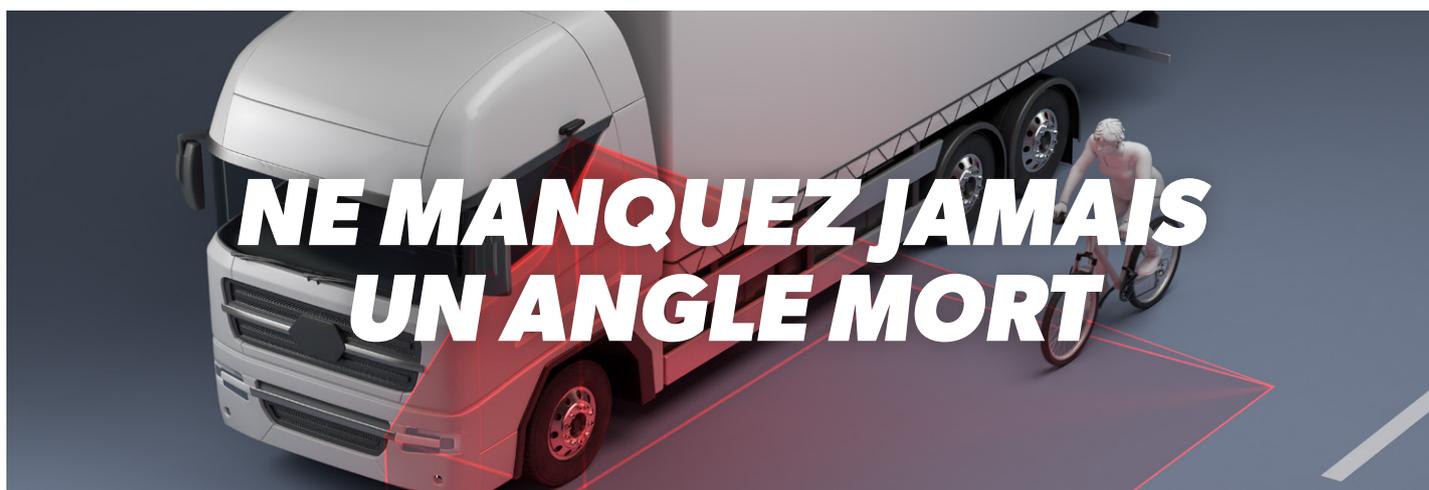

Contrairement aux solutions latérales conventionnelles, cette caméra d'assistance angle mort distingue de manière fiable les objets en mouvement tels que les piétons des objets statiques comme les réverbères. En clair, le conducteur n'est averti qu'en cas de danger réel. LED infrarouges intégrées pour garantir une qualité d'image optimale de jour comme de nuit.



## CONDUITE PLUS SÛRE, SANS DÉCLENCHEMENT D'ALARME INTEMPESTIVES

CAM1000 est un système d'assistance d'angle mort intelligent pour les poids lourds avec la fonction intelligente de détection des objets. Seuls les objets en mouvement sont détectés. Le conducteur reçoit un signal visuel et sonore en situation critique pour éviter les accidents graves avec les cyclistes et les piétons. Le système offre une image vidéo complète lors d'une conduite normale. Une installation

facile réduite au strict minimum par le simple raccordement d'une caméra au moniteur du système, qui ne nécessite pas de boîte noire ni de bus CAN ou le raccordement d'un détecteur.

La CAM1000 répond à l'exigence du BMVI allemand d'obtenir un soutien financier (seulement l'Allemagne pour le moment) et a également appliqué l'ABE requis.

- Solution 3-en-1 : détection d'objets en mouvement, image vidéo de la zone concernée, avertissement actif (visuel/sonore)
- Le système n'émet un avertissement qu'en cas de danger important, par ex. piétons ou cyclistes se déplaçant dans l'angle mort
- Installation facile et rapide – tous les composants sont intégrés dans un seul et même boîtier
- Branchement direct sur l'alimentation – pas besoin de détecteurs ou de boîtes de commande supplémentaires
- Solution universelle convenant à la plupart des poids lourds et des moniteurs courants
- Mode jour / nuit automatique avec LED infrarouge pour garantir une excellente qualité d'image





Image vidéo de  
la zone concernée



INDICATION ACTIVE  
(VISUELLE/SONORE)

## Domestic PerfectView BVS71000

Système d'assistance angle mort avec moniteur et moniteur AHD 7"



/ CAMÉRA	Caméra couleur CAM1000 / BSC01
<b>Dimensions</b> (l x h x p)	209 x 75 x 58 mm
<b>Tension d'alimentation</b>	12 à 32 V DC
<b>Consommation d'énergie</b>	< 14 W avec LED
<b>Capteur d'images</b>	1/3,2" CMOS
<b>Résolution</b>	env. 1 million de pixels
<b>Angle de visée</b>	Diagonale 180°, horizontale 160°, verticale 90°
<b>Sensibilité à la lumière</b>	0,1 lux/0 lux avec LED
<b>Standard vidéo</b>	NTSC
<b>Température de fonctionnement</b>	-30 °C à +80 °C
<b>Coloris</b>	gris
<b>Résistance aux vibrations</b>	10 g
<b>Poids</b>	600 gr
<b>Adaptation de l'intensité de la lumière</b>	électronique
<b>Indice de protection</b>	IP69k
<b>Marque d'homologation Certification e</b>	ECE, R10, RD, ABD éligible à la prime gouvernementale conformément à une recommandation du ministère fédéral allemand des Transports et des Infrastructures numériques (BMVI)
<b>Caractéristiques de qualité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Détection active d'objets en mouvement</li> <li>• Image vidéo de la zone concernée</li> <li>• Indication active (visuelle / sonore)</li> <li>• Installation simple d'un seul appareil</li> <li>• Indication des objets pertinents uniquement (mobiles) - taux d'échec d'indication très faible</li> </ul>
<b>Contenu de la livraison</b>	Caméra, câble du système, manuel
/ MONITEUR	Moniteur LCD couleur 7" M75LXAHD
<b>Dimensions</b> (l x h x p)	190 x 110 x 26 mm (avec support)
<b>Diagonale de l'écran</b>	7"/178 mm (image visible), 16:9
<b>Tension d'alimentation</b>	11 à 30 V DC
<b>Puissance absorbée</b>	8 W
<b>Résolution</b>	600 000 pixels
<b>Standard vidéo</b>	PAL/NTSC auto
<b>Température de fonctionnement</b>	-20 °C à +70 °C
<b>Résistance aux vibrations</b>	6 g
<b>Poids</b>	400 g
<b>Luminosité</b>	jusqu'à 600 cd/m <sup>2</sup>
<b>Interrupteur</b>	automatique piloté par LDR
<b>Entrées de caméra</b>	3 + 1 avec reconnaissance de signal (détection de remorque)
<b>Fonction miroir</b>	activable
<b>Marque d'homologation</b>	ECE R10, ISO 16750
<b>Caractéristiques de qualité</b>	Mise en marche automatique ou manuelle, ajustement automatique jour/nuit, image réelle ou fonction miroir, possibilité de mémoriser le réglage de l'image pour chaque caméra, haut-parleur, rétroéclairage LED, version LX avec marques de distance réglables
<b>Pièces fournies du système</b>	Moniteur, caméra, câble système de 5 m, câble de raccordement de 20 m pour raccorder le moniteur à la caméra, jeu de câbles pour le moniteur, accessoires de montage pour tous les composants, version LX avec pare-soleil supplémentaire
<b>Produit</b>	<b>Réf. N°</b>
Domestic BVS71000	9600026946
Domestic BVS71000 RHD	9620001020
<b>Accessoire /</b>	
Kit Norme Direct Vision pour BVS 71000 et CAM1000	4445900623
Support en L / permet une installation sur coffre de toit si la cabine est trop exiguë (vue caméra bloquée)	9600028415

# DÉTECTION DES ANGLES MORTS

Choisissez le modèle qui vous convient



## Dometic PerfectView M 75LX AHD

Moniteur LCD robuste de 7" doté de la technologie AHD

- La technologie LCD numérique avec rétroéclairage LED et la haute définition analogique (AHD) garantissent une excellente qualité d'image, de jour comme de nuit !
- Des marques de distance réglables définissent la zone de danger pour une marche arrière en toute sécurité
- Quatre caméras peuvent être connectées, une avec reconnaissance du signal, pour l'activation d'une caméra latérale via le voyant lumineux
- Possibilité de mémoriser séparément le réglage de l'image pour chaque entrée de caméra
- Reconnaissance automatique d'une remorque par caméra
- Pare-soleil amovible pour éviter les éblouissements
- La fonction miroir en option peut être utilisée comme rétroviseur

Réf. N° 9600012899

### 1 Caméra latérale




## Dometic PerfectView CAM 29S

Caméra cylindrique couleur CMOS, noire, PAL, 150° en diagonale

- Solution personnalisée pour fourgons aménagés : idéale pour les conditions d'installation délicates
- Objectif grand angle avec grand angle de visée (150° en diagonale)
- Étanche à l'eau (conforme à la norme IP69K)
- Caméra cylindrique couleur (NTSC), capteur d'images CMOS 1/4"
- Fonction miroir pré-réglée en usine pour vous donner l'image de ce que vous êtes habitué(e) à voir dans le rétroviseur
- Grande sensibilité à la lumière pour des images nettes, à contraste élevé
- Réglage électronique de la luminosité pour une bonne qualité d'image en permanence

Réf. de produit 9600000199

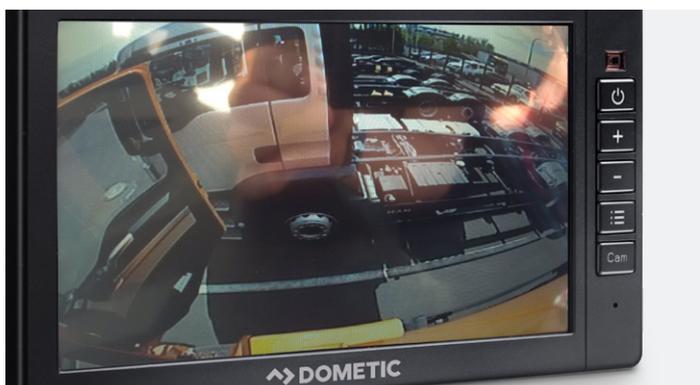

## 2 Caméra latérale ou d'angle

### Dometic PerfectView CAM 301

Caméra dôme

- Design compact, alignement facile
- Caméra dôme avec options de montage flexibles
- Boîtier en aluminium robuste
- Conception étanche et non corrosive
- Les LED infrarouges sont compatibles avec les objectifs grand angle - qualité d'image parfaite

Réf. N° 9600005898




# DOMETIC MAGICWATCH - QUATRE CAPTEURS POUR ASSURER VOS ARRIÈRES

Cette aide au stationnement arrière pour poids lourds possède une zone de détection de 3 m et un écran LCD avec rétroéclairage couleur pour une qualité d'image optimale.

## Dometic MagicWatch MWE 6004

Radars de recul pour poids lourds, quatre détecteurs

 	<b>Tension d'alimentation</b>	12 et 24 V DC
	<b>Plage de surveillance</b> <b>Zone d'arrêt</b> <b>Plage de mesure</b>	env. 10 à 60 cm env. 10 à 300 cm
	<b>Fonction d'avertissement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avertisseurs sonores</li> <li>• Visuel via l'affichage LED</li> </ul>
	<b>Activation par</b>	Marche arrière
	<b>Détecteurs</b>	4 détecteurs encastrables
	<b>Surface visible du capteur</b>	18 mm
	<b>Découpe pour capteur</b>	18 mm
	<b>Caractéristiques de qualité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capteurs d'une portée de 3 m</li> <li>• Écran LCD rétroéclairé garantissant une image claire au conducteur</li> <li>• Un signal sonore avertit le conducteur des obstacles</li> <li>• Détecteurs à sensibilité réglable</li> <li>• Unité de commande compacte pour un gain d'espace</li> <li>• Système de programmation des paramètres (PPS)</li> <li>• Option pour décaler la ligne d'arrêt</li> </ul>
	<b>Produit</b>	<b>Réf. N°</b>
	Dometic MagicWatch MWE 6004	9101500081
<b>/ Accessoires en option</b>		
Support de détecteur en caoutchouc	9101500071	
Support de détecteur pour sous-structure métallique	9101500078	
Joint avec bague en silicone pour pare-chocs métallique	9101500015	

# COMPOSANTS UNIQUES



## Combinez la caméra et le moniteur pour votre meilleure solution

Plat, compact et facile à régler, le moniteur PerfectView est le complément idéal pour votre caméra de recul. Vous pouvez facilement connecter d'autres caméras, jusqu'à quatre selon le modèle. Technologie LCD avancée pour vous fournir des images à contraste élevé, le jour et la nuit. Conçu et certifié pour un usage professionnel.

### Dometic PerfectView M55LAHD / M75LAHD

3.19

Moniteur LCD numérique 5" ou 7" doté de la technologie AHD

	M55LAHD	M75LAHD	
  	<b>Dimensions (l x h x p)</b>	146 x 87 x 26 mm	190 x 110 x 26 mm
	<b>Diagonale de l'écran</b>	5"/127 mm	7" (178 mm)
	<b>Tension d'alimentation</b>	11 à 30 VDC	11 à 30 VDC
	<b>Puissance absorbée</b>	8 W	8 W
	<b>Résolution</b>	384 000 pixels, compatible AHD	600 000 pixels
	<b>Standard vidéo</b>	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto
	<b>Température de fonctionnement</b>	-20 °C à +70 °C	-20 °C à +70 °C
	<b>Résistance aux vibrations</b>	6 g	6 g
	<b>Poids</b>	350 g	400 g
	<b>Luminosité</b>	350 cd/m <sup>2</sup>	jusqu'à 600 cd/m <sup>2</sup>
	<b>Interrupteur</b>	automatique piloté par LDR	automatique piloté par LDR
	<b>Entrées de caméra</b>	2 + 1 avec reconnaissance de signal	2 + 1 avec reconnaissance de signal
	<b>Fonction miroir</b>	activable	activable
	<b>Marque d'homologation</b>	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750
<b>Caractéristiques de qualité</b>	Mise en marche automatique ou manuelle, ajustement automatique jour/nuit, image réelle ou fonction miroir, possibilité de mémoriser le réglage de l'image pour chaque caméra, haut-parleur, rétroéclairage LED		
<b>Produit</b>	<b>Réf. N°</b>		
Dometic PerfectView M55LAHD	9600012882		
Dometic PerfectView M75LAHD	9600012898		



## Dometic PerfectView M55LXAHD / M75LXAHD

3.19


Moniteur LCD robuste de 5" ou 7" doté de la technologie AHD

	M55LXAHD	M75LXAHD	
<p>M55LXAHD: 146 x 87 x 26 mm</p> <p>M75LXAHD: 190 x 110 x 26 mm</p> <p>AHD 1080P</p>	<b>Dimensions (l x h x p)</b>	146 x 87 x 26 mm	190 x 110 x 26 mm
	<b>Diagonale de l'écran</b>	5" / 127 mm	7" / 178 mm
	<b>Tension d'alimentation</b>	11 à 30 V DC	11 à 30 V DC
	<b>Puissance absorbée</b>	8 W	8 W
	<b>Résolution</b>	384 000 pixels, compatible AHD	614 000 pixels
	<b>Standard vidéo</b>	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto
	<b>Température de fonctionnement</b>	-20 °C à +70 °C	-20 °C à +70 °C
	<b>Résistance aux vibrations</b>	6 g	6 g
	<b>Poids</b>	350 g	400 g
	<b>Luminosité cd/m<sup>2</sup></b>	400 cd/m <sup>2</sup>	400 cd/m <sup>2</sup>
	<b>Interrupteur</b>	automatique piloté par LDR	automatique piloté par LDR
	<b>Entrées de caméra</b>	3 + 1 avec reconnaissance de signal	3 + 1 avec reconnaissance de signal
	<b>Fonction miroir</b>	activable	activable
	<b>Marque d'homologation</b>	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750
<b>Caractéristiques de qualité</b>	Avec marques de distance réglables et pare-soleil amovible, mise en marche automatique ou manuelle, ajustement automatique jour/nuit, image réelle ou fonction miroir, possibilité de mémoriser le réglage de l'image pour chaque caméra, haut-parleur, rétroéclairage LED		
<b>Produit</b>	<b>Réf. N°</b>		
Dometic PerfectView M55LXAHD	9600012883		
Dometic PerfectView M75LXAHD	9600012899		

## Domestic PerfectView CAM80AHD

3.19


Petite caméra AHD couleur à obturateur, 120° en diagonale

  	<b>Dimensions (l x h x p)</b>	106 x 68 x 54 mm (avec support)
	<b>Tension d'alimentation</b>	11 à 16 V DC
	<b>Puissance absorbée</b>	1,8 W avec chauffage
	<b>Capteur d'images</b>	1/2,9" CMOS
	<b>Résolution</b>	2 000 000 pixels
	<b>Angle de visée</b>	125° en diagonale, horiz. : env. 110°, vert. : env. 60°
	<b>Sensibilité à la lumière</b>	< 0,5 lux ; 0 lux avec LED + filtre de découpe infrarouge motorisé
	<b>Standard vidéo</b>	PAL
	<b>Température de fonctionnement</b>	-30 °C à +70 °C
	<b>Coloris</b>	argent
	<b>Résistance aux vibrations</b>	6 g
	<b>Poids</b>	350 g
<b>Adaptation de l'intensité de la lumière</b>	électronique	
<b>Fonction miroir</b>	activable	
<b>Indice de protection</b>	IP 69K	
<b>Marque d'homologation Certification e</b>	Certification e, ISO 16750	
<b>Produit</b>	<b>Réf. N°</b>	
Domestic PerfectView CAM80AHD	9600012923	
Remarque : Un moniteur compatible AHD est nécessaire pour utiliser la CAM 80 AHD.		

## Domestic PerfectView CAM80CM



3.19

Petite caméra couleur à obturateur, 145° en diagonale

 	<b>Dimensions (l x h x p)</b>	106 x 68 x 54 mm (avec support)
	<b>Tension d'alimentation</b>	11 à 16 V DC
	<b>Puissance absorbée</b>	1,8 W avec chauffage
	<b>Capteur d'images</b>	1/3" CCD
	<b>Résolution</b>	270 000 pixels
	<b>Angle de visée</b>	145° en diagonale, horiz. : env. 100°, vert. : env. 72°
	<b>Sensibilité à la lumière</b>	< 0.5 lux ; 0 lux avec LED
	<b>Standard vidéo</b>	PAL / NTSC
	<b>Température de fonctionnement</b>	-20 °C à +65 °C
	<b>Coloris</b>	argent
	<b>Résistance aux vibrations</b>	6 g
	<b>Poids</b>	350 g
<b>Adaptation de l'intensité de la lumière</b>	électronique	
<b>Fonction miroir</b>	activable	
<b>Indice de protection</b>	IP 68	
<b>Marque d'homologation Certification e</b>	ECE R10, ISO 16750	
<b>Produit</b>	<b>Réf. N°</b>	
Domestic PerfectView CAM80CM	9600000049	

## Dometic PerfectView CAM55

Caméra couleur robuste, 120° en diagonale



<b>Dimensions (l x h x p)</b>	80 x 50 x 62 mm (avec support)
<b>Tension d'alimentation</b>	10 – 32 V DC
<b>Puissance absorbée</b>	max 4,1 W avec chauffage
<b>Capteur d'images</b>	1/4" CMOS
<b>Résolution</b>	300 000 pixels
<b>Angle de visée</b>	120° en diagonale, horiz. : env. 100°, vert. : env. 70°
<b>Sensibilité à la lumière</b>	< 1 lux ; 0 lux avec LED
<b>Standard vidéo</b>	PAL
<b>Température de fonctionnement</b>	-30 °C à +70 °C
<b>Coloris</b>	argent
<b>Résistance aux vibrations</b>	10 g
<b>Poids</b>	165 g
<b>Adaptation de l'intensité de la lumière</b>	électronique
<b>Fonction miroir</b>	activable
<b>Indice de protection</b>	IP 69K
<b>Marque d'homologation Certification e</b>	ECE R10, ISO 16750
<b>Produit</b>	<b>Réf. N°</b>
Dometic PerfectView CAM55	9600000555
Volvo Adapt RV03	9600051329



Les poids lourds modernes sont généralement équipés d'un moniteur d'usine. Cela signifie que vous pouvez facilement installer une caméra de recul pour une conduite en marche arrière plus sûre, ou une caméra à angle mort sur le côté.

## Adaptateur pour raccorder la caméra Dometic PerfectView à l'écran multimédia d'origine

**MAN TG3**  
avec préparation vidéo 0P2DO / 0P2D1 / 0P2D2 / 0P2D3



**RVMAN3**

Réf. de produit  
9600029590



**RVMAN4**

Réf. de produit  
9600029514

**MAN TOPLINE 2 FACELIFT MEDIA TRUCK ADVANCED**  
avec préparation vidéo 351MA / 351MC / 351ME / 351MF



**RVMAN16R**

Réf. de produit  
960000606



**RVMAN16W**

Réf. de produit  
960000607

**MAN TOPLINE 2 MMT**  
avec préparation vidéo 351LZ



**RV351LZN**

Réf. de produit  
9600000238



**RV351Z2N**

Réf. de produit  
9600000240

<p><b>MAN TOPLINE 2 MMT</b>                      Sans préparation vidéo 351LZ</p>	<p><b>MERCEDES BENZ ACTROS 5</b>                      Avec préparation vidéo J9P</p>	<p><b>MERCEDES BENZ ACTROS 4 / ANTOS / AROCS J2D / J1C MULTIMEDIASYSTEM</b>                      Sans préparation vidéo J9J</p>
 <p><b>RVMAN1</b></p> <p>Réf. de produit 9600000230</p>	 <p><b>RVMB2 Actros 5</b></p> <p>Réf. de produit 9600026635</p>	 <p><b>RVMB1 Actros 4 sans J9J</b></p> <p>Réf. N° 9600000234</p>
	 <p><b>RVMB1 Actros 5</b></p> <p>Réf. de produit 9600026634</p>	
<p><b>MERCEDES BENZ ACTROS 4 / ANTOS / AROCS J2D / J1C MULTIMEDIASYSTEM</b>                      Avec préparation vidéo J9P</p>	<p><b>IVECO S-WAY</b>                      Infodivertissement et Navigation Extra UE</p>	<p><b>IVECO IVECONNECT</b>                      Système multimédia</p>
 <p><b>RVMB2 Actros 4</b></p> <p>Réf. de produit 9600000231</p>	 <p><b>RVIV3 + RVIV2</b></p> <p>Réf. de produit 9600051328 + 9600049541</p>	 <p><b>RVMAN1</b></p> <p>Réf. de produit 9600000230</p>
	 <p><b>RVIV1 + RVIV2</b></p> <p>Réf. de produit 9600032022 + 9600049541</p>	
<p><b>CAMÉRA DE REMORQUE VOLVO UNIQUEMENT</b>                      Avec préparation vidéo SID High avec BUPMON</p>	<p><b>DAF TNR</b></p>	<p><b>SYSTÈME MULTIMÉDIA DAF</b></p>
 <p><b>RVVO2</b></p> <p>Réf. de produit 9600000239</p>	 <p><b>RVMAN1</b></p> <p>Réf. de produit 9600000230</p>	 <p><b>RVMB2</b></p> <p>Réf. de produit 9600000231</p>
<p><b>VOLVO FH5 (FH4 B) GENERATION</b>                      avec préparation vidéo analogique mca-a</p>	<p><b>INFODIVERTISSEMENT PREMIUM SCANIA</b>                      Avec préparation vidéo AUS4</p>	<p><b>RADIO SCANIA PREMIUM</b></p>
 <p><b>RVVO4</b></p> <p>Réf. N° 9600051330</p>	 <p><b>RVMAN16R</b></p> <p>Réf. de produit 9600000606</p>	 <p><b>RVMAN1</b></p> <p>Réf. de produit 9600000230</p>
 <p><b>RVVO3</b></p> <p>Réf. N° 9600051329</p>	 <p><b>RVMAN16W</b></p> <p>Réf. de produit 9600000607</p>	<p><b>SCANIA ORIGINAL MONITOR ORLACO</b></p>
	 <p><b>RVSC171</b></p> <p>Réf. de produit 9600003782</p>	 <p><b>RVSC2</b></p> <p>Réf. de produit 9600000232</p>

# PROFITEZ D'UN SIÈGE CONFORTABLE DANS L'ENDROIT DE VOTRE CHOIX

Des chaises et des tables robustes, avec des pieds réglables pour un sol inégal, permettent de s'asseoir confortablement et de déguster des repas à l'intérieur comme à l'extérieur de votre tente. Conçues pour une installation facile et rapide et créer un espace vous permettant de déjeuner ou de dîner et de vous détendre à plusieurs.



## Dometic GO Chaise de camping compacte

Chaise de camping compacte, Glacier

- Assise confortable supportant jusqu'à 127 kg
- Se plie et rentre aisément dans votre coffre, pour un pliage/stockage simplifié
- Fabriqué en tissu 600D ultra résistant, en aluminium léger, avec accoudoirs en bois de hêtre
- Comprend une poche à l'arrière du siège et un sac de transport
- Intègre la collection Dometic Go

Réf. N° 9600050817



## Dometic GO Table de camping compacte

Bamboo Camp Table, hauteur ajustable

- S'ajuste à trois hauteurs différentes (table basse, table pour enfants, dîner/préparation)
- Place pour quatre adultes
- Les pieds se fixent aux coins de la table pour un confort optimal
- Se plie en deux pour rentrer dans le coffre de votre véhicule
- Fabriqué en bambou solide (plateau) et en aluminium (pieds), avec poignée de transport intégrée
- Housse de transport vendue séparément
- Intègre la collection Dometic Go

Réf. N° 9600050819



## Dometic GO Sac de table de camping compacte

Sac de table de camping compacte

- La conception facile à transporter intègre des poignées et une bandoulière ajustable
- Fabriqué en tissu 600D durable et molletonné pour protéger le plateau de la table
- Intègre la collection Dometic Go

Réf. N° 9600050833

## **FAITES-NOUS PART DE VOS...**

### **...COMMENTAIRES**

à [professional@dometic.com](mailto:professional@dometic.com)

Ce qui vous permet d'être à l'aise et en sécurité sur la route.  
Nous aimerions mieux vous connaître pour concevoir nos futures innovations.

### **....PHOTOS OU VIDÉOS**

Taguez-nous ce qui vous rend heureux pendant votre journée de travail en tant que chauffeur de poids lourd.

**#dometicprofessional**



**GERMANY, AUSTRIA  
& SWITZERLAND**  
**Dometic Germany GmbH**  
Hollefeldstraße 63  
D-48282 Emsdetten  
Tel +49 (0) 2572 879-0  
Mail [kontakt@dometic.de](mailto:kontakt@dometic.de)

**BELGIUM, NETHERLANDS  
& LUXEMBOURG**  
**Dometic Benelux B.V.**  
Innovatiepark 12  
4906 AA Oosterhout  
Tel +31 76 5029000  
Mail [info@dometic.nl](mailto:info@dometic.nl)

**MIDDLE EAST & AFRICA**  
**Dometic Middle East FZCO**  
P.O. Box 17860  
Jebel Ali  
Dubai  
Tel +971 4 883 3858  
Fax +971 4 883 3868  
Mail [info@dometic.ae](mailto:info@dometic.ae)

**SWEDEN**  
**Dometic Scandinavia AB**  
Gustaf Melins gata 7  
SE-421 31 Västra Frölunda  
Tel +46 31 7341100  
Mail [info@dometic.se](mailto:info@dometic.se)

**DENMARK**  
**Dometic Denmark A/S**  
Nordensvej 15, Taulov  
DK-7000 Fredericia  
Tel +45 75585966  
Mail [info@dometic.dk](mailto:info@dometic.dk)

**FINLAND**  
**Dometic Finland OY**  
Valimotie 15  
FIN-00380 Helsinki  
Tel +358 20 7413220  
Mail [myynti@dometic.fi](mailto:myynti@dometic.fi)

**NORWAY**  
**Dometic Norway AS**  
Elveveien 30B  
N - 3262 Larvik  
Tel +47 33 428 450  
Mail [info@dometic.no](mailto:info@dometic.no)

**POLAND**  
**Dometic Poland Sp. z o.o**  
ul. Puławska 435A  
PL 02-801 Warszawa  
Tel +48 22 414 32 00  
Mail [info@dometic.pl](mailto:info@dometic.pl)

**HUNGARY**  
**Dometic Zrt.**  
Értékesítési iroda  
1143 Budapest  
Gizella út 42-44 (Moha Ház)  
Tel +36 1 468 4400  
Fax +36 1 468 4401  
Mail [budapest@dometic.hu](mailto:budapest@dometic.hu)

**SLOVAKIA**  
**Dometic Slovakia S.R.O**  
Sales Office Bratislava  
Nádražná 34/A  
90028  
Ivanka pri Dunaji  
Bratislava  
Tel +421 24 552 9680  
Fax +421 24 552 9680  
Mail [bratislava@dometic.com](mailto:bratislava@dometic.com)

**FRANCE**  
**Dometic SAS**  
6 Avenue du Poteau  
Batiment B1  
60300 Chamant  
Tel +33 3 44 63 35 24/25  
Mail [serviceclients@dometic.com](mailto:serviceclients@dometic.com)

**ITALY**  
**Dometic Italy S.r.l.**  
Via Virgilio, 3  
I-47122 Forlì (FC)  
Tel +39 0543 754901  
Fax +39 0543 754983  
Mail [vendite@dometic.it](mailto:vendite@dometic.it)

**SPAIN**  
**Dometic Spain S.L.**  
Avda. Sierra del Guadarrama, 16  
E-28691 Villanueva de la Cañada  
Madrid  
Tel +34 91 833 6089  
Fax +34 900 100 245  
Mail [info@dometic.es](mailto:info@dometic.es)

**PORTUGAL**  
**Dometic Spain S.L.**  
Branch Office em Portugal  
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12  
2775-399 Carcavelos  
Tel +351 219 244 173  
Fax +351 219 243 206  
Mail [info@dometic.pt](mailto:info@dometic.pt)

**UNITED KINGDOM**  
**Dometic UK Ltd.**  
Dometic House, The Brewery,  
Blandford St. Mary  
Dorset DT11 9LS  
Tel +44 344 626 0133  
Fax +44 344 626 0143  
Mail [sales@dometic.co.uk](mailto:sales@dometic.co.uk)

Nos produits sont distribués dans environ 100 marchés. Veuillez demander votre point de contact s'il n'est pas listé ici ou consulter notre site Internet **[dometic.com](http://dometic.com)**.