

EXPÉRIENCE CLIENT DE HAUTE QUALITÉ

ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS POUR HÔTELS ET RESTAURANTS

LE CHOIX NUMÉRO UN

Bienvenue chez Dometic !

Qu'il s'agisse d'une chambre d'hôte en gestion familiale ou du premier hôtel 7 étoiles au monde, le secteur hôtelier nous fait confiance pour fournir des solutions de haute qualité afin d'améliorer la satisfaction de ses clients. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des millions de minibars, de coffres-forts et de caves à vin Dometic dans des hôtels de toutes les catégories dans le monde entier, ce dont nous sommes très fiers. Nous vous proposons de découvrir ici nos derniers produits. Bienvenue dans notre nouveau catalogue - Amusez-vous à le parcourir et dites-nous ce que nous pouvons faire pour vous.



MINIBARS

Faites votre choix dans notre vaste gamme de minibars. Trouvez la solution qui répond aux exigences de vos clients et au style de votre intérieur.

PAGES 06 – 29

COFFRES-FORTS

Améliorez le bien-être de vos clients en leur offrant la tranquillité d'esprit de savoir que leurs biens de valeur sont conservés en toute sécurité.

PAGES 30 – 41

CAVES À VIN

Gamme complète de caves à vin.

PAGES 44 – 55

MOBAR

Le bar mobile innovant.

PAGES 56 – 65

RESTAURANT ET TRAITEUR

Solutions de livraisons de repas.

PAGES 66 – 69

MINIBARS

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Présentation des minibars Dometic | 6 – 13 |
| Minibars HiPro | 14 – 23 |
| Minibars à tiroir | 24 – 25 |
| Minibars gamme classic | 26 – 27 |
| Directives en matière de ventilation | 28 – 29 |
| Guide de remplacement HiPro | 30 – 31 |

COFFRES-FORTS

| | |
|--|---------|
| Présentation des coffres-forts Dometic | 32 – 35 |
| Classe Premium Dometic | 36 – 39 |
| Classe Standard Dometic | 40 – 43 |

CAVES À VIN

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Présentation des caves à vin Dometic | 44 – 45 |
| DrawBar | 46 – 49 |
| Caves à vin encastrables | 50 – 53 |
| Caves à vin en pose libre | 54 – 55 |
| Accessoires pour cave à vin | 56 – 57 |

MOBAR

| | |
|-------|---------|
| MoBar | 58 – 67 |
|-------|---------|

RESTAURANT ET TRAITEUR

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Présentation Restauration et traiteur | 68 – 69 |
| Solutions de livraison | 70 – 71 |

DOMETIC SUR INTERNET

C'est là que vous trouverez toute la gamme de Dometic, avec des informations détaillées sur tous nos produits. Vous y découvrirez aussi des informations intéressantes sur notre entreprise et des liens de téléchargement pour tous nos catalogues.

[DOMETIC.COM/PROFESSIONAL](https://www.dometic.com/professional)



MINI BARS



OFFREZ À VOS RÉSIDENTS UN SÉJOUR INOUBLIABLE

Dans les chambres d'hôtel de première classe à travers le monde, vous trouverez plus de minibars et de coffres-forts de Dometic que d'autres marques. Pourquoi ? Les trois raisons principales sont le savoir-faire accumulé depuis plus de 50 ans, notre grand succès en matière d'innovation, ainsi que le design exceptionnel de nos produits.

En haut de la gamme, figurent minibars Dometic HiPro Evolution et Alpha conçus en tenant compte de votre expérience professionnelle. Un minibar durable est un minibar intelligent. C'est exactement ce qui distingue la gamme HiPro Evolution. Grâce à son contrôle précis de la température, à son efficacité et à la meilleure puissance de refroidissement pour minibar, la gamme Dometic HiPro de haute qualité est dotée d'une technologie à absorption sans chromate qui assure un avenir propre et durable à votre hôtel.

Notre gamme de minibars à tiroir silencieux, modernes et économes en énergie (modèle à tiroir Dometic DM 20).



Minibars Dometic HiPro

La nouvelle génération de minibars

La conception de pointe du Dometic HiPro vous permettra de créer une atmosphère haut de gamme dans la chambre. Grâce à son style épuré, à son éclairage élégant et à ses portes transparentes, invitez vos hôtes à se faire plaisir.

Une durabilité vérifiée

La durabilité signifie faire plus avec moins. C'est la philosophie que nous mettons en œuvre grâce à notre efficacité énergétique exceptionnelle et à la première gamme de minibars sans chromate du marché. Un minibar durable est un minibar intelligent. La toute nouvelle gamme HiPro promet une réfrigération plus puissante, consommant jusqu'à 40 % d'énergie en moins, ce qui réduit significativement les coûts d'exploitation pour les hôteliers.

Pour en savoir plus à ce sujet, passez à la p. 12



Minibars à tiroir Dometic

Un design unique, une conception exceptionnelle

Nos minibars à tiroir constituent une catégorie à eux seuls en matière de design, de taille et de fonctionnalité. Refroidissement silencieux, accès coulissant pratique.

Pour en savoir plus à ce sujet, passez à la p. 24

À LA POINTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS NOTRE SECTEUR

Après avoir récemment obtenu la certification EnergyStar « Most Efficient 2024 » aux États-Unis, Dometic a été récemment certifié « Leader level » pour ses produits de minibar dans le MindClick Sustainability Assessment Program (MSAP) du secteur hôtelier. Ces réalisations témoignent de l'engagement et du travail sans relâche des membres exceptionnels de notre équipe. Nous nous engageons à maintenir, voire à augmenter nos efforts pour placer le développement durable au cœur de notre secteur.

De plus en plus de clients attendent une expérience de voyage durable de la part des hôtels. Dévoués à un style de vie plus durable, ils cherchent à réduire leur empreinte carbone globale, y compris dans leurs voyages. Quand ils choisissent leurs hébergements de voyage, leur préférence va aux hôtels qui partagent leur façon de penser. Le MindClick Sustainability Assessment Program (MSAP) aide les voyageurs et les chaînes hôtelières à prendre des décisions éclairées dans la jungle des labels et des certifications.

La méthodologie MindClick classe les candidats en trois niveaux en fonction de leurs scores : Starter (débutant), Achiever (gagné) ou Leader. Dometic a atteint des scores élevés dans le classement, avec un accent sur l'impact hôtelier, la prise en compte de la fin de l'utilisation, le conditionnement et les aspects sociaux et environnementaux de la production. Ceci signifie que les minibars de Dometic fonctionnent actuellement à un « Leader Level », un résultat qui non seulement nous rend fier, mais également une motivation pour poursuivre nos efforts de développement de solutions durables.



DOUBLEMENT ÉTOILÉ

En plus de nombreux autres prix internationaux, la génération de minibars Dometic HiPro a reçu le « Golden Star Award » dans la catégorie Food & Beverage. Ce prix de renom est attribué par les dirigeants et les décideurs dans le secteur hôtelier et met clairement en valeur cette dernière génération de minibars.

Le Dometic MoBar a également reçu le « Gold Star Award » de la catégorie Technologie.

PLUS D'INFORMATIONS
SUR LES STAR AWARD



MINIBARS DOMETIC

Toujours à votre service

La qualité ne se mesure pas. Tout repose sur la première impression, le design élégant et le silence appréciable pour vos hôtes. Ce qui peut être mesuré, c'est l'efficacité énergétique. Avec des performances de refroidissement améliorées et une consommation d'énergie de 40 % inférieure, on comprend aisément pourquoi les modèles de la gamme HiPro sont considérés comme les meilleurs minibars du monde. Après plus de 50 ans dans l'hôtellerie et 6 millions d'unités installées, nous sommes fiers de dire que nous sommes les pionniers de l'hôtellerie. À nouveau.

1. RÉDUCTION DES COÛTS

La nouvelle gamme HiPro propose des économies d'énergie de tout premier ordre, quelle que soit la technologie de refroidissement utilisée.

2. DURABILITÉ

Nous travaillons dur pour obtenir des empreintes encore plus faibles dans la fabrication ainsi que la consommation d'énergie.

**PIONNIERS DU
SECTEUR
DE L'HÔTELLERIE.
TOUJOURS.**

Nous croyons en l'innovation durable pour une meilleure expérience de l'invité.

3. L'EXPÉRIENCE DES CLIENTS

Non seulement la gamme HiPro offre une performance de refroidissement supérieure, mais il s'agit également d'une caractéristique attrayante et promotionnelle dans la chambre d'hôtes.

4. FORT PARTENARIAT

Après plus de 50 ans dans l'hôtellerie, nous avons la ferme promesse d'assurer un entretien gratuit.

TECHNOLOGIE DE RÉFRIGÉRATION

Les minibars Dometic HiPro sont proposés avec trois technologies de refroidissement différentes : refroidissement par absorption, thermoélectrique et par compression. Tous ont été améliorés et modernisés dans la nouvelle gamme HiPro avec la meilleure puissance frigorifique et la plus faible consommation d'énergie du marché, jusqu'à 50 % de moins par rapport aux unités standard.

- Amélioration des performances de refroidissement
- Meilleure efficacité énergétique de sa catégorie
- Production et empreinte durables
- Réseau mondial de vente et de service

1. ABSORPTION

Jusqu'à 40 % de réduction de la consommation d'énergie.

2. THERMOÉLECTRIQUE (NTE)

Jusqu'à 20 % de réduction de la consommation d'énergie.

3. COMPRESSION

Jusqu'à 50 % de réduction de la consommation d'énergie.



LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE MINIBARS

DOMETIC HIPRO

NOUS AVONS DÉVELOPPÉ HIPRO EN PENSANT AUX CLIENTS DES HÔTELS

Les hôtes qui voyagent beaucoup s'attendent et apprécient de trouver un minibar bien approvisionné. Examinons de plus près certaines des caractéristiques exceptionnelles que nous offrons au marché avec la toute nouvelle génération de minibar HiPro :

Système modulaire intelligent pour choisir entre les différentes technologies de refroidissement : Thermoélectrique économique, refroidissement par absorption puissant et durable (sans chromate) ou technologie de refroidissement à compression.

Illumination du menu pour mettre en valeur le contenu de votre minibar (gamme Evolution seulement)

Facilité d'utilisation : Intérieur optimisé pour l'arrangement flexible de l'assortiment de minibar.

Clayettes réglables à angle d'ouverture de porte de 90°, angle maximal d'ouverture 120°

Balconnets de porte pouvant accueillir des bouteilles de 1,5 L.

Fonction de verrouillage en option (gamme Evolution seulement)

Poignée en aluminium (gamme Evolution seulement)

Un rendement énergétique de première classe et un refroidissement silencieux grâce au nouveau CPC logic (Système de contrôle continu de la performance) avec une nouvelle technologie de contrôle adaptatif.

Charnière coulissante clip & click unique pour un assemblage facile.

Nouveau style d'intérieur facile à nettoyer, doté de surfaces lisses et hygiéniques, sans rainures ni joints.

Porte en verre sans cadre

Balconnets de porte en verre trempé de haute qualité avec bordure décorative en acier inoxydable. (gamme Evolution seulement)

REGARDER LA
VIDÉO
[dometic.com/
hipro](https://dometic.com/hipro)

1

Consommation d'énergie réduite

La nouvelle gamme HiPro de Dometic réduira la consommation d'énergie jusqu'à 50 %.

2

Expérience client haut de gamme

HiPro sera un dispositif attrayant et de promotion des ventes dans la chambre.

3

Puissance de refroidissement améliorée

Des capacités de refroidissement améliorées avec des fonctionnalités mises à jour et optimisées.

4

Un fort partenaire

Avec plus de 50 ans d'expérience et plus de 6 millions d'unités installées, nous sommes un partenaire qui a fait ses preuves.



De nombreux voyageurs d'affaires se déplacent constamment et vivent dans une valise. La plupart des jours représentent un travail acharné et de longues heures, arriver en retard à la salle pour se préparer à la réunion du lendemain tout en brûlant l'huile de minuit. C'est pourquoi le minibar est une fonction très appréciée offrant des boissons froides et des collations énergisantes. Pour les touristes de loisirs, le minibar de l'hôtel est l'occasion de savourer une boisson fraîche à l'arrivée tardive, après une longue excursion dans la ville et tout en se préparant pour une soirée amusante, ou peut-être se réveiller avec le besoin de se désaltérer.



C40S



Clayettes

Plastique sans finition décorative



Éclairage du panneau de commande

Lumières d'ambiance LED en haut



Bacs et balconnets de porte

Les bacs de porte peuvent contenir des bouteilles de 1,5 litre

| MODÈLE | ALPHA N30S | ALPHA A30S | ALPHA N40S | ALPHA A40S | ALPHA C40S |
|--|---|--|---|--|---|
| Technologie de réfrigération | Thermoélectrique | À absorption | Thermoélectrique | À absorption | Compresseur |
| Catégories des modèles (litres) | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Volume utile (litres) | 26 | 26 | 33 | 33 | 33 |
| Type de porte | Porte en métal | Porte en métal | Porte en métal | Porte en métal | Porte en métal |
| Dimensions du produit (H x L x P, mm) | 520/384/415 | 520/384/446 | 550/405/435 | 550/405/466 | 550/405/481 |
| Encastrable/intégrable | Avec aération | Avec aération | Avec aération | Avec aération | Avec aération |
| Kit de charnière coulissante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Ouverture de porte réversible | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Éclairage intérieur LED | Éclairage supérieur LED | Éclairage supérieur LED | Éclairage supérieur LED | Éclairage supérieur LED | Éclairage supérieur LED |
| Puissance électrique (W) | 55 | 60 à 70 | 55 | 60 à 70 | 45 |
| Consommation d'énergie (kWh/24 h) | 0,259 | 0,535 | 0,262 | 0,576 | 0,130 |
| Niveau sonore (db[A]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Classe énergétique | F | G | F | G | C |
| Caractéristiques | <ul style="list-style-type: none"> Silencieuse Faible consommation électrique 1 x balconnet de porte 1 x clayette en plastique Clayette réglable | <ul style="list-style-type: none"> Silencieuse 1 x balconnet de porte 1 x clayette en plastique Clayette réglable Technologie durable | <ul style="list-style-type: none"> Silencieuse Faible consommation électrique 2 x balconnet de porte 1 x clayette en plastique Clayette réglable | <ul style="list-style-type: none"> Silencieuse 2 x balconnet de porte 1 x clayette en plastique Clayette réglable Technologie durable | <ul style="list-style-type: none"> Haute performance La plus faible consommation d'énergie Mode silencieux intégré 2 x balconnet de porte 1 x clayette en plastique Clayette réglable |
| Options | Serrure à clé | Serrure à clé | Serrure à clé | Serrure à clé | Serrure à clé |



ALPHA N30S



ALPHA A30S



ALPHA N40S



ALPHA A40S



ALPHA C40S

Consultez le guide de remplacement aux pages 30 et 31 pour savoir quel HiPro peut remplacer votre minibar actuel.



Un minibar durable est un minibar intelligent. C'est exactement ce qui distingue la nouvelle gamme HiPro de Dometic. Elle est également plus efficace avec un refroidissement amélioré et jusqu'à 40 % de réduction de la consommation d'énergie. Ajoutez à cela le premier anticorrosion sans chromate pour nos modèles à absorption sur le marché et la durabilité est un choix facile. Après plus de 50 ans dans l'hôtellerie et 6 millions d'unités installées, nous sommes fiers de dire que nous sommes les pionniers de l'hôtellerie. À nouveau.



C40G



Clayettes

Verre trempé avec finition décorative



Éclairage du panneau de commande

Lumières d'ambiance LED en haut et en bas



Balconnets de porte

Porte-bouteilles 1,5 L en verre trempé avec finition décorative

| MODÈLE | EVOLUTION N30S | EVOLUTION A30S | EVOLUTION N40S | EVOLUTION A40S |
|--|--|---|--|---|
| Technologie de réfrigération | Thermoélectrique | À absorption | Thermoélectrique | À absorption |
| Catégories des modèles (litres) | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Volume utile (litres) | 26 | 26 | 33 | 33 |
| Type de porte | Porte en acier inoxydable | Porte en acier inoxydable | Porte en acier inoxydable | Porte en acier inoxydable |
| Dimensions du produit (H x L x P, mm) | 520/384/415 | 520/384/446 | 550/405/435 | 550/405/466 |
| Encastrable/intégrable | Avec aération | Avec aération | Avec aération | Avec aération |
| Kit de charnière coulissante | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Ouverture de porte réversible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Éclairage intérieur LED | Haut et bas ambiants | Haut et bas ambiants | Haut et bas ambiants | Haut et bas ambiants |
| Puissance électrique (W) | 55 | 60 à 70 | 55 | 60 à 70 |
| Consommation d'énergie (kWh/24 h) | 0,259 | 0,535 | 0,262 | 0,576 |
| Niveau sonore (db[A]) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Classe énergétique | F | G | F | G |
| Caractéristiques | <ul style="list-style-type: none"> Silencieuse Faible consommation électrique Éclairage d'ambiance 1 x balconnet de porte avec bordure décorative 1 x clayette en verre trempé Clayette réglable Poignée en aluminium Panneau décoratif de l'évaporateur | <ul style="list-style-type: none"> Silencieuse Faible consommation électrique Éclairage d'ambiance 1 x balconnet de porte avec bordure décorative 1 x clayette en verre trempé Poignée en aluminium Clayette réglable Panneau décoratif de l'évaporateur Technologie durable | <ul style="list-style-type: none"> Silencieuse Faible consommation électrique Éclairage d'ambiance 2 x balconnet de porte avec bordure décorative 2 x clayette en verre trempé Clayette réglable Poignée en aluminium Panneau décoratif de l'évaporateur | <ul style="list-style-type: none"> Silencieuse Faible consommation électrique Éclairage d'ambiance 2 x balconnet de porte avec bordure décorative 2 x clayette en verre trempé Poignée en aluminium Clayette réglable Panneau décoratif de l'évaporateur Technologie durable |
| Options | Serrure à clé | Serrure à clé | Serrure à clé | Serrure à clé |



EVOLUTION N30S



EVOLUTION A30S



EVOLUTION N40S



EVOLUTION A40S

Consultez le guide de remplacement aux pages 30 et 31 pour savoir quel HiPro peut remplacer votre minibar actuel.

| GAMME HIPRO CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | |
|---|--|---|
| MODÈLE | EVOLUTION N30G | EVOLUTION A30G |
| Technologie de réfrigération | Thermoélectrique | À absorption |
| Catégories des modèles (litres) | 30 | 30 |
| Volume utile (litres) | 26 | 26 |
| Type de porte | Porte en verre transparente | Porte en verre transparente |
| Dimensions du produit (H x L x P, mm) | 520/384/415 | 520/384/446 |
| Encastrable/intégrable | Avec aération | Avec aération |
| Kit de charnière coulissante | N° | N° |
| Ouverture de porte réversible | Non | Non |
| Éclairage intérieur LED | Haut et bas ambiants | Haut et bas ambiants |
| Puissance électrique (W) | 55 | 60 à 70 |
| Consommation d'énergie (kWh/24 h) | 0,426 | 0,641 |
| Niveau sonore (db[A]) | 0 | 0 |
| Classe énergétique | G | G |
| Caractéristiques | <ul style="list-style-type: none"> Silencieuse Faible consommation électrique Éclairage d'ambiance 1 x balconnet de porte avec bordure décorative 1 x clayette en verre trempé Clayette réglable Poignée en aluminium Panneau décoratif de l'évaporateur | <ul style="list-style-type: none"> Silencieuse Éclairage d'ambiance 1 x balconnet de porte avec bordure décorative 1 x clayette en verre trempé Poignée en aluminium Clayette réglable Panneau décoratif de l'évaporateur Technologie durable |
| Options | Serrure à clé | Serrure à clé |



EVOLUTION N30G



EVOLUTION A30G

| GAMME HIPRO CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | |
|---|--|---|--|
| MODÈLE | EVOLUTION N40G | EVOLUTION A40G | EVOLUTION C40G |
| Technologie de réfrigération | Thermoélectrique | À absorption | Compresseur |
| Catégories des modèles (litres) | 40 | 40 | 40 |
| Volume utile (litres) | 33 | 33 | 33 |
| Type de porte | Porte en verre transparente | Porte en verre transparente | Porte en verre transparente |
| Dimensions du produit (H x L x P, mm) | 550/405/435 | 550/405/466 | 550/405/481 |
| Encastrable/intégrable | Avec aération | Avec aération | Avec aération |
| Kit de charnière coulissante | N° | N° | N° |
| Ouverture de porte réversible | Non | Non | Non |
| Éclairage intérieur LED | Haut et bas ambiants | Haut et bas ambiants | Haut et bas ambiants |
| Puissance électrique (W) | 55 | 60 à 70 | 45 |
| Consommation d'énergie (kWh/24 h) | 0,435 | 0,646 | 0,153 |
| Niveau sonore (db[A]) | 0 | 0 | 33 |
| Classe énergétique | G | G | C |
| Caractéristiques | <ul style="list-style-type: none"> Silencieuse Faible consommation électrique Éclairage d'ambiance 2 x balconnet de porte avec bordure décorative 2 x clayette en verre trempé Clayette réglable Poignée en aluminium Panneau décoratif de l'évaporateur | <ul style="list-style-type: none"> Silencieuse Éclairage d'ambiance 2 x balconnet de porte avec bordure décorative 2 x clayette en verre trempé Poignée en aluminium Clayette réglable Panneau décoratif de l'évaporateur Technologie durable | <ul style="list-style-type: none"> Haute performance La plus faible consommation d'énergie Mode silencieux intégré 2 x balconnet de porte 2 x clayette en verre trempé Poignée en aluminium Clayette réglable Panneau décoratif de l'évaporateur |
| Options | Serrure à clé | Serrure à clé | Serrure à clé |



EVOLUTION N40G



EVOLUTION A40G



EVOLUTION C40G

Consultez le guide de remplacement aux pages 30 et 31 pour savoir quel HiPro peut remplacer votre minibar actuel.



AJOUTER SIMPLEMENT DE L'ESPACE
HIPRO 60 LITRES

La génération des minibars Dometic HiPro 60 litres est proposée dans les gammes Alpha et Evolution, avec différents designs élégants de porte, avec charnière droite ou gauche.

Les deux gammes sont équipées de la technologie de refroidissement à compresseur éprouvée de Dometic pour apporter un confort économique, silencieux et puissant aux hôtes.

La conception de pointe du Dometic HiPro vous permettra de créer une atmosphère haut de gamme dans la chambre. Grâce à son style épuré, à son éclairage élégant et à ses portes transparentes, invitez vos hôtes à se faire plaisir.



C60G

LA GÉNÉRATION DE MINIBARS HIPRO 60 LITRES



- Proposés avec porte pleine ou en verre
- Poignée de porte en plastique
- 2 clayettes en plastique
- 7 encoches modulables pour les clayettes
- Bac transparent
- Éclairage supérieur LED
- Kit de portes à coulisseau pour les portes pleines
- Mode silencieux pour le compresseur
- Dimensions (L x H x P) : 565 x 490 x 510 mm

- Proposés avec porte pleine ou en verre
- Poignée de porte en acier inoxydable marquage à chaud
- 2 clayettes en verre givré avec bordure
- 7 encoches modulables pour les clayettes
- Bac de porte transparent avec bordure
- Éclairage LED supérieur et inférieur
- Kit de portes à coulisseau pour les portes pleines
- Mode silencieux pour le compresseur
- Serrure en option
- Dimensions (L x H x P) : 565 x 490 x 510 mm



Balconnets de porte transparents, pour les bouteilles 1,5 l



Revêtement arrière et clayettes décoratifs



Sept possibilités d'insertion pour différentes tailles de bouteilles



Éclairage élégant pour promouvoir les ventes

Pour en savoir plus, consultez la page dometic.com/hipro



| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---------------------------------------|--|
| MODÈLE | ALPHA C60S |
| Technologie de réfrigération | Compresseur |
| Catégories du modèle (litres) | 60 |
| Volume utile (litres) | 49 |
| Type de porte | Porte pleine |
| Dimensions du produit (H x L x P, mm) | 565/490/510 |
| Encastrable/intégrable | Avec aération |
| Kit de charnière coulissante | Oui |
| Ouverture de porte réversible | Oui |
| Éclairage intérieur LED | Éclairage supérieur |
| Puissance électrique (W) | 45 |
| Consommation d'énergie (kWh/24 h) | 0,146 |
| Niveau sonore (db[A]) | 36 |
| Classe énergétique | D |
| Caractéristiques | <ul style="list-style-type: none"> • Haute performance • La plus faible consommation d'énergie • Mode silencieux intégré • 2 x clayettes en plastique • 7 encoches de positionnement de clayette • 2 bacs transparents |



ALPHA C60S


| GAMME HIPRO CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | |
|--|---|---|
| MODÈLE | EVOLUTION C60S | EVOLUTION C60G |
| Technologie de réfrigération | Compresseur | Compresseur |
| Catégories du modèle (litres) | 60 | 60 |
| Volume utile (litres) | 49 | 49 |
| Type de porte | Porte en acier inoxydable | Porte en verre transparente |
| Dimensions du produit (H x L x P, mm) | 565/490/510 | 565/490/510 |
| Encastrable/intégrable | Avec aération | Avec aération |
| Kit de charnière coulissante | Oui | N° |
| Ouverture de porte réversible | Oui | Non |
| Éclairage intérieur LED | Haut et bas ambiants | Haut et bas ambiants |
| Puissance électrique (W) | 45 | 45 |
| Consommation d'énergie (kWh/24 h) | 0,146 | 0,22 |
| Niveau sonore (db[A]) | 36 | 36 |
| Classe énergétique | D | E |
| Caractéristiques | <ul style="list-style-type: none"> • Haute performance • La plus faible consommation d'énergie • Mode silencieux intégré • 2 clayettes en verre givré avec bordure • 7 encoches de positionnement de clayette • 2 bacs de porte transparents avec bordure | <ul style="list-style-type: none"> • Haute performance • La plus faible consommation d'énergie • Mode silencieux intégré • 2 clayettes en verre givré avec bordure • 7 encoches de positionnement de clayette • 2 bacs de porte transparents avec bordure |
| Options | Serrure à clé | Serrure à clé |



EVOLUTION C60S



EVOLUTION C60G

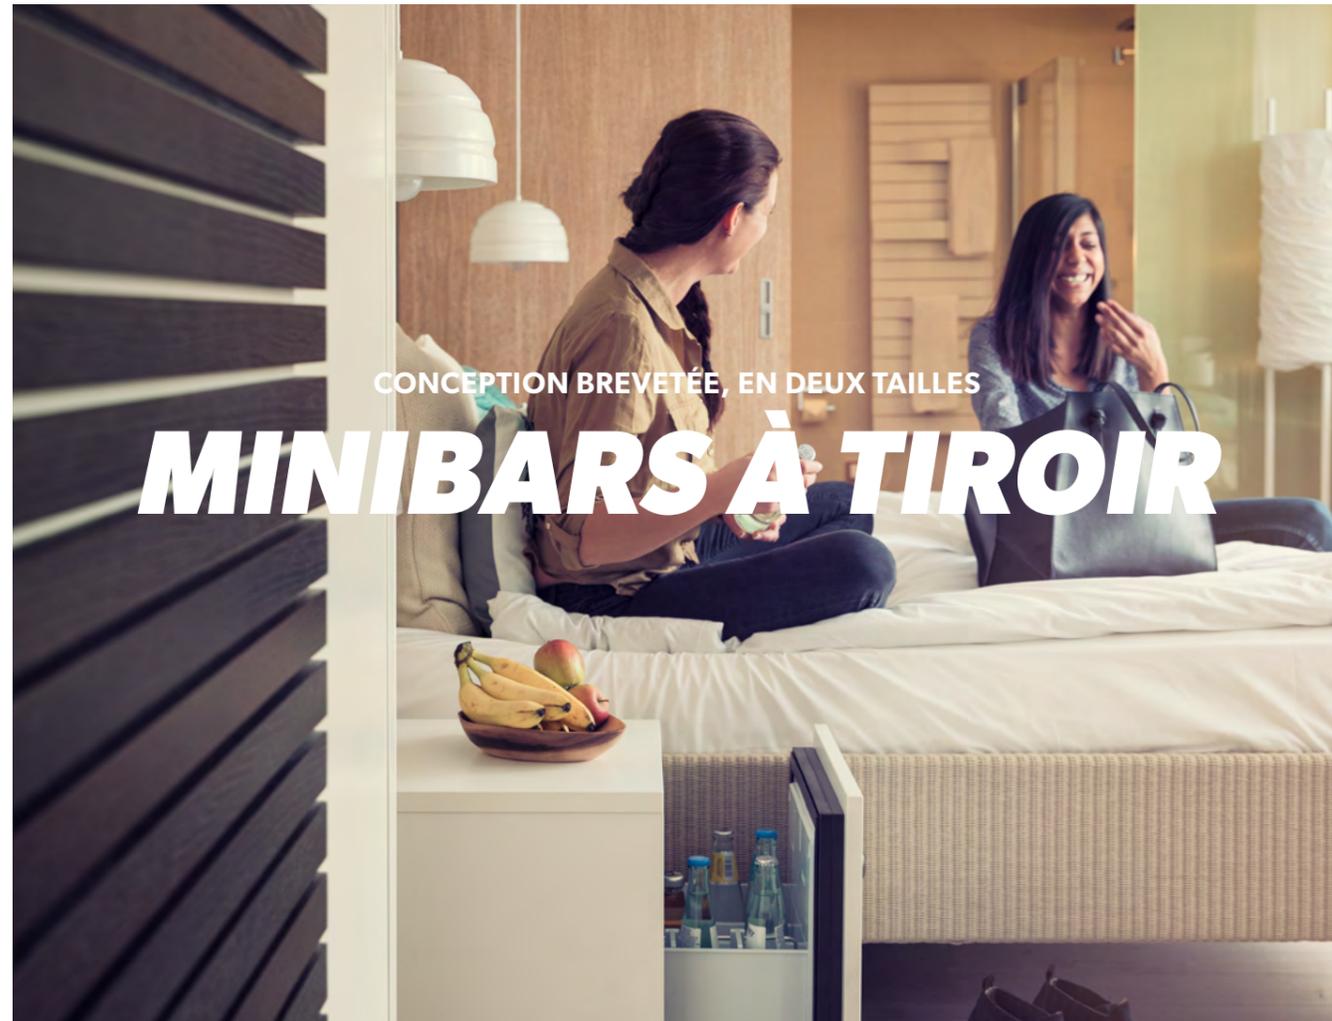

CONCEPTION BREVETÉE, EN DEUX TAILLES
MINIBARS À TIROIR

Ouverture coulissante pratique, fonctionnement silencieux, faible consommation d'énergie : les minibars à tiroir Dometic établissent de nouveaux standards en matière de conception et d'efficacité. Le modèle Dometic DM 20 est le premier minibar silencieux à tiroir de 20 litres au monde. Ayant la même largeur qu'un minibar à absorption classique de 30 litres, il pourra facilement le remplacer. Le modèle Dometic DM 50 offre une capacité de 50 litres avec sa conception primée, présentant un plateau coulissant automatiquement pour en-cas et mignonnettes et un tiroir réglable pour les bouteilles et les canettes.

- Conception unique avec une ouverture coulissante pratique
- Unité réfrigérante thermoélectrique à basse consommation d'énergie
- Confort de la réfrigération silencieuse
- Technologie brevetée et primée



DM 20 D



| MODÈLE | DM 20 D/F | DM 50 NTE D/F |
|---|---|---|
| Catégories des modèles (litres) | 20 | 50 |
| Volume utile (litres) | 15,8 | 45 |
| Couleurs du boîtier | Anthracite | Anthracite |
| Dimensions Version encastrable (H x L x P, mm) | DM 20 D : 365 x 384 x 428 DM 20 F : 365 x 384 x 398 | DM 50 NTE D : 418 x 550 x 524 DM 50 NTE F : 418 x 550 x 496 |
| Encastrable/intégrable | avec aération | avec aération |
| Éclairage intérieur LED | ● | ● |
| Puissance électrique (W) | 52 | 75 |
| Consommation d'énergie (kWh/24 h) | 0,3 | 0,33 |
| Niveau sonore (db[A]) | 0 | 0 |
| Caractéristiques | <ul style="list-style-type: none"> • Système extrêmement flexible de séparateurs et de dispositifs de retenue de bouteilles • DM 20 D : avec panneau anthracite décoratif et poignée • DM 20 F : préparé pour un panneau décoratif s'intégrant à l'ameublement de la pièce | <ul style="list-style-type: none"> • Système extrêmement flexible de séparateurs et de dispositifs de retenue de bouteilles • DM 50 D : avec panneau anthracite décoratif et poignée • DM 50 F : préparé pour un panneau décoratif s'intégrant à l'ameublement de la pièce |
| Options | • Serrure | • Serrure |



Tiroir réfrigérant

Rails coulissants et facilement amovibles pour une utilisation pratique.



Éclairage pratique

Éclairage intérieur par LED – éclaire joliment les en-cas et les boissons.



Stockage organisé

Il suffit de faire coulisser le tiroir, à fermeture automatique pour accéder facilement au contenu.



Version D



Version F

Modèles D avec panneau avant Dometic – modèles F avec panneau avant de votre choix

Version D : Porte avec panneau avant Dometic gris Anthracite et poignée

Version F : porte avec avant ordinaire permettant au designer et au fabricant de meubles de compléter la finition de la porte avec un panneau avant personnalisé sur la base de nos spécifications (dimensions/épaisseur/poids)



Des économies d'énergie, tout simplement. Nos modèles de la gamme Classic apportent le confort de la réfrigération aux hôtels et résidences. Les minibars de la gamme Classic, équipés de la technologie de réfrigération à absorption innovante et économe en énergie, se distinguent par leur fonctionnement silencieux et le confort d'un appareil à forte valeur ajoutée n'ayant pas besoin d'entretien. Tous les modèles sont dotés de la régulation de température Fuzzy Logic économe en énergie, du dégivrage automatique et de la conception éprouvée de Dometic, pour l'intérieur et l'extérieur.



RH 429 LDAG



Stockage flexible
Système de clayettes très flexible.



Poignée en option
Vous pouvez équiper votre minibar d'une poignée si vous le souhaitez.
(RH 429 LDAG et RH 418 NTEG.)



Ouverture de porte réversible
Il est facile de déplacer la charnière de droite à gauche.

| MODÈLE | RH 429 LDAG | RH 429 LD | RH 418 NTEG | RH 418 NTE |
|---|---|---|---|--|
| Catégories des modèles (litres) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Volume utile (litres) | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Couleur du boîtier | Anthracite | Anthracite | Anthracite | Anthracite |
| Dimensions de la version encastrable (H x L x P, mm) | 435 x 422 x 384 | 435 x 422 x 384 | 435 x 422 x 350 | 435 x 422 x 350 |
| Porte en verre | Oui | Non | Oui | Non |
| Encastrable/intégrable | ● | ● | ● | ● |
| Charnière coulissante | - | ● | ● | ● |
| Ouverture de porte réversible | ● | ● | ● | ● |
| Éclairage intérieur LED | ● | ● | ● | ● |
| Puissance électrique (W) | 75 | 65 | 65 | 65 |
| Consommation d'énergie (kWh/24 h) | 0,74 | 0,63 | 0,222 | 0,222 |
| Niveau sonore (db[A]) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caractéristiques | <ul style="list-style-type: none"> 1 clayette réglable en métal avec ouverture pour bouteilles à long col Porte en verre avec cadre en aluminium | <ul style="list-style-type: none"> 1 balconnet de porte pour petites bouteilles 1 clayette réglable en métal avec ouverture pour bouteilles à long col | <ul style="list-style-type: none"> 1 clayette réglable en métal avec ouverture pour bouteilles à long col Porte en verre avec cadre en aluminium | <ul style="list-style-type: none"> 1 balconnet de porte pour petites bouteilles 1 clayette réglable en métal avec ouverture pour bouteilles à long col |
| Options | <ul style="list-style-type: none"> Indicateur LED d'ouverture de la porte Réglage de la température par télécommande Également disponible en variante pose libre (version FS) Poignée de porte Serrure | <ul style="list-style-type: none"> Indicateur LED d'ouverture de la porte Réglage de la température par télécommande Également disponible en variante pose libre (version FS) Serrure | <ul style="list-style-type: none"> Indicateur LED d'ouverture de la porte Réglage de la température par télécommande Poignée de porte Serrure | <ul style="list-style-type: none"> Indicateur LED d'ouverture de la porte Réglage de la température par télécommande Charnière coulissante Serrure |



RH 429 LDAG



RH 429 LD



RH 418 NTEG



RH 418 NTE

DIRECTIVES EN MATIÈRE DE VENTILATION



HIPRO MINIBARS

Les réfrigérateurs à absorption Dometic sont équipés d'un groupe frigorifique réchauffé électriquement qui fonctionne de manière pratiquement silencieuse. La chaleur que le groupe de froid extrait de l'intérieur du réfrigérateur est expulsée par la paroi arrière du réfrigérateur. Si vous avez un modèle à pose libre, la ventilation est suffisante dans la plupart des cas. Si vous voulez intégrer le réfrigérateur dans un meuble, cependant, il faut respecter les instructions suivantes.


Veillez noter qu'il doit y avoir assez de place pour une ventilation derrière le réfrigérateur, pour éviter l'accumulation de chaleur. Lorsque vous installez le réfrigérateur, assurez-vous de le placer sur une surface stable et horizontale, et pas à proximité directe d'une source de chaleur.

Vous trouverez tous nos documents, manuels et lignes directrices sur documents.dometic.com.


| | A | B | C | D |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| A30 | 364 mm | 446 mm | 520 mm | 356 mm |
| N30 | 364 mm | 415 mm | 520 mm | 356 mm |
| A40 | 405 mm | 466 mm | 550 mm | 376 mm |
| N40 | 405 mm | 435 mm | 550 mm | 376 mm |
| C40 | 405 mm | 461 mm | 550 mm | 376 mm |

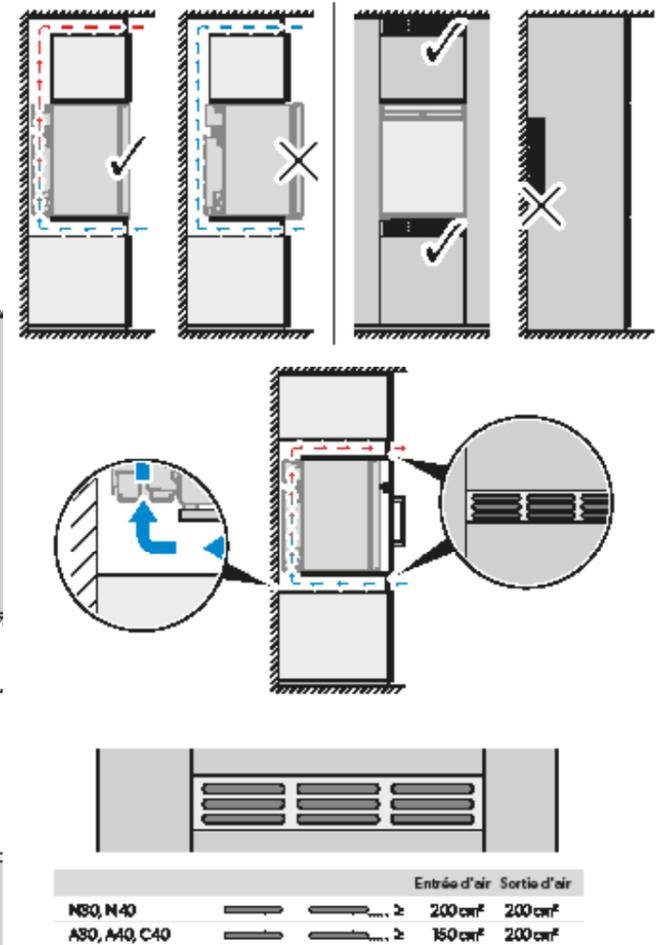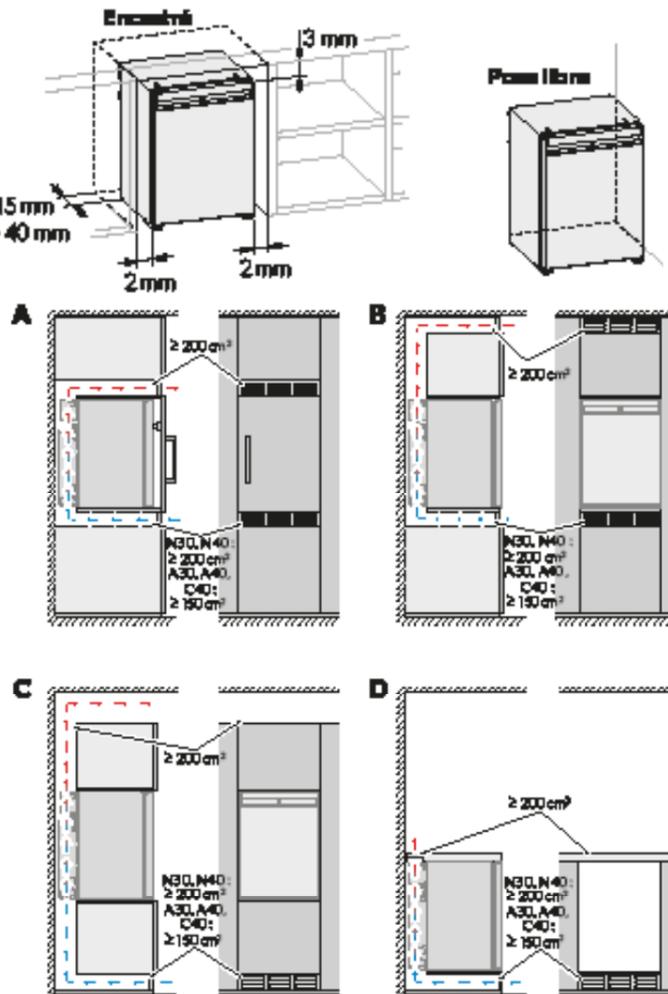

MINIBARS À TIROIR DM50

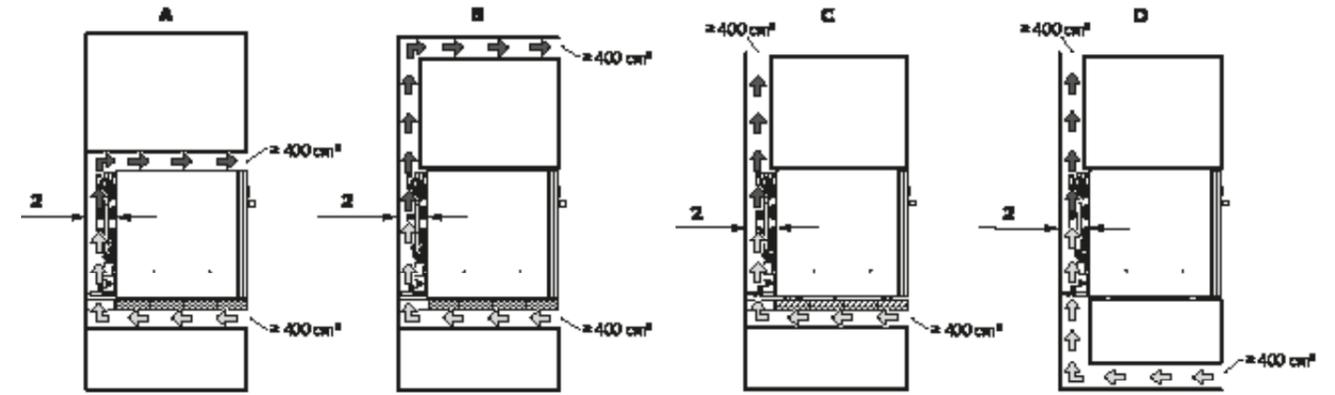

MINIBARS RH ET DM20

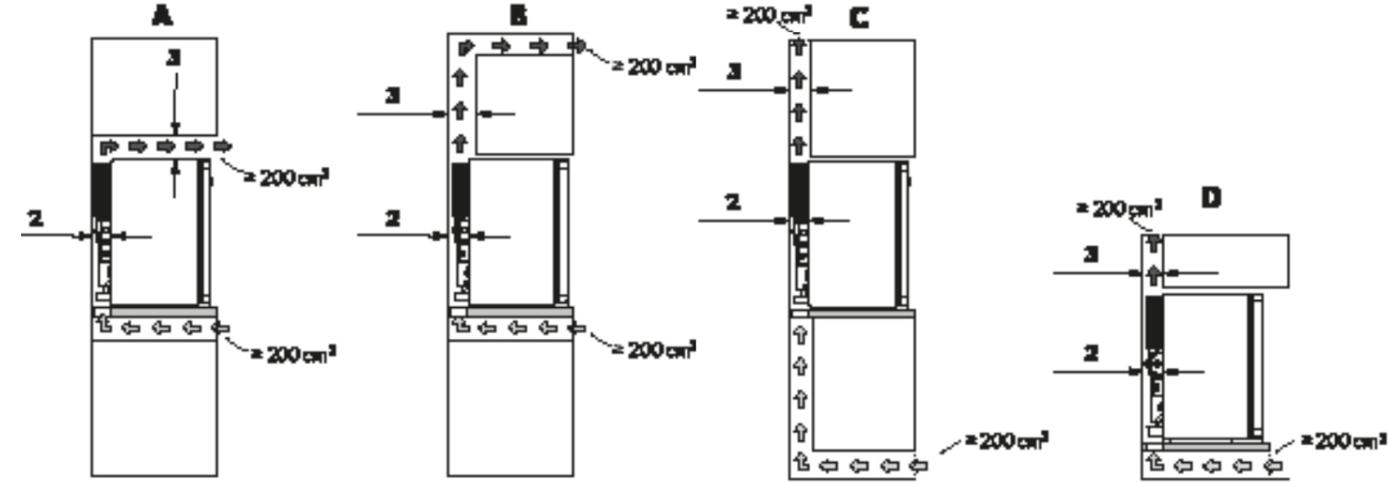

| # Minibars DM50 | # Minibars DM20 | # Minibars RH |
|-----------------|-----------------|---------------|
| 2 Min. 15 mm* | 2 env. 10 mm* | 2 Min. 20 mm* |
| | 3 Min. 105 mm | 3 Min. 105 mm |

*Bref l'arrière du minibar (groupe frigorifique) et la structure environnante

Remarque importante :

Veillez lire attentivement ces instructions et respecter les directives, lignes directrices et avertissements figurant dans les manuels de tous nos produits pour vous assurer que vous installez, utilisez et conservez convenablement nos produits à tout moment.

En utilisant nos produits, vous confirmez par la présente avoir lu attentivement toutes les instructions, lignes directrices et avertissements et que vous comprenez et acceptez les conditions générales d'utilisation qui y sont établies. Vous acceptez d'utiliser nos produits exclusivement dans leur objectif prévu et dans le respect des instructions, lignes directrices et avertissements figurant dans les manuels des produits et dans le respect de toutes les lois et réglementations en vigueur. Toute absence de lecture et de respect des instructions et des avertissements figurant à la présente peut entraîner des blessures, tant pour vous que pour les autres, endommager le produit ou endommager d'autres biens à proximité. Nos manuels de produits, notamment les instructions, lignes directrices, avertissements et toute la documentation connexes peuvent faire l'objet de modifications et de mises à jour. Pour obtenir des informations à jour sur les produits, veuillez consulter dometic.com.

GUIDE DE REMPLACEMENT HIPRO

Quel nouveau minibar dometic hipro pour remplacer votre ancien minibar

| ANCIEN MODÈLE | VOLUME TOTAL | DIMENSIONS EXTÉRIEURES DU PRODUIT (H X L X P, EN MM) | TECHNOLOGIE DE RÉFRIGÉRATION | NOUVEAU MODÈLE | VOLUME TOTAL | DIMENSIONS EXTÉRIEURES DU PRODUIT (H X L X P, EN MM) | DIMENSIONS INTÉRIEURES DU PRODUIT (H x L x P av/ BP* / P sans BP* EN MM) | TECHNOLOGIE DE RÉFRIGÉRATION |
|-------------------------------|--------------|--|------------------------------|----------------------|--------------|--|--|------------------------------|
| HiPro 3000 | 26 l | 527 x 388 x 418 | À absorption | HiPro Evolution A30S | 27 l | 520 x 384 x 446 | 406 x 278 x 114/ 222 | À absorption |
| | | | | Alternative : | | | | |
| | | | | HiPro Evolution N30S | 27 l | 520 x 384 x 415 | 406 x 278 x 114/ 222 | Thermoélectrique |
| HiPro 4000 | 34 l | 559 x 405 x 452 | À absorption | HiPro Evolution A40S | 33 l | 550 x 405 x 466 | 436 x 299 x 135/ 242 | À absorption |
| | | | | Alternative : | | | | |
| | | | | HiPro Evolution N40S | 33 l | 550 x 405 x 435 | 436 x 299 x 135/ 242 | Thermoélectrique |
| HiPro 6000 | 48 l | 568 x 490 x 475 | À absorption | HiPro Evolution C60S | 49 l | 565 x 490 x 510 | 451 x 356 x 167/ 237 | Compresseur |
| | | | | Alternative : | | | | |
| | | | | HiPro Evolution A40S | 33 l | 550 x 405 x 466 | 436 x 299 x 135/ 242 | À absorption |
| HiPro Vision (Porte en verre) | 34 l | 559 x 405 x 465 | À absorption | HiPro Evolution A40G | 33 l | 550 x 405 x 466 | 436 x 299 x 135/ 242 | À absorption |
| | | | | Alternative : | | | | |
| | | | | HiPro Evolution N40G | 33 l | 550 x 405 x 435 | 436 x 299 x 135/ 242 | Thermoélectrique |
| RH 131 | 31 l | 524 x 380 x 445 | À absorption | HiPro Alpha A30S | 27 l | 520 x 384 x 446 | 406 x 278 x 114/ 222 | À absorption |
| | | | | HiPro Evolution A30S | 27 l | 520 x 384 x 446 | 406 x 278 x 114/ 222 | À absorption |
| | | | | Alternative : | | | | |
| | | | | HiPro Alpha N30S | 27 l | 520 x 384 x 415 | 406 x 278 x 114/ 222 | Thermoélectrique |
| | | | | HiPro Evolution N30S | 27 l | 520 x 384 x 415 | 406 x 278 x 114/ 222 | Thermoélectrique |
| RH 141 | 41 l | 554 x 422 x 451 | À absorption | HiPro Alpha A40S | 33 l | 550 x 405 x 466 | 436 x 299 x 135/ 242 | À absorption |
| | | | | HiPro Evolution A40S | 33 l | 550 x 405 x 466 | 436 x 299 x 135/ 242 | À absorption |
| | | | | Alternative : | | | | |
| | | | | HiPro Alpha N40S | 33 l | 550 x 405 x 435 | 436 x 299 x 135/ 242 | Thermoélectrique |
| | | | | HiPro Evolution N40S | 33 l | 550 x 405 x 435 | 436 x 299 x 135/ 242 | Thermoélectrique |
| RH 430 LD | 26 l | 522 x 384 x 410 | À absorption | HiPro Alpha A30S | 27 l | 520 x 384 x 446 | 406 x 278 x 114/ 222 | À absorption |
| | | | | HiPro Evolution A30S | 27 l | 520 x 384 x 446 | 406 x 278 x 114/ 222 | À absorption |
| | | | | Alternative : | | | | |
| | | | | HiPro Alpha N30S | 27 l | 520 x 384 x 415 | 406 x 278 x 114/ 222 | Thermoélectrique |
| | | | | HiPro Evolution N30S | 27 l | 520 x 384 x 415 | 406 x 278 x 114/ 222 | Thermoélectrique |
| RH 430 LG (porte en verre) | 27 l | 522 x 384 x 420 | À absorption | HiPro Evolution A30G | 27 l | 520 x 384 x 446 | 406 x 278 x 114/ 222 | À absorption |
| | | | | Alternative : | | | | |
| | | | | HiPro Evolution N30G | 27 l | 520 x 384 x 415 | 406 x 278 x 114/ 222 | Thermoélectrique |
| RH 430 NTE | 24 l | 522 x 384 x 395 | Thermoélectrique | HiPro Alpha N30S | 27 l | 520 x 384 x 415 | 406 x 278 x 114/ 222 | Thermoélectrique |
| | | | | HiPro Evolution N30S | 27 l | 520 x 384 x 415 | 406 x 278 x 114/ 222 | Thermoélectrique |
| | | | | Alternative : | | | | |
| | | | | HiPro Alpha A30S | 27 l | 520 x 384 x 446 | 406 x 278 x 114/ 222 | À absorption |
| | | | | HiPro Evolution A30S | 27 l | 520 x 384 x 446 | 406 x 278 x 114/ 222 | À absorption |

| ANCIEN MODÈLE | VOLUME TOTAL | DIMENSIONS EXTÉRIEURES DU PRODUIT (H X L X P, EN MM) | TECHNOLOGIE DE RÉFRIGÉRATION | NOUVEAU MODÈLE | VOLUME TOTAL | DIMENSIONS EXTÉRIEURES DU PRODUIT (H X L X P, EN MM) | DIMENSIONS INTÉRIEURES DU PRODUIT (H x L x P av/ BP* / P sans BP* EN MM) | TECHNOLOGIE DE RÉFRIGÉRATION |
|------------------------------|--------------|--|------------------------------|----------------------|--------------|--|--|------------------------------|
| RH 439 | 25 l | 522 x 380 x 434 | À absorption | HiPro Evolution A30S | 27 l | 520 x 384 x 446 | 406 x 278 x 114/ 222 | À absorption |
| | | | | Alternative : | | | | |
| | | | | HiPro Evolution N30S | 27 l | 520 x 384 x 415 | 406 x 278 x 114/ 222 | Thermoélectrique |
| RH 439 LDAG (porte en verre) | 26 l | 522 x 380 x 434 | À absorption | HiPro Evolution A30G | 27 l | 520 x 384 x 446 | 406 x 278 x 114/ 222 | À absorption |
| | | | | Alternative : | | | | |
| | | | | HiPro Evolution N30G | 27 l | 520 x 384 x 415 | 406 x 278 x 114/ 222 | Thermoélectrique |
| RH 440 LD | 36 l | 554 x 401 x 446 | À absorption | HiPro Alpha A40S | 33 l | 550 x 405 x 466 | 436 x 299 x 135/ 242 | À absorption |
| | | | | HiPro Evolution A40S | 33 l | 550 x 405 x 466 | 436 x 299 x 135/ 242 | À absorption |
| | | | | Alternative : | | | | |
| | | | | HiPro Alpha N40S | 33 l | 550 x 405 x 435 | 436 x 299 x 135/ 242 | Thermoélectrique |
| | | | | HiPro Evolution N40S | 33 l | 550 x 405 x 435 | 436 x 299 x 135/ 242 | Thermoélectrique |
| RH 440 LG (porte en verre) | 37 l | 554 x 401 x 456 | À absorption | HiPro Evolution A40G | 33 l | 550 x 405 x 466 | 436 x 299 x 135/ 242 | À absorption |
| | | | | Alternative : | | | | |
| | | | | HiPro Evolution N40G | 33 l | 550 x 405 x 435 | 436 x 299 x 135/ 242 | Thermoélectrique |
| | | | | HiPro Evolution C40G | 33 l | 550 x 405 x 481 | 436 x 299 x 135/ 242 | Compresseur |
| RH 440 NTE | 32 l | 554 x 401 x 425 | Thermoélectrique | HiPro Alpha N40S | 33 l | 550 x 405 x 435 | 436 x 299 x 135/ 242 | Thermoélectrique |
| | | | | HiPro Evolution N40S | 33 l | 550 x 405 x 435 | 436 x 299 x 135/ 242 | Thermoélectrique |
| | | | | Alternative : | | | | |
| | | | | HiPro Alpha A40S | 33 l | 550 x 405 x 466 | 436 x 299 x 135/ 242 | À absorption |
| | | | | HiPro Evolution A40S | 33 l | 550 x 405 x 466 | 436 x 299 x 135/ 242 | À absorption |
| RH 449 | 32 l | 580 x 422 x 440 | À absorption | HiPro Evolution A40S | 33 l | 550 x 405 x 466 | 436 x 299 x 135/ 242 | À absorption |
| | | | | Alternative : | | | | |
| | | | | HiPro Evolution N40S | 33 l | 550 x 405 x 435 | 436 x 299 x 135/ 242 | Thermoélectrique |
| RH 449 LDAG (porte en verre) | 33 l | 552 x 422 x 439 | À absorption | HiPro Evolution A40G | 33 l | 550 x 405 x 466 | 436 x 299 x 135/ 242 | À absorption |
| | | | | Alternative : | | | | |
| | | | | HiPro Evolution N40G | 33 l | 550 x 405 x 435 | 436 x 299 x 135/ 242 | Thermoélectrique |
| RH 460 LD | 55 l | 563 x 486 x 474 | À absorption | HiPro Alpha C60S | 49 l | 565 x 490 x 510 | 451 x 356 x 167/ 237 | Compresseur |
| | | | | Alternative : | | | | |
| | | | | HiPro Alpha A40S | 33 l | 550 x 405 x 466 | 436 x 299 x 135/ 242 | À absorption |
| RH 460 LG (porte en verre) | 55 l | 563 x 486 x 484 | À absorption | HiPro Evolution C60G | 49 l | 565 x 490 x 510 | 451 x 356 x 237/ 167 | Compresseur |
| | | | | Alternative : | | | | |
| | | | | HiPro Evolution A40G | 33 l | 550 x 405 x 466 | 436 x 299 x 135/ 242 | À absorption |
| RH 548 | 40 l | 554 x 401 x 446 | À absorption | HiPro Evolution A40S | 33 l | 550 x 405 x 466 | 436 x 299 x 135/ 242 | À absorption |
| | | | | Alternative : | | | | |
| | | | | HiPro Evolution N40S | 33 l | 550 x 405 x 435 | 436 x 299 x 135/ 242 | Thermoélectrique |
| CL 440 LDC | 34 l | 554 x 401 x 440 | Compresseur | HiPro Alpha C40S | 33 l | 550 x 405 x 481 | 436 x 299 x 135/ 242 | Compresseur |
| | | | | HiPro Evolution C40S | 33 l | 550 x 405 x 481 | 436 x 299 x 135/ 242 | Compresseur |
| CL 440 LGC (porte en verre) | 34 l | 554 x 401 x 450 | Compresseur | HiPro Alpha C40S | 33 l | 550 x 405 x 481 | 436 x 299 x 135/ 242 | Compresseur |
| | | | | HiPro Evolution C40S | 33 l | 550 x 405 x 481 | 436 x 299 x 135/ 242 | Compresseur |
| CL 460 LDC | 49 l | 562 x 485 x 475 | Compresseur | HiPro Alpha C60S | 49 l | 565 x 490 x 510 | 451 x 356 x 167/ 237 | Compresseur |
| CL 460 LGC (porte en verre) | 49 l | 562 x 485 x 485 | Compresseur | HiPro Evolution C60G | 49 l | 565 x 490 x 510 | 451 x 356 x 237/ 167 | Compresseur |



COFFRES - FORTS



DE STANDARD À PREMIUM

La gamme des modèles Dometic proSafe

La sécurité est une exigence essentielle de la clientèle hôtelière, et l'un des principaux critères de choix d'une destination et d'un hôtel. Conscient de cette importance, le groupe Dometic développe et améliore constamment ses produits pour répondre aux besoins de la clientèle.

La dernière innovation produit lancée par Dometic est la gamme proSafe, qui constitue une étape supplémentaire en termes de conception, de fonctionnalité, de technologie et de sécurité. Cette gamme proSafe est d'une conception très moderne, comprenant un écran couleur, un clavier éclairé, le dernier système anti-manipulation

et une nouvelle plateforme Web permettant de commander le coffre en toute sécurité. Les coffres élégants de la nouvelle génération proSafe possèdent des angles et des arêtes arrondis pour une plus grande sécurité. Design contemporain.

- Clé maître
- Éclairage intérieur LED
- Système iAudit – unique dans le secteur
- Système d'ouverture d'urgence à distance (REOS 2.0) – sécurité et confort d'utilisation maximum
- Contrôle du niveau de la batterie



Classe Premium

Excellence de la forme et de la fonction : les innovations Dometic comme le système de suivi iAudit et le système REOS d'ouverture d'urgence à distance garantissent la sécurité à tous les niveaux.



Classe Standard

Un haut niveau de sécurité combiné à une utilisation facile, pour le confort parfait.

MOTEUR DE RECHERCHE DE PRODUITS : LA MANIÈRE LA PLUS RAPIDE DE TROUVER LE BON PRODUIT

Porte découpée au laser

Nos portes sont découpées et usinées avec précision par faisceau laser. Cette méthode nous permet d'obtenir 100 % d'exactitude sur les dimensions et un jeu entre la porte et le cadre extrêmement faible, rendant la porte impossible à forcer.

Système anti-effraction

Avec le système anti-effraction, Dometic fournit une fonction de sécurité unique à ses coffres-forts. Toutes les tentatives d'effraction sont enregistrées par l'électronique du coffre-fort et peuvent être consultées à tout moment.

Code REOS

REOS est l'abréviation de Remote Emergency Opening System (système d'ouverture d'urgence à distance). Le système d'ouverture d'urgence Dometic repose sur un système d'encodage innovant. Cette solution unique allie électronique avancée et technologie en ligne de pointe pour permettre une ouverture d'urgence facile mais hautement sécurisée par le personnel autorisé de l'hôtel.

Premium iAudit

Toutes les opérations réalisées sur un coffre-fort doivent être documentées – pour votre

propre sécurité et pour votre assureur. Le système Premium iAudit de Dometic offre une solution extrêmement pratique : la puce intégrée est capable de stocker les 1 000 derniers événements.

SAM

Le système unique de gestion des coffres Dometic (SAM) permet une vérification rétrospective iAudit et la génération d'un code d'urgence unique (REOS) depuis un logiciel basé sur l'Internet, convivial mais sécurisé par un code PIN.

● Oui / – Non / ○ En option

| QU'EST-CE QUI COMPTE LE PLUS POUR VOUS ? | CLASSE PREMIUM | CLASSE STANDARD |
|--|----------------|-----------------|
| Utilisation facile | ● | ● |
| Ouverture motorisée | ● | ● |
| Éclairage intérieur LED | ● | ● |
| Affichage LED | ● | ● |
| Ouverture d'urgence avec clé maître | ● | ● |
| Ouverture d'urgence avec code maître usine | ● | ● |
| Ouverture d'urgence avec code REOS | ○ | – |
| Système anti-effraction | ○ | – |
| Premium iAudit | ● | – |
| SAM | ○ | – |
| Porte découpée au laser | ● | – |
| À partir de la page | 34 | 38 |



PLUS SÛR ET PLUS PRATIQUE

COFFRES-FORTS DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE EN CHAMBRE

COFFRES-FORTS DE LA CLASSE PREMIUM DOMETIC

Une protection pour plus d'intimité, en tout confort et toute fiabilité. Avec un proSafe de la classe Premium Dometic, une chambre d'hôtel devient un havre parfaitement privé pour le client. Un lieu de stockage sûr, conçu et réalisé en fonction des standards les plus récents. Son design innovant et personnalisable se fond élégamment dans tous les hôtels. Ses surfaces lisses et arêtes arrondies facilitent l'entretien et augmentent sa longévité. Un écran couleur et le clavier intégré doux au toucher facilitent son utilisation. Et un proSafe de classe

Premium apporte une nouvelle approche en matière de protection : les technologies pionnières telles que l'iAudit unique au monde et le système anti-manipulation garantissent une sécurité complète à tous les niveaux. Les fonctionnalités spéciales telles que le logiciel REOS 2.0 et le système d'ouverture d'urgence (en option) répondent à la demande de systèmes de sécurité contemporains au confort supérieur.

- Éclairage intérieur LED
- Porte et cadre découpés au laser
- iAudit pour une documentation pratique
- Ouverture d'urgence avec clé maître et code maître usine
- Système d'ouverture d'urgence à distance (REOS 2.0)
– sécurité et confort d'utilisation maximum (en option)



LARGE CHOIX DE MODÈLES ET DE DIMENSIONS

Les coffres-forts Dometic ProSafe de la série MD et classe Premium sont disponibles en différentes tailles pour répondre à différentes demandes de capacité et de design et à différentes conditions d'installation. Les dimensions vont de 8,2 à 29 litres.




Piles comprises

Les coffres-forts Dometic sont prêts à l'emploi.



Prise

Prise intérieure en option pour charger des appareils mobiles.



Ouverture automatique

Ouverture automatique de la porte du coffre-fort.



Kit de fixation

Kit de fixation en option pour un montage sécurisé.

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | |
|--|---|--|--|
| MODÈLE | MD 283 | MD 363 | MD 383 |
| Type de produit | Coffre-fort électronique | | |
| Capacité (litres) | 8,2 | 24 | 28 |
| Dimensions extérieures (H x L x P, mm) | 165 x 280 x 235 | 190 x 360 x 410 | 190 x 380 x 450 |
| Dimensions intérieures (H x L x P, mm) | 162 x 277 x 185 | 187 x 357 x 360 | 187 x 377 x 400 |
| Épaisseur de l'acier (mm) | Porte : 5,0 / corps 1,2 | Porte : 5,0 / corps 1,5 | Porte : 5,0 / corps 1,5 |
| Poids net (kg) | 6,1 | 10,2 | 11,3 |
| Clavier | Clavier en caoutchouc conforme ADA | | |
| Écran | Écran couleur à LED blanches ; code hôte à 4 chiffres ; anglais | | |
| Mécanisme de verrouillage | Deux pènes robustes en acier de 18 mm | | |
| Système de verrouillage | Motorisé avec ouverture automatique | | |
| Alimentation | 4 piles LR6/AA 1,5 V (comprises) | | |
| Couleur du boîtier | Anthracite | | |
| CARACTÉRISTIQUES | | | |
| Éclairage intérieur LED | ● | ● | ● |
| Technologie de découpe au laser | ● | ● | ● |
| Ouverture par clé maître | ● | ● | ● |
| Ouverture par code maître | ● | ● | ● |
| Système anti-manipulation | ○ | ○ | ○ |
| REOS | ○ | ○ | ○ |
| iAudit | ● | ● | ● |
| Format ordinateur portable | - | 15" | 17" |
| OPTIONS | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Charnière à gauche • Kit de fixation | <ul style="list-style-type: none"> • Charnière à gauche • Coloris blanc • Ouverture par code d'urgence (REOS) en deux étapes • Prise intégrée (EU/US/UK/FR) • Kit de fixation | <ul style="list-style-type: none"> • Charnière à gauche • Coloris blanc • Ouverture par code d'urgence (REOS) en deux étapes • Kit de fixation |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | | |
|--|--|---|---|---|
| MODÈLE | MD 408 | MD 493 | MDD 403 | MDT 403 |
| Type de produit | Coffre-fort électronique | | | |
| Capacité (litres) | 22,5 | 29 | 15,7 | 9,7 |
| Dimensions extérieures (H x L x P, mm) | 190 x 405 x 350 | 190 x 490 x 370 | 200 x 400 x 400 | 125 x 400 x 350 |
| Dimensions intérieures (H x L x P, mm) | 187 x 402 x 300 | 187 x 487 x 320 | 135 x 315 x 370 | 75 x 380 x 300 |
| Épaisseur de l'acier (mm) | Porte : 5,0 / corps 1,5 | Porte : 5,0 / corps 1,5 | Porte : 5,0 / corps 1,5 | Porte : 5,0 / corps 1,5 |
| Poids net (kg) | 10,4 | 12,4 | 17,5 | 13,7 |
| Clavier | Clavier en caoutchouc conforme ADA | | | |
| Écran | Écran couleur à LED blanches ; code hôte à 4 chiffres ; anglais | | | |
| Mécanisme de verrouillage | Deux pènes robustes en acier de 18 mm | | | |
| Système de verrouillage | Motorisé avec ouverture automatique | | | |
| Alimentation | 4 piles LR6/AA 1,5 V (comprises) | | | |
| Couleur du boîtier | Anthracite | | | |
| CARACTÉRISTIQUES | | | | |
| Éclairage intérieur LED | ● | ● | ● | ● |
| Technologie de découpe au laser | ● | ● | ● | ● |
| Ouverture par clé maître | ● | ● | ● | ● |
| Ouverture par code maître | ● | ● | ● | ● |
| SYSTÈME ANTI-MANIPULATION | ○ | ○ | ○ | ○ |
| REOS | ○ | ○ | ○ | ○ |
| iAudit | ● | ● | ● | ● |
| Format ordinateur portable | 15" | 17" | 15" | 15" |
| OPTIONS | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Charnière à gauche • Coloris blanc • Ouverture par code d'urgence (REOS) en deux étapes • Prise intégrée (EU/US/UK/FR) • Kit de fixation | <ul style="list-style-type: none"> • Charnière à gauche • Kit de fixation | <ul style="list-style-type: none"> • Ouverture par code d'urgence (REOS) en deux étapes • Prise intégrée (EU/US/UK/FR) • Kit de fixation | <ul style="list-style-type: none"> • Ouverture par code d'urgence (REOS) en deux étapes • Prise intégrée (EU/US/UK/FR) • Kit de fixation |

● Oui / - Non / ○ En option

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|
| MODÈLE | MD 310 | MD 390 | MD 450 |
| Type de produit | Coffre-fort électronique | | |
| Capacité (litres) | 9 | 31,5 | 30,4 |
| Dimensions extérieures (H x L x P, mm) | 165 x 310 x 245 | 200 x 390 x 480 | 200 x 450 x 410 |
| Dimensions intérieures (H x L x P, mm) | 161 x 306 x 182 | 196 x 386 x 418 | 196 x 446 x 348 |
| Épaisseur de l'acier (mm) | Porte : 5,0 / corps 2 | Porte : 5,0 / corps 2 | Porte : 5,0 / corps 2 |
| Poids net (kg) | 7,1 | 14,3 | 14,5 |
| Clavier | Clavier en caoutchouc | | |
| Écran | Code hôte à 4 chiffres indiqué par LED rouges ; anglais | | |
| Mécanisme de verrouillage | Deux pènes en acier de 19 mm | | |
| Système de verrouillage | Motorisé avec ouverture automatique | | |
| Alimentation | 4 piles LR6/AA 1,5 V (comprises) | | |
| Couleur du boîtier | Anthracite | | |
| CARACTÉRISTIQUES | | | |
| Avertisseur sonore de confirmation | ● | ● | ● |
| Éclairage intérieur LED | ● | ● | ● |
| Ouverture par poignée de porte | - | - | - |
| Ouverture par clé maître | ● | ● | ● |
| Ouverture par code maître | ● | ● | ● |
| Système anti-manipulation | - | - | - |
| REOS | - | - | - |
| iAudit | - | - | - |
| Format ordinateur portable | - | 17" | 15" |
| OPTIONS | | | |
| (disponibles pour tous les modèles) | <ul style="list-style-type: none"> • Charnière à gauche • Kit de fixation | | |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | |
|--|---|---|---|
| MODÈLE | MDT 400X | MDL 408 | MDL 193 |
| Type de produit | Coffre-fort électronique | | |
| Capacité (litres) | 9,7 | 18,4 | 18,4 |
| Dimensions extérieures (H x L x P, mm) | 130 x 400 x 350 | 190 x 405 x 300 | 405 x 190 x 300 |
| Dimensions intérieures (H x L x P, mm) | 75 x 380 x 300 | 187 x 402 x 245 | 402 x 187 x 245 |
| Épaisseur de l'acier (mm) | Porte : 3,0 / corps 1,5 | Porte : 4,0 / corps 1,5 | |
| Poids net (kg) | 9 | 10 | |
| Clavier | Clavier en caoutchouc | | |
| Écran | Code hôte à 4 chiffres indiqué par LED rouges ; anglais | | |
| Mécanisme de verrouillage | Deux pènes en acier de 19 mm | Deux pènes robustes en acier de 18 mm | |
| Système de verrouillage | Motorisé avec ouverture automatique | Motorisé | |
| Alimentation | 4 piles LR6/AA 1,5 V (comprises) | 4 piles LR6/AA 1,5 V (comprises) | |
| Couleur du boîtier | Anthracite | Anthracite | |
| CARACTÉRISTIQUES | | | |
| Avertisseur sonore de confirmation | ● | - | - |
| Éclairage intérieur LED | ● | - | - |
| Ouverture par poignée de porte | - | ● | ● |
| Ouverture par clé maître | ● | ● | ● |
| Ouverture par code maître | ● | ● | ● |
| Système anti-manipulation | - | - | - |
| REOS | - | ○ | ○ |
| iAudit | - | ○ | ○ |
| Format ordinateur portable | 15" | 13" | 13" |
| OPTIONS | | | |
| (disponibles pour tous les modèles) | <ul style="list-style-type: none"> • Kit de fixation | <ul style="list-style-type: none"> • Charnière à gauche • Kit de fixation • Boîtier de couleur blanche | <ul style="list-style-type: none"> • Charnière à gauche • Kit de fixation • Boîtier de couleur blanche |

● Oui / - Non / ○ En option

CAVES À VIN





LE DOMETIC DRAWBAR

Réalisé à votre goût

Recréer le sentiment d'une sortie parfaite dans le confort de votre propre cuisine signifie que le moindre détail doit être pris en compte. Déboucher une bonne bouteille de vin et la servir à la température optimale, au bon moment, par exemple. Dometic DrawBar s'adapte en toute élégance à votre cuisine et ajoute une touche unique à votre intérieur. C'est un détail séduisant qui apporte un plus à chaque verre pour le transformer en une expérience inoubliable.



reddot award
product design 2022



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

UNE EXPÉRIENCE DE DÉGUSTATION DE VIN IDÉALE

Pour une température de service optimale, sélectionnez l'une des cinq options prédéfinies, spécialement conçues pour différents types de vins : 5, 8, 11, 14 ou 17 °C.

STOCKAGE COMPACT DU VIN

Le Dometic DrawBar est toujours à portée de main et peut accueillir jusqu'à 5 bouteilles, du Riesling au Champagne.

ENVIRONNEMENT DE STOCKAGE CONTRÔLÉ

Technologie de réfrigération à compression puissante et efficace avec commandes électroniques. Le plateau

de contrôle d'humidité améliore l'environnement de stockage.

CONÇUE POUR SE FAIRE REMARQUER

L'éclairage doux met en valeur de manière élégante vos bouteilles de vin et ajoute une touche de luxe à votre cuisine.

ADAPTATION PARFAITE

La Dometic DrawBar convient aux armoires standard de 60 cm de large. Les panneaux avant en verre ou personnalisés garantissent une finition raffinée et coordonnée à votre cuisine.


LA GAMME DOMETIC DRAWBAR



La Dometic DrawBar 5B
Vitres avant noire



La Dometic DrawBar 5C
Vitres avant transparente

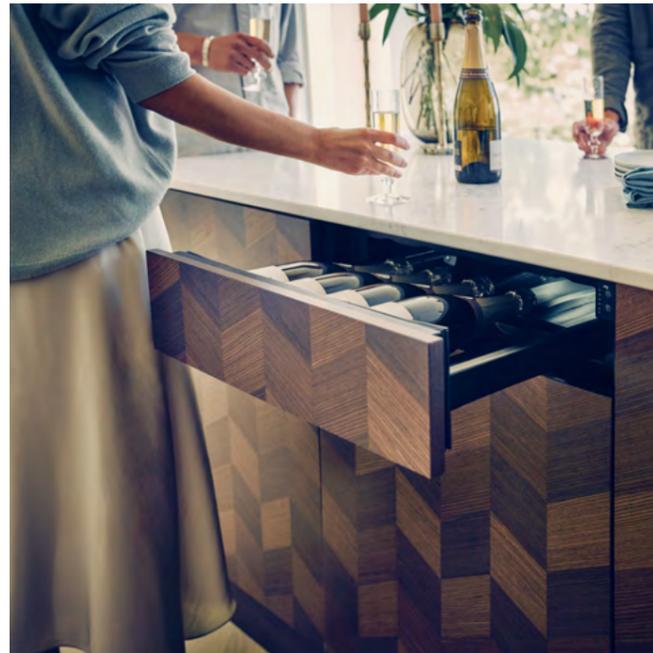

La Dometic DrawBar 5S
Armoire frontale sur mesure

| DRAWBAR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| MODÈLE | DRAWBAR 5B | DRAWBAR 5C | DRAWBAR 5S |
| Volume utile (litres) | 15 | 15 | 15 |
| Dimensions du produit (H×L×P, mm) | 140×556×541,5 | 140×556×541,5 | 140×556×541,5 |
| Clayettes | 1 tiroir métallique silicone | 1 tiroir métallique silicone | 1 tiroir métallique silicone |
| Serrure de porte | Non | Non | Non |
| Classe climatique | 16 – 32 °C (N) | 16 – 32 °C (N) | 16 – 32 °C (N) |
| Réglage de la température (°C) | 5 – 17 | 5 – 17 | 5 – 17 |
| Dégivrage | Automatique | Automatique | Automatique |
| Classe énergétique | G | G | G |
| Niveau du bruit (db) | 45 | 45 | 45 |
| Fluide réfrigérant | R600a | R600a | R600a |
| Longueur cordon d'alimentation (m) | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Spécifications électriques | 45W, 220 V~240 V 50 Hz | 45W, 220 V~240 V 50 Hz | 45W, 220 V~240 V 50 Hz |

CAVES À VIN ENCASTRABLES SOUS LE COMPTOIR

Une cave à vin adaptée à votre mode de vie

Entreposez votre collection de vins précieux dans les conditions optimales et mettez-la en valeur au cœur de votre maison. Les caves à vin Dometic offrent les conditions idéales pour le stockage du vin et s'intègrent parfaitement dans n'importe quelle maison. La technologie de chauffage et de refroidissement bien conçue garantit que votre température choisie est atteinte rapidement et maintenue de façon fiable. Un système de circulation de l'air efficace et un contrôle automatique de l'humidité créent le climat parfait pour que le vin révèle pleinement son bouquet et sa saveur. Le look minimaliste de la gamme Design et le style épuré de la gamme Classic des caves à vin Dometic peuvent s'intégrer facilement dans n'importe quel espace et offrent le stockage optimal pour votre collection de vins.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

DOUBLE ZONE

Préserve le vin dans deux espaces à températures différentes (espace supérieur à 4 - 12 °C ; espace inférieur à 12 - 22 °C).

ENCASTRÉ

Parfait pour une installation sous le comptoir.

CONCEPTION MINIMALISTE*

Extérieur entièrement noir avec une fine poignée qui rentre discrètement sous le comptoir.

CONCEPTION CLASSIQUE**

Détails en acier inoxydable qui correspondent à l'esthétique d'autres appareils dans la cuisine.

ÉCLAIRAGE DE PRÉSENTATION

Met en valeur votre collection en éclairant doucement les bouteilles dans chaque zone de température.

* Gamme Design

** Gamme Classic

| MODÈLE | C18B | D18B | C46B | D46B | D42B |
|--|--|--|--|--|---|
| GAMME ENCASTRABLE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | | | |
| VOLUME UTILE (litres) | 60 | 60 | 145 | 145 | 120 |
| Dimensions du produit (H x L x P, mm) | 820 x 295 x 575 | 820 x 295 x 575 | 820 x 595 x 575 | 820 x 595 x 575 | 820 x 595 x 575 |
| Clayettes bois | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Serrure de porte | Oui (2 clés) | Non | Oui (2 clés) | Non | Non |
| Porte réversible | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Classe climatique | 10-32 °C (SN) | 10-32 °C (SN) | 10-32 °C (SN) | 10-32 °C (SN) | 10-32 °C (SN) |
| Système de sécurité hivernale | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
| Réglage de la température (°C) | Zone supérieure 4 - 12 Espace inférieur 12 - 22 | Zone supérieure 4 - 12 Espace inférieur 12 - 22 | Zone supérieure 4 - 12 Espace inférieur 12 - 22 | Zone supérieure 4 - 12 Espace inférieur 12 - 22 | Côté gauche 4 - 22 Côté droit 4 - 22 |
| Dégivrage | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique |
| Classe énergétique | G | G | G | G | G |
| Niveau du bruit (db) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Fluide réfrigérant | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a |
| Longueur cordon d'alimentation (m) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Spécifications électriques | 220 V ~ 240 V 50 Hz | 220 V ~ 240 V 50 Hz |

CAVES À VIN GRANDE CAPACITÉ ENCASTRÉES

Un environnement de conservation optimal

Pour que le vin révèle pleinement son bouquet et sa saveur, les conditions de conservation ainsi que la température de service doivent être adéquates. Les caves à vin Dometic garantissent un environnement optimal pour révéler les arômes et la personnalité du vin. La température est contrôlée avec précision grâce à une régulation électronique et une humidité constamment maintenue entre 50 et 70 % pour s'assurer que les bouchons ne sèchent pas ou qu'ils ne moisissent pas. Un ventilateur fait circuler l'air à l'intérieur de la cave à vin alors que le filtre à charbon intégré élimine les odeurs potentielles. Le traitement « à basses émissions » des portes à triple vitrage des caves à vin Dometic bloquent les rayons UV pouvant endommager et modifier le caractère du vin.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

DOUBLE ZONE

Conserve les vins dans deux espaces à températures distinctes (5 °C à 22 °C).

ENCASTRÉ

Convient à une utilisation encastrée ou en pose libre.

CONCEPTION MINIMALISTE*

Extérieur entièrement noir avec une fine poignée qui rentre discrètement sous le comptoir.

CONCEPTION CLASSIQUE**


Détails en acier inoxydable qui correspondent à l'esthétique d'autres appareils dans la cuisine.

ÉCLAIRAGE DE PRÉSENTATION

Met en valeur votre collection en éclairant doucement les bouteilles dans chaque zone de température.

* Gamme Design

** Gamme Classic

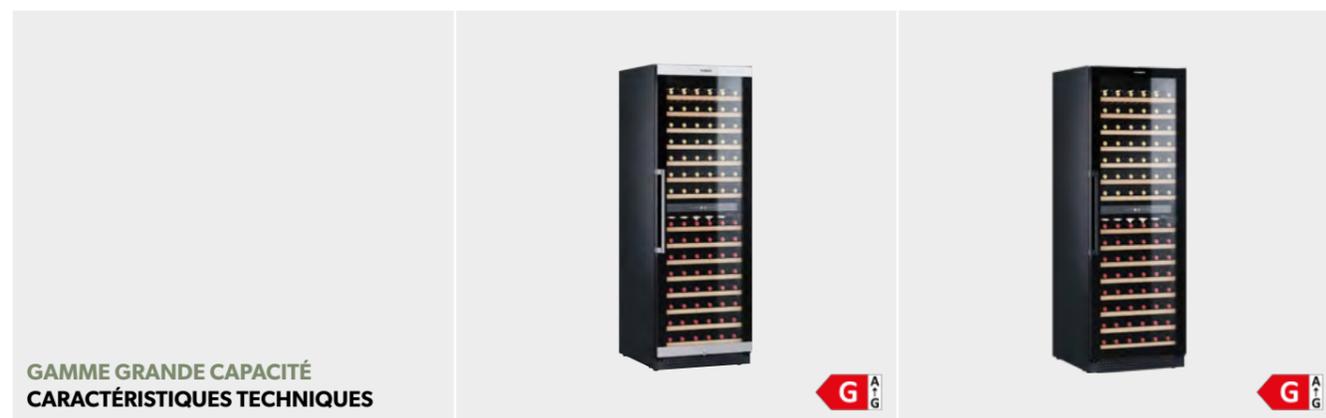

GAMME GRANDE CAPACITÉ
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| MODÈLE | C154F | D154F |
|--|---|---|
| Volume utile (litres) | 418 | 418 |
| Dimensions du produit (H x L x P, mm) | 1756 x 595 x 675 | 1756 x 595 x 675 |
| Clayettes bois | 14 coulissantes | 14 coulissantes |
| Serrure de porte | Oui (2 clés) | Non |
| Porte réversible | Oui | Oui |
| Classe climatique | 10 – 38 °C (SN-ST) | 10 – 38 °C (SN-ST) |
| Système de sécurité hivernale | Oui | Oui |
| Réglage de la température (°C) | Espace supérieur 5 - 22 Zone inférieure 5 - 22 | Espace supérieur 5 - 22 Zone inférieure 5 - 22 |
| Dégivrage | Automatique | Automatique |
| Classe énergétique | G | G |
| Niveau du bruit (db) | 40 | 40 |
| Fluide réfrigérant | R600a | R600a |
| Longueur cordon d'alimentation (m) | 1,8 | 1,8 |
| Spécifications électriques | 220 V ~ 240 V 50 Hz | 220 V ~ 240 V 50 Hz |

CAVES À VIN EN POSE LIBRE

Un rangement précis et élégant pour vos vins

En plus d'offrir un stockage d'excellente qualité, la cave à vin en pose libre Dometic s'intègre élégamment à tout intérieur. Sa conception est classique, avec des touches en acier inoxydable et une poignée intégrée sur le côté de la porte. La porte en verre triple vitrage protège le vin des rayons ultra-violets nocifs. Accueille jusqu'à 75 bouteilles de vin à la température de consommation idéale (5 à 22 °C). Les clayettes conservent chaque bouteille de vin en toute sécurité. Sa technologie de chauffage et de refroidissement bien conçue vous garantit que la température que vous avez choisie est vite atteinte et maintenue de manière fiable, tandis qu'un système de circulation de l'air efficace crée un climat parfait pour faire vieillir votre vin afin de révéler son bouquet et sa saveur.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CONSERVER ET FAIRE VIEILLIR LE VIN

Apporte les conditions climatiques idéales pour le stockage et la vieillissement du vin.

CLAYETTES À VIN REVÊTUES

Six clayettes revêtues et adaptées pour chaque bouteille de vin.

ZONE DE TEMPÉRATURE UNIQUE

Les caves à vin monozones conservent le vin à des températures allant de 5 à 22 °C.

STYLE ÉPURÉ

Réglages pratiques parfaitement intégrés dans la porte.


PROTECTION UV

La porte verre triple vitrage protège le vin des rayons ultra-violets nocifs.

ÉCLAIRAGE DOUX

L'éclairage LED blanc éclaire l'intérieur noir et met en valeur les bouteilles qui s'y trouvent.

GAMME EN POSE LIBRE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



| MODÈLE | C35F | C55F | C75F |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Volume utile (litres) | 80 | 142 | 190 |
| Dimensions du produit (H×L×P, mm) | 855 × 483 × 483 | 1 295 × 483 × 483 | 1 645 × 483 × 483 |
| Clayettes | 6 | 10 | 19 |
| Bouchon de bouteille | Oui | Oui | Oui |
| Serrure de porte | Non | Non | Non |
| Porte réversible | Non | Non | Non |
| Classe climatique | 10 – 38 °C (SN-ST) | 10 – 38 °C (SN-ST) | 10 – 38 °C (SN-ST) |
| Système de sécurité hivernale | Oui | Oui | Oui |
| Dégivrage | Automatique | Automatique | Automatique |
| Classe énergétique | G | G | G |
| Niveau du bruit (db) | 41 | 42 | 42 |
| Fluide réfrigérant | R600a | R600a | R600a |
| Longueur cordon d'alimentation (m) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Spécifications électriques | 220 V ~ 240 V 50 Hz | 220 V ~ 240 V 50 Hz | 220 V ~ 240 V 50 Hz |

LA GAMME D'ACCESSOIRES POUR CAVE À VIN DOMETIC



Clayette de présentation
Largeur : 595 mm



**Support noir
de clayette**
Largeur : 295 mm



**Support noir
de clayette**
Largeur : 595 mm



Filtre à charbon actif



Bac à eau





MO BAR



DOMETIC MOBAR 550

Dometic MoBar 550 est le centre de service de boissons mobile ultime. Il est livré avec des accessoires inspirés par les barmen professionnels et vous permet d'accueillir confortablement de grands groupes de personnes dans votre espace de vie extérieur. Avec son grand espace de présentation et de préparation, sa conception solide en acier inoxydable, ses roues ultra-solides et ses poignées ergonomiques, le MOBAR s'installe au cœur de tout événement d'extérieur.

Sa température réglable et son refroidissement double zone lui confèrent une polyvalence alors que la capacité généreuse de stockage de son compartiment principal peut contenir jusqu'à 39 bouteilles ou 113 cannettes. Il est possible d'y ranger 22 bouteilles ou 32 cannettes dans un panier à glace isolé rotomoulé, vous ne serez plus jamais inquiet d'être à court de boissons fraîches.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

STOCKAGE AU SEC MODULAIRE

Grande zone de stockage sèche pour conserver tout ce que vous voulez à portée de main.

STOCKAGE RÉFRIGÉRÉ DE GRANDE CAPACITÉ

Le compartiment de réfrigération double zone contient jusqu'à 39 bouteilles de vin.

ACCESSOIRES PROFESSIONNELS

Conçu en collaboration avec des bars professionnels.

CONSERVATION OPTIMALE DE LA GLACE

Le panier de présentation rotomoulé conserve les bouteilles bien au frais.

ÉCLAIRAGE ÉLÉGANT

Les boissons sont visibles, accessibles et agréables à regarder.

GRAND ESPACE DE PRÉSENTATION

Préparez, mélangez et présentez comme un professionnel.



DOMETIC MOBAR 300

Le Dometic MoBar 300 correspond au modèle de taille moyenne de la série. Il vous permet de recevoir facilement vos amis et votre famille sur votre patio. Avec sa table extensible, son design en acier inoxydable robuste, ses roues résistantes et ses poignées ergonomiques, le MoBar peut être placé au cœur de n'importe quel événement en plein air.

Son compartiment de réfrigération compact à température réglable permet de loger jusqu'à 19 bouteilles ou 70 cannettes. Il est possible d'y ranger 22 bouteilles de vin ou 32 cannettes dans un panier à glace isolé rotomoulé, vous ne serez plus jamais inquiet d'être à court de boissons fraîches.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CAPACITÉ DE RÉFRIGÉRATION DE STOCKAGE TRÈS PRATIQUE

Le compartiment du réfrigérateur contient facilement jusqu'à 19 bouteilles de vin ou 72 cannettes.

CONSERVATION OPTIMALE DE LA GLACE

Le panier de présentation rotomoulé conserve les bouteilles bien au frais.

STOCKAGE AU SEC

Pour garder tout ce dont vous avez besoin à portée de main.

ÉCLAIRAGE ÉLÉGANT

Les boissons sont visibles, accessibles et agréables à regarder.

GRAND ESPACE DE PRÉSENTATION

Préparez, mélangez et présentez comme un professionnel.



DOMETIC MOBAR 50

Le Dometic MoBar 50 est le plus compact de la série. Sa taille est idéale pour recevoir facilement un petit groupe de personnes sur une terrasse, un balcon pour toute réunion ou événement improvisé.

Avec son grand espace de présentation et de préparation, sa conception solide en acier inoxydable, ses roues ultra-solides et ses poignées ergonomiques, le MoBar 50 s'installe au cœur de tout événement d'extérieur. Il est possible d'y ranger 22 bouteilles de vin ou 32 cannettes de 33 cl dans un panier à glace isolé rotomoulé, vous ne serez plus jamais inquiet d'être à court de boissons fraîches.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CONSERVATION OPTIMALE DE LA GLACE


Le panier de présentation rotomoulé conserve les bouteilles bien au frais.

FACILE À DÉPLACER

Toujours là où vous en avez besoin.

VASTE ESPACE DE STOCKAGE

Pour garder tout ce dont vous avez besoin à portée de main.

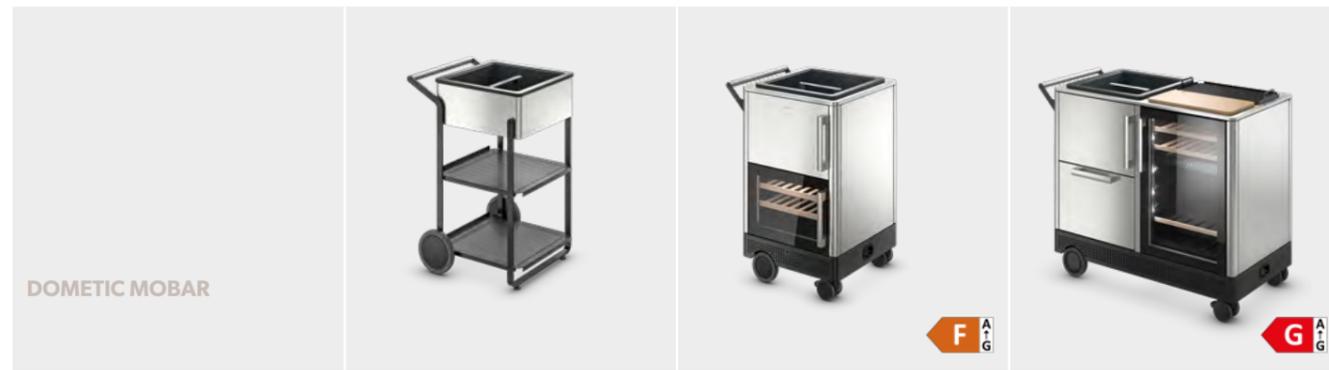

| DOMETIC MOBAR | MOBAR 50 | MOBAR 300 | MOBAR 550 |
|--------------------------------------|--|--|--|
| MODÈLE | | | |
| Panier de présentation isolé | Rotomoulé avec isolation mousse PU | | |
| | 24 L / 22 bouteilles de vin / 32 canettes | | |
| Réfrigérateur / armoire à vin | non défini | Monozone, 2 étagères en bois | Double zone, 2 étagères en bois, 1 étagère en métal |
| | non défini | 19 bouteilles de vin 70 canettes | 39 bouteilles de vin (14 en haut et 25 en bas) 155 canettes (56 en haut et 99 en bas) |
| | non défini | Verrou, éclairage | Verrou, éclairage |
| Comprend | Plateau de service, planche à découper, porte-bouteilles | Planche à découper, porte-bouteilles, table extensible | Plateau de service, planche à découper, porte-bouteilles, conteneur à glace |
| Dimensions H x L x P | 903 x 646 x 517 mm | 980 x 717 x 622 (970 avec planche latérale) | 980 x 1 249 x 624 mm |

| | |
|------------------------------------|--|
| Accessoires supplémentaires | Couvercles de protection, porte-bouteilles, table à rallonge, planche à découper, plateau de service, conteneur à glace et module d'éclairage. |
|------------------------------------|--|

LA GAMME D'ACCESSOIRES POUR DOMETIC MOBAR



Table à rallonge
MoBar 50



Table à rallonge
MoBar 300 / 550



Planche à découper
MoBar 50 / 300 / 550



Porte-bouteilles
MoBar 50



Porte-bouteilles
MoBar 300 / 550



Plateau de service
MoBar 50 / 300 / 550



Conteneur à glace
MoBar 50 / 300 / 550



Housses de protection
MoBar 50
MoBar 300
MoBar 550



RESTAURATION TRAITEUR



LA DOMETIC DELIBOX

Approuvé par les chefs

Dometic lance une boîte de transport innovante capable de préserver la qualité du repas et la température des aliments jusqu'à ce qu'ils arrivent chez le client. Le produit, la Dometic Food Delivery Box, est actuellement en cours de développement et apportera une méthode améliorée de livraison des repas préparés et ouvrira des possibilités d'affaires aux restaurateurs et entreprises de transport, leur permettant de pénétrer le marché de livraison de repas en pleine expansion. La boîte, installée sur des motocyclettes et des motos, est dotée d'éléments de chauffage et de refroidissement qui conservent les aliments au chaud ou au froid et préservent la qualité restaurant des plats lors du transport, jusqu'à leur arrivée chez le client.



AIR PUR

La DeliBox est équipée d'une technologie de désinfection des surfaces au plasma froid qui réduit l'accumulation de bactéries et les odeurs.



CONNECT-EN-ROUTE

Suivez chaque livraison et surveillez la température lors du transport.



TEMPÉRATURE PARFAITE

Le chauffage et le refroidissement actifs garantissent la bonne température de tous les aliments transportés et leur sécurité.



DOUBLE TEMPÉRATURE


Les deux zones de température avec contrôle actif de la température. Transporte en même temps des plats froids et chauds.



DeliBox Dometic

Le chauffage actif garantit une température idéale des aliments

- Le chauffage actif garantit la bonne température de tous les aliments transportés et leur sécurité
- Deux zones de température. Transporte en même temps des plats chauds et des plats à température ambiante
- La DeliBox est équipée d'une technologie de désinfection des surfaces au plasma froid qui réduit l'accumulation de bactéries et les odeurs
- L'intérieur de qualité alimentaire garantit que le compartiment interne est approuvé et sûr pour une utilisation alimentaire
- Peut être installé sur la plupart des motocyclettes, scooters et véhicules motorisés
- Dimensions extérieures : L500 x H560 x P611,5 mm
- Dimensions intérieures : L422,4 x H482,5 x P425 mm
- Volume : 87 L
- Poids : 18 kg



Deux zones de température

Les étagères isothermes divisent le compartiment interne en deux zones, une chaude et une à température ambiante.



Reste en place

Les séparateurs intelligents gardent la nourriture en place, même lorsque la route est cahoteuse.



Dometic DeliBox double

Système à double compartiment – Zones de chauffage et de refroidissement séparées

- Le chauffage et le refroidissement actifs garantissent la bonne température de tous les aliments transportés et leur sécurité.
- La fonctionnalité de connectivité suit chaque livraison et surveille la température lors du transport
- Deux zones de température. Transporte en même temps des plats froids et chauds
- La DeliBox est équipée d'une technologie de désinfection des surfaces au plasma froid qui réduit l'accumulation de bactéries et les odeurs
- L'intérieur de qualité alimentaire garantit que le compartiment interne est approuvé et sûr pour une utilisation alimentaire
- Peut être installé sur la plupart des motocyclettes, scooters et véhicules motorisés
- Dimensions extérieures : L500 x H560 x P688,5 mm
- Dimensions intérieures : L422,4 x H482,5 x P425 mm
- Volume : 87 L
- Poids : 23 kg



Alimentation

Fonctionne sur du 12 V ou avec un pack de batterie externe.



Capacité de stockage supérieure

Sa grande capacité et son contrôle de température offrent la possibilité d'effectuer de multiples trajets de livraisons.

**BELGIQUE, PAYS-BAS
ET LUXEMBOURG**

Dometic BeNeLuX

Lourdesstraat 84 B
B-8940 Geluwe
Tél : +32 2 3598040
+32 (0) 478 6414 68

E-mail : hospitality_nl@dometic.com

DANEMARK

Dometic Denmark A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tél : +45 75585966
E-mail : hospitality_ne@dometic.com

FINLANDE

Dometic Finland Oy

Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tél : +358 20 7413220
E-mail : hospitality_ne@dometic.com

FRANCE

Dometic SAS

6 Avenue du Poteau
Bâtiment B1
60300 Chamant
Tél : +33 3 44633500
E-mail : hospitality_fr@dometic.com

**ALLEMAGNE, AUTRICHE
ET SUISSE**

Dometic GmbH

In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen
Tél : +49 (0) 271 692 134 / 142
+49 (0) 271 692 127
E-mail : hospitality_de@dometic.com

ITALIE

Dometic Italy S.r.l.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tél : +39 0543 754901
E-mail : hospitality_it@dometic.com

MIDDLE EAST & AFRICA

Dometic Middle East FZCO

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tél : +971 4 883 3858
E-mail : hospitality_ae@dometic.com

NORVÈGE

Dometic Norway AS

Elveveien 30B
3262 Larvik
Tél : +47 33428450
E-mail : hospitality_ne@dometic.com

SUÈDE

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda
Tél : +46 31 7341100
E-mail : hospitality_ne@dometic.com

ESPAGNE

Dometic Spain, S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16E-
28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tél : +34 91 833 6089
E-mail : hospitality_es@dometic.com

PORTUGAL

Dometic Spain, S.L.

Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1- Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tél : +351 219 244 173
E-mail : hospitality_pt@dometic.com

ROYAUME-UNI ET IRLANDE

Dometic UK Ltd.

Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary's
Dorset DT11 9LS
Tél : +44 125 841 4581
E-mail : hospitality_uk@dometic.com

**POUR LES VENTES EN POLOGNE,
EUROPE DE L'EST, TURQUIE ET ISRAËL,
VEUILLEZ CONTACTER
HOSPITALITY_EE@DOMETIC.COM**

**POUR LES VENTES EN GRÈCE, VEUILLEZ
CONTACTER
HOSPITALITY_GR@DOMETIC.COM**

Nos produits sont distribués dans environ 100 marchés. Veuillez nous contacter par e-mail à :
hospitality@dometic.com, ou consultez notre site web **Dometic.com/hospitality**

ÉTATS-UNIS ET CANADA

Dometic Corporation

Columbia Centre 1
5600 N. River Rd
Suite 250
Rosemont, IL 60 018
Tél : +1 574 326 7635
Tél : +1 574 294 2511
E-mail : hospitality_us@dometic.com

MEXIQUE

Dometic MX

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tél : +52 55 5374 4108
E-mail : hospitality_mx@dometic.com

EXPORT

Dometic Competence Center

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tél : +52 55 5374 4108
E-mail : hospitality_mx@dometic.com

AUSTRALIE

Dometic Autriche

7 Nursery ave
Clayton South
Victoria 3169
Tél : +61 1800 212 121
E-mail : hospitality_au@dometic.com

CHINA

Dometic Asia Co., Ltd

Room 803-805A, Waterfront Place Block E,
No.31, Lane 168, Daduhe Road, Putuo
District, Shanghai, Chine
Tél : +86-21-60325088
E-mail : hospitality_cn@dometic.com

JAPON

Dometic KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tél : +81 3 5445 3333
E-mail : hospitality_jp@dometic.com