


CATALOGUE MARINE 2021

# BATEAUX DE LOISIRS

LA GAMME COMPLÈTE  
DES SYSTÈMES DE CONFORT POUR LES BATEAUX DE LOISIRS



 **DOMETIC** **OUTDOOR**

# MOBILE LIVING MADE EASY

**Chère, cher passionné de liberté,**

Des millions de personnes dans le monde achètent et utilisent les produits Dometic. Vous avez tous un point commun : vous allez quelque part. Peu importe votre embarquement, notre métier est de répondre à vos besoins fondamentaux au cours de votre trajet. Des besoins tels que cuisiner, conserver les aliments frais, prendre soin de leur bien-être et maintenir une température agréable. De cette manière, vous pouvez explorer plus, voir plus et rester plus longtemps loin de chez vous. Nous appelons cela faciliter la vie mobile.

Nous vous invitons pour un voyage de découverte. Explorez le monde de Dometic et dites-nous ce que nous pouvons faire pour vous.



# BOISSONS ET ALIMENTAIRE

Cuisez ce que vous voulez, partagez des repas avec des amis, gardez vos provisions au frais tout au long du trajet. Nous nous sommes chargés des moindres détails.

PAGE 6



# HYGIÈNE ET PRODUITS SANITAIRES

Profitez d’une agréable sensation de fraîcheur à bord, où que vous alliez. Bénéficiez des avantages de nos dizaines d’années de recherche en matière de systèmes sanitaires mobiles.

PAGE 44



# ÉNERGIE & CONTRÔLE

Des systèmes électroniques intelligents et des équipements pratiques garantissent que vous aurez toujours assez d’électricité à bord, même dans des endroits isolés où aucun secteur n’est disponible.

PAGE 64



# CLIMAT

Vous aimez voyager sous le soleil ? Profitez de votre trajet et du climat idéal au sein de votre yacht. Les climatiseurs de Dometic vous le garantissent.

PAGE 84



# SÛRETÉ & SÉCURITÉ

Installez-vous bien et détendez-vous. Les accessoires de Dometic vous laissent profiter des plus précieuses semaines de l’année en vous offrant confort et sécurité.

PAGE 92

## BOISSONS ET ALIMENTAIRE

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Glacières mobiles | 8 – 21  |
| Réfrigérateurs    | 22 – 35 |
| Cuisine mobile    | 36 – 43 |

## HYGIÈNE ET PRODUITS SANITAIRES

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Toilettes de bateau                 | 46 – 59 |
| Produits sanitaires et consommables | 60 – 61 |
| Aspirateurs                         | 62 – 63 |

## ÉNERGIE ET CONTRÔLE

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Chargeurs                             | 68 – 73 |
| Convertisseurs                        | 74 – 81 |
| Convertisseurs et adaptateurs secteur | 82      |
| Batterie au lithium                   | 83      |

## CLIMAT

|               |         |
|---------------|---------|
| Climatisation | 88 – 91 |
|---------------|---------|

## SÛRETÉ & SÉCURITÉ

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Coffres-forts modernes        | 96 |
| Systèmes de sièges chauffants | 97 |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Caractéristiques techniques des produits | 98 – 129 |
|------------------------------------------|----------|

## DOMETIC SUR INTERNET

C’est là que vous pouvez trouver toute la gamme de Dometic, avec des informations détaillées sur tous nos produits. Sans oublier des informations passionnantes sur notre société.

WWW.DOMETIC.COM

/ Glacières portables  
/ Réfrigérateurs  
/ Cuisine mobile

# ALIMENTATION ET BOISSONS





# LA FRAÎCHEUR À BORD

## Glacières portables pour une vie mobile

Nous utilisons trois différentes technologies de réfrigération pour vous permettre de conserver vos provisions au frais tout au long du voyage. Jetez un coup d’œil à la gamme de glacières pour utilisation mobile la plus vaste d’Europe ! Aucun système de refroidissement n’est capable de gérer toutes les tâches, par conséquent, que vous préfériez un système à compresseur, thermoélectrique ou passif

dépend de la façon dont vous utilisez votre glacière mobile et à quel endroit. Les glacières à compression sont très puissantes et offrent d’excellentes performances de réfrigération, même à des températures ambiantes extrêmes. Les glacières thermoélectriques sont légères et leur fonction ne consiste pas seulement à garder les aliments au frais, elles peuvent également préserver leur chaleur !



**1. Compresseur**  
Les glacières à compression offrent d’excellentes performances de réfrigération, même à des températures ambiantes, et elles ne consomment que peu d’énergie.

**2. Thermoélectrique**  
Les glacières thermoélectriques fournissent une réfrigération active jusqu’à 27 °C en dessous de la température ambiante (en fonction du modèle). Elles peuvent être utilisées pour la réfrigération ainsi que pour conserver la nourriture chaude. Elles sont légères et faciles à transporter.

**3. Passif**  
Bien isolées et remplies de glaçons ou d’accumulateurs de froid, nos glacières passives conservent au frais vos aliments et vos boissons pendant plusieurs jours sans alimentation électrique extérieure.

NOUVEAU



Le Dometic CFX3 est le réfrigérateur mobile électrique le plus remarquable de notre gamme. Avec huit modèles au choix, dont le premier réfrigérateur mobile au monde avec compartiment à glaçons intégré et deux avec compartiments à deux zones, vous n'aurez aucun problème à trouver un CFX3 répondant à vos besoins.

# LE RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION PAR EXCELLENCE

La capacité de refroidissement de ce réfrigérateur mobile est impressionnante, vous permettant d'apporter davantage de nourriture et de boissons là où vous le souhaitez. Sa conception robuste a été étudiée pour résister à des conditions météorologiques extrêmes. Grâce à l'application mobile qui permet de contrôler votre Dometic CFX3, vous pouvez gérer votre refroidissement en toute simplicité ! Plus loin, plus longtemps, plus fort.

## Avantages de la série CFX3

- Construction ExoFrame à la fois robuste et légère avec bords recouverts d'une protection et poignées en alliage d'aluminium
- Technologie de refroidissement à compression puissante VMSO3 pour rafraîchir efficacement entre 20 °C et -22 °C
- Écran couleur haute résolution facile à lire et touches tactiles permettant un contrôle et une surveillance sans faille des performances de la glacière portable
- Système de protection dynamique de la batterie à 3 niveaux qui évite de décharger la batterie ou permet une utilisation intensive de batteries doubles
- La technologie Active Gasket fournit une étanchéité supérieure pour retenir l'air froid et minimiser la consommation d'énergie



**Régulation de la température À l'aide de l'Appli Wi-Fi**

Tous les réfrigérateurs mobiles CFX3 peuvent être commandés de manière pratique au moyen d'un smartphone. Notre appli Wi-Fi vous offre une multitude d'options. Vous pouvez configurer différents niveaux de protection, températures de réfrigération de la batterie et alarmes de température. Ou mettre en marche et éteindre votre réfrigérateur à distance.

- Réglage de la température via un curseur ou une touche
- Programmation des niveaux de protection de la batterie et des alarmes de température
- Affichage de la température actuelle, de la source d'énergie, de la tension et des messages d'avertissement
- Interrupteur marche/arrêt pour le réfrigérateur (ou compartiments individuels d'un modèle à double zone)





### 1. Options d'alimentation flexibles

Alimenté par courant alternatif, courant continu et énergie solaire



### 2. Construction robuste

L'unité est protégée au niveau des bords



### 3. Puissance absorbée efficace

Technologie de refroidissement optimisée du compresseur VMSO3

# AFFICHAGE NUMÉRIQUE POUR UNE GESTION SIMPLIFIÉE DU RÉFRIGÉRATEUR

La série CFX3 comprend un écran haute résolution couleur facile à lire, qui indique la température et l'état du réfrigérateur. Plusieurs systèmes de protection sont intégrés à l'écran, notamment un couvercle résistant aux rayures et un boîtier homologué IP64 pour la protection contre la poussière et les éclaboussures. Ainsi, vous pouvez partir à l'aventure l'esprit tranquille.



**Dometic CFX3 25**

Réfrigérateur mobile à compression, 25 l

N° de produit : 9600028369  
Kit de réparation bateau : 9600000166



**Dometic CFX3 35**

Réfrigérateur mobile à compression, 36 l

N° de produit : 9600025324



**Dometic CFX3 45**

Réfrigérateur mobile à compression, 46 l

N° de produit : 9600025326



**Dometic CFX3 55IM**

Réfrigérateur mobile à compression avec fonction glace, 53 l

N° de produit : 9600025330



**Dometic CFX3 55**

Réfrigérateur mobile à compression, 55 l

N° de produit : 9600025328



**Dometic CFX3 100**

Réfrigérateur mobile à compression, 99 l

N° de produit : 9600025336

# CONTRÔLE SIMULTANÉ DE LA TEMPÉRATURESÉRIE CFX3 DZ



**Dometic CFX3 75DZ**

Réfrigérateur mobile à compression double zone, 74 l

- Ses compartiments double zone sont dotés d'un contrôle indépendant de la température pour vous offrir une plus grande souplesse d'utilisation
- Technologie de refroidissement à compression puissante VMSO3 pour rafraîchir efficacement entre 20 °C et -22 °C

N° de produit : 9600025332



**Dometic CFX3 95DZ**

Réfrigérateur mobile à compression double zone, 93 l

- Ses compartiments double zone sont dotés d'un contrôle indépendant de la température pour vous offrir une plus grande souplesse d'utilisation
- Technologie de refroidissement à compression puissante VMSO3 pour rafraîchir efficacement entre 20 °C et -22 °C

N° de produit : 9600025334

# ACCESSOIRES POUR LA SÉRIE CFX3



**CACHE DE PROTECTION CFX3**

N° de réf. CFX3 25 : 9600028749  
N° de réf. CFX3 35 : 9600028455  
N° de réf. CFX3 45 : 9600028456  
N° de réf. CFX3 55 : 9600028457  
N° de réf. CFX3 75 : 9600028458  
N° de réf. CFX3 95 : 9600028459  
N° de réf. CFX3 100 : 9600028460



**CFX3 Glissière de montage**

N° de réf. CFX3 34/45 : 9600028548  
N° de réf. CFX3 55 : 9600028549  
N° de réf. CFX3 75 : 9600028550  
N° de réf. CFX3 95/100 : 9600028551



**Coolfreeze CF-CBS**

Support adapté à tous les réfrigérateurs Dometic avec capacité de charge jusqu'à 30 kg et deux hauteurs de verrouillage.

Position A (mm) – 670 x 290 x 440  
Position B (mm) – 670 x 400 x 340

N° de produit : 9600000689



Vous ne pouvez pas tout prévoir lorsque vous partez à l'aventure : tenez-vous prêt à tout avec un compagnon robuste et polyvalent de la gamme CFF de Dometic. Faites confiance à des capacités de réfrigération impressionnantes et affrontez des exigences changeantes grâce à un rangement intérieur efficace et à un couvercle flexible pouvant être ouvert de deux côtés, tout en stockant des aliments et des boissons pour courts séjours ou les longs périple.

UN COMPAGNON POLYVALENT POUR TOUTES LES AVENTURES DE LA VIE

# SÉRIE CFF



B A G

## Dometic CF 11

Glacière mobile à compression, 11 l

- Design ultra-compact, ultra-mince
- Avec bandoulière pour plus de facilité de transport
- Compresseur compact pour plus de légèreté
- 12 ou 24 V DC, 100 - 240 V AC
- Plage de température de +20 °C à -18 °C

N° de produit : 9600005337

C A G

## Dometic CFF 20

Glacière mobile à compression, 21 l

- Éclairage LED intégré
- La conception solide et compacte du produit assure une excellente portabilité, couvercle amovible
- Affichage numérique de la température
- Plage de température de +20 °C à -18 °C

N° de produit : 9600028325

D A G

## Dometic CFF 35

Glacière mobile à compression, 34 l

- Couvercle à double charnière
- Convient pour les bouteilles standard de 1 L en position verticale
- La conception solide et compacte du produit assure une excellente portabilité
- Plage de température de +20 °C à -18 °C

N° de produit : 9600024842



C A G

## Dometic CFF 45

Glacière mobile à compression, 44 l

- Conception écoénergétique permettant un refroidissement idéal, même à des températures extérieures extrêmement élevées
- Elle est conçue pour une utilisation plus efficace de l'espace de rangement et la répartition de la température
- Système de commande électronique numérique qui refroidit l'intérieur entre +20 °C et -18 °C

N° de produit : 9600012977

D A G

## Dometic CFF 70DZ

Glacière mobile à compression double zone, 70 l

- Deux compartiments avec contrôle de température indépendant
- Isolation généreuse et répartition efficace de la température pour une excellente performance de refroidissement et des économies d'énergie
- Il est possible de régler la température pour un refroidissement compris entre +20 °C et -18 °C et un fonctionnement à -18 °C à des températures ambiantes jusqu'à +32 °C

N° de produit : 9600028329



GLACIÈRES HIGH-TECH TROPICOOOL POUR CONSERVER AU  
CHAUD ET AU FROID

# TROPICOOOL

La série Tropicool comprend des glacières high-tech compactes et légères à emporter partout. Dotées d’un mode d’économie d’énergie intelligent et de commandes de réglage de la température, ces glacières offrent des performances de refroidissement jusqu’à 30 °C en dessous de la température ambiante. Non seulement la glacière Tropicool refroidit, mais elle peut également maintenir vos aliments au chaud grâce à une fonction de chauffage supplémentaire pouvant atteindre +65 °C.



## REFROIDISSEMENT ET CHAUFFAGE SIMULTANÉS SÉRIE TROPICOOOL

Un design innovant avec des commandes tactiles et un écran numérique – voici les marques de fabrique de la nouvelle série Tropicool TCX de Dometic. La nouvelle génération de nos populaires glacières de haute technologie est dotée de nombreuses valeurs intrinsèques : un mode intelligent d’économie d’énergie, le réglage individuel de la température et un système de protection active de la batterie qui empêche une décharge excessive de la batterie du bateau.

- Glacière pratique 12 ou 24 V DC et 230 V AC
- Refroidit jusqu’à 27 °C en dessous de la température ambiante et chauffe jusqu’à +65 °C
- La protection active de la batterie empêche une décharge profonde de la batterie du bateau
- Système électronique spécial TC haute efficacité avec mode économie d’énergie intelligent
- Protection contre l’inversion de polarité pour des raccordements électriques sans problème
- Raccordement prioritaire pour un fonctionnement sur secteur
- Ventilateur résistant à l’usure pour une ventilation intérieure dynamique



### Dometic Tropicool TCX 07

Glacière thermoélectrique mobile, 7 l

N° de produit : 9600025390



### Dometic Tropicool TCX 14

Glacière thermoélectrique mobile, 15 l

N° de produit : 9600013319



### Dometic Tropicool TCX 21

Glacière thermoélectrique mobile, 21 l

N° de produit : 9600013320



### Dometic Tropicool TCX 35

Glacière thermoélectrique mobile, 33 l

N° de produit : 9600013321



Coolfun CK 40D

Vous cherchez une glacière extrêmement efficace pour votre store extérieur, votre pont ou votre cuisine ? Alors, la glacière à compression AC Dometic CoolFun CK 40D est exactement ce qu’il vous faut : fonction de réfrigération jusqu’à -15 °C, volume de 40 litres et un prix étonnamment bas ! Le modèle hybride de l’appareil éprouvé permet une utilisation encore plus flexible, il comprend un groupe thermoélectrique en plus du compresseur.

Coolfun SCT 26

La série CoolFun SCT 26 est destinée aux amateurs et aux professionnels de la vie mobile et est équipée d’une connexion USB pour charger les appareils mobiles. La série Dometic CoolFun SC offre à un prix attractif un système thermoélectrique à hautes performances. Les glacières pratiques de loisirs refroidissent jusqu’à 18 °C en dessous de la température ambiante.

REFROIDISSEMENT HYBRIDE



Dometic Coolfun Hybrid CK 40D

La glacière Dometic CoolFun CK40D Hybrid garantit des températures allant de 10 °C à -15 °C lorsqu’elle fonctionne sur l’alimentation AC et refroidit jusqu’à 20 °C sous la température ambiante lorsqu’elle est alimentée par une batterie 12 V.

Sa grande capacité de 40 l accueillera sans problème des bouteilles de 2 l, tandis que son afficheur de température numérique permet de régler facilement la température. Le confort pratique de la réfrigération là où vous en avez besoin !

- Capacité 40 l
- Hautement polyvalent
- Isolation extraforte
- Spacieux

N° de produit : 9600000774

CHARGEUR USB



Dometic Coolfun SCT 26

Cette glacière thermoélectrique de haute qualité est idéale pour les voyages en voiture, au camping, pour les pique-niques ou au bureau. Fraîcheur pratique et mobile !

La glacière CoolFun SCT 26 de Dometic vous offre une solution de réfrigération, que vous soyez au travail ou à la plage ! Refroidissement jusqu’à 18 °C en dessous de la température ambiante. Le port USB intégré au couvercle est pratique pour charger les appareils mobiles, et la poignée de transport polyvalente peut également servir à soutenir ou à verrouiller le couvercle. Grâce à sa technologie de refroidissement thermoélectrique hautes performances, cette unité est très abordable. Profitez de boissons et de produits frais, où que vous soyez !

- La poignée de transport polyvalente peut servir à soutenir ou verrouiller le couvercle
- Port USB pour la charge d’appareils mobiles
- Le volume de 26 l permet de ranger deux bouteilles de 2 l
- Refroidissement jusqu’à 18 °C en dessous de la température ambiante
- 12 V DC

N° de produit : 9600000485

GLACIÈRES À CONCEPTION ULTRA-SOLIDE

COOL-ICE CI

Les glacières Cool-Ice de la série CI existent en six tailles différentes, de 43 à 111 litres. Leur intérieur spacieux est bien organisé par un système de rangement modulaire comme le panier métallique et le séparateur.

Les glacières Dometic sont dotées d’une isolation extrêmement efficace. Remplies de glaçons ou d’accumulateurs de froid, elles peuvent garder les aliments, les poissons, les appâts et le gibier au frais pendant plusieurs jours.

- Isolation épaisse et joint spécialement conçu pour conserver la glace plus longtemps
- Hygiénique et facile à nettoyer avec grand bouchon de vidange
- Légère et facile à transporter grâce à de solides poignées ergonomiques
- Pieds polyéthylène intégrés et points d’ancrage solides
- Points d’attache pratiques sous les poignées et charnières intégrées



BLANC OU VERT



Dometic Cool-Ice CI 42

Glacière isotherme, 43 l  
blanc / N° de produit : 9600000541  
Vert / N° de produit : 9600019219



Dometic Cool-Ice CI 55

Glacière isotherme, 56 l  
N° de produit : 9600000542



Dometic Cool-Ice CI 70

Glacière isotherme, 71 l  
N° de produit : 9600000543



Dometic Cool-Ice CI 85

Glacière isotherme, 87 l  
N° de produit : 9600000544



ROULETTES ET POIGNÉE

Dometic Cool-Ice CI 85 W

Glacière isotherme, 86 l  
N° de produit : 9600000545



Dometic Cool-Ice CI 110

Glacière isotherme, 111 l  
N° de produit : 9600000546

ACCESSOIRES COOL-ICE CI



Dometic CI-DRH

Porte-boissons pour glacières CI  
N° de réf : 9108400902



Dometic CI-DRH

Support pour canne à pêche pour glacières CI  
N° de réf : 9108400903



Dometic CI-BOP

Ouvre-bouteille pour glacières CI  
N° de réf : 9108400904



Dometic CI-DRHBRK

Support pour glacières CI  
N° de réf : 9108400901



Dometic CI-SC

Coussin pour glacières CI  
N° de produit : Voir page 103



Dometic CI-DIVL

Séparateur pour glacières CI  
N° de produit : 9108400898  
Séparateur pour CI-42 : 9108400897



Dometic CI-BSK

Paniers pour glacières CI  
N° de produit : 9108400900  
Panier pour CI-42 : 9108400899



Dometic CI-SK

Kit de sangles pour glacières CI  
N° de produit : 9108400905

DES CLASSIQUES AUX FORMES COMPACTES

COOL-ICE WCI

Les glacières Cool-Ice de la série WCI doivent leur popularité à leur taille et à leur sangles de transport pratiques. Disponibles en trois tailles : 13 l, 22 l et 33 l



Dometic Cool-Ice WCI 13

Glacière isotherme, 13 l  
N° de produit : 9600000500



BLANC OU VERT

Dometic Cool-Ice WCI 22

Glacière isotherme, 22 l  
blanc / N° de produit : 9600000501  
Vert / N° de produit : 9600019218



Dometic Cool-Ice WCI 33

Glacière isotherme, 33 l  
N° de produit : 9600000502



# FRAÎCHEUR GARANTIE

## Réfrigérateur intégré ou en pose libre

Cherchez-vous un nouveau réfrigérateur ? Un modèle encastré qui ne prend pas de place ou en pose libre avec une capacité suffisante pour une croisière plus longue ? Nous avons rassemblé une collection de solutions de réfrigération qui satisfait tous les besoins - les tiroirs réfrigérants compacts et de taille moyenne, les appareils à ouverture par le haut utilisant la profondeur de l'espace de rangement et des réfrigérateurs haut de gamme autonomes bien équipés, comme votre

réfrigérateur à la maison. Façade en acier inoxydable, gris brossé, noire ou blanche – il vous suffit de choisir le design qui s’harmonise à votre cuisine ! Vous recherchez une solution intelligente pour transformer vos recoins à bord en un espace de stockage réfrigéré, consultez nos Groupes frigorifiques ColdMachine. Vous y trouverez également des ensembles de solutions prêtes à l’emploi avec un groupe frigorifique et l’évaporateur correspondant.



### 1. Réfrigérateurs à compression

Série attrayantes pour une utilisation autonome ou à encastrer sous un plan de travail.

### 2. Réfrigérateurs à tiroir

Peu encombrants et pratiques : Ils entrent dans des compartiments de rangement existants et sont idéaux pour le flybridge. Un espace de refroidissement bien organisé et un compartiment congélateur amovible pour agrandir l'espace de réfrigération.

### 3. Réfrigérateurs à chargement par le haut

Utilisez la profondeur de l'espace de rangement ! Là où l'espace est limité, le groupe frigorifique peut être détaché et monté séparément.

### 4. Caves à vin

Les conditions de conservation et la température de service d'un bon vin doivent être parfaites pour offrir le meilleur potentiel du vin. En tant que spécialiste de la réfrigération, nous avons créé une gamme complète de caves de vieillissement et de caves de service adaptés aux plus grands vins.

### 5. Groupes frigorifiques

Série attrayantes pour une utilisation autonome ou à encastrer sous un plan de travail.

ENTRE DANS LES TOUS PETITS ESPACES

# SÉRIE CRP

Un réfrigérateur de haute qualité avec compresseur amovible pour les amateurs de bon goût et de performances de réfrigération de première classe.



12/24 V



SILENCIEUX



Le Dometic CoolMatic CRP 40/40S est frais dans tous les sens du terme. Avec une capacité approximative de 39 l (5 l pour le freezer), il offre des performances exceptionnelles de refroidissement. En plus d’un double système d’aération et de verrouillage breveté, ce réfrigérateur d’aspect inox classique dispose d’un fonctionnement à énergie solaire. Ce réfrigérateur de qualité est parfait pour une installation encastrée élégante.



## Dometic CoolmaticCRP 40

Réfrigérateur à compression, 39 l, panneau avant argent standard

- Le système de verrouillage double breveté peut également servir d’évent.
- Convient pour le montage affleurant : unité encastrée dans le mur. Luxueux et peu encombrant.
- Énergie solaire : quand il y a du soleil, il y a de l’énergie
- Look acier inoxydable
- Design classique haut de gamme
- Capacité approximative de 39 l (5 l pour le congélateur)

N° de produit : 9105204517



ACIER  
INOXYDABLE  
AISI 316  
CATÉGORIE  
(V4A)

## Dometic Coolmatic CRP 40S

Réfrigérateur à compression, 39 l, façade en acier inoxydable

- Le système de verrouillage double breveté peut également servir d’évent.
- Convient pour le montage affleurant : unité encastrée dans le mur. Luxueux et peu encombrant.
- Énergie solaire : quand il y a du soleil, il y a de l’énergie
- Panneau avant en acier inoxydable
- Design classique haut de gamme
- Capacité approximative de 39 l (5 l pour le congélateur)

N° de produit : 9105204441

UTILISATION POLYVALENTE DE L’ESPACE DE STOCKAGE

# SÉRIE CRX

Les réfrigérateurs de la série CRX sont de véritables caméléons. Il s’agit d’un réfrigérateur, d’un réfrigérateur-freezer et d’un freezer.



12/24 V



SILENCIEUX



3 EN 1

Les réfrigérateurs à compression de la série CoolMatic CRX sont d’ingénieurs magiciens pouvant se transformer aisément. Leur magie n’est pas secrète, c’est une invention brevetée par Dometic. Le compartiment freezer\*\* peut être simplement retiré pour obtenir un réfrigérateur ou un freezer\*\* plus grand.

La température désirée est réglée sur le panneau de commande tactile qui est monté dans la paroi interne et intègre un élégant éclairage à LED. Il se base sur un système électronique intelligent qui régule la vitesse du compresseur afin d’atteindre des économies d’énergie allant jusqu’à 25 %. Les séries CRX et CRXS sont proposées avec des structures d’installation en finition standard ou Flush.



## Dometic Coolmatic CRX

Réfrigérateur à compression, panneau avant argent

Solutions 3-en-1 : Réfrigérateur/freezer\*\*/réfrigérateur et freezer\*\*

CRX 50 (45 L) N° de produit : 9105306565  
CRX 65 (57 L) N° de produit : 9105306568  
CRX 80 (78 L) N° de produit : 9105306570

Grand volume de rangement

CRX 110 (108 L) N° de produit : 9105306572  
CRX 140 (130 L) N° de produit : 9600029646



- Choix entre cinq modèles : de 45 à 130 litres de capacité et avec porte en acier inoxydable ou standard gris brossé
- Solution 3 en 1 pour un intérieur polyvalent. L’armoire réfrigère entièrement, conserve entièrement ou une combinaison des deux (CRX 50, CRX 65 et CRX 80)
- Compresseur à vitesse variable avec trois niveaux de performance pour un fonctionnement efficace 12/24 V DC et à faible bruit
- La vitesse du ventilateur se règle automatiquement en fonction de la température ambiante : pleine vitesse pour des températures élevées, faible vitesse et fonctionnement merveilleusement silencieux lorsque les températures sont basses
- Contrôle parfait de la température au moyen du panneau de commande tactile intégré
- Fermeture de porte à double fonction (verrouillage/ventilation)



ACIER  
INOXYDABLE  
AISI 316  
CATÉGORIE  
(V4A)

## Dometic Coolmatic CRXS

Réfrigérateur à compression, façade en acier inoxydable

Solutions 3-en-1 : Réfrigérateur/freezer\*\*/réfrigérateur et freezer\*\*

CRX 50S (45 L) N° de produit : 9105306566  
CRX 65S (57 L) N° de produit : 9105306569  
CRX 80S (78 L) N° de produit : 9105306571

Grand volume de rangement

CRX 110S (108 L) N° de produit : 9105306573  
CRX 140S (130 L) N° de produit : 9600029647

L'ULTRA POLYVALENT

SÉRIE CRE

Avec un système de compresseur à trois vitesses qui ajuste le niveau en fonction de la demande de refroidissement, il permet de réduire votre consommation d'énergie.



12/24 V



SILENCIEUX



2 EN 1

Réfrigérateur à compression avec freezer\*\* amovible breveté ; réfrigérateur 2 en 1 ; uniquement réfrigérateur ; combinaison réfrigérateur/freezer\*\*. Protégé par une batterie à 1 étape et équipé d'un voyant LED de diagnostic pour une détection rapide des pannes, la série CRE garantit que cette gamme de réfrigérateurs ne vous abandonnera jamais ! Ses orifices de montage prédéfinis et son nouveau système de poignée solide, avec charnières interchangeables gauche et droite, signifient que quel que soit l'aménagement de votre cuisine, vous pouvez y installer le CRE dans l'emplacement qui vous convient le mieux.

- Panneau décoratif remplaçable
- Ventilateur à température ambiante pour réduire le bruit au minimum
- Interface utilisateur à LED brillantes pour un meilleur éclairage, avec détecteur IR
- Bouton marche / arrêt
- 4 réglages de température différents
- Bouchon de vidange dans la partie inférieure
- Découpe pour coque sur les versions de 50 et 65 litres pour une installation optimisée sur les bateaux
- Système de ventilation d'air
- Évacuation de l'eau vers l'extérieur dans la partie inférieure



Dometic CRE 50

- Volume utile : environ 45,6 l
- Compartiment freezer\*\* : environ 4,4 l

N° de produit : 9600003193



Dometic CRE 65E

- Volume utile : environ 57 l
- Compartiment freezer\*\* : environ 7 l

N° de produit : 9600003194



Dometic CRE 80E

- Volume utile : environ 78,1 l
- Compartiment freezer\*\* : environ 7,5 l

N° de produit : 9600003195

UNE SOLUTION DE REFROIDISSEMENT PARFAITE, EN PARTICULIER POUR LES BATEAUX PLUS PETITS

SÉRIE CRD

Excellent rapport qualité-prix, économies d'espace, réfrigérateurs à compression très efficaces pour tous vos besoins en rafraîchissement à bord.



12/24 V



SILENCIEUX

Qui n'a pas envie de voir glisser doucement vers lui ses aliments et provisions ? Nos tiroirs réfrigérants s'avèrent être un moyen très pratique de visualiser l'état des stocks. Les bouteilles sont maintenues en toute sécurité par un support. En cas de besoin, le compartiment freezer\*\* amovible laisse la place à d'autres produits frais. Les deux tiroirs réfrigérants sont disponibles en deux versions : avec une façade en acier inoxydable ou standard argent brossé.



Dometic Coolmatic CRD 50 / CRD 50S

Tiroir réfrigérant avec compartiment freezer\*\*, 12/24 volts DC

- Volume utile : environ 38,5 l
- Compartiment freezer : environ 6 l
- Poids : 17/18 kg
- Puissance absorbée : 1,5 Ah/h à une température ambiante de +25 °C, 1,8 Ah/h à une température ambiante de +32 °C, pour une température interne de +5 °C

CRD 50, façade standard gris brossé /N° de produit 9105306581  
CRD 50S, façade en acier inoxydable/N° de produit 9105306582



Dometic Coolmatic CRX 65D / CRX 65DS

Tiroir réfrigérant avec compartiment freezer\*\*, 12/24 volts DC

- Volume utile : environ 57 l
- Compartiment freezer\*\* : environ 7 l
- Poids : 20/21 kg
- Puissance absorbée : 1,14 Ah/h à une température ambiante de +25 °C, 1,8 Ah/h à une température ambiante de +32 °C, pour une température interne de +5 °C

CRX 65D, façade standard gris brossé /N° de produit 9105306540  
CRX 65DS, façade en acier inoxydable/N° de produit 9105306548

# RÉFRIGÉRATEURS A TIROIR SÉRIE CD

Peu de place ? Le réfrigérateur à tiroir compact Dometic CoolMatic CD vous apporte tout le confort d’un dispositif de refroidissement efficace. Ces réfrigérateurs innovants sont idéaux pour les espaces réduits : le groupe frigorifique peut être installé séparément pour plus de flexibilité. Contrôle variable de la température par thermostat et ouverture pratique avec tiroirs sur glissières à roulement à tirer vers soi. Le mécanisme de verrouillage de sécurité vous permet de débloquent et d’ouvrir le réfrigérateur d’un seul geste.



## Dometic CoolMatic CD 20W / CD 20 / CD 20S

Tiroirs réfrigérants à compression, 20 l

- Conception compacte et solution intelligente : le groupe frigorifique peut être installé sur le côté de la glacière (gauche ou droit) et placé à une distance maximale de 1,5 m
- La conception plate, compacte et peu encombrante est idéale pour les espaces réduits
- Déverrouillage et ouverture en un seul mouvement

CD 20, façade noire / N° de produit : 9600008369  
CD 20W, façade blanche / N° de produit : 9600008371  
CD 20S, façade en acier inoxydable / N° de produit : 9600008370  
Cadre de finition / N° de produit : 9105303901

## Dometic CoolMatic CD 30W / CD 30 / CD 30S

Tiroirs réfrigérants à compression, 30 l

- Conception compacte et solution intelligente : le groupe frigorifique peut être installé sur le côté de la glacière (gauche ou droit) et placé à une distance maximale de 1,5 m
- La conception plate, compacte et peu encombrante est idéale pour les espaces réduits
- Déverrouillage et ouverture en un seul mouvement

CD 30, façade noire / N° de produit : 9105330621  
CD 30W, façade blanche / N° de produit : 9105330622  
CD 30S, façade en acier inoxydable / N° de produit : 9105330620  
Cadre de finition / N° de produit : 9105303901

## AVANTAGES DE LA SÉRIE CD



### 1. Réglez la température selon vos besoins

Réglez la température selon vos besoins et utilisez l’énergie de manière efficace.

### 2. Tiroirs à actionnement facile

Fonctionne à l’aide rouleaux latéraux pour faire coulisser facilement le tiroir.

### 3. Totalement encastré

La structure d’installation permet une installation parfaite, ses couleurs s’accordent à la structure existante.

# RÉFRIGÉRATEURS SÉRIE CB CHARGEMENT PAR LE HAUT

La série CoolMatic CB de Dometic est le réfrigérateur idéal pour les espaces réduits. Avec son fonctionnement à énergie solaire et son groupe frigorifique amovible, il offre de nombreuses fonctionnalités. Doté d’un câble de 1,5 m pour une plus grande flexibilité de mouvement et propose une plage de température de +10 °C à -12 °C, vous permettant ainsi de l’utiliser de différentes façons. Idéal pour les fervents voyageurs, la série CB fonctionne à merveille dans un climat tempéré.



## Dometic Coolmatic CB 36W

Réfrigérateur à compression encastrable et à ouverture par le haut, 36 l

- Gain d’espace, design compact idéal pour les espaces réduits
- Convient pour un fonctionnement à l’énergie solaire
- Des performances de réfrigération remarquables. Plage : +10 °C à -12 °C
- Installation frigorifique amovible avec câble d’alimentation de 1,5 m pour une plus grande facilité d’installation
- 12 ou 24 V

N° de produit : 9105204661

## Dometic Coolmatic CB 40W

Réfrigérateur à compression encastrable et à ouverture par le haut, 40 l

- Gain d’espace, design compact idéal pour les espaces réduits
- Convient pour un fonctionnement à l’énergie solaire
- Des performances de réfrigération remarquables. Plage : +10 °C à -12 °C
- Installation frigorifique amovible avec câble d’alimentation de 1,5 m pour une plus grande facilité d’installation
- 12 ou 24 V

N° de produit : 9105204658

## AVANTAGES DE LA SÉRIE CB



### 1. Réglez la température selon vos besoins

Réglez la température selon vos besoins et utilisez l’énergie de manière efficace.

### 2. Chargement facile

Le chargement par le haut signifie qu’il est facile et rapide à remplir, les paniers permettent d’organiser les articles (CB 40W uniquement).

### 3. Revêtement intérieur blanc

Permet de conserver le froid et facilite le nettoyage.

LA PUISSANCE D’UN COMPRESSEUR POUR VOTRE CUISINE

SÉRIE RC

Dimensions extérieures compactes, puissance de refroidissement impressionnante et compartiment congélateur amovible breveté - les nouveaux réfrigérateurs à compression de la série Dometic RC.



12 V



ÉCLAIRAGE  
LED



PANNEAU DE  
COMMANDE

Qu’est-ce qui compte pour vous lorsque vous partez avec votre bateau ? Être libre et indépendant ? Toujours pouvoir changer d’itinéraire spontanément ? Foncez : les réfrigérateurs à compression Dometic de la série RC 10 vous offrent toute l’indépendance dont vous rêvez. Malgré leurs dimensions extérieures compactes, ils ont une puissance de réfrigération impressionnante et même un compartiment freezer\*\*. Cela veut dire que vous ne manquerez jamais de rien, même si vous ne pouvez pas acheter des aliments frais chaque jour, où que l’aventure vous emmène.

- Nouvelle conception de l’armoire attrayante avec système de ventilation intérieur
- Élégantes poignées de porte en aluminium sur toute la hauteur du réfrigérateur
- Performance de refroidissement la meilleure de sa catégorie avec faible consommation d’énergie et refroidissement/congélation, même à des températures extrêmes allant jusqu’à 43 °C
- Compartiment de conservation amovible breveté
- Fonctionnement agréablement silencieux et économique en mode nuit
- Fonction booster pour un refroidissement rapide des aliments
- Ventilation uniquement via le panneau avant - pas d’ouverture supplémentaire nécessaire
- Mécanisme de verrouillage à deux points pour une sécurité accrue et portes à double charnière



Dometic RC 10.4T 70

Réfrigérateur à compression, 70 l, affichage TFT

N° de produit : 9600028399



DometicRC 10.4T 90

Réfrigérateur à compression, 90 l, affichage TFT

N° de produit : 9600028400



Dometic RCL 10.4T

Réfrigérateur à compression, 133 l, affichage TFT

N° de produit : 9600027685



Dometic RCS 10.5T

Réfrigérateur à compression, 83 l, écran TFT, porte à double charnière

Le beau réfrigérateur à absorption encastrable muni d’une découpe de passage de roue possède une porte à double charnière qui s’ouvre à gauche et à droite, des commandes TFT faciles à utiliser, ainsi qu’un intérieur polyvalent qui s’adapte à tous vos besoins. La puissante technologie de refroidissement par compression peut conserver en profondeur à des températures ambiantes élevées.

N° de produit : 9600028196



Dometic RCD 10.5T

Réfrigérateur à compression, 153 l, écran TFT, 2 portes à double charnière

- Porte à double charnière brevetée : s’ouvre à gauche et à droite, sans devoir changer la charnière
- Portes différentes pour le réfrigérateur et le congélateur
- Bac à légumes VG Fresh à humidité réglable : conserve fruits et légumes frais plus longtemps
- Élégantes poignées de porte en aluminium sur toute la hauteur du réfrigérateur

N° de produit : 9600027684



Dometic RCS 10.5XT

Réfrigérateur à compression, 98 l, écran TFT, caisson extrêmement profond

Le beau réfrigérateur à absorption encastrable muni d’une découpe de passage de roue possède une porte à double charnière qui s’ouvre à gauche et à droite, des commandes TFT faciles à utiliser, ainsi qu’un intérieur polyvalent qui s’adapte à tous vos besoins. La puissante technologie de refroidissement par compression peut congeler en profondeur à des températures ambiantes élevées.

N° de réf. : 9600028199



Dometic RCD 10.5XT

Réfrigérateur à compression, 177 l, écran TFT, 2 portes à double charnière

- Caisson extrêmement profond avec portes séparées pour le réfrigérateur et le conservateur
- Système d’aération interne : aucune grille de d’aération nécessaire pour l’installation
- Facile à utiliser avec affichage couleur TFT et bouton à tourner/pousser
- Refroidissement par compression fiable et conservation profonde : Classe ST (jusqu’à une température ambiante de 38 °C)

N° de produit : 9600028301

# LE CLIMAT IDÉAL POUR LA CONSERVATION DE VOTRE VIN

## CAVES À VIN

Pour qu’un vin révèle son bouquet et sa saveur, tant les conditions de conservation que la température de service doivent être adéquates. En tant que spécialistes de la réfrigération mobile et de la climatisation, nous avons créé une vaste gamme de caves à vin pour conserver les vins à leur température optimale.



### Dometic B29G

Cave à vin à compression avec une porte vitrée, 29 bouteilles, 220 V

- Accueille 29 bouteilles de vin à la température de boisson idéale
- Design gain-de-place facile à intégrer au comptoir ou à la kitchenette
- Élégante porte en verre à 2 couches avec filtre UV et cadre en acier inoxydable
- La fonction chauffage et refroidissement permet d’atteindre rapidement et de maintenir de façon fiable la température réglée
- Système de circulation d’air intégré pour une distribution homogène de la température
- Faible consommation d’énergie - conforme aux nouvelles exigences en matière de PER (à partir de mars 2021)

N° de produit : 9600027042



CONCEPTION  
SUPER  
FINE

### Dometic E7FG

Cave à vin à compression avec une porte vitrée, 7 bouteilles, 220 V

- Design ultra-fin, large de seulement 148 mm, s’intègre parfaitement au mobilier environnant
- La fonction chauffage et refroidissement permet d’atteindre rapidement et de maintenir de façon fiable la température réglée
- Système de circulation d’air intégré pour une distribution homogène de la température
- Faible consommation d’énergie - conforme aux nouvelles exigences en matière de PER

N° de produit : 9600027050



FILTRE  
À CHARBON

### Dometic E16FG


Cave à vin à double zone avec porte en verre sans cadre, 16 bouteilles, 220 V

- Deux zones thermiques pour stocker différents vins à leur température parfaite
- La fonction chauffage et refroidissement permet d’atteindre rapidement et de maintenir de façon fiable la température réglée
- Le filtre à carbone et le réservoir d’eau créent un climat parfait pour stocker et vieillir le vin
- Fourni avec serrure et clé pour garder votre précieux vin en sécurité

N° de produit : 9600027051

# ENSEMBLES DE REFROIDISSEMENT ET ÉVAPORATEURS

Pourquoi s’embêter à configurer une installation alors que vous pouvez disposer d’un pack complet à un prix attractif ? Comprenant l’une de nos meilleures ventes pour les groupes frigorifiques d’entrée de gamme, la Dometic ColdMachine CU 55, ces deux solutions sont parfaites pour de petites capacités. Le pack 1 comprend un évaporateur en L pour des capacités allant jusqu’à 100 litres, le pack 2 utilise un évaporateur en O pour des capacités allant jusqu’à 130 litres. Les deux évaporateurs conviennent à une installation horizontale ou verticale.



## PACK À PRIX ATTRACTIF ! OPTIONS



### Pack 1

#### Dometic Coldmachine Kit CU-55 + VD-01

Système de réfrigération complet avec évaporateur en L pour une capacité maximale de 100 l

Cette installation frigorifique munie d’un compresseur et d’un évaporateur offre un excellent rapport qualité-prix. Capacité de refroidissement jusqu’à 100 l.

- L’évaporateur peut être installé à la verticale ou à l’horizontale
- Plaque de montage en acier inoxydable résistant à la corrosion pour une durabilité accrue
- Convient pour fonctionnement à l’énergie solaire
- Convient pour le montage au sol
- Système de coupure en cas de faible tension

N° de produit : 9105306621



### Pack 2

#### Dometic Coldmachine Kit CU-55 + VD-07

Système de réfrigération complet avec évaporateur en O pour une capacité maximale de 130 l

Cette installation frigorifique munie d’un compresseur et d’un évaporateur offre un excellent rapport qualité-prix. Capacité de refroidissement jusqu’à 130 l.

- L’évaporateur peut être installé à la verticale ou à l’horizontale
- Plaque de montage en acier inoxydable résistant à la corrosion pour une durabilité accrue
- Convient pour fonctionnement à l’énergie solaire
- Convient pour le montage au sol
- Système de coupure en cas de faible tension

N° de produit : 9105306622



### Dometic ColdMachine CS-NC15

Système de réfrigération compact avec évaporateur intégré pour une capacité maximale de 250 l

Système de réfrigération compact avec grille en acier inoxydable et évaporateur à air pulsé haute efficacité.

N° de produit : 9105306593

# GROUPES FRIGORIFIQUES SÉRIE CU POUR ENTRÉE DE GAMME ET USAGE PROFESSIONNEL

Lorsque les appareils standard ne conviennent pas, les kits tout en un sur-mesure peuvent être une bonne alternative, simplifiée de par l’association de la série d’installations frigorifiques CU et de la série VD. Puissants, économiques et extrêmement silencieux, ils sont prêts à être raccordés sur 12/24 volts DC. Les trois types d’évaporateur ont été spécialement conçus pour s’adapter à la performance du compresseur intégré.



## Dometic Coldmachine Série 50

Modèles d’entrée de gamme à un prix abordable et 3 options d’évaporateurs.

- Conçus pour de petites capacités (jusqu’à env. 130 litres) et pour une utilisation en eaux froides
- Équipés d’un compresseur à puissance réglable
- Deux groupes frigorifiques refroidis à l’air, différentes formes
- Trois types d’évaporateurs parfaitement adaptés à la puissance du compresseur
- Plaque de montage en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Efficacité garantie même en position inclinée

CU 54 N° de réf : 9105306623 CU 55 N° de réf : 9105306624



## Dometic Coldmachine Série 80

Groupes professionnels pour un confort de réfrigération individuel et 7 options d’évaporateur.

- Conçus pour de petites et moyennes capacités (jusqu’à env. 250 litres) et pour une utilisation en eaux assez chaudes
- Équipés d’un compresseur à puissance réglable
- Trois groupes frigorifiques refroidis à l’air, différentes formes
- Sept types d’évaporateurs parfaitement adaptés à la puissance du compresseur
- Plaque de montage en acier inoxydable résistant à la corrosion

CU 84 N° de réf : 9105306597 CU 85 N° de réf : 9105306598 CU 86 N° de réf : 9105306599

## Dometic Coldmachine Série 90

Modèle professionnel pour les demandes importantes avec 3 options d’évaporateur.

- Conçus pour de très grandes capacités de réfrigérateur (jusqu’à env. 400 litres), pour la congélation (jusqu’à env. 200 litres) et pour une utilisation en eaux tropicales
- Équipés d’un compresseur haute performance à puissance réglable (25 % de puissance frigorifique en plus)
- Trois groupes frigorifiques refroidis à l’air, différentes formes
- Trois types d’évaporateurs parfaitement adaptés à la puissance du compresseur
- Plaque de montage en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Avec électronique AEO (Adaptive Energy Optimiser)

CU 94 N° de réf : 9105306600 CU 95 N° de réf : 9105306601 CU 96 N° de réf : 9105306602



# ÉVAPORATEURS ET ACCUMULATEURS À FROID SÉRIE VD

La série VD propose des évaporateurs et des accumulateurs de froid pour bateaux. Ils sont essentiels pour garantir un refroidissement efficace de vos installations frigorifiques de la série CU et sont conçus pour permettre une installation horizontale ou verticale. Différentes installations sont disponibles en fonction de la capacité et des spécifications de votre installation frigorifique de la série CU.

## Options de la série 50



### ColdmachineVD-01

Évaporateur en L, 100 l


N° de produit : 9105306625



### Coldmachine VD-02

Évaporateur à plaque, 50 l

N° de produit : 9105306627



### Coldmachine VD-07

Évaporateur en O, 100 l

N° de produit : 9105306628

## Options de la série 80



### Coldmachine VD-03

Évaporateur à lamelles, 200 l

N° de produit : 9105306603



### Coldmachine VD-04

Évaporateur en L, 170 l

N° de produit : 9105306604



### Coldmachine VD-05

Évaporateur à plaque, 100 l

N° de produit : 9105306605



### Coldmachine VD-08

Évaporateur angulaire, 180 l

N° de produit : 9105306607



### Coldmachine VD-09

Évaporateur en O, 180 l

N° de produit : 9105306608



### Coldmachine VD-15

Évaporateur à air pulsé, 250 l

N° de produit : 9105306612



### Coldmachine VD-18

Évaporateur à plaque, 150 l

N° de produit : 9105306614

## Options de la série 90



### Coldmachine VD-14N

Évaporateur à air pulsé, 400 l

N° de produit : 9105306609



### Coldmachine VD-16

Évaporateur à air pulsé pour la congélation, 130 l

N° de produit : 9105306613



### Coldmachine VD-21

Évaporateur à plaque, 150 l

N° de produit : 9105306615



# CUISINE MOBILE

## Solutions pour des préparations délicieuses à emporter

Il est vrai que les cuisines dans les bateaux sont bien plus petites que votre cuisine à la maison, mais elles peuvent être équipées tout aussi parfaitement. Spécialiste en confort, Dometic a conçu tout ce dont vous avez besoin pour une cuisine qui fonctionne bien. Choisissez parmi nos plans de cuissons, fours et grills, tous alimentés au gaz parce que c’est la solution la plus rapide et la plus pratique pour

cuisiner à bord. Bien sûr, vous trouverez également des éviers ou des combinaisons plan de cuisson/évier dont certains sont équipés d’un couvercle en verre pratique et résistant à la chaleur. Sans oublier, que serait votre cuisine sans ces petits accessoires utiles telsqu’une bouilloire ou une cafetière électrique ?



**1. Fours et plans de cuisson**  
Pourquoi renoncer aux méthodes de cuisson habituelles sous prétexte qu’on est en mer ? Dometic vous offre le choix parmi plusieurs appareils de cuisine alimentés au gaz, qu’il s’agisse de plans de cuisson et de fours ou de cuisinières équipées d’un grill et d’un plan de cuisson sur le dessus.

**2. Éviers et égouttoirs**  
Éviers encastrés et combinaisons comprenant un plan de cuisson et un évier dans le plus petit espace possible. Certains modèles ont un couvercle en verre résistant à la chaleur qui peut être abaissé lorsque la cuisine est finie pour agrandir votre plan de travail.

**3. Bouilloires et cafetières électriques**  
Que serait une cuisine de bateau sans des ajouts tellement pratiques, comme une cafetière ou une bouilloire électrique ? Voici des appareils véritablement faits pour naviguer.

# LA SÉRIE OG RÉPOND À TOUS VOS BESOINS EN CUISINE

Cuisinez des gâteaux ou des pizzas, préparez des rôtis ou des poulets grillés croustillants... avec nos fours encastrables, vous pouvez préparer de délicieux petits plats, même en voyage. Le réglage de la température et de la fonction grill est simple et très pratique. Choisissez le modèle qui vous plaît et il ne vous reste plus qu'à cuire et griller !



PLATEAU  
ROTATIF  
INTÉGRÉ

### Dometic OG 2000

Four à gaz encastrable, capacité de 20 l

N° de produit : 9103303710



PLATEAU  
ROTATIF  
INTÉGRÉ

### Dometic OG 3000

Four à gaz encastrable, capacité de 30 l

N° de produit : 9103303709

# IDÉAL POUR LA CUISSON DANS DES ESPACES CONFINÉS - SÉRIE PI

Nos plans de cuisson de la série PI compacts vous permettent de cuisiner dans les espaces réduits de votre cuisine mobile presque comme chez vous. Ils s'intègrent dans le plan de travail et les boutons sont disposés de façon ergonomique pour une cuisine pratique. Lorsque vous avez terminé les préparations, vous pouvez fermer le couvercle en verre. Cela permet d'obtenir un plan de travail supplémentaire qui protège en même temps le plan de cuisson.

- Plans de cuisson compacts deux / trois brûleurs, chaleur puissante et fiables pour tous les besoins de cuisson.
- Couvercle en verre de sécurité résistant à la chaleur offrant un plan de travail supplémentaire lorsqu'il est fermé
- Grilles détachables faciles à nettoyer
- Système d'allumage de sécurité
- Fonctionnement simple
- Finition premium acier inoxydable



### Dometic PI8022

Plan de cuisson à deux feux à gaz avec couvercle en verre  
480 x 370 mm

N° de produit : 9102300089



### Dometic PI8062M

Plan de cuisson à deux feux à gaz avec couvercle en verre  
480 x 370 mm

N° de produit : 9102300008



TROIS  
FEUX  
PLAN DE  
CUISSON

### Dometic PI8063M

Plan de cuisson à trois feux à gaz avec couvercle en verre  
560 x 440 mm

N° de produit : 9102300009

ATTRACTIF, ABORDABLE ET INNOVANT

# SUNLIGHT ET STARLIGHT

Pourquoi renoncer aux méthodes de cuisson habituelles sous prétexte que l'on est en déplacement ? Les fours SunLight et StarLight vous offrent un choix de poêles à part entière : des fours avec une grille à l'intérieur et une plaque de cuisson sur le dessus. Offrez à votre famille et à vous-même un délicieux repas fait maison où que vous soyez. Profitez de l'allure étincelante de votre cuisine et sachez que tout est sécurisé.



### Dometic SunLight

Cuisinière à gaz avec espace grillades et plan de cuisson à 2 feux. Cet ensemble four à gaz épuré de première qualité a un aspect lisse et brillant. Conçu pour s'insérer dans les espaces exigus des bateaux.

- Cuisinière épurée, idéale pour les petites cuisines ou les espaces confinés
- Système d'allumage de sécurité
- Porte transparente pratique pour surveiller la cuisson des plats

N° de produit : 9103303823



### Dometic StarLight

Cuisinière à gaz avec espace grillades et plan de cuisson à 2 feux. Cet ensemble four à gaz innovant et épuré avec grill et plan de cuisson à deux feux est conçu pour s'adapter aux coins cuisine étroits des bateaux.

- Cuisinière épurée, idéale pour les petites cuisines ou les espaces confinés
- Complet avec grill et plan de cuisson à deux feux
- Système d'allumage de sécurité
- Porte transparente pratique pour surveiller la cuisson des plats

N° de produit : 9103303822



LÉGER  
ET  
COMPACT

N° de produit : 9103500697

### Dometic Gaschecker GC 100

Petit indicateur de niveau de gaz pour bouteilles de gaz.

- Petit et léger, facile à ranger
- Fournit une mesure fiable et rapide du niveau de remplissage des réservoirs de propane et de butane
- À utiliser sur les bouteilles de pétrole en acier ou en aluminium
- Facile à utiliser avec ses voyants LED vert et rouge pour indiquer le niveau de gaz
- Piles comprises

# Hotte aspirante Dometic CK 2000

Première hotte aspirante du monde pour bateau à utiliser le principe de la recirculation de l'air, la hotte innovante CK 2000 de Dometic évacue efficacement la fumée vers le haut et au centre tout en expulsant l'air propre via des orifices frontaux et latéraux, ce qui évite d'installer un extracteur de toit.

La hotte aspirante est facile à installer, tandis que ses filtres à air à charbon sont simples à remplacer grâce au mécanisme de clips. Sans oublier ses voyants LED intégrés à consommation d'énergie extrêmement faible de 5 W et sa capacité de 50 m³/h lui permettent de fonctionner plus efficacement que d'autres hottes aspirantes classiques.



N° de produit : 9103303094

SUPER EFFICACE

## Avantages du CK 2000

- Hotte aspirante à système de recyclage
- Filtres à air à charbon actif et lampes halogènes faciles à remplacer grâce au mécanisme de clips
- Rendement élevé est synonyme d'une faible puissance absorbée : à peine 5 W
- Filtre à graisses métallique lavable
- Deux niveaux d'éclairage avec deux lampes halogènes intégrées
- Ventilateur à deux vitesses



1. Lumineux et brillant  
Voyants LED intégrés



2. Filtre lavable  
Filtre en métal lavable



3. Commandes faciles  
Système de commande simple

### Dometic CK2000-ACF

Filtre à charbon actif pour CK 2000 (pack de deux)

- Filtre à charbon actif pour les hottes aspirantes de Dometic.
- Élimine les odeurs pour un air plus pur
- Facile à installer
- Ventilateur à deux vitesses

N° de produit : 9107300007

## Systèmes encastrés

# Éviers et égouttoirs

Éviers en acier inoxydables faciles à nettoyer, solides et ultra-compacts.



CONCEPTION COMPACTE

### Dometic SNG 4237

Évier rectangulaire avec couvercle en verre, 420 x 370 mm

- Couvercles en verre de sécurité résistants à la chaleur offrant un plan de travail supplémentaire lorsqu'il est fermé
- Dimensions d'encastrement (L x P) : 405 x 355 mm

N° de produit : 9102305034

### Dometic SNG 4244

Évier carré avec couvercle en verre, 420 x 440 mm

- Couvercles en verre de sécurité résistants à la chaleur offrant un plan de travail supplémentaire lorsqu'il est fermé
- Dimensions d'encastrement (L x P) : 405 x 425 mm

N° de produit : 9102305030

### Dometic SNG 420

Évier rond avec couvercle en verre, Ø 420 mm

- Couvercles en verre de sécurité résistants à la chaleur offrant un plan de travail supplémentaire lorsqu'il est fermé
- Dimensions d'encastrement : (Ø) 400 mm

N° de produit : 9102305032



### Dometic série VA

Éviers carrés et rectangulaires

- Design élégant
- Siphon et joint en caoutchouc fournis
- Acier inoxydable

VA 910, 370 x 370 mm

N° de réf : 9102300056

VA 930, 280 x 380 mm

N° de réf : 9102300052



### Siphons Dometic

Siphon, raccord d'évacuation droit, Ø 25 mm N° de produit : 9102300083  
Siphon avec raccord d'évacuation coudé, Ø 25 mm N° de produit : 9102300082  
Siphon avec double raccord d'évacuation, Ø 25 mm N° de produit : 9102300086  
Siphon, raccord d'évacuation droit, Ø 20 mm N° de produit : 9102300085  
Siphon avec raccord d'évacuation coudé, Ø 20 mm N° de produit : 9102300084



### Robinetts Dometic

Robinetts chromés/couleur chrome

- Boutons rotatifs séparés pour l'eau chaude et l'eau froide
- Finition chromée étincelante
- Pression max. de l'eau 1,5 bars
- Température maximale de l'eau : 65 °C

AC 537, Chrome

N° de réf : 9102300077

AC 539, Couleur Chrome

N° de réf. : 9102300076



# BOUILLOIRES & CAFETIÈRES ÉLECTRIQUES

Que serait une cuisine de bateau sans des ajouts tellement pratiques, comme une cafetière ou une bouilloire électrique ? Voici des appareils véritablement faits pour naviguer.



## Dometic Perfectcoffee

Les amateurs de café tireront le meilleur des deux cafetières électriques de 12 et 24 volts de Dometic, de quoi satisfaire tout le monde. Le design tendance est la caractéristique des cafetières 5 tasses Dometic PerfectCoffee, dotées d’un accès facile au filtre pivotant et d’une verseuse en verre. Cette cafetière électrique sera ravie de vous aider.

- Filtre pivotant pour une utilisation en toute simplicité
- Dispositif intégré de blocage de la verseuse pendant le transport
- Kit de fixation pour montage mural ou horizontal
- 5 tasses par verseuse
- Plaque chauffante avec thermostat

MC 052 12 V N° de produit : 9600000340  
MC 054 24 V N° de produit : 9600000341



## Dometic Perfectcoffee MC 01

Idéale pour les habitacles étroits ou les voyageurs en solo, la cafetière électrique PerfectCoffee MC 01 de Dometic brasse une délicieuse tasse de café à la fois. Livrée avec un kit de fixation pour montage sur le plan de travail, cette cafetière électrique spécialement conçue pour les bateaux vous offrira votre tasse de café en chemin. Disponible en version 12 et 24 volts.

- Cafetière électrique compacte qui brasse une tasse de café à la fois
- Délai de brassage d’à peine 5 minutes
- Arrêt automatique avec protection contre le fonctionnement à sec
- Filtre permanent pratique
- Kit de fixation inclus pour montage sur le plan de travail

12 V / N° de produit : 9600000338  
24 V / N° de produit : 9600000339



## Dometic Perfectcoffee MC 750

Bouilloire 12 V/24 V

La bouilloire Dometic MCK 750 est un gadget très pratique. Elle est financièrement accessible et peut également être utilisée pour préparer rapidement une tasse de thé, un cappuccino ou une soupe. Disponible en deux versions - 12 V ou 24 volts. Kit de fixation inclus.

- Bouilloire conçue pour fonctionner sur une source d’alimentation 12 V
- Spécialement conçue pour les utilisations mobiles
- Technologie à relais robuste
- Arrêt automatique à ébullition
- Protection contre le fonctionnement à sec
- Indication de l’état

12 V N° de produit : 9600014796  
24 V N° de produit : 9600014797

/ Toilettes pour bateau  
/ Produits chimiques et consommables  
/ Aspirateurs

# HYGIÈNE ET PRODUITS SANITAIRES





# BESOINS ESSENTIELS

## Toilettes de bateau pour un confort en mer comme à la maison

Nous voulons que vous vous sentiez toujours bien à bord. C’est la raison pour laquelle nous avons conçu notre gamme de produits d’hygiène qui propose des concepts de toilettes mobiles sophistiquées et pratiques, des accessoires faciles à utiliser pour des vacances parfaites. Bénéficiez de décennies de recherche et développement avec un confort comme à la maison et l’agréable sensation de fraîcheur, sans mauvaises odeurs. Dometic fournit

des solutions de toilette pour chaque taille de bateau et chaque exigence de confort. Pour des évacuations fiables et sans odeurs, nos ingénieurs ont conçu un système de cuve à eaux noires facile à installer, facile à utiliser et conforme à la norme ISO 8099. Une gamme complète de nettoyeurs spéciaux et un aspirateur pratique à pile pour tout nettoyer à bord.



### 1. Toilettes à macérateur

Les toilettes à macérateur Masterflush sont équipées de lames en acier inoxydables actionnées à l’aide d’un moteur, qui macèrent les déchets avant de les transférer dans la cuve à eaux noires en empruntant une canalisation.

### 2. Toilettes à aspiration

Les toilettes à aspiration utilisent une chasse consommant très peu d’eau, ce qui protège les ressources en eau douce et vous permet de profiter plus longtemps de votre confort.

### 3. Pompes et réservoirs

Les pompes pour toilettes VacuFlush et les cuves à eaux noires de Dometic favorisent le bon fonctionnement technique des toilettes. La capacité d’évacuer tous les déchets solides et liquides de la cuvette en une seule chasse est une caractéristique majeure des toilettes pour bateau, avec des cuves à eaux noires bien conçues pour fournir une performance et une efficacité durables.

### 4. Toilettes portables

Les toilettes portables de Dometic sont intégralement mobiles ce qui vous garantit le confort où que vous alliez.

### 5. Produits sanitaires et consommables

Une large gamme d’articles pour nettoyer vos surfaces et maintenir vos appareils en excellent état.

### 6. Aspirateurs

# TOILETTES MASTERFLUSH

## MASTERFLUSH SÉRIE 8500

Pour un aspect élégant et un nettoyage facile et pratique, les toilettes Dometic MasterFlush 8500 comprennent une cuve en céramique aux contours lisses de forme allongée et moderne. La hauteur standard, le siège à fermeture lente et le couvercle englobant apportent un confort luxueux. La pompe à macération haute performance garantit une chasse fiable et puissante tout en fonctionnant 30 % plus efficacement que les autres têtes de macération Dometic.

- Toilettes en céramique 12 V ou 24 V
- Toilettes de hauteur standard avec cuvette de taille résidentielle et lunette émaillée pour un confort premium
- Un bol au contour lisse simplifie le nettoyage
- Actionnement de chasse d’eau plus court et plus silencieux par rapport aux autres toilettes à macération.
- Chasse à macérateur puissante



### Dometic Masterflush 8540

Moderno, conception haute. Commutateur DFT inclus de série.

12 V N° de produit : 9600006448  
24 V N° de produit : 9600006450



### Dometic Masterflush 8541

Moderno, haut, avec siège bidet. Commutateur DFT inclus de série.

12 V N° de produit : 9600006452  
24 V N° de produit : 9600006453

## MASTERFLUSH SÉRIE 8100

Pour une meilleure gestion de la consommation d’eau, les toilettes à macérateur de la série 8100 offrent trois options de chasse. Les chasses étant contrôlées par la durée de l’appui sur le bouton de chasse d’eau, la consommation moyenne est très faible puisque le macérateur déplace les déchets avec un minimum d’eau. Le siège en bois émaillé garantit le confort de l’utilisateur.

- Montage facile avec seulement le WC et le panneau de commande de chasse d’eau à installer
- Les options de chasse « Normale » et « Cuvette sèche » garantissent une faible consommation d’eau
- Compatible avec une cuve à eaux noires distante
- Faibles niveaux sonores
- Raccords de décharge par le sol ou par le mur



### Dometic Masterflush 8120

Discret. Commutateur DFST inclus de série.

12 V N° de produit : 9600015974  
24 V N° de produit : 9600015975



### Dometic Masterflush 8140

Hauteur standard. Commutateur DFST inclus de série.

12 V N° de produit : 9600015510  
24 V N° de produit : 9600015512

## MASTERFLUSH SÉRIE 8900 / 8600

Les lames en acier inoxydable de ces toilettes à macérateur MF 8900 et 8600 transforment rapidement et efficacement les matières en bouillie. Cuvette en céramique de haute qualité facile d’entretien, fonctionnement en toute discrétion et faible consommation d’énergie. La conception est compacte avec un arrière incliné ou rabattable pour économiser de l’espace, équipée d’une chasse puissante.

- Économiser l’eau avec l’option de chasse d’eau faible
- Design élégant à profil abaissé qui convient à toutes les salles de bains
- Fermeture en douceur du siège ergonomique confortable, sans bruit ni risque de l’abîmer
- Bouton tactile de chasse Dometic de série
- Panneaux des boutons de chasse d’eau Dometic compatibles avec les cadres Vimar/Gewiss (en option)



### Dometic Masterflush 8920

Toilettes discrètes à macérateur. Commutateur DFT inclus de série.

Forme inclinée à l’arrière :  
12 V N° de produit : 9600016133  
24 V N° de produit : 9600016134

### Dometic Masterflush 8620

Arrière plat :  
12 V N° de produit : 9600017485  
24 V N° de produit : 9600017486



### Dometic Masterflush 8940

Toilettes à macérateur, hauteur standard. Commutateur DFT inclus de série.

Forme inclinée à l’arrière :  
12 V N° de produit : 9600015504  
24 V N° de produit : 9600015506

### Dometic Masterflush 8640

Arrière plat :  
12 V N° de produit : 9600019767  
24 V N° de produit : 9600019769



### Dometic Masterflush 8941

Ensemble toilettes/bidet. Commutateur DFT inclus de série.

12 V N° de produit : 9600014503  
24 V N° de produit : 9600014504

# TOILETTES SÉRIE 7000 TOILETTES AVEC BASE ORBIT TECHNOLOGIE 360°

Ces toilettes compactes sont idéales pour une seconde monte. Leur faible encombrement s'adapte aux points d'évacuation de la plupart des toilettes de bateau usuelles. Et surtout, la fonction d'installation 360° ORBIT signifie que le socle peut être fixé à la cuvette dans un angle au choix afin d'éviter des murs ou de s'adapter aux différentes configurations de salle de bain. Un autre atout est le système de broyeur extrêmement efficace avec ses 10 lames en acier inoxydable pour broyer les déchets avec une efficacité optimale.

REEMPLACEMENT DIRECT AISÉ  
POUR TOILETTES MANUELLES

SOCLE PIVOTANT A 360°

CONFORT ET HYGIÈNE  
COMME À LA MAISON

NOUVEL  
ABBATTANT  
À  
FERMETURE  
LENTE



## LES AVANTAGES DE LA SÉRIE MASTERFLUSH




### Remplacement direct aisé pour toilettes manuelles

1. Le rebord arrière sur toute la surface dissimule toute la tuyauterie lorsqu'il est vu du dessus
2. Siège en bois laqué, arrondi à l'avant pour un confort comparable à ceux des toilettes de la maison
3. Contour esthétique du siège, harmonisé avec la cuvette
4. La cuvette profonde augmente l'hygiène pour l'utilisateur
5. Socle pivotant à 360°
6. Vanne d'eau motorisée intégrée
7. Pompe à macérateur et boîtier
8. Conduite d'alimentation en eau vers la cuvette et clapet anti-retour

### Installation de Masterflush

Les toilettes électriques Dometic MasterFlush s'installent rapidement et facilement. Les toilettes disposent d'un système intégré de levage et de broyage. Elles sont très silencieuses et offrent une bonne puissance de chasse d'eau. Idéales pour le raccordement à une cuve d'eaux noires, qui peut être un peu plus éloignée.



## LES AVANTAGES DE LA SÉRIE MASTERFLUSH



### 1. Tous les angles

Installation flexible dans les espaces réduits : rotation à 360° du socle par rapport à la cuvette.



### 2. Siège de taille similaire aux toilettes de maison

Un confort comme à la maison grâce à la taille du siège. La cuvette fortement inclinée garantit l'hygiène.



### 3. Améliorée pour l'évacuation des déchets

Broyeur double étape avec lames en acier inoxydable pour une évacuation optimale.

# MASTERFLUSH SÉRIE 7000

Les toilettes de la série Dometic MasterFlush 7000, munies de la technologie de montage à base pivotante omnidirectionnelle (ORBIT), sont les seules toilettes à macérateur qui disposent d’une base pivotant à 360° par rapport à la cuvette. La base peut être pivotée à n’importe quel degré par rapport à la cuvette, offrant ainsi une quantité presque illimitée de configurations de tuyauterie et de plans de sol.

- Le mécanisme de pivotement à 360° de la cuvette par rapport à la base offre des possibilités quasiment illimitées de positionnement
- Vanne d’eau électrique intégrée sur les modèles pour eau douce
- Le turbo broyeur à deux étapes traite entièrement les déchets pour une vidange efficace
- Chasses d’eau de seulement 1,2 l d’eau



## Dometic Masterflush 7120

Toilettes à broyeur électriques à eau douce, hauteur standard, 24 V  
Commutateur DFS-25 inclus de série.

12 V N° de produit : 9108833970  
24 V N° de produit : 9108833972



## Dometic Masterflush 7220

Toilettes à broyeur électriques à eau douce, modèle discret  
Commutateur DFS-25 inclus de série.

12 V N° de produit : 9108834283



## Dometic Masterflush 7160

Toilettes à broyeur électriques à eau de mer, hauteur standard.  
Commutateur DFS-1S inclus de série.

12 V N° de produit : 9108833973  
24 V N° de produit : 9108833974



## Dometic Masterflush 7260

Toilettes à broyeur eau douce, modèle discret. Commutateur DFS-1S inclus de série.

12 V N° de produit : 9108834285



# COMMUTATEURS ET COMMANDES AMÉLIORÉS

## Dometic MF-DFS

Compatible avec les séries Masterflush 8500, 8600 et 8900. Ces commandes murales de chasse d’eau et panneaux d’état au style élané pour toilettes électroniques MasterFlush garantissent un actionnement pratique par simple pression de bouton. Les voyants d’état du système contrôlent le niveau de vide et indiquent si les toilettes sont prêtes à réaliser le prochain cycle de chasse d’eau.

- Compatible avec une seconde monte
- Panneau du bouton de la chasse d’eau
- Les boutons rétroéclairés sont très pratiques
- Les voyants lumineux indiquent l’état de l’appareil
- Comprend un câble d’une longueur de 3 m pour raccorder le circuit imprimé au commutateur de chasse d’eau

N° de produit : 9108782202



## Dometic VFS-HW Handwave

Compatible avec les séries Masterflush 8600, 8700 et 8900. Panneau de commande de toilette Dometic HandWave, apporte un fonctionnement innovant sans germe aux sanitaires de la vie mobile. Un capteur de mouvement intégré permet à l’utilisateur d’utiliser la chasse et remplit les toilettes par un simple mouvement de la main. La détection du mouvement est souvent utilisée dans les applications de sanitaires commerciales et Dometic apporte cette technologie hygiénique à la vie mobile.

- Panneau de commande rétrocompatible, adapté à une seconde monte
- Le rétroéclairage améliore la visibilité dans les espaces sombres
- Compatible avec les cadres Vimar Idea, Vimar Eikon et Gewiss Chorus

N° de produit : 9600006511



NOUVEAU

# PRODUITS D’HYGIÈNE ESSENTIELS



## Dometic Brush & Stow

Brosse de nettoyage pour toilettes

- Petite tête de brosse spécialement conçue pour les toilettes de voyage compactes
- Conteneur à montage mural pour un maintien sécurisé pendant le trajet
- Bouton-poussoir pour un remplacement de la tête de brosse sans contact

N° de produit 9600005999



## Rouleau Dometic

Distributeur de papier étanche

- Étanche en position fermée
- Distribution automatique du papier et mécanisme d’enroulement
- Plastique moulé ABS ultra solide

N° de produit 9600024493

# TOILETTES À VIDE

## SÉRIE VACUFLUSH 5000

Grâce à leurs versions compactes avec cuvettes de taille résidentielle et un système de chasse puissante, les toilettes VacuFlush de la série 5000 sont particulièrement appréciées pour différents types d’installations sur les bateaux. Des performances élevées en termes de propreté et d’élimination des odeurs, une évacuation immédiate du contenu de la cuvette et un rinçage rigoureux sont garants d’une utilisation particulièrement confortable.

- Chasse économique : moins de 0,10 gal./0,39 l par actionnement
- Chasse à aspiration puissante
- Son design compact peu encombrant le rend idéal pour les espaces réduits
- Abattant en bois de qualité premium
- Disponible en coloris blanc et blanc cassé



Dometic Vacuflush 5006

Discrètes, chasse à pédale, évacuation par le sol

N° de produit : 9108554828



Dometic Vacuflush 5009

Hauteur standard, chasse à pédale, évacuation par le sol

N° de produit : 9108554833

## SÉRIE VACUFLUSH 4000

Les toilettes VacuFlush de la série 4000 créent une nouvelle référence en matière de chasse économique et de finition de luxe tout céramique. Choisissez entre les deux modes de chasse pour économiser l’eau sans pour autant vous priver des performances exceptionnelles de rinçage de cuvette du système VacuFlush pour bateaux.



CHASSE D’EAU ÉLECTRIQUE

- Faible consommation d’eau en deux modes : « Normal » avec consommation de 0,27 gal. (1,02 l) ou chasse « Faible » avec consommation de 0,08 gal. (0,3 l)
- Design compact peu encombrant
- Chasse à aspiration puissante
- Abattant à fermeture en douceur
- Modèle Discret

Dometic Vacuflush 4806

Discrètes, chasse électrique, évacuation par le sol

12 V N° de produit : 9108554740  
24 V N° de produit : 9108554772

# POMPES À VIDE, RÉSERVOIRS ET GÉNÉRATEURS

Au cœur de chaque système de toilettes VacuFlush, on trouve un générateur de vide. Cette sélection d’éléments permet aux constructeurs et aux propriétaires de bateaux d’installer un système VacuFlush complet en tous lieux. Ils sont prisés des propriétaires responsables car ils permettent de protéger les environnements marins sensibles tout en garantissant une consommation des ressources extrêmement faible.



Dometic VG4

Générateur de vide Non seulement les têtes de pompe les plus efficaces en termes de consommation d’eau et d’électricité, mais ils sont plus simples à installer que jamais. Leurs systèmes de prise et de décharge et leur taille compact autorisent un positionnement variable pour s’adapter pratiquement à toutes les configurations de système de plomberie de bateau.

- Modèles 12 V DC ou 24 V DC
- Extrêmement silencieux : montage en dehors de la salle d’eau
- Composants réglables pour s’adapter à différentes configurations
- Pompe à vide et réservoir sous vide préassemblés et câblés
- Soupapes larges pour un débit amélioré

12 V N° de produit : 9108554946  
24 V N° de produit : 9108554947



Réservoir sous vide Dometic VT

Réservoir sous vide Ce réservoir sous vide (modèle VT) stocke une énergie d’aspiration suffisante pour vider instantanément la cuvette des toilettes VacuFlush à chaque actionnement de chasse d’eau. Le réservoir sous vide VT de Dometic stocke la quantité précise d’énergie d’aspiration nécessaire pour vider instantanément la cuvette des toilettes VacuFlush.

- Stocke l’énergie d’aspiration nécessaire pour vider instantanément la cuvette des toilettes VacuFlush
- Installation horizontale, verticale ou en suspension

N° de produit : 9108554885



Dometic VGLP

Si l’espace est limité, le Dometic VG3 discret et haute puissance est la solution à générateur de vide idéale. Fournis séparément, la pompe à vide extrêmement silencieuse et le réservoir sous vide en polyéthylène robuste peuvent être montés à part pour s’adapter à des applications particulières.

- 12 V DC ou 24 V DC
- Extrêmement silencieux : montage en dehors de la salle d’eau
- Composants réglables pour s’adapter à différentes configurations
- Pompe à vide et réservoir sous vide préassemblés et câblés

12 V N° de produit : 9108554934  
24 V N° de produit : 9108554935



Pompe à vide Dometic SW

Pompe à vide 12 V/24 V. Éprouvée sur des milliers de bateaux à moteur, notre pompe à vide à soufflet est une solution idéale pour les toilettes VacuFlush. Elle se connecte à un réservoir sous vide indépendant (modèle VT).

- Disponible en modèles 12 V DC ou 24 V DC
- Indépendante du réservoir sous vide pour une installation flexible
- Peut fonctionner à sec sans dommages

12 V N° de produit : 9108554750  
24 V N° de produit : 9108554752

# CUVES À EAUX NOIRES

En première monte, Dometic est considéré depuis des décennies comme le fournisseur privilégié pour les systèmes de cuves à eaux noires. Le savoir-faire et l’expérience accumulés au cours de nombreux projets OEM forment la base de nos solutions de seconde monte. Les cuves à eaux noires Dometic ont été spécialement conçues pour le marché européen et correspondent aux exigences de la norme ISO 8099. Elles sont robustes et empêchent la formation d’odeurs, sont simples à installer et à utiliser.



### Dometic série DHT

Pré-montée, la cuve à eaux noires DHT comporte des raccords d’arrivée et de sorties des toilettes, une connexion de la ventilation et une vanne de sécurité. Dometic est un fournisseur historique de systèmes de cuves à eaux noires proposant de nombreux projets et solutions de seconde monte.

Les constructeurs de bateaux peuvent facilement équiper un grand bateau de cette cuve de première qualité et assurer à leurs clients des performances durables sans odeur ni fuite et une efficacité totale. La cuve de type « plug ’n play » est testée sous pression et prête à être installée en la vissant et en serrant les flexibles. Disponible en 5 tailles : 42, 61, 88, 110 et 137 litres

Dht 42 l/N° de produit : 9107100001  
Dht 61 l/N° de produit : 9107100002  
Dht 88 l/N° de produit : 9107100003  
Dht 110 l/N° de produit : 9107100004  
Dht 137 l/N° de produit : 9107100005

### Dometic série HTS

Ce réservoir étanche est conçu avec des parois de 6,3 mm d’épaisseur et du polyéthylène longue durée pour une utilisation sans odeurs. Les réservoirs HTS utilisent des raccords par le haut et des tuyaux de décharge verticaux pour prévenir toute fuite éventuelle.

Plusieurs raccords de décharge permettent d’éviter les opérations de plomberie compliquées et le raccordement d’une conduite de décharge supplémentaire. La soupape de décharge à vide permet d’éviter les dommages causés par les pompes à vide haut débit à quai. Proposée en trois tailles : 45, 57 et 68 litres, avec installation verticale et horizontale.

HTS12 (45 l) Horizontale / N° de produit : 9108555498  
HTS12 (45 l) Verticale /N° de produit : 9108555499  
HTS15 (57 l) Horizontale / N° de produit : 9108555500  
HTS15 (57 l) Verticale /N° de produit : 9108555501  
HTS20 (68 l) Horizontale / N° de produit : 9108555502



# ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE CUVES À EAUX NOIRES



### Dometic DTM01C

Dispositif de surveillance à niveau unique pour cuves à eaux noires

- Prend le contrôle et met en garde lorsque le réservoir est plein
- Facile à monter, sa conception est fiable et éprouvée
- Un voyant rouge lumineux vous indique de ne pas actionner la chasse

N° de produit : 9107100009



### Dometic DTM01P

Dispositif de surveillance à niveau unique pour cuves à eaux noires

- Informe l’utilisateur lorsque la cuve à eaux noires est pleine et que la chasse d’eau ne doit pas être actionnée (pour éviter les débordements)
- Faible consommation électrique (0,016 A seulement)
- Inclut un détecteur de cuve pleine

N° de produit : 9108688891



### Dometic TankSaver

Soupape de sécurité pour les cuves à eaux noires, facile à installer, aucun produit d’étanchéité nécessaire

- Empêche l’effondrement de votre réservoir en cas d’aspiration excessive

N° de produit : 9108554455



### Dometic DVF

Filtre d’évent pour cuves à eaux noires

- Supprime le besoin d’utiliser des produits chimiques nocifs
- Le matériau de filtre le plus efficace pour absorber les odeurs
- Rafratchissement et nettoyage de l’air écologique

N° de produit : 9108849515



### Dometic HT-DTK

Kit de tuyaux verticaux pour les cuves à eaux noires, prévient les bouchages et réduit les effluents de la cuve

N° de produit : 9108558205  
Accessoire : Kit de montage en coude à 90° pour kit de tuyaux verticaux DTK  
N° de produit : 9108558704



### Dometic DTM04

Dispositif de surveillance de la cuve à eaux noires multi-niveaux

- Surveille quatre niveaux dans la cuve à eaux noires ; inclut un kit de sondes de cuve. Tous les panneaux indiquent les niveaux vide, bas, moyen ou plein
- Options de mise à l’arrêt en cas de cuve pleine pour éviter les débordements

DTM04 avec ventilation / N° de produit : 9108554495  
DTM04 sans ventilation N° de produit : 9108554496

# POMPES

Cette gamme de pompes et de commandes permettent de vidanger rapidement les cuves à eaux noires des bateaux de manière fiable. Conçus pour vous, ils sont dotés de mécanismes uniques comprenant des soufflets et des aspirateurs et tiennent compte de mesures de sécurité autour de l’adaptabilité.



## Dometic série TW

Les pompes de la série TW de Dometic font preuve d’une qualité et d’une fiabilité inégalées pour garantir des performances optimales des cuves à eaux noires. Contrairement aux pompes broyeuses de type centrifuge, la pompe TW à soufflet peut tourner à sec sans risque d’endommagement, et nécessite seulement 6 ampères à 12 V DC.

- Débit de 1 136 litres par heure
- Fonctionne à sec sans dommage (évite les surchauffes du moteur)
- Amorçage automatique jusque 3,3 m d’eau
- S’intègre aux systèmes de commande de vidange de réservoir Dometic (DTD)
- Nécessite seulement 6 ampères à 12 V DC
- Nécessite seulement 3 ampères à 24 V DC

12 V N° de produit : 9107100006  
24 V N° de produit : 9107100007



ROBUSTES.  
PUISSANTES.  
RÉSISTANTES.

## Dometic PowerPump

Les pompes à eau sous pression PowerPump de Dometic sont équipées d’un système d’auto-amorçage, elles peuvent se vider sans s’endommager, sont économes en énergie et silencieuses. Le contenu de la livraison comprend un filtre et trois raccords 12,5 mm (1/2’’). Simples à installer.

- Puissantes, mais économes en énergie et silencieuses
- Auto-amorçage – peut être montée au-dessus du réservoir d’eau
- Se vide sans dommage
- Modèle avec pompe à membrane sans entretien

PP127, 7 l/min, 12 V / N° de produit : 9600000455  
PP1210, 10 l/min, 12 V / N° de produit : 9600000456  
PP1217, 17 l/min, 12 V / N° de produit : 9600000457

# TOILETTES À CHASSE PAR GRAVITÉ



## Un système de toilettes tout-en-un Dometic 711

Les toilettes pour bateau Dometic 711-M28 : un système complet de toilettes et de cuves à eaux noires en kit. Le type III MSD est équipé d’une cuve à eaux noires 36 l et représente une solution idéale pour remplacer des toilettes à recirculation.

- La cuvette en céramique et le réservoir en polyéthylène haute densité garantissent de longues années d’utilisation
- Chasse à l’eau douce sans odeurs
- Chasse économique : moins de 0,10 gal./0,39 l par actionnement
- Abattant solide en bois émaillé pour un confort comme à la maison

N° de produit : 9108554398

# TOILETTES PORTABLES

Les personnes en déplacement souhaitent le même confort qu’à la maison et la série 970 de toilettes portables répond parfaitement à cette demande. La technologie de chasse d’eau puissante sur simple pression d’un bouton, sans pompage ni batterie, distingue cette gamme de toilettes de la concurrence. Ils sont disponibles dans deux dimensions et équipés d’abattants d’un confort exceptionnel.

- Portable pour pouvoir la déplacer
- Plus grande propreté grâce à un bras de vidange rotatif très long
- Pompage moindre grâce à l’utilisation par bouton-poussoir
- Moins d’éclaboussures grâce à l’indicateur de niveau du réservoir qui protège contre les débordements
- Assise offrant le même confort qu’à la maison



## Dometic 972

Cuve à eaux noires 9,8 l

N° de produit : 9108557679



## Cuve supplémentaire

972 N° de produit : 9107100030  
976 N° de produit : 9107100031



## Dometic 976

Cuve à eaux noires 18,9 l

N° de produit : 9108557681



## Supports d’installation

N° de produit : 9108559158

# PRODUITS CHIMIQUES ET CONSOMMABLES

Dometic vous propose une gamme idéale d’outils de nettoyage pour vous assurer que vous conservez des normes d’hygiène élevées même lorsque vous voyagez très loin. Des dosettes sanitaires de toilettes très efficaces qui comprennent des doses toutes prêtes pour éviter le désordre ou le gâchis, à une variété de pulvérisateurs et produits de nettoyage innovants pour vous aider à maintenir votre confort en mer.



## Produit de nettoyage pour stores extérieurs Dometic

Nettoyant pour stores et tauds de bateaux, 500 ml

- S’attaque aux saletés incrustées dans les textiles
- Nettoyant efficace à action rapide
- Redonne aux matériaux leur ancienne splendeur

N° de produit : 9600000165



## Nettoyant Dometic pour inox

Nettoyant pour inox, 500 ml

- Pour une brillance éclatante et sans traces
- Dissout rapidement la graisse et les matières grasses
- Idéal pour les plans de cuisson et éviers Dometic

N° de produit : 9600000149



## Produit de nettoyage pour verre acrylique Dometic

Nettoyant pour verre acrylique, 250 ml

- Conception spéciale pour un résultat optimal sur les vitrages en acrylique
- Efface les taches et les petites rayures
- Empêche l’électricité statique et les dépôts de poussière, sans utiliser de solvants

N° de produit : 9600000129



## Chiffon spécial à polir Dometic

Chiffon à polir spécial pour verre acrylique

- Conception spéciale pour un résultat optimal sur les vitrages en acrylique
- Efface les taches et les petites rayures
- Empêche l’électricité statique et les dépôts de poussière, sans utiliser de solvants.

N° de produit : 9600000130



## Kit de nettoyage des baies Dometic

Kit de nettoyage pour baies acryliques

- Élimine tous les types de saleté, même la graisse et les dépôts de nicotine, des baies en acrylique
- Empêche l’électricité statique et les dépôts de poussière, sans utiliser de solvants
- Fourni avec un chiffon spécial, un nettoyant et un polish acryliques

N° de produit : 9600000132



## Nettoyant Dometic pour four et barbecue

Nettoyant pour four et barbecue, 500 ml

- Élimine les traces tenaces de graisse et d’aliments brûlés
- Pratique sur les surfaces verticales, il laisse une agréable odeur naturelle
- Une brillance éclatante sans effort

N° de produit : 9600000159



## Produit de nettoyage à usages multiples Dometic

Nettoyant pour réfrigérateur et à usages multiples 500 ml

- Spray pratique pour les surfaces verticales
- Spray à l’alcool bio qui élimine les formations de glace dans les réfrigérateurs
- Une brillance éclatante sans effort

N° de produit : 9600000142



## Dosettes GreenCare de Dometic

Produit sanitaire pour cuves à eaux noires, 16 dosettes

- Une dosette pour toilettes écologique à petit prix
- La dosette prédosée évite tout excès et gaspillage
- Convient pour toutes les toilettes portables et à cassette

N° de produit : 9600000133



N° de produit : 9600000152



## Produit de polissage pour verre Dometic

Produit de polissage pour verre acrylique, 75 ml

- Conception spéciale pour un résultat optimal sur les vitrages en acrylique
- Efface les taches et les petites rayures
- Empêche l’électricité statique et les dépôts de poussière, sans utiliser de solvants.

N° de produit : 9600000128



## Produit de nettoyage de cuve Dometic

Nettoyant pour cuves à eaux noires 10 dosettes

- Dosage facile et économique grâce aux dosettes
- Nettoyage sans effort grâce à la mousse active
- Respectueux de l’environnement
- 10 dosettes par pot
- Sans éclaboussures et gaspillage

N° de produit : 9600000150

## Vaporisateur de rinçage pour sanitaires Dometic

Vaporisateur de cuvette des toilettes, 500 ml

- Idéal pour les toilettes fonctionnant avec un système d’eau douce centralisé
- Application par pulvérisation simple avant ou après l’actionnement de la chasse
- Convient au plastique et à la céramique

N° de produit : 9600000152



## Dosettes PowerCare de Dometic

Produit sanitaire pour cuves à eaux noires, 16 dosettes

- Sans éclaboussures et gaspillage
- La dosette prédosée évite tout excès et gaspillage
- Convient pour toutes les toilettes portables et à cassette

N° de produit : 9600000125



## Produit de rinçage pour sanitaires Dometic

Liquide d’assainissement pour les cuves à eaux noires, 500 ml

- Hygiène améliorée
- Une odeur fraîche après chaque chasse
- Eau claire propre et une cuvette propre
- Dosage économique
- Convient au plastique et à la céramique

N° de produit : 9600000151



# ASPIRATEURS PRODUITS DE NETTOYAGE



## Dometic CV 1004

Système d’aspirateur

Pour la plupart des maisons sur l’eau, l’espace est un élément prépondérant. Vous équiperez dès lors bien volontiers votre véhicule avec cet aspirateur peu encombrant.

- Ses dimensions compactes permettent de l’intégrer dans les cavités disponibles et ainsi gagner un espace précieux
- Puissant, il élimine la saleté tenace jusque dans les moindres recoins
- Tellement pratique pour un si petit prix, un vrai bon rapport qualité-prix !
- Marche et arrêt automatiques lors de l’insertion et du retrait du tuyau pour un gain d’espace supplémentaire
- Avec son long tuyau (12 m) et ses deux ports, aucune saleté ni poussière ne lui résiste
- Aspirateur aux dimensions compactes pour économiser l’espace
- S’adapte au VacPort de Dometic pour des sols toujours impeccables

N° de produit : 9103501126  
Sacs d’aspirateur (5 pièces) pour le système d’aspirateur de Dometic  
N° de produit : 9103501128



## Dometic Vacport

Vanne d’entrée d’aspiration

Vanne d’entrée d’aspiration pour les systèmes d’aspiration centralisés CV 100 de Dometic.

- Si pratique qu’il va là où se cache la saleté
- Si malin qu’il démarre et s’arrête automatiquement
- Si intraitable avec la saleté qu’il est doté d’un éclairage LED intégral
- Accessoires de montage inclus
- S’adapte au système Dometic CV 1004
- Permet de nettoyer les zones de passage fréquent ou de donner un coup de balai rapide entre deux coups d’aspirateur

N° de produit : 9103501127

# ASPIRATEUR À BATTERIE HUMIDE /SEC

Cet aspirateur très maniable se passe d’une alimentation électrique externe grâce à sa batterie intégrée. Il est suffisamment puissant pour vous débarrasser des saletés les plus tenaces et même des liquides. Après avoir passé l’aspirateur pendant un long moment, la batterie est rechargée sur la prise secteur et est ensuite disponible pour une nouvelle utilisation. Le PowerVac est petit et compact et donc facile à ranger – dans un compartiment de rangement, garage, coffre ou débarras. C’est un appareil à utilisation universelle, en voyage ou même à la maison.



## Dometic Powervac PV 100

Aspirateur

Aspirateur eau et poussière avec batterie rechargeable 12 V

- Aspirateur à batterie très pratique pour une utilisation dans les bateaux et à la maison
- Mobilité maximale grâce à la batterie 12 V rechargeable
- Cet aspirateur nettoie les saletés humides ou sèches
- Recharge en 12 et 230 V
- Nettoyage sans difficulté du réservoir et du filtre en tissu

N° de produit : 9600000348



### 1. Brosses pour coussins de siège

Pour un nettoyage en profondeur



### 2. Filtre simple à nettoyer

Permet au PowerVac de fonctionner à plein rendement



### 3. Suceur plat

Pour nettoyer les recoins difficiles d’accès

- / Chargeurs
- / Onduleurs
- / Convertisseurs & Adaptateurs secteur
- / Batterie au lithium

# ÉNERGIE ET CONTRÔLE





# TOUJOURS CONNECTÉ

Des accessoires astucieux pour une alimentation électrique fiable – à toute heure, en tout lieu

Vous êtes loin de tout, au moins à une heure de navigation de la source électrique la plus proche. Vous avez besoin d’électricité pour faire fonctionner vos appareils. Pas de problème. Nous proposons une gamme complète de solutions qui vous permettront de rester connecté et de garder le contrôle. Profitez de votre croisière avec tous les comforts de la maison. Les systèmes d’énergie mobiles de Dometic

garantissent une alimentation parfaite à bord. Chargeurs de batteries légers et compacts pour garder les batteries en bon état. Les onduleurs sinusoïdaux fournissent 230 volts de courant alternatif pour vos équipements de confort. Les modèles de notre nouvelle génération d’onduleurs vous offrent un confort et une indépendance inédits.



- 1. Chargeurs de batterie**  
Dometic propose toutes sortes de chargeurs de batterie. Le MPC mobile est parfait pour charger et garder chargée la batterie de démarrage de votre moteur, tandis que les chargeurs fixes MCA chargent et maintiennent chargées également de plus grosses batteries d’appoint, d’une manière rapide et douce.
- 2. Onduleurs pour batteries**  
Une gamme d’onduleurs sinusoïdaux, l’idéal pour vos appareils 230 volts sensibles. Des modèles éprouvés d’onduleurs qui produisent une tension sinusoïdale modifiée et conviennent à de nombreuses applications standards.

- 3. Convertisseurs et adaptateurs secteur**  
Dometic vous aide à être certain que peu importe l’endroit où vous vous trouvez ou la source d’électricité que vous utilisez, vous êtes toujours chargé et prêt à partir. Notre gamme de convertisseurs et d’adaptateurs secteur répond à tous les besoins
- 4. Batterie au lithium**  
Un moyen de stockage d’énergie de loin supérieur aux batteries plomb-acide ou plomb-gel habituellement utilisées : un « bloc d’alimentation » portable pour vos appareils fonctionnant sur 12 V. Plus légères, plus solides et beaucoup plus rapides à recharger !

# CHARGEURS DE BATTERIE MOBILES DE 12 VOLTS

Vitesse et précision sont les maîtres mots des chargeurs haut de gamme de 12 volts de la série Dometic PerfectCharge MCP. Conçus pour une utilisation pratique à un seul bouton, ils disposent d’un microprocesseur contrôlé, d’une courbe de charge en 8 étapes qui donne même à tous les types de batteries au plomb une charge et un entretien idéaux. Un support mural pratique maintient le chargeur, les câbles et jusqu’à quatre indicateurs de batterie et conserve les gadgets compacts à portée de main. Le kit de livraison comprend également un câble de 12 volts qui peut être utilisé pour recharger les batteries qui montrent des signes de faiblesses à partir de l’allume-cigares.



## Dometic Perfectcharge MCP 1204

Chargeur de batterie, 4 A, 12 V

- Convient pour les batteries Start-Stop avec contrôle par microprocesseur et technologie de charge en 8 étapes
- S’adapte automatiquement à l’état de charge de la batterie
- Utilisation simple à un seul bouton

N° de produit : 9600000026



## Dometic Perfectcharge MCP 1207

Chargeur de batterie, 7 A, 12 V

- Convient pour les batteries Start-Stop avec contrôle par microprocesseur et technologie de charge en 8 étapes
- S’adapte automatiquement à l’état de charge de la batterie
- Utilisation simple à un seul bouton

N° de produit : 9600000027

# ACCESSOIRES POUR SÉRIE MCP



## Dometic Perfectcharge IU 812

Chargeur IU0U pour batteries au gel, à électrolyte liquide ou humide jusqu’à 100 Ah

- Charge rapide et en douceur malgré les variations de courant
- Également utilisable comme bloc d’alimentation
- Protection contre les surcharges de la batterie
- Adapté à de nombreux types de batteries : humides, au gel ou AGM

N° de produit : 9600000094



INDICATEUR DE BATTERIE EN OPTION

## Dometic Perfectcharge BI 01

Indispensable pour une vérification rapide de la batterie : l’indicateur compact de batterie Dometic PerfectCharge BI 01 est également conçu pour un fonctionnement à un seul bouton. Il a une entrée dédiée pour les chargeurs de batterie Dometic MCP 1204 et MCP 1207. Quatre LED indiquent l’état de charge de la batterie plomb-acide branchée, par incréments de 25 %. L’indicateur peut être fixé de manière permanente dans le bateau, ou être utilisé en tant qu’outil mobile.

- Spécialement conçu pour les chargeurs Dometic de la série PerfectCharge MCP
- Utilisation simple à un seul bouton
- Peut également être utilisé comme outil mobile, par exemple pour contrôler les batteries de bateaux saisonniers

N° de produit : 9600000094

# DOMETIC MPC 01 SYSTÈME INTELLIGENT DE GESTION DES BATTERIES

Quel est l’état de charge de la batterie ? Le contrôleur de batterie de Dometic fournit à tout moment une analyse exacte. La tension, le courant et la température sont mesurés par un capteur de batterie. Le système calcule la capacité disponible et pouvant se décharger ainsi que l’état de charge et indique les durées restantes lors de la charge ou de décharge. Il est possible de consulter toutes les valeurs sur l’écran très clair et intuitif.



## Dometic MPC 01


Système de gestion des batteries avec écran et capteur de batteries

- Offre aux utilisateurs le contrôle total des batteries
- Le panneau de commande facile à utiliser affiche tous les paramètres importants de la batterie
- L’avertissement batterie faible évite des problèmes d’alimentation inattendus
- Peut être complété par trois capteurs de batteries supplémentaires
- Interface de bus CIS pour l’intégration dans des systèmes de gestion d’énergie complexes
- Le complément idéal des chargeurs de batterie PerfectCharge

N° de produit : 9102500073

## Panneau d’information et de commande

L’écran esthétique et intuitif du MPC 01 de Dometic permet de consulter à tout moment toutes les informations concernant l’état de jusqu’à quatre batteries. Tourner le bouton-poussoir rotatif permet d’afficher les différents menus. Une pression sur le bouton permet alors d’accéder au menu affiché afin de modifier les paramètres.




# SÉRIE MCA DE DOMETIC PETITS, LÉGERS, MONTÉS RAPIDEMENT

Les batteries de démarrage et d’alimentation sont conçues pour différentes tâches. Les batteries de démarrage doivent d’abord fournir une grande quantité d’énergie pour le démarrage du moteur et servent ensuite de réserve d’énergie avec de petits cycles partiels. Les batteries auxiliaires ou de bord, au contraire, sont déchargées par de petits courants, sur une plus longue durée, avant d’être rechargées. Elles sont donc soumises à une charge nettement plus importante.

Ces particularités doivent être prises en compte dans la technique de charge afin de protéger les batteries des dommages et leur assurer une longue vie. Les chargeurs IU0U de la série PerfectCharge de Dometic fonctionnent avec un cycle de charge unique, à six niveaux. Ils procurent simultanément une charge optimale, rapide et douce, pour toutes les batteries au gel, humides ou à électrolyte liquide.

## Caractéristique de charge IU0U

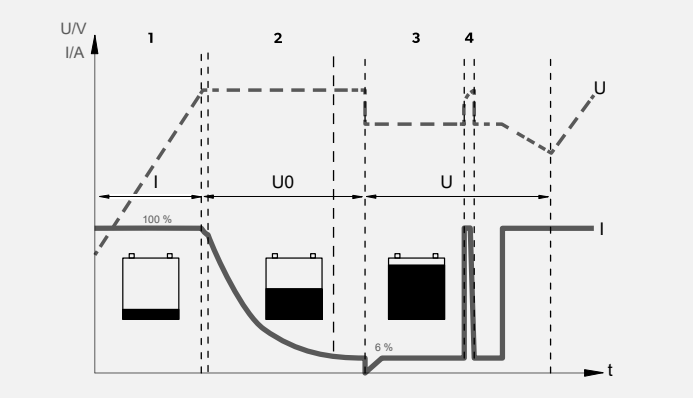

## Charge en 6 étapes IU0U

1. Phase I : la batterie vide est chargée avec un courant constant, jusqu’à ce que la tension de la batterie atteigne la tension de charge.
2. Phase U0 : phase de charge et d’absorption à 3 niveaux, avec tension constante (U0). Dans les 2 premières minutes, la charge de la batterie est déterminée ; vient ensuite la phase principale de charge. Celle-ci se termine lorsque la batterie est complètement chargée ou que le courant de charge est inférieur à 6 % du courant de charge nominal pendant 15 minutes.
3. Phase U : le chargeur commute en charge de maintien.
4. Conditionnement : tous les 12 jours, le chargeur de batterie se remet en phase I afin de régénérer la batterie et d’éviter le sulfatage.

## Dometic Perfectcharge MCA 1235

Charge de 2 batteries + batterie de démarrage. Chargeur de batterie IU0U, 35 A, 12 V

- Charge en douceur des batteries 12 V avec technologie optimisée de charge en 6 étapes de type IU0U
- Charge simultanée de 2 batteries + batterie de démarrage
- Design ultra-compact, léger et facile à installer

N° de produit : 9600000030

## Dometic Perfectcharge MCA 1250

Charge de 3 batteries + batterie de démarrage Chargeur de batterie IU0U, 50 A, 12 V

- Charge en douceur des batteries 12 V avec technologie optimisée de charge en 6 étapes de type IU0U
- Charge simultanée de 3 batteries + batterie de démarrage
- Design ultra-compact, léger et facile à installer

N° de produit : 9600000031



## Dometic Perfectcharge MCA 1215

Charge de 1 batterie + batterie de démarrage Chargeur de batterie IU0U, 15 A, 12 V

- Charge en douceur des batteries 12 V avec technologie optimisée de charge en 6 étapes de type IU0U
- Charge simultanée d’une batterie et de la batterie de démarrage
- Design ultra-compact, léger et facile à installer

N° de produit : 9600000028



## Dometic Perfectcharge MCA 1225

Charge de 2 batteries + batterie de démarrage. Chargeur de batterie IU0U, 25 A, 12 V

- Charge en douceur des batteries 12 V avec technologie optimisée de charge en 6 étapes de type IU0U
- Charge simultanée de 2 batteries + batterie de démarrage
- Design ultra-compact, léger et facile à installer

N° de produit : 9600000029



## Dometic Perfectcharge MCA 1280

Charge de 3 batteries Chargeur de batterie IU0U, 80 A, 12 V

- Charge en douceur des batteries 12 V avec technologie optimisée de charge en 6 étapes de type IU0U
- Charge simultanée de 3 batteries
- Design ultra-compact, léger et facile à installer

N° de produit : 9600000032



## Dometic Perfectcharge MCA 2415

Charge de 2 batteries Chargeur de batterie IU0U, 15 A, 24 V

- Charge en douceur des batteries 24 V avec technologie optimisée de charge en 6 étapes de type IU0U
- Charge simultanée de 2 batteries
- Design ultra-compact, léger et facile à installer

N° de produit : 9600000033



Dometic Perfectcharge MCA 2425

Charge de 3 batteries Chargeur de batterie IUOU, 25 A, 24 V

- Charge en douceur des batteries 24 V avec technologie optimisée de charge en 6 étapes de type IUOU
- Charge simultanée de 3 batteries
- Design ultra-compact, léger et facile à installer

N° de produit : 9600000034



LES  
AJOUTS  
IDÉAUX



Dometic Perfectcharge MCA 2440

Charge de 3 batteries Chargeur de batterie IUOU, 40 A, 24 V

- Charge en douceur des batteries 24 V avec technologie optimisée de charge en 6 étapes de type IUOU
- Charge simultanée de 3 batteries
- Design ultra-compact, léger et facile à installer

N° de produit : 9600000035

Accessoires Dometic PerfectCharge

Complétez votre chargeur IUOU Dometic PerfectCharge par des accessoires sur mesure et profitez d’une technologie de chargement parfaite !

Capteur de température MCA-TS1  
N° de produit 9600000099

Télécommande MCA-RC1  
N° de produit : 9600000100

Capteur de batterie pour chargeurs MCA-HS1 pour 12 V  
N° de produit 9600000101

Capteur de batterie pour chargeurs MCA-HS2 pour 12 V  
N° de produit 9600026589

PERFECTPOWER DCC – CHARGE OPTIMALE DE LA BATTERIE AU COURS DE LA CROISIÈRE

Les chargeurs et stabilisateurs de batterie de la série PerfectPower DCC garantissent que la batterie auxiliaire de votre bateau est chargée de manière optimale pendant le trajet. Comme ils génèrent une tension de sortie stable, ils peuvent aussi être utilisés comme alimentation électrique pour les appareils sensibles.

Les chargeurs et stabilisateurs de batterie peuvent également servir d’amplificateur de tension dans les installations où le diamètre du câble est trop petit. Certains modèles vont simplement être utilisés pour la « tâche classique » de conversion de 12 volts en 24 volts, ou vice versa.

- Technologie de charge avancée IUOU : réglable pour tous les types fréquents de batterie
- Configuration simple avec commutateurs DIP externes : pas besoin d’ouvrir le boîtier
- Charge compensée en fonction de la température grâce au capteur de température en option
- Boîtier élégant : design Dometic exclusif
- Charge fiable de la batterie auxiliaire pendant le trajet
- Caractéristiques de charge IUOU - peuvent être paramétrées pour tous les types de batterie fréquemment utilisés
- Charge compensée en fonction de la température grâce au capteur de température en option (MCA-TS1)



Dometic Perfectpower DCC

Transformateurs de charge

12 V › 12 V (10 A) / DCC 1212-10  
N° de produit 9600003753

12 V › 12 V (20 A) / DCC 1212-20  
N° de produit 9600003754

12 V › 12 V (40 A) / DCC 1212-40  
N° de produit 9600003755

24 V › 12 V (20 A) / DCC 2412-20  
N° de produit 9600003750

24 V › 12 V (40 A) / DCC 2412-40  
N° de produit 9600003751

12 V › 24 V (10 A) / DCC 1224-10  
N° de produit 9600003748

12 V › 24 V (20 A) / DCC 1224-20  
N° de produit 9600003749

24 V › 24 V (10 A) / DCC 2424-10  
N° de produit 9600003752

On-board supply  
12 V



CHARGECONVERTER  
DC



or

12 V  
Battery

12 V  
Appliance

# CONVERTISSEURS

## AVEC TENSION À ONDE SINUSOÏDALE MODIFIÉE

Une qualité élevée du produit, un look unique, une technologie de pointe, de nombreuses fonctions de confort : les onduleurs de la série Dometic PerfectPower ont tout ce qu’un appareil de première qualité doit pouvoir offrir. Les unités allant jusqu’à 550 watts sont particulièrement légères et compactes.

Elles convertissent une tension de batterie de 12 ou 24 volts en un courant alternatif de 230 volts à onde sinusoïdale modifiée, tout à fait adapté pour un grand nombre d’applications. L’installation est rapide et facile. Les pieds de montage réglables et enfichables permettent une adaptation exacte à la situation de montage. Et en utilisant la prise de raccordement d’un commutateur externe, il est possible d’activer confortablement son onduleur à partir du tableau de bord.

### Les avantages des onduleurs Dometic

- Convient également pour les consommateurs à commande CPR
- Protection contre les inversions de polarité grâce à des fusibles remplaçables
- Mise en marche / arrêt possible depuis un commutateur externe
- Pieds de montage enfichables et réglables séparément
- Connecteur allume-cigares 12 ou 24 volts (PerfectPower PP 152 / PP 154)



#### 1. Sécurité sous contrôle

Prise de terre pour plus de sécurité et LED indiquant l’état de fonctionnement



#### 2. Support de montage flexible

Les pieds à clips réglables individuellement permettent différents montages



#### 3. Options de double commutateur

Interrupteur marche / arrêt et sortie pour marche / arrêt externe éclairé



### Dometic PerfectPower PP 152 / PP 154

Convertisseur, 150 W, 12 V ou 24 V

- Tension de sortie à onde sinusoïdale de 230 V AC
- Adapté à l’alimentation de nombreux dispositifs courants
- Installation facile avec support ajustable
- La protection contre l’inversion de polarité empêche les dommages en cas de câblage défectueux
- Sortie continue de 150 W
- Puissance de crête de 350 W
- Fourni avec une prise d’allume-cigares 12 V

PP 152 /12 V / N° de produit : 9600000016  
PP 154 /24 V / N° de produit : 9600000017



### Dometic PerfectPower PP 402 / PP 404

Convertisseur, 350 W, 12 V ou 24 V

- Tension de sortie à onde sinusoïdale de 230 V AC
- Adapté à l’alimentation de nombreux dispositifs courants
- Installation facile avec support ajustable
- La protection contre l’inversion de polarité empêche les dommages en cas de câblage défectueux
- Sortie continue de 350 W
- Puissance de crête de 700 W

PP 402 /12 V / N° de produit : 9600000018  
PP 404 /24 V / N° de produit : 9600000019



### Dometic PerfectPower PP 602 / PP 604

Convertisseur, 550 W, 12 V ou 24 V

- Tension de sortie à onde sinusoïdale de 230 V AC
- Adapté à l’alimentation de nombreux dispositifs courants
- Installation facile avec support ajustable
- La protection contre l’inversion de polarité empêche les dommages en cas de câblage défectueux
- Sortie continue de 550 W
- Puissance de crête de 1 100 W

PP 602 /12 V N° de produit : 9600000020  
PP 604 /24 V N° de produit : 9600000021

## LA PUISSANCE DANS VOTRE POCHE PRÊT À TOUT INSTANT



### Dometic Pocketpower SI 102

Mini-onduleur, jusqu’à 100 W, 12 V

Ce mini-convertisseur à prix attractif est idéal pour les appareils de faible puissance jusqu’à 100 W. Le courant provient de la batterie 12 V de votre bateau.

- Pour une utilisation mobile de dispositifs de faible puissance
- 230 V dans le bateau
- Conception légère et compacte
- Puissance continue : 100 W
- Puissance de crête : 200 W
- Support de montage pour une installation facile et soignée
- Prise Euro (ne convient pas pour le Royaume-Uni)

N° de produit 9600000036

# TENSION SINUSOÏDALE PURE PRATIQUE ET SURE

Les convertisseurs sinusoïdaux des séries SinePower DSP et DSP-T génèrent une tension sinusoïdale pure, qui est parfaite même pour les appareils sensibles fonctionnant sur 230 volts. De plus, ils sont équipés de circuits de protection intelligents pour une utilisation sûre. En cas de surcharge, de surchauffe, de surtension ou de sous-tension, les convertisseurs intelligents se coupent automatiquement, puis ils se remettent en marche lorsque la situation est à nouveau normale. Le ventilateur intégré s’adapte facilement aux conditions de charge et de température, ce qui le rend agréablement silencieux.

Les convertisseurs de première qualité de la série SinePower DSP-T offrent deux avantages supplémentaires : une priorité de commutation sur secteur avec synchronisation de la tension et un mode de veille intelligente qui économise l’énergie.



**TENSION SINUSOÏDALE PURE  
POUR LES APPAREILS SENSIBLES**

**ÉCONOMIES D’ÉNERGIE EN MODE  
VEILLE (MODÈLES À PARTIR DE 600 W)**

## Perfectpower par rapport à sinepower, onde sinusoïdale parfaite ou onde sinusoïdale modifiée

Les convertisseurs PerfectPower et SinePower ont une chose en commun : Ils transforment 12 ou 24 V de courant continu venant de la batterie du bateau en un courant alternatif de 230 V. La différence réside dans la qualité de la tension de sortie.

Les convertisseurs PerfectPower génèrent une tension sinusoïdale modifiée, qui convient parfaitement pour des appareils robustes comme des machines à café à filtres, des grille-pain ou des aspirateurs. Les appareils électroniques sensibles ont besoin d’une tension sinusoïdale pure. Si vous voulez faire fonctionner votre ordinateur portable ou votre machine à expresso au cours du trajet, optez donc pour un onduleur SinePower !



### NOTRE MEILLEUR CONSEIL

Les convertisseurs SinePower DSP-T avec priorité de commutation sur secteur et synchronisation de la tension. Combinés à notre télécommande confort, SinePower DSP-EM, ces onduleurs de première qualité vous offrent le confort et l’indépendance ultimes.

## QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ?

### Onde sinusoïdale parfaite



Une courbe sinusoïdale parfaite, comme celle issue des prises domestiques. Idéale pour les brosses à dents électriques, les ordinateurs portables, les lecteurs de DVD, les machines à expresso et les autres appareils sensibles.

- Dometic SinePower DSP/DSP-T

### Onde sinusoïdale modifiée

Une tension de sortie avec une courbe en forme « d’escalier » simulant une onde sinusoïdale. Convient pour les appareils moins sensibles, comme les machines à café à filtres, les lampes de lecture, les grille-pain, les aspirateurs.

- Dometic PerfectPower

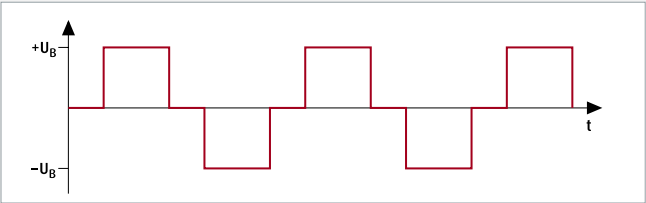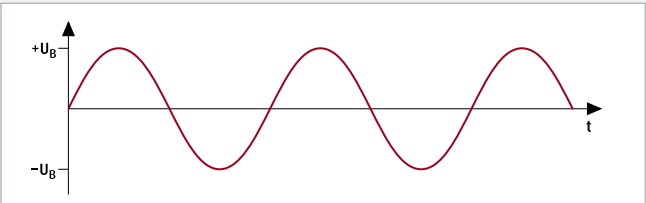

## SINEPOWER DSP



### Dometic Sinepower DSP 212 / DSP 224

Convertisseur sinusoïdal, 12 V ou 24 V

- Puissance permanente : 150 W
- Puissance de crête : 300 W
- Large plage de tensions de sortie DC
- Conception à clips avec installation simple pour onduleur et support
- Remise en marche automatique avec surcharge, sur ou sous-tension
- Ventilateur silencieux commandé en fonction de la charge et de la température

DSP 412 / 12 V / N° de produit : 9600002603  
DSP 224 / 24 V / N° de produit : 9600002540



### Dometic Sinepower DSP 412 / DSP 424

Convertisseur sinusoïdal, 12 V ou 24 V

- Puissance permanente : 350 W
- Puissance de crête : 700 W
- Large plage de tensions de sortie DC
- Conception à clips avec installation simple pour onduleur et support
- Remise en marche automatique avec surcharge, sur ou sous-tension
- Ventilateur silencieux commandé en fonction de la charge et de la température

DSP 412 / 12 V / N° de produit : 9600002541  
DSP 412 / 24 V / N° de produit : 9600002542



### Dometic Sinepower VS 230

Priorité de commutation sur secteur pour onduleurs sinusoïdaux

- Ceci permet d’alimenter l’onduleur en courant par l’extérieur dès que cela est disponible
- Pour tous les onduleurs Dometic SinePower entre 900 et 1 800 W
- Répartition économique de la tension et pour être alimenté par deux sources distinctes
- Idéal pour une utilisation avec prise en charge au secteur dans la marina

N° de produit : 9600000324



Dometic Sinepower  
DSP 612 / DSP 624

Convertisseur sinusoïdal, 12 V ou 24 V

- Conçu pour une installation permanente
- Puissance permanente : 600 W
- Puissance de crête : 1 200 W
- Mode de veille intelligente économisant l'énergie
- Télécommande comprise dans la livraison

DSP 412 / 12 V  
N° de produit : 9600002543  
DSP 412 / 12 V  
N° de produit : 9600002544



Dometic Sinepower  
DSP 2012 / DSP 2024

Convertisseur sinusoïdal, 12 V ou 24 V

- Conçu pour une installation permanente
- Puissance permanente : 2000 W
- Puissance de crête : 4 000 W
- Mode de veille intelligente économisant l'énergie
- Télécommande comprise dans la livraison

DSP 2012 / 12 V  
N° de produit : 9600002549  
DSP 2024 / 24 V  
N° de produit : 9600002550




Dometic Sinepower  
DSP 1012 / DSP 1024

Convertisseur sinusoïdal, 12 V ou 24 V

- Conçu pour une installation permanente
- Puissance permanente : 1000 W
- Puissance de crête : 2000 W
- Mode de veille intelligente économisant l'énergie
- Télécommande comprise dans la livraison

DSP 1012 / 12 V  
N° de produit : 9600002545  
DSP 1024 / 24 V Ref / 12 V  
N° de produit : 9600002546



Télécommande pour onduleurs sinusoïdaux DSP

Conçue pour une utilisation pratique des onduleurs sinusoïdaux Dometic SinePower DSP, cette élégante télécommande prend en charge toutes les fonctions de base importantes (marche, arrêt, veille). Elle est comprise de série avec tous les modèles DSP d'une puissance de 600 watts ou plus.

Dometic Sinepower  
DSP-RC

- Télécommande pour onduleurs DSP
- Mode veille, OFF ou ON
- Commande du chargeur par télécommande

N° de produit : 9600002563




Dometic Sinepower  
DSP 1512 / DSP 1524

Convertisseur sinusoïdal, 12 V ou 24 V

- Conçu pour une installation permanente
- Puissance permanente : 1500 W
- Puissance de crête : 3000 W
- Mode de veille intelligente économisant l'énergie
- Télécommande comprise dans la livraison

DSP 1512 / 12 V  
N° de produit : 9600002547  
DSP 1512 / 12 V  
N° de produit : 9600002548



Dometic Sinepower  
DSP-RCT

- Télécommande pour onduleurs DSP-T
- Mode veille, OFF ou ON
- Commande du chargeur par télécommande

N° de produit : 9600002564

SINEPOWER DSP-T

Les convertisseurs sinusoïdaux SinePower DSP-T offrent tous les avantages de la série DSP. De plus, la priorité de commutation sur secteur intégrée avec synchronisation de la tension garantit un passage en douceur de l'alimentation par la batterie à celle venant du secteur dès que votre bateau est raccordé à une prise secteur externe.



Un autre point fort de la série SinePower DSP-T est le mode de veille intelligente économisant l'énergie, qui peut être configuré selon les besoins. La meilleure façon de le faire est d'utiliser la confortable télécommande DSP-EM. Elle est disponible en option.

- Tension de sortie à onde sinusoïdale 230 V AC adaptée aux appareils électriques sensibles
- Le nouveau mode de veille intelligente permet d'économiser de l'énergie lorsque l'appareil n'est pas utilisé
- Nouvelle interface utilisateur pour une commande et un fonctionnement faciles
- Compatible bus CI
- Priorité de commutation intégrée, avec synchronisation de la tension
- Large plage de tensions de sortie DC
- Ventilateur silencieux commandé en fonction de la charge et de la température

Mode de veille intelligente économisant l'énergie

Les convertisseurs sinusoïdaux SinePower DSP-T passent automatiquement en mode Veille Smart d'économie d'énergie si aucune électricité (ou très peu) est consommée. Vous pouvez facilement régler les moments auxquels vous voulez que votre onduleur « se réveille », déjà pour de petites charges comme les téléphones portables ou l'électronique de commande de votre machine Nespresso, ou seulement lorsque de plus gros consommateurs sont mis en marche, comme une bouilloire électrique ou un sèche-cheveux.

Si vous activez le mode de protection de la batterie, l'onduleur se coupe automatiquement après avoir été en veille pendant un certain temps. Cela évite de décharger inutilement la batterie.



Raccordement prioritaire sur secteur avec synchronisation de la tension

Ceci permet de passer automatiquement au courant alternatif du secteur dès que ce dernier est disponible ; ce dispositif est intégré de série dans tous les onduleurs sinusoïdaux de la série SinePower DSP-T. La raison qui sous-tend cela est que de nombreux appareils fonctionnant sur 230 volts ont besoin d'une alimentation continue. De plus, il est important que la commutation de la tension se déroule « en douceur », C'est exactement ce que fournissent les onduleurs sinusoïdaux SinePower DSP-T. La tension du convertisseur y est synchronisée par rapport à la tension du secteur et la commutation est ultra-rapide.

DSP-T AVEC  
RACCORDEMENT  
PRIORITAIRE SUR  
SECTEUR





Dometic Sinpower  
DSP 1312T / DSP 1324T

Convertisseur sinusoïdal

- Puissance permanente\* : 1300 W
- Puissance de crête : 2 400 W

DSP 1312T / 12 V  
N° de produit : 9600049511  
DSP 1324T / 24 V  
N° de produit : 9600002552

\* Pendant 10 minutes



Dometic Sinpower  
DSP 3512T / DSP 3524T

Convertisseur sinusoïdal, 12 V ou 24 V

- Puissance permanente\* : 3500 W
- Puissance de crête : 6000 W

DSP 3512T / 12 V  
N° de produit : 9600002557  
DSP 3524T / 24 V  
N° de produit : 9600002558

\* Pendant 10 minutes




Dometic Sinpower  
DSP 1812T / DSP 1824T

Convertisseur sinusoïdal

- Puissance permanente\* : 1800 W
- Puissance de crête : 3200 W

DSP 1812T / 12 V  
N° de produit : 9600002553  
DSP 1824T / 24 V  
N° de produit : 9600002554

\* Pendant 10 minutes



Télécommande confort pour onduleurs DSP-T

Une télécommande ultra pratique et polyvalente pour une utilisation facile des chargeurs de batterie et des onduleurs sinusoïdaux de Dometic. En plus des fonctions standard (marche, arrêt et veille), il indique les valeurs telles que l'alimentation et la tension. En raccordant un chargeur de batterie MCA et un capteur de batterie, l'unité peut être transformée en moniteur d'énergie puissant et en centre de commande.

Dometic SinpowerDSP-EM

- Unité polyvalente qui régule et surveille votre onduleur DSP-T et votre chargeur MCA
- Combiner au capteur de batterie pour afficher toutes les données pertinentes relatives à la batterie
- Indique les valeurs telles que l'alimentation et la tension, en plus des fonctions standard
- Permet de personnaliser votre onduleur de manière détaillée

N° de produit : 9600002565



Dometic Sinpower  
DSP 2312T / DSP 2324T

Convertisseur sinusoïdal

- Puissance permanente\* : 2300 W
- Puissance de crête : 4 000 W

DSP 2312T / 12 V  
N° de produit : 9600002555  
DSP 2324T / 24 V  
N° de produit : 9600002556

\* Pendant 10 minutes

SINEPOWER DSP-C: ASSOCIATION  
CONVERTISSEUR ET CHARGEUR

La série Dometic SinePower DSP-C offre un maximum d'indépendance en termes d'alimentation électrique. Résultat de l'association intelligente d'un convertisseur et d'un chargeur automatique, cet appareil surveille l'entrée de l'alimentation secteur et réagit à la situation correspondante, en complétant l'alimentation externe, ou bien, si cela n'est pas nécessaire, en chargeant la batterie du véhicule.

En cas de panne de la source externe, l'onduleur s'allume automatiquement et fournit une tension 230 V AC à onde sinusoïdale réelle aux appareils raccordés. Avec une puissance électrique maximale de 1 200 W ou 2 000 W, il garantit un bon fonctionnement des cafetières électriques, des fours à micro-ondes et bien plus encore. Un mode de veille intelligente permet d'économiser de l'énergie lorsque l'alimentation n'est pas utilisée, tout en conservant une configurabilité et une flexibilité totales.



Dometic Sinpower DSP 1212C / 1224C

Convertisseur haut de gamme avec chargeur de batterie intelligent combiné

- Le nouveau mode de veille intelligente permet d'économiser de l'énergie lorsque l'appareil n'est pas utilisé
- Moniteur d'énergie distinct inclus pour un contrôle et un fonctionnement faciles
- Puissance permanente : 1 200 W (pendant 10 minutes)
- Puissance de crête : 2 400 W

DSP 1212C / 12 V / N° de produit : 9600002559  
DSP 1224C / 24 V / N° de produit : 9600002560




Dometic Sinpower DSP 2012C / 2024C

Convertisseur haut de gamme avec chargeur de batterie intelligent combiné

- Le nouveau mode de veille intelligente permet d'économiser de l'énergie lorsque l'appareil n'est pas utilisé
- Moniteur d'énergie distinct inclus pour un contrôle et un fonctionnement faciles
- Puissance permanente : 2 000 W (pendant 10 minutes)
- Puissance de crête : 4 000 W

DSP 2012C / 12 V / N° de produit : 9600002561  
DSP 2024C / 24 V / N° de produit : 9600002562

CARACTÉRISTIQUES  
MODE: VEILLE  
INTELLIGENT



1. **MODE ACTIF:** Le convertisseur génère 230 V AC pour alimenter une charge branchée. Il tire autant de puissance DC que nécessaire de la batterie pour répondre à la demande de puissance de la charge branchée.
2. **DÉLAI DE MISE EN VEILLE :** Après que la charge de 230 V a été débranchée, l'onduleur reste au ralenti pendant un court moment avant de passer au mode de veille. Ce laps de temps appelé délai de mise en veille peut être configuré. Le courant d'entrée du convertisseur pendant le délai de mise en veille est défini comme le courant de ralenti.
3. **MODE VEILLE :** En mode de veille, l'onduleur vérifie si une charge de 230 V est branchée. Au cours de cette phase, il consomme une petite quantité de courant

de veille. Dès qu'une charge de 230 V avec une consommation de courant supérieure au seuil de veille est raccordée au convertisseur, l'appareil repasse en mode Actif. Le seuil de veille peut être configuré, le minimum étant 1 watt (par ex. nécessaire pour un chargeur de téléphone portable).

4. **INTERRUPTION AUTOMATIQUE :** Lorsque le convertisseur est en mode de veille et qu'aucune charge de 230 V n'est branchée, l'appareil se coupe complètement après un laps de temps spécifique. Ce processus est contrôlé par le temporisateur de veille. Évidemment, le temporisateur peut également être programmé pour que l'onduleur ne se coupe pas.

# CONVERTISSEURS DE TENSION DE GRANDE QUALITÉ

Idéaux comme stabilisateurs de tension pour les appareils électroniques sensibles de 12 ou 24 volts les plus exigeants. Compensent les pics et les chutes de la tension d’alimentation du réseau de bord et génèrent une tension de sortie stable. Également utilisables pour charger les batteries auxiliaires.

- Peu coûteux et ultra-compact
- Rendement élevé (jusqu’à 90 %)
- Installation facile grâce à un système de clips
- Design mode de commutation pour faire fonctionner les dispositifs 24 V DC en 12 V DC
- Faible dégagement de chaleur
- Léger

## Dometic Perfectcharge DCDC

Transformateur de tension

DCDC 06 / 6 A  
N° de produit : 9600000038

DCDC 12 / 12 A  
N° de produit : 9600000039

DCDC 12 / 24 A  
N° de produit : 9600000040

# ADAPTATEURS SECTEUR ADAPTÉS PARTOUT



## Dometic Coolpower MPS 35

Adaptateur secteur, raccorde des appareils 24 V sur des prises 110 à 240 V, 110 W

N° de produit : 9600000445



## Dometic Coolpower MPS 80

Adaptateur secteur, raccorde des appareils 24 V sur des prises 110 à 240 V, 252 W

N° de produit : 9600000442



## Dometic Coolpower MPS 50

Adaptateur secteur, raccorde des appareils 24 V sur des prises 110 à 240 V, 150 W


N° de produit : 9600000441



## Dometic Coolpower EPS 100

Adaptateur secteur, raccorde des appareils 12/24 V sur des prises 230 V

N° de produit : 9600000440



## Dometic Coolpower EPS 817

Adaptateur secteur, de 12 V à 230 V

N° de produit : 9600000439

# DOMETIC PLB40 CONSERVEZ LE COURANT MÊME APRÈS UNE COUPURE

Ce système de batterie leader du marché est le résultat d’années de recherche et de développement et utilise une technologie de pointe. La batterie Dometic PLB40 est équipée de piles au Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) puissantes et intégrées, fournissant une alimentation électrique de 512 Wh. Idéale pour alimenter les glacières et autres appareils 12 V pendant les aventures, la batterie PLB40 offre jusqu’à 40 heures de temps de refroidissement pour une Dometic CFX 40W avec une seule charge.

Le chargeur DC-DC intégré offre trois modes de charge pratiques : la prise 12 V du bateau, le panneau solaire ou une alimentation AC. Le système intégré de gestion de la batterie protège la batterie PLB40 contre la sous-tension, la surtension, les courts-circuits et la surchauffe pour une durée de charge, des performances et un stockage optimisés. Grâce à ce système de gestion de l’énergie, la batterie Dometic PLB40 a un cycle de vie jusqu’à cinq fois plus long que celui des batteries au plomb-acide les plus utilisées.



## Dometic PLB40

Batterie au lithium portable, 40 Ah

La batterie PLB40 Ah au Lithium Fer Phosphate de Dometic offre des niveaux élevés de puissance mobile – jusqu’à 40 heures de refroidissement du Dometic CFX 40W en une seule charge. Conçu pour alimenter les glacières et autres appareils 12 V sans réseau électrique. Grâce à sa conception légère et compacte, vous pouvez profiter d’une véritable indépendance et voyager plus longtemps « hors secteur ».

- Permet de voyager « hors secteur » plus longtemps
- Trois options de charge via une prise 12 V, un panneau solaire ou l’alimentation AC de la maison
- Poignée en acier inoxydable extrêmement légère et ergonomique
- Écran LCD intégré : capacité, état de charge et sortie
- Spécialement conçu pour les CFX Dometic et autres glacières
- De puissants éléments de batterie fournissent 512 Wh d’énergie, 40 Ah
- Peut alimenter une glacière Dometic CFX 40W jusqu’à 40 heures avec une seule charge

N° de produit : 9600012878



### 1. Haute capacité

La batterie lithium-phosphate de fer (LiFePo4) fournit 40 Ah ou 512 Wh de puissance dans un petit boîtier



### 2. Charge polyvalente

Charge sur un allume-cigare 12 V DC, un panneau solaire ou le chargeur mural inclus du bateau



### 3. Sorties d’alimentation multiples

Accessoires d’alimentation 12 V, glacières Dometic ou petits appareils électroniques

/ Climatisation

/ Accessoires

# CLIMAT





# RESTEZ AU FRAIS

## Systèmes de climatisation pour bateaux adaptés en seconde monte

Que vous ayez un petit bateau de plaisance ou un super yacht à plusieurs cabines, Dometic peut toujours fournir une solution de climatisation sur mesure, qui s'adapte parfaitement à vos besoins et à vos habitudes de voyage. Nous vous présentons la quintessence de notre programme de mise à niveau ultérieure : des kits de climatisation complets à monter soi-même, comprenant notre unité

DTG Turbo A/C dont la réputation n'est plus à faire car la plupart des constructeurs de l'industrie marine l'utilisent déjà. Ces kits peuvent être agrémentés d'accessoires utiles pour encore plus d'efficacité comme un système de gestion énergétique, des filtres purificateurs d'air ou des housses insonorisantes optionnelles pour réduire jusqu'à 50 % le bruit du compresseur.



**1. Équipements**  
Pour un montage rapide et aisé en deuxième monte : Les systèmes de climatisation pour bateaux de Dometic intègrent dans une seule unité compacte une solution de refroidissement, de déshumidification et de chauffage. Les systèmes complets sont fournis avec tout le matériel d'installation requis et un panneau de commande convivial. Disponibles en trois variantes de puissance : 6 000, 12 000 et 16 000 BTU/h.

**2. Accessoires**  
Tout ce dont vous avez besoin pour un montage facile et une utilisation pratique : des grilles de ventilation, un kit de distribution d'air, un purificateur d'air, des pompes centrifuges à eau de mer, d'élégants écrans et commandes. Sans oublier un cocon insonorisant pour rendre encore plus silencieux notre compresseur déjà très calme.

SYSTÈMES AUTONOMES POUR UNE INSTALLATION SIMPLE

SÉRIE MCS T

Le système amélioré Dometic MCS T est désormais doté du module turbo DTU primé, pour une installation rapide, simple et flexible. Grâce à son ventilateur pivotant pour une installation personnalisée, à son bac de récupération en composite à attaches rapides et à une meilleure isolation anti-vibrations pour un fonctionnement en toute discrétion, le MCS T vous offre la qualité d’un équipement d’origine dans un seul kit. Tous les composants et éléments de montage sont inclus.

Les trois capacités disponibles, utilisant toutes du fluide frigorigène R410a, permettent aux systèmes de fonctionner efficacement et d’assurer tout le confort de la climatisation dans les cabines de différentes tailles ou dispositions. Montez le kit optionnel de distribution d’air (MCS T12/T16 uniquement) pour climatiser une cabine supplémentaire. Grâce à leur technologie efficace de pompe à chaleur, les MCS T peuvent également être utilisés comme systèmes de chauffage à des températures d’eau de seulement +6 °C.



Systèmes complets pour Installation rapide

- 1. Unité de climatisation compacte – avec soufflerie pivotante
- 2. Pompe submersible pour eau de mer
- 3. Boîtier électrique et affichage
- 4. Grilles de soufflage et de reprise d’air
- 5. Gaine d’air isolée
- 6. Flexible renforcé pour eau de mer
- 7. Raccords de passe-coque, matériel de fixation, raccords, vannes

- Combine refroidissement, chauffage et déshumidification en un seul système puissant
- Unité compacte avec ventilateur pivotant et bac de récupération en composite
- Pack complet avec tous les éléments requis pour l’installation
- 3 modèles avec des capacités de refroidissement de 6 000, 12 000 et 16 000 BTU/h
- Affichage convivial pour contrôler toutes les fonctions
- Filtre à air intégré, facile d’entretien
- Qualité d’un équipement d’origine qui a fait ses preuves et à la conception primée
- Kit d’accessoires pour MCS T12/T16 : Kit additionnel en option pour répartir le flux d’air vers deux cabines séparées

Trouver votre modèle MCS

Le choix du bon modèle MCS T adapté à vos besoins dépend de la taille et de l’emplacement de la cabine que vous souhaitez climatiser. Une cabine sous le pont nécessite moins de capacité par mètre carré qu’une cabine au-dessus du pont ayant de larges fenêtres et une exposition directe au soleil.

| NOM DU MODÈLE                       | PONT INFÉRIEUR (PAS DE FENÊTRES) | PONT INTERMÉDIAIRE (PETITES FENÊTRES) | PONT SUPÉRIEUR (GRANDES FENÊTRES) |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Kits de climatisation MCS Turbo Air |                                  |                                       |                                   |
| Dometic MCS T6                      | 8 m²                             | 5 m²                                  | 4 m²                              |
| Dometic MCS T12                     | 16 m²                            | 10 m²                                 | 8 m²                              |
| Dometic MCS T16                     | 23 m²                            | 15 m²                                 | 12 m²                             |

DOMETIC MCS T6 / MCS T12 / MCS T16

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                                    | DOMETIC MCS T6                                                                                                                                                                                                                                                            | DOMETIC MCS T12                    | DOMETIC MCS T16                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Kits de climatisation MCS Turbo Air                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                     |
| N° de produit :                                                | 9600000549                                                                                                                                                                                                                                                                | 9600000550                         | 9600000551                          |
| Capacité de refroidissement / chauffage                        | 6 000 BTU/h / 1 750 W                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 000 BTU/h / 3 500 W             | 16 000 BTU/h / 4 700 W              |
| Consommation (à 230 V) en mode refroidissement / chauffage (W) | 890 / 1130                                                                                                                                                                                                                                                                | 1030 / 1270                        | 1320 / 1660                         |
| Consommation de courant en mode refroidissement/chauffage (A)  | 3,7 / 4,7                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,3 / 5,3                          | 5,5 / 6,9                           |
| Protection requise du circuit (A)                              | min. 6, max. 10, fusible temporisé                                                                                                                                                                                                                                        | min. 8, max. 10, fusible temporisé | min. 11, max. 15, fusible temporisé |
| Courant de démarrage (A)                                       | jusqu’à 18,7                                                                                                                                                                                                                                                              | jusqu’à 22                         | jusqu’à 23                          |
| Nombre de vitesses de soufflerie                               | 6 / automatique                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 / automatique                    | 6 / automatique                     |
| Plage de températures (préréglée) (°C)                         | 18 à 30                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 à 30                            | 18 à 30                             |
| Contrôle de la température par thermostat                      | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oui                                | Oui                                 |
| Réfrigérant                                                    | R410a                                                                                                                                                                                                                                                                     | R410a                              | R410a                               |
| Dimensions (l x h x p, mm)                                     | 448 x 282 x 272                                                                                                                                                                                                                                                           | 519 x 318 x 315                    | 544 x 341 x 338                     |
| Commande du modèle électronique A/C                            | 81 x 64 x 24                                                                                                                                                                                                                                                              | 81 x 64 x 24                       | 81 x 64 x 24                        |
| Poids (Modèle uniquement) (kg)                                 | 19,3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26                                 | 28                                  |
| Contenu de la livraison                                        | Modèle A/C, boîtier électrique et panneau de commande, pompe à eau de mer, crépine d’eau de mer, conduits d’air, grilles d’alimentation et de retour de l’air, canalisation pour eau de mer, installations au travers de la coque, matériel de fixation, raccords, vannes |                                    |                                     |

ACCESSOIRES SÉRIE MCS T



Capot sonore série MCS T de Dometic

Réduit le bruit du compresseur jusqu’à 50 % grâce à son capot anti-bruit en néoprène moulé. Installation simple et accessoires de montage inclus.

Capot sonore MCS kit T6 / N° de produit : 9108723465  
Capot sonore MCS kit T12 / N° de produit : 9108723467  
Capot sonore MCS kit T16 / N° de produit : 9108723469



Kit de distribution d’air Dometic

Kit de distribution d’air pour MCS de Dometic

- Permet de refroidir ou de réchauffer deux cabines simultanément
- Une flexibilité permettant un montage simple indépendamment des conditions de montage
- Utilisé avec les systèmes de contrôle de la climatisation MCS T12 et MCS T16 de Dometic

N° de produit : 9108549923

ACCESSOIRES SÉRIE MCS T

Dometic  
Smartstart IP65

Démarrreur progressif pour la climatisation pour bateaux, 16 A, 30 à 85 kBTU/h

Les climatiseurs peuvent entraîner des problèmes au niveau de vos systèmes électriques lorsqu’ils commencent à fonctionner. Le démarreur progressif SmartStart™ III IP65 de Dometic réduit les pics d’intensité à la mise en marche de la climatisation du bateau et permet de préserver le réseau d’alimentation électrique de votre bateau.

- Empêche les pics de tension au démarrage, permet d’éviter les pannes de courant
- Démarrage sans problème du climatiseur sur les zones de mouillage, même lorsque la protection des circuits électriques est de faible qualité
- Jusqu’à 65 % de réduction de l’intensité du courant au démarrage

Smart Start IP65 230 V / 50 – 60 / 1 16 A  
12 – 30 kBTU/h / N° de produit : 9600022439



Dometic PML250C

Pompe centrifuge d’eau de mer pour systèmes de climatisation marins, 230 V, 3 GPM et 2,13 m de hauteur

- Moteur efficace à faible consommation de courant
- Impulseurs à entraînement magnétique sans joint donc sans usure, sans fuite et sans réparation
- Les bases adaptées aux environnements marins et les composants résistants à la corrosion qui sont en contact avec l’eau garantissent la durabilité

N° de produit du panneau de relais de la pompe : 9108549708  
N° de produit : 9108549752



Dometic PML500C

Pompe à eau pour systèmes de climatisation marins, 230V - 6 GPM, 4,3 m de hauteur

- Supports anti-vibrations pour une réduction des émissions sonores et des vibrations
- Construction adaptée à l’eau de mer avec têtes de pompe en polypropylène renforcé de fibre de verre ou en bronze
- Les moteurs monophasés sont dotés d’une protection intégrée contre les incendies

N° de produit du panneau de relais de la pompe : 9108549708  
N° de produit : 9108549754



Dometic PMA1000C

Pompe centrifuge d’eau de mer pour systèmes de climatisation a/c marins, 230 V, 12 GPM et 4,3 m de hauteur

- Le conditionnement des différents composants essentiels simplifie l’installation
- Le vase d’expansion protège contre les effets de la dilatation thermique
- Le manomètre à deux échelles est pratique pour les clients aux États-Unis et dans le reste du monde

N° de produit du panneau de relais de la pompe : 9108549708  
N° de produit : 9108549776

AFFICHAGES ET COMMANDES

Commande de cabine Smart Touch de Dometic

Commande de cabine facile d’utilisation disposant d’icônes et de menus intuitifs. L’écran peut être personnalisé selon vos préférences. Équipée d’un écran interactif pour une mise en service, un dépannage et une assistance en toute simplicité.

- Commande de cabine facile d’utilisation disposant d’icônes et de menus intuitifs
- L’affichage peut être personnalisé en fonction des préférences
- Écran interactif pour une mise en service, un dépannage et une assistance en toute simplicité

EIKON (Taille Vimar) N° de produit : 9600003187

Commande de cabine Cap Touch de Dometic

La commande de cabine Cap Touch est facile à utiliser et propose un écran étanche sans bouton. La surface tactile capacitive est lisse et les icônes de commande comprennent de l’encre durable longue tenue. Le mode de configuration est intuitif, avec des icônes et des commandes faciles à comprendre.

- Surface tactile capacitive lisse avec encre longue tenue
- Utilisation facile
- Icônes intuitives et menus faciles à configurer
- Compatible avec le contrôle de l’humidité
- Compatible avec un chauffage auxiliaire

EIKON (Taille Vimar) N° de produit : 9600025911  
IDEA (Taille Vimar): N° de produit : 9600025804

Passeport Dometic Marche/Arrêt de commande de la cabine

Ce contrôleur équipé d’un microprocesseur a été conçu pour un contrôle précis et une surveillance de l’expansion directe et des systèmes de climatisation à eau refroidie du bateau de Dometic. La commande est à double tension, 115 et 230 V, 50/60 Hz.

- Le contrôle automatique de l’humidité de l’air réduit l’humidité même lorsque le bateau est sans surveillance
- Modes de refroidissement seul, chauffage seul et mode de détection automatique
- Protection du compresseur à sûreté intégrée
- Cycles de dégivrage programmables
- Démarre les cycles de ventilation avec fonctionnement du ventilateur en mode compresseur ou mode continu
- Capteur d’air intégré
- Écran avec variateur

N° de produit : 9600005997



/ Coffres-forts

/ Systèmes de sièges chauffants

# SÛRETÉ & SÉCURITÉ



# SOYEZ EN SÉCURITÉ

**Dometic - synonyme de fiabilité**

Le sentiment de liberté s’accompagne d’une vie sans crainte. En conservant à l’esprit cette exigence humaine, nous avons créé une gamme de produits qui vous permettront de profiter de votre croisière en total confort et sécurité. La technologie Dometic bien pensée ne comporte aucun point vulnérable pour les voleurs et les

cambrioneurs. Nos coffres-forts vous permettent de ranger vos objets de valeur lorsque vous êtes à la plage ou en sortie en ville. Sans oublier deux sièges chauffant en seconde monte pour un confort de luxe par temps frais. Passez de merveilleuses vacances et reposez-vous, en étant assuré que tout est en sécurité à bord.



**1. Coffres-forts**  
Les coffres-forts portables sont essentiels pour assurer la sécurité de vos biens les plus précieux pendant vos voyages. Les voyageurs prennent toujours des risques lorsqu’ils prennent la route avec des biens de valeur, des documents importants ou d’autres objets sensibles.

**2. Systèmes de sièges chauffants**  
Profitez des tapis de siège de haute qualité de Dometic, qui vous apporteront toute la chaleur dont vous avez besoin dès le matin. Les jours de froid, le luxe de sièges chauffants fait vraiment une énorme différence dans la façon dont vous entamez votre journée. Nos tapis chauffants sont équipés d’interrupteurs lumineux et de boutons lumineux LED qui vous seront très utiles si vous devez partir très tôt alors qu’il fait encore noir dehors.

# COFFRES-FORTS MODERNES

## Dometic Coffre-fort 361C

Coffre-fort à système de verrouillage mécanique, 24 l

Ce coffre-fort mécanique offre une capacité de 24 l et convient pour le stockage d'un ordinateur portable de 15 pouces. Facile à verrouiller à l'aide d'une clé, ses deux pènes robustes en acier de 18 mm garantissent un rangement sécurisé pour les objets de valeur.

- Construction en acier avec finition de première qualité pour une sécurité renforcée
- Fonctionnement simple à l'aide d'une clé
- Conçu pour s'adapter aux ordinateurs portables à l'intérieur
- Dimensions : 360 x 190 x 410 mm

N° de produit : 9600025806



## Coffre-fort Dometic MD 281C

Coffre-fort à système de verrouillage automatique, 8,2 l

Le code client à 4 chiffres sur écran LED et les deux pènes robustes en acier de 18 mm garantissent la protection des objets de valeur.

- Design esthétique avec écran LED éclairé et facile à consulter
- Verrouillage électronique par saisie d'un code avec fonction mémoire de 5 minutes
- Le verrouillage automatique offre une protection
- Dimensions : 280 x 165 x 235 mm

N° de produit : 9600025523



## Coffre-fort Dometic MD 361C

Coffre-fort à système de verrouillage automatique, 24 l

Peut accueillir un ordinateur portable de 15 pouces. Le code client à 4 chiffres sur écran LED et les deux pènes robustes en acier de 18 mm garantissent un rangement sécurisé et pratique pour les objets de valeur.

- Verrouillage électronique par saisie d'un code avec fonction mémoire de 5 minutes
- Design esthétique avec écran LED éclairé et facile à consulter
- Conçu pour s'adapter aux ordinateurs portables à l'intérieur
- Dimensions : 360 x 190 x 410 mm

N° de produit : 9600025535

# MAGICCOMFORT

Dometic MagicComfort MSH 60/601 offre une chaleur agréable en quelques secondes. Tout comme dans un chauffage de siège de série, les éléments chauffants sont placés entre le rembourrage et la housse, mais la forme des sièges n'est pas modifiée. Disponible pour un ou deux sièges.

- Installation simple, pour sièges à housse amovible
- Dispositif de contrôle de température intégré
- Disponible pour un ou deux siège(s)
- Éléments chauffants en carbone, découpables sur-mesure
- Temps de chauffage extrêmement court
- Puissance de chauffage réglable
- Utilisation facile

## Dometic MagicComfort MSH 60/601

Chauffage de siège intégré, 2 ou 4 éléments

- Simple à installer, le tapis chauffant se glisse entre le bloc de mousse et la housse du siège
- Choix entre le confort du chauffage permanent et l'option de chauffage rapide
- Convient aux sièges avec housses amovibles

Chauffage de siège intégré pour un siège  
N° de produit : 9600000394  
Chauffage de siège intégré pour 2 sièges  
N° de produit : 9600000393



## Dometic Magiccomfort MSH 301

Chauffage de siège au carbone intégré, 2 éléments

- Éléments chauffants en carbone découpés sur mesure pour un ajustement parfait
- Chauffage rapide pour une chaleur immédiate
- Puissance de chauffage réglable selon 3 niveaux, de 10 à 70 W
- Deux dispositifs intégrés de contrôle de la température
- Utilisation facile
- Joli bouton poussoir ergonomique avec affichage LED
- Réinitialisation une fois le contact coupé

N° de produit : 9600000396

/ Boissons et produits alimentaires  
/ Hygiène et produits sanitaires  
/ Énergie & Contrôle  
/ Climat  
/ Sécurité et sécurité

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



BOISSONS & PRODUITS ALIMENTAIRES

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>SÉRIE CFX3                                                                       |                                |                                  |                                |                                |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Modèle                                                                                                          | CFX3 25                        | CFX3 35                          | CFX3 45                        | CFX3 55IM                      | CFX3 55                        |
| SKU                                                                                                             | 9600028369                     | 9600025324                       | 9600025326                     | 9600025330                     | 9600025328                     |
| Volume total<br>(l, environ)                                                                                    | 25                             | 36                               | 46                             | 53                             | 55                             |
| Raccordement                                                                                                    | 12 / 24 V DC<br>100 – 240 V AC | 12 / 24 V DC<br>100 – 240 V AC’’ | 12 / 24 V DC<br>100 – 240 V AC | 12 / 24 V DC<br>100 – 240 V AC | 12 / 24 V DC<br>100 – 240 V AC |
| Dimensions (L x H x P, mm)                                                                                      | 342 x 420 x 569                | 398 x 407 x 694                  | 398 x 476 x 694                | 720 x 480 x 455                | 720 x 480 x 455                |
| Plage de températures ( °C)                                                                                     | -22 à +20                      | -22 à +20                        | -22 à +20                      | -22 à +20                      | -22 à +20                      |
| Réfrigérant<br>Quantité de fluide frigorigène (G)<br>Équivalent en CO², [T]<br>Potentiel d’effet de serre (GWP) | R134a<br>38<br>0,054<br>1430   | R134a<br>38<br>0,054<br>1430     | R134a<br>42<br>0,06<br>1430    | R134a<br>45<br>0,064<br>1430   | R134a<br>45<br>0,064<br>1430   |
| Puissance absorbée (W, env.)                                                                                    | 46                             | 50                               | 52                             | 52                             | 50                             |
| Classe d’efficacité<br>énergétique (Réglementation (UE) 2019/2016)                                              | C                              | C                                | C                              | C                              | C                              |
| Coloris                                                                                                         | Ardoise/Brume                  | Ardoise/Brume                    | Ardoise/Brume                  | Ardoise/Brume                  | Ardoise/Brume                  |
| Poids (kg, env.)                                                                                                | 12,7                           | 16,9                             | 18,7                           | 21,3                           | 20,4                           |



| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>SÉRIE CFX3                                                                       |                                |                                |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Modèle                                                                                                          | CFX3 100                       | CFX3 75DZ                      | CFX3 95DZ                      |
| SKU                                                                                                             | 9600025336                     | 9600025332                     | 9600025334                     |
| Volume total<br>(l, environ)                                                                                    | 99                             | 74                             | 93                             |
| Raccordement                                                                                                    | 12 / 24 V DC<br>100 – 240 V AC | 12 / 24 V DC<br>100 – 240 V AC | 12 / 24 V DC<br>100 – 240 V AC |
| Dimensions (L x H x P, mm)                                                                                      | 962 x 472 x 530                | 892 x 472 x 495                | 962 x 472 x 530                |
| Plage de températures ( °C)                                                                                     | -22 à +20                      | -22 à +20                      | -22 à +20                      |
| Réfrigérant<br>Quantité de fluide frigorigène (G)<br>Équivalent en CO², [T]<br>Potentiel d’effet de serre (GWP) | R134a<br>60<br>0,086<br>1430   | R134a<br>59<br>0,084<br>1430   | R134a<br>67<br>0,096<br>1430   |
| Puissance absorbée (W, env.)                                                                                    | 73                             | 59                             | 70                             |
| Classe d’efficacité<br>énergétique (Réglementation (UE) 2019/2016)                                              | D                              | D                              | D                              |
| Coloris                                                                                                         | Ardoise/Brume                  | Ardoise/Brume                  | Ardoise/Brume                  |
| Poids (kg, env.)                                                                                                | 29,6                           | 27,8                           | 29,8                           |



| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                              |                              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| SÉRIE CFF                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                              |                              |
| Modèle                                                             | CF 11                                                                                                                                                                                                                                           | 20 CFF                       | 35 CFF                       | 45 CFF                       | CFF 70DZ                     |
| SKU                                                                | 9600005337                                                                                                                                                                                                                                      | 9600028325                   | 9600024842                   | 9600012977                   | 9600028329                   |
| Volume total<br>(l, environ)                                       | 11                                                                                                                                                                                                                                              | 21                           | 34                           | 44                           | 70                           |
| Raccordement                                                       | 12 / 24 V DC<br>100–240 V AC                                                                                                                                                                                                                    | 12 / 24 V DC<br>220–240 V AC | 12 / 24 V DC<br>100–240 V AC | 12 / 24 V DC<br>100–240 V AC | 12 / 24 V DC<br>220–240 V AC |
| Plage de températures ( °C)                                        | -18 à +20                                                                                                                                                                                                                                       | -18 à +20                    | -18 à +20                    | -18 à +20                    | -18 à +20                    |
| Réfrigérant                                                        | R134a                                                                                                                                                                                                                                           | R134a                        | R134a                        | R134a                        | R134a                        |
| Quantité de fluide frigorigène (G)                                 | 28                                                                                                                                                                                                                                              | 28                           | 40                           | 50                           | 34                           |
| Équivalent en CO², [T]                                             | 0,04                                                                                                                                                                                                                                            | 0,04                         | 0,049                        | 0,061                        | 0,049                        |
| Potentiel d’effet de serre (GWP)                                   | 1430                                                                                                                                                                                                                                            | 1430                         | 1430                         | 1430                         | 1430                         |
| Puissance absorbée (W, env.)                                       | 35                                                                                                                                                                                                                                              | 42                           | DC:93, AC:96                 | 96                           | -                            |
| Classe d’efficacité énergétique<br>(Réglementation (UE) 2019/2016) | B                                                                                                                                                                                                                                               | C                            | D                            | C                            | D                            |
| Système                                                            | Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protection contre la sous-tension, coupe-circuit électronique/ fusible de protection, protection automatique contre l’inversion de la polarité, thermostat électronique |                              |                              |                              |                              |
| Coloris                                                            | Gris foncé / gris clair                                                                                                                                                                                                                         | Gris foncé                   | Gris foncé                   | Gris foncé                   | Gris foncé                   |
| Poids (kg, env.)                                                   | 8,5                                                                                                                                                                                                                                             | 10,5                         | 17,20                        | 18,6                         | 26                           |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                                        |                              |                         |                         |                         |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SÉRIE TROPICCOOL                                                   |                              |                         |                         |                         |
| Modèle                                                             | TCX 07                       | TCX 14                  | TCX 21                  | TCX 35                  |
| SKU                                                                | 9600025390                   | 9600013319              | 9600013320              | 9600013321              |
| Volume total ( l, environ)                                         | 7                            | 15                      | 21                      | 33                      |
| Raccordement                                                       | 12 V DC                      | 12/24 V DC/<br>230 V AC | 12/24 V DC/<br>230 V AC | 12/24 V DC/<br>230 V AC |
| Consommation                                                       |                              |                         |                         |                         |
| à 12 Volts DC (Watts)                                              | 38                           | 46                      | 46                      | 46                      |
| à 24 V DC (watts)                                                  | -                            | 50                      | 50                      | 50                      |
| à 230 volts AC (watts)                                             | 43                           | 64                      | 64                      | 64                      |
| Classe d’efficacité énergétique<br>(Réglementation (UE) 2019/2016) | -                            | E                       | E                       | F                       |
| Plage de températures                                              |                              |                         |                         |                         |
| Réfrigération en dessous de la température ambiante (°C, env.)     | max. 25                      | max. 27                 | max. 27                 | max. 27                 |
| Chauffage (°C, environ)                                            | max. 65                      | +48 à +65               | +48 à +65               | +48 à +65               |
| Matériau                                                           | Pièces moulées par injection |                         |                         |                         |
| Coloris                                                            | Gris foncé / gris clair      |                         |                         |                         |
| Poids (kg, env.)                                                   | 2,8                          | 5,8                     | 7,3                     | 10,6                    |
| Kit de fixation en option                                          | 9105303709                   |                         |                         |                         |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                                        |                         |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| SÉRIE COOLFUN                                                      |                         |              |
| Modèle                                                             | CK 40D                  | SCT 26       |
| SKU                                                                | 9600000774              | 9600000485   |
| Volume total<br>(l, environ)                                       | 40                      | 26           |
| Raccordement                                                       | 12 V DC<br>220-240 V AC | 12 / 24 V DC |
| Réfrigérant                                                        | R600a                   | -            |
| Quantité de fluide frigorigène (G)                                 | 15                      | -            |
| Équivalent en CO², [T]                                             | 0                       | -            |
| Potentiel d’effet de serre (GWP)                                   | 3                       | -            |
| Puissance absorbée (W, env.)                                       | DC:48, AC:65            | -            |
| Classe d’efficacité énergétique<br>(Réglementation (UE) 2019/2016) | -                       | -            |
| Poids                                                              | 20,5                    | 3,7          |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES        |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SÉRIE COOL-ICE CI                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Modèle                             | CI 42           | CI 55           | CI 70           | CI 85           | CI 85W          |
| SKU                                | 9600000541      | 9600000542      | 9600000543      | 9600000544      | 9600000545      |
| Volume de stockage<br>(l, environ) | 43              | 56              | 71              | 87              | 86              |
| Dimensions<br>(L x H x P, mm)      | 640 x 335 x 418 | 570 x 432 x 515 | 690 x 432 x 515 | 840 x 432 x 525 | 840 x 432 x 525 |
| Poids (kg, env.)                   | 8,7             | 10,6            | 11,8            | 14              | 14,6            |
| Matériau                           | PE rotomoulé    |                 |                 |                 |                 |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES        |                  |                 |                 |                 |
|------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SÉRIE COOL-ICE CI                  |                  |                 |                 |                 |
| Modèle                             | CI 110           | WCI 13          | WCI 22          | WCI 33          |
| SKU                                | 9600000546       | 9600000500      | 9600000501      | 9600000502      |
| Volume de stockage<br>(l, environ) | 111              | 13              | 22              | 33              |
| Dimensions<br>(L x H x P, mm)      | 1055 x 442 x 535 | 388 x 305 x 245 | 388 x 313 x 365 | 400 x 440 x 360 |
| Poids (kg, env.)                   | 18,1             | 2,8             | 4,2             | 5,7             |
| Matériau                           | PE rotomoulé     |                 |                 |                 |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |            |            |            |                |            |
|-----------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| COUSSINS SÉRIE COOL-ICE CI  |            |            |            |                |            |
| Modèle                      | CI 42      | CI 55      | CI 70      | CI 85 / CI 85W | CI 110     |
| SKU                         | 9108400892 | 9108400893 | 9108400894 | 9108400895     | 9108400896 |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                                           |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| SÉRIE CRP / CRX                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                                           |                          |                          |
| Modèle                                                                                                                  | CRP 40 / CRP 40S                                                                                                                                                                                                                                                                | CRX 50/50S               | CRX 65 / 65S             | CRX 80 / 80S                              | CRX 110 / 110S           | CRX 140 / 140S           |
| SKU                                                                                                                     | 9105204517<br>9105204441                                                                                                                                                                                                                                                        | 9105306565<br>9105306566 | 9105306568<br>9105306569 | 9105306570<br>9105306571                  | 9105306572<br>9105306573 | 9600029646<br>9600029647 |
| Volume de rangement (env. l)<br>Compartiment de conservation                                                            | 39<br>5,3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45<br>4,4                | 57<br>7                  | 78<br>7,5                                 | 104<br>9                 | 130<br>11                |
| Raccordement                                                                                                            | 12 / 24 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 / 24 V DC             | 12 / 24 V DC             | 12 / 24 V DC                              | 12 / 24 V DC             | 12 / 24 V DC             |
| Puissance moyenne absorbée (watts, env.)                                                                                | 45                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40                       | 45                       | 48                                        | 50                       | 65                       |
| Consommation de courant (Ah/h) à 12 V<br>(Température ambiante, dans les deux cas pour +5 °C de température intérieure) |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                                           |                          |                          |
| + 25                                                                                                                    | 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,94                     | 1,04                     | 1,19                                      | 1,25                     | 1,17                     |
| + 32                                                                                                                    | 1,8                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,93                     | 1,93                     | 1,97                                      | 2,05                     | 1,97                     |
| Réfrigérant                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                                           |                          |                          |
| Quantité de fluide frigorigène (G)                                                                                      | R134a<br>38                                                                                                                                                                                                                                                                     | R134a<br>38              | R134a<br>42              | R134a<br>48                               | R134a<br>47              | R134a<br>50              |
| Équivalent (T)CO²                                                                                                       | 0,054                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,054                    | 0,060                    | 0,069                                     | 0,067                    | 0,072                    |
| Potentiel réchauffement climatique (GWP)                                                                                | 1430                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1430                     | 1430                     | 1430                                      | 1430                     | 1430                     |
| Isolation                                                                                                               | Mousse PU haute densité                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                          |                                           |                          |                          |
| Système                                                                                                                 | Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protection contre la sous-tension, coupe-circuit électronique/fusible de protection, protection automatique contre l’inversion de la polarité, CRP avec groupe frigorifique montable séparément (1,5 m) |                          |                          |                                           |                          |                          |
| Matériau                                                                                                                | CRX / CRP 40 :<br>avec cadre métal époxy                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          | CRX S/CRP 40S :<br>avec cadre métal époxy |                          |                          |
| Corps                                                                                                                   | Plastique                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          | Plastique                                 |                          |                          |
| Intérieur                                                                                                               | Plastique                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          | -                                         |                          |                          |
| Cadre de porte                                                                                                          | Acier inoxydable                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                          | Acier inoxydable                          |                          |                          |
| Porte adaptée                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                          | acier inoxydable (AISI316)                |                          |                          |
| Coloris                                                                                                                 | CRX / CRP 40 :<br>Noir                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                          | CRX S/CRP 40S :<br>Noir                   |                          |                          |
| Caisson                                                                                                                 | Argent                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                          | Argent                                    |                          |                          |
| Cadre de porte                                                                                                          | argent mat (aspect acier inoxydable brossé)                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          | acier inoxydable (AISI316)                |                          |                          |
| Panneau de porte                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                                           |                          |                          |
| Poids (kg)                                                                                                              | 19 / 21                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 / 18                  | 18 / 19                  | 20 / 21                                   | 22,5 / 23,5              | 30 / 31                  |
| Conformité                                                                                                              | TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)                                                                                                                                                                                                                              |                          |                          |                                           |                          |                          |
| Accessoires en option                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                                           |                          |                          |
| Adaptateur secteur MPS 35<br>110–240 V > 24 V                                                                           | 9600000445                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |                                           |                          | -                        |
| Cadre de finition standard :                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                                           |                          |                          |
| CRX / CRP                                                                                                               | 9105306405                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9105306405               | 9105306406               | 9105306407                                | 9105306408               | 9105306409               |
| CRXS / CRP 40S                                                                                                          | 9105305676                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9105305676               | 9105305677               | 9105305678                                | 9105305679               | 9105305680               |
| Cadre de finition                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                                           |                          |                          |
| CRX / CRP                                                                                                               | 9105306410                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9105306410               | 9105306411               | 9105306412                                | 9105306413               | 9105306414               |
| CRXS / CRP 40S                                                                                                          | 9105305671                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9105305671               | 9105305672               | 9105305673                                | 9105305674               | 9105305675               |



| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                                                                                             |                              |                              |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| SÉRIE CRE                                                                                                               |                              |                              |                              |
| Modèle                                                                                                                  | CRE 50                       | CRE 65E                      | CRE 80E                      |
| SKU                                                                                                                     | 9600003193                   | 9600003194                   | 9600003195                   |
| Volume de stockage (environ, l)                                                                                         | 45                           | 57                           | 78                           |
| Compartiment de conservation                                                                                            | 4,4                          | 7                            | 7,5                          |
| Raccordements                                                                                                           | 12/24 V DC                   | 12/24 V DC                   | 12/24 V DC                   |
| Consommation de courant (Ah/h) à 12 V<br>(Température ambiante, dans les deux cas pour +5 °C de température intérieure) |                              |                              |                              |
| + 25                                                                                                                    | 1,27                         | 1,29                         | 1,46                         |
| + 32                                                                                                                    | 1,93                         | 2,01                         | 2,27                         |
| Réfrigérant<br>Quantité de fluide frigorigène (G)<br>Équivalent en CO², [T]<br>Potentiel d’effet de serre (GWP)         | R134a<br>40<br>0,057<br>1430 | R134a<br>45<br>0,064<br>1430 | R134a<br>48<br>0,069<br>1430 |
| Isolation                                                                                                               | Mousse PU haute densité      |                              |                              |
| Coloris                                                                                                                 | Noir                         |                              |                              |
| Poids (kg)                                                                                                              | 12,57                        | 14,15                        | 15,53                        |



| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>SÉRIE CRD                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                                                                                                                            | CRD 50 / CRD 50S                                                                                                                                                                                                                       | CRX 65D / CRX 65DS                                                                                           |
| SKU                                                                                                                               | 9105306581 / 9105306582                                                                                                                                                                                                                | 9105306540/ 9105306548                                                                                       |
| Volume de stockage<br>Freezer** (approx. l)                                                                                       | 38,5<br>6                                                                                                                                                                                                                              | 57<br>7                                                                                                      |
| Raccordement                                                                                                                      | 12 / 24 V DC                                                                                                                                                                                                                           | 12 / 24 V DC                                                                                                 |
| Plage de températures ( °C)                                                                                                       | -15 à +12                                                                                                                                                                                                                              | -15 à +12                                                                                                    |
| Puissance moyenne absorbée<br>(watts, env.)                                                                                       | 40                                                                                                                                                                                                                                     | 45                                                                                                           |
| Consommation de courant (Ah/h) à 12 V<br>(Température ambiante, dans les deux cas pour +5 °C de température intérieure)           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |
| + 25                                                                                                                              | 1,5                                                                                                                                                                                                                                    | 1,14                                                                                                         |
| + 32                                                                                                                              | 1,8                                                                                                                                                                                                                                    | 1,8                                                                                                          |
| Réfrigérant<br>Quantité de fluide frigorigène (G)<br>Équivalent (T)CO <sup>2</sup><br>Potentiel réchauffement climatique<br>(GWP) | R134a<br>38<br>0,054<br>1430                                                                                                                                                                                                           | R134a<br>38<br>0,054<br>1430                                                                                 |
| Isolation                                                                                                                         | Mousse PU haute densité                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |
| Système                                                                                                                           | Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protection contre la basse-tension/fusible électronique,<br>protection automatique contre l’inversion de la polarité, thermostat mécanique réglable en continu |                                                                                                              |
| Matériau<br>Corps<br>Intérieur<br>Cadre de porte<br>Porte<br>adaptée                                                              | CRX / CRD:<br>avec cadre métal époxy<br>Plastique<br>Plastique<br>Acier inoxydable<br>-                                                                                                                                                | CRX S / CRD S:<br>avec cadre métal époxy<br>Plastique<br>-<br>Acier inoxydable<br>acier inoxydable (AISI316) |
| Coloris<br>Caisson<br>Cadre de porte<br>Panneau de porte                                                                          | CRX / CRD:<br>Noir<br>Argent<br>argent mat (aspect acier inoxydable brossé)                                                                                                                                                            | CRX S / CRD S:<br>Noir<br>Argent<br>acier inoxydable (AISI316)                                               |
| Poids (kg)                                                                                                                        | 17 / 18                                                                                                                                                                                                                                | 20 / 21                                                                                                      |
| Conformité                                                                                                                        | TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |
|                                                                                                                                   | Accessoires en option                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |
| Adaptateur secteur MPS 35<br>110 – 240 V > 24 V                                                                                   | 9600000445                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |
| Cadre de finition standard                                                                                                        | 9105306405                                                                                                                                                                                                                             | 9105306406                                                                                                   |
| Cadre de finition                                                                                                                 | 9105306410                                                                                                                                                                                                                             | 9105306411                                                                                                   |



| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>SÉRIE RC                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Modèle                                                                                                                  | RC 10.4T 70                                                                                                                                                                                                              | RC 10.4T 90     | RCL 10.4T         |
| SKU                                                                                                                     | 9105204621                                                                                                                                                                                                               | 9105204623      | 9600027685        |
| Volume de stockage<br>Freezer** (environ l)                                                                             | 70<br>7,5                                                                                                                                                                                                                | 90<br>7,5       | 128<br>12         |
| Raccordement                                                                                                            | 12 V DC                                                                                                                                                                                                                  |                 |                   |
| Puissance moyenne absorbée<br>(watts, env.)                                                                             | 51                                                                                                                                                                                                                       | 55              | -                 |
| Consommation de courant (Ah/h) à 12 V<br>(Température ambiante, dans les deux cas pour +5 °C de température intérieure) |                                                                                                                                                                                                                          |                 |                   |
| + 25                                                                                                                    | 1,39                                                                                                                                                                                                                     | 1,39            | -                 |
| Réfrigérant                                                                                                             | R134a                                                                                                                                                                                                                    | R134a           | R134a             |
| Quantité de fluide frigorigène(G)                                                                                       | 40                                                                                                                                                                                                                       | 43              | 40                |
| Équivalent (T)CO²                                                                                                       | 0,057                                                                                                                                                                                                                    | 0,061           | 0,057             |
| Potentiel réchauffement climatique<br>(GWP)                                                                             | 1430                                                                                                                                                                                                                     | 1430            | 1430              |
| Isolation                                                                                                               | Mousse PU haute densité                                                                                                                                                                                                  |                 |                   |
| Système                                                                                                                 | Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protection contre la sous-tension, coupe-circuit électronique/fusible de protection,<br>Protection automatique contre l'inversion de la polarité |                 |                   |
| Matériau                                                                                                                | Boîtier : Tôle d'acier époxy + plastique<br>Porte, panneau décoratif : Plastique                                                                                                                                         |                 |                   |
| Coloris                                                                                                                 | Noir                                                                                                                                                                                                                     |                 |                   |
| Caisson                                                                                                                 | Noir                                                                                                                                                                                                                     |                 |                   |
| Cadre de porte                                                                                                          | Finition noire brillante (décor de porte modifiable)                                                                                                                                                                     |                 |                   |
| Panneau de porte                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                 |                   |
| Poids (kg)                                                                                                              | 19,5                                                                                                                                                                                                                     | 21,5            | 32                |
| Dimensions<br>(L x H x P, mm)                                                                                           | 420 x 821 x 450                                                                                                                                                                                                          | 420 x 975 x 450 | 420 x 1 293 x 595 |
| Conformité                                                                                                              | TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)                                                                                                                                                                       |                 |                   |
| Accessoires en option                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                 |                   |
| Adaptateur secteur EPS 817<br>12 V > 230 V                                                                              | 9600000439                                                                                                                                                                                                               |                 |                   |
| Adaptateur secteur EPS 100<br>12 V / 24 V > 230 V                                                                       | 9600000440                                                                                                                                                                                                               |                 |                   |



| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>SÉRIE RC     |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                  |                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Modèle                                      | RCS 10.5T                                                                                                                                                                                                                                    | RCS 10.5XT      | RCD 10.5T        | RCD 10.5XT       |
| SKU                                         | 9600028196                                                                                                                                                                                                                                   | 9600028199      | 9600027684       | 9600028301       |
| Volume de stockage<br>Freezer** (environ l) | 83 g<br>9,7                                                                                                                                                                                                                                  | 98<br>12,6      | 147<br>29        | 177<br>29        |
| Raccordement                                | 12 V DC                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |                  |
| Réfrigérant                                 | R600a                                                                                                                                                                                                                                        | R600a           | R134a            | R134a            |
| Quantité de fluide frigorigène (G)          | 24                                                                                                                                                                                                                                           | 23              | 44               | 44               |
| Équivalent (T)CO <sup>2</sup>               | 0,000072                                                                                                                                                                                                                                     | 0,000069        | 0,057            | 0,057            |
| Potentiel réchauffement climatique (GWP)    | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 3               | 1430             | 1430             |
| Conformité                                  | Directive européenne concernant les appareils au gaz 90/396/CEE, homologuée e selon les directives CEM                                                                                                                                       |                 |                  |                  |
| Isolation                                   | Mousse PU haute densité                                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |                  |
| Système                                     | Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protection contre la sous-tension, coupe-circuit électronique/fusible de protection, protection automatique contre l’inversion de polarité, porte à double charnière |                 |                  |                  |
| Coloris                                     | Noir                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                  |                  |
| Caisson                                     | Noir                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                  |                  |
| Cadre de porte                              | Finition noire brillante (décor de porte modifiable)                                                                                                                                                                                         |                 |                  |                  |
| Panneau de porte                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                  |                  |
| Poids (kg)                                  | 24,5                                                                                                                                                                                                                                         | 25              | 34,5             | 39,5             |
| Dimensions (l x h x p, mm)                  | 532 x 821 x 555                                                                                                                                                                                                                              | 523 x 821 x 610 | 523 x 1282 x 535 | 523 x 1282 x 605 |



| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                  |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| SÉRIE CD                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                  |                        |
| Modèle                                                                                                                  | CD 20W / CD 20                                                                                                                                                                                                             | CD 20S                 | CD 30W / CD 30                                   | CD 30S                 |
| SKU                                                                                                                     | 9600008369 (noir)<br>9600008371 (blanc)                                                                                                                                                                                    | 9600008370<br>(inox)   | 9105330621 (noir)<br>9105330622 (blanc)          | 9105330620<br>(inox)   |
| Volume de rangement (env. l)                                                                                            | 20                                                                                                                                                                                                                         | 20                     | 30                                               | 30                     |
| Raccordement                                                                                                            | 12 / 24 V DC                                                                                                                                                                                                               | 12 / 24 V DC           | 12 / 24 V DC                                     | 12 / 24 V DC           |
| Puissance moyenne absorbée<br>(watts, env.)                                                                             | 40                                                                                                                                                                                                                         | 40                     | 40                                               | 40                     |
| Consommation de courant (Ah/h) à 12 V<br>(Température ambiante, dans les deux cas pour +5 °C de température intérieure) |                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                  |                        |
| + 25                                                                                                                    | 0,67 (à 20°C)                                                                                                                                                                                                              | 0,67 (à 20°C)          | 0,67 (à 20°C)                                    | 0,67 (à 20°C)          |
| + 32                                                                                                                    | 1,33                                                                                                                                                                                                                       | 1,33                   | 1,33                                             | 1,33                   |
| Réfrigérant                                                                                                             | R134a                                                                                                                                                                                                                      |                        | R134a                                            |                        |
| Quantité de fluide frigorigène (G)                                                                                      | 38                                                                                                                                                                                                                         |                        | 42                                               |                        |
| Équivalent (T)CO <sup>2</sup>                                                                                           | 0,054                                                                                                                                                                                                                      |                        | 0,060                                            |                        |
| Potentiel réchauffement climatique<br>(GWP)                                                                             | 1430                                                                                                                                                                                                                       |                        | 1430                                             |                        |
| Isolation                                                                                                               | Mousse PU haute densité                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                  |                        |
| Système                                                                                                                 | Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, thermostat électronique,<br>protection contre la basse-tension / coupe-circuit électronique, protection automatique contre l'inversion de polarité |                        |                                                  |                        |
| Matériau                                                                                                                | Caisson robuste en métal, tiroir moulé par injection                                                                                                                                                                       |                        |                                                  |                        |
| Coloris                                                                                                                 | CD 20 : noir<br>CD 20W : noir, façade blanche                                                                                                                                                                              | Noir, acier inoxydable | CD 30 : noir<br>CD 30W : noir, façade<br>blanche | Noir, acier inoxydable |
| Poids (kg)                                                                                                              | 16,1                                                                                                                                                                                                                       | 16,1                   | 18                                               | 18                     |
| Conformité                                                                                                              | Certification e (directive CEM automobile)                                                                                                                                                                                 |                        |                                                  |                        |
| Accessoires en option                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                  |                        |
| Adaptateur secteur EPS 100<br>12 V / 24 V > 230 V                                                                       | 9600000440                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                  |                        |
| Adaptateur secteur MPS 35<br>12 V / 24 V > 110 - 240 V                                                                  | 9600000445                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                  |                        |
| Cadre de finition en acier<br>inoxydable                                                                                | 9105303901                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                  |                        |



| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| SÉRIE CB                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| Modèle                                                                                                                  | CB 36W                                                                                                                                                                                                                                                 | CB 40W                       |
| SKU                                                                                                                     | 9105204434                                                                                                                                                                                                                                             | 9105204435                   |
| Volume de rangement (env. l)                                                                                            | 36                                                                                                                                                                                                                                                     | 40                           |
| Raccordements (DC)                                                                                                      | 12 / 24 V                                                                                                                                                                                                                                              | 12 / 24 V                    |
| Plage de températures ( °C)                                                                                             | −12 à +10                                                                                                                                                                                                                                              | −12 à +10                    |
| Puissance moyenne absorbée (watts, env.)                                                                                | 45                                                                                                                                                                                                                                                     | 45                           |
| Consommation de courant (Ah/h) à 12 V<br>(Température ambiante, dans les deux cas pour +5 °C de température intérieure) |                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| + 25                                                                                                                    | 0,56                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,64                         |
| + 32                                                                                                                    | 0,94                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,01                         |
| Réfrigérant<br>Quantité de fluide frigorigène (G)<br>Équivalent (T)CO²<br>Potentiel réchauffement climatique (GWP)      | R134a<br>60<br>0,086<br>1430                                                                                                                                                                                                                           | R134a<br>60<br>0,086<br>1430 |
| Isolation                                                                                                               | Mousse PU haute densité                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| Système                                                                                                                 | Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, thermostat électronique, protection contre la basse tension /fusible électronique, protection automatique contre l’inversion de polarité, groupe frigorifique amovible (1,5 m) |                              |
| Matériau                                                                                                                | Revêtement extérieur : tôle d’acier galvanisée, revêtement intérieur : acier inoxydable<br>base : plastique résistant aux chocs                                                                                                                        |                              |
| Coloris                                                                                                                 | Caisson : Gris<br>Panneau décoratif : Gris clair                                                                                                                                                                                                       |                              |
| Poids (kg)                                                                                                              | 17                                                                                                                                                                                                                                                     | 19                           |
| Conformité                                                                                                              | TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)                                                                                                                                                                                                     |                              |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                    |                                   |                                  |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| CAVES À VIN                                    |                                   |                                  |                                   |
| Modèle                                         | B29G                              | E7FG                             | E16FG                             |
| SKU                                            | 9600027042                        | 9600027050                       | 9600027051                        |
| Tension d’entrée (AC)                          | 220-240 V                         | 220-240 V                        | 220-240 V                         |
| Tension nominale (AC)                          | 85 W                              | 60 W                             | 85 W                              |
| Fréquence d’entrée (Hz)                        | 50                                | 50                               | 50                                |
| Réfrigérant                                    | R600a                             | R600a                            | R600a                             |
| Quantité de fluide frigorigène (G)             | -                                 | 16                               | 18                                |
| Émissions sonores (EN60704-1 & 60704-2-14)     | 40 dB (A)                         | 39 dB (A)                        | 40 dB (A)                         |
| Consommation moyenne d’énergie à AC (EN 62552) | -                                 | 0,34 kWh/24 h                    | 0,37 kWh/24 h                     |
| Classe énergétique UE (1060/2010/ EC)          | A+                                | A                                | A                                 |
| Catégorie climatique (EN 62552)                | SN-ST                             | SN-ST                            | SN-ST                             |
| Coloris                                        | Noir                              | Noir                             | Noir                              |
| Type de charnière                              | S’ouvre à droite                  | S’ouvre à droite                 | S’ouvre à droite                  |
| Éclairage intérieur                            | Oui, LED                          | Oui, LED                         | Oui, LED                          |
| Capacité de la cave à vin                      | 29 bouteilles de Bordeaux (75 cl) | 7 bouteilles de Bordeaux (75 cl) | 16 bouteilles de Bordeaux (75 cl) |
| Dimensions (l x h x p, mm)                     | 295 x 862.99 x 615                | 148 x 820 x 570                  | 295 x 820 x 615                   |
| Poids (kg)                                     | 26                                | 18,50                            | 29,50                             |
| Volume (l, Brut)                               | 62                                | 22                               | 62                                |

| TECHNICAL SPECIFICATIONS                                                                                        |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| COLDMACHINE SERIES                                                                                              |                              |
| Model                                                                                                           | CS-NC15                      |
| SKU                                                                                                             | 9105306593                   |
| Tension (DC)                                                                                                    | 12 / 24 V                    |
| Tension nominale (DC)                                                                                           | 48 W                         |
| Réfrigérant<br>Quantité de fluide frigorigène (G)<br>Équivalent en CO², [T]<br>Potentiel d’effet de serre (GWP) | R134a<br>60<br>0.086<br>1430 |
| Dimensions (l x h x p, mm)                                                                                      | 258 x 363 x 240              |
| Poids (kg)                                                                                                      | 9                            |
| Contenu de la livraison                                                                                         | 1 coldmachine, 1 manual      |
| Conformité                                                                                                      | CE                           |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                            |                                                                                            |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SÉRIE CU                                               |                                                                                            |                 |                 |                 |                 |
|                                                        |                                                                                            |                 |                 |                 |                 |
| Modèle                                                 | CU 54                                                                                      | CU 55           | CU 84           | CU 85           | CU 86           |
| SKU                                                    | 9105306623                                                                                 | 9105306624      | 9105306597      | 9105306598      | 9105306599      |
| Tension (DC)                                           | 12 / 24 V                                                                                  | 12 / 24 V       | 12 / 24 V       | 12 / 24 V       | 12 / 24 V       |
| Réfrigérant                                            | R134a                                                                                      | R134a           | R134a           | R134a           | R134a           |
| Quantité de fluide frigorigène (G)                     | 35                                                                                         | 35              | 45              | 45              | 45              |
| Équivalent en CO², [T]                                 | 0,050                                                                                      | 0,050           | 0,064           | 0,064           | 0,064           |
| Potentiel d'effet de serre (GWP)                       | 1430                                                                                       | 1430            | 1430            | 1430            | 1430            |
| Dimensions (l x h x p, mm)                             | 386 x 165 x 130                                                                            | 220 x 160 x 220 | 386 x 160 x 130 | 220 x 160 x 220 | 220 x 230 x 177 |
| Poids (kg)                                             | 6                                                                                          | 6,5             | 6               | 6               | 6,5             |
| Caractéristiques de qualité                            | Convient pour un montage horizontal, planche de montage anti corrosion en acier inoxydable |                 |                 |                 |                 |
| Accessoires en option                                  |                                                                                            |                 |                 |                 |                 |
| Adaptateur secteur MPS 35<br>12 V / 24 V > 110 - 240 V | 9600000445                                                                                 |                 |                 |                 |                 |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                     |                                                                                                                       |                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| SÉRIE CU                                        |                                                                                                                       |                 |                 |
|                                                 |                                                                                                                       |                 |                 |
| Modèle                                          | CU 94                                                                                                                 | CU 95           | CU 96           |
| SKU                                             | 9105306600                                                                                                            | 9105306601      | 9105306602      |
| Tension (DC)                                    | 12 / 24 V                                                                                                             | 12 / 24 V       | 12 / 24 V       |
| Réfrigérant                                     | R134a                                                                                                                 | R134a           | R134a           |
| Quantité de fluide frigorigène (G)              | 60                                                                                                                    | 60              | 60              |
| Équivalent en CO², [T]                          | 0,086                                                                                                                 | 0,086           | 0,086           |
| Potentiel d'effet de serre (GWP)                | 1430                                                                                                                  | 1430            | 1430            |
| Dimensions (l x h x p, mm)                      | 386 x 155 x 130                                                                                                       | 220 x 155 x 220 | 220 x 230 x 177 |
| Poids (kg)                                      | 6                                                                                                                     | 6               | 6,5             |
| Caractéristiques de qualité                     | Convient pour un montage horizontal, plaque de montage en acier inoxydable résistant à la corrosion, électronique AEO |                 |                 |
| Accessoires en option                           |                                                                                                                       |                 |                 |
| Adaptateur secteur MPS 50<br>110 – 240 V > 24 V | 9600000441                                                                                                            |                 |                 |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VD SÉRIE 50                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Modèle                                                                          | VD-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VD-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VD-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SKU                                                                             | 9105306625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9105306627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9105306628                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Capacités de refroidissement(l) avec isolation PU 35 mm avec isolation PU 50 mm | max. 80<br>max. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | max. 30<br>max. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | max. 100<br>max. 130                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Puissance absorbée (W, environ)                                                 | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Consommation de courant (Ah/h) avec isolation PU 35 mm avec isolation PU 50 mm  | 1,46<br>1,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,31<br>1,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,46<br>1,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Système                                                                         | Standard, évaporateur en forme de L pour installation horizontale et verticale, couplages de vannes à joint automatique, tuyau de raccordement flexible, environ 2 m, thermostat réglable sans paliers de température (montable à l'extérieur avec bouton bleu et voyants LED dans un cache plastique blanc), câble électrique d'environ 3 m | Standard, évaporateur plaque pour installation horizontale et verticale, vanne à joint automatique<br>Raccords, câble de connexion flexible env. 2 m, thermostat réglable sans paliers de température (montable à l'extérieur avec bouton bleu et voyants LED dans un cache plastique blanc), câble électrique d'environ 3 m | Standard, évaporateur en forme de O installation horizontale et verticale, vanne à joint automatique<br>Raccords, câble de connexion flexible env. 2m, thermostat variable en continu (montable à l'extérieur avec bouton bleu et voyants LED dans un cache plastique blanc), câble électrique d'environ 3 m |
| Dimensions (l x h x p, mm)                                                      | 300 x 270 x 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 275 x 240 x 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 255 x 210 x 90                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Poids (kg)                                                                      | 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VD SÉRIE 80                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Modèle                                                                          | VD-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VD-04                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VD-05                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SKU                                                                             | 9105306603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9105306604                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9105306605                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Capacités de refroidissement(l) avec isolation PU 35 mm avec isolation PU 50 mm | max. 170<br>max. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | max. 130<br>max. 170                                                                                                                                                                                                                                                                    | max. 130<br>max. 170                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Puissance absorbée (W, environ)                                                 | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Consommation de courant (Ah/h) avec isolation PU 35 mm avec isolation PU 50 mm  | 1,88<br>1,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,88<br>1,50                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,88<br>1,50                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Système                                                                         | Évaporateur à lamelle en cuivre et aluminium à grande surface du fait des lamelles de refroidissement, pour montage vertical et horizontal, raccords percutables étanches, tuyau de raccordement flexible d'environ 2,5 m, thermostat réglable sans paliers de température (montable à l'extérieur avec bouton bleu et témoins de contrôle LED dans un cache plastique blanc), câble électrique d'environ 3 m | Évaporateur standard en L, raccords percutables étanches, tuyau de raccordement flexible d'environ 2 m, thermostat réglable sans paliers de température (montable à l'extérieur avec bouton bleu et témoins de contrôle LED dans cache plastique blanc), câble électrique d'environ 3 m | Évaporateur standard à plaque, raccords percutables étanches, tuyau de raccordement flexible d'environ 2 m, thermostat réglable sans paliers de température (montable à l'extérieur avec bouton bleu et témoins de contrôle LED dans cache plastique blanc), câble électrique d'environ 3 m |
| Dimensions (l x h x p, mm)                                                      | 380 x 230 x 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 375 x 285 x 120                                                                                                                                                                                                                                                                         | 375 x 350 x 25                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Poids (kg)                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VD SÉRIE 80                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Modèle                                                                          | VD-08                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VD-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VD-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VD-18                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SKU                                                                             | 9105306607                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9105306608                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9105306612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9105306614                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Capacités de refroidissement(l) avec isolation PU 35 mm avec isolation PU 50 mm | max. 160<br>max. 180                                                                                                                                                                                                                                                                         | max. 160<br>max. 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | max. 200<br>max. 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | max. 100<br>max. 150                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Puissance absorbée (W, environ)                                                 | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Consommation de courant (Ah/h) avec isolation PU 35 mm avec isolation PU 50 mm  | 2,50<br>2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,25<br>1,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00<br>1,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,88<br>1,50                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Système                                                                         | Évaporateur angulaire standard, raccords percutables étanches, tuyau de raccordement flexible d'environ 2 m, thermostat réglable sans paliers de température (montable à l'extérieur avec bouton bleu et témoins de contrôle LED dans cache plastique blanc), câble électrique d'environ 3 m | Évaporateur en O pour positions horizontale ou verticale, raccords percutables étanches, tuyau de raccordement flexible d'environ 2 m, thermostat réglable sans paliers de température (montable à l'extérieur avec bouton bleu et témoins de contrôle LED dans cache plastique blanc), câble électrique d'environ 3 m | Circulation haute performance évaporateur d'air dans un logement en plastique blanc, avec ventilateur sans pale, refroidissement rapide grâce à la circulation de l'air, raccords percutables étanches, câble de connexion flexible environ 2,5 m, thermostat à variation continue intégré dans le logement de l'évaporateur | Évaporateur à plaque standard, raccords percutables étanches, tuyau flexible de raccordement d'environ 2 m à thermostat constant variable (pour les installations à l'extérieur avec bouton bleu et voyants LED dans un cache plastique blanc), câble électrique d'environ 3 m |
| Dimensions (l x h x p, mm)                                                      | 465 x 270 x 360 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | 365 x 141 x 270 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 220 x 275 x 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 375 x 250 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Poids (kg)                                                                      | 2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VD SÉRIE 90                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Modèle                                                                          | VD-14N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VD-16                                                                                                                                                                                                                                                        | VD-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SKU                                                                             | 9105306609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9105306613                                                                                                                                                                                                                                                   | 9105306615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Capacités de refroidissement(l) avec isolation PU 35 mm avec isolation PU 50 mm | max. 300<br>max. 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | max. 130<br>max. 200                                                                                                                                                                                                                                         | max. 250 (réfrigération) / 100 (congélation)<br>max. 300 (réfrigération normale)/150 (congélation)                                                                                                                                                                                                                        |
| Puissance absorbée (W, environ)                                                 | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60                                                                                                                                                                                                                                                           | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Consommation de courant (Ah/h) avec isolation PU 35 mm avec isolation PU 50 mm  | 3,33<br>2,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,75<br>2,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,50 (réfrigération)/3,00 (congélation)<br>2,00 (réfrigération)/2,00 (congélation)                                                                                                                                                                                                                                        |
| Système                                                                         | Évaporateur à air pulsé haute performance, très efficace du fait de l'extension de sa surface. Ventilateur radial pour un débit d'air très élevé, thermostat réglable sans paliers de température pour une température uniforme dans l'espace réfrigéré. Montage simple grâce aux raccords percutables étanches et au tuyau de raccordement flexible (environ 2,5 m). Boîtier en plastique blanc robuste. | Évaporateur à lamelles à air pulsé haute performance dans un boîtier plastique transparent, raccords percutables étanches, tuyau de raccordement flexible d'environ 2,5 m, thermostat de congélation réglable en continu intégré au boîtier de l'évaporateur | Évaporateur standard à plaque, à grande surface, raccords percutables étanches, tuyau de raccordement flexible d'environ 2 m, thermostat réglable sans paliers de température (montable à l'extérieur avec bouton bleu et témoins de contrôle LED dans un cache plastique blanc), pour la réfrigération et la congélation |
| Dimensions (l x h x p, mm)                                                      | 250 x 310 x 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 330 x 280 x 145                                                                                                                                                                                                                                              | 1373 x 305 x 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Poids (kg)                                                                      | 2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,5                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES       |                                               |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| SÉRIE OG                          |                                               |                                               |
| Modèle                            | OG 2000                                       | OG 3000                                       |
| SKU                               | 9103303710                                    | 9103303709                                    |
| Puissance du four (kW)            | 1,2                                           | 1,2                                           |
| Puissance du grill (kW)           | 1,6                                           | 1,6                                           |
| Consommation de gaz               |                                               |                                               |
| Four (g/h)                        | 87                                            | 87                                            |
| Grill (g/h)                       | 116                                           | 116                                           |
| Pression de l'alimentation en gaz | 30 mbar                                       | 30 mbar                                       |
| Capacité du four (litres)         | 20                                            | 30                                            |
| Dimensions (L x H x P, mm)        | 530 x 310 x 410<br>504 x 283 x 460 (encastré) | 530 x 430 x 415<br>500 x 410 x 460 (encastré) |
| Poids (kg)                        | 13,2                                          | 19,5                                          |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                |                |                                               |                                               |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| SÉRIE PI                                   |                |                                               |                                               |
| Modèle                                     | PI 8022        | PI 8062M                                      | PI 8063M                                      |
| SKU                                        | 9102302735     | 9102300008                                    | 9102300009                                    |
| Puissance de la cuisinière (kW)            | 1 x 1; 1 x 1,8 | 1 x 1; 1 x 1,8                                | 1 x 1; 2 x 1,8                                |
| Consommation de gaz de la Cuisinière (g/h) | 207            | 204                                           | 335                                           |
| Pression de l'alimentation en gaz          | -              | 30 mbar                                       | 30 mbar                                       |
| Dimensions (L x H x P, mm)                 | 480 x 80 x 370 | 480 x 91 x 370<br>466 x 358 (encastré, l x p) | 560 x 91 x 440<br>546 x 428 (encastré, l x p) |
| Poids (kg)                                 | 3,5            | 3,6                                           | 5,2                                           |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                |                                                                       |                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| SUNLIGHT & STARLIGHT                       |                                                                       |                                                                       |
| Modèle                                     | SUNLIGHT                                                              | STARLIGHT                                                             |
| SKU                                        | 9103303823                                                            | 9103303822                                                            |
| Puissance de la cuisinière (kW)            | 1 x 2,2; 1 x 1,8                                                      | 1 x 2,2; 1 x 1,8                                                      |
| Puissance du four (kW)                     | 1,1                                                                   | 1,1                                                                   |
| Puissance du grill (kW)                    | -                                                                     | 1,3                                                                   |
| Consommation de gaz de la Cuisinière (g/h) | 291                                                                   | 291                                                                   |
| Four (g/h)                                 | 80                                                                    | 80                                                                    |
| Grill (g/h)                                | -                                                                     | 100                                                                   |
| Pression de l'alimentation en gaz          | 30 mbar                                                               | 30 mbar                                                               |
| Capacité du four (litres)                  | 28                                                                    | 28                                                                    |
| Dimensions (L x H x P, mm)                 | 449 x 398 x 357<br>475 x 430 x 357<br>(avec suspension à demi-cardan) | 449 x 508 x 357<br>475 x 540 x 357<br>(avec suspension à demi-cardan) |
| Poids (kg)                                 | 20                                                                    | 23                                                                    |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |                |
|-----------------------------|----------------|
| HOTTE ASPIRANTE CK          |                |
| Modèle                      | CK 2000        |
| SKU                         | 9103303094     |
| Tension d'entrée (DC)       | 12 V           |
| Coloris                     | Noir vinyl     |
| Certificats                 | CE             |
| Dimensions (L x H x P, mm)  | 400 x 56 x 280 |
| Poids (kg)                  | 2,20           |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES       |                 |                    |                       |                 |                 |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| ÉVIER ET ÉGOUTTOIRS               |                 |                    |                       |                 |                 |
| Modèle                            | SNG 4237        | SNG 4244           | SNG 420               | VA 910          | VA 930          |
| SKU                               | 9102305034      | 9102305030         | 9102305032            | 9102300056      | 9102300052      |
| Dimensions (L x H x P, mm)        | 420 x 145 x 370 | 420 x 146,50 x 440 | (Ø x h) : 420 x 149 : | 370 x 120 x 370 | 280 x 145 x 380 |
| Dimensions de montage (L x P, mm) | 405 x 355       | -                  | (Ø) : 400             | 336 x 336       | 372 x 272       |
| Poids (kg)                        | 2,9             | 3,24               | 3,5                   | 1,13            | 1               |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES           |                                                                       |                                                                                    |                                                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| BOUILLOIRES ET CAFETIÈRES ÉLECTRIQUES |                                                                       |                                                                                    |                                                  |
| Modèle                                | MC 052                                                                | MC 01                                                                              | MCK 750                                          |
| SKU                                   | 9600000340 (12 V)<br>9600000341 (24 V)                                | 9600000338 (12 V)<br>9600000339 (24 V)                                             | 9600014796 (12 V)<br>9600014797 (24 V)           |
| Tension (DC)                          | 12 ou 24 V                                                            | 12 ou 24 V                                                                         | 12 ou 24 V                                       |
| Capacité                              | 5 tasses (625 ml)                                                     | 1 tasse (236 ml)                                                                   | env. 0.75 litres                                 |
| Dimensions (l x h x p, mm)            | 240 x 270 x 155<br>(kit de fixation inclus)                           | 135 x 190 x 110<br>kit de fixation inclus)                                         | 190 x 205 x 125<br>(kit de fixation inclus)      |
| Contenu de la livraison               | Cafetière isotherme, kit de fixation pour montage mural ou horizontal | Cafetière avec câble de raccordement et fiche, tasse en céramique, kit de fixation | Kit de fixation pour montage mural ou horizontal |



HYGIÈNE ET PRODUITS SANITAIRES

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES   |                                                                                                                                                                      |                                              |                                              |                                              |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| SÉRIE MASTERFLUSH             |                                                                                                                                                                      |                                              |                                              |                                              |                                              |
| Modèle                        | MF 8540                                                                                                                                                              | MF 8541                                      | MF 8920                                      | MF 8940                                      | MF 8941                                      |
| SKU                           | 9600006448 (12 V DC)<br>9600006450 (24 V DC)<br>(avec écran tactile<br>Commutateur)<br><br>9600006510 (12 V DC)<br>9600018108 (24 V DC)<br>(avec commutateur manuel) | 9600006452 (12 V DC)<br>9600006453 (24 V DC) | 9600016133 (12 V DC)<br>9600016134 (24 V DC) | 9600015504 (12 V DC)<br>9600015506 (24 V DC) | 9600014503 (12 V DC)<br>9600014504 (24 V DC) |
| Tension                       | 12 V DC ou 24 V DC                                                                                                                                                   | 12 V DC ou 24 V DC                           | 12 V DC ou 24 V DC                           | 12 V DC ou 24 V DC                           | 12 V DC ou 24 V DC                           |
| Dimensions<br>(L x H x P, mm) | 375 x 483 x 559                                                                                                                                                      | 375 x 483 x 559                              | 375 x 375 x 464                              | 375 x 464 x 473                              | 375x 464 x 467                               |
| Poids (kg)                    | 28,4                                                                                                                                                                 | 28,4                                         | 13,8                                         | 16,1                                         | 19,3                                         |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES   |                                              |                                              |                                              |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| SÉRIE MASTERFLUSH             |                                              |                                              |                                              |                                              |
| Modèle                        | MF 8620                                      | MF 8640                                      | MF 8120                                      | MF 8140                                      |
| SKU                           | 9600017485 (12 V DC)<br>9600017486 (24 V DC) | 9600019767 (12 V DC)<br>9600019769 (24 V DC) | 9600015974 (12 V DC)<br>9600015975 (24 V DC) | 9600015510 (12 V DC)<br>9600015512 (24 V DC) |
| Tension                       | 12 V DC ou 24 V DC                           | 12 V DC ou 24 V DC                           | 12 V DC ou 24 V DC                           | 12 V DC ou 24 V DC                           |
| Dimensions<br>(L x H x P, mm) | 375x 387 x 502                               | 375 x 457 x 502                              | 375 x 381 x 470                              | 375 x 464 x 467                              |
| Poids (kg)                    | 17                                           | 20,4                                         | 13,6                                         | 15,9                                         |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES   |                                                                                                                                         |                                              |                                                   |                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| SÉRIE MASTERFLUSH             |                                                                                                                                         |                                              |                                                   |                 |
| Modèle                        | MF 7120                                                                                                                                 | MF 7160                                      | MF 7220                                           | MF 7260         |
| SKU                           | 9108833970 (12 V DC)<br>9108833972 (24 V DC)                                                                                            | 9108833973 (12 V DC)<br>9108833974 (24 V DC) | 9108834285 (eau de mer)<br>9108834283 (eau douce) | 9108834285      |
| Alimentation en eau           | Eau douce                                                                                                                               | Eau de mer                                   | Eau de mer ou eau douce                           | Eau de mer      |
| Tension                       | 12 V DC ou 24 V DC                                                                                                                      | 12 V DC ou 24 V DC                           | 12 V DC                                           | 12 V DC         |
| Courant absorbé               | 20 A / 12 V DC;<br>10 A / 24 V DC                                                                                                       | 20 A / 12 V DC;<br>10 A / 24 V DC            | 20 A                                              | -               |
| Dimensions<br>(L x H x P, mm) | 381 x 375 x 483                                                                                                                         | 381 x 375 x 483                              | 368 x 337 x 476                                   | 368 x 337 x 476 |
| Poids (kg)                    | 15,9                                                                                                                                    | 15,9                                         | 15,9                                              | 15,9            |
| Caractéristiques de qualité   | Socle orientable à 360°, broyeur puissant en acier inoxydable, électrovanne intégrée, MF 7165 extrêmement silencieux avec pompe externe |                                              |                                                   |                 |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES   |                                                |                 |                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| SÉRIE VACUFLUSH               |                                                |                 |                                              |
| Modèle                        | VF 5006                                        | VF 5009         | VF 4806                                      |
| SKU                           | 9108554828                                     | 9108554833      | 9108554740 (12 V DC)<br>9108554772 (24 V DC) |
| Dimensions<br>(L x H x P, mm) | 438 x 337 x 467                                | 378 x 441 x 467 | 375 x 375 x464                               |
| Poids (kg)                    | 12,3                                           | 12,7            | 25,9                                         |
| Contenu de la livraison       | Toilettes, kit de montage, fixations manuelles |                 |                                              |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES   |                                                 |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| COMMUTEURS ET COMMANDES       |                                                 |                                                 |
| Modèle                        | MF-DFS                                          | VFS-HW                                          |
| SKU                           | 9108782202                                      | 9600006511                                      |
| Dimensions<br>(L x H x P, mm) | 87 x 76 x 25                                    | 89 x 76 x 25                                    |
| Poids (kg)                    | 0,03                                            | 0,03                                            |
| Contenu de la livraison       | Commutateur, matériel de montage, câble, Manuel | Commutateur, matériel de montage, câble, Manuel |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES   |                   |                 |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| PRODUITS D'HYGIÈNE ESSENTIELS |                   |                 |
| Modèle                        | BROSSER ET RANGER | ROULEAU SEC     |
| SKU                           | 9600005999        | 9600024493      |
| Dimensions<br>(L x H x P, mm) | 87 x 320 x 87     | 185 x 185 x 140 |
| Poids (kg)                    | 0,2               | 0,4             |



| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>POMPES À VIDES, CUVES ET GÉNÉRATEURS |                                                                |                                                        |                                              |                                              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Modèle                                                              | VG4                                                            | VGLP                                                   | RÉSERVOIR SOUS VIDE VT                       | POMPE À VIDE SW                              |
| SKU                                                                 | 9108554946 (12 V DC)<br>9108554947 (24 V DC)                   | 9108554934 (12 V DC)<br>9108554935 (24 V DC)           | 9108554885                                   | 9108554750 (12 V DC)<br>9108554752 (24 V DC) |
| Dimensions (l x h x p, mm)                                          | 241 x 368 x 495                                                | 254 x 203 x 737                                        | 241 x 279 x 656                              | 178 x 178 x 279                              |
| Poids (kg)                                                          | 6,8                                                            | 7,3                                                    | 3,1                                          | 3,2                                          |
| Contenu de la livraison                                             | Générateur à vide, accessoires,<br>lubrifiant de tuyau, Manuel | Générateur à vide, accessoires,<br>lubrifiant de tuyau | Cuve, kit de montage,<br>accessoires, Manuel | Pompe, adaptateur, Manuel                    |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>SÉRIE DHT |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Modèle                                   | 42 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61 L            | 88 L            | 110 L            | 137 L            |
| SKU                                      | 9107100001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9107100002      | 9107100003      | 9107100004       | 9107100005       |
| Contenu brut (l)                         | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 61              | 88              | 110              | 137              |
| Dimensions (l x h x p, mm)               | 460 x 347 x 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 660 x 348 x 350 | 800 x 388 x 400 | 1200 x 348 x 350 | 1200 x 388 x 400 |
| Caractéristiques de qualité              | Étanche aux fuites, conception sans odeur en polyéthylène longue durée (épaisseur des parois : 6,3 mm), orifices pré-découpés<br>accessoires préinstallés et testés, pivotants, deux sorties distinctes pour le quai et le déversement par-dessus bord,<br>soupape de décharge à vide pour éviter les dommages causés par les pompes à vide haut débit à quai |                 |                 |                  |                  |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>SÉRIE HTS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Modèle                                   | 12 (45 L) HRZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 (45 L) VRT   | 15 (57 L) HRZ   | 15 (57 L) VRT   | 20 (68 L) HRZ   |
| SKU                                      | 9108555498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9108555499      | 9108555500      | 9108555501      | 9108555502      |
| Contenu brut (l)                         | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42              | 57              | 57              | 68              |
| Dimensions (l x h x p, mm)               | 387 x 273 x 622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 210 x 451 x 622 | 483 x 381 x 559 | 318 x 546 x 559 | 362 x 356 x 718 |
| Caractéristiques de qualité              | Étanche aux fuites, conception sans odeur en polyéthylène longue durée (épaisseur des parois : 6,3 mm), orifices pré-découpés<br>accessoires préinstallés et testés, pivotants, deux sorties distinctes pour le quai et le déversement par-dessus bord,<br>soupape de décharge à vide pour éviter les dommages causés par les pompes à vide haut débit à quai |                 |                 |                 |                 |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE CUVES À EAUX NOIRES |                                                  |                                                                |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                                                                          | DTM01C                                           | DTM01P                                                         | DTM04                                                                       |
| SKU                                                                             | 9107100009                                       | 9108688891                                                     | 9108554495 (avec évent)<br>9108554496 (sans évent)                          |
| Dimensions (l x h x p, mm)                                                      | 83 x 83 x 51                                     | 63,5 x 114,3 x 63,5                                            | 82,55 x 82,55 x 63,5                                                        |
| Poids (kg)                                                                      | 0,2                                              | 0,11                                                           | 0,45                                                                        |
| Contenu de la livraison                                                         | Bouchon, panneau, matériel de montage,<br>Manuel | Panneau, indicateur de niveau,<br>Kit de montage, instructions | Panneau, bouchon de surveillance de la cuve,<br>Matériel de montage, Manuel |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE CUVES À EAUX NOIRES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                                                                          | DVF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DVF-FC     | TANKSAVER                                                                                                        | HT-DTK                                                                                                                                                            |
| SKU                                                                             | 9108849515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9108849876 | 9108554455                                                                                                       | 9108558205                                                                                                                                                        |
| Caractéristiques de qualité                                                     | Contrôle très efficace des odeurs – absorbe les odeurs de la cuve pendant une saison intégrale de bateau, s’installe facilement entre les cuves à eaux noires et l’évent de coquille, facilement remplaçable chaque saison. Empêche les odeurs de s’échapper à travers l’évent de la cuve à eaux noires. Maintient un air propre et agréable |            | Clapet de sécurité de la cuve à eaux noires.<br>Matériau : caoutchouc, PE,<br>Dimensions : Ø 76 mm, aération 1½" | Élimine les déchets par le haut de la cuve. Empêche le colmatage ; réduit l’effluent de la cuve, s’adapte aux cuves jusqu’à 762 mm de hauteur, facile à installer |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>POMPES ET TOILETTES À GRAVITÉ |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| Modèle                                                       | SÉRIE TW                                                     | POWERPUMP 127                                                                                                                                                                                                                       | POWERPUMP 1210   | POWERPUMP 1217   | 711-M28                  |
| SKU                                                          | 9107100006 (12 V)<br>9107100007 (24 V)                       | 9600000455                                                                                                                                                                                                                          | 9600000456       | 9600000457       | 9108554399               |
| Débit                                                        | 1130 l/h                                                     | 7 l/min                                                                                                                                                                                                                             | 10 l/min         | 17 l/min         | -                        |
| Matériau                                                     | PP                                                           | Métal / PP                                                                                                                                                                                                                          | -                | -                | -                        |
| Tension                                                      | 12 ou 24 volts DC                                            | 12 V DC                                                                                                                                                                                                                             | 12 V DC          | 12 V DC          | -                        |
| Consommation                                                 | 6 A / 3 A                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                   | -                | -                | -                        |
| Protection requise du circuit                                | Coupe-circuit 10 A / 5 A / fusible                           | -                                                                                                                                                                                                                                   | -                | -                | -                        |
| Dimensions (L x H x P, mm)                                   | 349 x 197 x 170                                              | 210 x 98,5 x 87,5                                                                                                                                                                                                                   | -                | -                | 479,43 x 523,88 x 488,95 |
| Raccords de flexibles                                        | 38 mm<br>ID flexible sanitaire                               | -                                                                                                                                                                                                                                   | -                | -                | -                        |
| Pression d’arrêt                                             | -                                                            | 1,4 bar / 2,2 Ah                                                                                                                                                                                                                    | 2,1 bar / 3,0 Ah | 2,8 bar / 6,0 Ah | -                        |
| Poids (kg)                                                   | 3,5                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                   | -                | -                | 21,77                    |
| Conformité                                                   | ISO 8846, directive CEM 2004 / 108 / CE                      | -                                                                                                                                                                                                                                   | -                | -                | -                        |
| Contenu de la livraison                                      | Pompe de vidange, réducteur 1", mode d’emploi                | Pompe, vidangeur avec raccord 1/2", raccord avec flexible droit, 1/2", raccord coudé 90°, filetage droit 1/2"                                                                                                                       |                  |                  | -                        |
| Caractéristiques de qualité                                  | Fonctionnement silencieux, longue durée, auto-amorçage à sec | Pompe à haute performance, conception à diaphragme à quatre chambres, sans maintenance, auto-amorçage, se vide sans dommage, installation rapide et facile du vidangeur et des accessoire, silencieux, basse consommation d’énergie |                  |                  | -                        |



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>TOILETTES PORTABLES |                        |                         |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Modèle                                             | 972                    | 976                     |
| SKU                                                | 9108557679             | 9108557681              |
| Adaptateur Pumpout                                 | 9107100028             | 9107100029              |
| Capacité en eaux noires de la cuve (l)             | 9                      | 18                      |
| Capacité du réservoir de la chasse d’eau(L)        | 8                      | 8                       |
| Coloris                                            | Gris                   | Gris                    |
| Dimensions (l x h x p, mm)                         | 333,5 x 317,5 x 387,35 | 333,5 x 387,35 x 387,35 |
| Poids (kg)                                         | 4,68                   | 4,99                    |
| Accessoires en option                              |                        |                         |
| Cuve supplémentaire                                | 9107100030             | 9107100031              |
| Supports                                           | 9108559158             | 9108559158              |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>ASPIRATEURS |                                                                                                          |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                                     | CV 1004                                                                                                  | POWERVAC PV 100                                                                                                                                   |
| SKU                                        | 9103501126                                                                                               | 9600000348                                                                                                                                        |
| Tension d’entrée                           | 230 V (AC)                                                                                               | 12 V (DC)                                                                                                                                         |
| Contenu de la livraison                    | Aspirateur, tuyau d’aspiration, prise extérieure, plusieurs brosses et buses, accessoires d’installation | Aspirateur, tuyau d’aspiration, embout pour tapis, brosse, suceur, bandoulière de transport, adaptateur secteur, câble pour la charge en 12 volts |
| Dimensions (l x h x p, mm)                 | 298 x 171 x 175                                                                                          | 270 x 320 x 198                                                                                                                                   |
| Poids (kg)                                 | 2,70                                                                                                     | 2.10                                                                                                                                              |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>ACCESSOIRES DU TUYAU |                                                                                             |                                                                                               |                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                                              | KIT DE RÉPARATION<br>DU TUYAU<br>KIT                                                        | COUDE 90°C<br>KIT                                                                             | ADAPTATEUR<br>FLEXIBLE<br>KIT                                | DOUBLE COUDE<br>KIT                                                                                                             | WYE<br>KIT                                                                                                                      | TEE<br>KIT                                                                                                           |
| SKU                                                 | 9107100020                                                                                  | 9107100021                                                                                    | 9108553352                                                   | 9107100023                                                                                                                      | 9107100024                                                                                                                      | 9107100025                                                                                                           |
| Caractéristiques de qualité                         | Tuyau de raccordement 38 mm<br>Raccorde les extrémités de tuyaux, comprend deux adaptateurs | Permet d’adoucir l’angle de raccordement pour éliminer les pliages, comprend deux adaptateurs | Raccorde le tuyau de 38 mm au raccord FPT de 38 mm, comprend | Raccorde les intersections<br>Raccorde des extrémités de flexibles ensemble, selon le débit indiqué, comprend trois adaptateurs | Raccorde les intersections<br>Raccorde des extrémités de flexibles ensemble, selon le débit indiqué, comprend trois adaptateurs | Raccorde les intersections<br>extrémités de tuyau ensemble conformément au débit indiqué, comprend trois adaptateurs |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>ACCESSOIRES DU TUYAU |                                                               |                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Modèle                                              | PVC 45°<br>STREET ELL                                         | ADAPTATEUR<br>RÉDUCTEUR                                              | PVC 90°<br>STREET ELL                                                                 | EN PVC<br>ADAPTATEUR                                                                                                    | PERSONNALISÉ<br>ADAPTATEUR<br>FLEXIBLE                                                                          | CLAPET<br>DE SÉCURITÉ     |
| SKU                                                 | 9108731117                                                    | 9108731118                                                           | 9108731123                                                                            | 9108731124                                                                                                              | 9108559169                                                                                                      | 9108709375                |
| Caractéristiques de qualité                         | Adaptation universelle (38 mm)<br>accessoires représentés ici | Raccorde le tuyau de 38 mm au tuyau de 25 mm, comprend un adaptateur | Pour les coins étroits, peut être utilisé avec d’autres raccords en PVC présentés ici | Raccorde un flexible de 38 mm avec un adaptateur spécial pour flexibles ou un tuyau rigide en PVC à un raccord de 38 mm | Utilisable avec les raccords PVC 38 mm avec connexion femelle, flexible lubrifié ou le manchon glisse aisément. | Pour applications légères |

ÉNERGIE & CONTRÔLE

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>CHARGEURS DE BATTERIE MCP |                                                 |                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Modèle                                                   | MCP 1204                                        | MCP 1207                                          |
| SKU                                                      | 9600000026                                      | 9600000027                                        |
| Sorties de charge                                        | 1 (très flexibles grâce au connecteur)          |                                                   |
| Caractéristique de charge                                | 8 étapes                                        |                                                   |
| Tension d’entrée (V)                                     | 230 (180 – 253)                                 |                                                   |
| Courant de charge max. A)                                | 4                                               | 7                                                 |
| Capacité de batterie recommandée (Ah)                    | Charge : 7 - 110 / charge d’entretien : 7 – 180 | Charge : 15 - 160 / charge d’entretien : 15 – 250 |
| Dimensions (l x h x p, mm)                               | 90 x 55 x 220                                   | 90 x 55 x 250                                     |
| Poids (kg)                                               | 0,5                                             | 0,7                                               |
| Indicateur de batterie BI 01                             | 9600000094                                      | 9600000094                                        |
| Support mural                                            | 9102500079                                      | 9102500079                                        |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>ACCESSOIRES MCP |                                      |                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Modèle                                         | IU 812                               | MPC 01                                         |
| SKU                                            | 9600000037                           | 9102500073                                     |
| Sorties de charge                              | 1                                    | -                                              |
| Tension d’entrée (V)                           | 230 (180 – 253)                      | 8 – 16 V DC                                    |
| Fréquence (Hz)                                 | 50 – 60                              | -                                              |
| Tension de fin de charge (V)                   | 14,4                                 | -                                              |
| Tension de maintien de charge (V)              | 13,6                                 | -                                              |
| Max. Capacité de batterie (Ah)                 | 100                                  | -                                              |
| Courant de charge (A)                          | 8                                    | -                                              |
| Caractéristiques de charge                     | IU0U avec limitation de la phase IU0 | -                                              |
| Température de fonctionnement (°C)             | 0 à +50                              | -                                              |
| Dimensions (l x h x p, mm)                     | 120 x 70 x 200                       | 145 x 122 x 24,5 (Bouton inclus)               |
| Poids (kg)                                     | 0,9                                  | -                                              |
| Courant absorbé                                | -                                    | 150 mA en mode affichage, 10 mA en mode veille |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                          |                                                                                                |                |                |                  |                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| SÉRIE MCA                                            |                                                                                                |                |                |                  |                  |
| Modèle                                               | 1215                                                                                           | 1225           | 1235           | 1250             | 1280             |
| SKU                                                  | 9600000028                                                                                     | 9600000029     | 9600000030     | 9600000031       | 9600000032       |
| Sorties de charge                                    | 1 + 1                                                                                          | 2 + 1          | 2 + 1          | 3                | 3                |
| Tension d'entrée (V)                                 | 90 – 260                                                                                       |                |                |                  |                  |
| Fréquence (Hz)                                       | 50 – 60                                                                                        |                |                |                  |                  |
| Tension de fin de charge (V)                         | 14,4 / 14,7                                                                                    |                |                |                  |                  |
| Tension de maintien de charge (V)                    | 13,8                                                                                           |                |                |                  |                  |
| Capacité de batterie recommandée (Ah)                | 40 – 170                                                                                       | 75 – 300       | 100 – 400      | 150 – 600        | 200 – 800        |
| Phase UO limitée à (h)                               | 8                                                                                              |                |                |                  |                  |
| Économies d'énergie jusqu'à (%)                      | 92                                                                                             |                |                |                  |                  |
| Courant de charge (A)                                | 15                                                                                             | 25             | 35             | 50               | 80               |
| Température de fonctionnement (°C)                   | -20 à +50                                                                                      |                |                |                  |                  |
| Dimensions (l x h x p, mm)                           | 179 x 63 x 238                                                                                 | 179 x 63 x 238 | 179 x 63 x 274 | 208,5 x 75 x 283 | 208,5 x 75 x 303 |
| Poids (kg)                                           | 1,6                                                                                            | 1,7            | 1,9            | 3,1              | 4                |
| Caractéristiques de charge                           |                                                                                                |                | 6 étapes       |                  |                  |
| Protection contre les courts-circuits/les surcharges | Oui                                                                                            |                |                |                  |                  |
| mode veille                                          | par télécommande ou commutateur DIP sur l'appareil                                             |                |                |                  |                  |
| Type de batteries                                    | Batteries au plomb (au gel, à électrolyte liquide, humide), batterie au lithium Dometic eStore |                |                |                  |                  |
| Indice de protection                                 | Équivalent à IP 21                                                                             |                |                |                  |                  |
| Accessoires en option                                |                                                                                                |                |                |                  |                  |
| Capteur de température MCA-TS1                       | 9600000099                                                                                     |                |                |                  |                  |
| Télécommande MCA-RC1                                 | 9600000100                                                                                     |                |                |                  |                  |
| Capteur Hella MCA-HS1                                | 9600000101                                                                                     |                |                |                  |                  |
| Capteur Hella MCA-HS2                                | 9600026589                                                                                     |                |                |                  |                  |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES     |  |                                                                                                |                  |                  |                  |
|---------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| SÉRIE DCC                       |  |                                                                                                |                  |                  |                  |
| Modèle                          |  | 1212-10                                                                                        | 1212-20          | 1212-40          | 2412-20          |
| SKU                             |  | 9600003753                                                                                     | 9600003754       | 9600003755       | 9600003750       |
| Tension d'entrée (V)            |  | 12 (8 – 16)                                                                                    | 12 (8 – 16)      | 12 (8 – 16)      | 24 (16 – 32)     |
| Tension de sortie (V)           |  | 12 (13,2 – 14,7)                                                                               | 12 (13,2 – 14,7) | 12 (13,2 – 14,7) | 12 (13,2 – 14,7) |
| Forme de tension de sortie      |  | Caractéristique de charge à 3 niveaux ou valeur fixe                                           |                  |                  |                  |
| Courant de charge (A)           |  | 10                                                                                             | 20               | 40               | 20               |
| Type de batteries               |  | Batteries au plomb (au gel, à électrolyte liquide, humide), batterie au lithium Dometic eStore |                  |                  |                  |
| Économies d'énergie jusqu'à (%) |  | 89                                                                                             | 89               | 89               | 89               |
| Dimensions (l x h x p, mm)      |  | 153 x 73 x 180                                                                                 | 153 x 73 x 220   | 153 x 73 x 260   | 153 x 73 x 220   |
| Poids (kg)                      |  | 1,25                                                                                           | 1,55             | 1,85             | 1,55             |
| Marque d'homologation           |  | Certification e (directive CEM automobile)                                                     |                  |                  |                  |
| Accessoires en option           |  |                                                                                                |                  |                  |                  |
| Capteur de température MCA-TS1  |  | 9600000099                                                                                     |                  |                  |                  |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                          |                                                                                                |                    |                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| SÉRIE MCA                                            |                                                                                                |                    |                  |
| Modèle                                               | 2415                                                                                           | 2425               | 2440             |
| SKU                                                  | 9600000033                                                                                     | 9600000034         | 9600000035       |
| Sorties de charge                                    | 2                                                                                              | 3                  | 3                |
| Tension d’entrée (V)                                 | 90 – 260                                                                                       |                    |                  |
| Fréquence (Hz)                                       | 50 – 60                                                                                        |                    |                  |
| Tension de fin de charge (V)                         | 28,8 / 29,4                                                                                    |                    |                  |
| Tension de maintien de charge (V)                    | 27,6                                                                                           |                    |                  |
| Capacité de batterie recommandée (Ah)                | 40 – 170                                                                                       | 75 – 300           | 100 – 400        |
| Phase U0 limitée à (h)                               | 8                                                                                              |                    |                  |
| Économies d’énergie jusqu’à (%)                      | 92                                                                                             |                    |                  |
| Courant de charge (A)                                | 12,5                                                                                           | 25                 | 40               |
| Température de fonctionnement (°C)                   | -20 à +50                                                                                      |                    |                  |
| Dimensions (l x h x p, mm)                           | 179 x 63 x 238                                                                                 | 208,5 x 75 x 283   | 208,5 x 75 x 303 |
| Poids (kg)                                           | 1,6                                                                                            | 2,9                | 3,9              |
| Caractéristiques de charge                           | 6 étapes                                                                                       |                    |                  |
| Protection contre les courts-circuits/les surcharges | Oui                                                                                            |                    |                  |
| mode veille                                          | par télécommande ou commutateur DIP sur l’appareil                                             |                    |                  |
| Type de batteries                                    | Batteries au plomb (au gel, à électrolyte liquide, humide), batterie au lithium Dometic eStore |                    |                  |
| Indice de protection                                 |                                                                                                | Équivalent à IP 21 |                  |
| Accessoires en option                                |                                                                                                |                    |                  |
| Capteur de température MCA-TS1                       | 9600000099                                                                                     |                    |                  |
| Télécommande MCA-RC1                                 | 9600000100                                                                                     |                    |                  |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES     |                                                                                                |                  |                  |                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| SÉRIE DCC                       |                                                                                                |                  |                  |                  |
| Modèle                          | 2412-40                                                                                        | 1224-10          | 1224-20          | 2424-10          |
| SKU                             | 9600003751                                                                                     | 9600003748       | 9600003749       | 9600003752       |
| Tension d'entrée (V)            | 24 (16 – 32)                                                                                   | 12 (8 – 16)      | 12 (8 – 16)      | 24 (16 – 32)     |
| Tension de sortie (V)           | 12 (13,2 – 14,7)                                                                               | 24 (26,4 – 29,4) | 24 (26,4 – 29,4) | 24 (26,4 – 29,4) |
| Forme de tension de sortie      | Caractéristique de charge à 3 niveaux ou valeur fixe                                           |                  |                  |                  |
| Courant de charge (A)           | 40                                                                                             | 10               | 20               | 10               |
| Type de batteries               | Batteries au plomb (au gel, à électrolyte liquide, humide), batterie au lithium Dometic eStore |                  |                  |                  |
| Économies d'énergie jusqu'à (%) | 89                                                                                             | 89               | 89               | 89               |
| Dimensions (l x h x p, mm)      | 153 x 73 x 260                                                                                 | 153 x 73 x 220   | 153 x 73 x 260   | 153 x 73 x 220   |
| Poids (kg)                      | 1,85                                                                                           | 1,55             | 1,85             | 1,55             |
| Marque d'homologation           | Certification e (directive CEM automobile)                                                     |                  |                  |                  |
| Accessoires en option           |                                                                                                |                  |                  |                  |
| Capteur de température MCA-TS1  | 9600000099                                                                                     |                  |                  |                  |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES     |                                                               |                         |                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SÉRIE ONDULEUR PP               |                                                               |                         |                         |
| Modèle                          | 152 / 154                                                     | 402 / 404               | 602 / 604               |
| SKU                             | 9600000016 / 9600000017                                       | 9600000018 / 9600000019 | 9600000020 / 9600000021 |
| Tension d'entrée (V DC)         | 12 (11 – 15) / 24 (22 – 30)                                   |                         |                         |
| Puissance/Forme (V AC)          | 230 / onde sinusoïdale modifiée                               |                         |                         |
| Fréquence de sortie (Hz)        | 50                                                            | 50                      | 50                      |
| Courant de repos d'entrée (A)   | 0,25                                                          | 0,25                    | 0,25                    |
| Puissance permanente (W)        | 150                                                           | 350                     | 550                     |
| Puissance de crête (W)          | 350                                                           | 700                     | 1100                    |
| intégrée                        | Ventilateur, en fonction de la température et de la puissance |                         |                         |
| Économies d'énergie jusqu'à (%) | 90                                                            | 90                      | 90                      |
| Dimensions (l x h x p, mm)      | 129 x 71 x 177                                                | 129 x 71 x 192          | 129 x 71 x 237          |
| Poids (kg, env.)                | 0,84                                                          | 0,99                    | 1,4                     |
| Conformité                      | Certification e (directive CEM automobile)                    |                         |                         |
| Indice de protection            | Équivalent à IP 21                                            |                         |                         |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES     |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| POCKETPOWER                     |                                            |
| Modèle                          | SI 102                                     |
| SKU                             | 9600000036                                 |
| Tension d'entrée (V DC)         | 12 (11 – 15)                               |
| Puissance/Forme (V AC)          | 230 / onde sinusoïdale modifiée            |
| Fréquence de sortie (Hz)        | 50                                         |
| Puissance permanente (W)        | 100                                        |
| Puissance de crête (W)          | 200                                        |
| Économies d'énergie jusqu'à (%) | 90                                         |
| Dimensions (l x h x p, mm)      | 67 x 43 x 125                              |
| Poids (kg, env.)                | 0,28                                       |
| Conformité                      | Certification e (directive CEM automobile) |



| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                  |                                            |                         |                         |                         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SÉRIE DSP                                    |                                            |                         |                         |                         |
| Modèle                                       | 212 / 224                                  | 412 / 424               | 612 / 624               | 1012 / 1024             |
| SKU                                          | 9600002603 / 9600002540                    | 9600002541 / 9600002542 | 9600002543 / 9600002544 | 9600002545 / 9600002546 |
| Tension d'entrée (V DC)                      | 12 (10 – 16,5 V) / 24 (20 – 33 V)          |                         |                         |                         |
| Tension de sortie (V AC) / forme             | 230 / onde sinusoïdale                     |                         |                         |                         |
| Fréquence de sortie (Hz)                     | 50                                         | 50                      | 50                      | 50                      |
| Consommation max. de courant à vide (A)      | 0,6 / 0,4                                  | 0,6 / 0,4               | <0,8 A / <0,5 A         | 1,0 / 0,6               |
| Consommation de courant en veille (A)        | -                                          | -                       | 0,3 / 0,2               | 0,35 / 0,2              |
| Puissance permanente (W)                     | 150                                        | 350                     | 600                     | 1 000                   |
| Puissance de sortie de crête (W)             | 300                                        | 700                     | 1200                    | 2 000                   |
| Économies d'énergie jusqu'à (%)              | 90                                         | 90                      | 90                      | 90                      |
| Dimensions (l x h x p, mm)                   | 127 x 52 x 210                             | 127 x 52 x 210          | 230 x 80 x 220          | 230 x 80 x 240          |
| Poids (kg, env.)                             | 1,1                                        | 1,2                     | 2,8                     | 3,1                     |
| Marque d'homologation                        | Certification e (directive CEM automobile) |                         |                         |                         |
| Indice de protection                         | Équivalent à IP 21                         |                         |                         |                         |
| Câble de connexion DC                        | Contenu de la livraison                    |                         | 9600000268              |                         |
| Télécommande standard DSP-RCT                | -                                          | -                       | Contenu de la livraison |                         |
| Raccordement prioritaire sur secteur, VS-230 | -                                          | -                       | 9600000324              |                         |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                  |                                            |                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| SÉRIE DSP                                    |                                            |                                        |
| Modèle                                       | 1512 / 1524                                | 2012 / 2024                            |
| SKU                                          | 9600002547 / 9600002548                    | 9600002549 / 9600002550                |
| Tension d'entrée (V DC)                      | 12 (10 – 16,5 V) / 24 (20 – 33 V)          |                                        |
| Tension de sortie (V AC) / forme             | 230 / onde sinusoïdale                     |                                        |
| Fréquence de sortie (Hz)                     | 50                                         | 50                                     |
| Consommation max. de courant à vide (A)      | <1,2 / <0,6                                | <1,5 / <0,8                            |
| Consommation de courant en veille (A)        | 0,4 / 0,25                                 | 0,5 / 0,3                              |
| Puissance permanente (W)                     | 1 500                                      | 2 000                                  |
| Puissance de sortie de crête (W)             | 3000                                       | 4000                                   |
| Économies d'énergie jusqu'à (%)              | 90                                         | 90                                     |
| Dimensions (l x h x p, mm)                   | 272 x 97 x 340                             | 272 x 97 x 360                         |
| Poids (kg, env.)                             | 4,9                                        | 5,2                                    |
| Marque d'homologation                        | Certification e (directive CEM automobile) |                                        |
| Indice de protection                         | Équivalent à IP 21                         |                                        |
| Câble de connexion DC                        | 12 V : 9102700003<br>24 V : 9600000268     | 12 V : 9600000269<br>24 V : 9600000268 |
| Télécommande standard DSP-RCT                | Contenu de la livraison                    |                                        |
| Raccordement prioritaire sur secteur, VS-230 | 9600000324                                 | 9600000324                             |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES             |                                            |                                        |                                        |                                         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| SÉRIE DSP-T                             |                                            |                                        |                                        |                                         |
| Modèle                                  | 1312T / 1324T                              | 1812T / 1824T                          | 2312T / 2324T                          | 3512T / 3524T                           |
| SKU                                     | 9600002551 / 9600002552                    | 9600002553 / 9600002554                | 9600002555 / 9600002556                | 9600002557 / 9600002558                 |
| Tension d'entrée (V DC)                 | 12 (10,5 – 16 V) / 24 (21 – 32 V)          |                                        |                                        |                                         |
| Tension de sortie (V AC) / forme        | 230 / onde sinusoïdale                     |                                        |                                        |                                         |
| Fréquence de sortie (Hz)                | 50 / 60                                    | 50 / 60                                | 50 / 60                                | 50 / 60                                 |
| Consommation max. de courant à vide (A) | 2,5 / 1,3                                  | 2,5 / 1,3                              | 2,8 / 1,4                              | 3,6 / 1,8                               |
| Consommation de courant en veille (A)   | 0,2 / 0,1                                  | 0,2 / 0,1                              | 0,2 / 0,15                             | 0,2 / 0,15                              |
| Puissance permanente (W)                | 1300*                                      | 1800                                   | 2300*                                  | 3500*                                   |
| Puissance de sortie de crête (W)        | 2400                                       | 3200                                   | 4000                                   | 6000                                    |
| Économies d'énergie jusqu'à (%)         | 90                                         | 90                                     | 90                                     | 90                                      |
| Dimensions (l x h x p, mm)              | 284 x 118 x 405                            | 284 x 118 x 405                        | 284 x 118 x 481                        | 324 x 122 x 490                         |
| Poids (kg, env.)                        | 4,8                                        | 6,1                                    | 6,6                                    | 10,9                                    |
| Marque d'homologation                   | Certification e (directive CEM automobile) |                                        |                                        |                                         |
| Indice de protection                    | Équivalent à IP 21                         |                                        |                                        |                                         |
| Câble de connexion DC                   | 9600000268                                 | 12 V : 9102700003<br>24 V : 9600000268 | 12 V : 9600000269<br>24 V : 9600000268 | 12 V : sur demande<br>24 V : 9600000268 |
| Télécommande standard DSP-RCT           | 9600002564                                 |                                        |                                        |                                         |
| Télécommande confort DSP-EM             | 9600002565                                 |                                        |                                        |                                         |

\* 10 minutes de puissance continue, puissance permanente : 50 % de la puissance de crête

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                       |                   |                      |                      |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| TRANSFORMATEURS DE TENSION ET ADAPTATEURS SECTEUR |                   |                      |                      |
| Modèle                                            | DCDC 06           | DCDC 12              | DCDC 24              |
| SKU                                               | 9600000038        | 9600000039           | 9600000040           |
| Tension d'entrée (DC)                             | 24 V              | 24V                  | 24 V                 |
| Courant de sortie (A)                             | 6                 | 12                   | 24                   |
| Catégorie IPO                                     | IP20              | IP20                 | IP20                 |
| Courant absorbé                                   | 8 A (Zéro charge) | 8mA (en mode veille) | 8mA (en mode veille) |
| Économies d'énergie (%)                           | 90                | 90                   | 90                   |
| Puissance permanente 25°C (W)                     | 120               | 170                  | 335                  |
| Température de fonctionnement minimum (°C)        | 0                 | 0                    | 0                    |
| Température de fonctionnement maximum (°C)        | 40                | 40                   | 40                   |
| Dimensions (l x h x p, mm)                        | 106 x 47 x 118    | 106 x 47 x 128       | 106 x 47 x 158       |
| Poids (kg, env.)                                  | 0,45              | 0,5                  | 0,7                  |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                 |                                                                      |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| SÉRIE DSP-C                                 |                                                                      |                  |                  |                  |
| Modèle                                      | 1212C                                                                | 1224C            | 2012C            | 2024C            |
| SKU                                         | 9600002559                                                           | 9600002560       | 9600002561       | 9600002562       |
| Tension d'entrée (V DC)                     | 12 (10 – 16,5 V)                                                     | 24 V (20 – 33 V) | 12 (10 – 16,5 V) | 24 V (20 – 33 V) |
| Tension d'entrée (V AC)                     | 180 – 260                                                            |                  |                  |                  |
| Tension de sortie (V AC)/ forme             | 230 / onde sinusoïdale<br>-3%                                        |                  |                  |                  |
| Fréquence de sortie (Hz)                    | 50/60 +/- 3 %                                                        |                  |                  |                  |
| Consommation max. de courant à vide (A)     | 3                                                                    | 1,5              | 4                | 2                |
| Consommation de courant en veille (A)       | <0,3                                                                 | <0,2             | <0,3             | <0,2             |
| Puissance permanente (W)                    | 1200                                                                 | 1200             | 2 000            | 2 000            |
| Puissance de sortie de crête (W)            | 2400                                                                 | 2400             | 4000             | 4000             |
| Économies d'énergie jusqu'à (%)             | > 88                                                                 | > 89             | > 88             | > 89             |
| Tension de fin de charge (V)                | 13,8 / 14,4 / 14,7                                                   |                  |                  |                  |
| Tension de charge d'entretien (V)           | 13,8                                                                 |                  |                  |                  |
| Capacité de batterie recommandée (Ah)       | 120                                                                  | 60               | 200              | 100              |
| Courant de charge (A)                       | 50                                                                   | 25               | 100              | 50               |
| Température ambiante de fonctionnement (°C) | -20 à 60                                                             |                  |                  |                  |
| Dimensions (l x h x p, mm)                  | 248 x 188 x 405                                                      | 248 x 188 x 405  | 248 x 188 x 481  | 248 x 188 x 481  |
| Poids (kg, env.)                            | 5,6                                                                  | 5,6              | 7,2              | 7,2              |
| Système                                     | Priorité de commutation intégrée, avec synchronisation de la tension |                  |                  |                  |
| Marque d'homologation                       | Certification e (directive CEM automobile)                           |                  |                  |                  |
| Indice de protection                        | Équivalent à IP 21                                                   |                  |                  |                  |
| Télécommande confort DSP-EM                 | Dans le contenu de la livraison                                      |                  |                  |                  |
| Capteur Hella MCA-HS1                       | 9600000101                                                           |                  |                  |                  |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| BATTERIE AU LITHIUM         |                             |
| Modèle                      | PLB40                       |
| SKU                         | 9600012878                  |
| Capacité de batterie (Ah)   | 40 / 512 Wh                 |
| Principe chimique           | LiFePO4                     |
| Tension de batterie (V, DC) | 12,8                        |
| Ampères de sortie DC        | 15                          |
| Puissance permanente (W)    | 150 (par raccordement 12 V) |
| Dimensions (l x h x p, mm)  | 197 x 257 x 197             |
| Poids (kg)                  | 7,54                        |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>TRANSFORMATEUR DE TENSION ET ADAPTATEURS SECTEUR |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Modèle                                                                          | MPS 35         | MPS 50         | MPS 80         | EPS 100        | EPS 817        |
| SKU                                                                             | 9600000445     | 9600000441     | 9600000442     | 9600000440     | 9600000439     |
| Tension d'entrée (AC)                                                           | 110/230 V      | 110/240 V      | 110/240 V      | 230 V          | 230 V          |
| Tension d'entrée (DC)                                                           | 12/24 V        | -              | -              | -              | -              |
| Tension de sortie (V)                                                           | 24             | 24             | 12/24          | 12/24          | 12             |
| Courant de sortie (A)                                                           | 3              | 6              | 9              | 4              | 6              |
| Catégorie IP                                                                    | IP20           |                | IP20           | IP20           | IP20           |
| Fréquence d'entrée (Hz)                                                         | 50/60          | 50/60          | 50/60          | 50/60          | 50/60          |
| Économie d'énergie (%)                                                          | 87             | 87             | 87             | 87             | 87             |
| Puissance permanente 25 °C(W)                                                   | 75             | 150            | 252            | 100            | 78             |
| Température de fonctionnement minimum (°C)                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Température de fonctionnement maximum (°C)                                      | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             |
| Dimensions (l x h x p, mm)                                                      | 115 x 55 x 160 | 120 x 70 x 200 | 120 x 70 x 200 | 115 x 65 x 185 | 115 x 64 x 170 |
| Poids (kg, env.)                                                                | 0,7            | 1              | 1              | 0,7            | 0,6            |

CLIMAT

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>ACCESSOIRES MSC T |                        |                        |                        |                           |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| Modèle                                           | MCS T6 CAPOT SONORE    | MCS T12 CAPOT SONORE   | MCS T16 CAPOT SONORE   | KIT DE DISTRIBUTION D'AIR |
| SKU                                              | 9108723465             | 9108723467             | 9108723469             | 9108549923                |
| Dimensions (l x h x p, mm)                       | 241,3 x 285,75 x 203,2 | 228,6 x 330,2 x 263,65 | 308,1 x 348,49 x 266,7 | 558,8 x 254 x 381         |
| Poids (kg, env.)                                 | 1,36                   | 1,36                   | 1,36                   | 2,04                      |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>ACCESSOIRES MSC T |                 |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Modèle                                           | SMARTSTART IP65 | PML 250C                 | PML 500C                 | PMA 1000C                |
| SKU                                              | 9600022439      | 9108549752               | 9108549754               | 9108549776               |
| Tension d'entrée (AC)                            | -               | 230 V                    | 230 V                    | 230 V                    |
| Fréquence d'entrée (Hz)                          | -               | 50/60                    | 50/60                    | 50/60                    |
| Dimensions (l x h x p, mm)                       | -               | 142,24 x 119,38 x 157,48 | 142,24 x 142,24 x 187,96 | 114,30 x 165,10 x 231,14 |
| Poids (kg, env.)                                 | -               | 2,09                     | 3,27                     | 4,35                     |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>AFFICHAGES ET COMMANDES |                      |                                        |              |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------|
| Modèle                                                 | SMART TOUCH          | CAP TOUCH                              | PPIO COMPACT |
| SKU                                                    | 9600003187           | 9600025804 (IDEA)<br>9600025911 (IKON) | 9600005997   |
| Dimensions (l x h x p, mm)                             | 109,47 x 72,9 x 34,8 | -                                      | -            |
| Poids (kg, env.)                                       | 0,18                 | -                                      | -            |

SÛRETÉ & SÉCURITÉ

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>COFFRES-FORTS MODERNES |                           |                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Modèle                                                | 361C                      | MD 281C                             | MD 361C                             |
| SKU                                                   | 9600025535                | 9600025523                          | 9600025806                          |
| Coloris                                               | Anthracite (NCS8502)      | Anthracite (NCS8502)                | Anthracite (NCS8502)                |
| Compatible avec les ordinateurs portables             | Oui, jusqu'à 15"          | Non                                 | Oui, jusqu'à 15"                    |
| Ouverture d'urgence                                   | Clé maître haute sécurité | Clé maître haute sécurité           | Clé maître haute sécurité           |
| Système de verrouillage                               | Ouverture mécanique       | Motorisé avec ouverture automatique | Motorisé avec ouverture automatique |
| Type de charnière                                     | S'ouvre à droite          | S'ouvre à droite                    | S'ouvre à droite                    |
| Commande des coffres-forts                            | Sans code maître          | Sans code maître                    | S.O.                                |
| Éclairage intérieur                                   | Non                       | Non                                 | Non                                 |
| Certificats                                           | EAC, CE                   | EAC, CE                             | EAC, CE                             |
| Dimensions (l x h x p, mm)                            | 360 x 190 x 410           | 280 x 165 x 235                     | 360 x 190 x 410                     |
| Poids (kg, env.)                                      | 10,20                     | 6,1                                 | 10,2                                |
| Volume de rangement (l)                               | 24                        | 8,2                                 | 24                                  |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>MAGICCOMFORT |               |               |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Modèle                                      | MSH 60        | MSH 601       | MSH 301       |
| SKU                                         | 9600000393    | 9600000394    | 9600000396    |
| Tension d'entrée (DC)                       | 12 V          | 12 V          | 12 V          |
| Courant nominal d'entrée (DC)               | 6,8 A         | 3,4 A         | -             |
| Tension nominale d'entrée (DC)              | 90 W          | 45 W          | 60 W          |
| Puissance absorbée (W)                      | 90            | 45            | -             |
| Coloris                                     | Noir          | Noir          | -             |
| Certificats                                 | eMark         | -             | -             |
| Dimensions (l x h x p, mm)                  | 280 x 6 x 400 | 280 x 6 x 400 | 580 x 6 x 580 |
| Poids (kg, env.)                            | 1,06          | 0,65          | -             |



# DÉCOUVREZ TOUTE LA GAMME DOMETIC.COM



**CLIMAT**

**Vous aimez voyager sur l’eau sous le soleil ? Profitez du voyage et du climat idéal sur votre bateau.**

- Gamme de volets et tissus d’aménagement
- Systèmes à eau refroidie, ultra durable et design compact
- Les glacières divisées à système à eau fonctionnent sans bruit et sont faciles à installer
- Climatiseurs de toit DuraSea pour les utilisations extrêmes

**BOISSONS & ALIMENTAIRE**

**Cuisinez ce que vous voulez, mangez avec des amis et gardez vos provisions au frais tout au long du trajet.**

- Tables de cuisson, fours, éviers, etc. - Tout ce dont vous avez besoin pour cuisiner, cuire et faire la vaisselle en mer
- Glacières mobiles - Faites votre choix dans la plus vaste gamme au monde
- Réfrigérateurs de bateau aussi bien équipés que celui de la maison

**Hygiène et produits sanitaires**

**Profitez d’une agréable sensation de fraîcheur à bord, quel que soit le lieu où le voyage vous emporte.**

- Désalinisateurs pour de l’eau claire à bord
- Toilettes mobiles aussi confortables qu’à la maison
- Produits spéciaux pour cuisinettes, salles de bains et fenêtres, puissants et doux à la fois

**ÉNERGIE & CONTRÔLE**

**Grâce à nos accessoires électroniques intelligents, vous aurez toujours assez d’électricité à bord, même loin de la côte.**

- Systèmes de direction avancés
- Les chargeurs de batteries prolongent leur durée de vie
- Onduleurs pour faire fonctionner vos appareils 230 volts
- Générateurs pour une alimentation électrique fiable

**SÛRETÉ & SÉCURITÉ**

**Les accessoires de Dometic vous laissent profiter des plus précieuses semaines de l’année en vous offrant confort et sécurité.**

- Les chauffages intégrés aux sièges les réchauffent en un rien de temps.
- Nos détecteurs de gaz vous protègent des cambriolages au gaz soporifique ou des fuites des flexibles de gaz
- Le coffre-fort de Dometic est un pari sûr pour conserver vos objets de valeur pendant que vous êtes à terre pour dîner ou faire du tourisme.

#### AUSTRALIA

##### **Dometic Australia PTY. LTD.**

1 John Duncan Court  
Varsity Lakes QLD 4227  
Tél : +61 7 55076000  
Fax : +61 7 55076001  
E-mail : sales@dometic-waeco.com.au

#### DENMARK

##### **Dometic Denmark A/S**

Nordensvej 15, Taulov  
DK-7000 Fredericia  
Tél : +45 75585966  
Fax : +45 75586307  
E-mail : info@dometic.dk

#### FINLAND

##### **Dometic Finland OY**

Valimotie 15  
FIN-00380 Helsinki  
Tél : +358 20 7413220  
E-mail : info@dometic.fi

#### FRANCE

##### **Dometic SAS**

ZA du Pré de la Dame Jeanne  
B.P. 5  
F-60128 Pailly  
Tél : +33 3 44633525  
Fax : +33 3 44633518  
E-mail : info@dometic.fr

#### GERMANY

##### **Dometic Germany GMBH**

Hollefeldstraße 63  
D-48282 Emsdetten  
Tél : +49 (0) 2572 879-0  
Fax : +49 (0) 2572 879-300  
E-mail : info@dometic-waeco.de

#### HONG KONG

##### **Dometic Group Asia Pacific**

Suites 2207-11, 22/F, Tower 1  
The Gateway, 25 Canton Road  
Tsim Sha Tsui, Kowloon  
Tél : +852 2 4611386  
Fax : +852 2 4665553  
E-mail : info@waeco.com.hk

#### ITALY

##### **Dometic Italy S.R.L.**

Via Virgilio, 3  
I-47122 Forlì (FC)  
Tél : +39 0543 754901  
Fax : +39 0543 754983  
E-mail : vendite@dometic.it

#### ITALY

##### **Dometic Italy Marine S.R.L.**

Via Vesuvio, 18  
20834 Nova Milanese (MB)  
Tél : +39 0362 44 182  
Fax : +39 0362 45 2226  
E-mail : condaria@dometic.it

#### JAPAN

##### **Dometic KK**

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2  
2-13-9 Shibaura Minato-ku  
Tokyo 108-0023  
Tél : +81 3 5445 3333  
Fax : +81 3 5445 3339  
E-mail : info@dometic.jp

#### NETHERLANDS

##### **Dometic Benelux B.V.**

Ecustraet 3  
NL-4879 NP Etten-Leur  
Tél : +31 76 5029000  
Fax : +31 76 5029019  
E-mail : info@dometic.nl

#### NEW ZEALAND

##### **Dometic New Zealand LTD.**

PO Box 12011  
Penrose  
Auckland 1642  
Tél : +64 9 622 1490  
Fax : +64 9 622 1573  
E-mail : customerservices@dometic.co.nz

#### NORWAY

##### **Dometic Norway AS**

Elveveien 30B  
N - 3262 Larvik  
Tél : +47 33428450  
Fax : +47 33428459  
E-mail : info@dometic.no

#### POLAND

##### **Dometic Poland SP. Z.O.O**

ul. Puławska 435A  
PL-02-801 Warszawa  
Tél : +48 22 414 3200  
Fax : +48 22 414 3201  
E-mail : info@dometic.pl

#### PORTUGAL

##### **Dometic Spain, S.L.**

Branch Office em Portugal  
Rot. de São Gonçalo nº 1 - Esc. 12  
2775-399 Carcavelos  
Tél. +351 219 244 173  
Fax +351 219 243 206  
E-mail : info@dometic.pt

#### RUSSIA

##### **Dometic RUS LLC**

place Komsomolskaya 6-1  
RU-107140 Moscow  
Tél : +7 495 780 79 39  
Fax : +7 495 916 56 53  
E-mail : info@dometic.ru

#### SINGAPORE

##### **Dometic PTE LTD**

18 Boon Lay Way  
06-141 Trade Hub 21  
Singapore 609966  
Tél : +65 6795 3177  
Fax : +65 6862 6620  
E-mail : dometic@dometic.com.sg

#### SOUTH AFRICA

##### **Dometic (PTY) LTD.**

Regional Office South Africa &  
Sub-Saharan Africa  
2 Avalon Road, West Lake View  
Ext 11, Modderfontein 1645  
Tél : +27 87 3530380  
E-mail : info@dometic.co.za

#### SPAIN

##### **Dometic Spain, S.L.**

Avda. Sierra del Guadarrama, 16  
E-28691 Villanueva de la Cañada  
Madrid  
Tél. +34 91 833 60 89  
Fax : +34 900 100 245  
E-mail : info@dometic.es

#### SWEDEN

##### **Dometic Scandinavia AB**

Gustaf Melins gata 7  
SE-421 31 Västra Frölunda  
Tél : +46 31 7341100  
Fax : +46 31 7341101  
E-mail : info@dometicgroup.se

#### UNITED ARAB EMIRATES

##### **Dometic Middle East FZCO**

P.O. Box 17860  
S-D 6, Jebel Ali Freezone  
Dubai  
Tél : +971 4 883 3858  
Fax : +971 4 883 3868  
E-mail : info@dometic.ae

#### UNITED KINGDOM

##### **Dometic UK Blinds Systems LTD.**

Atlantic House, 1-3 Ellis Square  
Selsey, West Sussex PO20 0AY  
Tél : +44 124 360 6909  
Fax : +44 124 360 8300  
E-mail : blindsystems@dometic.com

#### UNITED KINGDOM

##### **Dometic UK LTD.**

Dometic House, The Brewery,  
Blandford St. Mary  
Dorset DT11 9LS  
Tél : +44 344 626 0133  
Fax : +44 344 626 0143  
E-mail : marine@dometic.co.uk

#### USA

##### **Dometic Marine**

2000 N. Andrews Ave.  
Pompano Beach, FL 33069  
Tél : +1 954-973-2477  
Fax : +1 954-979-4414  
E-mail : marinesales@dometic.com

#### USA

##### **Dometic Marine**

1 Sierra Place  
Litchfield, IL 62056  
Tél : +1 877 663 8396  
Fax : +1 217 324 4396

Nous distribuons nos produits sur environ 100 marchés. Veuillez s'il vous plaît demander votre point de contact s'il ne figure pas ici ou consulter notre site Internet Dometic.com