

MARINKATALOGEN 2021

FRITIDSBÅTAR

KOMFORT OMBORD



 **DOMETIC** **OUTDOOR**

MOBILE LIVING MADE EASY.

Bästa frihetsälskare,

miljontals människor över hela världen använder Dometics produkter. Alla har en sak gemensamt, de är på väg någonstans. Oavsett farkost är vårt jobb att möta dina väsentliga behov på resan. Det kan t.ex. röra sig om matlagning, hålla livsmedlen fräscha, ta hand om personhygienen och hålla en behaglig temperatur. På så sätt kan du uppleva mer, se mer och vara borta längre.

Vi kallar det mobile living made easy.

Vi bjuder med dig på en upptäcktsresa.

Upptäck Dometics värld och berätta för oss vad vi kan göra för dig.



MAT & DRYCK

Laga precis den mat du vill och ät tillsammans med dina vänner. Håll varorna fräska under hela resan. Vi har tänkt på varje detalj.

SIDA 6



HYGIEN & SANITET

Njut av behaglig och fräsch luft, oavsett vart vattnet bär. Vi har forskat inom mobila sanitetssystem i årtionden – nu kan du dra nytta av resultaten.

SIDA 44



ENERGI & STYRNING

Smart elektronik och praktiska tillbehör garanterar att du alltid har tillräckligt med ström ombord, även på avlägsna platser där du inte har tillgång till något eluttag.

SIDA 64



KLIMAT

Gillar du att resa på soliga dagar? Njut av din resa med ett perfekt klimat ombord på yachten. Dometic luftkonditioneringar garanterar detta.

SIDA 84



SÄKERHET & TRYGGHET

Luta dig tillbaka och slappna av. Med Dometics tillbehör kan du njuta av årets skönaste veckor i total komfort och med full säkerhet.

SIDA 92

MAT & DRYCK

Portabla kylboxar	8–21
Kylskåp	22–35
Mobila kök	36–43

HYGIEN & SANITET

Båttoaletter	46–59
Rengöringsmedel & förbrukningsvaror	60–61
Dammsugare	62–63

ENERGI & STYRNING

Laddar	68–73
Omvandlare	74–81
Omvandlare och nätadapttrar	82
Litiumbatterier	83

KLIMAT

Klimatanläggning	88–91
------------------	-------

SÄKERHET & TRYGGHET

Avancerad försäljning	96
Sätesvärmarsystem	97

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Tekniska produktspecifikationer	98–129
---------------------------------	--------

DOMETIC ONLINE

Här hittar du hela produktsortimentet från Dometic med detaljerad information om alla produkter. Samt intressanta fakta om vårt bolag.

WWW.DOMETIC.SE

/ Portabla kylboxar
/ kylskåp
/ mobila kök

MAT OCH DRYCK





KALL MAT OCH DRYCK I DIN BÅT

Portabla kylboxar för mobil användning

Vi använder oss av tre olika kylteknologier för att hjälpa dig att hålla livsmedel kyllda och fräska under hela resan. Utforska Europas största utbud av kylboxar för mobil användning! Inget kylsystem kan hantera alla uppgifter, men behovet av ett kompressordrivet, termoelektriskt eller passivt kylsystem beror helt på hur och var du har för avsikt att

använda din mobila kyl. Kompressorkylboxar är extremt kraftfulla och kan erbjuda en enastående kylprestanda även vid extrem omgivningstemperatur. En termoelektrisk kylbox är lätt och erbjuder inte bara kyla, den kan även ge värme!



1. Kompressor

Kompressorkylboxar har enastående kylprestanda även vid extrema omgivningstemperaturer, och strömförbrukningen är minimal.

2. Termoelektriskt system

Termoelektriska kylboxar möjliggör aktiv kylning på upp till 27 °C under omgivningstemperaturen (beroende på modell). De kan användas både till kylning och till att hålla maten varm. De är lätta och enkla att transportera.

3. Passiv

Packa våra välisolerade passiva kylboxar med kylklampar eller iskuber för att hålla innehållet fräscht och fräscht i flera dagar, i alla väderlekar och utan extern strömförsörjning.

NY

KYLBOXAR SOM LÅTER DIG UPPLEVA MER

CFX3-SERIEN

Dometic CFX3 är den mest imponerande kylboxen vi någonsin har tillverkat. Med åtta modeller att välja mellan kommer du inte att ha några problem med att hitta en CFX3 som passar just dina behov. Sortimentet inkluderar bland annat världens första kylbox med integrerad "ismaskin" och två modeller med två temperaturzoner.



DEN ULTIMATA KOMPRESSORKYLBOXEN

Denna ultimata strömdrivna kylbox ger mycket imponerande kylning så att du vart du än reser kan ta med mer av den mat och dryck du älskar. Den robusta designen är byggd för tuff användning. Effektiv och bekväm kylning med en mobilapp för enkel styrning av din Dometic CFX3. Åk längre, stanna längre och upplev mer.

Fördelar med CFX3-serien

- Heavy-duty men lätt ExoFrame-konstruktion med skyddsramar i hörnen och bärhandtag i aluminium
- Kraftig VMSO3 kompressortechnik kyler effektivt till mellan +20 och -22 °C
- Högupplöst lättläst färgdisplay och soft touch-knappar möjliggör smidig kontroll och övervakning av kylboxens prestanda
- Ett inställbart underspänningskydd i 3 steg förhindrar att batteriet laddar ur helt
- Aktiv tätningsteknik ger överlägsen förslutning av boxen för att bevara kylan och minimera strömförbrukningen



Temperaturreglage Via Wi-Fi-appen

Alla CFX3-kylboxar kan kontrolleras bekvämt med hjälp av en smartphone. Vår Wi-Fi-app erbjuder många möjligheter. Du kan ställa in olika kyltemperaturer, nivåer för batterivakten och temperaturalarm. Eller slå på eller av kylboxen på Wi-Fi-avstånd.

- Temperaturinställning via skjutreglage eller knapp
- Programmering av batterivaktsnivå och temperaturalarm
- Visning av aktuell temperatur, energikälla, spänning och varningsmeddelanden
- TILL/FRÅN-brytare för kylbox (eller separat fack för en tvåzons modell)



1. Flexibel strömanslutning

Drivs med AC, DC och solenergi



2. Kraftig konstruktion

Skyddsram skyddar enheten från skador



3. Effektiv strömförbrukning

Optimerad VMSO3 kompressortechnik

DIGITAL DISPLAY FÖR ENKEL HANTERING AV KYLBOXEN

CFX3-serien har en lättavläst högupplöst färgdisplay som visar kylboxens temperatur och status. Det finns flera skyddssystem inbyggda på displayen, inklusive ett reptåligt lock och IP64-klassat hölje för att skydda mot damm och vattenstänk så att du kan känna dig säker vart du än reser.



NY
MODELL

C
A
T
G

Dometic CFX3 25

Bärbar kompressorkylbox, 25 l

Art.nr.: 9600028369
Monteringssats: 9600000166



C
A
T
G

Dometic CFX3 35

Bärbar kompressorkylbox, 36 l

Art. nr.: 9600025324



C
A
T
G

Dometic CFX3 45

Bärbar kompressorkylbox, 46 l

Art. nr.: 9600025326



ICE
MAKER

C
A
T
G

Dometic CFX3 55IM

Portabel kompressorkylbox med icemaker, 53 l

Art.nr 9600025330



C
A
T
G

Dometic CFX3 55

Portabel kompressorkylbox, 55 l

Art. nr.: 9600025328



D
A
T
G

Dometic CFX3 100

Portabel kompressorkylbox, 99 l

Art. nr.: 9600025336

OBEROENDE TEMPERATURREGLERING CFX3 DZ-SERIEN



D
A
T
G

Dometic CFX3 75DZ

Portabel kompressorkylbox med dubbla kylzoner, 74 l

- Två kyl-/frysack med separat temperaturreglering ger massor av möjligheter
- Kraftig VM303 kompressorteknik kyler effektivt till mellan +20 och -22 °C

Art. nr.: 9600025332



D
A
T
G

Dometic CFX3 95DZ

Portabel kompressorkylbox med dubbla kylzoner, 93 l

- Två kyl-/frysack med separat temperaturreglering ger massor av möjligheter
- Kraftig VM303 kompressorteknik kyler effektivt till mellan +20 och -22 °C

Art. nr.: 9600025334

TILLBEHÖR TILL CFX3-SERIEN



NY

CFX3 Skyddsöverdrag

CFX3 25 Art. nr.: 9600028749
CFX3 35 Art. nr.: 9600028455
CFX3 45 Art. nr.: 9600028456
CFX3 55 Art. nr.: 9600028457
CFX3 75 Art. nr.: 9600028458
CFX3 95 Art. nr.: 9600028459
CFX3 100 Art. nr.: 9600028460



NY

CFX3 Slideout skenor

CFX3 35/45 Art. nr.: 9600028548
CFX3 55 Art. nr.: 9600028549
CFX3 75 Art. nr.: 9600028550
CFX3 95/100 Art. nr.: 9600028551



Coolfreeze CF-CBS

Kylboxställ som passar alla kylboxar från Dometic, med lastkapacitet på upp till 30 kg och två låsbara höjdinställningar.

Position A (mm) – 670 x 290 x 440
Position B (mm) – 670 x 400 x 340

Art. nr.: 9600000689



Förhållandena är oförutsägbara när du är ute på äventyr – var förberedd med en robust och mångsidig följeslagare ur Dometics CFF-familj. Produkter med imponerande kylkapacitet och som klarar skiftande förhållanden med effektiv förvaringslösning och flexibelt lock som kan öppnas från valfri sida. Förvaring av mat och drycker på korta turer eller längre resor.



B A T G

Dometic CF 11

Portabel kompressorkylbox, 11 l

- Mycket kompakt extra smal design
- Med axelrem för enkel transport
- Portabel kompressor som ger en låg vikt
- 12 eller 24 V DC, 100 - 240 V AC
- Temperaturområde mellan +20 och -18 °C

Art. nr.: 9600005337

C A T G

Dometic CFF 20

Portabel kompressorkylbox, 21 l

- Inbyggd LED-belysning
- Robust och kompakt design med avtagbart lock som är enkel att ta med
- Digital temperaturvisning
- Temperaturområde mellan +20 och -18 °C

Art. nr.: 9600028325

D A T G

Dometic CFF 35

Portabel kompressorkylbox, 34 l

- Dubbelöppning
- Plats för stående 1-litersflaskor
- Robust och kompakt design säkerställer utmärkt bärbarhet
- Temperaturområde mellan +20 och -18 °C

Art. nr.: 9600024842



C A T G

Dometic CFF 45

Portabel kompressorkylbox, 44 l

- Energisnål design tillhandahåller snabb och effektiv kylning, även vid extremt höga utomhustemperaturer
- Designad för ett mer effektivt utnyttjande av förvaringsutrymmet och temperaturfördelningen
- Digitalt kontrollsystem som kyler ner insidan mellan +20 och -18 °C

Art. nr.: 9600012977

D A T G

Dometic CFF 70DZ

Portabel kompressorkylbox med dubbla kylzoner, 70 l

- Dubbla förvaringsfack ger oberoende temperaturreglering för kylning
- Funktionell isolering och effektiv temperaturfördelning ger utmärkt kylprestanda och låg energiförbrukning
- Temperaturen kan ställas in till mellan 20 och -18 °C, med möjlighet till -18 °C vid omgivningstemperatur på upp till 32 °C

Art. nr.: 9600028329



TROPICOOl HÖGTEKNOLOGISKA KYL- OCH VÄRMEBOX FÖR LIVSMEDEL

TROPICOOl

TropiCool-serien innehåller högteknologiska små lätta kylboxar som du kan ta med dig vart du än ska. De har en intelligent energisparande strömtillförsel, individuellt justerbara temperaturkontroller och kylprestanda på upp till 30 °C under omgivande temperatur. TropiCool håller inte bara livsmedel svala, utan det kan också hålla maten varm med en ytterligare värmefunktion som kan värmas upp till 65 °C.



KYLNING OCH UPPVÄRMNINGTROPICOOl-SERIEN

Fräsch design med soft touch-reglage och en digital display – detta är utmärkande för den nya Dometic TropiCool TCX serien. Den nya generationen av våra populära high tech-kylboxar har flera värdefulla egenskaper: Intelligent strömsparfunktion, individuellt justerbar temperatur och aktivt batteriskydd som skyddar båt batteriet mot urladdning.

- Praktisk kylbox på 12 eller 24 V DC och 230 V AC
- Kyler ned till 27 °C under omgivningstemperaturen och värmer upp till +65 °C
- Aktivt batteriskydd som skyddar båt batteriet mot urladdning
- Effektiv med TC specialelektronik och en intelligent energisparfunktion
- Skydd för omvänd polaritet
- Prioritetskoppling för nätdrift
- Slitstark fläkt för dynamisk interiörventilation



NY
MODELL

Dometic TropiCool TCX 07

Portabel termoelektrisk kylbox, 7 l

Art. nr.: 9600025390



E
A
G

Dometic TropiCool TCX 14

Portabel termoelektrisk kylbox, 15 l

Art. nr.: 9600013319



E
A
G

Dometic TropiCool TCX 21

Portabel termoelektrisk kylbox, 21 l

Art. nr.: 9600013320



F
A
G

Dometic TropiCool TCX 35

Portabel termoelektrisk kylbox, 33 l

Art. nr.: 9600013321



KYLBOXAR FÖR FRITIDSBRUK

COOLFUN-SERIEN

Coolfun CK 40D

Letar du efter en effektiv kylbox till markisen, däckat eller pentryt? I så fall är kompressorkylboxen Dometic CoolFun CK 40D AC precis rätt lösning: kyler ner till -15 °C, totalt 40 liters volym och ett otroligt fördelaktigt pris! Ännu mer praktisk är hybridvarianten av den här beprövade modellen, med ett kompletterande termoelektriskt aggregat.

Coolfun SCT 26

CoolFun SCT 26-serien för nybörjare och proffs inom mobile living, med USB-anslutning för att ladda mobila enheter. Dometic CoolFun SC står för högeffektiv termoelektronik till ett bra pris. Den praktiska kylboxen för fritidsanvändning kyler ned till 18 °C under omgivningstemperatur.



HYBRID
KYLNING

Dometic Coolfun CK 40D

Dometic CoolFun CK 40D Hybrid har ett temperaturområde som sträcker sig från +10 till -15 °C när den drivs med 230 V (kompressor), och kyler till så mycket som 20 °C under omgivningstemperaturen om den drivs med ett 12 V-batteri.

Dess rymliga volym på 40 liter rymmer stående 2-litersflaskor utan svårighet, samtidigt som den digitala temperaturvisaren gör det enkelt att justera temperaturen. Kraftfull kylförmåga när du behöver det!

- 40 l kapacitet
- Mångsidig
- Extra stark isolering
- Rymlig

Art. nr.: 9600000774



USB
LADDNING

Dometic Coolfun SCT 26

Denna termoelektriska kylbox passar perfekt för bilresor, camping, utflykter och till och med på kontoret. Sval bärbar bekvämlighet!

Dometic CoolFun SCT 26 erbjuder bekväm kylning oavsett om du är på arbetet eller sitter på stranden! Kyler ned till 18°C under omgivningstemperaturen. USB-porten i locket är praktiskt för laddning av mobila enheter och det mångsidiga bärhandtaget kan även fungera som ett stöd eller lås för locket. Denna enhet använder högpresterande termoelektrisk kylningsteknik till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Njut av iskalla drycker och håll maten färsk oavsett var du befinner dig!

- Mångsidigt bärhandtag fungerar som stöd eller lås för locket
- USB-uttag för att ladda mobila apparater
- 26 l kapacitet med plats för 2-litersflaskor
- Kyler ned till 18°C under omgivningstemperaturen
- 12 V DC

Art. nr.: 9600000485

KYLBOXAR MED HEAVY-DUTY-DESIGN

COOL-ICE CI

Kylboxarna i Cool-Ice CI-serien finns i sex olika storlekar, från 43 till 111 liter. Den rymliga insidan är välorganiserad tack vare ett modulärt förvaringssystem bestående av trådkorgar och avskiljare.

Dometic passiva kylboxar har ett extremt effektivt isolering. Utrustade med kylklampar eller isbitar håller de livsmedel, fisk, agnfisk och viltkött färskt och fräscht i flera dagar.

- Effektiv isolering och unik tätningskonstruktion gör att isen håller längre
- Lätt att rengöra tack vare en dräneringsplugg
- Lätt och enkel att bära med kraftiga, ergonomiska handtag
- Integrerade fötter av polyeten och robusta fästpunkter
- Praktiska fästpunkter under handtagen och helintegrerade gångjärn

VIT ELLER GRÖN



Dometic Cool-Ice CI 42

Kylbox, 43 l
Vit / art.nr: 9600000541
Grön / art.nr: 9600019219



Dometic Cool-Ice CI 55

Kylbox, 56 l

Art. nr.: 9600000542



Dometic Cool-Ice CI 70

Kylbox, 71 l

Art. nr.: 9600000543



Dometic Cool-Ice CI 85

Kylbox, 87 l

Art. nr.: 9600000544



Dometic Cool-Ice CI 85W

Kylbox, 86 l

Art. nr.: 9600000545



Dometic Cool-Ice CI 110

Kylbox, 111 l

Art. nr.: 9600000546

HJUL OCH HANDTAG



COOL-ICE CI-TILLBEHÖR



Dometic CI-DRH

Dryckeshållare till CI kylboxar

Art. nr: 9108400902



Dometic CI-DRH

Fiskespöållare till Cool-Ice kylboxar

Art. nr: 9108400903



Dometic CI-BOP

Flasköppnare till Cool-Ice kylboxarna

Art. nr: 9108400904



Dometic CI-DRHBRK

Fäste för Cool-Ice kylboxar

Art. nr: 9108400901



Dometic CI-SC

Sittkudd för CI-kylboxar

Art. nr.: se sidan 103



Dometic CI-DIVL

Avdelare för Cool-Ice kylboxar

Art. nr.: 9108400898
Avdelare för CI-42: 9108400897



Dometic CI-BSK

Korgar för CI-kylboxar

Art. nr.: 9108400900
Korg för CI-42: 9108400899



Dometic CI-SC

Remkit för CI-kylboxar

Art. nr.: 9108400905

KOMPAKTA KLASSIKER

COOL-ICE WCI

Passiva kylboxar i Cool-Ice WCI-serien är omtyckta på grund av deras smidiga storlek och den praktiska bärremmen. Tillgänglig i tre storlekar: 13 l, 22 l, 33 l.



Dometic Cool-Ice WCI 13

Passiv kylbox, 13 l

Art. nr.: 9600000500



Dometic Cool-Ice WCI 22

Passiv kylbox, 22 l
Vit / Art. nr.: 9600000501
Grön / Art. nr.: 9600019218



Dometic Cool-Ice WCI 33

Kylbox, 33 l

Art. nr.: 9600000502



TA DET KALLT

Inbyggda och fristående kylskåp

Letar du efter ett nytt kylskåp? En inbyggd modell som sparar plats eller en modell med större volym för långa resor? Vi har sammanställt ett urval av kylmöjligheter som uppfyller alla behov – kompakta och mellanstora dragkylskåp, toppmatade modeller som utnyttjar det djupa utrymmet i skåpet samt fristående premium-kylskåp lika välutrustade som ditt kylskåp hemma. Front i rostfritt stål, imitation av

rostfritt stål, elegant svart eller vit – välj den design som matchar ditt pentry! Om du letar efter en smart lösning som omvandlar oanvända platser ombord till ett kylutrymme, ta en titt på våra ColdMachine-kylaggregat. Du hittar även användningsklara paket-lösningar med en kylehet och tillhörande förångare.



1. Kompressorkylskåp

Anygga kylskåpsserier för placering fristående eller under bänken.

2. Kyllådor

Platsbesparande och praktiskt: De kan placeras i befintliga förvaringsutrymmen och passar utmärkt på flybridge. Välorganiserat kylutrymme och ett frysack som kan tas bort för att få plats för fler kylda varor.

3. Toppmatade kylskåp

Utnyttja det djupa utrymmet i skåpet! Om utrymmet är begränsat kan aggregatet tas bort och installeras separat.

4. Vinkylskåp

Förvaringsförhållandena och serveringstemperaturen måste vara perfekta för att ett fint vin ska nå sin fulla potential. Som specialister på kylning har vi utvecklat ett omfattande produktsortiment värdigt även de finaste vinerna.

5. Kylaggregat

Snygga kylskåpsserier för placering fristående eller under bänken.

PASSAR PERFEKT I SMÅ UTRYMMEN

CRP-SERIEN

Ett kvalitetskylskåp med avtagbar kompressor för dig som värdesätter elegans såväl som förstklassig kylprestanda.



12/24 V



TYST



Det snygga Dometic Coolmatic CRP 40/40S är coolt på alla sätt. Det har en kapacitet på ca 39 liter (varav frysack 5 liter) och mycket bra kylprestanda. Förutom ett patenterat lås med ventilationsläge, har det en frontpanel i rostfritt stål och kan drivas med solenergi. Det här kylskåpet är perfekt för lyxigt infälld montering.



Dometic Coolmatic CRP 40

Kompressorkylskåp, 39 l, standardfrontpanel i silver

- Patenterat dubbelt lås med ventilationsläge.
- Lämplig för infälld montering, med flyttbart aggregat! Lyxig och utrymmessnål.
- Solenergi – det finns alltid ström när solen är framme
- Rostfritt stål
- Klassisk premiumdesign
- Ungefärlig kapacitet på 39 liter (5-liters frys)

Art. nr.: 9105204517



ROSTFRITT
STÅL AISI 316
KLASS (V4A)

Dometic Coolmatic CRP 40S

Kompressorkylskåp, 39 l, frontpanel i rostfritt stål

- Patenterat dubbelt lås med ventilationsläge.
- Lämplig för infälld montering, med flyttbart aggregat! Lyxig och utrymmessnål.
- Solenergi – det finns alltid ström när solen är framme
- Frontpanel i rostfritt stål
- Klassisk premiumdesign
- Ungefärlig kapacitet på 39 liter (5-liters frys)

Art. nr.: 9105204441

FLEXIBEL ANVÄNDNING AV KYLUTRYMMET

CRX-SERIEN

Kylskåpen i CRX-serien med 3-i-1 system. Kylskåp, kylskåp/frys eller frys.



12/24 V



TYST



3-I-1



Kompressorkylskåpen i Coolmatic CRX-serien är smarta och kyller snabbt. Deras trick är ingen hemlighet, men en patenterad uppfinning av Dometic. Frysacket kan enkelt dras ut för att göra plats för en större kyl eller frys.

Temperaturen anges med softtouch-kontrollpanelen som är monterad i innerväggen med den elegant inbyggda LED-belysningen. Bakom döljer sig en smart elektroniklösning: Systemet reglerar kompressorhastigheten och kan på så sätt spara upp till 25 % energi. Både CRX- och CRXS-serien är tillgänglig med monteringsramarna Standard eller Flush.



Dometic Coolmatic CRX

Kompressorkylskåp, standardfrontpanel i silver

3-i-1-lösning: Kylskåp / frys / kyl- och frys

CRX 50 (45 l) Art. nr.: 9105306565
CRX 65 (57 l) Art. nr.: 9105306568
CRX 80 (78 l) Art. nr.: 9105306570

Stor förvaringsvolym

CRX 110 (108 l) Art. nr.: 9105306572
CRX 140 (130L) Art. nr.: 9600029646

- Välj mellan fem modeller: volym från 45 till 130 liter, med standard- eller uppgraderad dörr i rostfritt stål
- Smidig 3-i-1-lösning invändigt. Använd hela skåpet som kyl, frys eller kombinera båda (CRX 50, CRX 65 och CRX 80)
- Kompressor med variabel hastighet och tre lägen för effektiv, tystgående drift, 12 eller 24 V DC
- Fläkthastigheten anpassas automatiskt efter omgivningstemperaturen: hög hastighet vid höga temperaturer, låg hastighet vid låga temperaturer
- Perfekt temperaturreglering tack vare en elegant inbyggd softtouch-kontrollpanel
- Dörrlås med två funktioner (lås/vädning)



ROSTFRITT
STÅL AISI 316
KLASS (V4A)

Dometic Coolmatic CRXS

Kompressorkylskåp, frontpanel i rostfritt stål

3-i-1-lösning: Kylskåp / frys / kyl- och frys

CRX 50S (45 l) Art. nr.: 9105306566
CRX 65S (57 l) Art. nr.: 9105306569
CRX 80S (78 l) Art. nr.: 9105306571

Stor förvaringsvolym

CRX 110S (108 l) Art. nr.: 9105306573
CRX 140S (130 l) Art. nr.: 9600029647

DEN NYA MULTITALANGEN

CRE-SERIEN

Toppmodernt kylskåp med urtagbart frysack och variabel kompressorhastighet. Välj maximalt kylutrymme och minimal strömförbrukning, eller riktigt bra frysmöjlighet till något högre förbrukning.



12/24 V



TYST



2-I-1

Ett kompressordrivet kylskåp med patenterat urtagbart frysack; 2-i-1-kyl; endast kyl; kyl- och frys. Med underspänningsskydd ochinbyggd elektronisk termostat med felindikering. LED belysning och temperaturkontroll med touchknappar. Med underspänningsskydd ochinbyggd elektronisk termostat med felindikering. LED belysning och temperaturkontroll med touchknappar.

- Urtagbart frysack!
- Mycket låg ljudnivå, varvtalsstyrd fläkt
- Inbyggd LED belysning
- Elektronisk flushmonterad termostat
- Fyra olika temperaturinställningar
- Dränering i botten på skåpet kan ledas till kölsvin
- Skrovutskärning för 50- och 65-litersmodellerna, för optimerad montering på alla typer av båtar
- Låsbart ventilationsläge
- Flexibel inredning och förbrukning efter behov



Dometic CRE 50

- Förvaringsvolym: ca. 45,6L
- Urtagbart Frysack ca 4,4 liter

Art. nr.: 9600003193



Dometic CRE 65E

- Förvaringsvolym: ca 57 l
- Urtagbart frysack ca 7 liter

Art. nr.: 9600003194



Dometic CRE 80E

- Förvaringsvolym: ca 78,1 l
- Urtagbart frysack ca 7,5 liter

Art. nr.: 9600003195

DEN PERFEKTA KYLLÖSNINGEN, SÄRSKILT FÖR MINDRE BÅTAR.

CRD-SERIEN

Prisvärd, högeffektiv och platsbesparande utdragbar kompressorkyl för alla dina kylbehov ombord.



12/24 V



TYST

Vem uppskattar inte att ha kylda mellanmål och drycker nära till hands i en utdragbar låda? Våra dragkylskåp presenterar hela sitt innehåll på ett komfortabelt sätt. Flaskorna hålls fast av praktiska bygelhållare. Vid behov kan man ta ut frysacket för att få större kylutrymme. Båda dragkylskåp är tillgängliga i två utföranden: med en frontpanel i rostfritt stål eller silverfinish.



Dometic Coolmatic CRD 50 / CRD 50S

Utdragbar kyl och frys, 12/24 V DC

- Förvaringsvolym: ca 38,5 l
- Frysack: ca. 6 l
- Vikt: 17/18 kg
-

CRX 50, standardfrontpanel i silver / Art.no 9105306581
CRD 50S, frontpanel i rostfritt stål / Art.nr 9105306582



Dometic Coolmatic CRX 65D / CRX 65DS

Utdragbar kyl och frys, 12/24 V DC

- Förvaringsvolym: ca 57 l
- Frysack: ca. 7 l
- Vikt: 20/21 kg
-

CRX 65D, standardfrontpanel i silver / Art.no 9105306540
CRX 65DS, frontpanel i rostfritt stål / Art.nr 9105306548

KYLSKÅP I CD-SERIEN

Dåligt med plats? Dometic CoolMatic CD är en kompakt dragkyl som garanterar att du får samma bekvämligheter som hos en effektiv kylapparat. Dessa innovativa kylar är idealiska för begränsade utrymmen: de erbjuder flexibilitet eftersom kylaggregatet kan monteras separat. Effektiv användning tack vare en justerbar termostat för reglering av temperaturen och enkel åtkomst med en utdragslåda som löper på skenor med kullager. Dessutom kan den säkra låsmekanismen låsas upp och öppnas med en enda rörelse.



Dometic CoolMatic CD 20W / CD 20 / CD 20S

Kompressordriven dragkyl, 20 l

- Kompakt design och smart lösning: kylaggregatet kan passas in i sidan av kylboxen (vänster eller höger) och upp till 1,5 m bort
- Kompakt design som sparar plats – perfekt i trånga utrymmen
- Lås upp och öppna med en enda rörelse

CD 20, svart front / Art. nr.: 9600008369
CD 20W, vit front / Art. nr.: 9600008371
CD 20S, front i rostfritt stål / Art. nr.: 9600008370
Monteringsram / Art. nr.: 9105303901

Dometic CoolMatic CD 30 / CD 30W / CD 30S

Kompressordriven dragkyl, 30 l

- Kompakt design och smart lösning: kylaggregatet kan passas in i sidan av kylboxen (vänster eller höger) och upp till 1,5 m bort
- Kompakt design som sparar plats – perfekt i trånga utrymmen
- Lås upp och öppna med en enda rörelse

CD 30, svart front / Art. nr.: 9105330621
CD 30W, vit front / Art. nr.: 9105330622
CD 30S, front i rostfritt stål / Art. nr.: 9105330620
Monteringsram / Art. nr.: 9105303901

FÖRDELAR MED CD-SERIEN



1. Ställ in temperaturen

Ställ in den temperatur du vill ha för effektiv energiförbrukning.



2. Lätt utdragbar låda

Sitter på skenor med kullager som gör det enkelt att dra ut lådan.



3. Helintegrerade

Monteringsramar gör enkel montering och färger som matchar den befintliga strukturen.

TOPPMATADE KYLSKÅP I CB-SERIEN

Dometic CoolMatic CB-serien består av perfekta kylar för trånga utrymmen. Med ett flyttbart kylaggregat och möjlighet till soldrift har denna dragkyl många fördelaktiga funktioner. En praktisk 1,5 m lång kylledning ger flexibel placering och dess temperaturintervall på +10 till -12 °C möjliggör varierad användning. Äventyrslystna resande bör tänka på att CB-serien presterar bäst i tempererade klimat.



Dometic Coolmatic CB 36W

Toppmatad kompressorkyl för inbyggnad, 36 l

- Kompakt design som sparar plats – perfekt i små utrymmen
- Kan drivas med solceller
- Utmärkt kylprestanda. Intervall: +10 °C till -12 °C
- Flyttbart kylaggregat med 1,5 m strömkabel för smidig placering
- 12 eller 24 V

Art. nr.: 9105204661

Dometic Coolmatic CB 40W

Toppmatad kompressorkyl för inbyggnad, 40 l

- Kompakt design som sparar plats – perfekt i små utrymmen
- Kan drivas med solceller
- Utmärkt kylprestanda. Intervall: +10 °C till -12 °C
- Flyttbart kylaggregat med 1,5 m strömkabel för smidig placering
- 12 eller 24 V

Art. nr.: 9105204658

FÖRDELAR MED CB-SERIEN



1. Ställ in temperaturen

Ställ in den temperatur du vill ha för effektiv energiförbrukning.



2. Enkel uppfyllning

Toppmatning gör det snabbt och enkelt att fylla på och korgarna skapar ordning (endast CB 40W).



3. Vit innerliner

Hjälper till att hålla kylan inne och gör enheten lättare att rengöra.

KOMPRESSORKRAFT FÖR DITT PENTRY

RC-SERIEN

De nya kompressorkylarna i Dometic RC-serien har kompakta ytermått, imponerande kylkraft och patenterade uttagbara frysack - Dometics nya kompressorbaserade kylskåp i RC-serien.



12 V



LEDBELYSNING



KONTROLL
PANEL

Vad tycker du är viktigt när du ska ut på tur med båten? Vill du vara fri och oberoende varje dag? Alltid kunna ändra kursen spontant? Kompressorkylskåpen i Dometics RC 10-serie ger dig all frihet du vill ha. Trots de kompakta ytermåtten stoltserar de med imponerande kyleffekt, till och med ett frysack. Det innebär att du alltid kommer vara försedd med allt du behöver vart än resan för dig, även om du inte kan köpa färska livsmedel där du befinner dig.

- Ny attraktiv höljesdesign med internt ventilationssystem
- Elegant dörrhandtag i aluminium som täcker hela kylskåpets höjd
- Klassledande kylprestanda med låg energiförbrukning och kylning/ djupfrysning, även vid extrema omgivningstemperaturer upp till 43 °C
- Patenterat urtagbart frysack
- Behagligt tystgående och energisnål drift i nattläget
- Boost-funktion för snabb nedkylning av livsmedel
- Ventilation endast via frontpanel - inga fler öppningar behövs
- Tvåpunktslåsning för ökad säkerhet och dubbelhängda dörrar



Dometic RCS 10.5T

Kompressorkylskåp 83 l, TFT-display, dubbelhängd dörr

Detta eleganta kylskåp med utskärning för hjulhusen har en dubbelhängd dörr som kan öppnas från höger eller vänster, lättanvända TFT-display och en mångsidig interiör som anpassar sig efter dina behov. Kraftfull kompressorkylteknik som kan djupfrysa även vid höga omgivningstemperaturer.

Art. nr.: 9600028196

Dometic RCS 10.5XT

Kompressorkylskåp, 98 l, TFT-display, extra djupt skåp

Detta eleganta kylskåp med utskärning för hjulhusen har en dubbelhängd dörr som kan öppnas från höger eller vänster, lättanvända TFT-display och en mångsidig interiör som anpassar sig efter dina behov. Kraftfull kompressorkylteknik som kan djupfrysa även vid höga omgivningstemperaturer.

Art. nr.: 9600028199



Dometic RC 10.4T 70

Kompressorkylskåp, 70 l, TFT-skärm

Art. nr.: 9600028399



Dometic RC 10.4T 90

Kompressorkylskåp, 90 l, TFT-skärm

Art. nr.: 9600028400



Dometic RCL 10.4T

Kompressorkylskåp, 133 l, TFT-skärm

Art. nr.: 9600027685



Dometic RCD 10.5T

Kompressorkylskåp, 153 l, TFT-display, 2 dubbelhängda dörrar

- Patenterad dörr med dubbla gångjärn – öppnas åt vänster eller höger utan att hänga om dörren
- Separata dörrar för kyl och frys
- VG Fresh frukt- och grönsakslåda med justerbar luftfuktighet – håller frukt och grönsaker fräschare längre
- Elegant dörrhandtag i aluminium som täcker hela kylskåpets höjd

Art. nr.: 9600027684



Dometic RCD 10.5XT

Kompressorkylskåp, 177 l, TFT-display, 2 dubbelhängda dörrar

- Skåp med standarddjup med två separata dörrar för kyl och frys
- Internt ventilationssystem – inga fler ventilationsgaller behöver installeras
- Enkelt att använda med hjälp av intuitiv styrning med TFT-färgdisplay och vrid-/tryckknapp
- Tillförlitlig kompressorkylning och djupfrysning i ST-klassen (i en omgivningstemperatur på upp till 38 °C)

Art. nr.: 9600028301

GARANTERA DET PERFEKTA KLIMATET FÖR ATT FÖRVARA DITT VIN

VINKYLSKÅP

Bra förvaringsförhållanden och rätt serveringstemperatur är A och O för att ett vin ska utveckla sin fulla smak och arom. Som specialister på mobil kylning och klimatstyrning har vi utvecklat en omfattande produktserie av vinkylskåp för optimal förvaring av vin.



Dometic B29G

Kompressordrivet vinkylskåp med glasdörr, 29 flaskor, 200 V

- Plats för 29 vinflaskor i den perfekta serveringstemperaturen
- Platssparande design som enkelt passar in under bänk eller köket
- Elegant glasdörr med 2-skikt, UV-filter och en ram av rostfritt stål
- Uppvärmning- och kylfunktion som snabbt uppnår och behåller den angivna temperaturen
- Integrerat luftcirkulationssystem för en enhetlig temperaturspridning
- Låg energiförbrukning – efterlever de nya ErP-kraven (från mars 2021)

Art. nr.: 9600027042



Dometic E7FG

Kompressordrivet vinkylskåp med ramlös glasdörr, 7 flaskor, 220 V

- Med en slimmad design - endast 148 mm brett - som smälter in i alla inredningsstilar
- Uppvärmning- och kylfunktion som snabbt uppnår och behåller den angivna temperaturen
- Integrerat luftcirkulationssystem för en enhetlig temperaturspridning
- Låg energiförbrukning – efterlever de nya ErP-kraven

Art. nr.: 9600027050



Dometic E16FG


Vinkylskåp med ramlös glasdörr och två temperaturzoner, 16 flaskor, 220 V

- Två temperaturzoner för att lagra olika typer av vin i perfekta förhållanden
- Uppvärmning- och kylfunktion som snabbt uppnår och behåller den angivna temperaturen
- Kolfiltret och vattenbehållare skapar ett perfekt klimat för lagring och åldring av vin
- Med lås och nyckel som håller dina viner säkra

Art. nr.: 9600027051

KYLENHETER – KIT MED KYLENHET OCH FÖRÅNGARE

Varför inte välja en attraktiv paketslösning? Baserat på en av våra bästsäljande enheter på ingångsnivå kylenheter, Dometic ColdMachine CU 55, är dessa två paketslösningar bra för mindre kylskåpskapacitet. Paket 1 innehåller en L-formad förångare för kylvolymen upp till 100 liter, paket 2 har en O-formad förångare för kylvolymen upp till 130 liter. Båda förångarna lämpar sig för horisontell eller vertikal montering.

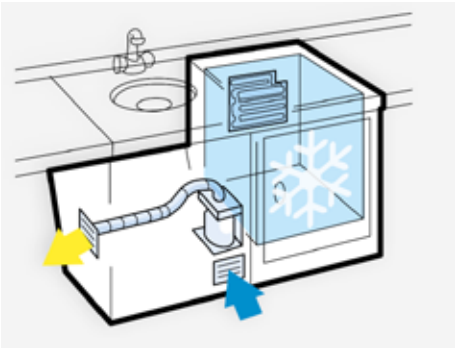

ATTRAKTIVT PAKET TILLVAL



Paket 1

Dometic Coldmachine Kit CU-55 + VD-01

Komplett kylsystem med L-förångare för max 100 l

Detta kylkompressor- och förångarpaket erbjuder enastående värde för pengarna. Kapacitet för kylning upp till 100 l.

- Förångaren kan installeras vertikalt eller horisontellt
- Rostbeständigt monteringsfäste i rostfritt stål för extra hållbarhet
- lämplig för soldrift
- Lämpar sig för golvmontage
- Underspänningsskydd

Art. nr.: 9105306621



Paket 2

Dometic Coldmachine Kit CU-55 + VD-07

Komplett kylsystem med O-förångare för max 130 l

Detta kylkompressor- och förångarpaket erbjuder enastående värde för pengarna. Kapacitet för kylning upp till 130 l.

- Förångaren kan installeras vertikalt eller horisontellt
- Rostbeständigt monteringsfäste i rostfritt stål för extra hållbarhet
- lämplig för soldrift
- Lämpar sig för golvmontage
- Underspänningsskydd

Art. nr.: 9105306622

Dometic ColdMachine CS-NC15

Kompakt kylaggregat med integrerad förångare för max 250 l

Kompakt kylaggregat med galler av rostfritt stål och högeffektiv förångare för luftcirkulation.

Art. nr.: 9105306593

KYLENHETER I CU-SERIEN FÖR NYBÖRJARE OCH PROFFS

När standardprodukterna inte får plats, kan skräddarsydda allt i ett-produkter vara ett alternativ och kylaggregaten i CU-serien kombinerade med VD-serien gör det enkelt. De levereras klara att anslutas till 12/24 V likström och är kraftfulla, ekonomiska och otroligt tystgående. De tre förångartyperna är specifikt designade för att motsvara prestandan hos den monterade kompressorn.



Dometic-serien Coldmachine 50

Enheter på ingångsnivå till ett utmärkt pris, med tre olika förångaralternativ.

- Designade för mindre kylvolym (upp till ca 130 liter) och för användning i norra Europa
- Utrustad med en effektregerad kompressor
- Två luftkylda enheter i olika utformning
- Tre olika förångarmodeller som är exakt anpassade till kompressorns kapacitet
- Monteringsplatta i korrosionsbeständigt rostfritt stål
- Klarar av lutningar

CU 54 Art. nr.: 9105306623 CU 55 Art. nr.: 9105306624



Dometic-serien Coldmachine 80

Professionella aggregat för individuell kylkomfort, med sju förångaralternativ.

- Designade för mindre och mellanstora kylvolym (upp till ca 250 liter) och för användning på varmare breddgrader
- Utrustad med en effektregerad kompressor
- Tre luftkylda enheter i olika utformning
- Sju olika förångarmodeller som är exakt anpassade till kompressorns kapacitet
- Monteringsplatta i korrosionsbeständigt rostfritt stål

CU 84 Art. nr.: 9105306597 CU 85 Art. nr.: 9105306598 CU 86 Art. nr.: 9105306599

Dometic Coldmachine-serien 90

Professionella enheter för högsta möjliga krav, med tre olika förångaralternativ.

- Designade för mycket stora kylvolym (upp till ca 400 liter), för djupfrysning (upp till ca 200 liter) och för användning i tropiska vatten
- Utrustad med en högeffektiv, effektregerad kompressor (25 % högre kyleffekt)
- Tre luftkylda enheter i olika utformning
- Tre olika förångarmodeller som är exakt anpassade till kompressorns kapacitet
- Monteringsplatta i korrosionsbeständigt rostfritt stål
- Med AEO-elektronik (Adaptive Energy Optimiser)

CU 94 Art. nr.: 9105306600 CU 95 Art. nr.: 9105306601 CU 96 Art. nr.: 9105306602



FÖRÅNGARE I VD-SERIEN OCH KYLACKUMULATORER

Produktutbudet i VD-serien består av avdunsningsapparater och kylackumulatorer för marina projekt. De har de viktigaste komponenterna i kylningspotentialen hos dina kylaggregat i CU-serien och är konstruerade för horisontell eller vertikal montering. Det finns en mängd olika enheter tillgängliga beroende på kapacitet och specifikationerna i ditt kylaggregat från CU-serien.

Alternativ för 50-serien



Coldmachine VD-01

L-förångare, 100 l


Art. nr.: 9105306625



Coldmachine VD-02

Plattförångare, 50 l

Art. nr.: 9105306627

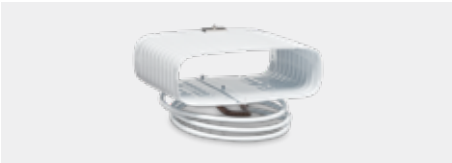

Coldmachine VD-07

O-förångare, 100 l

Art. nr.: 9105306628

Alternativ för 80-serien



Coldmachine VD-03

Lamellförångare, 200 l

Art. nr.: 9105306603



Coldmachine VD-04

L-förångare, 170 l

Art. nr.: 9105306604



Coldmachine VD-05

Plattförångare, 100 l

Art. nr.: 9105306605



Coldmachine VD-08

Vinkelformad förångare, 180 l

Art. nr.: 9105306607



Coldmachine VD-09

O-förångare, 180 l

Art. nr.: 9105306608



Coldmachine VD-15

Luftcirkulationsförångare, 250 l

Art. nr.: 9105306612



Coldmachine VD-18

Plattförångare, 150 l

Art. nr.: 9105306614

Alternativ för 90-serien



Coldmachine VD-14N

Luftcirkulationsförångare, 400 l

Art. nr.: 9105306609



Coldmachine VD-16

Cirkulationsluftförångare för djupfrysning, 130 l

Art. nr.: 9105306613



Coldmachine VD-21

Plattförångare, 150 l

Art. nr.: 9105306615



MOBILA KÖK

Lösningar för god mat när du är på språng

Visst är pentryt i båten betydligt mindre än hemma, men med rätt utrustning fungerar det lika bra. Komfortexperten Dometic har allt som krävs för ett välfungerande pentry. Välj mellan ett handplockat sortiment av spishällar, ugnar och grillar – alla drivna med gas eftersom det är det snabbaste och bekvämaste sättet att laga mat till sjöss.

Du hittar naturligtvis även diskhoar eller kombinerade spishällar/diskhoar och vissa av dem med ett praktiskt värmebeständigt glaslock. Och vad vore ditt pentry utan praktiska små apparater som en vattenkokare och en kaffebruggare?



01



02

1. Ugnar Och Hällar

Du behöver inte begränsa dina matvanor när du är till sjöss! Dometic erbjuder olika gasoldrivna matlagningsutrustningar. Allt från hällar till fullfjädrade spisar med grill och spishäll ovanpå.

2. Diskhoar och diskställ

Inbyggda diskhoar och kombinerade enheter som rymmer en diskho och en spishäll på minsta möjliga yta. Vissa modeller har ett värmebeständigt glaslock som kan fällas ned när maten är färdiglagad, för att utvidga arbetsytan.

3. Vattenkokare och kaffebruggare

Vad vore väl ett båtpentry utan praktiska apparater som kaffebruggare eller vattenkokare? Här hittar du verkligt sjödugliga prylar.



03

UPPFYLL ALLA DINA KULINARISKA BEHOV MED DOMETICS OG-SERIE

Du kan baka kakor eller göra pizza, njuta av saftiga stekar, krispig kyckling eller grillade rätter ... med din inbyggna ugn blir det enkelt att laga god mat på resan. Det är lätt och praktiskt att justera baktemperaturen och grillinställningarna. Välj den modell som du gillar och njut av att grilla och baka!



Dometic OG 2000

Inbyggd gasolugn, 20 l

Art. nr.: 9103303710

Dometic OG 3000

Inbyggd gasolugn, 30 l

Art. nr.: 9103303709

PERFEKT FÖR MATLAGNING I SMÅ UTRYMMEN – INTEGRERADE SPISHÄLLAR I PI-SERIEN

Med våra kompakta spishällar i PI-serien kan du laga mat i de begränsade utrymmena i ditt mobila kök nästan som hemma. De monteras i jämnhöjd med arbetsbänken, och spisknapparna är ergonomiskt placerade för bekväm reglering av spisen. När du har lagat färdigt maten och rengjort spishällen, kan du fälla ned glaslocket och få en extra arbetsyta samtidigt som spishällen skyddas.



Dometic PI8022

Spishäll med två brännare och glaslock, 480 x 370 mm

Art. nr.: 9102300089

Dometic PI8062M

Spishäll med två brännare och glaslock, 480 x 370 mm

Art. nr.: 9102300008

Dometic PI8063M

Spishäll med tre brännare och glaslock, 560 x 440 mm

Art. nr.: 9102300009

ATTRAKTIV, PRISVÄRD OCH INNOVATIV

SUNLIGHT OCH STARLIGHT

Varför klara sig utan matlagning som hemma bara för att du är på resande fot? SunLight- och StarLight-ugnarna ger dig ett urval av fullfjädrade spisar: ugnar med grill och en spishäll ovanpå. Bjud din familj och dig själv på en läcker, hemlagad måltid var du än befinner dig. Njut av friheten av att ha ett kök eller pentry med dig på resan och känn dig trygg med att allting sitter säkert på plats.



Dometic SunLight

Gasolugn med häll och 2 brännare. Prisvärd slimmad gasolugn av hög kvalitet. Utformad för att passa i små båtutrymmen.

- Slimmad ugn som är perfekt för pentryn och andra trånga utrymmen
- Säkerhetständningssystem
- Ugnslucka i glas

Art. nr.: 9103303823



Dometic StarLight

Gasolugn med häll och 2 brännare. Den innovativa slimmade gasolugnen med grill och två brännare kommer har en design som passar in i båtens begränsade utrymmen.

- Slimmad ugn som är perfekt för pentryn och andra trånga utrymmen
- Kompletts spis med grill och två kokplattor
- Säkerhetständningssystem
- Ugnslucka i glas

Art. nr.: 9103303822



Dometic Gaschecker GC 100

Gasolnivåindikator i fickformat för gasolflaskor.

- Liten och lätt, enkel att packa
- Pålitliga mätningar av gasolnivån i propan- och butantankar
- Används på gasolflaskor i stål eller aluminium
- Användarvänlig, med gröna och röda LED-lampor för att indikera gasolnivåerna
- Batterier medföljer

Art. nr.: 9103500697

DOMETIC CK 2000 KÖKSFLÄKT

Dometic CK 2000 är världens första pentryfläkt för båtar som använder luftcirkulationsprincipen. Den drar effektivt matos uppåt längs mitten, medan den släpper ut den renade luften via sido- och frontventilerna, vilket gör det överflödigt att installera en takventilation.

Själva pentryfläkten är lätt att montera och dess kolfilter är enkla att byta ut, tack vare ett fäste som man knäpper på och av. Dessutom har den integrerad LED-belysning med extrem låg strömförbrukning på 5 W och en kapacitet på 50 m³/h innebär dessutom att den här pentryfläkten är effektivare än traditionella köksfläktar.



Art. nr.: 9103303094

Fördelar med CK 2000

- Innovativ köksfläkt för återcirkulering av luft
- Luftfilter med aktivt kol och halogenlampor som är lätta att byta tack vare snäppfästen
- Hög effektivitet innebär låg strömförbrukning på endast 5 W
- Tvättbart metallfettfilter
- Två inbyggda halogenlampor med två belysningsnivåer
- Fläktinställning med två hastigheter



1. Upplyst och ljust
Inbyggda LED-belysning



2. Rengöringsbart filter
Tvättbart metallfilter



3. Enkla kontroller
Enkelt kontrollsystem

Dometic CK2000-ACF

Aktivt kolfilter för CK 2000 (2-pack)

- Filter med aktivt kol för användning i Dometic pentryfläktar.
- Avlägsnar dåliga lukter för en fräschare luft
- Lätt att montera
- Fläkt med två hastigheter

Art. nr.: 9107300007

INTEGRERADE SYSTEM

DISKHOAR OCH AVRINNINGSYTOR

Robusta och platsbesparande diskhoar av rostfritt stål för enkel rengöring.



Dometic SNG 4237

Fyrkantig diskho med glaslock, 420 x 370 mm

- Värmebeständigt lock av säkerhetsglas skapar större arbetsyta
- Inbyggnadsmått (B x D): 405 x 355 mm

Art. nr.: 9102305034

Dometic SNG 4244

Fyrkantig diskho med glaslock, 420 x 440 mm

- Värmebeständigt lock av säkerhetsglas skapar större arbetsyta
- Inbyggnadsmått (B x D): 405 x 425 mm

Art. nr.: 9102305030

Dometic SNG 420

Rund diskho med glaslock, Ø 420 mm

- Värmebeständigt lock av säkerhetsglas skapar större arbetsyta
- Inbyggnadsmått: (Ø) på 400 mm

Art. nr.: 9102305032



Dometic VA-serien

Fyrkantiga och rektangulära diskhoar

- Elegant design
- Levereras med avloppssil och gummitätning
- rostfritt stål

VA 910, 370 x 370 mm, Art. nr.: 9102300056

VA 930, 280 x 380mm, Art. nr.: 9102300052



Dometic avloppssilar

Avloppssil med rak bottenventil, Ø 25 mm
Art. nr.: 9102300083
Avloppssil med vinklad, Ø 25 mm
Art. nr.: 9102300082
Avloppssil, dubbel, Ø 25 mm
Art. nr.: 9102300086
Avloppssil med rak bottenventil, Ø 20 mm
Art. nr.: 9102300085
Avloppssil med vinklad montering, Ø 20 mm
Art. nr.: 9102300084



Dometic vattenkranar

Krombelagda / kromfärgade kranar

- Separata reglage för kallt och varmt vatten
- Skinande förkromad yta
- Max. vattentryck 1,5 bar
- Maximal vattentemperatur: 65 °C

AC 537, krombelagd, Art. nr.: 9102300077

AC 539, färg: krom, Art. nr.: 9102300076



Vad vore väl ett båtentry utan praktiska apparater som kaffebryggare eller vattenkokare? Här hittar du verkligt sjödugliga prylar.



Dometic Perfectcoffee MC

Kaffeälskare kommer att uppskatta kaffebryggaren för 12 eller 24 V från Dometic och det finns tillräckligt för alla. Den nya kaffebryggaren för 5 koppar, Dometic PerfectCoffee. kännetecknas av sin moderna design och har ett lättåtkomligt, svängbart filter och en glaskanna. Den här kaffebryggaren utför mer än gärna sitt jobb.

- Svängbart filter underlättar användningen
- Integrerad transportsäkring som skyddar glaskannan vid transport
- Fästkit för montering på köksbänken eller väggen
- Fem koppar per kaffekanna
- Värmeplatta med termostat

MC 052 12 V / Art. nr.: 9600000340
MC 054 24 V / Art. nr.: 9600000341



Dometic Perfectcoffee MC 01

Kaffebryggaren Dometic PerfectCoffee MC 01 är en idealisk lösning för trånga utrymmen eller för ensamsresenärer, eftersom den brygger perfekt kaffe, en kopp i taget. Kaffebryggaren levereras med en monteringsats för fastsättning på köksbänken, och är specialdesignad för båtar så att du kan dricka kaffe under resan. Finns i versionerna 12 och 24 V.

- Kompakt kaffebryggare som brygger en kopp kaffe åt gången
- Kort bryggtid på fem minuter
- Automatisk avstängning med torrkokningsskydd
- Permanent filter för din bekvämlighet
- Monteringskit medföljer för montering på köksbänken

12 V / Art. nr.: 9600000338
24 V / Art. nr.: 9600000339



Dometic PerfectKitchen MCK 750

Vattenkokare, 12 V / 24 V

Vattenkokaren Dometic MCK 750 är en praktisk apparat. Den kostar inte skjortan och kan även användas för att koka en kopp te, cappuccino eller soppa. Finns i två versioner: 12 V eller 24 V. Monteringskit medföljer.

- En vattenkokare som drivs med 12 V
- Specialdesignad för mobil användning
- Robust reläteknologi
- Automatisk avstängning när koktemperaturen nås
- Torrkokningsskydd
- Statusindikator

12 V / Art. nr.: 9600014796
24 V / Art. nr.: 9600014797

/ Båttoaletter
/ Kemikalier och förbrukningsartiklar
/ dammsugare

HYGIEN OCH SANITET





GRUNDLÄGGANDE BEHOV

Båttoaletter som tar hemmakomforten till sjöss

Vårt mål är att du ska känna dig bekväm även när du är på resande fot. Detta är idén bakom vårt hygienutbud, som inkluderar sofistikerade mobila toalettkoncept och praktiska, lättanvända accessoarer för bästa möjliga semesterupplevelse. Njut av fördelarna efter årtionden av forskning och utveckling med hemmastadgad komfort och bekvämlighet och en fräsch känsla utan oönskade odörer. Dometic

tillhandahåller toalettlösningar för alla båtstorlekar och komfortkrav. För att uppnå säkra tömningar utan lukt har våra ingenjörer designat ett septiktankssystem som är enkelt att installera, enkelt att använda och uppfyller standarden ISO 8099. Ett komplett sortiment av specialdammsugare och praktiska batteridammsugare hjälper dig att hålla rent ombord.



1. Kvarntoaletter
Masterflush-maceatortoaletter har motordrivna blad av rostfritt stål som skär sönder avfallet innan det åker ner genom röret i septiktanken.

2. Vakuumtoaletter
Toaletter med vakuumpolning använder väldigt lite vatten vid spolning, vilket gör att vattnet räcker länge och du kan känna dig bekväm längre.

3. Pumpar och tankar
VacuFlush-toalettumpar och Dometic septiktankar stöder en god toalettdesign. Möjligheten att ta bort all fast och lös avföring från toalettskålen i en enda spolning är den största fördelen med en väl designad marin toalett med en septiktank designad för långvarig, effektiv funktion.

4. Portabla toaletter
Dometics portabla toaletter är helt mobila och ser till att dina viktigaste behov uppfylls, oavsett plats.

5. Rengöringsmedel och förbrukningsvaror
Ett brett sortiment av artiklar som håller dina ytor rena och dina apparater i toppskick.

6. Dammsugare

MASTERFLUSH TOALETTER

MASTERFLUSH 8500-SERIEN

För en elegant look och bekväm och enkel rengöring har toaletterna Dometic MasterFlush 8500 tillverkats helt i porslin, med en mjuk och elegant kontur och förlängd skål. Standardhöjden och den mjukt stängande sitsen med lock ger en lyxig hemmakänsla. Den effektiva maceratorpumpen garanterar tillförlitlighet vid spolning samtidigt som den är 30 % effektivare än andra maceratormotorer från Dometic.

- 12 eller 24 V keramisk toalett
- Toalett i standardhöjd med normalstor skål och längre sits för hög komfort
- Jämn yta i skålen underlättar rengöring
- Tystare och med snabbare spolning än andra kvarntoaletter
- Kraftfull kvarntoalett



Dometic Masterflush 8540

Modern, lång desing. DFT-omkopplare medföljer som standard.

12 V / Art. nr.: 9600006448
24 V / Art. nr.: 9600006450



Dometic Masterflush 8541

Modern, lång, med bidé. DFT-omkopplare medföljer som standard.

12 V / Art. nr.: 9600006452
24 V / Art. nr.: 9600006453

MASTERFLUSH 8100-SERIEN

8100-seriens färskvattensbaserade maceatortoaletter har en spolknapp med tre lägen för att hjälpa hantera vattenanvändningen. Eftersom spolningen kontrolleras av hur lång tid spolningsknappen trycks in är den generella förbrukningen väldigt låg och maceratorn förflyttar avfallet med en minimal vattenmängd. Den lackerade träsisen garanterar god användarkomfort.

- Enkel montering med endast toalett och spolningens kontrollpanel att montera
- Normal- och torrspolning för effektiv vattenförbrukning
- Kompatibel med separat tank
- Tystgående
- Anslutning för utsläpp igenom golvet eller igenom väggen



Dometic Masterflush 8120

Låg profil. DFST-omkopplare inkluderad som standard.

12 V / Art. nr.: 9600015974
24 V / Art. nr.: 9600015975



Dometic Masterflush 8140

Standardhöjd. DFST-omkopplare inkluderad som standard.

12 V / Art. nr.: 9600015510
24 V / Art. nr.: 9600015512

MASTERFLUSH SERIERNA 8900 / 8600

De rostfria stålbladen på toaletterna i MF 8900- och 8600-serien förvandlar snabbt och bekvämt avfall till en flytande sörja. Den högkvalitativa keramiskålen är lätt att rengöra, med tyst drift och låg energiförbrukning. Kraftfull spolfunktion och en kompakt och platsbesparande design med vinklat eller platt bakparti.

- Spara vatten med snålspolningsalternativet
- Elegant design med låg profil som passar i alla badrum
- Den ergonomiska sitsen har ett mjukstängande lock för att undvika oljud och skador
- Dometic touchpad för spolning som standard
- Dometic spolknappspaneler som passar till Vimar-/Gewiss-ramar (tillval)



Dometic Masterflush 8920

Maceatortoalett med låg profil. DFT-omkopplare medföljer som standard.

Vinklad baksida:
12 V / Art. nr.: 9600016133
24 V / Art. nr.: 9600016134

Dometic Masterflush 8620

Platt bakparti:
12 V / Art. nr.: 9600017485
24 V / Art. nr.: 9600017486



Dometic Masterflush 8940

Maceatortoalett, standardhöjd. DFT-omkopplare medföljer som standard.

Vinklad baksida:
12 V / Art. nr.: 9600015504
24 V / Art. nr.: 9600015506

Dometic Masterflush 8640

Platt bakparti:
12 V / Art. nr.: 9600019767
24 V / Art. nr.: 9600019769



Dometic Masterflush 8941

Kit med toalett och bidé. DFT-omkopplare medföljer som standard.

12 V / Art. nr.: 9600014503
24 V / Art. nr.: 9600014504

MASTERFLUSH TOALETTER I 7000-SERIEN MED 360° Roterande Bas Teknologi

Den platsbesparande toaletten lämpar sig för eftermontering. Dess lilla fotavtryck gör den möjlig att montera till rören på de flesta vanliga fritidsbåt- toaletter och bäst av allt, 360° ORBIT-tekniken gör att sockeln kan anslutas i valfri vinkel mot toalettskålen och anpassas till olika typer av utrymmesförhållanden. En annan utmärkande fördel är det högeffektiva kvarnsystemet med 10 knivar av rostfritt stål som skär sönder avfallet för optimal effektivitet.

ENKEL ERSÄTTNING FÖR MANUELLA TOALETTER

360° ROTERANDE SOCKEL

KOMFORT OCH HYGIEN SOM HEMMA

KOMFORT OMBORD



VAD OMFATTAR MASTERFLUSH-SERIEN?




Enkel ersättning för manuella toaletter

1. En plan och jämn baksidan gömmer slangar när man tittar uppifrån
2. Emailerad träsisits med rundad front, samma storlek som på vanliga toaletter
3. Elegant övergång från sits till skål
4. Brant, lutande skål för optimal hygien
5. 360° roterande sockel
6. Integrerad elektrisk vattenventil
7. Kvarnpump och hölje
8. Vattentillförsel till skålen och backventilen

Masterflush-montering

Dometics elektriska MasterFlush-toaletter installeras snabbt och enkelt. De använder en inbyggd pump- och kvarnsystem, arbetar tyst, och har en utmärkt spolfunktion. Perfekt för att ansluta en avloppstank, som kan placeras längre bort.

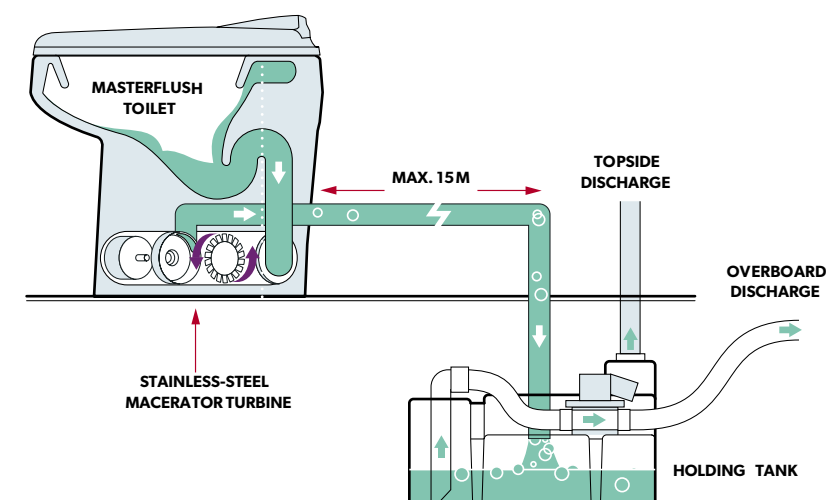

FÖRDELAR MED MASTERFLUSH-SERIEN



1. Alla vinklar

Flera installationsmöjligheter i trånga utrymmen:
sockeln-skålen kan roteras 360°.



2. Sits i samma standardstorlek som hemma

Samma komfort och storlek som hemma. Djupt sluttande toalettskål garanterar god hygien.



3. Förbättrat spolningsflöde

Tvåstegskvar med knivar i rostfritt stål som skär sönder avfallet, för ett optimalt tömnings- flöde.

MASTERFLUSH 7000-SERIEN

Toaletter i Dometic MasterFlush 7000-serien med ORBIT-teknologi (roterande bas) erbjuder en toalettstandard man kan förvänta sig för ett bekvämt och bekymmersfritt mobilt liv ombord. Hanterbar för barn och gäster. En elektrisk snålspolande toalett utan fasta lägen för spolningen, fyller septiktanken minimalt och ger längre intervall mellan tömningarna. Tryckvattenmodellerna med mycket låg ljudnivå!



Dometic Masterflush 7120

Maceatortoalett, tryckvatten, standardhöjd. DFS-25-omkopplare medföljer som standard.

12 V / Art. nr.: 9108833970
24 V / Art. nr.: 9108833972



Dometic Masterflush 7220

Maceatortoalett, tryckvatten, låg profil. DFS-25-omkopplare medföljer som standard.

12 V / Art. nr.: 9108834283



Dometic Masterflush 7160

Maceatortoalett, sjövatten, standardhöjd. DFS-1S-omkopplare medföljer som standard.

12 V / Art. nr.: 9108833973
24 V / Art. nr.: 9108833974



Dometic Masterflush 7260

Maceatortoalett, sjövatten, låg profil. DFS-1S-omkopplare medföljer som standard.

12 V / Art. nr.: 9108834285



UPPGRADERADE OMKOPPLARE OCH KONTROLLER

Dometic MF-DFS

Kompatibel med Masterflush 8500-, 8600- och 8900-serien. För elektroniska MasterFlush-toaletter erbjuder dessa väggmonterade spolknappar och statuspaneler en strömlinjeformad design tillsammans med en lättanvänd tryckknappsfunktion. Systemstatuslampor övervakar vakuumnivån och anger när toaletten har byggt upp tillräckligt med kraft för nästa spolning.

- Perfekt för eftermontering
- Dometic Flush Switch Panel
- Knapparna är upplysta och lätta att se
- Praktiska indikeringslampor visar statusen
- En kabel på 3 meter medföljer för anslutning till kretskort och spolknapp

Art. nr.: 9108782202

Dometic VFS-HW beröringsfri brytare

Kompatibel med Masterflush 8600-, 8700- och 8900-serien. Dometic beröringsfri kontrollpanel för toaletter är en innovativ funktion för att driva mobila toaletter fritt från bakterier. En inbyggd rörelsesensor låter användare spola och fylla upp toaletten bara genom att vifta med handen. Rörelsedetektorer används ofta inom kommersiella sanitära lösningar och nu inför Dometic denna hygien teknik i lösningar för mobile living.

- Bakåtkompatibla kontrollpaneler, lämpliga för eftermontering
- Bakgrundsbelysning som förbättrar synligheten vid dåligt ljus
- Kompatibel med Vimar Idea-, Vimar Eikon- eller Gewiss Chorus-ramar

Art. nr.: 9600006511



VIKTIGA HYGIENTILLBEHÖR



Dometic Brush & Stow

Toalettrenöjningsborste

- Litet borsthuvud som skräddarsytt för kompakta resetoaletter
- Vägghalterad behållare som sitter säkert under resan
- Frigöringsknapp för att undvika kontakt vid byte av borsthuvudet

Art.nr 9600005999



Dometic Dryroll

Vattentät dispenser för toalettpapper

- Vattentät när den är stängd
- Automatisk mekanism för att tillhandahålla och rulla tillbaka toalettpappret
- Slitagetålig formsprutad ABS-plast

Art.nr 9600024493



VAKUUM TOALETTER

VACUFLUSH 5000-SERIEN

Kompakta monteringsytor och kraftfull spolfunktion: Toaletterna i VacuFlush 5000-serien är populära modeller för diverse båtinstallationer. Rena, luktfria prestanda, omedelbar tömning av skålens innehåll och grundlig sköljning garanterar en användarvänlig upplevelse.

- Vattenförbrukning vid lågspolning: mindre än en halv liter (0,39 l) per spolning
- Kraftfull vakuumpolning
- Kompakt fotavtryck som är perfekt i små utrymmen
- Hållbar träsis
- Finns i vitt eller naturvitt



**Dometic
Vacuflush
5006**

Låg profil,
pedalspolning,
tömning genom
golvutlopp

Art. nr.: 9108554828



**Dometic
Vacuflush
5009**

Standardhöjd,
pedalspolning,
tömning genom
golvutlopp

Art. nr.: 9108554833

VACUFLUSH 4000-SERIEN

Toaletterna i VacuFlush 4000-serien tar vattensparande spolning och lyx till en helt ny nivå. Välj mellan två spillägen för att spara vatten utan att kompromissa med de kraftfulla, skåltömmande egenskaperna hos det marina toalettsystemet VacuFlush.



**ELEKTRISK
SPOLNING**

- Effektiv vattenförbrukning med två lägen: "Normal" spolning med 1,02 l eller snålspolning med 0,3 l
- Kompakt utrymmessnål design
- Kraftfull vakuumpolning
- Mjuk stängning
- Låg profil

Dometic Vacuflush 4806

Låg profil, elektrisk spolning, genom golvutlopp

12 V / Art. nr.: 9108554740

24 V / Art. nr.: 9108554772

VAKUUMPUMPAR, TANKAR OCH GENERATORER

I hjärtat av varje Vacuflush-toalettsystem sitter en vakuumenergikälla. Detta produktutbud av komponenter gör det möjligt för båtbyggare och -ägare att passa ett komplett VacuFlush-system var som helst. De är populära bland ansvariga båtägare, eftersom de inte bara hjälper till att skydda känsliga marina miljöer, utan även har exceptionellt låg förbrukning.



Dometic VG4

vakuumgenerator. Utöver effektiv vatten- och strömförbrukningen är dessa vakuumgeneratorer även lättare att installera än någonsin tidigare. Deras inlopps- och utloppsfunktioner och kompakta storlek medger mångsidig placering som passar i stort sett alla konfigurationer för marina sanitetssystem.

- Modeller med 12 V DC eller 24 V DC
- Ultratyst: installeras utanför toaletten
- Anpassningsbara anslutningar
- Förmonterad och färdigkopplad vakuumpump och -tank
- Stora backventiler för förbättrat flöde

12 V / Art. nr.: 9108554946

24 V / Art. nr.: 9108554947



Dometic VT-vakuumtankar

Vakuumtank. Vakuumtanken (VT-modell) lagrar tillräcklig vakuumkraft för att direkt tömma en VacuFlush-toalettskål vid varje spolning. Dometics VT vakuumtank ger precis den mängd vakuumkraft som krävs för att direkt tömma en VacuFlush-toalettskål vid spolning.

- Ger den vakuumkraft som krävs för att tömma en VacuFlush-toalettskål
- Horisontal, vertikal eller upphängd montering

Art. nr.: 9108554885



Dometic VGLP

Då utrymmet är begränsat är den kraftfulla Dometic VG3 med låg profil en perfekt vakuumgeneratorlösning. Den extremt tystgående vakuumpumpen har en pumpkammare tillverkad av hållbar polyeten. Levereras som en enda enhet men kan även monteras separat för att möjliggöra unika tillämpningar.

- 12 V DC eller 24 V DC
- Ultratyst: installeras utanför toaletten
- Anpassningsbara anslutningar
- Förmonterad och färdigkopplad vakuumpump och -tank

12 V / Art. nr.: 9108554934

24 V / Art. nr.: 9108554935



Dometic SW vakuumpump

Vakuumpump (12 eller 24 V) med bälg har bevisat sin tillförlitlighet i tusentals motorbåtar och är idealisk för att driva VacuFlush-toaletter. Anslut till en separat vakuumtank (modell VT).

- Modeller med 12 V DC eller 24 V DC tillgängliga
- Fristående från vakuumtanken för flexibel installation
- Kan gå torr utan att orsaka skada

12 V / Art. nr.: 9108554750

24 V / Art. nr.: 9108554752

SEPTIK-TANKAR

Dometic har varit en ledande producent och leverantör av septiktanksystem i årtionden. Kunnande och erfarenhet från otaliga OEM-projekt är basen för våra framgångsrika efterinstallationer. Dometics septiktankar är speciellt utvecklade för den Europeiska marknaden och i överensstämmelse med standarden ISO 8099. De håller länge och är luktfria, enkla att installera och att använda.



Dometic DHT-serien

DHT-serien är förmonterad med monteringsdelar för inlopp, avlopp och ventilation, monteringsställe för nivåindikering och övertrycksventil. Dometic har länge varit en ledande leverantör av septiktankssystem med många framgångsrika modifieringslösningar och -projekt.

Båtbyggare kan enkelt utrusta en medelstor båt med den här högkvalitativa septiktanken, och därmed garantera sina kunder långvarig prestanda, inga läckage eller odörer och total effektivitet. ”Plug 'n play”-tanken är trycktestad och redo att installeras – bara skruva fast den och fäst slangarna. Finns i fem storlekar: 42, 61, 88, 110 och 137 liter

DHT 42 l / Art. nr.: 9107100001
DHT 61 l / Art. nr.: 9107100002
DHT 88 l / Art. nr.: 9107100003
DHT 110 l / Art. nr.: 9107100004
DHT 137 l / Art. nr.: 9107100005

Dometic HTS-serien

Denna septiktank har 6,3 mm tjocka väggar och är konstruerad av mycket hållbar polyeten för luktfri användning. Tankarna i HTS-serien använder beslag som är monterade på ovansidan och tömning via doppslang för att motverka läckage.

Flera tömningsutlopp eliminerar behovet av komplexa rörledningar och extra anslutningar för tömningsslangar. Backventilen förhindrar skador från kraftfulla vakuumpumpar i hamnarnas pumpstationer. Tillgänglig i tre olika storlekar: 45, 57 och 68 l, med vertikal eller horisontell montering.

HTS12 (45L) horisontell / Art. nr.: 9108555498
HTS12 (45L) vertikal / Art. nr.: 9108555499
HTS15 (57L) horisontell / Art. nr.: 9108555500
HTS15 (57L) vertikal / Art. nr.: 9108555501
HTS20 (68L) horisontell / Art. nr.: 9108555502



TILLBEHÖR FÖR SEPTIKTANKAR



Dometic DTM01C

Tankmonitor för septiktankar med en indikeringsnivå

- Tar kontroll och varnar när tanken är full
- Lätt att montera och har en tillförlitlig och beprövad konstruktion
- En klarröd varningslampa gör att du vet att du inte ska spola

Art. nr.: 9107100009



Dometic DVF

Ventilationsfilter för septiktankar

- Tar bort behovet av att använda skadliga kemikalier
- Använder det mest effektiva luktabsorberande filtreringsmaterialet
- Fräsch och ren luft på ett miljövänligt sätt

Art. nr.: 9108849515



Dometic TankSaver

Säkerhetsventil för septiktankar, enkla att installera eftersom de inte kräver någon tätningsmassa

- Säkerhetsventilen skyddar din tank från att kollapsa på grund av för högt sugtryck

Art. nr.: 9108554455



Dometic DTM01P

Tankmonitor för septiktankar med en indikeringsnivå

- Anger när avloppstanken är full och toaletten inte bör spolas (för att förhindra överfyllning)
- Låg energiförbrukning, endast 0,016 A
- Har sensorer för full tank

Art. nr.: 9108688891



Dometic DTM04

Flernivåmonitor för septiktankar

- Övervakar fyra nivåer i avloppstanken; en uppsättning mätsonder för tanken medföljer. Alla kontrollpaneler registrerar nivåerna tom, låg, medelhög och full
- Alternativet för avstängning av full tank hindrar överfyllning

DTM04 med ventilation / Art. nr.: 9108554495
DTM04 utan ventilation Art. nr.: 9108554496



Dometic HT-DTK

Slangkit för septiktankar, undviker igentäppning och minskar tankens utsläpp

Art. nr.: 9108558205
Tillbehör: 90° adapter för DTK Diptube Kit
Art. nr.: 9108558704

PUMPAR

Detta är ett produktutbud med pumpar och kontroller för tillförlitlig och snabb tömning från båtens spillvattentank. Utformat med dig i åtanke, har serien funktioner som omfattar unika mekanismer, inklusive bälgar och vakuumsugare och ansedda säkerhetsfunktioner för god anpassningsförmåga.



ROBUST.
KRAFTFULL.
LÅNGLIVAD.

Dometic TW-serien

För tömning av septiktank med premiumresultat. Dometics TW-serie med pumpar tillhandahåller oöverträffbar kvalitet och tillförlitlighet. I motsatsen till impeller-typen av maceratorpumpar, kan TW-pumpen i bälgdesign torröras utan risk för skador och den drar enbart 6 ampere vid 12 V DC.

- Ger en flödeshastighet på 300 gph/1136 lph
- Kan torröras utan skada (förhindrar att motorn bränns ut)
- Själv-sugande i vatten i upp till 3,3 m
- Integreras med Dometic Tank Discharge (DTD) styrsystem
- Drar enbart 6 ampere vid 12 V DC
- Drar enbart 3 ampere vid 24 V DC

12 V / Art. nr.: 9107100006
24 V / Art. nr.: 9107100007

Dometic PowerPump

PowerPump, vattenpumpar med tryckspolning från Dometic är själv-sugande, kan köras utan vatten utan att skadas och är väldigt energieffektiva och tysta. Förpackningen inkluderar ett filter och tre 12,5 mm (1/2") slanganslutningar. Lätt att montera.

- Kraftfull men tyst och ekonomisk
- Själv-sugande – kan placeras ovanför vattentanken
- Kan torröras utan att skadas
- Underhållsfritt utförande med membran

PP127, 7 l/min, 12 V / Art. nr.: 9600000455
PP1210, 10 l/min, 12 V / Art. nr.: 9600000456
PP1217, 17 l/min, 12 V / Art. nr.: 9600000457

TOALET MED GRAVITATIONS-SPOLNING



Dometic 711 allt-i-ett-toalettsystem

Dometics marina 711-M28-toalett är en komplett toalett med septiktank i ett enda kit. Denna typ III MSD har en 36 l tank och blir en perfekt ersättning till återcirkulerande toaletter.

- Porslinstoalettskål och hållbar tank av polyeten ger många års användning
- Inga oönskade dofter tack vare färskvattenspolning
- Vattenförbrukning vid lågspolning: mindre än en halv liter (0,39 l) per spolning
- Hållbar lackerat träsisst för äkta hemmakomfort

Art. nr.: 9108554398

PORTABLA TOALETTER

Människor vill ha hemmets bekvämligheter med sig på resan och 970-serien med portabla toaletter ger just detta. De kraftfulla spoltekniken med beröringsknapp sätter detta produktutbud med toaletter långt över sina konkurrenters eftersom varken pumpning eller batterier behövs. De finns i två storlekar inklusive sittkomfort i vuxenstorlek.

- Bärbar och kan tas med överallt
- Mindre krångel tack vare ett svängbart avloppsrör
- Används med tryckknapp – mindre pumpande
- Mindre stänk eftersom tankens indikator skyddar dig mot överfyllning
- Hemkomfort med ett säte i vuxenstorlek



Dometic 972

9,8 l septiktank

Art. nr.: 9108557679



Extra tank

972 Art. nr.: 9107100030
976 Art. nr.: 9107100031



Dometic 976

18,9 l septiktank

Art. nr.: 9108557681



Monteringsfästen

Art. nr.: 9108559158

KEMIKALIER OCH FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Dometic erbjuder ett ultimatum sortiment av sanitetstillbehör som garanterar att du håller god hygienstandard även på de mesta avlägsna platserna. Från de effektiva Toilet Tank Care-tabletterna som är fördoserade för att undvika spill och slöseri, till en rad olika innovativa sprayer och rengöringsprodukter som hjälper till att göra båtlivet lite bekvämare.



Dometic Markisrengöring

Rengöringsmedel för markis och båtkapell, 500 ml

- Avlägsnar även ingrodd smuts i textiler
- Snabbverkande och effektivt rengöringsmedel
- Återställer material till ursprungligt skick

Art. nr.: 9600000165



Dometic rengöringsmedel för rostfritt stål

Dometic rengöringsmedel för rostfritt stål, 500 ml

- Glans utan ränder
- Löser enkelt upp fett
- Perfekt för Dometics diskhoar och spishållar

Art. nr.: 9600000149




Dometic rengöringssats för akrylglas

Akrylglasrengöring, 250 ml

- Särskilt utformad för bästa möjliga resultat på akrylbeläggningar
- Tar bort mindre repor och grumling
- Det förhindrar statisk elektricitet och dammbildning, utan lösningsmedel

Art. nr.: 9600000129

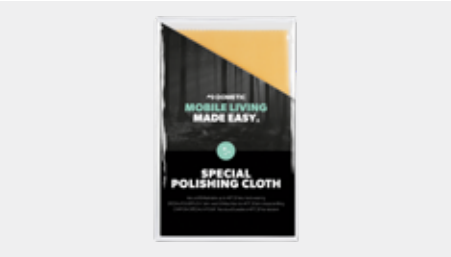

Dometic specialduk för polering

Specialputsduk för akrylglas

- Särskilt utformad för bästa möjliga resultat på akrylbeläggningar
- Tar bort mindre repor och grumling
- Det förhindrar statisk elektricitet och dammbildning, utan lösningsmedel

Art. nr.: 9600000130



Dometic fönstersats

Rengöringssats för akrylglasfönster

- Tar bort alla typer av smuts, även fett och nikotinfläckar på akrylfönster
- Det förhindrar statisk elektricitet och dammbildning, utan lösningsmedel
- Kommer med en specialduk samt rengörings- och putsmedel för akryl

Art. nr.: 9600000132



Dometics rengöringsmedel för ugn och grill

Dometic rengöringsmedel för ugn & grill, 500 ml

- Tar bort svåra fettfläckar och fastbränd mat
- Praktiskt för användning på vertikala ytor och ger en naturlig doft
- Lämnar en gnistrande glans

Art. nr.: 9600000159



Dometic allrengöring

Dometic universalrengöring, 500 ml

- Lättanvänd spray för vertikala ytor
- En bioalkoholbaserad spray som även tar bort isbildning i kylskåp
- Lämnar en gnistrande glans

Art. nr.: 9600000142



Dometic akrylputsmedel

Polermedel för akrylglas, 75 ml

- Särskilt utformad för bästa möjliga resultat på akrylbeläggningar
- Tar bort mindre repor och grumling
- Det förhindrar statisk elektricitet och dammbildning, utan lösningsmedel

Art. nr.: 9600000128



Dometic PowerCare Tabs

Högeffektiva tabletter för septiktankar, 16 tabletter

- Inget spill eller stänk
- Varje dos är uppmätt på förhand och förhindrar överdosering och spill
- Passar alla portabla och kassettoiletter

Art. nr.: 9600000125



Dometic GreenCare Tabs

Högeffektiva tabletter för septiktankar, 16 tabletter

- Miljövänliga tabletter till toaletten som spar på miljön
- Varje dos är utmätt på förhand och förhindrar överdosering och spill
- Passar alla portabla och kassettoiletter

Art. nr.: 9600000133



Dometic tankrengöring

Rengöring för septiktankar, 10 tabletter

- Enkel och ekonomisk dosering med tabletter
- Enkel rengöring med aktivt skum
- Skonsam mot miljön
- 10 tabletter per burk
- Inget spill eller stänk

Art. nr.: 9600000150



Dometic Sanitary Rinse (sanitetsvätska)

Sanitetsvätska för spolvattentank, 500 ml

- Bättre hygien
- En fräsch doft efter varje spolning
- Rent spolvatten och en ren skål
- Ekonomisk dosering
- Lämplig för plast och keramik

Art. nr.: 9600000151



Dometic Sanitary Rinse Spray

Spray för toalettstålen, 500 ml

- Idealisk för toaletter som drivs med ett centralt färskvattensystem
- Enkel sprayning innan eller efter spolning
- Lämplig för plast och keramik

Art. nr.: 9600000152

BEHÅLL
DEN FRÄS-
CHA LUKTEN

DAMM- SUGARE



Dometic CV 1004

Centralsugare

I de flesta vattenburna hem är utrymmet viktigt. Det är därför du gladeligen kommer att välkomna denna platsbesparande dammsugare i din yacht.

- Kompakta mått, vilket sparar värdefull plats
- Tillräckligt kraftfull för att kunna avlägsna smuts från varje vrå
- Så praktisk och så värdefull till ett så fördelaktigt pris
- Automatisk aktivering/inaktivering när slangen ansluts eller kopplas bort
- Lång slang (12 m) och två ingångar ser till att varken smuts eller damm kan komma undan
- Dammsugarens kompakta mått sparar plats
- Komplettera med Dometic VacPort

Art. nr.: 9103501126
Dammsugarpåsar (5 st) för centralsugarsystemet
Art. nr.: 9103501128



Dometic VacPort

Golvmunstycke

Golvmunstycke till centralsugarsystemen Dometic CV 100.

- Kommer åt smuts överallt
- Aktiveras och inaktiveras automatiskt
- Integrerad LED-belysning
- Installationsprogramvara medföljer
- Kan användas i kombination med Dometic CV 1004
- Hjälper dig att sopa undan snabbt mellan dammsugningarna

Art. nr.: 9103501127

BATTERIDRIVEN VÅT-/TORRDAMMSUGARE RENGÖRINGSMEDEL

Den praktiska dammsugaren levereras komplett med inbyggt batteri - ingen extern strömkälla krävs. Den har hög sugkapacitet som klarar både kraftig smuts och vätskor. Efter dammsugningen laddar man upp batteriet via eluttaget, sedan är den redo för nästa omgång. Tack vare den kompakta konstruktionen kan PowerVac förvaras var som helst - i förvaringsutrymmen, bagageutrymmen eller i en städskrubb. En praktisk, universellt användbar dammsugare – både på resan och i hemmet.



Dometic Powervac PV 100

Dammsugare

Våt- och torrdammsugare med ett 12 V uppladdningsbart batteri

- Bekväm, batteridrivna dammsugare för användning i båtar eller hemma
- Maximal rörlighet med ett uppladdningsbart 12 V-batteri
- Denna dammsugare är avsedd för torr eller fuktig smuts
- Kan laddas om med 12 och 230 V
- Enkel rengöring av behållare och filter

Art. nr.: 9600000348



1. Möbelmunstycken

Hjälper till att göra ordentligt rent



2. Filter som är lätt att rengöra

Håller PowerVac fungerande på ett effektivt sätt



3. Munstycke

För att komma till de svårnådda hörnen

/ Laddare
/ omvandlare
/ Omvandlare och nätadapttrar
/ Litiumbatteri

ENERGI OCH STYRNING





ALDRIG UTAN ENERGI

Smarta tillbehör för en stabil strömförsörjning - alltid och överallt

Du befinner dig på en avlägsen plats, minst en timmas resa från närmaste strömkälla. Du behöver ström för att kunna använda din utrustning. Det är inget problem. Vi tillhandahåller ett komplett utbud av lösningar som ser till att du är ansluten och i kontroll. Njut av resan med samma komfort som hemma. Mobila energisystem från Dometic

garanterar en perfekt strömförsörjning ombord. Lätta och smidiga batteriladdare håller batterierna i gott skick. Sinusomvandlare levererar 230 V AC för din komfortutrustning. Modellerna i vår nya generation av omvandlare ger enastående komfort och frihet.



1. Batteriladdare

Dometic erbjuder alla typer av batteriladdare. Den mobila MPC:n är perfekt för att ladda och underhålla motorns startbatteri. De permanent monterade MCA-laddarna laddar och underhåller också större reservbatterier skonsamt och snabbt.

2. Batteriomvandlare

En serie med sinusomvandlare – perfekt för känsliga 230 V-produkter. Vällbeprövade omvandlare som genererar en modifierad sinusvågsspänning, vilket fungerar bra för många standardtillämpningar.

3. Omvandlare och nätströmsadaptar

Dometic ser till att du alltid har ström, oavsett plats eller strömkälla. Vårt utbud av omvandlare och nätadaptar uppfyller alla dina strömförsörjningsbehov.

4. Litiumbatteri

Energilagring som är mycket överlägset konventionella bly- eller blygelbatterier: Ett bärbart kraftpaket för dina 12 V-apparater. Lättare, starkare och mycket snabbare att ladda upp!

MOBIL 12 V BATTERILADDARE

Snabbhet och precision är de utmärkande egenskaperna för 12 V-premiumladdarna i Dometic PerfectCharge MCP-serien. Aktiveras enkelt med ett knapptryck och är utrustade med en mikroprocessorstyrd laddningskurva i åtta steg, som dessutom underhåller och laddar alla typer av bly-syrabatterier. En praktisk väggställare för laddaren, kablarna och upp till fyra batteriindikatorer gör att sakerna finns nära till hands. Leveransen inkluderar även 12 V-kabel som kan användas för ladda trötta batterier från cigarettändaruttaget.



Dometic Perfectcharge MCP 1204

Batteriladdare, 4 A, 12 V

- Passar start-stopp-batterier med mikroprocessorstyrd 8-stegs laddningsteknik
- Anpassar sig automatiskt efter batteriets laddningstillstånd
- Används enkelt med ett knapptryck

Art. nr.: 9600000026



Dometic Perfectcharge MCP 1207

Batteriladdare, 7 A, 12 V

- Passar start-stopp-batterier med mikroprocessorstyrd 8-stegs laddningsteknik
- Anpassar sig automatiskt efter batteriets laddningstillstånd
- Används enkelt med ett knapptryck

Art. nr.: 9600000027

TILLBEHÖR TILL MCP-SERIEN



Dometic Perfectcharge IU 812

IU0U-laddare för 12 V våt-, gel- och AGM-batterier, för battrier med upp till 100 Ah

- Snabb och kontrollerad laddning trots variationer i elnätet
- Kan användas som nätdel
- Förhindrar överbelastningar i batteriet
- Passar flera typer av batterier – bilbatterier, gelbatterier och AGM-batterier

Art. nr.: 9600000094



TILLVAL
BATTERI-
INDIKATOR

Dometic Perfectcharge BI 01

Oumbärlig för snabba batterikontroller: den kompakta batteriindikatorn Dometic PerfectCharge BI 01 är också utformad för användning med en knapp. Den har en särskild ingång för Dometic batteriladdare MCP 1204 och MCP 1207. Fyra lysdioder visar laddningstillståndet för det anslutna blybatteriet i steg om 25 %. Indikatorn kan vara permanent monterad i båten eller användas som mobilt verktyg.

- Särskilt utformad för Dometic-laddare i PerfectCharge MCP-serien
- Används enkelt med ett knapptryck
- Passar också som mobilt verktyg för att t.ex. kontrollera batteriet i säsongsbåtar

Art. nr.: 9600000094

DOMETIC MPC 01 INTELLIGENT BATTERIHANTERINGSSYSTEM

Hur mycket laddning är det kvar i batterierna? Den nya batteriövervakaren från Dometic ger alltid en exakt analys. Spänning, ström och temperatur fastställs med hjälp av en batterisensor. Systemet beräknar tillgänglig och urladdningsbar kapacitet samt laddningsnivå och visar resterande drifttid vid urladdning eller laddning. Alla värden visas på den tydliga, självförklarande displayen.



Dometic MPC 01


Batterihanteringssystem med display och batterisensor

- Erbjuder användare full kontroll över sina batterier
- Den lättanvända kontrollpanelen visar alla viktiga batteriparametrar
- Varning för svaga batterier förhindrar oväntade problem med strömförsörjningen
- Kan uppgraderas med tre ytterligare batterisensorer
- CIS-bussgränssnitt för integration i komplexa energisparsystem
- Det perfekta tillägget för Dometic PerfectCharge-batteriladdare

Art. nr.: 9102500073

Informations- och kontrollpanel

Med hjälp av den eleganta och lättavlästa displayen på Dometic MPC 01 kan man när som helst visa statusinformation för upp till fyra batterier. Genom att vrida på vridknappen visar man de olika menyerna. Tryck på knappen för att komma till den visade menyn och ändra parametrar.

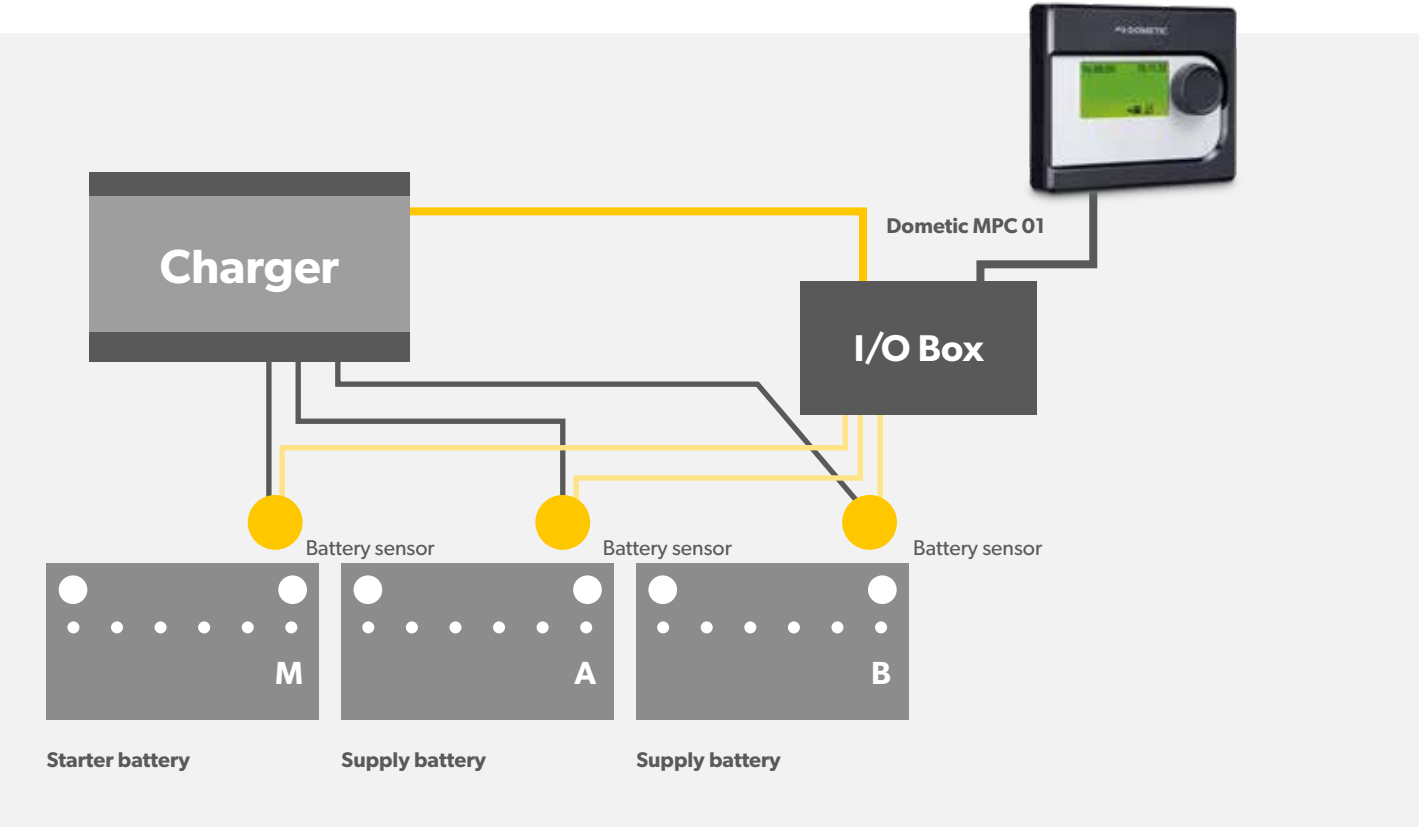


DOMETIC MCA-SERIEN LITEN, LÄTT, SNABBMONTERAD

Start- och fritidsbatterier är avsedda för olika ändamål. Startbatteriet måste kunna ge hög ström när motorn startas och därefter fungera som energibuffert med korta cykler. Fritids- och fordonsbatterier däremot, laddas ur med mindre ström under längre tidsperioder och laddas sedan upp igen. På så sätt utsätts de för betydligt större påfrestningar.

Laddningstekniken måste vara anpassad till dessa faktorer för att skydda batterierna mot skador och förlänga deras livslängd. IU0U-laddarna i serien PerfectCharge från Dometic arbetar med en unik 6-steps laddningscykel. De är optimala för alla gel-, AGM- och våtbatterier eftersom de både är snabba och mycket skonsamma.

IU0U-laddningsegenskaper

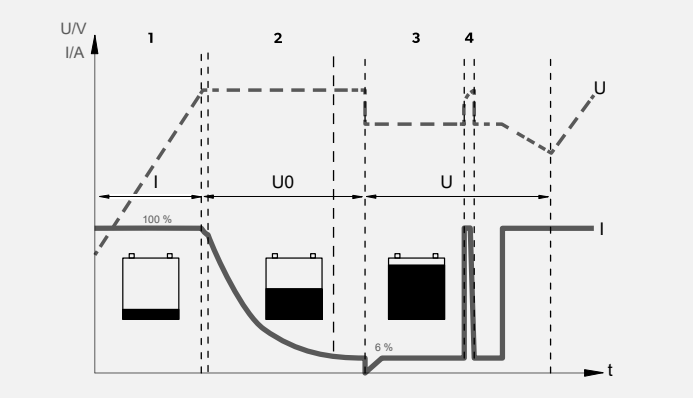

6-steps IU0U-laddning

1. I-fas: Det tomma batteriet laddas med konstant ström tills batterispänningen uppnår laddspänningen.
2. U0-fas: 3-steps absorptions-laddningsfas med konstant spänning (U0). Inom de 2 första minuterna bestäms batteriets laddning; därefter kommer huvudladdningsfasen. Denna avslutas när batteriet är fulladdat eller om laddströmmen ligger under 6 % av den nominella laddströmmen i 15 minuter.
3. U-fas: Laddaren växlar till underhållsladdning.
4. Konditionering: Var 12:e dag återgår laddaren till fas I för att stimulera batteriet och förhindra sulfatering.

Dometic Perfectcharge MCA 1235

Laddning av 2 batterier + startbatteri. IU0U batteriladdare, 35 A, 12 V

- Kontrollerad laddning av 12 V batterier med optimerad 6-steps IU0U-laddning
- Samtidig laddning av 2 batterier + startbatteri
- Mycket kompakt och lätt design som är enkel att montera

Art. nr.: 9600000030

Dometic Perfectcharge MCA 1250

Laddning av 3 batterier + startbatteri. IU0U batteriladdare, 50 A, 12 V

- Kontrollerad laddning av 12 V batterier med optimerad 6-steps IU0U-laddning
- Samtidig laddning av 3 batterier + startbatteri
- Mycket kompakt och lätt design som är enkel att montera

Art. nr.: 9600000031



Dometic Perfectcharge MCA 1215

Laddning av 1 batteri + startbatteri. IU0U batteriladdare, 15 A, 12 V

- Kontrollerad laddning av 12 V batterier med optimerad 6-steps IU0U-laddning
- Laddar startbatteriet och ett till batteri samtidigt
- Mycket kompakt och lätt design som är enkel att montera

Art. nr.: 9600000028



Dometic Perfectcharge MCA 1225

Laddning av 2 batterier + startbatteri. IU0U batteriladdare, 25 A, 12 V

- Kontrollerad laddning av 12 V batterier med optimerad 6-steps IU0U-laddning
- Samtidig laddning av 2 batterier + startbatteri
- Mycket kompakt och lätt design som är enkel att montera

Art. nr.: 9600000029



Dometic Perfectcharge MCA 1280

Laddning av 3 batterier. IU0U batteriladdare, 80 A, 12 V

- Kontrollerad laddning av 12 V batterier med optimerad 6-steps IU0U-laddning
- Samtidig laddning av 3 batterier
- Mycket kompakt och lätt design som är enkel att montera

Art. nr.: 9600000032



Dometic Perfectcharge MCA 2415

Laddning av 2 batterier. IU0U batteriladdare, 15 A, 24 V

- Kontrollerad laddning av 24 V batterier med optimerad 6-steps IU0U-laddning
- Samtidig laddning av 2 batterier
- Mycket kompakt och lätt design som är enkel att montera

Art. nr.: 9600000033



Dometic Perfectcharge MCA 2425

Laddning av 3 batterier. IUOU batteriladdare, 25 A, 24 V

- Kontrollerad laddning av 24 V batterier med optimerad 6-steps IUOU-laddning
- Samtidig laddning av 3 batterier
- Mycket kompakt och lätt design som är enkel att montera

Art. nr.: 9600000034



DE
PERFEKTA
TILLBE-
HÖREN



Dometic Perfectcharge MCA 2440

Laddning av 3 batterier. IUOU batteriladdare, 40 A, 24 V

- Kontrollerad laddning av 24 V batterier med optimerad 6-steps IUOU-laddning
- Samtidig laddning av 3 batterier
- Mycket kompakt och lätt design som är enkel att montera

Art. nr.: 9600000035

Dometic PerfectCharge-tillbehör

Komplettera din Dometic PerfectCharge IUOU-batteriladdare med tillbehörslösningar och njut av laddningsteknik i perfektion!

Temperaturgivare MCA-TS1
Art.nr 9600000099

Fjärrkontroll MCA-RC1
Art. nr.: 9600000100

Batterisensor MCA-HS1 för 12 V
Art.nr 9600000101

Batterisensor MCA-HS2 för 12 V
Art.nr 9600026589

PERFECTPOWER DCC – OPTIMAL
BATTERILADDNINGUNDER RESAN

Laddningsomvandlarna i PerfectPower DCC-serien garanterar att båtens batteri är optimalt laddat under resan. De genererar en stabil utspänning och kan användas som strömkälla för känsliga apparater.

Laddningsomvandlarna kan även fungera som don för spänningshöjning i installationer med en för liten kabelarea. Vissa modeller kommer helt enkelt att användas för den ”klassiska uppgiften” att omvandla 12 V till 24 V eller vice versa.

- Avancerad IUOU-laddningsteknik, kan anpassas till alla vanliga batterityper
- Enkel konfiguration med yttre DIP-switchar, höljet behöver inte öppnas
- Temperaturkompenserad laddning med temperaturgivare (tillbehör)
- Hölje med exklusiv Dometic-design
- Tillförlitlig laddning av fritidsbatteriet under resan
- IUOU-laddningskurva – kan ställas in för alla konventionella batterier
- Temperaturkompenserad laddning med temperaturgivare (MCA-TS1)



Dometic Perfectpower
DCC

Laddningsomvandlare

12 V › 12 V (10 A) / DCC 1212-10
Art.nr 9600003753

12 V › 12 V (20 A) / DCC 1212-20
Art.nr 9600003754

12 V › 12 V (40 A) / DCC 1212-40
Art.nr 9600003755

24 V › 12 V (20 A) / DCC 2412-20
Art.nr 9600003750

24 V › 12 V (40 A) / DCC 2412-40
Art.nr 9600003751

12 V › 24 V (10 A) / DCC 1224-10
Art.nr 9600003748

12 V › 24 V (20 A) / DCC 1224-20
Art.nr 9600003749

24 V › 24 V (10 A) / DCC 2424-10
Art.nr 9600003752

On-board
supply
12 V



CHARGECONVERTER
DC



or

12 V
Battery

12 V
Appliance

OMVANDLARE

MED MODIFIERAD SINUSVÅGSPÄNNING

Hög produktkvalitet, distinkt look, senaste tekniken, en rad olika komfortfunktioner: omvandlarna i Dometic PerfectPower-serien har allting som en premiumprodukt ska ha. Enheterna upp till 550 W är särskilt lätta och kompakta.

De omvandlar 12 eller 24 V batterispänning till sinusliknande 230 V AC, vilket räcker utmärkt för många användningsområden. Snabb och enkel montering. Tack vare de justerbara monteringsfötterna anpassas enheten enkelt till monteringsutrymmet. Och den som vill styra omvandlaren direkt från instrumentpanelen kan använda sig av den extra anslutningen för en extern brytare.

Fördelar med Dometics omvandlare

- Även lämplig för apparater med PFC-styrning
- Skydd mot omvänd polaritet med utbytbara säkringar
- Kan kopplas till/från med en extern brytare
- Justerbara monteringsfötter
- 12 eller 24 V cigarettändaruttag (PerfectPower PP 152/PP 154)



1. Kontrollerad säkerhet

Jordat uttag för extra säkerhet och lysdioder som anger driftstatus



2. Flexibel monteringshjälp

De individuellt justerbara fötterna som knäpps fast möjliggör olika typer av monteringar



3. Dubbla brytarmöjligheter

Strömbrytare och uttag för extern av/på-brytare



Dometic PerfectPower PP 152 / PP 154

Omvandlare, 150 W, 12 V or 24 V

- 230 V AC modifierad sinusspänning
- Passar de flesta vanliga enheter
- Enkel montering med justerbara fötter
- Skydd mot omvänd polaritet som förhindrar skador från felaktig kabeldragning
- 150 W kontinuerlig effekt
- 350 W toppeffekt
- Kommer med 12 V cigarettändaruttag

PP 152 / 12 V Art. nr.: 9600000016
PP 154 / 24 V Art. nr.: 9600000017



Dometic PerfectPower PP 402 / PP 404

Omvandlare för 12 eller 24 V, 350 W

- 230 V AC modifierad sinusspänning
- Passar de flesta vanliga enheter
- Enkel montering med justerbara fötter
- Skydd mot omvänd polaritet som förhindrar skador från felaktig kabeldragning
- 350 W kontinuerlig effekt
- 700 W toppeffekt

PP 402 / 12 V Art. nr.: 9600000018
PP 404 / 24 V Art. nr.: 9600000019



Dometic PerfectPower PP 602 / PP 604

Omvandlare, 550 W, 12 V eller 24 V

- 230 V AC modifierad sinusspänning
- Passar de flesta vanliga enheter
- Enkel montering med justerbara fötter
- Skydd mot omvänd polaritet som förhindrar skador från felaktig kabeldragning
- 550 W kontinuerlig effekt
- 1 100 W toppeffekt

PP 602 / 12 V Art. nr.: 9600000020
PP 604 / 24 V Art. nr.: 9600000021

ETT LITET FICKVÄNLIGT KRAFTPAKET REDO FÖR ALLA UTMANINGAR

Dometic PocketPower SI 102

Miniomvandlare, upp till 100 W, 12 V



Den här prisvärda miniomvandlaren är idealisk för lågförbrukande elapparater på upp till 100 W. Energin kommer från 12 V-batteriet i din båt.

- För mobil användning av lågspänningsapparater
- 230 V i båten
- Lätt och kompakt design
- Kontinuerlig effekt: 100 W
- Toppeffekt: 200 W
- Monteringsfäste för enkel och smidig installation
- Europeiskt uttag (kan inte användas i Storbritannien)

Art.nr 9600000036

REN SINUSVÅGSPÄNNING – PRAKTISKT OCH SÄKERT

De nya sinusvågsumvandlarna i serien SinePower DSP och DSP-T genererar en ren sinusvågsspänning, vilket passar utmärkt även för känsliga 230 V-apparater. De är dessutom utrustade med smarta skyddskretsar för säker användning. I händelse av överbelastning, överhettning, över- eller underspänning så stänger de smarta omvandlarna av sig automatiskt - och slås på igen när allt är som vanligt. Den inbyggda fläkten anpassas smidigt till belastnings- och temperaturförhållanden, vilket gör den mycket tystgående.

Premiumomvandlarna i SinePower DSP-T-serien har ytterligare två fördelar: en prioritetskoppling för nätdrift med spänningssynkronisering och ett energibesparande smart standbyläge.



REN SINUSVÅGSPÄNNING – UTMÄRKT FÖR KÄNSLIGA APPARATER

ELBESPARANDE STANDBY-LÄGE (MODELLER FRÅN 600 W och uppåt)

PerfectPower mot sinusspänning, ren eller modifierad sinusvåg

Omvandlarna PerfectPower och SinePower har en sak gemensamt: De omvandlar 12 eller 24 V DC från båt batteriet till 230 V AC. Skillnaden ligger i utgångsspänningens kvalitet.

PerfectPower-omvandlarna genererar en modifierad sinusvågsspänning, som är fullt tillräcklig för robusta apparater som kaffebryggare, brödrostar eller dammsugare. Känsliga elektroniska apparater kräver ren sinusvågsspänning. Om du vill använda din laptop eller espressobryggare under resan, satsa på en SinePower-omvandlare!



VÅRT BÄSTA TIPS

SinePower DSP-T-omvandlare med prioritetskoppling för nätdrift och spänningssynkronisering. Tillsammans med vår nya fjärrkontroll SinePower DSP-EM, erbjuder dessa förstklassiga omvandlare komfort och oberoende av ett sällan skådat slag.

VAD ÄR SKILLNADEN?

Ren sinusvågsspänning



En ren sinusvåg precis som i eluttagen hemma. Perfekt för eltandborstar, laptops, DVD-spelare, espressobryggare och andra känsliga apparater.

- Dometic SinePower DSP/DSP-T

Modifierad sinusvågsspänning

En utspänning med en stegad kurva som simulerar en sinuskurva. Fungerar bra för mindre känsliga apparater som kaffebryggare, läslampor, brödrostar, dammsugare.

- Dometic PerfectPower

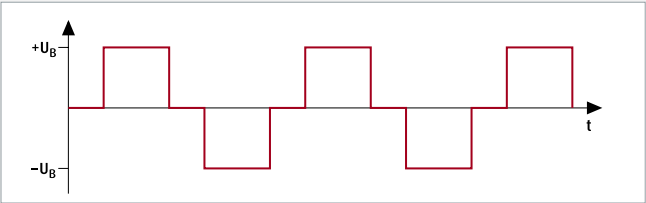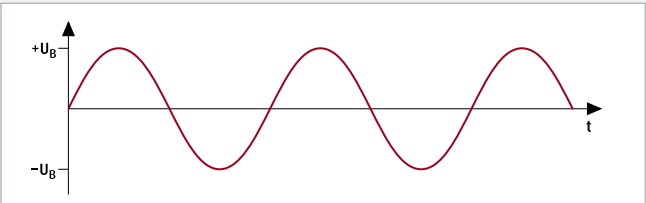

SINEPOWER DSP



Dometic SinePower DSP 212 / DSP 224

Sinusomvandlare, 12 eller 24 V

- Kontinuerlig effekt: 150 W
- Toppeffekt: 300 W
- Brett intervall för den ingående likspänningen
- Omvandlare och hållare monteras enkelt genom snäpp fästen
- Automatisk återinkoppling efter överbelastning, över- eller underspänning
- Den tystgående fläkten är belastnings- och temperaturstyrd

DSP 212 / 12 V Art. nr.: 9600002603 / UK: 9600003593
DSP 224 / 24 V Art. nr.: 9600002540 / UK: 9600003594



Dometic SinePower DSP 412 / DSP 424

Sinusomvandlare, 12 eller 24 V

- Kontinuerlig effekt: 350 W
- Toppeffekt: 700 W
- Brett intervall för den ingående likspänningen
- Omvandlare och hållare monteras enkelt genom snäpp fästen
- Automatisk återinkoppling efter överbelastning, över- eller underspänning
- Den tystgående fläkten är belastnings- och temperaturstyrd

DSP 412 / 12 V Art. nr.: 9600002541 / UK: 9600003595
DSP 424 / 24 V Art. nr.: 9600002542 / UK: 9600003596

Dometic SinePower VS 230

Prioritetskoppling för nätdrift för sinusvomvandlare

- Gör att omvandlaren växlar till extern nätström så fort den blir tillgänglig
- För alla Dometic SinePower-omvandlare mellan 900 och 1 800 W
- Energisnål spänningsfördelning i båtar med två möjliga energikällor
- Perfekt när du kopplar in dig på elnätet i hamnen

Art. nr.: 9600000324





Dometic SinePower
DSP 612/DSP 624

Sinusomvandlare, 12 eller 24 V

- Utformad för permanent montering
- Kontinuerlig effekt: 600 W
- Toppeffekt: 1 200 W
- Energisparande standbyläge
- Fjärrkontroll medföljer

DSP 612 / 12 V
Art. nr.: 9600002543
DSP 624 / 24 V
Art. nr.: 9600002544



Dometic SinePower
DSP 2012/DSP 2024

Sinusomvandlare, 12 eller 24 V

- Utformad för permanent montering
- Kontinuerlig effekt: 2 000 W
- Toppeffekt: 4000 W
- Energisparande standbyläge
- Fjärrkontroll medföljer

DSP 2012 / 12 V
Art. nr.: 9600002549
DSP 2024 / 24 V
Art. nr.: 9600002550



Dometic SinePower
DSP 1012/DSP 1024

Sinusomvandlare, 12 V eller 24 V

- Utformad för permanent montering
- Kontinuerlig effekt: 1 000 W
- Toppeffekt: 2 000 W
- Energisparande standbyläge
- Fjärrkontroll medföljer

DSP 1012 / 12 V
Art. nr.: 9600002545
DSP 1024 / 24 V
Art. nr.: 9600002546



Fjärrkontroll för DSP-sinusomvandlaren

Denna fjärrkontroll är utformad för att kunna använda Dometic SinePower DSP-sinusomvandlare på ett smidigt sätt och stöder alla viktiga grundfunktioner (PÅ, AV, standby). Den är som standard inkluderad med alla DSP-/DSP T-modeller som har en effekt på 600 W eller högre.

Dometic SinePower
DSP-RC

- Fjärrkontroll för DSP-omvandlare
- PÅ, AV och standbyläge
- Styr laddaren via fjärrkontroll

Art. nr.: 9600002563




Dometic SinePower
DSP 1512/DSP 1524

Sinusomvandlare, 12 eller 24 V

- Utformad för permanent montering
- Kontinuerlig effekt: 1500 W
- Toppeffekt: 3000 W
- Energisparande standbyläge
- Fjärrkontroll medföljer

DSP 1512 / 12 V
Art. nr.: 9600002547
DSP 1524 / 24 V
Art. nr.: 9600002548

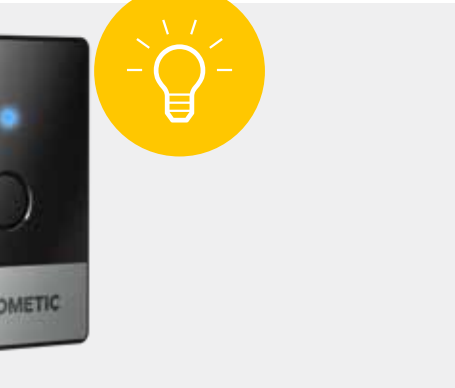

Dometic SinePower
DSP-RCT

- Fjärrkontroll för DSP-T-omvandlaren
- PÅ, AV och standbyläge
- Styr laddaren via fjärrkontroll



Art. nr.: 9600002564

SINEPOWER DSP-T

De nya SinePower DSP-T-sinusvågsomvandlarna erbjuder DSP-seriens alla fördelar. Den integrerade prioritetskopplingen för nätdrift garanterar dessutom en mjuk övergång mellan batteri och elnät så fort båten ansluts till en extern strömförsörjning.

En annan höjdpunkt i SinePower DSP-T-serien är det energisparande smarta standbyläget som kan konfigureras efter behov. Det bästa sättet att göra detta på är att använda fjärrkontrollen DSP-EM. Den finns som tillbehör.

- En ren sinusvåg med 230 V utgångsspänning som lämpar sig för försörjning av känsliga förbrukare
- Nytt smart standbyläge sparar energi när enheten inte används
- Nytt användargränssnitt för enkel användning och inställning
- Kompatibel med CI-Bus
- Integrerad prioritetskoppling med spänningssynkronisering
- Brett intervall för den ingående likspänningen
- Den tystgående fläkten är belastnings- och temperaturstyrd

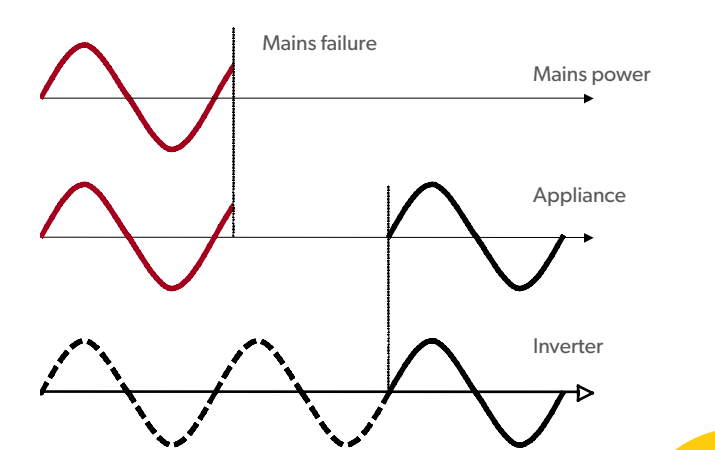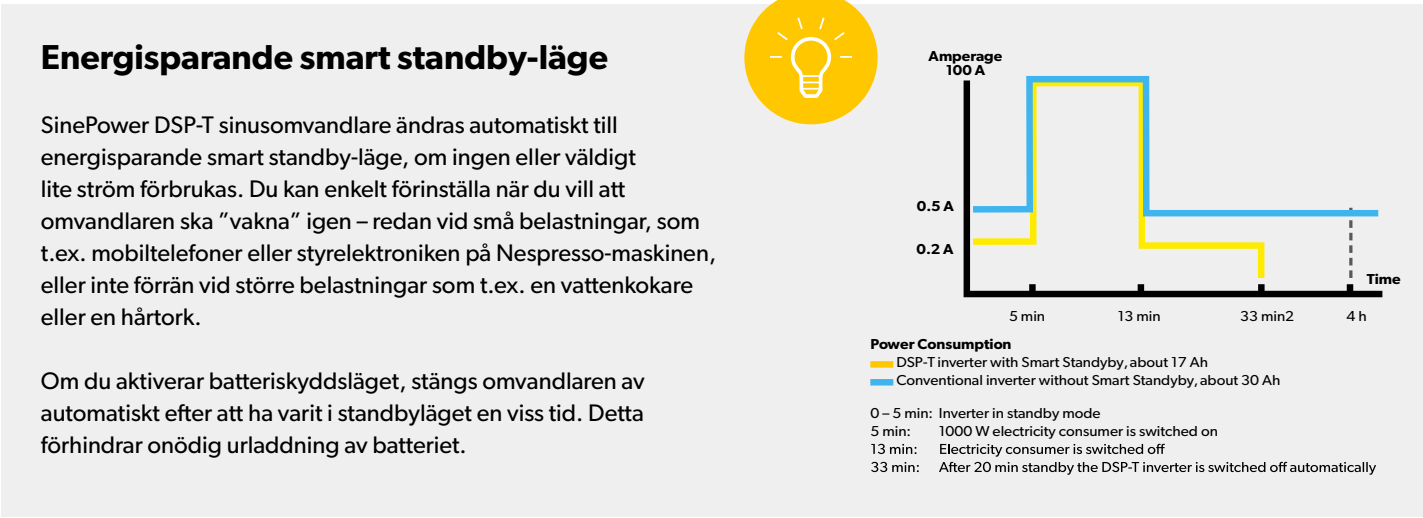

Med prioritetskoppling för nätdrift med spänningssynkronisering

Detta gör att elnätet, så fort det är tillgängligt, automatiskt prioriteras framför omvandlaren. Är som standard integrerad i alla sinusomvandlare i SinePower DSP-T-serien. Orsaken till detta är att många 230 V-apparater kräver en avbrottsfri strömförsörjning. Dessutom är det viktigt att spänningsomkopplingen görs på ett "mjuk" sätt. Det är exakt vad SinePower DSP-T-sinusomvandlare erbjuder. Omvandlarens spänning synkroniseras till nätspänning och omkopplingen sker blixtnabbt.





Dometic SinePower
DSP 1312T/DSP 1324T

Sinusomvandlare

- Kontinuerlig effekt*: 1 300 W
- Toppeffekt: 2 400 W

DSP 1312T/ 12 V/
Art. nr.: 9600002551
DSP 1324T/ 24 V/
Art. nr.: 9600002552

* i 10 minuter



Dometic SinePower
DSP 1812T/DSP 1824T

Sinusomvandlare

- Kontinuerlig effekt*: 1 800 W
- Toppeffekt: 3 200 W

DSP 1812T/ 12 V/
Art. nr.: 9600002553
DSP 1824T/ 24 V/
Art. nr.: 9600002554

* i 10 minuter



Dometic SinePower
DSP 2312T/DSP 2324T

Sinusomvandlare

- Kontinuerlig effekt*: 2 300 W
- Toppeffekt: 4 000 W

DSP 2312T / 12 V/
Art. nr.: 9600002555
DSP 2324T/ 24 V/
Art. nr.: 9600002556

* i 10 minuter



Dometic SinePower
DSP 3512T/DSP 3524T

Sinusomvandlare, 12 eller 24 V

- Kontinuerlig effekt*: 3 500 W
- Toppeffekt: 6 000 W

DSP 3512T / 12 V/
Art. nr.: 9600002557
DSP 3524T/ 24 V/
Art. nr.: 9600002558

* i 10 minuter



Fjärrkontroll för DSP-T-omvandlare

En praktisk och mångsidig fjärrkontroll designad för enkel användning av Dometic sinusomvandlare och batteriladdare. Utöver standardfunktionerna (PÅ, AV och standby) anger den även värden som effekt och spänning. Genom anslutning av en MCA-batteriladdare och en batterisensor kan enheten uppgraderas till en kraftfull energiövervakningsenhet och styrcentral.

Dometic Sinepower DSP-EM

- Mångsidig enhet som styr och övervakar din DSP-T-omvandlare och MCA-laddare
- Kombinera med en batterisensor för enkel tillgång till all relevant batteridata
- Utöver standardfunktionerna anger den även värden som effekt och spänning
- Möjliggör personanpassning av din omvandlare

Art. nr.: 9600002565

SINEPOWER DSP-C: KOMBINERAD
OMVANDLARE OCH LADDARE

Serien Dometic SinePower DSP erbjuder maximal frihet när det gäller strömförsörjningen. En smart kombination av en omvandlare och en automatisk laddare som övervakar och besvarar alla situationer efter behov, antingen genom att tillföra den externa strömförsörjningen eller, om den inte behövs, genom att ladda båt batteriet.

Fungerar den externa strömkällan inte alls, kommer omvandlaren att slå om automatiskt och tillgodose anslutna apparater med 230 V AC med ett äkta sinusvågformat. Med en maximal effektbelastning på 1 200 W eller 2 000 W garanterar den en problemfri drift av kaffebryggare, mikrovågsugnar och mer. Med Smart Standby läge sparas mycket energi när ingen ström behövs, men säkerställer full och omedelbar effekt vid behov.



Dometic SinePower DSP 1212C / 1224C

Premiumomvandlare med kombinerad smart batteriladdare

- Nytt smart standbyläge sparas energi när enheten inte används
- Inklusive fjärrkontroll för enkel drift och kontroll
- Kontinuerlig effekt: 1 200 W (i 10 minuter)
- Toppeffekt: 2 400 W


DSP 1212C / 12 V Art. nr.: 9600002559
DSP 1224C / 24 V Art. nr.: 9600002560

Dometic SinePower DSP 2012C / 2024C

Premiumomvandlare med kombinerad smart batteriladdare

- Nytt smart standbyläge sparas energi när enheten inte används
- Inklusive fjärrkontroll för enkel drift och kontroll
- Kontinuerlig effekt: 2 000 W (för 10 minuter)
- Toppeffekt: 4 000 W

DSP 2012C / 12 V Art. nr.: 9600002561
DSP 2024C / 24 V Art. nr.: 9600002562

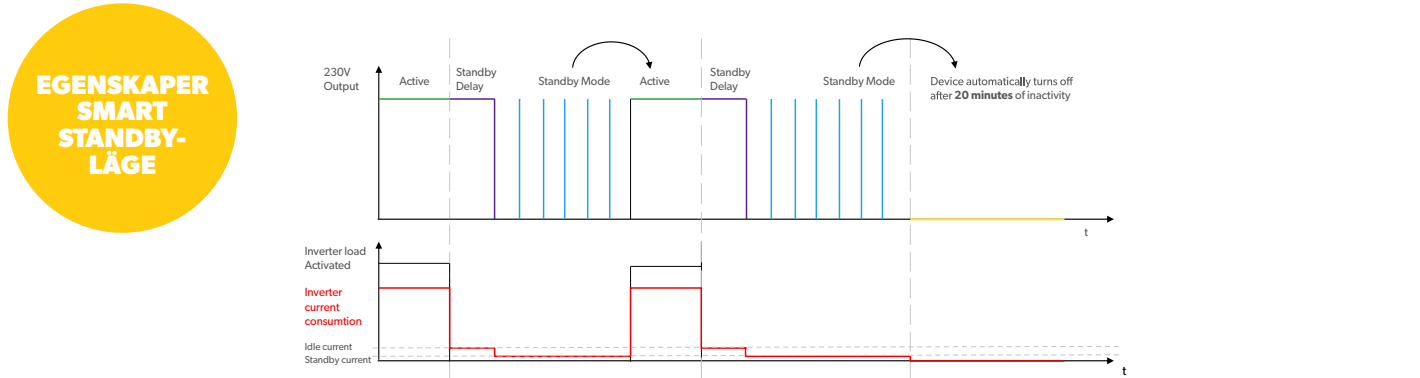

1. **AKTIVT LÄGE:** Omvandlaren genererar 230 V AC för att försörja en ansluten last. Den drar så mycket likström från batteriet som krävs för att täcka effektbehovet för den anslutna lasten.
2. **STANDYFÖRDRÖJNING:** Efter att 230 V-lasten har avlägsnats, går omvandlaren fortfarande på tomgång i en kort stund innan du går in i standbyläge. Detta tidsintervall som kallas standby-fördröjning kan konfigureras. Omvandlarens inmatningsström under standby-fördröjning definieras som tomgångsström.
3. **STANDBY-LÄGE:** I standbyläget kontrollerar omvandlaren om en last på 230 V är ansluten. Under den här fasen förbrukar den en liten mängd standby-ström. Så snart en last på 230 V med ett strömbehov högre än standby-tröskelvärdet ansluts till omvandlaren, återgår enheten till aktivt läge igen. Standby-tröskelvärdet kan konfigureras, minimivärdet är 1 W (krävs t.ex. av en laddare för mobiltelefoner)
4. **AUTOMATISK AVSTÄNGNING:** När omvandlaren är i standbyläge och ingen 230 V-last är ansluten, stängs enheten av helt efter en specificerad tid. Processen kontrolleras av standby-timern. Timern kan naturligtvis programmeras så att omvandlaren inte stängs av.

SPÄNNINGSOMVANDLARE AV HÖG KVALITET

Perfekt som spänningsstabilisator för känsliga och krävande 12- eller 24 V-apparater. Kompenserar för över- och underspänning i fordonets elsystem, och genererar en stabil utgångsspänning. Kan också användas för att ladda fritidsbatterierna.

- Prisvärd och extremt kompakt
- Hög energiförbrukning (upp till 90 %)
- Lätt att montera med ett clip-on-system
- Växlingsbara lägen för att köra enheter på 24 V DC på 12 V DC
- Låg värmeutveckling
- Låg vikt

Dometic PerfectCharge DCDC

Spänningsomvandlare

DCDC 06 / 6 A
Art. nr.: 9600000038

DCDC 12 / 12 A
Art. nr.: 9600000039

DCDC 12 / 24 A
Art. nr.: 9600000040

STRÖMADAPTRAR FÖR STRÖMFÖRSÖRJNING VAR SOM HELST



Dometic Coolpower MPS 35

Nätadapter för anslutning av 24 V förbrukare till 110–240 V nätström, 110 W

Art. nr.: 9600000445



Dometic Coolpower MPS 80

Nätadapter för anslutning av 24 V förbrukare till 110–240 V nätström, 252 W

Art. nr.: 9600000442



Dometic Coolpower MPS 50

Nätadapter för anslutning av 24 V förbrukare till 110–240 V nätström, 150 W


Art. nr.: 9600000441



Dometic Coolpower EPS 100

Nätadapter för anslutning av 12/24 V-apparater till 230 V nätström

Art. nr.: 9600000440

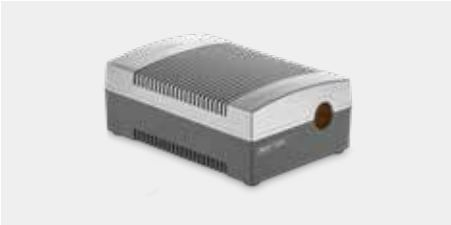

Dometic Coolpower EPS 817

Nätadapter, från 12 V till 230 V

Art. nr.: 9600000439

DOMETIC PLB40 SÄKRA STRÖMFÖRSÖRJNINGEN

Detta marknadsledande batterisystem är resultatet av årtal av forskning och utveckling. Dometic PLB40 har kraftfulla, integrerade litium (LiFePO4)-battericeller som ger en kapacitet på 512 Wh. På en enda laddning ger PLB40 upp till 40 timmars kylning för en Dometic PLB40, vilket gör att den att lämpar sig perfekt för kylboxar och annan 12V-utrustning.

Den integrerade DC/DC-laddaren erbjuder tre praktiska laddningsalternativ: via båtens 12 V-uttag, solpanel eller 230 V. Batteriets integrerade batterihanteringssystem skyddar PLB40 från underspänning, överspänning, kortslutning och överhettning. Med detta strömförsörjningshanteringssystem har Dometic PLB40 en livscykel som är upp till fem gånger längre än för konventionella blybatterier.



Dometic PLB40

Bärbart litiumbatteri, 40 Ah

Dometic PLB40 Ah litium järnfosfat-batteriet levererar höga nivåer av mobil el – upp till 40 timmars med Dometic CFX 40, kylning på en enda laddning. Konstruerad för att driva kylboxar och andra 12 V förbrukare utan landström. Tack vare dess lätta och kompakta design kan du njuta av en verkligt oberoende och resa under en längre tid utan att vara uppkopplad till elnätet.

- Gör det möjligt för dig att resa under en längre tid utan att vara uppkopplad till elnätet
- Tre sätt att laddas på – via 12 V (via bilen), solpanel eller 230 volt
- Extremt lätt, ergonomiskt utformat bärhandtag i rostfritt stål
- Inbyggd LCD-skärm visar: laddningsstatus och utdata
- Speciellt utformad för Dometic CFX och andra eldrivna kylboxar
- Kraftfulla battericeller ger 512 Wh, 40 Ah
- Kan driva en Dometic CFX 40W-kylbox i upp till 40 timmar på en enda laddning

Art. nr.: 9600012878



1. Stor volym

Litiumjärnfosfatbatterier (LiFePo4) tillhandahåller en effekt på 40 Ah eller 512 Wh i ett litet paket



2. Laddning på tre sätt

Ladda med båtens 12 V DC cigarettuttag, solpanel eller medföljande väggkontaktsladdare



3. Flera uteffekter

Tillbehör med 12 V, Dometic strömdrivna kylboxar eller små förbrukare

/Klimatanläggning
/Tillbehör

KLIMAT





RÄTT TEMPERATUR

Marina klimatsystem lämpade för eftermontering

Oavsett om du har en liten fritidsbåt eller en stor yacht med många hytter – Dometic kan alltid tillgodose dina behov, vi har skräddarsydda lösningar som passar dig och dina resvanor perfekt. Här är kärnan i vårt eftermonteringsprogram: kompletta luftkonditioneringskit för självinstallation, väl beprövade och

inklusive vår berömda nätaggregat DTG Turbo A/C som används av de flesta båtbyggare inom den marina industrin. Dessa kit kan kompletteras med användbara tillbehör för installation inklusive energihanteringssystem, luftreningsfilter eller valfria ljudlock som hjälper till att minska kompressorbruset med upp till 50 %.



1. Luftkonditionering

För snabb och enkel eftermontering: Dometics marina klimatsystem kombinerar kylning, avfuktning och uppvärmning i en kompakt enhet. Komplet sats med allt installationsmaterial som behövs och en användarvänlig kontrollpanel. Tillgänglig i tre versioner med olika kapacitet: 6,000, 12,000 och 16,000 BTU/h.

2. Tillbehör

Allt du behöver för en enkel montering och bekväm användning: ventilationsgaller, luftfördelningsats, luftrenare, centrifugalpumpar för sjövattnen, snygga och stilrena displayer och reglage. Plus en ny ljudavskärmning för att göra en tystgående kompressor ännu tystare.

KOMPLETTA SYSTEM FÖR ENKEL MONTERING

MCS T-SERIEN

Den förbättrade Dometic MCS T är nu utrustad med den prisbelönta DTU-enheten för snabb och enkel montering med många möjligheter. Med vridbar fläkt för individuell montering samt dräneringstråg i kompositmaterial med snabbkopplingar och överlägsen vibrationsisolering som ger tyst drift erbjuder MCS T dig äkta OEM-kvalitet i ett enda kit. Alla komponenter och allt monteringsmaterial ingår i leveransen.

Det finns tre versioner med olika kapacitet. De använder alla köldmedlet R410A, som gör att systemen arbetar effektivare och skapar en behaglig luftkonditionering i hytter av olika storlek och design. Om du vill ha luftkonditionering i ännu en hytt kan du montera en extra luftfördelningsatts (endast MCS 12/16). Tack vare den effektiva värmepumpstekniken kan MCS T även användas som värmesystem vid vattentemperaturer på ned till +6°C.



Komplett system för snabb montering

- 1. Kompakt klimatanläggning - med vridbar fläkt
- 2. Sjövattenpump
- 3. Elektronisk styrning och display
- 4. Tillufts- och frånluftsgaller
- 5. Isolerad luftkanal
- 6. Förstärkt sjövattnenslang
- 7. Skrovgenomföringar, fästningsmaterial, kopplingsdelar, ventiler

- Kylning, avfuktning och uppvärmning kombineras i ett kraftfullt system
- Kompakt enhet med vridbar fläkt och dräneringstråg i komposit
- Komplett paket med allt nödvändigt monteringsmaterial
- 3 modeller med en kyleffekt på 6000, 12000 och 16000 Btu/h

- Användarvänlig display för styrning av alla funktioner
- Enkel rengöring, inbyggt luftfilter
- Välbeprövad OEM-kvalitet med prisbelönad design
- Tillbehörssats för MCS T12/T16: Valfri utbyggnadssats för styrning av luftflödet till två separata hytter

Välja rätt MCS-modell

Vilken MCS T-modell som passar dina behov bäst beror på hytternas storlek och läge. En hytt under däck kräver mindre kapacitet per kvadratmeter, än hytter ovan däck med stora fönster och direkt exponering för sol.

MODELLNAMN	UNDER DÄCK (INGA FÖNSTER)	MELLANSTORT DÄCK (SMÅ FÖNSTER)	OVANFÖR DÄCK (STORA FÖNSTER)
MCS Turbo klimatanläggningskit			
Dometic MCS T6	8 m²	5 m²	4 m²
Dometic MCS T12	16 m²	10 m²	8 m²
Dometic MCS T16	23 m²	15 m²	12 m²

DOMETIC MCS T6 / MCS T12 / MCS T16

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	DOMETIC MCS T6	DOMETIC MCS T12	DOMETIC MCS T16
MCS Turbo klimatanläggningskit			
Art. nr.:	9600000549	9600000550	9600000551
Kylnings- / uppvärmningskapacitet	6 000 Btu/h / 1 750 W	12 000 Btu/h / 3 500 W	16 000 Btu/h / 4 700 W
Förbrukning (vid 230 V) i kylläge / värmeläge (W)	890 / 1130	1030 / 1270	1320 / 1660
Strömförbrukning i kylläge / värmeläge (A)	3,7 / 4,7	4,3 / 5,3	5,5 / 6,9
Kretsskydd som krävs (A)	Min. 6 A, max. 10 A, trög säkring	Min. 8 A, max. 10 A, trög säkring	Min. 11 A, max. 15 A, trög säkring
Startström (A)	upp till 18,7	upp till 22	upp till 23
Antal fläktsteg	6 / automatisk	6 / automatisk	6 / automatisk
Temperaturområde (Förinställt) (°C)	18–30	18–30	18–30
Termostatisk temperaturreglering	Ja	Ja	Ja
Kylmedium	R410a	R410a	R410a
Mått (B x H x D, mm) A/C-enhet med eldrift	448 x 282 x 272 81 x 64 x 24	519 x 318 x 315 81 x 64 x 24	544 x 341 x 338 81 x 64 x 24
Vikt (endast enhet) (kg)	19,3	26	28
Leveransomfattning	A/C-enhet, ellåda och kontrollpanel, sjövattenpump, sjövattnensil, luftkanaler, tillufts- och frånluftsgaller, sjövattnenslang, montering genom skrovet, fästmaterial, fästen, ventiler		

TILLBEHÖR I MCS T-SERIEN



Ljudavskärmning för Dometic MCS T-serien

Minskar kompressorbrus med upp till 50 % tack vare ett tättsittande, formgjutet skydd av ljudabsorberande neopren. Lätt att montera, monteringsatts medföljer.

Ljudavskärmning MCS T6-kit / Art. nr.: 9108723465
Ljudavskärmning MCS T12-kit / Art. nr.: 9108723467
Ljudavskärmning MCS T16-kit / Art. nr.: 9108723469




Dometic luftfördelningskit

Luftfördelningskit för Dometic MCS

- Gör det möjligt att kyla eller värma två hytter samtidigt
- Flexibel nog att garantera enkel montering oavsett monteringsförhållanden
- Används tillsammans med klimatanläggningarna Dometic MCS T12 och MCS T16

Art. nr.: 9108549923

TILLBEHÖR I MCS T-SERIEN

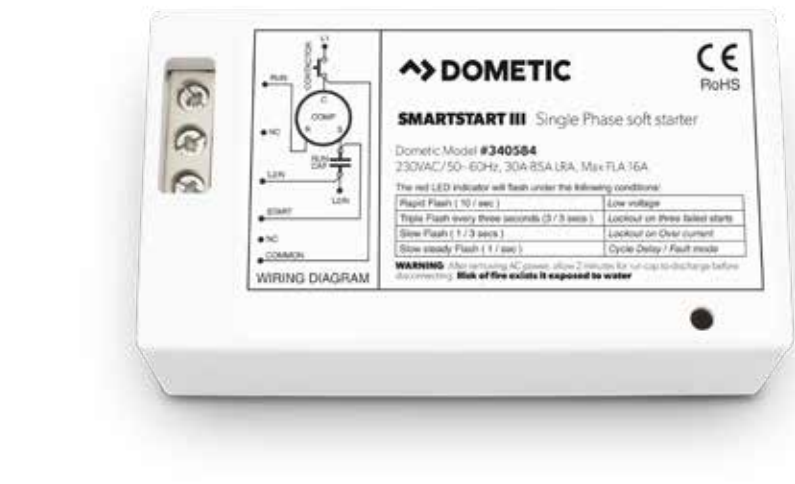

Dometic
Smartstart ip65

Mjukstartsenhet för marina klimatanläggningar, 16 A, 30–85 kbtu/h

Klimatanläggningar kan orsaka problem i elsystemet när de startas. Dometic SmartStart™ III IP 65 mjukstartsenhet reducerar strömtoppar vid idrifttagande av båtens klimatanläggning och skyddar båtens strömförsörjningssystem.

- Förhindrar spänningstoppar, förebygger strömavbrott
- Problemfri med idrifttagande av klimatanläggningen även med svaga säkringar
- Minskar startströmmen med upp till 65 %

Smart Start IP65 230 V / 50–60 / 1 16 A
12–30 kBTU/h / Art. nr.: 9600022439



Dometic PML250C

Centrifugalpump för sjövattnen i marina klimatsystem, 230 V – 3 GPM

- Effektiv motor med låg strömförbrukning
- Magnetdrivet pumphjul så att ingen tätning slits ut, läcker eller måste repareras
- Bas av marin kvalitet och korrosionsbeständiga komponenter som är i kontakt med vatten garanterar hållbarhet

Pumpreläpanel, Art. nr.: 9108549708
Art. nr.: 9108549752



Dometic PML500C

Vattenpump för marina klimatanläggningar, 230 V – 6 GPM

- Vibrationsisoleringsfästena minskar oljud och vibrationer
- Konstruktion av havsvattenskvalitet med glasfyllda polypropen- eller bronspumphuvuden
- Enfasmotorerna har inbyggt tändskydd

Pumpreläpanel, Art. nr.: 9108549708
Art. nr.: 9108549754



Dometic PMA1000C

Centrifugalpump för sjövattnen i marina klimatsystem, 230 V – 12 GPM

- Vibrationsisoleringsfästena minskar oljud och vibrationer
- Konstruktion av havsvattenskvalitet med glasfyllda polypropen- eller bronspumphuvuden
- Enfasmotorerna har inbyggt tändskydd

Pumpreläpanel, Art. nr.: 9108549708
Art. nr.: 9108549776

DISPLAYER OCH KONTROLLER



Dometic Smart Touch hyttkontroll

Lättanvänd hyttkontroll med intuitiva ikoner och menyer. Displayen kan anpassas efter dina personliga preferenser. Med en interaktiv skärm för enkel åtkomst till idrifttagande, felsökning och hjälp.

- Lättanvänd hyttkontroll med intuitiva ikoner och menyer
- Display som kan anpassas efter personliga preferenser
- Interaktiv skärm för enkel åtkomst till idrifttagande, felsökning och hjälpfunktioner

EIKON (Vimar size) Art. nr.: 9600003187

Kontroll av temperaturen i kupén med Dometic CapTouch

Hyttkontrollen CapTouch är enkel att använda och tillhandahåller en vattensäker skärm utan knappar som kan slitas ut. Den kapacitiva beröringsytan är praktisk och kontrollerar driftikoner med hållbart, långvarigt bläck. Inställningsläget är intuitivt, med lättförståeliga ikoner och kontroller.

- Praktisk kapacitiv beröringsyta med långvarigt bläck
- Enkelt att använda
- Intuitiva ikoner och menyer för enkel igångsättning
- Stöd för fuktkontroll
- Stöd för värme

EIKON (Vimar size) Art. nr.: 9600025911
IDEA (Vimar-storlek): Art. nr.: 9600025804

Dometic Passport I/O Cabin Control

Denna mikroprocessorbaserade styrenhet har utformats för att ge precision vid kontroll och övervakning av direktexpanderande och kylvattenbaserade klimatsystem från Dometic. Styrenheten har två spänningar och kan drivas med 115 och 230 V, 50 / 60 Hz.

- Automatisk luftfuktighetskontroll som minskar fukten när båten är oövervakad
- Detektering av kyla, värme, avfuktning och automatiskt läge
- Skydd mot kompressorfel
- Programmerbar avfrosthingscykel
- Cykelfläkt med kompressor eller kontinuerlig fläktdrift
- Inbyggd luftsensor
- Display med dimmerfunktion

Art. nr.: 9600005997



/ Säkerhetsskåp

/ Sätessvärmarsystem

SÄKERHET & TRYGGHET



SÄKERHETEN FÖRST

Dometic – ett annat ord för pålitlighet

Om man ständigt oroar sig över eventuella faror eller problem blir det svårt att njuta av friheten på semestern. Med det naturliga mänskliga behovet i åtanke har vi satt ihop ett produktsortiment som låter dig njuta av din båtturn på ett bekvämt och säkert sätt. Smart teknik från Dometic gör det omöjligt för tjuvar att ta sig in. Våra säkerhetsskåp

låter dig förvara dina värdesaker på ett tryggt ställe när du är på stranden eller på ute i staden. Och glöm inte två eftermonterbara sätesvärmare för lyxig sittkomfort under kalla dagar. Ha en underbar semester och känn dig trygg med att allting är säkert och tryggt ombord.



01



02

1. Säkerhetsskåp
Säkerhetsskåp är viktiga för att garantera säkerheten av dina mest värdefulla ägodelar när du reser. Det finns alltid en viss risk för resenärer som tar med sig värdefulla ägodelar, dokument eller andra känsliga artiklar på resan.

2. Sätesvärmarsystem
Njut av högkvalitativa sätesmattor från Dometic som ger all värme du behöver på morgonen. Kalla dagar kommer lyxen av uppvärmda säten verkligen att göra skillnad hur din dag utvecklas. Våra värmedynor har upplysta kontakter och LED-belysta knappar som syns bra om du behöver åka tidigt och det är mörkt ute.

AVANCERADE SÄKERHETSSKÅP

Dometic Safe 361C

Säkerhetsskåp med mekaniskt låssystem, 24 l

Detta mekaniska säkerhetsskåp har en volym på 24 l och rymmer en 15" bärbar dator. Det är enkelt att låsa med den medföljande nyckeln, och de två 18 mm bultarna av rent stål håller värdesakerna skyddade.

- Konstruktion av högvärdigt stål för maximal säkerhet
- Enkelt låssystem med nyckel
- Designat för att rymma bärbara datorer
- Mått: 360 x 190 x 410 mm

Art. nr.: 9600025806



Dometic Safe MD 281C

Säkerhetsskåp med automatiskt låssystem, 8,2 l

Den fyrsiffriga låskoden och de två 18 mm låskolvarna av massivt stål ser till att värdesakerna är ordentligt skyddade.

- Attraktiv design med upplyst och lättavläst LED-display
- Elektroniskt kodlås med 5 minuters minnesfunktion
- Automatisk låsning för garanterat skydd
- Mått: 280 x 165 x 235 mm

Art. nr.: 9600025523



Dometic Safe MD 361C

Säkerhetsskåp med automatiskt låssystem, 24 l

Passar för förvaring av en 15" bärbar dator. Den fyrsiffriga LED-gästkoden och de två 18 mm bultarna av massivt stål ser till att värdesakerna skyddas på ett praktiskt sätt.

- Elektroniskt kodlås med 5 minuters minnesfunktion
- Attraktiv design med upplyst och lättavläst LED-display
- Designat för att rymma bärbara datorer
- Mått: 360 x 190 x 410 mm

Art. nr.: 9600025535

MAGICCOMFORT

Dometic MacigComfort MSH 60/601 ger dig ett varmt säte på bara några sekunder. Precis som den fabriksinstallerade sätesvärmens, installeras värmeelementen mellan stoppningen och överdraget. Efterinstallation påverkar inte sätenas form. Finns för ett eller två säten.

- Enkel att installera, för säten med avtagbart överdrag
- Inbyggd temperaturvakt
- Finns för ett eller två säten
- Värmeelement i kolfilter, storlek kan anpassas
- Extremt snabb uppvärmning
- Justerbar värme
- Enkelt att använda

Dometic MagicComfort MSH 60/601

Sätesvärmarinsats, 2 eller 4 element

- Lätta att installera eftersom dynan sätts in mellan skumkärnan och sätesklädseln
- Välj normal eller snabb uppvärmning
- Passar för säten med avtagbar klädsel

Sätesvärmarinsats för ett säte

Art. nr.: 9600000394

Sätesvärmare för två säten

Art. nr.: 9600000393



Dometic Magiccomfort MSH 301

Sätesvärmarinsats av kolfiber, 2 element

- Skräddarsydda värmeelement garanterar en snygg passform
- Värms upp snabbt för omedelbar värme
- Tre värmesteg är inbyggda från 10 till 70 W
- Två inbyggda temperaturvakter per säte
- Enkelt att använda
- Elegant och ergonomisk tryckknapp med LED-display
- Återställs när tändningen slås av

Art. nr.: 9600000396

/ Mat och dryck
/ Hygien och sanitet
/ Energi och kontroll
/ Klimat
/ Säkerhet & trygghet

TEKNISKA SPECIFIKATIONER



MAT & DRYCK

TEKNISKA SPECIFIKATIONER DFX3-SERIEN					
Modell	CFX3 25	CFX3 35	CFX3 45	CFX3 55IM	CFX3 55
ARTIKELNUMMER	9600028369	9600025324	9600025326	9600025330	9600025328
Total volym (l, ca.)	25	36	46	53	55
Anslutningar	12/24 V DC 100–240 V AC	12/24 V DC 100–240 V AC	12/24 V DC 100–240 V AC	12/24 V DC 100–240 V AC	12/24 V DC 100–240 V AC
Mått (B x H x D, mm)	342 x 420 x 569	398 x 407 x 694	398 x 476 x 694	720 x 480 x 455	720 x 480 x 455
Temperaturområde(°C)	-22 till +20	-22 till +20	-22 till +20	-22 till +20	-22 till +20
Kylmedium Köldmedelsmängd (G) CO ² -ekvivalent (T) Global warming potential (GWP)	R134a 38 0,054 1430	R134a 38 0,054 1430	R134a 42 0,06 1430	R134a 45 0,064 1430	R134a 45 0,064 1430
Ineffekt (W, ca)	46	50	52	52	50
Energiförbrukningsklass (Förordning (EU) 2019/2016)	C	C	C	C	C
Färg	Slate / Mist	Slate / Mist	Slate / Mist	Slate / Mist	Slate / Mist
Vikt(kg, ca)	12,7	16,9	18,7	21,3	20,4



TEKNISKA SPECIFIKATIONER DFX3-SERIEN			
Modell	CFX3 100	CFX3 75DZ	CFX3 95DZ
ARTIKELNUMMER	9600025336	9600025332	9600025334
Total volym (l, ca.)	99	74	93
Anslutningar	12/24 V DC 100–240 V AC	12/24 V DC 100–240 V AC	12/24 V DC 100–240 V AC
Mått (B x H x D, mm)	962 x 472 x 530	892 x 472 x 495	962 x 472 x 530
Temperaturområde(°C)	-22 till +20	-22 till +20	-22 till +20
Kylmedium Köldmedelsmängd (G) CO ² -ekvivalent (T) Global warming potential (GWP)	R134a 60 0,086 1 430	R134a 59 0,084 1 430	R134a 67 0,096 1 430
Ineffekt (W, ca)	73	59	60
Energiförbrukningsklass (Förordning (EU) 2019/2016)	D	D	D
Färg	Slate / Mist	Slate / Mist	Slate / Mist
Vikt(kg, ca)	29,6	27,8	29,8



TEKNISKA SPECIFIKATIONER CFF-SERIEN					
Modell	CF 11	CFF 20	CFF 35	CFF 45	CFF 70DZ
ARTIKELNUMMER	9600005337	9600028325	9600024842	9600012977	9600028329
Total volym (l, ca.)	11	21	34	44	70
Anslutningar	12 / 24 V DC 100–240 V AC	12/24 V DC 220–240 V AC	12/24 V DC 100–240 V AC	12/24 V DC 100–240 V AC	12/24 V DC 220–240 V AC
Temperaturområde(°C)	–18 till +20	–18 till +20	–18 till +20	–18 till +20	–18 till +20
Kylmedium Köldmedelsmängd (G) CO ² -ekvivalent (T) Global warming potential (GWP)	R134a 28 0,04 1 430	R134a 28 0,04 1 430	R134a 40 0,049 1 430	R134a 50 0,061 1 430	R134a 34 0,049 1 430
Ineffekt (W, ca)	35	42	DC:93, AC:96	96	-
Energiförbrukningsklass (Förordning (EU) 2019/2016)	B	C	D	C	D
System	Helhermetisk kompressor med integrerad styrelektronik, underspänningsskydd/elektronisk säkring, automatiskt skydd mot omvänd polaritet, elektronisk termostat				
Färg	Mörkgrå/ljusgrå	Mörkgrå	Mörkgrå	Mörkgrå	Mörkgrå
Vikt (kg, ca)	8,5	10,5	17,20	18,6	26

TEKNISKA SPECIFIKATIONER TROPICOOOL-SERIEN				
Modell	TCX 07	TCX 14	TCX 21	TCX 35
ARTIKELNUMMER	9600025390	9600013319	9600013320	9600013321
Total volym(l, ca.)	7	15	21	33
Anslutningar	12 V DC	12 / 24 V DC/ 230 V AC	12 / 24 V DC/ 230 V AC	12 / 24 V DC/ 230 V AC
Förbrukning vid 12 V DC (W) vid 24 V DC (W) vid 230 V AC (W)	38 - 43	46 50 64	46 50 64	46 50 64
Energiförbrukningsklass (Förordning (EU) 2019/2016)	-	E	E	F
Temperaturområde Kylning under omgivningstemperatur Värme (°C, ca.)	max. 25 max. 65	max. 27 +48 till +65	max. 27 +48 till +65	max. 27 +48 till +65
Material	Formsprutade delar			
Färg	Mörkgrå/ljusgrå			
Vikt (kg, ca)	2,8	5,8	7,3	10,6
Monteringskit (tillval)	9105303709			

TEKNISKA SPECIFIKATIONER COOLFUN-SERIEN		
Modell	CK 40D	SCT 26
ARTIKELNUMMER	9600000774	9600000485
Total volym (l, ca.)	40	26
Anslutningar	12 V DC 220-240 V AC	12 / 24 V DC
Kylmedium Köldmedelsmängd (G) CO ² -ekvivalent (T) Global warming potential (GWP)	R600a 15 0 3	- - - -
Ineffekt (W, ca)	DC:48, AC:65	-
Energiförbrukningsklass (Förordning (EU) 2019/2016)	-	-
Vikt	20,5	3,7

TEKNISKA SPECIFIKATIONER COOL-ICE CI-SERIEN					
Modell	CI 42	CI 55	CI 70	CI 85	CI 85W
ARTIKELNUMMER	9600000541	9600000542	9600000543	9600000544	9600000545
Förvaringsvolym (l, ca.)	43	56	71	87	86
Mått (B x H x D, mm)	640 x 335 x 418	570 x 432 x 515	690 x 432 x 515	840 x 432 x 525	840 x 432 x 525
Vikt (kg, ca)	8.7	10,6	11,8	14	14,6
Material	Rotationsformad PE				

TEKNISKA SPECIFIKATIONER COOL-ICE CI-SERIEN				
Modell	CI 110	WCI 13	WCI 22	WCI 33
ARTIKELNUMMER	9600000546	9600000500	9600000501	9600000502
Förvaringsvolym (l, ca.)	111	13	22	33
Mått (B x H x D, mm)	1055 x 442 x 535	388 x 305 x 245	388 x 313 x 365	400 x 440 x 360
Vikt (kg, ca)	18,1	2,8	4,2	5,7
Material	Rotationsformad PE			

TEKNISKA SPECIFIKATIONER COOL-ICE CI-SERIEN, SITTDYNOR					
Modell	CI 42	CI 55	CI 70	CI 85 / CI 85W	CI 110
ARTIKELNUMMER	9108400892	9108400893	9108400894	9108400895	9108400896

TEKNISKA SPECIFIKATIONER CRP / CRX -SERIEN						
Modell	CRP 40 / CRP 40S	CRX 50 / 50S	CRX 65/65S	CRX 80 / 80S	CRX 110 / 110S	CRX 140 / 140S
ARTIKELNUMMER	9105204517 9105204441	9105306565 9105306566	9105306568 9105306569	9105306570 9105306571	9105306572 9105306573	9600029646 9600029647
Förvaringsvolym (l, ca) Frysack	39 5,3	45 4,4	57 7	78 7,5	104 9	130 11
Anslutningar	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12/24 V DC
Genomsnittlig strömförbrukning (W, ca)	45	40	45	48	50	65
Strömförbrukning (A vid 12 V) (Omgivningstemperatur, värdena gäller för +5°C innertemperatur)						
+ 25	1,5	0,94	1,04	1,19	1,25	1,17
+ 32	1,8	1,93	1,93	1,97	2,05	1,97
Kylmedium Köldmedelsmängd (G) CO ² -ekivalent (T) Global Warming Potential (GWP)	R134a 38 0,054 1430	R134a 38 0,054 1430	R134a 42 0,060 1430	R134a 48 0,069 1430	R134a 47 0,067 1430	R134a 50 0,072 1430
Isolering	PU-skum av hög densitet					
System	Helhermetisk kompressor med integrerad styrelektronik, underspänningsskydd/elektronisk säkring, automatiskt polförväxlingsskydd, CRP med avtagbart kylaggregat (1,5 m)					
Material Utsida Interiör Dörram Anslutning Dörr	CRX/CRP 40: med ytbehandlad metallram Plastmaterial Plastmaterial rostfritt stål -			CRX S/CRP 40S: med ytbehandlad metallram Plastmaterial - rostfritt stål rostfritt stål (AISI316)		
Färg Hölje Dörram Dörrpanel	CRX/CRP 40: Svart Silver silvermatt (borstad rostfri look)			CRX S/CRP 40S: Svart Silver rostfritt stål (AISI316)		
Vikt (kg)	19 / 21	17 / 18	18 / 19	20 / 21	22,5 / 23,5	30 / 31
Kontrollmärkning	TÜV/GS, E-certifierade (EMC/fordonsdirektiv)					
Tillbehör						
Nätadapter MPS 35 110–240 V > 24 V	9600000445					-
Standardmontering Ram: CRX / CRD CRX S / CRP 40S	9105306405 9105305676	9105306405 9105305676	9105306406 9105305677	9105306407 9105305678	9105306408 9105305679	9105306409 9105305680
Monteringsram, infälld: CRX / CRD CRX S / CRP 40S	9105306410 9105305671	9105306410 9105305671	9105306411 9105305672	9105306412 9105305673	9105306413 9105305674	9105306414 9105305675



TEKNISKA SPECIFIKATIONER CRE-SERIEN			
Modell	CRE 50	CRE 65E	CRE 80E
ARTIKELNUMMER	9600003193	9600003194	9600003195
Förvaringsvolym (ca. l)	45	57	78
Frysack	4,4	7	7,5
Anslutningar	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC
Strömförbrukning (A vid 12 V) (Omgivningstemperatur, värdena gäller för +5°C innertemperatur)			
+ 25	1,27	1,29	1,46
+ 32	1,93	2,01	2,27
Kylmedium Köldmedelsmängd (G) CO ² -ekivalent (T) Global warming potential (GWP)	R134a 40 0,057 1430	R134a 45 0,064 1430	R134a 48 0,069 1430
Isolering	PU-skum av hög densitet		
Färg	Svart		
Vikt (kg)	12,57	14,15	15,53



TEKNISKA SPECIFIKATIONER CRD-SERIEN		
Modell	CRD 50 / CRD 50S	CRX 65D / CRX 65DS
ARTIKELNUMMER	9105306581 / 9105306582	9105306540/ 9105306548
Förvaringsvolym Frys (ca. l)	38,5 6	57 7
Anslutningar	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Temperaturområde (°C)	−15 till +12	−15 till +12
Genomsnittlig strömförbrukning (W, ca)	40	45
Strömförbrukning (A vid 12 V) (Omgivningstemperatur, värdena gäller för +5°C innertemperatur)		
+ 25	1,5	1,14
+ 32	1,8	1,8
Kylmedium Köldmedelsmängd (G) CO ² -ekvivalent (T) Global Warming Potential (GWP)	R134a 38 0,054 1 430	R134a 38 0,054 1 430
Isolering	PU-skum av hög densitet	
System	Helhermetisk kompressor med integrerad styrenhet, underspänningsskydd/elektronisk säkring, automatiskt polförväxlingsskydd, mekanisk, steglöst inställbar termostat	
Material Utsida Interiör Dörram Anslutning Dörr	CRX/CRD: med ytbehandlad metallram Plastmaterial Plastmaterial rostfritt stål -	CRX S/CRD S: med ytbehandlad metallram Plastmaterial - rostfritt stål rostfritt stål (AISI316)
Färg Hölje Dörram Dörrpanel	CRX/CRD: Svart Silver silvermatt (borstad rostfri look)	CRX S/CRD S: Svart Silver rostfritt stål (AISI316)
Vikt (kg)	17 / 18	20 / 21
Kontrollmärkning	TÜV/GS, E-certifierade (EMC/fordonsdirektiv)	
Tillbehör		
Nätadapter MPS 35 110–240 V > 24 V	9600000445	
Monteringsram, standard	9105306405	9105306406
Monteringsram, infälld	9105306410	9105306411



TEKNISKA SPECIFIKATIONER			
RC-SERIEN			
Modell	RC 10.4T 70	RC 10.4T 90	RCL 10.4T
ARTIKELNUMMER	9105204621	9105204623	9600027685
Förvaringsvolym	70	90	128
Frys (ca. l)	7,5	7,5	12
Anslutningar	12 V DC		
Genomsnittlig strömförbrukning (W, ca)	51	55	-
Strömförbrukning (A vid 12 V) (Omgivningstemperatur, värdena gäller för +5°C innertemperatur)			
+ 25	1,39	1,39	-
Kylmedium	R134a	R134a	R134a
Köldmediummängd (G)	40	43	40
CO ² -ekivalent (T)	0,057	0,061	0,057
Global Warming Potential (GWP)	1 430	1 430	1 430
Isolering	PU-skum av hög densitet		
System	Helhermetisk kompressor med integrerad styrelektronik, underspänningsskydd/elektronisk säkring, Automatiskt skydd mot omvänd polaritet		
Material	Hölje: Belagd stålplåt + plast Dörr, panel: Plastmaterial		
Färg	Svart		
Hölje	Svart		
Dörram	Svart blank finish (dörrdekor kan bytas ut)		
Dörrpanel			
Vikt (kg)	19,5	21,5	32
Mått (B x H x D, mm)	420 x 821 x 450	420 x 975 x 450	420 x 1293 x 595
Kontrollmärkning	TÜV/GS, E-certifierade (EMC/fordonsdirektiv)		
Tillbehör			
Nätadapter EPS 817 12 V > 230 V	9600000439		
Nätadapter EPS 100 12 V / 24 V > 230 V	9600000440		



TEKNISKA SPECIFIKATIONER RC-SERIEN				
Modell	RCS 10.5T	RCS 10.5XT	RCD 10.5T	RCD 10.5XT
ARTIKELNUMMER	9600028196	9600028199	9600027684	9600028301
Förvaringsvolym Frys (ca. l)	83 g 9,7	98 12,6	147 29	177 29
Anslutningar	12 V DC			
Kylmedium Köldmedelsmängd (G) CO ² -ekivalent (T) Global Warming Potential (GWP)	R600a 24 0,000072 3	R600a 23 0,000069 3	R134a 44 0,057 1 430	R134a 44 0,057 1 430
Kontrollmärken	Godkända enligt det europeiska gasdirektivet 90/396/EEC, e-certifierade (EMC-fordonsdirektivet)			
Isolering	PU-skum av hög densitet			
System	Helhermetisk kompressor med integrerad styrelektronik, underspänningsskydd/elektronisk säkring, automatiskt skydd mot omvänd polaritet, dubbelhängd dörr			
Färg Hölje Dörram Dörrpanel	Svart Svart Svart blank finish (dörrdekor kan bytas ut)			
Vikt (kg)	24,5	25	34,5	39,5
Mått (B x H x D, mm)	532 x 821 x 555	523 x 821 x 610	523 x 1282 x 535	523 x 1282 x 605



TEKNISKA SPECIFIKATIONER				
CD-SERIEN				
Modell	CD 20W / CD 20	CD 20S	CD 30W / CD 30	CD 30S
ARTIKELNUMMER	9600008369 (svart) 9600008371 (vit)	9600008370 (rostfritt stål)	9105330621 (svart) 9105330622 (vit)	9105330620 (rostfritt stål)
Förvaringsvolym (l, ca)	20	20	30	30
Anslutningar	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Genomsnittlig strömförbrukning (W, ca)	40	40	40	40
Strömförbrukning (A vid 12 V) (Omgivningstemperatur, värdena gäller för +5°C innetemperatur)				
+ 25	0,67 (vid 20 °C)	0,67 (vid 20 °C)	0,67 (vid 20 °C)	0,67 (vid 20 °C)
+ 32	1,33	1,33	1,33	1,33
Kylmedium		R134a		R134a
Köldmedelsmängd (G)		38		42
CO ² -ekivalent (T)		0,054		0,060
Global Warming Potential (GWP)		1 430		1 430
Isolering	PU-skum av hög densitet			
System	Helhermetisk kompressor med inbyggd styrelektronik, elektronisk termostat, underspänningsskydd, elektronisk säkring, automatiskt polförväxlingsskydd			
Material	Stabilt metallhölje, låda av formsprutade delar			
Färg	CD 20: svart CD 20W: svart, front vit	Svart, rostfritt stål	CD 30: svart CD 30W: svart, front vit	Svart, rostfritt stål
Vikt (kg)	16,1	16,1	18	18
Kontrollmärkning	e-certifierade (EMC/fordonsdirektiv)			
Tillbehör				
Nätadapter EPS 100 12 V / 24 V > 230 V	9600000440			
Nätadapter MPS 35 12 V / 24 V > 110 - 240 V	9600000445			
Monteringsram i rostfritt stål	9105303901			



TEKNISKA SPECIFIKATIONER CB-SERIEN		
Modell	CB 36W	CB 40W
ARTIKELNUMMER	9105204434	9105204435
Förvaringsvolym (l, ca)	36	40
Anslutningar (DC)	12/24 V	12/24 V
Temperaturområde (°C)	−12 till +10	−12 till +10
Genomsnittlig strömförbrukning (W, ca)	45	45
Strömförbrukning (A vid 12 V) (Omgivningstemperatur, värdena gäller för +5°C innertemperatur)		
+ 25	0,56	0,64
+ 32	0,94	1,01
Kylmedium Köldmedelsmängd (G) CO ² -ekvivalent (T) Global Warming Potential (GWP)	R134a 60 0,086 1 430	R134a 60 0,086 1 430
Isolering	PU-skum av hög densitet	
System	Helhermetisk kompressor med inbyggd styrelektronik, elektronisk termostat, lågspänningsskydd / elektronisk säkring, automatiskt skydd mot omvänd polaritet, med avtagbar kylvhet (1,5 m)	
Material	Utsida: förzinkad stålplåt, innerdel: rostfritt stål, bas: stötbeständig plast	
Färg	Utsida: Grå Dekorpanel: Pale Grey	
Vikt (kg)	17	19
Kontrollmärkning	TÜV/GS, E-certifierade (EMC/fordonsdirektiv)	

TEKNISKA SPECIFIKATIONER VINKYLSKÅP			
Modell	B29G*	E7FG	E16FG
ARTIKELNUMMER	9600027042	9600027050	9600027051
Ingångsspänning (AC)	220–240 V	220–240 V	220–240 V
Nominell ingångsström (AC)	85 W	60 W	85 W
Ingångsfrekvens (Hz)	50	50	50
Kylmedium	R600a	R600a	R600a
Köldmediummängd (G)	-	16	18
Brus (EN60704-1 & 60704-2-14)	40 dB (A)	39 dB (A)	40 dB (A)
Genomsnittlig energiförbrukning vid AC (EN 62552)	-	0,34 kWh/24 h	0,37 kWh/24 h
Energiklass EU (1060/2010/EC)	A+	A	A
Klimatklass (EN 62552)	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Färg	Svart	Svart	Svart
Typ av gångjärn	Gångjärn till höger	Gångjärn till höger	Gångjärn till höger
Innerbelysning	Ja, lysdiod	Ja, lysdiod	Ja, lysdiod
Vinförvaringskapacitet	29 flaskor (75 cl)	7 flaskor (75 cl)	16 flaskor (75 cl)
Mått (B x H x D, mm)	295 x 862,99 x 615	148 x 820 x 570	295 x 820 x 615
Vikt (kg)	26	18,50	29,50
Volum (l, ca.)	62	22	62

TEKNISKA SPECIFIKATIONER COLDMACHINE SERIES	
Model	CS-NC15
ARTIKELNUMMER	9105306593
Spänning (DC)	12 / 24 V
Nominell ingångsström (DC)	48 W
Kylmedium Köldmedelsmängd (G) CO ² -ekvivalent (T) Global warming potential (GWP)	R134a 60 0,086 1430
Mått (B x H x D, mm)	258 x 363 x 240
Vikt (kg)	9
Leveransomfattning	1 coldmachine, 1 manual
Kontrollmärkning	CE

TEKNISKA SPECIFIKATIONER						
CU-SERIEN						
Modell		CU 54	CU 55	CU 84	CU 85	CU 86
ARTIKELNUMMER		9105306623	9105306624	9105306597	9105306598	9105306599
Spänning (DC)		12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Kylmedium		R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Köldmedelsmängd (G)		35	35	45	45	45
CO ² -ekvivalent (T)		0,050	0,050	0,064	0,064	0,064
Global warming potential (GWP)		1 430	1 430	1 430	1 430	1 430
Mått (B x H x D, mm)		386 x 165 x 130	220 x 160 x 220	386 x 160 x 130	220 x 160 x 220	220 x 230 x 177
Vikt (kg)		6	6,5	6	6	6,5
Kvalitetsegenskaper	Lämplig för golvmontering, monteringsplatta i korrosionsbeständigt rostfritt stål					
Tillbehör						
Nätadapter MPS 35 12 V / 24 V > 110 - 240 V	9600000445					

TEKNISKA SPECIFIKATIONER CU-SERIEN			
Modell	CU 94	CU 95	CU 96
ARTIKELNUMMER	9105306600	9105306601	9105306602
Spänning (DC)	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Kylmedium	R134a	R134a	R134a
Köldmedelsmängd (G)	60	60	60
CO ² -ekvivalent (T)	0,086	0,086	0,086
Global warming potential (GWP)	1 430	1 430	1 430
Mått (B x H x D, mm)	386 x 155 x 130	220 x 155 x 220	220 x 230 x 177
Vikt (kg)	6	6	6,5
Kvalitetsegenskaper	Lämplig för golvmontering, monteringsplatta i korrosionsbeständigt rostfritt stål, AEO-elektronik		
Tillbehör			
Nätadapter MPS 50 110 – 240 V > 24 V	9600000441		

TEKNISKA SPECIFIKATIONER VD 50-SERIEN			
Modell	VD-01	VD-02	VD-07
ARTIKELNUMMER	9105306625	9105306627	9105306628
Kyleffekt (l) med 35 mm PU-isolering med 50 mm PU-isolering	Max. 80 Max. 100	Max. 30 Max. 50	Max. 100 Max. 130
Effektbehov (W, ca.)	35		
Strömförbrukning (Ah/h) med 35 mm PU-isolering med 50 mm PU-isolering	1,46 1,17	3,1 1,02	1,46 1,17
System	Standard L-formad förångare för horisontell eller vertikal montering, självtätande ventilkopplingar, flexibel anslutningskabel, ca 2 m, steglöst inställbar termostat (för extern montering, (för extern installation med blå vridknapp och LED-indikatr, hölje av vit plast), elsladd på cirka 3 m	Standardklassad plattförångare för horisontell och vertikal montering, självtätande ventilkopplingar, flexibel anslutningskabel, ca 2 m, steglöst inställbar termostat (för extern montering, (för extern installation med blå vridknapp och LED-indikator, hölje av vit plast), elsladd på cirka 3 m	Standardklassad O-förångare för horisontell och vertikal montering, självtätande ventilkopplingar, flexibel anslutningskabel, ca 2 m, steglöst inställbar termostat (för extern installation med blå vridknapp och LED-indikator, hölje av vit plast), elsladd på cirka 3 m
Mått (B x H x D, mm)	300 x 270 x 110	275 x 240 x 25	255 x 210 x 90
Vikt (kg)	1,5	1	1,5

TEKNISKA SPECIFIKATIONER VD 80-SERIEN			
Modell	VD-03	VD-04	VD-05
ARTIKELNUMMER	9105306603	9105306604	9105306605
Kyleffekt (l) med 35 mm PU-isolering med 50 mm PU-isolering	Max. 170 Max. 200	Max. 130 Max. 170	Max. 130 Max. 170
Effektbehov (W, ca.)	50	45	45
Strömförbrukning (Ah/h) med 35 mm PU-isolering med 50 mm PU-isolering	1,88 1,46	1,88 1,50	1,88 1,50
System	Koppar-/aluminiumbeklädd förångare med stor yta tack vare kyllamellerna, för horisontell eller vertikal montering, självtätande ventilkopplingar, flexibel anslutningskabel, ca 2,5 m, steglöst inställbar termostat (för extern montering, med blå vridknapp och LED-indikator, vitt hölje i plastmaterial), strömkabel ca 3 m	L-formad standardförångare, självtätande ventilkopplingar, flexibel kylledning, ca 2 m, steglöst inställbar termostat (för extern montering, med blå vridknapp och LED-indikator, vitt hölje i plastmaterial), strömkabel ca 3 m	Standardplattförångare, självtätande ventilkopplingar, flexibel kylledning, ca 2 m, steglöst inställbar termostat (för extern montering, med blå vridknapp och LED-indikator, vitt hölje i plastmaterial), strömkabel ca 3 m
Mått (B x H x D, mm)	380 x 230 x 82	375 x 285 x 120	375 x 350 x 25
Vikt (kg)	2	1,5	1,5

TEKNISKA SPECIFIKATIONER VD 80-SERIEN				
Modell	VD-08	VD-09	VD-15	VD-18
ARTIKELNUMMER	9105306607	9105306608	9105306612	9105306614
Kyleffekt (l) med 35 mm PU-isolering med 50 mm PU-isolering	Max. 160 Max. 180	Max. 160 Max. 180	Max. 200 Max. 250	Max. 100 Max. 150
Effektbehov (W, ca.)	60	60	60	45
Strömförbrukning (Ah/h) med 35 mm PU-isolering med 50 mm PU-isolering	2,50 2,00	2,25 1,75	2,00 1,50	1,88 1,50
System	Vinkelformad standardförångare, självtätande ventilkopplingar, flexibel kylledning, ca 2 m, steglöst inställbar termostat (för extern montering, med blå vridknapp och LED-indikator, vitt hölje i plastmaterial), strömkabel ca 3 m	O-förångare för horisontell eller vertikal montering, självtätande ventilkopplingar, flexibel kylledning ca 2 m, steglöst inställbar termostat (för extern montering, med blå vridknapp och LED-indikator, vitt hölje i plastmaterial), strömkabel ca 3 m	Höggpresterande cirkulerande luftförångare med vitt plasthölje, en borstlös fläkt, snabbkylning genom cirkulerande luft, självtätande ventilkopplingar, flexibel anslutningskabel, ca ca 2,5 m kontinuerligt med justerbar termostat i förångarhöljet	Standard plattförångare självtätande ventilkopplingar, flexibelt anslutningsrör på cirka 2 m, kontinuerlig justerbar termostat (för extern installation med blå vridknapp och LED-indikatr, hölje av vit plast), elsladd på cirka 3 m
Mått (B x H x D, mm)	465 x 270 x 360 mm	365 x 141 x 270 mm	220 x 275 x 80 mm	375 x 250 x 25 mm
Vikt (kg)	2,0	2,0	2,0	1,5

TEKNISKA SPECIFIKATIONER VD 90-SERIEN			
Modell	VD-14N	VD-16	VD-21
ARTIKELNUMMER	9105306609	9105306613	9105306615
Kyleffekt (l) med 35 mm PU-isolering med 50 mm PU-isolering	Max. 300 Max. 400	Max. 130 Max. 200	Max. 250 (normal kylning)/100 (djupfrysning) max. 300 (normal kylning)/150 (djupfrysning)
Effektbehov (W, ca.)	80	60	60
Strömförbrukning (Ah/h) med 35 mm PU-isolering med 50 mm PU-isolering	3,33 2,33	2,75 2,00	2,50 normal (kylning)/3,00 (djupfrysning) 2,00 normal (kylning)/2,00 (djupfrysning)
System	Högeffektiv förångare för cirkulationsluft, mycket effektiv tack vare stor yta. Radialfläkt med höjd ventilationskapacitet, steglöst inställbar rumstermostat för optimal temperaturfördelning i kylutrymmet. Enkel installation med självtätande ventilkopplingar och flexibel kylledning (ca 2,5 m). Stabilt vitt hölje i plast.	Högeffektiv förångare för cirkulationsluft, genomskinligt hölje i plastmaterial, borstlös fläkt, självtätande ventilkopplingar, flexibel kylledning ca 2,5 m, steglöst inställbar termostat för djupfrysning inbyggd i förångarens hölje	Standard plattformad förångare med stor yta, självtätande ventilkopplingar, flexibel anslutningskabel, ca 2 m, steglöst inställbar termostat (för extern montering, med blå vridknapp och LED-indikator, vitt plasthölje) för att kyla eller djupfrysa
Mått (B x H x D, mm)	250 x 310 x 90	330 x 280 x 145	1373 x 305 x 10
Vikt (kg)	2,0	2,5	4,0

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OG-SERIEN		
Modell	OG 2000	OG 3000
ARTIKELNUMMER	9103303710	9103303709
Utgångseffekt ugn (kW)	1,2	1,2
Effekt grill (kW)	1,6	1,6
Gasolförbrukning Ugn (g/h) Grill (g/h)	87 116	87 116
Tryck, gasoltillförsel	30 mbar	30 mbar
Ugnskapacitet (liter)	20	30
Mått (B x H x D, mm)	530 x 310 x 410 504 x 283 x 460 (inbyggd)	530 x 430 x 415 500 x 410 x 460 (inbyggd)
Vikt (kg)	13,2	19,5

TEKNISKA SPECIFIKATIONER PI-SERIEN			
Modell	PI 8022	PI 8062M	PI 8063M
ARTIKELNUMMER	9102302735	9102300008	9102300009
Utgångseffekt spis (kW)	1 x 1; 1 x 1,8	1 x 1; 1 x 1,8	1 x 1; 2 x 1,8
Gasförbrukning Spishäll (g/h)	207	204	335
Tryck, gasoltillförsel	-	30 mbar	30 mbar
Mått (B x H x D, mm)	480 x 80 x 370	480 x 91 x 370 466 x 358 (inbyggd, B x D)	560 x 91 x 440 546 x 428 (inbyggd, B x D)
Vikt (kg)	3,5	3,6	5,2

TEKNISKA SPECIFIKATIONER SUNLIGHT & STARLIGHT		
Modell	SUNLIGHT	STARLIGHT
ARTIKELNUMMER	9103303823	9103303822
Utgångseffekt spis (kW)	1 x 2.2; 1 x 1,8	1 x 2.2; 1 x 1,8
Utgångseffekt ugn (kW)	1,1	1,1
Effekt grill (kW)	-	1,3
Gasförbrukning Spishäll (g/h) Ugn (g/h) Grill (g/h)	291 80 -	291 80 100
Tryck, gasoltillförsel	30 mbar	30 mbar
Ugnskapacitet (liter)	28	28
Mått (B x H x D, mm)	449 x 398 x 357 475 x 430 x 357 (inkl. halv balansupphängning)	449 x 508 x 357 475 x 540 x 357 (inkl. halv balansupphängning)
Vikt (kg)	20	23

TEKNISKA SPECIFIKATIONER CK KÖKSFLÄKTAR	
Modell	CK 2000
ARTIKELNUMMER	9103303094
Ingångsspänning (DC)	12 V
Färg	Black Vinyl
Certifikat	CE
Mått (B x H x D, mm)	400 x 56 x 280
Vikt (kg)	2,20

TEKNISKA SPECIFIKATIONER DISKHOAR OCH AVRINNINGSYTOR					
Modell	SNG 4237	SNG 4244	SNG 420	VA 910	VA 930
ARTIKELNUMMER	9102305034	9102305030	9102305032	9102300056	9102300052
Mått (B x H x D, mm)	420 x 145 x 370	420 x 146.50 x 440	(Ø x H): 420 x 149	370 x 120 x 370	280 x 145 x 380
Inbyggnadsmått (B x D, mm)	405 x 355	-	(Ø): 400	336 x 336	372 x 272
Vikt (kg)	2,9	3,24	3,5	1,13	1

TEKNISKA SPECIFIKATIONER VATTENKOKARE OCH KAFFEBRYGGARE			
Modell	MC 052	MC 01	MCK 750
ARTIKELNUMMER	9600000340 (12 V) 9600000341 (24 V)	9600000338 (12 V) 9600000339 (24 V)	9600014796 (12 V) 9600014797 (24 V)
Spänning (DC)	12 eller 24 V	12 eller 24 V	12 eller 24 V
Kapacitet	5 koppar (625 ml)	1 kopp (236 ml)	ca 0,75 liter
Mått (B x H x D, mm)	240 x 270 x 155 (monteringssats medföljer)	135 x 190 x 110 mm (inklusive fästsats)	190 x 205 x 125 (monteringssats medföljer)
Leveransomfattning	Glaskanna, fästsättningssats för montering på köksbänken eller väggen	Kaffebryggare med anslutningskabel och plugg, keramikmugg, monteringsats	Fästsats för montering på köksbänken eller väggen



HYGIEN OCH SANITET

TEKNISKA SPECIFIKATIONER MASTERFLUSH-SERIEN					
Modell	MF 8540	MF 8541	MF 8920	MF 8940	MF 8941
ARTIKELNUMMER	9600006448 (12 V DC) 9600006450 (24 V DC) (W/ touchpad-omkopplare) 9600006510 (12 V DC) 9600018108 (24 V DC) (W/ beröringsfri brytare)	9600006452 (12 V DC) 9600006453 (24 V DC)	9600016133 (12 V DC) 9600016134 (24 V DC)	9600015504 (12 V DC) 9600015506 (24 V DC)	9600014503 (12 V DC) 9600014504 (24 V DC)
Spänning	12 V DC eller 24 V DC	12 V DC eller 24 V DC	12 V DC eller 24 V DC	12 V DC eller 24 V DC	12 V DC eller 24 V DC
Mått (B x H x D, mm)	375 x 483 x 559	375 x 483 x 559	375 x 375 x 464	375 x 464 x 473	375 x 464 x 467
Vikt (kg)	28,4	28,4	13,8	16,1	19,3

TEKNISKA SPECIFIKATIONER MASTERFLUSH-SERIEN				
Modell	MF 8620	MF 8640	MF 8120	MF 8140
ARTIKELNUMMER	9600017485 (12 V DC) 9600017486 (24 V DC)	9600019767 (12 V DC) 9600019769 (24 V DC)	9600015974 (12 V DC) 9600015975 (24 V DC)	9600015510 (12 V DC) 9600015512 (24 V DC)
Spänning	12 V DC eller 24 V DC	12 V DC eller 24 V DC	12 V DC eller 24 V DC	12 V DC eller 24 V DC
Mått (B x H x D, mm)	375 x 387 x 502	375 x 457 x 502	375 x 381 x 470	375 x 464 x 467
Vikt (kg)	17	20,4	13,6	15,9

TEKNISKA SPECIFIKATIONER MASTERFLUSH-SERIEN				
Modell	MF 7120	MF 7160	MF 7220	MF 7260
ARTIKELNUMMER	9108833970 (12 V DC) 9108833972 (24 V DC)	9108833973 (12 V DC) 9108833974 (24 V DC)	9108834285 (havsvatten) 9108834283 (färskvatten)	9108834285
Vatteninlopp	Färskvatten	Sjövatten	Sjövatten eller färskvatten	Sjövatten
Spänning	12 V DC eller 24 V DC	12 V DC eller 24 V DC	12 V DC	12 V DC
Strömförbrukning	20 A / 12 V DC; 10 A / 24 V DC	20 A / 12 V DC; 10 A / 24 V DC	20 A	-
Mått (B x H x D, mm)	381 x 375 x 483	381 x 375 x 483	368 x 337 x 476	368 x 337 x 476
Vikt (kg)	15,9	15,9	15,9	15,9
Kvalitetsegenskaper	Sockeln kan vridas 360°, effektiv kvarnanordning i rostfritt stål, integrerad elektrisk vattenventil, MF 7165 extra tyst modell med extern pump			

TEKNISKA SPECIFIKATIONER VACUFLUSH-SERIEN			
Modell	VF 5006	VF 5009	VF 4806
ARTIKELNUMMER	9108554828	9108554833	9108554740 (12 V DC) 9108554772 (24 V DC)
Mått (B x H x D, mm)	438 x 337 x 467	378 x 441 x 467	375 x 375 x 464
Vikt (kg)	12,3	12,7	25,9
Leveransomfattning	Toalett, monteringskit, handbok, kopplingar		

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OMKOPPLARE OCH STYRENHETER		
Modell	MF-DFS	VFS-HW
ARTIKELNUMMER	9108782202	9600006511
Mått (B x H x D, mm)	87 x 76 x 25	89 x 76 x 25
Vikt (kg)	0,03	0,03
Leveransomfattning	Strömbrytare, monteringsutrustning, kabel, handbok	Strömbrytare, monteringsutrustning, kabel, handbok

TEKNISKA SPECIFIKATIONER VIKTIGA HYGIENTILLBEHÖR		
Modell	BRUSH AND STOWE – TOALETTBORSTE	DRY ROLL
ARTIKELNUMMER	9600005999	9600024493
Mått (B x H x D, mm)	87 x 320 x 87	185 x 185 x 140
Vikt (kg)	0,2	0,4



TEKNISKA SPECIFIKATIONER VAKUUMPUMPAR, TANKER OCH GENERATORER				
Modell	VG4	VGLP	VAKUUMTANK VT	VAKUUMTANK SW
Artikelnummer	9108554946 (12 V DC) 9108554947 (24 V DC)	9108554934 (12 V DC) 9108554935 (24 V DC)	9108554885	9108554750 (12 V DC) 9108554752 (24 V DC)
Mått (B x H x D, mm)	241 x 368 x 495	254 x 203 x 737	241 x 279 x 656	178 x 178 x 279
Vikt (kg)	6,8	7,3	3,1	3,2
Leveransomfattning	Vakuumgenerator, beslag, silikonfett slangar, handbok	Vakuumgenerator, beslag, silikonfett slangar	Tank, monteringskit, beslag, handbok	Pump, adapter, handbok

TEKNISKA SPECIFIKATIONER DHT-SERIEN					
Modell	42 L	61 L	88 L	110 L	137 L
ARTIKELNUMMER	9107100001	9107100002	9107100003	9107100004	9107100005
Bruttovolym (l)	42	61	88	110	137
Mått (B x H x D, mm)	460 x 347 x 350	660 x 348 x 350	800 x 388 x 400	1200 x 348 x 350	1200 x 388 x 400
Kvalitetsegenskaper	Läckagesäker och luktfri konstruktion av långlivad polyeten (vägg tjocklek 6,3 mm), förskurna hål, förmonterade och testade beslag som kan rotera, två separata utlopp för tömning via utloppsanslutning eller utlopp överbord, en undertrycksventil förhindrar skador från kraftfulla vakuumpumpar i hamnarnas pumpstationer				

TEKNISKA SPECIFIKATIONER HTS-SERIEN					
Modell	12 (45L) HRZ	12 (45L) VRT	15 (57L) HRZ	15 (57L) VRT	20 (68L) HRZ
ARTIKELNUMMER	9108555498	9108555499	9108555500	9108555501	9108555502
Bruttovolym (l)	45	42	57	57	68
Mått (B x H x D, mm)	387 x 273 x 622	210 x 451 x 622	483 x 381 x 559	318 x 546 x 559	362 x 356 x 718
Kvalitetsegenskaper	Läckagesäker och luktfri konstruktion av långlivad polyeten (vägg tjocklek 6,3 mm), förskurna hål, förmonterade och testade beslag som kan rotera, två separata utlopp för tömning via utloppsanslutning eller utlopp överbord, en undertrycksventil förhindrar skador från kraftfulla vakuumpumpar i hamnarnas pumpstationer				

TEKNISKA SPECIFIKATIONER TILLBEHÖR FÖR SEPTIKTANKAR			
Modell	DTM01C	DTM01P	DTM04
ARTIKELNUMMER	9107100009	9108688891	9108554495 (W/ Vent) 9108554496 (W/O Vent)
Mått (B x H x D, mm)	83 x 83 x 51	63,5 x 114,3 x 63,5	82,55 x 82,55 x 63,5
Vikt (kg)	0,2	0,11	0,45
Leveransomfattning	Kåpa, panel, monteringsutrustning Manuell	Panel, nivåindikator, Monteringskit, instruktioner	Panel, lock med tankövervakningsfunktion, Manual till monteringsdelar

TEKNISKA SPECIFIKATIONER TILLBEHÖR FÖR SEPTIKTANKAR				
Modell	DVF	DVF-FC	TANKSAVER	HT-DTK
ARTIKELNUMMER	9108849515	9108849876	9108554455	9108558205
Kvalitetsegenskaper	Högeffektiv luktkontroll - absorberar lukter från tanken under hela båtsäsongen, installeras lätt mellan septiktanken och skrovgenomförd ventilation och kan enkelt bytas ut varje säsong. Absorberbar dålig lukt från avloppstanken. Håller luften ren och angenäm		Säkerhetsventil, avloppstank. Material: Gummi, PE, mått: Ø 76 mm, 1½" ventil	Avlägsnar avfall via tankens ovansida. Förhindrar tilltäppning; suger från botten, passar tankar med en höjd på upp till 762 mm, lätt att installera

TEKNISKA SPECIFIKATIONER PUMPS & GRAVITY TOILETS					
Modell	TW-SERIEN	POWERPUMP 127	POWERPUMP 1210	POWERPUMP 1217	711-M28
ARTIKELNUMMER	9107100006 (12 V) 9107100007 (24 V)	9600000455	9600000456	9600000457	9108554399
Flödeshastighet	1130 l/h	7 l/min	10 l/min	17 l/min	-
Material	PP	Metall/PP	-	-	-
Spänning	12 eller 24 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	-
Strömförbrukning	6 A/3 A	-	-	-	-
Kretsskydd som krävs	10 A/5 A fränskiljare/ säkring	-	-	-	-
Mått (B x H x D, mm)	349 x 197 x 170	210 x 98.5 x 87,5	-	-	479,43 x 523,88 x 488,95
Slanganslutning	38 mm ID sanitetsslang	-	-	-	-
Avstängningstryck	-	1,4 bar/2,2 Ah	2,1 bar/3,0 Ah	2,8 bar/6,0 Ah	-
Vikt (kg)	3,5	-	-	-	21,77
Kontrollmärkning	ISO 8846, EMC-direktivet 2004/108/EC	-	-	-	-
Leveransomfattning	Tömningspump, 1"-reduceringsstycke, handbok	Pump, sil med 1/2" slangkoppling, 1/2" rak slanganslutning, 1/2" 90° krökt slangkoppling, 1/2" rakt gängad			-
Kvalitetsegenskaper	Tystgående, långlivade bälgar, självsugande	Högpresterande pump, membran med fyra kammare – underhållsfri, självsugande, kan torrköras utan att skadas, snabb och enkel installation av sil och beslag, tystgående drift, låg energiförbrukning			-



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

TEKNISKA SPECIFIKATIONER PORTABLA TOALETTER		
Modell	972	976
ARTIKELNUMMER	9108557679	9108557681
Adapter för utpumpning	9107100028	9107100029
Tankkapacitet, avloppsvatten(l)	9	18
Spolvattentankens kapacitet (l)	8	8
Färg	Grå	Grå
Mått (B x H x D, mm)	333,5 x 317,5 x 387,35	333,5 x 387,35 x 387,35
Vikt (kg)	4,68	4,99
Tillbehör		
Extra tank	9107100030	9107100031
Fästen	9108559158	9108559158

TEKNISKA SPECIFIKATIONER DAMMSUGARE		
Modell	CV 1004	POWERVAC PV 100
ARTIKELNUMMER	9103501126	9600000348
Ingångsspänning	230 V (AC)	12 V (DC)
Leveransomfattning	Dammsugare, vakuumslang, extern slangkoppling, olika borstar och munstycken, installationstillbehör	Dammsugare, munstycken för stoppade möbler, mattor och smala springor, bärrem, nätadapter, 12 V laddningskabel
Mått (B x H x D, mm)	298 x 171 x 175	270 x 320 x 198
Vikt (kg)	2,70	2,10

TEKNISKA SPECIFIKATIONER SLANGTILLBEHÖR						
Modell	REPARATIONSKIT FÖR SLANGAR	90 ° KRÖKNING KIT	SLANGADAPTER KIT	DUBBEL KRÖKNING KIT	WYE KIT	TEE KIT
ARTIKELNUMMER	9107100020	9107100021	9108553352	9107100023	9107100024	9107100025
Kvalitetskännetecken	Kopplar samman 38 mm slangändar, två adapter medföljer	Säkerställer mjuka böjar för att eliminera kollaps av slangen, två adapter medföljer	Ansluter 38 mm-slang till 38 mm FPT-anslutning	Ansluter korsande slangändar enligt indikerat flöde, tre adapter medföljer	Ansluter korsande slangändar enligt indikerat flöde, tre adapter medföljer	Ansluter korsande slangändar enligt indikerat flöde, inklusive tre adapter

TEKNISKA SPECIFIKATIONER SLANGTILLBEHÖR						
Modell	PVC 45° STREET ELL	REDUCERANDE ADAPTER	PVC 90° STREET ELL	PVC ADAPTER	SKRÄDDARSYDD SLANGADAPTER	BACK-VENTIL
ARTIKELNUMMER	9108731117	9108731118	9108731123	9108731124	9108559169	9108709375
Kvalitetskännetecken	Anpassar sig efter alla (38 mm) kopplingar som visas här	Ansluter 38 mm-slang till 25 mm-slang, en adapter medföljer	För snäva hörn, kan användas med andra PVC-anslutningar som visas här	Ansluter 38 mm slangar med slanganpassning eller hårt PVC-rör till 38 mm anslutning	Kan användas med en 38 millimeters PVC-anslutning med kontakt, insmorda slangar eller manschetter glider på enkelt	För lättare användning

ENERGI OCH STYRNING

TEKNISKA SPECIFIKATIONER MCP-BATTERILADDARE		
Modell	MCP 1204	MCP 1207
ARTIKELNUMMER	9600000026	9600000027
Laddningsutgångar	1	
Laddningskurva	8 stegs	
Ingångsspänning (V)	230 (180 – 253)	
Laddström max. (A)	4	7
Rekommenderad batterikapacitet (Ah)	Laddning: 7 – 110 / underhållsladdning: 7 – 180	Laddning: 15 – 160/underhållsladdning: 15 – 250
Mått (B x H x D, mm)	90 x 55 x 220	90 x 55 x 250
Vikt (kg)	0,5	0,7
Batteriindikator BI 01	9600000094	9600000094
Vägghållare	9102500079	9102500079

TEKNISKA SPECIFIKATIONER MCP-TILLBEHÖR		
Modell	IU 812	MPC 01
ARTIKELNUMMER	9600000037	9102500073
Laddningsutgångar	1	-
Ingångsspänning (V)	230 (180 – 253)	8–16 V (DC)
Frekvens (Hz)	50 – 60	-
Slutspänning (V)	14,4	-
Underhållsspänning (V)	13,6	-
Max. Batterikapacitet (Ah)	100	-
Laddström (A)	8	-
Laddningskurva	IUOU med begränsning av IUO fasen	-
Drifttemperatur (°C)	0 till +50	-
Mått (B x H x D, mm)	120 x 70 x 200	145 x 122 x 24,5 (inklusive vridknapp)
Vikt (kg)	0,9	-
Strömförbrukning	-	150 mA i displayläge, 10 mA i standbyläge

TEKNISKA SPECIFIKATIONER					
MCA-SERIEN					
Modell	1 215	1 225	1 235	1 250	1 280
ARTIKELNUMMER	9600000028	9600000029	9600000030	9600000031	9600000032
Laddningsutgångar	1 + 1	2 + 1	2 + 1	3	3
Ingångsspänning (V)	90 – 260				
Frekvens (Hz)	50 – 60				
Slutspänning (V)	14,4 / 14.7				
Underhållsspänning (V)	13,8				
Rekommenderad batterikapacitet (Ah)	40 – 170	75 – 300	100 – 400	150 – 600	200 – 800
U0-fas begränsad vid (h)	8				
Verkningsgrad upp till (%)	92				
Laddström (A)	15	25	35	50	80
Drifttemperatur (°C)	-20 till +50				
Mått (B x H x D, mm)	179 x 63 x 238	179 x 63 x 238	179 x 63 x 274	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303
Vikt (kg)	1,6	1,7	1,9	3,1	4
Laddningskurva			6-steg		
Överbelastnings-/kortslutningsskydd	Ja				
Viloläge	Med fjärrkontrollen eller DIP-switchen på laddaren				
Batterityper	Bly-syrabatterier (våta, gel, AGM) Dometic eStore litiumbatteri				
Skyddsklass	Överensstämmelse med IP 21				
Tillbehör					
Temperaturgivare MCA-TS1	9600000099				
Fjärrkontroll MCA-RC1	9600000100				
Hella Sensor MCA-HS1	9600000101				
Hella Sensor MCA-HS1	9600026589				

TEKNISKA SPECIFIKATIONER				
DCC-SERIEN				
Modell	1212-10	1212-20	1212-40	2412-20
ARTIKELNUMMER	9600003753	9600003754	9600003755	9600003750
Ingångsspänning (V)	12 (8 – 16)	12 (8 – 16)	12 (8 – 16)	24 (16 – 32)
Utgångsspänning (V)	12 (13,2 – 14,7)	12 (13,2 – 14,7)	12 (13,2 – 14,7)	12 (13,2 – 14,7)
Utgångsspänningsform	3-stegs laddningskurva eller fast värde			
Laddström (A)	10	20	40	20
Batterityper	Bly-syrabatterier (våta, gel, AGM) Dometic eStore litiumbatteri			
Verkningsgrad upp till (%)	89	89	89	89
Mått (B x H x D, mm)	153 x 73 x 180	153 x 73 x 220	153 x 73 x 260	153 x 73 x 220
Vikt (kg)	1,25	1,55	1,85	1,55
Kontrollmärkning	e-certifierade (EMC/fordonsdirektiv)			
Tillbehör				
Temperaturgivare MCA-TS1	9600000099			

TEKNISKA SPECIFIKATIONER			
MCA-SERIEN			
Modell	2415	2425	2440
ARTIKELNUMMER	9600000033	9600000034	9600000035
Laddningsutgångar	2	3	3
Ingångsspänning (V)	90 – 260		
Frekvens (Hz)	50 – 60		
Slutspänning (V)	28,8 / 29,4		
Underhållsspänning (V)	27,6		
Rekommenderad batterikapacitet (Ah)	40 – 170	75 – 300	100 – 400
UO-fas begränsad vid (h)	8		
Verkningsgrad upp till (%)	92		
Laddström (A)	12,5	25	40
Drifttemperatur (°C)	-20 till +50		
Mått (B x H x D, mm)	179 x 63 x 238	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303
Vikt (kg)	1,6	2,9	3,9
Laddningskurva	6-stegs		
Överbelastnings-/kortslutningsskydd	Ja		
Viloläge	Med fjärrkontrollen eller DIP-switchen på laddaren		
Batterityper	Bly-syrabatterier (våta, gel, AGM) Dometic eStore litiumbatteri		
Skyddsklass		Överensstämmelse med IP 21	
Tillbehör			
Temperaturgivare MCA-TS1	9600000099		
Fjärrkontroll MCA-RC1	9600000100		

TEKNISKA SPECIFIKATIONER				
DCC-SERIEN				
Modell	2412-40	1224-10	1224-20	2424-10
ARTIKELNUMMER	9600003751	9600003748	9600003749	9600003752
Ingångsspänning (V)	24 (16 – 32)	12 (8 – 16)	12 (8 – 16)	24 (16 – 32)
Utgångsspänning (V)	12 (13,2 – 14,7)	24 (26,4 – 29,4)	24 (26,4 – 29,4)	24 (26,4 – 29,4)
Utgångsspänningsform	3-stegs laddningskurva eller fast värde			
Laddström (A)	40	10	20	10
Batterityper	Bly-syrabatterier (våta, gel, AGM) Dometic eStore litiumbatteri			
Verkningsgrad upp till (%)	89	89	89	89
Mått (B x H x D, mm)	153 x 73 x 260	153 x 73 x 220	153 x 73 x 260	153 x 73 x 220
Vikt (kg)	1,85	1,55	1,85	1,55
Kontrollmärkning	e-certifierade (EMC/fordonsdirektiv)			
Tillbehör				
Temperaturgivare MCA-TS1	9600000099			

TEKNISKA SPECIFIKATIONER			
VÄXELRIKTARSERIEN PP			
Modell	152 / 154	402 / 404	602 / 604
ARTIKELNUMMER	9600000016/9600000017	9600000018 / 9600000019	9600000020 / 9600000021
Ingångsspänning (V DC)	12 (11 – 15) / 24 (22 – 30)		
Utgångsspänning/form (V AC)	230 / modifierad sinusvåg		
Utgångsfrekvens(Hz)	50	50	50
Tomgångsström (A)	0,25	0,25	0,25
Kontinuerlig effekt (W)	150	350	550
Toppeffekt(W)	350	700	1 100
Kylning	Fläkt, temperatur- och strömstyrd		
Verkningsgrad upp till (%)	90	90	90
Mått(B x H x D, mm)	129 x 71 x 177	129 x 71 x 192	129 x 71 x 237
Vikt (ca, kg)	0,84	0,99	1,4
Kontrollmärkning	e-certifierade (EMC/fordonsdirektiv)		
Skyddsklass	Överensstämmelse med IP 21		

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	
POCKETPOWER	
Modell	SI 102
ARTIKELNUMMER	9600000036
Ingångsspänning (V DC)	12 (11–15)
Utgångsspänning/form (V AC)	230 / modifierad sinusvåg
Utgångsfrekvens(Hz)	50
Kontinuerlig effekt (W)	100
Toppeffekt(W)	200
Verkningsgrad upp till (%)	90
Mått (B x H x D, mm)	67 x 43 x 125
Vikt (ca, kg)	0,28
Kontrollmärkning	e-certifierade (EMC/fordonsdirektiv)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER				
DSP-SERIEN				
Modell	212 – 224	412 / 424	612 / 624	1012 / 1024
ARTIKELNUMMER	9600002603 / 9600002540	9600002541 / 9600002542	9600002543 / 9600002544	9600002545 / 9600002546
Ingångsspänning (V DC)	12 (10–16,5 V)/24 (20–33 V)			
Utgångsspänning (V AC) / form	230/ren sinusvåg			
Utgångsfrekvens (Hz)	50	50	50	50
Tomgångsström (A)	0,6 / 0,4	0,6 / 0,4	<0,8A/<0,5A	1,0 / 0,6
Strömförbrukning vid standby (A)	-	-	0,3 / 0,2	0,35 / 0,2
Kontinuerlig effekt (W)	150	350	600	1 000
Toppeffekt (W)	300	700	1 200	2 000
Verkningsgrad upp till (%)	90	90	90	90
Mått (B x H x D, mm)	127 x 52 x 210	127 x 52 x 210	230 x 80 x 220	230 x 80 x 240
Vikt (kg, ca)	1,1	1,2	2,8	3,1
Kontrollmärkning	e-certifierade (EMC/fordonsdirektiv)			
Skyddsklass	Överensstämmelse med IP 21			
DC-anslutningskabel	Leveransomfattning		9600000268	
Fjärrkontroll, standard DSP-RCT	-	-	Leveransomfattning	
Prioritetskoppling för nät drift VS-230	-	-	9600000324	

TEKNISKA SPECIFIKATIONER		
DSP-SERIEN		
Modell	1512 / 1524	2012 / 2024
ARTIKELNUMMER	9600002547 / 9600002548	9600002549 / 9600002550
Ingångsspänning (V DC)	12 (10–16,5 V)/24 (20–33 V)	
Utgångsspänning (V AC) / form	230/ren sinusvåg	
Utgångsfrekvens (Hz)	50	50
Tomgångsström (A)	<1.2 / <0.6	<1.5 / <0.8
Strömförbrukning vid standby (A)	0.4 / 0.25	0,5 / 0,3
Kontinuerlig effekt (W)	1 500	2 000
Toppeffekt (W)	3 000	4 000
Verkningsgrad upp till (%)	90	90
Mått (B x H x D, mm)	272 x 97 x 340	272 x 97 x 360
Vikt (kg, ca)	4,9	5,2
Kontrollmärkning	e-certifierade (EMC/fordonsdirektiv)	
Skyddsklass	Överensstämmelse med IP 21	
DC-anslutningskabel	12 V: 9102700003 24 V: 9600000268	12 V: 9600000269 24 V: 9600000268
Fjärrkontroll, standard DSP-RCT	Leveransomfattning	
Prioritetskoppling för nät drift VS-230	9600000324	9600000324

TEKNISKA SPECIFIKATIONER DSP-T-SERIEN				
Modell	1312T / 1324T	1812T / 1824T	2312T / 2324T	3512T / 3524T
ARTIKELNUMMER	9600002551 / 9600002552	9600002553 / 9600002554	9600002555 / 9600002556	9600002557 / 9600002558
Ingångsspänning (V DC)	12 (10,5–16 V) 24 (21–32 V)			
Utgångsspänning (V AC) / form	230 / ren sinusvåg			
Utgångsfrekvens (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Tomgångsström (A)	2,5 / 1,3	2,5 / 1,3	2,8 / 1,4	3,6 / 1,8
Strömförbrukning vid standby (A)	0,2 / 0,1	0,2 / 0,1	0,2 / 0,15	0,2 / 0,15
Kontinuerlig effekt (W)	1 300*	1 800	2 300*	3 500*
Toppeffekt (W)	2 400	3 200	4 000	6 000
Verkningsgrad upp till (%)	90	90	90	90
Mått (B x H x D, mm)	284 x 118 x 405	284 x 118 x 405	284 x 118 x 481	324 x 122 x 490
Vikt (kg, ca)	4,8	6,1	6,6	10,9
Kontrollmärkning	E-certifierad (EMC/fordonsdirektiv)			
Skyddsklass	Överensstämmelse med IP 21			
DC-anslutningskabel	9600000268	12 V: 9102700003 24 V: 9600000268	12 V: 9600000269 24 V: 9600000268	12 V: på begäran 24 V: 9600000268
Fjärrkontroll, standard DSP-RCT	9600002564			
Fjärrkontroll DSP-EM	9600002565			

* 10 minuter kontinuerlig effekt, permanent effekt: 50 % toppeffekt

TEKNISKA SPECIFIKATIONER SPÄNNINGSOMVANDLARE / NÄTADAPTRAR			
Modell	DCDC 06	DCDC 12	DCDC 24
ARTIKELNUMMER	9600000038	9600000039	9600000040
Ingångsspänning (DC)	24 V	24 V	24 V
Utgångsström (A)	6	12	24
IPO-klass	IP20	IP20	IP20
Strömförbrukning	8 A (ingen laddning)	8mA (standbyläge)	8mA (standbyläge)
Energiförbrukning (%)	90	90	90
Kontinuerlig effekt 25 °C (W)	120	170	335
Minsta drifttemperatur (° C)	0	0	0
Maximal drifttemperatur (° C)	40	40	40
Mått (B x H x D, mm)	106 x 47 x 118	106 x 47 x 128	105 x 47 x 158
Vikt (kg, ca)	0.45	0.5	0.7

TEKNISKA SPECIFIKATIONER DSP-C-SERIEN				
Modell	1212C	1224C	2012C	2024C
ARTIKELNUMMER	9600002559	9600002560	9600002561	9600002562
Ingångsspänning (V DC)	12 (10–16,5 V)	24 V (20 – 33 V)	12 (10–16,5 V)	24 V (20 – 33 V)
Ingångsspänning (V AC)	180 – 260			
Utgångsspänning (V AC)/form	230/ren sinusvåg -3 %			
Utgångsfrekvens (Hz)	50/60 +- 3 %			
Tomgångsström (A)	3	1,5	4	2
Strömförbrukning vid standby (A)	<0,3	<0,2	<0,3	<0,2
Kontinuerlig effekt (W)	1 200	1 200	2 000	2 000
Toppeffekt (W)	2 400	2 400	4 000	4 000
Verkningsgrad upp till (%)	> 88	> 89	> 88	> 89
Slutspänning (V)	13,8 / 14,4 / 14,7			
Underhållsspänning (V)	13,8			
Rekommenderad batterikapacitet (Ah)	120	60	200	100
Laddström (A)	50	25	100	50
Omgivningstemperaturen drift (°C)	-20 till 60			
Mått (B x H x D, mm)	248 x 188 x 405	248 x 188 x 405	248 x 188 x 481	248 x 188 x 481
Vikt (kg, ca)	5,6	5,6	7,2	7,2
System	Integrerad prioritetskoppling med spänningssynkronisering			
Kontrollmärkning	e-certifierade (EMC/fordonsdirektiv)			
Skyddsklass	Överensstämmelse med IP 21			
Fjärrkontroll DSP-EM	I leveransomfattningen			
Hella Sensor MCA-HS1	9600000101			

TEKNISKA SPECIFIKATIONER LITIUMBATTERI	
Modell	PLB40
ARTIKELNUMMER	9600012878
Batterikapacitet (Ah)	40/512 Wh
Kemi	LiFePO4
Batterispänning (V, DC)	12,8
DC-utgång ampere	15
Kontinuerlig effekt (W)	150 (per 12 V-anslutning)
Mått (B x H x D, mm)	197 x 257 x 197
Vikt (kg)	7.54

TEKNISKA SPECIFIKATIONER SPÄNNINGSOMVANDLARE / NÄTADAPTRAR					
Modell	MPS 35	MPS 50	MPS 80	EPS 100	EPS 817
ARTIKELNUMMER	9600000445	9600000441	9600000442	9600000440	9600000439
Ingångsspänning (AC)	110/230 V	110/240 V	110/240 V	230 volt	230 volt
Ingångsspänning (DC)	12/24 V	-	-	-	-
Utgångsspänning (V)	24	24	12/24	12/24	12
Utgångsström (A)	3	6	9	4	6
IP-klass	IP20		IP20	IP20	IP20
Ingångsfrekvens (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Verkningsgrad (%)	87	87	87	87	87
Kontinuerlig effekt 25 °C (W)	75	150	252	100	78
Minsta drifttemperatur (° C)	0	0	0	0	0
Maximal drifttemperatur (° C)	40	40	40	40	40
Mått (B x H x D, mm)	115 x 55 x 160	120 x 70 x 200	120 x 70 x 200	115 x 65 x 185	115 x 64 x 170
Vikt (kg, ca)	0,7	1	1	0,7	0,6

KLIMAT

TEKNISKA SPECIFIKATIONER MCS T-TILLBEHÖR				
Modell	MCS T6-LJUDAVSKÄRMNING	MCS T12-LJUDAVSKÄRMNING	MCS T16-LJUDAVSKÄRMNING	LUFTFÖRDELNINGSKIT
ARTIKELNUMMER	9108723465	9108723467	9108723469	9108549923
Mått (B x H x D, mm)	241,3 x 285,75 x 203,2	228,6 x 330,2 x 263,65	308,1 x 348,49 x 266,7	558,8 x 254 x 381
Vikt (kg, ca)	1,36	1,36	1,36	2,04

TEKNISKA SPECIFIKATIONER MCS T-TILLBEHÖR				
Modell	SMARTSTART IP65	PMI 250C	PMI 500C	PMA 1000C
ARTIKELNUMMER	9600022439	9108549752	9108549754	9108549776
Ingångsspänning (AC)	-	230 volt	230 volt	230 volt
Ingångsfrekvens (Hz)	-	50/60	50/60	50/60
Mått (B x H x D, mm)	-	142,24 x 119,38 x 157,48	142,24 x 142,24 x 187,96	114,30 x 165,10 x 231,14
Vikt (kg, ca)	-	2,09	3.27	4,35

TEKNISKA SPECIFIKATIONER DISPLAYER OCH KONTROLLER			
Modell	SMART TOUCH	CAPTOUCH	PPIO KOMPAKT
ARTIKELNUMMER	9600003187	9600025804 (IDEA) 9600025911 (IKON)	9600005997
Mått (B x H x D, mm)	109,47 x 72,9 x 34,8	-	-
Vikt (kg, ca)	0,18	-	-

SÄKERHET & TRYGGHET

TEKNISKA SPECIFIKATIONER AVANCERAD FÖRSÄLJNING			
Modell	361C	MD 281C	MD 361C
ARTIKELNUMMER	9600025535	9600025523	9600025806
Färg	Antracit (NCS8502)	Antracit (NCS8502)	Antracit (NCS8502)
Kompatibilitet med bärbar dator	Ja, upp till 15"	Nr	Ja, upp till 15"
Nödöppning	Huvudnyckel med hög säkerhet	Huvudnyckel med hög säkerhet	Huvudnyckel med hög säkerhet
Låssystem	Mekanisk öppning	Automatisk motordriven öppning	Automatisk motordriven öppning
Typ av gångjärn	Gångjärn till höger	Gångjärn till höger	Gångjärn till höger
Kontroll av säkerhetsskåp	Utan masterkod	Utan masterkod	Ej tillämpligt
Innerbelysning	Nr	Nr	Nr
Certifikat	EAC, CE	EAC, CE	EAC, CE
Mått (B x H x D, mm)	360 x 190 x 410	280 x 165 x 235	360 x 190 x 410
Vikt (kg, ca)	10,20	6,1	10,2
Förvaringsvolym (l)	24	8,2	24

TEKNISKA SPECIFIKATIONER MAGICCOMFORT			
Modell	MSH 60	MSH 601	MSH 301
ARTIKELNUMMER	9600000393	9600000394	9600000396
Ingångsspänning (DC)	12 V	12 V	12 V
Nominell ingångsström (DC)	6,8 A	3,4 A	-
Nominell ingångsström (DC)	90 W	45 W	60 W
Strömförbrukning (W)	90	45	-
Färg	Svart	Svart	-
Certifieringar	eMark	-	-
Mått (B x H x D, mm)	280 x 6 x 400	280 x 6 x 400	580 x 6 x 580
Vikt (kg, ca)	1,06	0,65	-



UPPTÄCK HELA SORTIMENTET PÅ DOMETIC.SE



KLIMAT

Gillar du att åka båt på soliga dagar? Njut av resan och ett perfekt klimat ombord.

- Rullgardiner och Soft Furnishings-sortimentet
- Extra hållbara, kyllda vattensystem med en kompakt design
- Vattenkylboxar med slitsystem har tyst drift och enkel montering
- DuraSea takmonterad klimatanläggning intensiv drift

MAT & DRYCK

Håll varorna fräska under hela resan för att laga precis den mat du vill och äta tillsammans med dina vänner.

- Spishällar, ugnar, diskhoar och mer – allt du behöver för att laga mat, baka och diska till sjöss
- Portabla kylboxar – välj från världens största utbud
- Dometics båtkylar är lika välutrustade som ditt kylskåp hemma

HYGIEN OCH SANITET

Njut av en trevlig och behaglig känsla av fräschhet ombord vart resan än tar dig.

- Vattenrenare för kristallklart vatten ombord
- Mobila toaletter ger dig samma komfort som hemma
- Speciella rengöringsmedel för pentryn, badrum och fönster – effektiva men skonsamma på en och samma gång

ENERGI OCH STYRNING

Smart elektroniska tillbehör och garanterar att du alltid har tillräckligt med ström ombord, även långt från hamnen.

- Avancerade styrsystem
- Batteriladdare som håller batterierna i gott skick
- Omvandlar för dina 230-voltsenheter
- Generatorer för tillförlitlig strömförsörjning

SÄKERHET & TRYGGHET

Med Dometics tillbehör kan du njuta av årets skönaste veckor i total komfort och med full säkerhet.

- Integrerade sätesvärmare får dig varm på nolltid.
- Vårt narkoslarm skyddar dig mot rån som sker på natten med hjälp av gas, samt mot läckande gasslangar
- Dometic säkerhetsskåp är ett säkert kort för att förvara dina värdesaker när du är i land för sightseeing eller för att äta middag.

AUSTRALIEN

Dometic Australia PTY. LTD.

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
E-post sales@dometic-waeco.com.au

DENMARK

Dometic Denmark A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
E-post info@dometic.dk

FINLAND

Dometic Finland OY

Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
E-post info@dometic.fi

FRANCE

Dometic SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633525
Fax +33 3 44633518
E-post info@dometic.fr

GERMANY

Dometic Germany GMBH

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
E-post info@dometic.se

HONG KONG

Dometic Group Asia Pacific

Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel +852 2 4611386
Fax +852 2 4665553
E-post info@waeco.com.hk

ITALY

Dometic Italy S.R.L.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 75 49 83
E-post vendite@dometic.it

ITALY

Dometic Italy Marine S.R.L.

Via Vesuvio, 18
20834 Nova Milanese (MB)
Tel +39 0362 44 182
Fax +39 0362 45 22 26
E-post condaria@dometic.it

JAPAN

Dometic KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
E-post info@dometic.jp

NETHERLANDS

Dometic Benelux B.V.

Ecustraet 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
E-post info@dometic.nl

NEW ZEALAND

Dometic New Zealand LTD.

PO Box 12011
Penrose
Auckland 1642
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
E-post customerservices@dometic.co.nz

NORGE

Dometic Norway AS

Elveveien 30B
N - 3262 Larvik
Tel +47 33428450
Fax +47 33428459
E-post info@dometic.no

POLAND

Dometic Poland SP. Z.O.O

ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 3200
Fax +48 22 414 3201
E-post info@dometic.pl

PORTUGAL

Dometic Spain, S.L.

Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1-Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
E-post info@dometic.pt

RUSSIA

Dometic RUS LLC

Komsomolskaya square 6-1
RU-107140 Moscow
Tel +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
E-post info@dometic.ru

SINGAPORE

Dometic PTE LTD

18 Boon Lay Way
06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
E-post dometic@dometic.com.sg

SOUTH AFRICA

Dometic (PTY) LTD.

Regional Office South Africa &
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel +27 87 3530380
E-post info@dometic.co.za

SPAIN

Dometic Spain, S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 60 89
Fax +34 900 100 245
E-post info@dometic.es

SWEDEN

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
E-post info@dometic.se

UNITED ARAB EMIRATES

Dometic Middle East FZCO

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
E-post info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

Dometic UK Blinds Systems LTD.

Atlantic House, 1-3 Ellis Square
Selsey, West Sussex PO20 0AY
Tel +44 124 360 69 09
Fax +44 124 360 83 00
E-post blindsystems@dometic.com

UNITED KINGDOM

Dometic UK LTD.

Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
E-post marine@dometic.co.uk

USA

Dometic Marine

2000 N. Andrews Ave.
Pompano Beach, FL 33069
Tel +1 954 973 24 77
Fax +1 954 979 44 14
E-post marinesales@dometic.com

USA

Dometic Marine

1 Sierra Place
Litchfield IL 62056
Tel: +1 877 663 83 96
Fax +1 217 324 43 96

Vi distribuerar våra produkter på cirka 100 marknader. Fråga oss efter din närmaste kontakt om den inte är listad här eller se vår webbplats, Dometic.com