

WATERSPORTCATALOGUS 2021

PLEZIERBOTEN

UITGEBREID ASSORTIMENT
COMFORTSYSTEMEN VOOR PLEZIERBOTEN



 **DOMETIC** **OUTDOOR**

MOBILE LIVING MADE EASY.

Beste levensgenieter,

Miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken producten van Dometic. Jullie hebben allemaal één ding gemeen: je gaat ergens naartoe. Ongeacht het type vaartuig, het is onze taak om te voorzien in je essentiële behoeften onderweg. Zoals koken, voedsel vers bewaren, het zorgen voor persoonlijke hygiëne en een aangename omgevingstemperatuur. Op die manier kan je meer ontdekken, meer zien en langer wegblijven. Wij noemen dat “Mobile living made easy”.

Ga op ontdekkingsreis en ontdek de wereld van Dometic. Laat ons weten waarmee we je van dienst kunnen zijn.



ETEN & DRINKEN

Kook wat je wil, eet met vrienden, houd je levensmiddelen vers gedurende de gehele reis. We hebben zorg gedragen voor elk detail.

BLADZIJDE 6



HYGIËNE & SANITAIR

Geniet van een aangenaam fris gevoel aan boord, waar je ook heen vaart. Profiteer van de voordelen van onze decennialange ervaring met mobiele sanitaire systemen.

BLADZIJDE 44



ENERGIE & CONTROLE

Intelligente elektronica en handige accessoires zorgen ervoor dat je altijd voldoende energie aan boord hebt, zelfs op afgelegen locaties waar geen walstroom aanwezig is.

BLADZIJDE 64



KOELEN OF VERWARMEN

Vaar je het liefst uit op zonnige dagen? Genieten van de reis op het open water en ook nog een perfect klimaat in jouw jacht? Dometic-airco's maken het mogelijk.

BLADZIJDE 84



VEILIGHEID & BEVEILIGING

Neem plaats en ontspan! Geniet veilig en comfortabel van de meest kostbare weken van het jaar met de accessoires van Dometic.

BLADZIJDE 92

ETEN & DRINKEN

Draagbare koelboxen	8 - 21
Koelkasten	22 - 35
Mobiele keukens	36 - 43

HYGIËNE & SANITAIR

Boottoiletten	46 - 59
Chemicaliën en verbruiksmaterialen	60 - 61
Stofzuigers	62 - 63

ENERGIE & CONTROLE

Laders	68 - 73
Omvormers	74 - 81
Omvormers en omvormers	82
Lithium-ion-accu	83

KOELEN OF VERWARMEN

Airco	88 - 91
-------	---------

VEILIGHEID & BEVEILIGING

Geavanceerde kluizen	96
Stoelverwarmingssystemen	97

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Technische productspecificaties	98 - 129
---------------------------------	----------

DOMETIC ONLINE

Hier vind je het complete productassortiment van Dometic, met gedetailleerde informatie over alle producten. Plus interessante feiten over ons bedrijf.

WWW.DOMETIC.COM

/ Draagbare
/ koelboxen/koelkasten
/ mobiele keuken

ETEN & DRINKEN





KOELEN ONDERWEG

Draagbare koelboxen voor mobiel gebruik

We gebruiken drie verschillende koeltechnologieën die ieder hun eigen voordelen bieden maar er allen voor zorgen dat de meegenomen levensmiddelen vers blijven gedurende de reis. Maak kennis met Europa's meest uitgebreide assortiment koelboxen voor mobiel gebruik! Geen enkel koelsysteem kan alles, dus of je nu beter af bent met een compressor aangedreven, een thermo-elektrisch

of passieve koelboxhangt volledig af van hoe en waar je je mobiele koelbox wilt gebruiken. Compressorkoelboxen zijn zeer krachtig en leveren uitstekende koelprestaties, zelfs bij extreem hoge omgevingstemperaturen. Thermo-elektrische koelboxen zijn niet alleen in staat om te koelen – ze kunnen ook verwarmen!



- 1. Compressor**
Compressorkoelboxen leveren uitstekende koelprestaties, ook bij extreme omgevingstemperaturen en bij een zeer laag stroomgebruik.
- 2. Thermo-elektrische**
Thermo-elektrische koelboxen bieden een actieve koeling tot max. 27 °C onder de omgevingstemperatuur (afhankelijk van het model). Ze kunnen worden gebruikt voor het koel en warm houden van eten en drinken. Ze zijn licht en eenvoudig te vervoeren.
- 3. Passief**
Goed geïsoleerd en gevuld met ijsblokjes of koelelementen houden onze passieve koelboxen je eten en drinken gedurende meerdere dagen koel, zonder dat aansluiting op een externe stroomvoorziening nodig is.

NIEUW

KOELBOXEN DIE JE IN DE MOGELIJKHEID STELLEN OM MEER TE BELEVEN

CFX3 SERIE

De Dometic CFX3 is de meest indrukwekkende koelbox die we ooit hebben gemaakt. Met zeven modellen om uit te kiezen, waaronder's werelds eerste elektrische koel-/vriesbox met geïntegreerd compartiment voor het maken van ijsblokjes en twee koelboxen die gelijktijdig kunnen koelen en vriezen, vind je altijd een CFX3 die aan jouw behoeften voldoet.



DE ULTIEME COMPRESSORKOELBOX

Deze ultieme elektrische koelbox zorgt voor een indrukwekkende koeling, zodat je overal meer van je favoriete eten en drinken mee kunt nemen. Het robuuste ontwerp zorgt ervoor dat de koelbox tegen een stootje kan. Geniet heel eenvoudig van energie-efficiënt koelen dankzij een mobiele app, waarmee je je CFX3-koelbox van Dometic op afstand met je vingertoppen kunt bedienen. Ga verder, blijf langer en ervaar meer.

Voordelen van de CFX3 serie

- Robuuste, maar toch lichte ExoFrame-constructie met stootvaste randen en aluminium handgrepen
- Krachtige VMSO3-compressorkoeltechnologie koelt efficiënt tussen +20°C en max. -22°C
- Controleer en bewaak de koelprestaties van deze koelbox via het eenvoudig af te lezen kleurendisplay met soft-touch bedieningsknoppen.
- 3-traps dynamische accubeveiliging voorkomt een lege autoaccu of maakt het intensief gebruik van dubbele accu's mogelijk
- De Active Gasket Technology zorgt voor een superieure afdichting, waardoor koude lucht niet kan ontsnappen en het stroomgebruik wordt geminimaliseerd



Temperatuurregeling Via wifi-app

Alle CFX3-koelboxen kunnen eenvoudig worden aangestuurd met de smartphone of tablet. Onze wifi-app biedt je talrijke mogelijkheden. Je kunt verschillende koeltemperaturen instellen, net als de accubeveiligingsniveaus en temperatuuralarmen. Of je koelbox op afstand in- en uitschakelen.

- Temperatuurstelling via schuifknop of toets
- Programmeren van accubeveiligingsniveaus en temperatuuralarmen
- Weergeven van actuele temperatuur, energiebron, spanning en waarschuwing-meldingen
- AAN/UIT-schakelaar voor koelbox (of individuele compartimenten van een dual-zone-model)



1. Op meerdere energiebronnen aan te sluiten

Geschikt voor AC, DC en zonne-energie



2. Robuuste constructie

Stoethoeken beschermen de koelbox tegen beschadigingen



3. Efficiënt stroomgebruik

Geoptimaliseerde VMSO3-compressorkoeltechnologie

DIGITAAL DISPLAY VOOR OPTIMAAL KOELMANAGEMENT

De CFX3-serie beschikt over een eenvoudig afleesbaar digitaal display dat de temperatuur en status van de koelbox aangeeft. Het scherm is voorzien van een krasbestendige behuizing en IP64-behuizing ter bescherming van stof en waterspatten, zodat je je overal zelfverzekerd kunt voelen.



Dometic CFX3 25

Draagbare compressorkoelbox, 25 liter

Art.nr. 9600028369
Bootbevestigingsset 9600000166



Dometic CFX3 35

Draagbare compressorkoelbox, 36 liter

Art.nr. 9600025324



Dometic CFX3 45

Draagbare compressorkoelbox, 46 liter

Art.nr. 9600025326



Dometic CFX3 55IM

Draagbare compressorkoelbox met ijsmaker, 53 liter

Art.nr. 9600025330



Dometic CFX3 55

Draagbare compressorkoelbox, 55 liter

Art.nr. 9600025328



Dometic CFX3 100

Draagbare compressorkoelbox, 99 liter

Art.nr. 9600025336

TWEE TEMPERATUURZONES CFX3 DZ-SERIE



Dometic CFX3 75DZ

Draagbare compressorkoelbox, 74 liter

- Dual zone koelbox - ieder koelcompartiment een eigen temperatuurstelling waardoor gelijktijdig koelen en vriezen mogelijk is. De enige serie koelboxen die jou maximale flexibiliteit biedt.
- Krachtige VMSO3-compressorkoeltechnologie koelt efficiënt tussen +20°C en max. -22°C

Art.nr. 9600025332



Dometic CFX3 95DZ

Draagbare compressorkoelbox, 93 liter

- Dual zone koelbox - ieder koelcompartiment een eigen temperatuurstelling waardoor gelijktijdig koelen en vriezen mogelijk is. De enige serie koelboxen die jou maximale flexibiliteit biedt.
- Krachtige VMSO3-compressorkoeltechnologie koelt efficiënt tussen +20°C en max. -22°C

Art.nr. 9600025334

ACCESSOIRES VOOR CFX3-SERIE



CFX3 beschermhoes

CFX3 25 art.nr. 9600028749
CFX3 35 art.nr. 9600028455
CFX3 45 art.nr. 9600028456
CFX3 55 art.nr. 9600028457
CFX3 75 art.nr. 9600028458
CFX3 95 art.nr. 9600028459
CFX3 100 art.nr. 9600028460



CFX3schuifrail

CFX3 35 / 45 art.nr. 9600028548
CFX3 55 art.nr. 9600028549
CFX3 75 art.nr. 9600028550
CFX3 95 / 100 art.nr. 9600028551



Coolfreeze CF-CBS

Koelboxstandaard geschikt voor alle Dometic koelboxen met een gewicht tot 30 kg, twee ver-grendelingshoogtes.

Positie A (mm) – 670 x 290 x 440
Positie B (mm) – 670 x 400 x 340

Art.nr. 9600000689



EEN VEELZIJDIGE METGEZEL VOOR DE GROTE AVONTUREN VAN HET LEVEN

CFF-SERIE

Sommige dingen heb je niet in de hand als je het avontuur opzoekt in de vrije natuur – wees voorbereid met een robuuste en veelzijdige metgezel uit de CFF-familie van Dometic. Vertrouw op hun indrukwekkende koelmogelijkheden. Ontdek de efficiënte indeling waardoor je genoeg eten mee kan nemen voor korte of wat langere verblijven. En voor maximale flexibiliteit is het deksel aan beide zijden te openen.



B A+ G

Dometic CF 11

Draagbare compressorkoelbox, 11 liter

- Zeer compact ontwerp
- Met schouderriem voor extra draagmak
- Compacte compressor waardoor hij licht van gewicht is
- 12 of 24 volt DC, 100-240 volt AC
- Temperatuurbereik +20°C tot max. -18°C

Art.nr. 9600005337



NIEUW MODEL

C A+ G

Dometic CFF 20

Draagbare compressorkoelbox, 21 liter

- Ingebouwde led-verlichting
- Eenvoudig mee te nemen dankzij robuust en compact ontwerp met afneembaar deksel
- Digitale temperatuurweergave
- Temperatuurbereik +20°C tot max. -18°C

Art.nr. 9600028325



D A+ G

Dometic CFF 35

Draagbare compressorkoelbox, 34 liter

- Dubbelzijdig te openen deksel
- Stahoogte voor 1-literflessen
- Eenvoudig mee te nemen dankzij robuust en compact ontwerp
- Temperatuurbereik +20°C tot max. -18°C

Art.nr. 9600024842



C A+ G

Dometic CFF 45

Draagbare compressorkoelbox, 44 liter

- Energiezuinig ontwerp zorgt voor snel en efficiënt koelen, zelfs bij extreem hoge buitentemperaturen
- Ons CFF-assortiment is ontworpen voor een effectiever gebruik van opslagruimte en temperatuurverdeling
- Digitale temperatuurregeling, instelbaar tussen +20 °C en max. -18 °C

Art.nr. 9600012977



NIEUW MODEL


D A+ G

Dometic CFF 70DZ

Draagbare compressorkoelbox, 70 liter

- Dual-zone koelcompartimenten, temperatuur is afzonderlijk in te stellen
- Ruime isolering en effectieve temperatuurverdeling voor uitstekende koelprestaties en energie-efficiëntie
- Temperatuur kan ingesteld worden tussen +20°C en max. -18°C, met de mogelijkheid om -18°C te handhaven bij maximale omgevingstemperaturen van +32°C

Art.nr. 9600028329

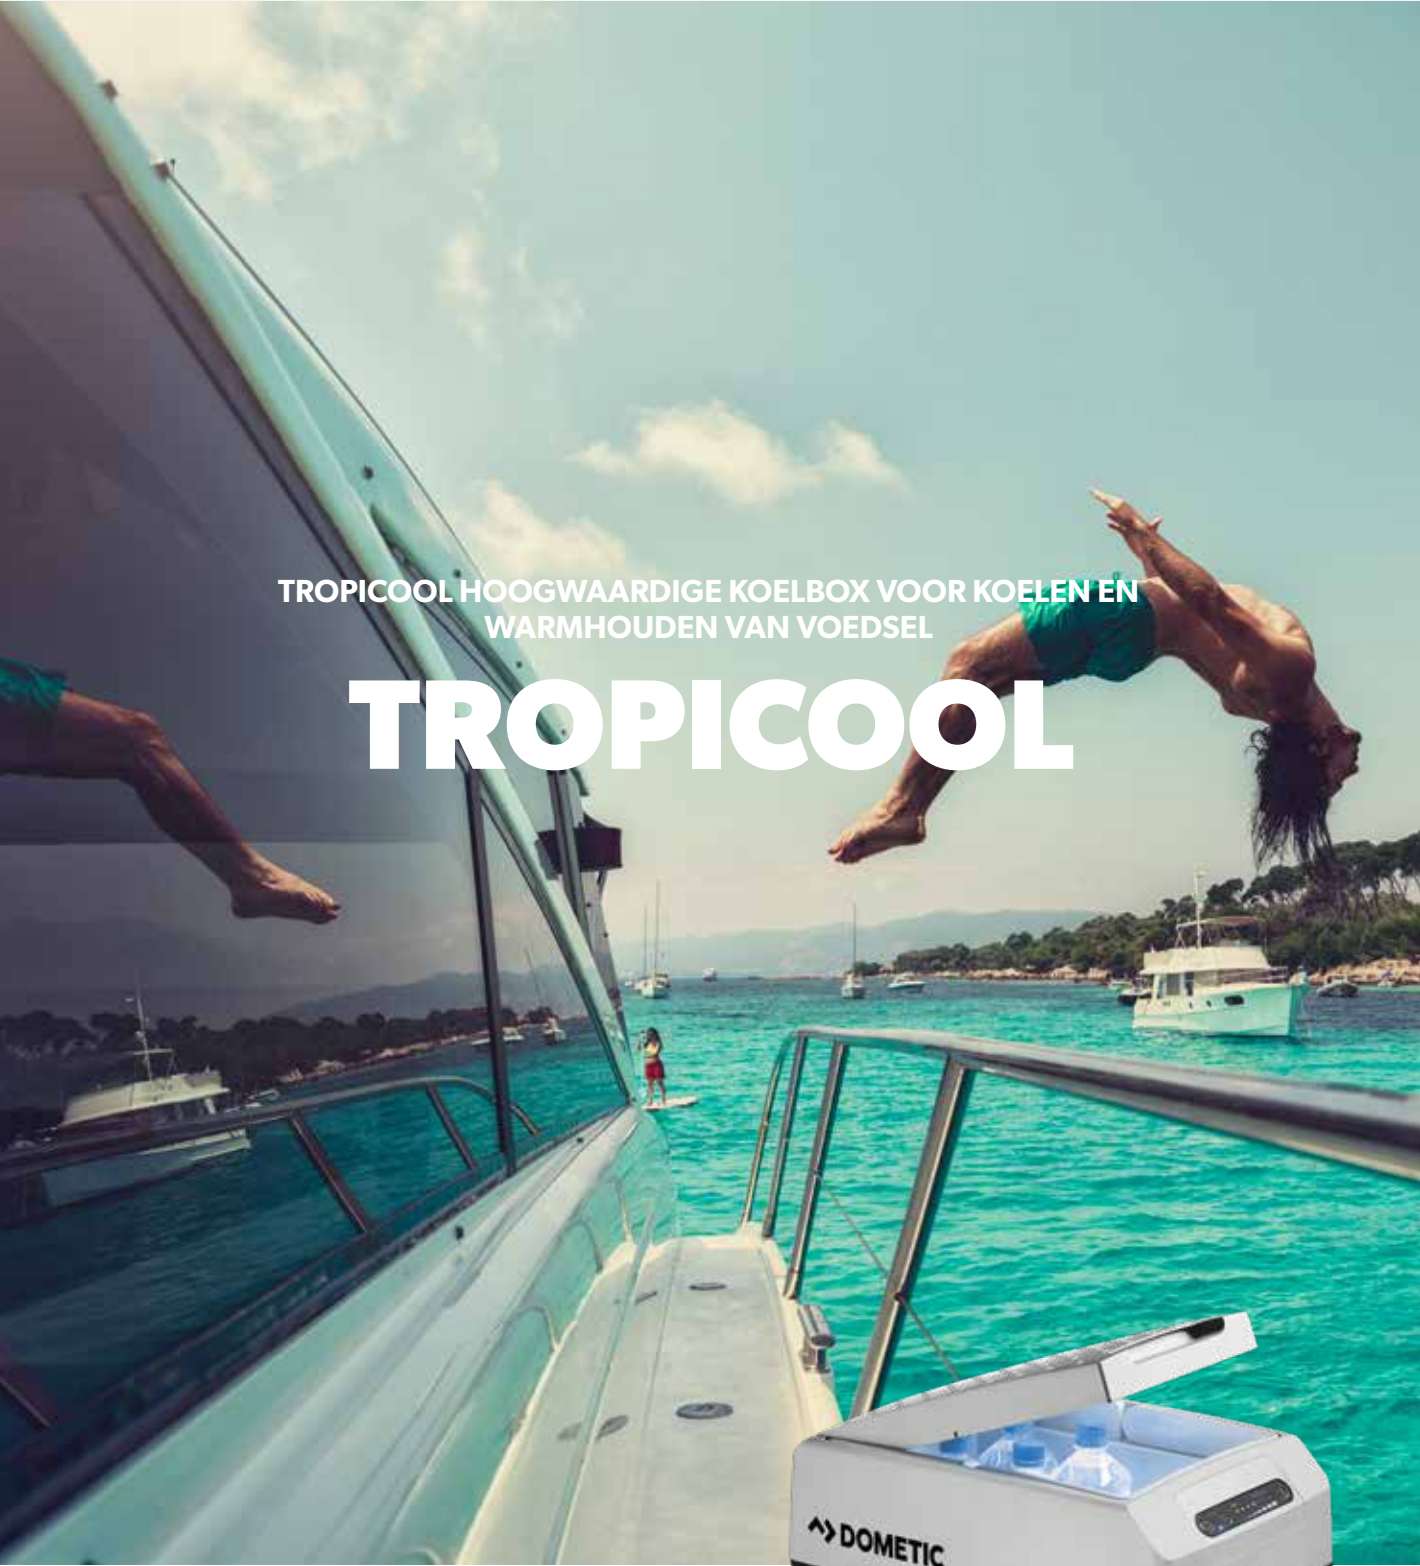

TROPICOOOL HOOGWAARDIGE KOELBOX VOOR KOELEN EN
WARMHOUDEN VAN VOEDSEL

TROPICOOOL

De TropiCool-serie bestaat uit hoogwaardige, kleine en lichte koelboxen die je overal mee naartoe kunt nemen. Ze beschikken over een intelligente energiespaarmodus, individueel aanpasbare temperatuurregeling en koelprestaties tot 30 °C onder de omgevingstemperatuur. Een TropiCool koelt niet alleen, hij kan ook voeding warm houden met de extra verwarmingsfunctie die tot +65 °C kan verhitten.



KOELEN OF VERWARMEN MET DE TROPICOOOL-SERIE

Een opvallend design met soft-touch bediening en een digitaal display – dat zijn de kenmerken van de nieuwe Dometic TropiCool TCX-serie. De nieuwe generatie van onze populaire hightech koelboxen biedt nog meer voordelen: een intelligente energiespaarmodus, een individueel regelbare temperatuur en een actieve accubeveiliging die voorkomt dat de voertuigaccu te ver ontladen wordt.

- Betrouwbare 12/24 volt DC en 230 volt AC koelbox
- Koelt tot max. 27 °C onder de omgevingstemperatuur, houdt warm tot +65 °C
- Actieve accubeveiliging voorkomt dat de voertuigaccu te ver ontladen wordt
- Zeer efficiënte speciale TC-elektronica met intelligente energiespaarmodus
- Beveiligt tegen ompolen
- Voorrangschakeling voor gebruik op netspanning
- Slijtvaste ventilator voor dynamische binnenventilatie



Dometic TropiCool TCX 07

Draagbare thermo-elektrische koelbox, 7 liter

Art.nr. 9600025390



Dometic TropiCool TCX 14

Draagbare thermo-elektrische koelbox, 15 liter

Art.nr. 9600013319



Dometic TropiCool TCX21

Draagbare thermo-elektrische koelbox, 21 liter

Art.nr. 9600013320



Dometic TropiCool TCX 35

Draagbare thermo-elektrische koelbox, 33 liter

Art.nr. 9600013321



Coolfun CK 40D

Zoek je een uiterst efficiënt koelsysteem voor in je voortent, op het terras of als extra koelopslag in de garage? Dan ben je bij de compressorkoelbox Dometic CoolFun CK 40D AC aan het juiste adres: koelen tot max. -15 °C, een inhoud van 40 liter en dat tegen een ongelofelijk gunstige prijs! De hybride uitvoering van de beproefde koelbox is nog veelzijdiger in te zetten. Een thermo-elektrisch aggregaat vult de compressor aan waardoor hij ook in de auto te gebruiken is.

Coolfun SCT 26

De CoolFun SCT 26 is geschikt voor iedereen die er graag een dagje op uit trekt, met USB-aansluiting voor het opladen van kleine mobiele apparaten. Dometic CoolFun SCT staat voor krachtig thermo-elektrisch koelen tegen een aantrekkelijke prijs. De praktische vrijetijdskoelbox koelt tot max. 18 °C onder de omgevingstemperatuur.

HYBRIDE
KOELING



Dometic Coolfun Hybrid CK 40D

De Dometic CoolFun CK 40D Hybrid levert temperaturen tussen 10 °C en max. -15 °C bij gebruik op 230 volt of kan tot 20 °C onder de omgevingstemperatuur koelen als hij wordt gevoed door een 12 volt accu.

Dankzij de flinke inhoud van 40 liter is er voldoende ruimte voor 2-literflessen, terwijl de temperatuur in te stellen is via het digitaal display. Echt koelgemak waar je ook bent!

- Capaciteit 40 liter
- Zeer veelzijdig
- Extra dikke isolatie
- Ruim

Art.nr. 9600000774

Opladen via
USB



Dometic Coolfun SCT 26

Deze kwalitatief hoogwaardige thermo-elektrische koelbox is ideaal voor autoreizen, kamperen en picknicks en zelfs voor het werk. Draagbaar koelgemak!

De Dometic CoolFun SCT 26 biedt overal koelgemak, of het nu op het werk is of op het strand! Koelt tot max. 18 °C onder omgevingstemperatuur De USB-aansluiting in het deksel is praktisch voor het opladen van kleine mobiele apparatuur, en de veelzijdige draagbeugel dient ook voor ondersteuning en vergrendeling van het deksel. Deze koelbox voorzien van thermo-elektronica is heel scherp geprijsd. Geniet van een ijskoude verfrissing en houd je levensmiddelen koel, waar je ook bent!

- De draagbeugel dient als ondersteuning en vergrendeling van het deksel
- USB-aansluiting voor het opladen van kleine mobiele apparatuur
- 26L biedt ruimte voor 2-literflessen
- Koelt tot max. 18 °C onder omgevingstemperatuur
- 12 volt DC

Art.nr. 9600000485

IJSBOXEN IN HEAVY DUTY-DESIGN

COOL-ICE CI

Ijsboxen uit de Cool-Ice CI-serie zijn leverbaar in zes maten, van 43 tot 111 liter. De inhoud is goed te organiseren dankzij een modulair opbergsysteem dat bestaat uit draadmanden en verdealers.

Dometic-ijsboxen zijn voorzien van een uitzonderlijk effectieve isolatie. Voorzien van koelelementen of ijsblokjes houden ze levensmiddelen, vis, aas en wild meerdere dagen vers.

- Dikke isolatie en een unieke afdichting zorgen ervoor dat ijs langer bewaard blijft
- Hygiënisch en eenvoudig te reinigen met een afvoerplug met een grote diameter
- Lichtgewicht en eenvoudig te dragen dankzij sterke ergonomische handgrepen
- Geïntegreerde polyethyleen voetjes en robuuste bevestigingspunten
- Praktische bevestigingspunten onder de handgrepen en volledig geïntegreerde scharnieren



WIT OF
GROEN



Dometic Cool-Ice CI 42

Isolatiebox, 43 liter
Wit / Art.nr. 9600000541
Groen / Art.nr. 9600019219

Dometic Cool-Ice CI 55

Isolatiebox, 56 liter

Art.nr. 9600000542

Dometic Cool-Ice CI 70

Isolatiebox, 71 liter

Art.nr. 9600000543



Dometic Cool-Ice CI 85

Isolatiebox, 87 liter

Art.nr. 9600000544



Dometic Cool-Ice CI 85W

Isolatiebox, 86 liter

Art.nr. 9600000545

WIELEN &
UITSCH-
UIFBARE
HANDGREEP



Dometic Cool-Ice CI 110

Isolatiebox, 111 liter

Art.nr. 9600000546

COOL-ICE-CI ACCESSOIRES



Dometic CI-DRH

Bekerhouder voor CI-ijsboxen

Art. nr. 9108400902



Dometic CI-DRH

Hengelsteun voor CI-ijsboxen

Art. nr. 9108400903



Dometic CI-BOP

Flesopener voor CI-ijsboxen

Art. nr. 9108400904



Dometic CI-DRHBRK

Houder voor CI-ijsboxen

Art. nr. 9108400901



Dometic CI-SC

Zitkussen voor CI-ijsboxen

Art.nr. Zie bladzijde 103



Dometic CI-DIVL

Verdeler voor CI-ijsboxen

Art.nr. 9108400898
Scheidingsverdeler voor CI-42:
9108400897



Dometic CI-BSK

Manden voor CI-ijsboxen

Art.nr. 9108400900
Mand voor CI-42: 9108400899



Dometic CI-SK

Bevestigingsset voor CI-ijsboxen

Art.nr. 9108400905

COMPACTE CLASSICS

COOL-ICE WCI

Ijsboxen uit de Cool-Ice WCI-serie danken hun populariteit aan hun compacte afmetingen en de praktische schouderriem. Leverbaar in drie uitvoeringen: 13 liter, 22 liter en 33 liter.



Dometic Cool-Ice WCI 13

Isolatiebox, 13 liter

Art.nr. 9600000500



WIT OF
GROEN

Dometic Cool-Ice WCI 22

Isolatiebox, 22 liter
Wit / Art.nr. 9600000501
Groen / Art.nr. 9600019218



Dometic Cool-Ice WCI 33

Isolatiebox, 33 liter

Art.nr. 9600000502



HOUDEN HET KOEL

Vrijstaande of ingebouwde koelkast?

Ben je op zoek naar een nieuwe koelkast? Een ruimtebesparend inbouwmodel of een vrijstaande met voldoende capaciteit voor een langere cruise? We hebben een collectie koeloplossingen samengesteld die inspeelt op elke behoefte. Compacte en middelgrote ladekoelkasten, bovenladers die de diepte van de kast gebruiken en vrijstaande premium koelkasten die net zo compleet

uitgerust zijn als je koelkast thuis. Roestvrijstaal, RVS-look, fraai zwart of wit front, kies het design die past bij de rest van je keuken. Als je op zoek bent naar een slimme oplossing om ongebruikte hoekjes en gaatjes aan boord om te toveren tot een gekoelde opslagruimte, bekijk dan onze ColdMachine koelunits. Je vindt er ook een gebruiksklare pakketten inclusief koelunit en bijpassende verdamper.



1. Compressorkoelkasten

Aantrekkelijke serie koelkasten voor vrijstaand gebruik of onderbouw.

2. Ladekoelkasten

Ruimtebesparend en gebruiksvriendelijk: Te plaatsen in bestaande opbergcompartimenten en ideaal voor op de brug van het schip. Goed georganiseerde koelruimte en een vriesvak dat kan worden verwijderd om nog meer koelruimte te creëren.

3. Bovenlader koelkasten

Gebruik de diepte van de kast! Als de ruimte beperkt is, kan de compressorunit los worden genomen en elders worden gemonteerd.

4. Wijnklimaatkasten

De condities waaronder wijn wordt bewaard en kan rijpen, alsmede de temperatuur waarop geserveerd wordt, moeten perfect zijn om een glas wijn echt tot zijn recht te laten komen. Als specialist in koelen hebben we een uitgebreid productaanbod voor de beste wijnen.

5. Koelunits: krachtig, efficiënt en fluisterstil

Aantrekkelijke serie koelkasten voor vrijstaand gebruik of onderbouw.

PAST IN KLEINERE RUIMTES

CRP-SERIE

Een koelkast met afneembare compressor, voor mensen die net zo veel waarde hechten aan stijl als aan eersteklas koelprestaties.



12/24 V



STIL



De stijlvolle Dometic Coolmatic CRP 40/40S is in alle opzichten cool. Met een inhoud van ongeveer 39 liter (waarvan 5 liter vriesvak) biedt deze koelkast uitstekende koelprestaties. Naast het gepatenteerde dubbele vergrendelings- en ventilatiesysteem heeft deze koelkast een klassieke RVS-look en is hij geschikt voor gebruik op zonne-energie. Deze premium design koelkast is perfect voor luxe inbouwmontage.



Dometic Coolmatic CRP 40

Compressorkoelkast, 39 liter, standaard zilverkleurig frontpaneel

- Gepatenteerd dubbel vergrendelingssysteem kan tevens als ventilatie dienen.
- Geschikt voor inbouwmontage. Luxueus en ruimtebesparend.
- Zonne-energie: waar zon is, is stroom
- Roestvrijstalen uitstraling
- Klassiek, premium design
- Capaciteit van circa 39 liter (5 liter vriesvak)

Art.nr. 9105204517



ROESTVRIJ-
STALEN AISI
316
KLASSE (V4A)

Dometic Coolmatic CRP 40S

Compressorkoelkast, 39 liter, roestvrijstalen front

- Gepatenteerd dubbel vergrendelingssysteem kan tevens als ventilatie dienen.
- Geschikt voor inbouwmontage. Luxueus en ruimtebesparend.
- Zonne-energie: waar zon is, is stroom
- Roestvrijstalen frontpaneel
- Klassiek, premium design
- Capaciteit van circa 39 liter (5 liter vriesvak)

Art.nr. 9105204441

FLEXIBEL GEBRUIK MAKEN VAN DE KOELRUIMTE

CRX-SERIE

Een koelkast uit de CRX-serie is een ware kameleon. Zo kan hij een koelkast, een koel-vriescombinatie en een vriezer zijn.



12/24 V



STIL



3-IN-1



De compressorkoelkasten van de Coolmatic CRX-serie kunnen in een handomdraai ingenieus worden veranderd. Het is geen truc, maar een gepatenteerde uitvinding van Dometic. Het vriesvak kan eenvoudig worden verwijderd om zo de inhoud van de koel-/vrieskast te vergroten. Je hebt hierdoor of een grotere koelkast of vriezer.

De gewenste temperatuur wordt ingesteld op het soft-touch bedieningspaneel dat verzonken in de binnenwand is gemonteerd en elegant het LED-licht integreert. Er gaat intelligente elektronica achter schuil: het systeem regelt het compressortoerental en realiseert zo een energiebesparing tot wel 25%. De CRX- en CRXS-serie zijn beide verkrijgbaar met montageframes met standaard of verzonken afwerking.



Dometic Coolmatic CRX

Compressorkoelkast, zilverkleurig fronpaneel

3-in-1-oplossing: Koelkast / Vriezer / Koelkast & Vriezer

CRX 50 (45 liter) art.nr. 9105306565
CRX 65 (57 liter) art.nr. 9105306568
CRX 80 (78 liter) art.nr. 9105306570

Groot opbergvolume

CRX 110 (108 liter) art.nr. 9105306572
CRX 140 (130 liter) art.nr. 9600029646

- Keuze uit vijf modellen: van 45 tot 130 liter inhoud en met een standaard of nieuw vormgegeven roestvrijstalen deur
- Veelzijdige 3-in-1-interieuroplossing. Alleen koelen, alleen vriezen of een combinatie van beide (CRX 50, CRX 65 en CRX 80)
- Compressor met variabel toerental en drie vermogensniveaus voor een efficiënte, geluidsarme werking, 12 volt/ 24 volt DC
- De ventilatorsnelheid past zich automatisch aan de omgevingstemperatuur aan: hoge snelheid bij hoge temperaturen, lage snelheid en superstille werking bij lage temperaturen
- Perfecte temperatuurregeling dankzij elegant geïntegreerd soft-touch bedieningspaneel
- Deurvergrendeling met twee functies (vergrendelen/ventileren)



ROESTVRIJ-
STALEN AISI
316
KLASSE (V4A)

Dometic Coolmatic CRXS

Compressorkoelkast, roestvrijstalen frontpaneel

3-in-1-oplossing: Koelkast / Vriezer / Koelkast & Vriezer

CRX 50S (45 liter) art.nr. 9105306566
CRX 65S (57 liter) art.nr. 9105306569
CRX 80S (78 liter) art.nr. 9105306571

Royale inhoud

CRX 110S (108 liter) art.nr. 9105306573
CRX 140S (130 liter) art.nr. 9600029647

DE ALLROUNDER

CRE-SERIE

Met een compressorsysteem met 3 snelheden dat het niveau aanpast aan de vereiste koelvraag, waardoor het energieverbruik wordt verminderd.



12/24 V



STIL



2-IN-1

Een compressorkoelkast met gepatenteerd uitneembaar vriesvak; 2-in-1-oplossing: alleen vriezer of koelkast/vriezer. Met 1-traps batterijbescherming en diagnose-led voor snelle detectie van storingen, zorgen de veiligheidsfuncties van de CRE-serie ervoor dat je met deze reeks koelkasten niet in de kou zult staan! Dankzij de voorgedefinieerde bevestigingsgaten en nieuwe, robuuste handgrepen met verwisselbare scharnieren tussen de linker- en rechterzijde, kan de CRE, ongeacht de indeling van jouw keuken, op iedere gewenste locatie worden ingebouwd.

- Verwisselbaar decorpaneel
- Door omgevingstemperatuur aangestuurde ventilator voor minimale geluidsproductie
- Gebruikersinterface met heldere led voor de beste verlichting, met infraroodsensor
- Aan/uit-knop
- 4 verschillende temperatuurinstellingen
- Condenswaterafvoerplug aan de onderzijde
- 50 en 65 liter-versie afgestemd op een optimale montage in een bootinterieur
- Luchtventilatiesysteem
- Condenswaterafvoer aan de onderzijde



Dometic CRE 50

- Netto inhoud: ca. 45,6 liter
- Vriezercompartiment: ca. 4,4 liter

Art.nr. 9600003193



Dometic CRE 65E

- Inhoud: circa 57 liter
- Vriezercompartiment: 7 liter

Art.nr. 9600003194



Dometic CRE 80E

- Netto inhoud: ca. 78,1 liter
- Vriezercompartiment: ca. 7,5 liter

Art.nr. 9600003195

DE PERFECTE KOELOPLOSSING, VOORAL VOOR KLEINERE BOTEN.

CRD-SERIE

Voordelige, ruimtebesparende en zeer efficiënte compressorkoelkasten voor al je koelbehoeften aan boord.



12/24 V



STIL

Wie heeft niet graag zijn levensmiddelen en proviand soepel binnen handbereik? Onze ladekoelkasten laten op een eenvoudige manier zien wat je nog in voorraad hebt. Flessen worden stevig vastgezet met een beugel. Het uitneembare vriesvak kan naar wens worden verwijderd om meer ruimte te creëren voor je proviand. Beide ladekoelkasten zijn leverbaar in twee uitvoeringen: met een roestvrijstalen voorpaneel of in matzilver.



Dometic Coolmatic CRD 50 / CRD 50S

Ladekoelkast met vriesvak, 12/24 volt DC

- Netto inhoud: ca. 38,5 liter
- Vriesvak: 6 liter
- Gewicht: 17 / 18 kg
- Stroomverbruik: 1,5 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +25 °C, 1,8 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +32 °C, beide bij +5 °C binnentemperatuur

CRD 50, standaard zilverkleurig frontpaneel / art.nr. 9105306581
CRD 50S, roestvrijstalen frontpaneel / art.nr. 9105306582



Dometic Coolmatic CRX 65D / CRX 65DS

Ladekoelkast met vriesvak, 12/24 volt DC

- Inhoud: circa 57 liter
- Vriezercompartiment: circa 7 liter
- Gewicht: 20 / 21 kg
- Stroomverbruik: 1,14 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +25 °C, 1,8 Ah/u bij omgevingstemperatuur van +32 °C, beide bij +5 °C binnentemperatuur

CRX 65D, standaard zilverkleurig frontpaneel / Art.nr. 9105306540
CRX 65DS, roestvrijstalen frontpaneel / Art.nr. 9105306548

LADEKOELKASTEN UIT DE CD-SERIE

Weinig ruimte? De compacte Dometic CoolMatic ladekoelkasten uit de CD-serie zorgen ervoor dat je altijd kunt genieten van het comfort van een effectieve koeler. Deze innovatieve koelkasten zijn ideaal voor beperkte ruimtes en bieden flexibiliteit met een koelunit die apart kan worden gemonteerd. Hun efficiëntie uit zich in een thermostaat met variabele temperatuurregeling en het feit dat de koellade eenvoudig naar je toe te trekken is dankzij soepel lopende rollagers. Daarbij zorgt een vergrendelmechanisme ervoor dat de koelkast snel en eenvoudig met één enkele beweging kan worden ontgrendeld en geopend.



Dometic CoolMatic CD 20W / CD 20 / CD 20S

Compressorladekoelkast, 20 liter

- Compact ontwerp met slimme oplossing: de compressorunit kan worden gemonteerd aan de zijkant van de koelbox (links of rechts) en tot 1,5 meter verderop worden geplaatst.
- Ruimtebesparend, vlak en compact ontwerp, ideaal voor kleine ruimtes
- Openen en sluiten met een enkele beweging

CD 20, zwart front / art.nr. 9600008369
CD 20W, wit front / art.nr. 9600008371
CD 20S, roestvrijstalen front / art.nr. 9600008370
Montageframe / art.nr. 9105303901

Dometic CoolMatic CD 30 / CD 30W / CD 30S

Compressorladekoelkast, 30 liter

- Compact ontwerp met slimme oplossing: de compressorunit kan worden gemonteerd aan de zijkant van de koelbox (links of rechts) en tot 1,5 meter verderop worden geplaatst.
- Ruimtebesparend, vlak en compact ontwerp, ideaal voor kleine ruimtes
- Openen en sluiten met een enkele beweging

CD 30, zwart front / art.nr. 9105330621
CD 30W, wit front / art.nr. 9105330622
CD 30S, roestvrijstalen front / art.nr. 9105330620
Montageframe / art.nr. 9105303901

VOORDELEN VAN DE CFX-SERIE



1. Stel je eigen temperatuur in

Pas de temperatuur naar wens aan en maak efficiënt gebruik van de energie.



2. Gemakkelijk uittrekbare laden

Loopt op rollagers waardoor de geleiders makkelijk naar buiten glijden.



3. Volledig geïntegreerd

Montageframes voor een naadloze montage en kleuren die passen bij het bestaande in- en exterieur.

BOVENLADER KOELKASTEN UIT DE CB-SERIE

De Dometic CoolMatic CB-serie zijn de favoriete koelkasten voor kleine ruimtes. Ze kunnen aangesloten worden op zonne-energie en door de afneembare koelunit kunnen ze overal geplaatst worden. De handige voedingskabel is namelijk maar liefst 1,5 meter. Het temperatuurbereik van de CB-serie ligt tussen de +10 °C tot max. –12 °C. Erg belangrijk voor fervente reizigers: de CB-serie presteert het best in een gematigd klimaat.



Dometic Coolmatic CB 36W

Ingebouwde bovenlader compressorkoelkast, 36 liter

- Ruimtebesparend, ideaal voor kleine ruimtes
- Geschikt voor zonne-energie
- Krachtig koelvermogen. Bereik: +10 °C tot max. –12 °C
- Afneembare koelunit met 1,5 meter voedingskabel voor gemakkelijke plaatsing
- 12 of 24 volt

Art.nr. 9105204661

Dometic Coolmatic CB 40W

Ingebouwde bovenladercompressorkoelkast, 40 liter

- Ruimtebesparend, ideaal voor kleine ruimtes
- Geschikt voor zonne-energie
- Krachtig koelvermogen. Bereik: +10 °C tot max. –12 °C
- Afneembare koelunit met 1,5 meter voedingskabel voor gemakkelijke plaatsing
- 12 of 24 volt

Art.nr. 9105204658

VOORDELEN VAN DE CB-SERIE



1. Stel je eigen temperatuur in

Pas de temperatuur naar wens aan en maak efficiënt gebruik van energie.



2. Eenvoudig vullen

Via bovenzijde te vullen, met draadmand (alleen CB 40W).



3. Binnenzijde wit

Helpt bij het koelen en maakt het reinigen van de binnenzijde een stuk eenvoudiger.

COMPRESSORVERMOGEN VOOR JE KEUKEN

RC-SERIE

Compacte buitenafmetingen, indrukwekkend koelvermogen en gepatenteerd uitneembaar vriesvak – de nieuwe compressorkoelkasten uit de Dometic RC-serie.



12 VOLT



LED-VER-
LICHTING



BEDIENING-
SPANEEL

Wat is voor jou belangrijk als je op reis gaat met de boot? Elke dag vrij en onafhankelijk zijn? Te allen tijde spontaan de bestemming veranderen? Ga je gang, de compressorkoelkasten uit de Dometic 10-serie geven je alle onafhankelijkheid die je wilt. Ondanks hun compacte buitenafmetingen hebben ze een indrukwekkend koelvermogen en zelfs een vriesvak. Dat betekent dat je te allen tijde van alles wat je nodig hebt voorzien bent, zelfs als je niet elke dag verse levensmiddelen kunt kopen,.

- Nieuw, aantrekkelijk ontwerp met intern ventilatiesysteem
- Elegante aluminium deurgrepen over de volle lengte van de koelkastdeur
- Beste koelprestaties in zijn klasse met een laag energieverbruik bij koelen/diepvriezen – zelfs bij extreme omgevingstemperaturen tot 43 °C
- Gepatenteerd uitneembaar vriesvak
- Aangenaam stille en zuinige werking in de nachtmodus
- Boost-functie voor het snel afkoelen van etenswaren
- Ventilatie alleen via voorpaneel, geen extra opening nodig
- Tweepunts vergrendelingsmechanisme voor maximale veiligheid tijdens het rijden en dubbel scharnierende deuren



Dometic RCS 10.5T

Compressorkoelkast, 83 liter, TFT-display, dubbel scharnierende deur

De prachtige onderbouwkoelkast met wielkastuitsparing heeft een dubbel scharnierende deur die zowel links als rechts opengaat, gebruiksvriendelijke TFT-bediening en een veelzijdig interieur dat zich aanpast aan je behoeften. Krachtige compressorkoeltechnologie maakt vriezen mogelijk, zelfs bij hoge omgevingstemperaturen.

Art.nr. 9600028196

Dometic RCS 10.5XT

Compressorkoelkast, 98 liter, TFT-display, extra diepe kast

De prachtige onderbouwkoelkast met wielkastuitsparing heeft een dubbel scharnierende deur die zowel links als rechts opengaat, gebruiksvriendelijke TFT-bediening en een veelzijdig interieur dat zich aanpast aan je behoeften. Krachtige compressorkoeltechnologie maakt vriezen mogelijk, zelfs bij hoge omgevingstemperaturen.

Art.nr. 9600028199



Dometic RC 10.4T 70

Compressorkoelkast, 70 liter, TFT-display

Art.nr. 9600028399



Dometic RC 10.4T 90

Compressorkoelkast, 90 liter, TFT-display

Art.nr. 9600028400



Dometic RCL 10.4T

Compressorkoelkast, 133 liter, TFT-display

Art.nr. 9600027685



Dometic RCD 10.5T

Compressorkoelkast, 153 liter, TFT-display, 2 dubbel scharnierende deuren

- Gepatenteerde dubbel scharnierende deuren – zowel links als rechts te openen zonder de noodzaak de scharnieren te wisselen
- Aparte deuren voor de koelkast en vriezer
- VG Fresh groentelade met instelbare luchtvochtigheid – houdt fruit en groenten langer vers
- Elegante aluminium deurgrepen over de volle lengte van de koelkastdeur

Art.nr. 9600027684



Dometic RCD 10.5XT

Compressorkoelkast, 177 liter, TFT-display, 2 dubbel scharnierende deuren

- Extra diep – met aparte deuren voor de koelkast en de vriezer
- Intern ventilatiesysteem – geen extra ventilatieroosters nodig voor installatie
- Gebruiksvriendelijke bediening met intuïtief TFT-kleurendisplay en draai- / drukknop
- Betrouwbare compressor koel- en vriescapaciteiten – ST-klasse (omgevingstemperatuur tot 38 °C)

Art.nr. 9600028301

ZORG VOOR HET PERFECTE KLIMAAT VOOR HET BEWAREN VAN UW WIJN

WIJNKLIMAATKASTEN

Om het bouquet en de smaak van een wijn optimaal tot zijn recht te laten komen, moeten zowel de omstandigheden waaronder de wijn wordt bewaard als de serveertemperatuur perfect zijn. Als specialist op het gebied van koelkasten voor recreatief gebruik, hebben we een uitgebreid productassortiment wijnkoelkasten ontwikkeld om wijn bij de optimale temperatuur te bewaren.



- Bewaar tot 29 flessen wijn op de ideale drinktemperatuur
- Ruimtebesparend ontwerp, past perfect in je keukenblok of op het aanrecht
- Elegante 2-laags glazen deur met uv-lichtfilter en roestvrijstalen frame
- De verwarmings- en koelfunctie bereikt snel de ingestelde temperatuur en houdt deze betrouwbaar in stand
- Geïntegreerd luchtcirculatiesysteem voor een homogene temperatuurverdeling
- Laag energieverbruik – voldoet aan de nieuwe ErP-vereisten (vanaf maart 2021)

Art.nr. 9600027042



SUPER SLANK DESIGN



KOOLSTOF FILTER

Dometic E7FG

Compressorwijnklimaatkast met frameloze glazen deur, 7 flessen, 220 volt

- Superslank ontwerp – slechts 148 mm breed – past perfect in ieder interieur
- De verwarmings- en koelfunctie bereikt snel de ingestelde temperatuur en houdt deze betrouwbaar in stand
- Geïntegreerd luchtcirculatiesysteem voor een homogene temperatuurverdeling
- Laag energieverbruik – voldoet aan de nieuwe ErP-vereisten

Art.nr. 9600027050

Dometic B29G

Compressor wijnklimaatkast met glazen deur, 29 flessen, 220 volt

- Bewaar tot 29 flessen wijn op de ideale drinktemperatuur
- Ruimtebesparend ontwerp, past perfect in je keukenblok of op het aanrecht
- Elegante 2-laags glazen deur met uv-lichtfilter en roestvrijstalen frame
- De verwarmings- en koelfunctie bereikt snel de ingestelde temperatuur en houdt deze betrouwbaar in stand
- Geïntegreerd luchtcirculatiesysteem voor een homogene temperatuurverdeling
- Laag energieverbruik – voldoet aan de nieuwe ErP-vereisten (vanaf maart 2021)

Art.nr. 9600027042

Dometic E16FG


Wijnklimaatkast met dubbele zone en frameloze glazen deur, 16 flessen, 220 volt

- Twee temperatuurzones voor het bewaren van verschillende wijnen op hun ideale temperatuur
- De verwarmings- en koelfunctie bereikt snel de ingestelde temperatuur en houdt deze betrouwbaar in stand
- Watertank en koolstoffilter creëren een perfect klimaat voor het bewaren en laten rijpen van wijn
- Geleverd met slot en sleutel om jouw kostbare wijn veilig te bewaren

Art.nr. 9600027051

KOELUNITS – KOEL - EN VERDAMPER PAKKETTEN

Waarom piekeren over de configuratie als je een compleet pakket kunt aanschaffen voor een aantrekkelijke prijs? Met als uitgangspunt een van onze bestverkopende basiskoeleenheden, de Dometic ColdMachine CU 55, zijn deze twee pakketoplossingen ideaal voor kleinere koelkastcapaciteiten en voor gebruik op wateren met een lage temperatuur. Pakket 1 omvat een L-vormige verdamper voor koelkastcapaciteiten tot 100 liter, pakket 2 een O-vormige verdamper voor koelkastcapaciteiten tot 130 liter. Beide verdampers zijn geschikt voor horizontale of verticale inbouw.

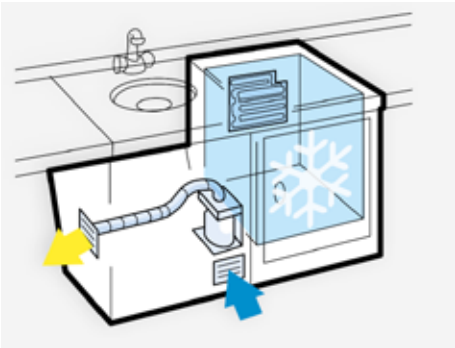

AANTREKKELIJK PAKKET OPTIES



Pakket 1

Dometic Coldmachine set CU-55 + VD-01

Compleet koelsysteem met L-verdamper voor maximaal 100 liter

Dit pakket van compressor koelaggregaat en verdamper biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Koelt tot 100 liter.

- De verdamper kan horizontaal of verticaal geïnstalleerd worden
- De roestvrijstalen bevestigingsplaat biedt duurzaamheid
- Geschikt voor gebruik op zonne-energie
- Geschikt om op de vloer te monteren
- Geïntegreerde afslagbeveiliging op laagspanning

Art.nr. 9105306621



Pakket 2

Dometic Coldmachine set CU-55 + VD-07

Compleet koelsysteem met O-verdamper voor maximaal 130 liter

Dit pakket van compressor koelaggregaat en verdamper biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Koelt tot 130 liter.

- De verdamper kan horizontaal of verticaal geïnstalleerd worden
- De roestvrijstalen bevestigingsplaat biedt duurzaamheid
- Geschikt voor gebruik op zonne-energie
- Geschikt om op de vloer te monteren
- Schakelt automatisch uit als de spanning te laag is

Art.nr. 9105306622

Dometic ColdMachine CS-NC15

Compact koelsysteem met geïntegreerde verdamper voor maximaal 250 liter

Compact koelsysteem met roestvrijstalen rooster en zeer efficiënte verdamper voor de luchtcirculatie.

Ref. No: 9105306593

CU-SERIE KOELUNITS VOOR INSTAPMODEL EN PROFESSIONEEL GEBRUIK

Als standaard koelkasten niet passen, kunnen op maat gemaakte alles-in-een-pakketten een alternatief zijn. Dit wordt mogelijk gemaakt door de koelaggregaten van de CU-serie in combinatie met de verdamper uit de VD-serie. Ze zijn geschikt voor 12/24 volt DC en zijn krachtig, zuinig en superstil. De drie soorten verdamper zijn speciaal ontworpen om compatibel te zijn met het compressorvermogen.



Dometic Coldmachine-serie 50

Instapmodellen voor een geweldige prijs, met 3 verdamperopties.

- Ontworpen voor kleinere koelkasten (met een inhoud tot ca. 130 liter) en voor gebruik in koude wateren
- Uitgerust met een vermogensgeregelde compressor
- Twee luchtgekoelde units in verschillende uitvoeringen
- Drie soorten verdamper, elk exact afgestemd op de prestaties van de compressor
- Corrosiebestendige roestvrijstalen bevestigingsplaat
- Feilloze werking bij scheefstand

CU 54 Art.nr. 9105306623 CU 55 art.nr. 9105306624



Dometic Coldmachine-serie 80

Professionele units voor individueel koelcomfort, met 7 verdamperopties.

- Ontworpen voor kleinere en middelgrote koelkasten (met een inhoud tot ca. 250 liter) en voor gebruik in warme wateren
- Uitgerust met een vermogensgeregelde compressor
- Drie luchtgekoelde units in verschillende uitvoeringen
- Drie soorten verdamper, elk exact afgestemd op de prestaties van de compressor
- Corrosiebestendige roestvrijstalen bevestigingsplaat

CU 84 art.nr. 9105306597 CU 85 art.nr. 9105306598 CU 86 art.nr. 9105306599

Dometic Coldmachine-serie 90

Professionele units voor de hoogste eisen, met 3 verdamperopties.

- Ontworpen voor extra grote koelkasten (met een inhoud tot ca. 400 liter), voor diepvriezen en koelen (met een inhoud tot ca. 200 liter) en voor gebruik in tropische wateren
- Uitgerust met een vermogensgeregelde krachtige compressor (25% meer koelvermogen)
- Drie luchtgekoelde units in verschillende uitvoeringen
- Drie soorten verdamper, elk exact afgestemd op de prestaties van de compressor
- Corrosiebestendige roestvrijstalen bevestigingsplaat
- Met AEO-elektronica (Adaptive Energy Optimiser)

CU 94 art.nr. 9105306600 CU 95 art.nr. 9105306601 CU 96 art.nr. 9105306602



VD-SERIE VERDAMPERS EN KOUDEBUFFERS

De VD-serie bestaat uit verdamper en koudebuffers voor maritieme projecten. Dit zijn de belangrijkste componenten in het koelpotentieel van jouw koelunits uit de CU-serie en ze zijn geschikt voor zowel horizontale als verticale montage. Er zijn verschillende units leverbaar, afhankelijk van de capaciteit en specificaties van je CU-koelunit.

Opties serie 50



Coldmachine VD-01

L-verdamper, 100 liter


Art.nr. 9105306625



Coldmachine VD-02

Plaatverdamper, 50 liter

Art.nr. 9105306627

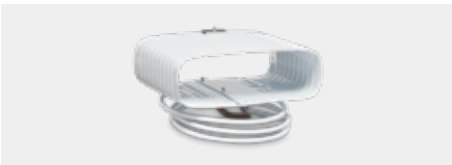

Coldmachine VD-07

O-verdamper, 100 liter

Art.nr. 9105306628

Opties serie 80



Coldmachine VD-03

Lamellenverdamper, 200 liter

Art.nr. 9105306603



Coldmachine VD-04

L-verdamper, 170 liter

Art.nr. 9105306604



Coldmachine VD-05

Plaatverdamper, 100 liter

Art.nr. 9105306605



Coldmachine VD-08

Hoekverdamper, 180 liter

Art.nr. 9105306607



Coldmachine VD-09

O-verdamper, 180 liter

Art.nr. 9105306608



Coldmachine VD-15

Recirculatieverdamper, 250 liter

Art.nr. 9105306612



Coldmachine VD-18

Plaatverdamper, 150 liter

Art.nr. 9105306614

Opties serie 90



Coldmachine VD-14N

Recirculatieverdamper, 400 liter

Art.nr. 9105306609



Coldmachine VD-16

Diepvries recirculatieverdamper, 130 liter

Art.nr. 9105306613



Coldmachine VD-21

Plaatverdamper, 150 liter

Art.nr. 9105306615



MOBIELE KEUKEN

Oplossingen voor heerlijk eten onderweg

Eerlijk is eerlijk: kombuizen in boten zijn duidelijk kleiner dan je keuken thuis, maar ze kunnen net zo goed uitgerust zijn. Comfortspecialist Dometic heeft alles wat je in een goed functionerende kombuis nodig hebt. Kies uit een zorgvuldig geselecteerde collectie kookplaten, ovens en grills – allemaal op gas, omdat het de snelste en handigste

manier is om te koken op het water. Uiteraard hebben we ook spoelbakken en/of kook spoelcombinaties waarvan sommige met een praktische, hittebestendige glazen afdekplaat. En ... een keuken is niet compleet zonder een waterkoker of koffiezetapparaat.



- 01

1. Oven en kookplaten
Ook op zee kan gekookt worden zoals je thuis gewend bent. Dometic biedt je verschillende kooktoestellen op gas. Van kookplaten en ovens tot volledig uitgeruste gasfornuizen met een grill binnenin en een kookplaat bovenaan.
- 02

2. Spoelbakken en afdruiptrekken
Inbouwspoelbakken en kook-/spoelcombinaties geschikt voor de kleinst mogelijke ruimte. Sommige modellen zijn voorzien van een hittebestendige glazen afdekplaat die na het koken naar beneden geklapt kan worden om je werkruimte te vergroten.
- 03

3. Waterkokers en koffiezetapparaten
Natuurlijk mogen een koffiezetapparaat en een waterkoker niet ontbreken in je kombuis. Hier zijn enkele volledig zeewaardige apparaten.

CULINAIR KOKEN MET DE OG-SERIE

Cake of pizza, sappig geroosterd vlees of krokante kip, gegrilde gerechten... bereid tijdens je reizen de smakelijkste maaltijden in je ingebouwde oven. Het instellen van de temperatuur of de grill is eenvoudig. Kies het model dat past en veel plezier met bakken en grillen!

- Handige ingebouwde gasoven met grill en draaiplateau
- Glazen deur met scharnieren aan de onderzijde
- Eenvoudige binnenverlichting
- Elektronische ontsteking met veiligheidssysteem
- Thermostatische temperatuurregeling



INGEBOUWD
DRAAI-
PLATEAU

Dometic OG 2000

Ingebouwde gasoven, inhoud 20 liter

Art.nr. 9103303710



INGEBOUWD
DRAAI-
PLATEAU

Dometic OG 3000

Ingebouwde gasoven, inhoud 30 liter

Art.nr. 9103303709

IDEAAL VOOR KOKEN IN KLEINE RUIMTES – PI-SERIE

Met onze compacte kookplaten uit de PI-serie kun je bijna net als thuis koken ondanks de beperkte ruimte van je mobiele keukens. Ze sluiten perfect aan op het werkblad en de ergonomisch gepositioneerde bedieningsknoppen geven elke kok volledige controle. Als je klaar bent met het bereiden van het eten en de kookplaat hebt schoongemaakt, kun je de glazen afdekplaat sluiten. Op die manier beschikt je over extra werkruimte en tegelijkertijd wordt de kookplaat beschermd.

- Compacte 2-/3-pitskookplaten die sterke, betrouwbare warmte leveren.
- Hittebestendige glazen afdekplaat biedt meer werkruimte indien gesloten
- Eenvoudig schoon te maken afneembare pannendragers
- Beveiligd ontstekingsstelsel
- Eenvoudige bediening
- Hoogwaardige roestvrijstalen afwerking



Dometic PI8022

2-pits gaskookplaat met glazen afdekplaat, 480 x 370 mm

Art.nr. 9102300089



Dometic PI8062M

2-pits gaskookplaat met glazen afdekplaat, 480 x 370 mm

Art.nr. 9102300008



3-PITS
KOOKPLAAT

Dometic PI8063M

3-pits gaskookplaat met glazen afdekplaat, 560 x 440 mm

Art.nr. 9102300009

AANTREKKELIJK, BETAALBAAR EN INNOVATIEF

SUNLIGHT & STARLIGHT

Waarom zou je niet op eenzelfde manier koken als thuis, terwijl je onderweg bent? De SunLight- en StarLight-ovens zijn volwaardige gasforuizen: gastoestel met daaronder een oven voorzien van een grill. Verwen je gezin en jezelf op een heerlijke zelf bereide maaltijd, waar je ook bent. Geniet van de schitterende aanblik van je kombuis en weet dat je op een veilige manier kookt.



Dometic Sunlight

Gasoven met grill en 2-pits kookplaat. Deze betaalbare, slanke gasoven van hoge kwaliteit ziet er strak en verzorgd uit. Ontworpen om in de kleine pantry van boten te passen.

- Slanke oven - ideaal voor kombuizen aan boord van boten en jachten
- Beveiligd ontstekingsstelsel
- Doorzichtige deur zodat je kunt zien wat er wordt bereid

Art.nr. 9103303823



Dometic StarLight

Gasoven met grill en 2-pits kookplaat. Deze innovatieve, slanke gasoven met grill en 2-pits kookplaat is ontworpen om in kleine ruimtes te passen van boten te passen

- Slanke oven - ideaal voor kombuizen aan boord van boten en jachten
- Compleet met grill en 2-pits kookplaat
- Beveiligd ontstekingsstelsel
- Doorzichtige deur zodat je kunt zien wat er wordt bereid

Art.nr. 9103303822



LICHT
EN
COMPACT

Dometic Gaschecker GC 100

Gaschecker in zakformaat voor gasflessen.

- Klein, licht en eenvoudig op te bergen
- Biedt een betrouwbare meting van het gasniveau in propaan- en butaan-tanks
- Voor gebruik op stalen en aluminium benzineflessen
- Gebruiksvriendelijk, met groene en rode led-lampjes die het gasniveau weergeven
- Inclusief batterijen

Art.nr. 9103500697

DOMETIC CK 2000 AFZUIGKAP

De innovatieve Dometic CK 2000 is 's werelds eerste afzuigkap voor boten die werkt volgens het recirculatieprincipe. Hij zuigt kookdampen in het midden naar boven en leidt de gereinigde lucht via de zijkanten en de voorkant terug. Hierdoor hoeft er geen dakventilator geïnstalleerd te worden.

De afzuigkap zelf is eenvoudig te monteren en de koolstof luchtfilters zijn eenvoudig te vervangen dankzij het klikmechanisme. Bovendien zorgt de geïntegreerde led-verlichting, met een extreem laag stroomgebruik van 5 watt en een capaciteit van 50 m³/h ervoor dat hij qua efficiëntie hoger scoort dan conventionele afzuigkappen



Art.nr. 9103303094



Voordelen met CK 2000

- Innovatieve luchtcirculatieafzuigkap
- Actieve-koolfilter en halogeenverlichting zijn eenvoudig te vervangen dankzij het klikmechanisme
- Zeer efficiënt met een laag stroomverbruik van slechts 5 watt
- Uitwasbaar metalen vetfilter
- Twee ingebouwde halogeenlampen met twee lichtsterkten
- Ventilator met twee standen



1. Licht en helder
Geïntegreerde ledverlichting



2. Reinigbaar filter
Afwasbaar metalen filter



3. Eenvoudige bediening
Eenvoudig controlesysteem

A black, cylindrical active carbon filter with a mesh screen.

Dometic CK2000

Actieve-koolstoffilter voor de CK 2000 (per twee)

- Actieve-koolstoffilter voor gebruik in afzuigkappen van Dometic.
- Verwijder geurtjes voor een frisser ruikende lucht
- Eenvoudig te monteren
- Ventilator met twee snelheden

Art.nr. 9107300007

GEÏNTEGREERDE SYSTEMEN

SPOELBAKKEN EN AFDRUIPREKKEN

Eenvoudig te reinigen roestvrijstalen spoelbakken, robuust en ruimtebesparend.



Dometic SNG 4237

Rechthoekige spoelbak met glazen afdekplaat, 420 x 370 mm

- Hittebestendige afdekplaat van veiligheidsglas biedt meer werkruimte indien gesloten
- Inbouwafmetingen (b x d): 405 x 355 mm

Art.nr. 9102305034



Dometic SNG 4244

Rechthoekige spoelbak met glazen afdekplaat, 420 x 440 mm

- Hittebestendige afdekplaat van veiligheidsglas biedt meer werkruimte indien gesloten
- Inbouwafmetingen (b x d): 405 x 425 mm

Art.nr. 9102305030



Dometic SNG 420

Ronde spoelbak met glazen afdekplaat, Ø 420 mm

- Hittebestendige afdekplaat van veiligheidsglas biedt meer werkruimte indien gesloten
- Inbouwafmeting (Ø) van 400 mm

Art.nr. 9102305032



Dometic HC-serie

Vierkante en rechthoekige spoelbakken

- Elegant design
- Wordt geleverd met sifon en rubber afdichting
- Roestvrijstaal

VA 910, 370 x 370mm, art.nr. 9102300056
VA 930, 280 x 380mm, art.nr. 9102300052



Dometic sifons

Sifon met rechte afvoeraansluiting, Ø 25 mm
Art.nr. 9102300083
Sifon met haakse afvoeraansluiting, Ø 25 mm
Art.nr. 9102300082
Sifon met dubbele afvoeraansluiting, Ø 25 mm
Art.nr. 9102300086
Sifon met rechte afvoeraansluiting, Ø 20 mm
Art.nr. 9102300085
Sifon met hoekafvoeraansluiting, Ø 20 mm
Art.nr. 9102300084



Dometic-kranen

Chroom/chroomkleurige kranen

- Aparte draaiknoppen voor koud en warm water
- Glanzende verchromde afwerking
- Maximale. waterdruk 1,5 bar
- Maximale watertemperatuur: 65 °C

AC 537, chroom, art.nr. 9102300077
AC 539, chroomkleurig, art.nr. 9102300076



WATERKOKERS EN KOFFIEZETAPPARATEN

Natuurlijk mogen een koffiezetapparaat en een waterkoker niet ontbreken in je kombuis. Hier zijn enkele volledig zeewaardige apparaten.



Dometic Perfectcoffe

Koffieliefhebbers kunnen kiezen uit de 12 volt of 24 volt koffiezetapparaten van Dometic en er is genoeg voor iedereen. Het 5-kops koffiezetapparaat Dometic PerfectCoffee onderscheidt zich door het tijdloze design, het makkelijk toegankelijk en draaibare filter en de glazen kan met transportbeveiliging. Dit koffiezetapparaat doet zijn werk met plezier.

- Draaibaar filter voor gemakkelijke bediening
- Geïntegreerde transportbeveiliging voor de glazen pot
- Bevestigingsset voor wand- of werkbladmontage
- 5 koppen per koffiepot
- Warmhoudplaat met thermostaat

MC 052 12 volt art.nr. 9600000340
MC 054 24 volt art.nr. 9600000341



Dometic Perfectcoffee MC 01

Het Dometic PerfectCoffee MC 01-koffiezetapparaat is een ideale oplossing voor wanneer er heel weinig ruimte beschikbaar is of voor individuele reizigers. Je kunt er een heerlijke kop koffie mee maken. Dit koffiezetapparaat wordt geleverd met een montageset voor installatie op werkbladen en is specifiek ontworpen voor gebruik op boten. Verkrijgbaar in een versie voor 12 volt en 24 volt.

- Compact 1-kops koffiezetapparaat
- Zet koffie in slechts vijf minuten
- Automatische uitschakeling met droogkookbeveiliging
- Handig permanent filter
- Montageset voor bevestiging op werkblad

12 volt art.nr. 9600000338
24 volt art.nr. 9600000339



Dometic Perfectcoffee MCK 750

Waterkoker, 12 volt / 24 volt

De Dometic MCK 750 waterkoker mag eigenlijk niet ontbreken aan boord. Het kost je de kop niet en is ideaal om snel een kop thee, cappuccino of soep te maken. Leverbaar in twee uitvoeringen: 12 en 24 volt. Inclusief bevestigingsset.

- Werkt op 12 volt
- Speciaal ontwikkeld voor mobiel gebruik
- Robuuste relaistechiek
- Schakelt automatisch uit bij het bereiken van het kookpunt
- Droogkookbeveiliging
- Statusindicatie

12 volt art.nr. 9600014796
24 volt art.nr. 9600014797

/ Boottoiletten
/ Chemicaliën en verbruiksartikelen
/ Stofzuigers

HYGIËNE & SANITAIR





ESSENTIËLE BEHOEFTE

Boottoiletten bieden hetzelfde comfort van thuis op zee

Wij willen dat je je overal thuis voelt. Dat is de gedachte achter ons hygiëneaanbod, dat doordachte mobiele toiletconcepten en praktische, gebruiksvriendelijke accessoires biedt voor onverminderd vakantieplezier. Profiteer van de voordelen van decennia van onderzoek en ontwikkeling met huiselijk comfort en gebruiksgemak en het aangename gevoel van frisheid, vrij van onaangename geuren. Dometic levert toilet oplossingen voor elk

type boot en voor elke mate van comfort. Voor een betrouwbare en geurloze afvoer hebben onze ingenieurs een vuilwatertanksysteem ontworpen dat eenvoudig te installeren en te gebruiken is en voldoet aan de ISO 8099-normen. Een compleet assortiment speciale reinigingsmiddelen en een handige accustofzuiger helpen je om alles spik en span te houden aan boord.



1. Fecaliëversnijders toiletten

Masterflush versnijders toiletten zijn uitgerust met motoraangedreven roestvrijstalen messen, die het afval vermalen voordat het via een leiding naar de vuilwatertank wordt overgebracht.

2. Vacuümtoiletten

Vacuümtoiletten gebruiken zeer weinig water bij het doorspoelen, waardoor de zoetwatervoorraden niet snel opraken en je dus langer op het open water kan blijven.

3. Pompen en tanks

VacuFlush-toiletpompen en Dometic-vuilwatertanks ondersteunen het goede technische ontwerp van scheepstoiletten. Het vermogen om de toiletpot in één spoelbeurt schoon te spoelen is een belangrijke eigenschap van goed ontworpen scheepstoiletten, met vuilwatertanks die zijn ontworpen met het oog op langdurige prestaties en efficiëntie.

4. Draagbare toiletten

De draagbare toiletten van Dometic zijn volledig mobiel, zodat aan jouw essentiële behoeften wordt voldaan, ongeacht je locatie.

5. Chemicaliën en verbruiksmaterialen

Ruim assortiment schoonmaakmiddelen voor maximale hygiëne aan boord.

6. Stofzuigers

MASTERFLUSH TOILETTE

MASTERFLUSH 8500-SERIE

De Dometic MasterFlush 8500-toilette zien er elegant uit en zijn eenvoudig te reinigen. Ze hebben een volledig porseleinen, gladde, langwerpige kom met een strakke, moderne look. De standaard hoogte, de langzaam sluitende zitting en het deksel zorgen voor luxueus wooncomfort. De krachtige versnijderpomp garandeert een betrouwbare, grondige spoeling en werkt tegelijkertijd 30% efficiënter dan andere Dometic-versnijderkoppen.

- 12 of 24 volt keramisch toilet
- Standaard toilet, zoals je thuis gewend bent, met verlengde zitting voor extra comfort
- Gladde binnenpot vereenvoudigt de reiniging
- Stillere, kortere spoelduur dan andere fecaliëversnijdertoelette
- Krachtige vermalerspoeling



Dometic Masterflush 8540

Modern, hoog design. DFT-schakelaar standaard meegeleverd.

12 volt art.nr. 9600006448
24 volt art.nr. 9600006450



Dometic Masterflush 8541

Moderno, hoog, met Bidet-stoel. DFT-schakelaar standaard meegeleverd.

12 volt Art.nr. 9600006452
24 volt Art.nr. 9600006453

MASTERFLUSH 8100-SERIE

De fecaliëversnijdertoelette uit de 8100-serie hebben drie spoelinstellingen om het waterverbruik te beheersen. Omdat spoelingen worden bepaald door hoelang de spoelknop wordt ingedrukt, is het gemiddelde verbruik erg laag, aangezien de versnijder het afval verplaatst met minimaal water. De geëmailleerde houten zitting garandeert gebruikerscomfort.

- Eenvoudig te installeren, alleen het toilet en het bedieningspaneel hoeven te worden gemonteerd
- Opties voor normaal spoelen en droog spoelen zorgen voor efficiënt watergebruik
- Compatibel met een aparte vuilwatertank
- Laag geluidsniveau
- Afvoer in de vloer of in de wand



Dometic Masterflush 8120

Verlaagd. DFST-schakelaar standaard meegeleverd.

12 volt art.nr. 9600015974
24 volt art.nr. 9600015975



Dometic Masterflush 8140

Standaardhoogte. DFST-schakelaar standaard meegeleverd.

12 volt art.nr. 9600015510
24 volt art.nr. 9600015512

MASTERFLUSH 8900 / 8600-SERIE

De roestvrijstalen messen van de fecaliëvermaler van toilette uit de MF 8900 & 8600-serie vermaler uitwerpselen snel en efficiënt tot een vloeibare suspensie. De kwalitatief hoogwaardige keramische potten zijn gemakkelijk te reinigen, terwijl ook de stille werking en het lage energieverbruik belangrijke pluspunten zijn. Compacte ontwerpen met een schuine of vlakke achterkant helpen ruimte te besparen, voorzien van een krachtige spoeling.

- Beschikt over een waterbesparende functie
- Elegant verlaagd design past in elke badkamer
- Ergonomisch gevormde toiletbril sluit zacht om lawaai en schade te voorkomen
- Dometic-spoeltouchpad standaard
- Dometic-spoelschakelaarpaneel passend op Vimar-/Gewiss-frames (optioneel)



Dometic Masterflush 8920

Laag profiel fecaliëversnijdertoelet. DFT-schakelaar standaard meegeleverd.

Gebogen achterkant:
12 volt art.nr. 9600016133
24 volt art.nr. 9600016134

Dometic Masterflush 8620

Vlakke achterzijde:
12 volt art.nr. 9600017485
24 volt art.nr. 9600017486



Dometic Masterflush 8940

Fecaliëversnijdertoelet, standaardhoogte. DFT-schakelaar standaard meegeleverd.

Gebogen achterzijde:
12 volt art.nr. 9600015504
24 volt art.nr. 9600015506

Dometic Masterflush 8640

Vlakke achterzijde:
12 volt art.nr. 9600019767
24 volt art.nr. 9600019769



Dometic Masterflush 8941

Combinatie toilet/bidet. DFT-schakelaar standaard meegeleverd.

12 volt art.nr. 9600014503
24 volt art.nr. 9600014504

MASTERFLUSH TOILETTEN UIT DE 7000-SERIE MET 360° ORBIT-BASIS TECHNOLOGIE

Het ruimtebesparende toilet is ideaal voor inbouw achteraf. Zijn kleine voetprint past op alle aansluitpunten van de meest gangbare boot-toiletten. Het beste van alles is dat de 360° ORBIT-installatievoorziening betekent dat de voet in elke hoek op de kom kan worden bevestigd om zo muren te vermijden of de plaatsing aan te passen aan verschillende verschillende badkamerindelingen. Een ander pluspunt is het zeer effectieve versnijdersysteem dat uitgerust is met een 10-bladige roestvrijstalen snijblad voor een optimale effectiviteit.

EENVOUDIG EN SNEL HANDBEDIENDE
TOILETTEN VERVANGEN

360° DRAAIBARE VOET

HUISELIJKE COMFORT EN
HYGIËNE

NIEUW
SOFTCLOSE
DEKSEL



WAT MAAKT DE MASTERFLUSH-SERIE?




Eenvoudig en snel handbediende toiletten vervangen

1. Volledig vlakke achterrichel onttrekt van bovenaf gezien alle aansluitingen aan het zicht
2. Royale afmeting, gelakte houten toiletbril voor comfort zoals thuis
3. Esthetisch verantwoorde bril-komcombinatie
4. Betere hygiëne voor de gebruiker dankzij extra diepe pot
5. 360° draaibare voet
6. Geïntegreerde elektrische waterklep
7. Fecaliën versnijder en behuizing
8. Watertoevoerleiding naar pot en terugslagklep

Masterflush-montage

Dometic MasterFlush elektrische toiletten zijn snel en eenvoudig te monteren. Ze werken met een geïntegreerde pomp en versnijder, bovendien zijn ze geluidsarm en bieden ze een uitstekende spoeling. Ideaal voor aansluiting op een vuilwatertank, die ook op enige afstand geplaatst kan worden.

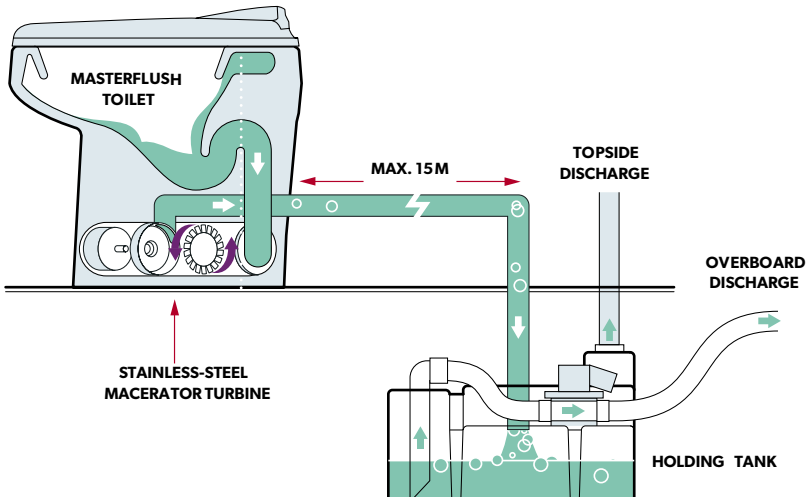

VOORDELEN MET MASTERFLUSH-SERIE



1. Elke hoek

Veelzijdige montage in kleine ruimtes: 360° draaibare kom.



2. Grote zitting

Comfort zoals thuis dankzij de grote toiletbril. Diepe aflopende toiletpot staat garant voor hygiëne.



3. Verbeterde afvoer

Tweetraps versnijder met roestvrijstalen snijmessen verpulveren het afval voor een optimale afvoer.

MASTERFLUSH 7000-SERIE

Dometic MasterFlush 7000-serie toiletten met ORBIT (Omnidirectional Rotating Base Installation Technology) zijn de enige eenvoudige fecaliëversnijders waarbij de pot ten opzichte van de voet over de volledige 360° kan draaien. De voet kan onder elke hoek ten opzichte van de pot worden geplaatst, waardoor hij nagenoeg op elke vloer en bij elke leidingconfiguratie in een zeer beperkte ruimte geplaatst kan worden en je toch over een toiletbril en pot beschikt zoals thuis.



Dometic Masterflush 7120

Elektrisch zoetwaterfecaliëversnijderset, standaardhoogte. DFS-25 schakelaar standaard meegeleverd.

12 volt art.nr. 9108833970
24 volt art.nr. 9108833972



Dometic Masterflush 7220

Zoetwaterfecaliëversnijderset, verlaagd. DFS-25 schakelaar standaard meegeleverd.

12 volt art.nr. 9108834283

- Pot die 360° kan draaien ten opzichte van de voet, waardoor plaatsing nagenoeg overal mogelijk is
- Geïntegreerde elektrische waterklep op zoetwatermodellen
- Tweetraps schoepenwiel/fecaliëvermaler verwerkt uitwerpselen voor grondig wegpompen
- Spoelt met slechts 1,2 liter (1/3 gallon) water



Dometic Masterflush 7160

Zeewaterfecaliëversnijderset, standaard hoogte. DFS-1S standaard meegeleverd.

12 volt art.nr. 9108833973
24 volt art.nr. 9108833974



Dometic Masterflush 7260

Zeewaterfecaliëversnijderset, verlaagd. DFS-1S standaard meegeleverd.

12 volt art.nr. 9108834285

VERBETERDE SCHAKELAARS EN BEDIENINGSELEMENTEN

Dometic MF-DFS

Compatibel met de Masterflush 8500-, 8600- en 8900-serie. Deze elegant vormgegeven wandgemonteerde spoelschakelaars en statuspanelen voor elektronische MasterFlush-toiletten bieden een gebruiksvriendelijke druktoetsbediening. Systeemstatuslampjes controleren het vacuümniveau en geven aan wanneer het toilet genoeg is bekrachtigd voor de volgende speelbeurt.

- Geschikt voor inbouw achteraf
- Dometic Flush-schakelpaneel
- De verlichte knoppen wijzen de weg
- Statusweergave via LED's
- Inclusief kabel van 3 meter om de printplaat te verbinden met de spoelschakelaar

Art.nr. 9108782202



Dometic VFS-HW Handwave

Compatibel met de Masterflush 8600-, 8700- en 8900-serie. Het Dometic HandWave-toiletbedieningspaneel biedt innovatieve toiletbediening voor mobiele sanitaire voorzieningen. Via de ingebouwde bewegingssensor kan de gebruiker het toilet doorspoelen en bijvullen met een simpele handbeweging. Bewegingsdetectie wordt vaak gebruikt in commerciële sanitaire toepassingen en nu brengt Dometic deze hygiënische technologie naar het leven onderweg.

- Bedieningspaneel, geschikt voor montage achteraf
- Achtergrondverlichting verbetert de zichtbaarheid bij weinig licht
- Compatibel met frames van Vimar Eikon, Vimar Idea of Gewiss Chorus.

Art.nr. 9600006511



NIEUW

HYGIËNE ESSENTIALS



Dometic Brush & Stow

Toiletborstel

- Smalle borstelkop, speciaal ontworpen voor compacte mobiele toiletten
- Wandgemonteerde houder voor een stevige bevestiging tijdens de reis
- Met drukontgrendeling om de borstelkop te vervangen zonder hem aan te raken

Art.nr. 9600005999



Dometic Dry Roll

Waterdichte tissue dispenser

- Waterdicht indien gesloten
- Automatisch papertoevoer- en terugslagmechanisme
- Slijtvast gegoten ABS-kunststof

Art.nr. 9600024493

VACUÛM-TOILETTEN

VACUFLUSH 5000-SERIE

Compacte montagebenodigdheden, grote potten en krachtige, zuinige spoeling: de toiletten uit de VacuFlush 5000-serie zijn populaire modellen voor uiteenlopende installaties aan boord. De schone, reukloze prestaties, het onmiddellijk ledigen van de pot en de grondige spoeling leveren de ultieme, gebruiksvriendelijke ervaring.

- Laag spoelwaterverbruik: minder dan een pint (0,10 gal/0,39 liter) per spoelbeurt
- Krachtige vacuÛmspoeling
- Compacte basis is ideaal voor kleine ruimtes
- Extra sterke houten bril
- Verkrijgbaar in de kleuren wit en gebroken wit



Dometic
Vacuflush
5006

Laag profiel,
pedaalspoeling,
vloerafvoer

Art.nr. 9108554828



Dometic
Vacuflush
5009

Standaardhoogte,
pedaalspoeling,
vloerafvoer

Art.nr. 9108554833

VACUFLUSH 4000-SERIE

De VacuFlush 4000-serie tilt waterbesparend spoelen en volledig keramische luxe naar een hoger niveau. Kies tussen twee spoelmodi om water te besparen zonder in te boeten aan de krachtige reinigingscapaciteit van het VacuFlush maritieme toiletsysteem.

- Efficiënt waterverbruik in twee modi: “Normaal” spoelen bij 0,27 gal. (1,02 liter) of “Low” spoelbeurt bij 0,08 gal. (0,3 liter)
- Ruimtebesparend design.
- Krachtige vacuÛmspoeling
- Softclose zitting
- Verlaagd



ELEKTRISCH
SPOELEN

Dometic Masterflush 4806

Laag profiel, elektrische spoeling, via vloerontlading

12 volt art.nr. 9108554740
24 volt art.nr. 9108554772

VACUÛMPOMPEN, TANKS EN GENERATOREN

De kern van elk VacuFlush-toiletsysteem wordt gevormd door de vacuÛminstallatie. Deze weloverwogen onderdelenkeuze stelt botenbouwers en -eigenaren in staat overal een compleet VacuFlush-systeem in te bouwen. Ze zijn populair bij milieubewuste booteigenaren omdat ze niet alleen helpen kwetsbare wateren te beschermen, maar ook een uitzonderlijk laag verbruik hebben.



Dometic VG4

VacuÛmgenerator Deze vacuÛmgeneratoren leveren niet alleen het meest efficiënte water- en stroomverbruik op onder de elektrische scheepstoiletten, maar zijn ook makkelijker dan ooit te installeren. Dankzij hun compacte afmetingen en inname- en ontladingscapaciteit kunnen ze op velerlei manieren geplaatst worden, zodat ze in vrijwel alle sanitaire systemen aan boord passen.

- 12 volt DC of 24 volt DC modellen
- Superstil: op afstand geïnstalleerd buiten de hoofdruimte
- Aanpasbare componenten laten diverse lay-outs toe
- Voorgemonteerde en bedrade vacuÛmpomp en vacuÛmtank
- Grote kleppen voor verbeterde doorstroming

12 volt art.nr. 9108554946
24 volt art.nr. 9108554947



Dometic VGLP

Waar de ruimte beperkt is, is de onopvallende, krachtige Dometic VG3 de perfecte vacuÛm generatoroplossing. De fluisterstille vacuÛmpomp en stevige polyethyleen vacuÛmkamer worden geleverd als één unit, maar kunnen ook afzonderlijk worden geïnstalleerd voor unieke toepassingen.

- 12 volt DC of 24 volt DC
- Superstil: op afstand geïnstalleerd buiten de hoofdruimte
- Aanpasbare componenten laten diverse lay-outs toe
- Voorgemonteerde en bedrade vacuÛmpomp en vacuÛmtank

12 volt art.nr. 9108554934
24 volt art.nr. 9108554935



Dometic VT-vacuÛmtank

VacuÛmtank. Deze vacuÛmtank (VT-model) slaat vacuÛmkracht op om een VacuFlush-toiletpot bij elke spoeling onmiddellijk leeg te maken. De Dometic VT-vacuÛmtank slaat de exacte hoeveelheid vacuÛmkracht op die nodig is om een VacuFlush-toiletpot direct leeg te maken.

- Slaat vacuÛmkracht op die direct een VacuFlush-toiletpot leegmaakt
- Horizontale, verticale of hangende montage

Art.nr. 9108554885



Dometic SW vacuÛmpomp

VacuÛmpomp 12 volt DC of 24 volt DC Onze balgvacuÛmpomp heeft zich bewezen in duizenden motorjachten en is ideaal voor gebruik in combinatie met VacuFlush-toiletten. Verbinding met aparte vacuÛmtank (model VT).

- Verkrijgbaar in 12 volt DC- of 24 volt DC model
- Afzonderlijk van de vacuÛmtank voor flexibele installatie
- Kan drooglopen zonder schade te veroorzaken

12 volt art.nr. 9108554750
24 volt art.nr. 9108554752

VUILWATER-TANKS

Dometic is al tientallen jaren een toonaangevende leverancier voor de OE-markt van vuilwatersystemen. Kennis en ervaring opgedaan in talrijke OEM-projecten vormen de basis voor onze succesvolle refit oplossingen. Dometic vuilwatertanks zijn speciaal ontwikkeld voor de Europese markt en voldoen volledig aan de ISO 8099 norm. Ze zijn duurzaam, geurdicht, eenvoudig te installeren en te bedienen.



Dometic DHT-serie

De DHT-serie is standaard voorzien van in- en uitlaataansluitingen, een ontluuchtingsaansluiting, een inspectievenster en een overdrukklep. Dometic is al lange tijd een toonaangevende leverancier van vuilwatertanks met talloze succesvolle oplossingen en projecten voor montage achteraf.

Botenbouwers kunnen een grotere boot moeiteloos uitrusten met deze hoogwaardige vuilwatertank en hun klanten langdurige, efficiënte prestaties garanderen zonder geen lekkages of geuren en totale efficiëntie. De “plug-and-play”-tank is onder druk getest en klaar voor installatie, simpelweg vastschroeven en de slangen monteren. Leverbaar in 5 uitvoeringen: 42, 61, 88, 110 en 137 liter

- DHT 42L / art.nr. 9107100001
- DHT 61L / art.nr. 9107100002
- DHT 88L / art.nr. 9107100003
- DHT 110L / art.nr. 9107100004
- DHT 137L / art.nr. 9107100005

Dometic HTS-serie

Deze lekvrije vuilwatertank heeft wanden van 6,3 mm dik en een zeer duurzame constructie van polyethyleen voor geurvrij gebruik. HTS-tanks hebben aansluitingen bovenop en een afvoer via een stijgbuis om eventuele lekken te voorkomen.

Meerdere ontladingsuitgangen maken ingewikkelde leidingen en extra ontladingsverbindingen overbodig. De vacuüm ontlastklep voorkomt schade door havenvacuümpompen met een hoge capaciteit. Leverbaar in 3 maten: 45, 57 en 68 liter, voor verticale en horizontale montage.

- HTS12 (45L) Horizontaal / art.nr. 9108555498
- HTS12 (45L) Verticaal / art.nr. 9108555499
- HTS15 (57L) Horizontaal / art.nr. 9108555500
- HTS15 (57L) Verticaal / art.nr. 9108555501
- HTS20 (68L) Horizontaal / art.nr. 9108555502

ACCESSOIRES VOOR VUILWATERTANKSYSTEMEN



Dometic DTM01C

Enkelvoudige vulstandindicator voor vuilwatertanks

- Houdt het systeem in de gaten en waarschuwt als de tank vol is
- Eenvoudig te installeren met een betrouwbaar en beproefd design
- Een helder rood waarschuwingslampje laat je weten wanneer je niet kunt doorspoelen

Art.nr. 9107100009



Dometic DVF

Ventilatiefilter voor vuilwatertanks

- Voorkomt de noodzaak voor het gebruik van schadelijke chemicaliën
- Het meest effectieve materiaal voor geurabsorptie dat beschikbaar is
- Frisse en schone lucht op een milieuvriendelijke manier

Art.nr. 9108849515



Dometic TankSaver

Veiligheidsklep voor vuilwatertanks, eenvoudig te installeren omdat er geen afdichtmiddel nodig is

- Het veiligheidsventiel voorkomt dat je tank inzakt als gevolg van overmatige zuiging

Art.nr. 9108554455



Dometic DTM01P

Enkelvoudige vulstandindicator voor vuilwatertanks

- Geeft aan wanneer de vuilwatertank vol is en het toilet niet meer mag worden doorspoeeld (om te voorkomen dat de tank overloopt)
- Laag stroomverbruik, slechts 0,016 A
- Inclusief ‘volle tank’-sensor

Art.nr. 9108688891



Dometic DTM04

Vuilwatertankmonitor met meerdere niveaus

- Bewaakt vier niveaus in vuilwatertank; inclusief een set vlotters Alle panelen controleren niveaus leeg, laag, halfvol en vol
- Uitschakeloptie bij volle tank voorkomt overlopen

- DTM04 met ventilatie / art.nr. 9108554495
- DTM04 zonder ventilatie art.nr. 9108554496



Dometic HT-DTK

Dompelpompset voor vuilwatertanks, voorkomt verstopping en vermindert afvalwater in de tank

- Art.nr. 9108558205
- Montageset met 90° elleboogaansluiting voor DTK-dompelpompset
- Art.nr. 9108558704

POMPEN

Dit is een reeks pompen en bedieningselementen voor het betrouwbaar en snel legen van vuilwatertanks van boten. Bij het ontwerp stond je als gebruiker centraal, wat resulteerde in unieke systemen met balgen en zuigers en doordachte aanpasbare veiligheidsvoorzieningen.



ROBUUST
KRACHTIG.
DUURZAAM.

TW-serie van Dometic

De pompen van Dometic uit de TW-serie bieden ongeëvenaarde kwaliteit en prestaties voor een optimale tanklediging. In tegenstelling tot fecaliënvermalers met schoepenwielen kan de TW-balgpomp drooglopen zonder kans op schade. Hij verbruikt slechts 6 ampère bij 12 volt DC.

- Produceert 300 gph/1136 lph debiet
- Droogloopbeveiliging (voorkomt vastlopen elektromotor)
- Zelfaanzuigend tot 3,3 m waterdruk
- Te integreren met Dometic DTD-regelsystemen (Dometic Tank Discharge)
- Stroomverbruik slechts 6 ampère bij 12 volt DC
- Stroomverbruik slechts 3 ampère bij 24 volt DC

12 volt Art.nr. 9107100006
24 volt Art.nr. 9107100007

PowerPump van Dometic

PowerPump-drukwaterpompen van Dometic zijn zelfaanzuigend, kunnen drooglopen zonder beschadigd te raken, zijn energiezuinig en stil. Leveringsomvang inclusief een filter en drie 12,5 mm (1/2") slangaansluitingen. Snel en eenvoudig te installeren.

- Krachtig en tegelijkertijd stil en zuinig
- Zelfaanzuigend, kan worden gemonteerd boven de watertank
- Droogloopbeveiliging
- Onderhoudsvrij membraandesign

PP127, 7 l/min, 12 volt art.nr. 9600000455
PP1210, 10 l/min, 12 volt art.nr. 9600000456
PP1217, 17 l/min, 12 volt art.nr. 9600000457

ZWAARTEKRACHT SPOELTOILET



Dometic 711 Alles-in-één toiletsysteem

Het 711-M28 scheepstoilet van Dometic is een compleet toilet- en vuilwatertanksysteem in één pakket. Dit type III MSD heeft een 9 gal. (36 liter) tank en is een geweldige vervanging voor recirculatietoiletten.

- Keramische toiletspot en sterke polyethyleen tank zorgen voor jarenlang gebruik
- Geurvrij bij gebruik van zoetwaterspoeling
- Laag spoelwaterverbruik: minder dan een pint (0,10 gal/0,39 liter) per spoelbeurt
- Massief geëmailleerde houten zitting voor comfort zoals thuis

Art.nr. 9108554398

DRAAGBARE TOILETTEN

Als mensen onderweg zijn, willen ze graag het comfort van thuis en de 970 Series van draagbare toiletten geven dat comfort. De krachtige spoeltechnologie met drukknop plaatst deze toiletserie ver boven de concurrentie, omdat er geen pomp of accu nodig is. Ze zijn beschikbaar in twee afmetingen en met een uitzonderlijk comfortabele zitting in volwassen formaat.

- Draagbaar zodat je het overal mee naartoe kunt nemen
- Spatvrij ledigen dankzij een extra lange, draaibare afvoerbu
- Minder pompen met de drukknopbediening
- Minder gespetter doordat de tankniveau-indicator je beschermt tegen het overstromen van het toilet
- Het comfort van thuis dankzij een normaal formaat zitting



Dometic 972

9,8 liter vuilwatertank

Art.nr. 9108557679



Extra tank

972 Art.nr. 9107100030
976 Art.nr. 9107100031



Dometic 976

18,9 liter vuilwatertank

Art.nr. 9108557681



Montagebeugels

Art.nr. 9108559158

CHEMICALIËN EN VERBRUIKSMATERIALEN

Dometic biedt het ultieme assortiment sanitaire hulpmiddelen om ervoor te zorgen dat je zelfs op de meest afgelegen locaties de hygiënenormen kunt handhaven. Van zeer efficiënte toiletten met onderhoudstabs die voorgedoseerde doseringen bieden, zodat er geen rommel of verspilling optreedt, tot een verscheidenheid aan innovatieve sprays en reinigingsproducten om het leven op zee comfortabel te houden.



Dometic-luifelreiniger

- Reinigingsmiddel voor luifels en boothoezen, 500 ml
- Verwijdert zelfs diep ingedrongen vuil uit textiel
 - Snelwerkende en effectieve reiniger
 - Laat het materiaal er weer als nieuw uitzien

Art.nr. 9600000165



Dometic RVS-reiniger

- RVS-reiniger, 500 ml
- Resulteert in een schitterende en streeploze glans
 - Eenvoudig vet verwijderen
 - Ideaal voor Dometic-kookplaten en -spoelbakken


Art.nr. 9600000149



Dometic-acrylglasreiniger

- Acrylglasreiniger, 250 ml
- Speciaal ontworpen voor de beste resultaten op kunststof beglazing
 - Verwijdert lichte krassen en doffe plekken
 - Verhindert statische elektriciteit en aantrekking van stof en is zonder oplosmiddel te gebruiken

Art.nr. 9600000129

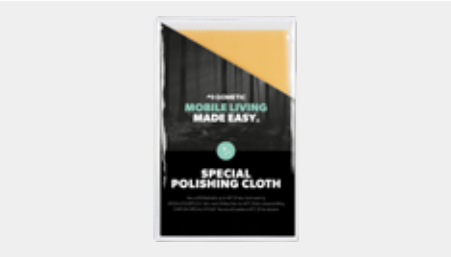

Speciale Dometic-polijstdoek

- Speciale polijstdoek voor acrylglas
- Speciaal ontworpen voor de beste resultaten op kunststof beglazing
 - Verwijdert lichte krassen en doffe plekken
 - Het verhindert statische elektriciteit en aantrekking van stof en is zonder oplosmiddel te gebruiken.

Art.nr. 9600000130



Dometic Window Cleaner Set

- Ruitenreinigungsset voor acrylglas
- Verwijdert alle soorten vuil, zelfs vet en hardnekkige nicotineaanslag, van acrylruiten
 - Verhindert statische elektriciteit en aantrekking van stof en is zonder oplosmiddel te gebruiken
 - Wordt geleverd met een speciale doek, acrylreiniger en acrylpolijstmiddel

Art.nr. 9600000132



Dometic oven- en barbecuereiniger

- Oven- en barbecuereiniger, 500 ml
- Verwijdert hardnekkig vet en verbrande voedselresten
 - Praktisch te gebruiken op verticale oppervlakken en laat een natuurlijke geur achter
 - Glanzend schoon

Art.nr. 9600000159



Multi-reiniger van Dometic

- Multi- en koelkastreiniger, 500 ml
- Eenvoudig te gebruiken spray voor verticale oppervlakken
 - Een spray op basis van bioalcohol die ook ijsvorming in koelkasten verwijdert
 - Glanzend schoon

Art.nr. 9600000142



Dometic-acrylglaspolijstmiddel

- Acrylglaspolijstmiddel, 75 ml
- Speciaal ontworpen voor de beste resultaten op kunststof beglazing
 - Verwijdert lichte krassen en doffe plekken
 - Het verhindert statische elektriciteit en aantrekking van stof en is zonder oplosmiddel te gebruiken.

Art.nr. 9600000128



Dometic GreenCare-tabs

- Reinigingsmiddel voor vuilwatertanks, 16 tabs
- Een milieuvriendelijke en toch betaalbare toilettab
 - Altijd de juiste dosering
 - Geschikt voor alle draagbare toiletten en cassettoiletten

Art.nr. 9600000133



Dometic-tankreiniger

- Reinigingsmiddel voor vuilwatertanks, 10 tabs
- Gemakkelijk en zuinig te doseren met tabs
 - Moeiteloos reinigen met actief schuim
 - Milieuvriendelijk
 - 10 tabs per verpakking
 - Knoeien behoort tot het verleden

Art.nr. 9600000150



Dometic Sanitary Rinse

- Sanitairvloeistof voor spoelwatertanks, 500 ml
- Verbeterde hygiëne
 - Een frisse geur na elke spoelbeurt
 - Schoon spoelwater en een schone pot
 - Economisch doseren
 - Geschikt voor kunststof en keramiek

Art.nr. 9600000151



Dometic Sanitary Rinse Spray

- Toiletpotspray, 500 ml
- Ideaal voor toiletten met een centraal zoetwatersysteem
 - Handige spraytoepassing voor of na het doorspoelen
 - Geschikt voor kunststof en keramiek

Art.nr. 9600000152

BEWAAR
DIE FRISSE
GEUR

STOFZUIGERS



Dometic CV 1004

Stofzuigersysteem

Leven op het water betekent een schaarste aan ruimte. Daarom zul je blij zijn met deze ruimtebesparende stofzuiger op je jacht.

- Compacte afmetingen maken installatie in beschikbare nissen mogelijk, waardoor kostbare ruimte wordt bespaard
- Krachtig genoeg om hardnekkig vuil uit alle hoeken te verwijderen
- Handig, waardevol en toch scherp geprijsd
- Automatisch aan- en uitschakelen bij plaatsen of wegnemen van de slang, bespaart ruimte
- Lange slang (12 meter) en twee poorten zorgen ervoor dat er geen stofdeeltje is waar je niet bij kunt
- De compacte afmetingen van de stofzuigerunit besparen ruimte
- Kan worden uitgebreid met de Dometic VacPort, een soort elektrische stoffer en blik voor aangeveegd vuil van de vloer

Art.nr. 9103501126
Stofzuigerzak (5 stuks) voor het centrale stofzuigersysteem
Art.nr. 9103501128



Dometic VacPort

Zuigmondstuk

Zuigmondstuk voor de centrale stofzuigersystemen van Dometic CV 100.

- Praktisch, hij komt overal waar het vuil is
- Schakelt automatisch in en uit
- Voorzien van geïntegreerde led-verlichting
- Inclusief montagebenodigdheden
- Kan worden geïntegreerd met Dometic CV 1004
- Om veelgebruikte zones schoon te maken of even snel tussen twee stofzuigbeurten door aan te veg

Art.nr. 9103501127

ATTERIJGEVOEDE NAT-/DROOG STOFZUIGER

Deze handige stofzuiger is voorzien van een ingebouwde batterij - en hoeft dus niet op een externe voeding te worden aangesloten. Zijn grote zuigkracht maakt korte metten met het hardnekkigste vuil, zowel nat als droog. Na een langere “zuigronde” wordt de batterij via het stopcontact opnieuw opgeladen en is hij klaar voor de volgende keer. Door zijn compacte constructie kan de PowerVac overal zonder probleem opgeborgen worden – in een opbergvak, in de garage, in de vrachtwagen of in de bezemkast. Een praktisch universeel apparaat voor onderweg en thuis.



Dometic Powervac PV 100

Stofzuiger

Nat-droogstofzuiger met een oplaadbare batterij van 12 volt
oplaadbare accu

- Handige draadloze stofzuiger voor gebruik in boten, voertuigen en thuis
- Maximale mobiliteit met een oplaadbare batterij van 12 volt
- Deze stofzuiger kan zowel nat als droog vuil opzuigen
- Kan worden opgeladen op 12 en 230 volt
- Eenvoudige reiniging van reservoir en stoffilter

Art.nr. 9600000348



1. Tapijtborstel

Zorgt voor een grondige reiniging



2. Eenvoudig te reinigen filter

Zorgt ervoor dat de PowerVac zeer efficiënt blijft werken



3. Mondstuk

Om in de moeilijk bereikbare hoeken te komen

/ Laders
/ Omvormers
/ Omvormers en netadapters
/ Lithium-accu

ENERGIE & CONTROLE





ALTIJD VERBONDEN

Slimme accessoires voor betrouwbare voeding, altijd en overal

Je bevindt je op een afgelegen locatie, op minimaal een uur varen van de dichtstbijzijnde voedingsbron. Je hebt stroom nodig om je apparaten te kunnen gebruiken. Geen probleem. Met ons complete assortiment oplossingen blijf je verbonden en houdt je de controle. Geniet tijdens je bootreis van het comfort van thuis. Mobiele energiesystemen van Dometic staan garant voor een perfecte

energievoorziening aan boord. De lichte en compacte acculaders houden de accu's in goede staat. Sinusomvormers leveren een 230 volt-wisselstroomvoeding voor gevoelige apparatuur. De modellen in onze nieuwe generatie omvormers bieden ongekend comfort en onafhankelijkheid.



1. Acculaders
Dometic levert allerlei soorten acculaders. De MPC is perfect geschikt voor het starten en onderhouden van de startaccu van jouw motor, terwijl de vast gemonteerde MCA-laders zorgen voor gelijkmatig en snel laden en onderhouden van grotere extra accu's.

2. Omvormers
Een assortiment sinusomvormers – ideaal voor gevoelige 230 volt apparatuur. Daarnaast omvat het gamma bewezen omvormers die een gemodificeerde sinusspanning genereren, zeer geschikt voor standaard toepassingen.



3. Spanningsomvormers en laadstroomverdelers
Dometic helpt ervoor te zorgen dat je, ongeacht je locatie of voedingsbron, altijd opgeladen bent en klaar bent voor gebruik. Ons assortiment spanningsomvormers en laadstroomverdelers voldoet aan al je behoeften.

4. Lithium-accu
Een energieopslagmedium dat met kop en schouders uitsteekt boven de gewoonlijk gebruikte loodzuur- of gelaccu's: geschikt voor je 12 volt apparatuur en voorzien van een sterke lithium-ion-accu voor permanente montage. Lichter, sterker en veel sneller op te laden!

MOBIELE 12 VOLT ACCULADERS

Snelheid en nauwkeurigheid zijn de kenmerken van de 12 volt premium laders in de Dometic PerfectCharge MCP-serie. Eenvoudig te gebruiken dankzij de eenknopsbediening en met een microprocessorgeregelde 8-traps laadcyclus die zelfs alle soorten loodzuuraccu's optimaal onderhoudt en laadt. Met een praktische wandhouder voor de lader, de kabels en maximaal vier accu-indicatoren is de MCP-lader altijd binnen handbereik. Tot de leveringsomvang behoort ook een 12 volt kabel waarmee ontladen accu's via de sigarettenaanstekersplug kunnen worden opgeladen.



Perfectcharge MCP 1204 VAN DOMETIC

Acculader, 4 A, 12 volt

- Geschikt voor start/stop-accu's, geregeld door een microprocessor, 8-staps laadtechnologie
- Past zich automatisch aan de ladingstoestand van de accu aan
- Eenvoudige eenknopsbediening

Art.nr. 9600000026



Perfectcharge MCP 1207 VAN DOMETIC

Acculader, 7 A, 12 volt

- Geschikt voor start/stop-accu's, geregeld door een microprocessor, 8-staps laadtechnologie
- Past zich automatisch aan de ladingstoestand van de accu aan
- Eenvoudige eenknopsbediening

Art.nr. 9600000027

ACCESSOIRES UIT DE MCP-SERIE



PERFECTCHARGE MCA VAN DOMETIC IU 812

IU0U-acculader voor 12 volt, voor vloeistof-, gel- en AGM-accu's, voor batterijen tot 100 Ah

- Snel en voorzichtig laden ondanks spanningsverschillen
- Ook als netvoeding te gebruiken
- Voorkomt overlading van de accu
- Geschikt voor vele soorten accu's – nat, gel en AGM

Art.nr. 9600000094



OPTIONEEL
BATTERIJ
INDICATOR

Perfectcharge BI 01 VAN DOMETIC

Onmisbaar voor een snelle accucontrole: de compacte PerfectCharge-accu-indicator BI 01 van Dometic. Hij heeft een speciale ingang voor de Dometic-acculaders MCP 1204 en MCP 1207. Vier leds geven de laadconditie van de aangesloten loodzuuraccu aan in stappen van 25%. De indicator kan permanent gemonteerd worden in de boot of als mobiel gereedschap worden gebruikt.

- Speciaal ontwikkeld voor de PerfectCharge MCP-ladersserie van Dometic
- Eenvoudige eenknopsbediening
- Ook geschikt als mobiele tool, bijvoorbeeld om de accu van seizoensgebonden voertuigen te controleren

Art.nr. 9600000094

DOMETIC MPC 01 INTELLIGENT ACCUMANAGEMENTSYSTEEM

Hoe staat het met de laadstatus van de accu? De accucontroller van Dometic levert te allen tijde een nauwkeurige analyse. Spanning, stroom en temperatuur worden via een accusensor geregistreerd. Het systeem berekent de beschikbare en ontladbare capaciteit evenals de laadtoestand. Tevens geeft het de resterende looptijd bij lading en ontlading aan. Alle waarden kunnen van het overzichtelijke, voor zichzelf sprekende display worden afgelezen.



Dometic MPC 01


Accumanagementsysteem met display en accusensor

- Biedt gebruikers volledige controle over hun accu's
- Eenvoudig te gebruiken bedieningspaneel toont alle belangrijke accuparameters
- Waarschuwing voor lage accuspanning voorkomt onverwachte energieproblemen
- Kan worden uitgebreid met drie extra accusensoren
- CIS-bus interface voor integratie in complexe energiebeheersystemen
- De ideale uitbreiding voor PerfectCharge-acculaders van Dometic

Art.nr. 9102500073

Informatie- en bedieningspaneel

Het prettige, voor zichzelf sprekende display van de Dometic MPC 01 garandeert dat alle informatie over de status van maximaal vier accu's op elk moment kan worden opgeroepen. De verschillende menu's kunnen worden weergegeven door aan de draai-/drukknop te draaien. Met een druk op de knop kom je in het weergegeven menu waar de parameters gewijzigd kunnen worden.

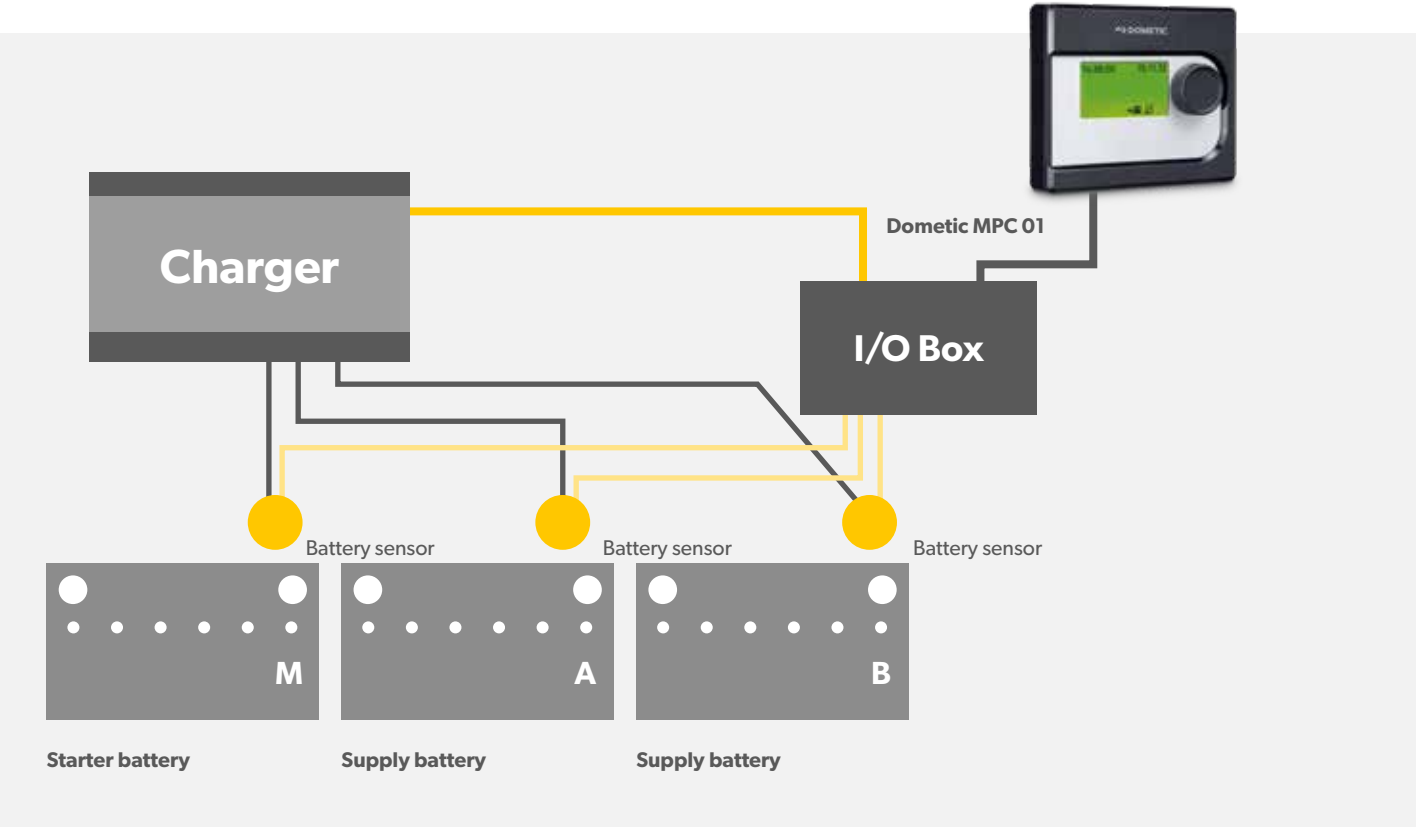


MCA-SERIE VAN DOMETIC COMPACT, LICHT, SNEL GEMONTEERD

Start- en voedingsaccu's zijn voor verschillende toepassingen ontwikkeld. Startaccu's moeten voor het starten van de motor eerst een grote hoeveelheid stroom leveren en dienen daarna als energiebuffer met kleine deelcycli. Verbruiker- of boordaccu's daarentegen worden door kleinere hoeveelheden stroom gedurende langere periodes ontladen en weer geladen. Zodoende worden ze aanzienlijk zwaarder belast.

Bij de laadtechnologie moet rekening worden gehouden met deze bijzonderheden om te voorkomen dat accu's beschadigd raken en om een lange levensduur te garanderen. De PerfectCharge IU0U-acculaders van Dometic werken met een unieke 6-traps laadcyclus. Ze zijn optimaal geschikt voor alle gel-, AGM- en natte accu's, doordat ze snel en tegelijkertijd zeer behoedzaam laden.

IU0U-laadkarakteristiek

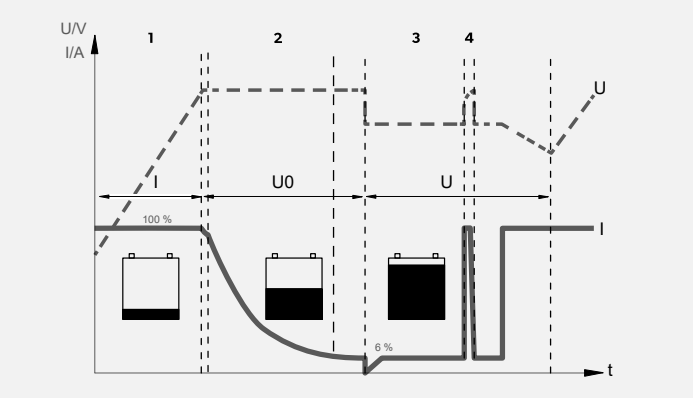

6-Stage IU0U opladen

1. I-fase: De lege accu wordt met constante stroom opgeladen tot de accuspanning de laadspanning bereikt.
2. U0-fase: drietraps-absorptielaadfase met constante spanning (U0). In de eerste twee minuten wordt de lading van de accu bepaald, waarna de hoofdlaadfase volgt. Deze fase eindigt zodra de accu volledig is geladen of de laadstroom gedurende 15 min lager is dan 6% van de nominale laadstroom.
3. U-fase: De lader schakelt over naar druppellading.
4. Conditioneren: Om de 12 dagen schakelt de lader terug naar de I-fase, om de accu te wekken en sulfatering te voorkomen.

Dometic Perfectcharge MCA 1235

Laden van 2 accu's + startaccu. IU0U-acculader, 35 A, 12 volt

- Behoedzaam laden van 12 volt accu's met geoptimaliseerde 6-traps IU0U-laadtechnologie
- Gelijktijdig laden van 2 accu's + startaccu
- Zeer compacte behuizing, licht en eenvoudig te monteren

Art.nr. 9600000030

Perfectcharge MCA 1250 VAN DOMETIC

Laden van 3 accu's + startaccu. IU0U-acculader, 50 A, 12 volt

- Behoedzaam laden van 12 volt accu's met geoptimaliseerde 6-traps IU0U-laadtechnologie
- Gelijktijdig laden van 3 accu's + startaccu
- Zeer compacte behuizing, licht en eenvoudig te monteren

Art.nr. 9600000031



Perfectcharge MCA 1215 VAN DOMETIC

Laden van 1 accu + startaccu. IU0U-acculader, 15 A, 12 volt

- Behoedzaam laden van 12 volt accu's met geoptimaliseerde 6-traps IU0U-laadtechnologie
- Gelijktijdig laden van één accu en de startaccu
- Zeer compacte behuizing, licht en eenvoudig te monteren

Art.nr. 9600000028



Perfectcharge MCA 1225 VAN DOMETIC

Laden van 2 accu's + startaccu. IU0U-acculader, 25 A, 12 volt

- Behoedzaam laden van 12 volt accu's met geoptimaliseerde 6-traps IU0U-laadtechnologie
- Gelijktijdig laden van 2 accu's + startaccu
- Zeer compacte behuizing, licht en eenvoudig te monteren

Art.nr. 9600000029



Perfectcharge MCA 1280 VAN DOMETIC

Laden van 3 accu's. IU0U-acculader, 80 A, 12 volt

- Behoedzaam laden van 12 volt accu's met geoptimaliseerde 6-traps IU0U-laadtechnologie
- Gelijktijdig laden van 3 accu's
- Zeer compacte behuizing, licht en eenvoudig te monteren

Art.nr. 9600000032



Perfectcharge MCA 2415 VAN DOMETIC

Laden van 2 accu's. IU0U-acculader, 15 A, 24 volt

- Behoedzaam laden van 24 volt accu's met geoptimaliseerde 6-traps IU0U-laadtechnologie
- Gelijktijdig laden van 2 accu's
- Zeer compacte behuizing, licht en eenvoudig te monteren

Art.nr. 9600000033



Perfectcharge MCA 2425 VAN DOMETIC

Laden van 3 accu's. IUOU-acculader, 25 A, 24 volt

- Behoedzaam laden van 24 volt accu's met geoptimaliseerde 6-traps IUOU-laadtechnologie
- Gelijktijdig laden van 3 accu's
- Zeer compacte behuizing, licht en eenvoudig te monteren

Art.nr. 9600000034



DE
PERFECTE
ADDITIEVEN



Perfectcharge MCA 2440 VAN DOMETIC

Laden van 3 accu's. IUOU-acculader, 40 A, 24 volt

- Behoedzaam laden van 24 volt accu's met geoptimaliseerde 6-traps IUOU-laadtechnologie
- Gelijktijdig laden van 3 accu's
- Zeer compacte behuizing, licht en eenvoudig te monteren

Art.nr. 9600000035

PerfectCharge-accessoires

Vul je PerfectCharge IUOU-acculader van Dometic aan met bijbehorende speciale accessoires en profiteer van de perfecte laadtechnologie!

Temperatuursensor MCA-TS1
Art.nr. 9600000099

Afstandsbediening MCA-RC1
Art.nr. 9600000100

Accusensor MCA-HS1 voor 12 volt
Art.nr. 9600000101

Accusensor MCA-HS2 voor 12 volt
Art.nr. 9600026589

PERFECTPOWER DCC – OPTIMAAL LADEN
VAN DE ACCU TIJDENS DE CRUISE

De laadstroomomvormers van de PerfectPower DCC-serie staan er garant voor dat de voedingsaccu van je boot tijdens het varen optimaal geladen wordt. Ze leveren een stabiele uitgangsspanning, waardoor ze ook kunnen worden gebruikt als voeding voor gevoelige apparatuur.

De laadstroomomvormers kunnen ook dienen als spanningsbooster in voertuigen waarvan de bedrading een te kleine diameter heeft. Sommige modellen zullen alleen worden gebruikt voor de “klassieke taak” voor het omzetten van 12 volt in 24 volt of omgekeerd.

- Geavanceerde IUOU-laadtechnologie, instelbaar voor alle gangbare soorten accu's
- Eenvoudig in te stellen met de DIP-schakelaars aan de buitenzijde zodat de deur niet geopend hoeft te worden
- Temperatuurafhankelijk laden met de optionele temperatuursensor
- Elegante behuizing, exclusief ontwerp van Dometic
- Betrouwbaar laden van de voedingsaccu tijdens het varen
- IUOU-laadkarakteristiek – instelbaar voor alle gangbare soorten accu's
- Temperatuurafhankelijk laden met de optionele temperatuursensor (MCA-TS1)



Dometic Perfectpower
DCC

Laadstroomomvormers

12 V › 12 V (10 A) / DCC 1212-10
Art.nr. 9600003753

12 V › 12 V (20 A) / DCC 1212-20
Art.nr. 9600003754

12 V › 12 V (40 A) / DCC 1212-40
Art.nr. 9600003755

24 V › 12 V (20 A) / DCC 2412-20
Art.nr. 9600003750

24 V › 12 V (40 A) / DCC 2412-40
Art.nr. 9600003751

12 V › 24 V (10 A) / DCC 1224-10
Art.nr. 9600003748

12 V › 24 V (20 A) / DCC 1224-20
Art.nr. 9600003749

24 V › 24 V (10 A) / DCC 2424-10
Art.nr. 9600003752

On-board
supply
12 V



CHARGECONVERTER
DC



or

12 V
Battery

12 V
Appliance

OMVORMERS

MET GEMODIFICEERDE ZUIVERE SINUSSPANNING

Kwalitatief hoogwaardig product, onderscheidende uitstraling, toptechnologie, talrijke comfortfuncties: de omvormers uit de Dometic PerfectPower-serie hebben alles wat je ervan mag verwachten. De uitvoeringen tot 550 watt zijn bijzonder licht en compact.

Ze zetten 12 of 24 volt accuspanning om in een gemodificeerde 230 volt wisselspanning, die uitermate geschikt is voor een groot aantal toepassingen. Het systeem is snel en makkelijk te monteren. De verstelbare clip-on bevestigingen maken een perfecte aanpassing aan de inbouwsituatie mogelijk. En wie zijn omvormer heel comfortabel vanaf het dashboard wil activeren, gebruikt de extra aansluiting voor een externe schakelaar.

Voordelen van Dometic-omvormers

- Ook geschikt voor verbruikers met PFC-aansturing
- Beveiligd tegen ompolen door middel van verwisselbare zekeringen
- Kan worden in- en uitgeschakeld met externe schakelaar
- Afzonderlijk verstelbare clip-on bevestigingen
- 12- of 24 volt aanstekkerplug (PerfectPower PP 152 / PP 154)



1. Veiligheid onder controle

Gearde contactdoos voor extra veiligheid waarbij leds de bedrijfsstatus aangeven



2. Flexibele montagehulp

De afzonderlijk verstelbare clip-on bevestigingen maken verschillende montageopties mogelijk



3. Dubbele schakelaaropties

Aan/uit-schakelaar en aansluiting voor externe aan/uit-schakelaar



Dometic PerfectPower PP 152 / PP 154

Omvormer voor 150 watt, 12 volt of 24 volt

- 230 volt AC sinusvormige uitgangsspanning
- Geschikt voor de stroomvoorziening van de meeste gewone apparaten
- Gemakkelijke installatie met verstelbare voeten
- Ompoolbeveiliging voorkomt schade bij verkeerde bedrading
- 150 watt continu vermogen
- 350 watt piekvermogen
- Geleverd met 12 volt sigarettenaanstekerstekker

PP 152 / 12 volt art.nr. 9600000016
PP 154 / 24 volt art.nr. 9600000017



Dometic Perfectpower PP 402 / PP 404

Omvormer voor 350 watt, 12 volt of 24 volt

- 230 volt AC sinusvormige uitgangsspanning
- Geschikt voor de stroomvoorziening van de meeste gewone apparaten
- Gemakkelijke installatie met verstelbare voeten
- Ompoolbeveiliging voorkomt schade bij verkeerde bedrading
- 350 watt continu vermogen
- 700 watt piekvermogen

PP 402 / 12 volt art.nr. 9600000018
PP 404 / 24 volt art.nr. 9600000019



Dometic PerfectPower PP 602 / PP 604

Omvormer voor 24 volt, 550 watt

- 230 volt AC sinusvormige uitgangsspanning
- Geschikt voor de stroomvoorziening van de meeste gewone apparaten
- Gemakkelijke installatie met verstelbare voeten
- Ompoolbeveiliging voorkomt schade bij verkeerde bedrading
- 550 watt continu vermogen
- 1100 watt piekvermogen

PP 602 / 12 volt art. nr.: 9600000020
PP 604 / 24 volt art.nr. 9600000021

VERMOGEN IN JOUW ZAK, KLAAR VOOR ELK MOMENT



Dometic Pocketpower SI 102

Mini-omvormer, tot 100 watt, 12 volt

Deze aantrekkelijk geprijsde mini-omvormer is ideaal voor elektrische apparaten met een laag vermogen tot 100 watt. Hij wordt gevoed door de 12 volt accu van jouw vaartuig.

- Voor mobiel gebruik van apparaten met een laag vermogen
- 230 volt in de boot
- Licht en compact ontwerp
- Continuvermogen: 100 watt
- Piekvermogen: 200 watt
- Bevestigingssteun voor eenvoudige en nette montage
- Euro-contactdoos (niet verkrijgbaar voor het VK)

Art.nr. 9600000036

ZUIVERE SINUSSPANNING – PRAKTISCH EN VEILIG

De sinusomvormers uit de SinePower DSP- en DSP-T-serie genereren een zuivere sinusspanning, die perfect is voor gevoelige 230 volt apparatuur. Verder zijn ze uitgerust met intelligente beschermingscircuits voor een veilige werking. In geval van overbelasting, oververhitting, over- of onderspanning schakelen de intelligente omvormers automatisch uit – en weer in als alles weer normaal is. De geïntegreerde ventilator past zich flexibel aan de belasting- en temperatuurcondities aan, waardoor hij aangenaam stil is.

De zuivere sinusomvormers uit de SinePower DSP-T-serie bieden je twee extra voordelen: een netvoorrangsschakeling met spanningssynchronisatie en een energiebesparende slimme stand-bymodus.



ZUIVERE SINUSSPANNING – GESCHIKT VOOR GEVOELIGE APPARATUUR

ENERGIEBESPRENDE STAND-BYMODUS (UITVOERINGEN VANAF 600 WATT)

Perfectpower versus Sinepower, zuivere of gemodificeerde sinusspanning

PerfectPower- en SinePower-omvormers hebben één ding gemeen: ze zetten 12 of 24 volt DC van de voertuigaccu om in 230 volt AC. Het verschil is de kwaliteit van de uitgangsspanning.

PerfectPower-omvormers genereren een gemodificeerde sinusspanning die uitstekend geschikt is voor grote verbruikers zoals koffiezetapparaten, broodroosters of stofzuigers. Gevoelige elektronische apparatuur heeft een zuivere sinusspanning nodig. Kies daarom voor een SinePower-omvormer als je onderweg je laptop of espressomachine wilt gebruiken.



ONZE BELANGRIJKSTE TIP

SinePower DSP-T-omvormers met netvoorrangsschakeling en spanningssynchronisatie. Gecombineerd met onze comfortafstandsbediening SinePower DSP-EM bieden deze premium-omvormers ultiem gebruiksgemak en maximale onafhankelijkheid.

WAT IS HET VERSCHIL?

Zuivere sinusspanning



Een zuivere sinusspanning, net als uit de contactdoos thuis. Ideaal voor elektrische tandenborstels, laptops, dvd-spelers, espressomachines en andere gevoelige apparatuur.

- Dometic SinePower DSP/DSP-T

Gemodificeerde sinusspanning

De uitgangsspanning bootst op een getrapte wijze een zuivere sinus na. Geschikt voor minder gevoelige apparatuur zoals koffiezetapparaten, leeslampen, broodroosters en stofzuigers.

- Dometic PerfectPower

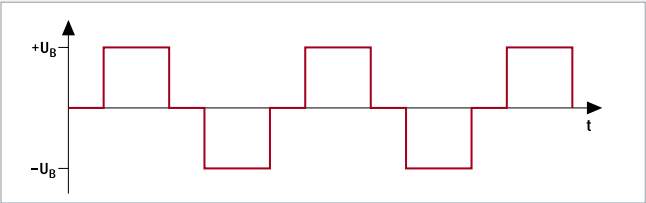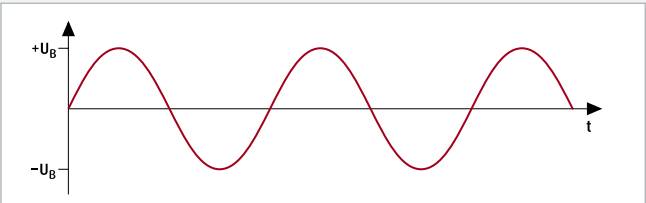

SINEPOWER DSP



Dometic SinePower DSP 212 / DSP 224

Sinusomvormer, 12 volt of 24 volt

- Continuvermogen: 150 watt
- Piekvermogen: 300 watt
- Breed gelijkstroomingangsspanningsbereik
- Omvormer en houder zijn eenvoudig met klemmen te monteren
- Automatische herstart na overbelasting, over- of onderspanning
- De stille ventilator is belasting- en temperatuurgeregeld

DSP 212 / 12 volt art.nr. 9600002603
DSP 224 / 24 volt / art.nr. 9600002540



Dometic SinePower DSP 412 / DSP 424

Sinusomvormer, 12 volt of 24 volt

- Continuvermogen: 350 watt
- Piekvermogen: 700 watt
- Breed gelijkstroomingangsspanningsbereik
- Omvormer en houder zijn eenvoudig met klemmen te monteren
- Automatische herstart na overbelasting, over- of onderspanning
- De stille ventilator is belasting- en temperatuurgeregeld

DSP 412 / 12 volt art.nr. 9600002541
DSP 424 / 24 V / art.nr. 9600002542

Sinepower VS 230 VAN DOMETIC

Netvoorrangsschakeling voor sinusomvormers

- Laat de omvormer op netstroom overstappen op het moment dat het beschikbaar is
- Voor alle SinePower-omvormers van Dometic tussen 900 en 1800 watt
- Economische levering van spanning in voertuigen met twee potentiële stroombronnen
- Perfect geschikt voor aansluiting op elektriciteit op de camping of in de jachthaven

Art.nr. 9600000324



SinePower van Dometic
DSP 612 / DSP 624

- Sinusomvormer, 12 volt of 24 volt
- Ontworpen voor permanente montage
 - Continuvermogen: 600 watt
 - Piekvermogen: 1200 watt
 - Energiebesparende stand-bymodus
 - Inclusief afstandsbediening

DSP 612 / 12 volt
art.nr. 9600002543
DSP 624 / 24 volt
art.nr. 9600002544



Dometic SinePower
DSP 1012 / DSP 1024

- Sinusomvormer, 12 volt of 24 volt
- Voor permanente montage
 - Continuvermogen: 1000 watt
 - Piekvermogen: 2000 watt
 - Energiebesparende stand-bymodus
 - Inclusief afstandsbediening

DSP 1012 / 12 volt
art.nr. 9600002545
DSP 1024 / 24 volt
art.nr. 9600002546



Dometic SinePower
DSP 1512 / DSP 1524

- Sine wave inverter, 12 volt of 24 volt
- Voor permanente montage
 - Continuvermogen: 1500 watt
 - Piekvermogen: 3000 watt
 - Energiebesparende stand-bymodus
 - Inclusief afstandsbediening

DSP 1512 / 12 volt
art.nr. 9600002547
DSP 1524 / 24 volt
art.nr. 9600002548



Dometic SinePower
DSP 2012 / DSP 2024

- Sinusomvormer, 12 volt of 24 volt
- Voor permanente montage
 - Continuvermogen: 2000 watt
 - Piekvermogen: 4.000 watt
 - Energiebesparende stand-bymodus
 - Inclusief afstandsbediening


DSP 2012 / 12 volt
art.nr. 9600002549
DSP 2024 / 24 volt
art.nr. 9600002550



Dometic SinePower
DSP 3012 / DSP 3024

- Sinusomvormer, 12 volt of 24 volt
- Voor permanente montage
 - Continuvermogen: 3000 watt
 - Piekvermogen: 6000 watt
 - Energiebesparende stand-bymodus
 - Inclusief afstandsbediening

DSP 3012 / 12 volt
art.nr. 9600002551
DSP 3024 / 24 volt
art.nr. 9600002552

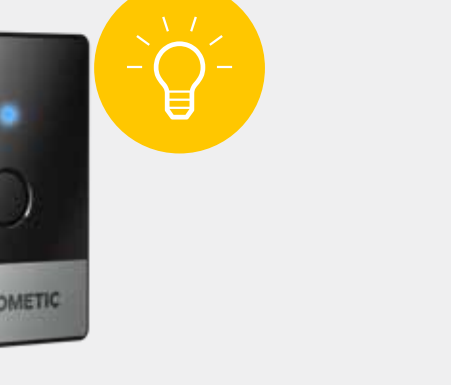

Dometic SinePower
DSP 4012 / DSP 4024

- Sinusomvormer, 12 volt of 24 volt
- Voor permanente montage
 - Continuvermogen: 4000 watt
 - Piekvermogen: 8000 watt
 - Energiebesparende stand-bymodus
 - Inclusief afstandsbediening



DSP 4012 / 12 volt
art.nr. 9600002553
DSP 4024 / 24 volt
art.nr. 9600002554

SINEPOWER DSP-T

De SinePower DSP-T-sinusomvormers bieden alle voordelen van de DSP-serie. Daarnaast staat de geïntegreerde netvoorrangsschakeling met spanningssynchronisatie garant voor een soepele overschakeling van accuspanning naar netspanning zodra er een externe netspanningsbron wordt aangesloten.

Een andere bijzonderheid van de SinePower DSP-T-serie is de energiebesparende Smart Standby-modus, die naar wens geconfigureerd kan worden. De beste manier om dat te doen is door de comfortafstandsbediening DSP-EM te gebruiken. Deze is leverbaar als optionele accessoire.

- De zuivere sinus-uitgangsspanning van 230 volt AC is geschikt voor gevoelige elektronische apparaten
- De stand-bymodus bespaart energie wanneer het apparaat niet in gebruik is
- Nieuwe gebruikersinterface voor een eenvoudige bediening en regeling
- CI-bus compatibel
- Geïntegreerde netvoorrangsschakeling met spanningssynchronisatie
- Breed gelijkstroomingangsspanningsbereik
- De stille ventilator is belasting- en temperatuurgeregeld

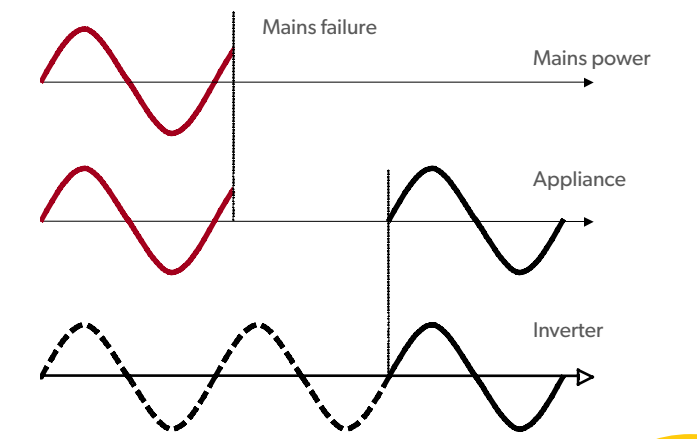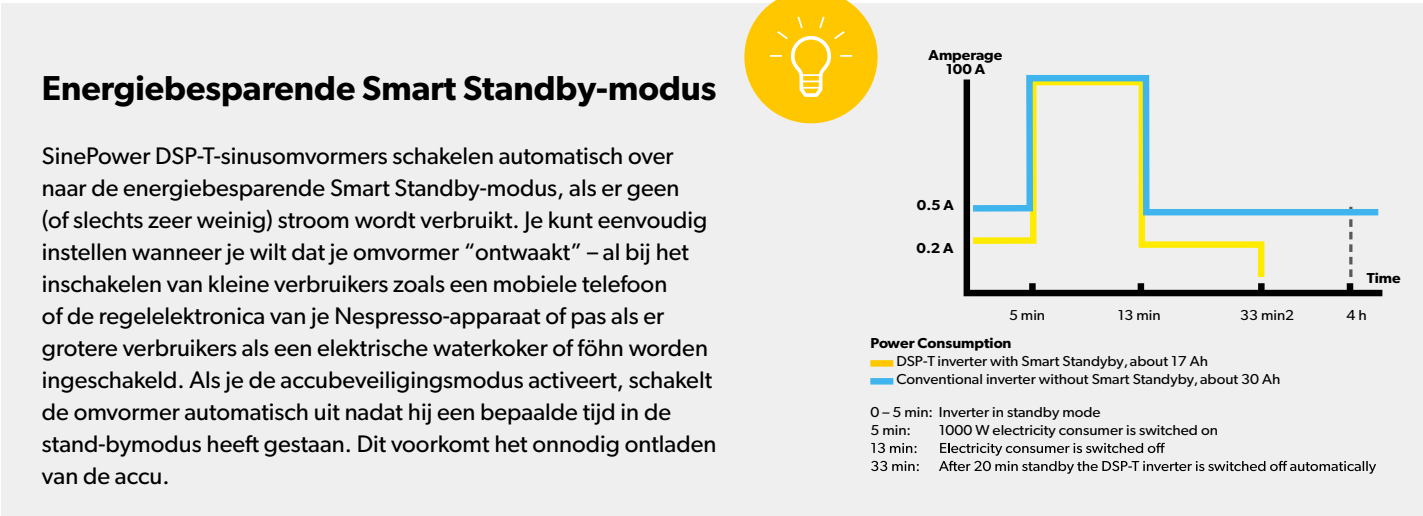

Met netvoorrangsschakeling met spanningssynchronisatie

Deze zorgt voor een automatische omschakeling van de omvormerspanning op netspanning zodra deze beschikbaar is. Hij is standaard ingebouwd in alle SinePower DSP-T-serie sinusomvormers. De reden hiervoor is dat veel 230 volt apparatuur een onderbrekingsvrije voeding nodig hebben. Bovendien komt het erop aan dat de omschakeling van de spanning soepel verloopt. En dat is precies waar SinePower DSP-T-sinusomvormers voor zorgen. Hier wordt de omvormerspanning gesynchroniseerd met de netspanning en bliksemsnel omgeschakeld.





Dometic SinePower
DSP 1312T / DSP 1324T

Sinusomvormer

- Continuvermogen*: 1.300 watt
- Piekvermogen: 2.400 watt

DSP 1312T / 12 volt
art.nr. 9600002551
DSP 1324T / 24 volt
art.nr. 9600002552

* Gedurende 10 minuten



Dometic SinePower
DSP 3512T / DSP 3524T

Sinusomvormer, 12 V of 24 V

- Continuvermogen*: 3.500 watt
- Piekvermogen: 6.000 watt

DSP 3512T / 12 volt
art. nr.: 9600002557
DSP 3524T / 24 volt
art.nr. 9600002558

* Gedurende 10 minuten



Dometic SinePower
DSP 1812T / DSP 1824T

Sinusomvormer

- Continuvermogen 1.800 watt
- Piekvermogen: 3.200 watt

DSP 1812T / 12 V
art.nr. 9600002553
DSP 1824T / 24 V
art.nr. 9600002554

* Gedurende 10 minuten



Comfortafstandsbediening voor DSP-T-omvormers

Een superhandige en veelzijdige afstandsbediening speciaal voor het eenvoudig bedienen van Dometic-sinusomvormers en acculaders. Hij beschikt niet alleen over standaardfuncties (AAN, UIT en stand-bymodus), maar geeft ook waarden als vermogen en spanning aan. Door een MCA-acculader of accusensor aan te sluiten kan de unit worden geüpgraded naar een krachtige energiemonitor en controlecentrum.

Dometic Sinepower DSP-EM

- Veelzijdige unit regelt en bewaakt je DSP-T-omvormer en MCA-lader
- Combineer hem met een accusensor om alle belangrijke accugegevens te kunnen bekijken.
- Beschikt niet alleen over standaardfuncties, maar geeft ook op eenvoudige wijze waarden als vermogen en spanning aan.
- Hierdoor kun je je omvormer helemaal aanpassen aan je persoonlijke voorkeur

Art.nr. 9600002565



Dometic SinePower
DSP 2312T / DSP 2324T

Sinusomvormer

- Continuvermogen*: 2.300 W
- Piekvermogen: 4.000 watt

DSP 2312T / 12 volt
art.nr. 9600002555
DSP 2324T / 24 volt
art.nr. 9600002556

* Gedurende 10 minuten

SINEPOWER DSP-C: COMBINATIE
OMVORMER EN ACCULADER

De Dometic SinePower DSP-C-serie biedt maximale onafhankelijkheid voor wat betreft de stroomvoorziening. De slimme combinatie van omvormer en automatische lader bewaakt de netspanning en reageert op elke situatie op de juiste manier – door ofwel externe voeding te leveren of, als dat niet nodig is, door de voertuigaccu te laden.

Valt de externe bron helemaal uit, dan wordt de omvormer automatisch ingeschakeld en voorziet hij de aangesloten verbruikers van een zuivere 230 volt sinusspanning. Met een maximumvermogen van 1200 watt of 2000 watt garandeert hij een storingvrije werking van koffiezetapparaten, magnetrons en andere apparaten. Met de Smart Standby-modus bespaar je energie voor de momenten dat er geen voeding nodig is, met behoud van volledige flexibiliteit en veelzijdigheid.



Dometic Sinepower DSP 1212C / 1224C

Premium omvormer gecombineerd met een intelligente acculader

- De stand-bymodus bespaart energie wanneer het apparaat niet in gebruik is
- Inclusief afzonderlijke energiemonitor voor een eenvoudige bediening en regeling
- Continuvermogen: 1200 watt (gedurende 10 minuten)
- Piekvermogen: 2.400 watt

DSP 1212C / 12 volt art.nr. 9600002559
DSP 1224C / 24 volt art.nr. 9600002560




Dometic Sinepower DSP 2012C / 2024C

Premium omvormer gecombineerd met een intelligente acculader

- De stand-bymodus bespaart energie wanneer het apparaat niet in gebruik is
- Inclusief afzonderlijke energiemonitor voor een eenvoudige bediening en regeling
- Continuvermogen: 2000 watt (gedurende 10 minuten)
- Piekvermogen: 4000 watt

DSP 2012C / 12 volt art.nr. 9600002561
DSP 2024C / 24 volt art.nr. 9600002562

KENMERKEN
SLIMME
STAND-BY
MODUS

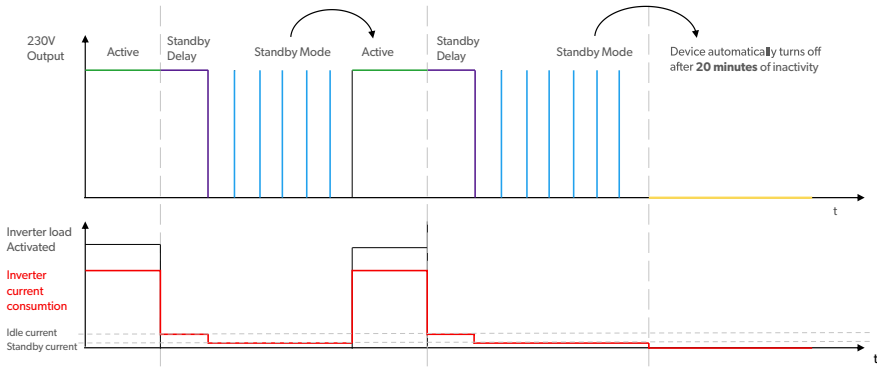

1. **ACTIEVE MODUS:** De omvormer levert 230 volt AC aan het aangesloten apparaat. Hij trekt zoveel DC-vermogen uit de accu als nodig voor de stroomvoorziening van het aangesloten apparaat.
2. **STAND-BYVERTRAGING:** Nadat het 230 volt apparaat is losgekoppeld van de omvormer, blijft deze gedurende een korte tijd stationair werken alvorens over te gaan op de stand-bymodus. De duur van deze periode, die de stand-byvertraging wordt genoemd, kan worden geconfigureerd. De ingaande stroom van de omvormer tijdens de stand-byvertraging wordt de stationaire stroomsterkte genoemd.
3. **STAND-BYMODUS:** In de stand-bymodus controleert de omvormer of er

een 230 volt apparaat is aangesloten. Tijdens deze fase verbruikt hij een geringe hoeveelheid stroom. Zodra er een 230 volt apparaat met een hoger stroomverbruik dan de stand-bylimiet wordt aangesloten op de omvormer, gaat deze weer over in de actieve modus. De stand-bylimiet kan worden geconfigureerd. De minimale waarde is 1 watt (nodig voor bijvoorbeeld een mobiele telefoonlader).

4. **AUTOMATISCHE UITSCHAKELING:** Als in de stand-bymodus geen 230 volt apparaat op de omvormer is aangesloten, wordt de omvormer na een bepaalde tijd volledig uitgeschakeld. Dit proces wordt geregeld door de stand-bytimer. Natuurlijk kan de timer zo worden geprogrammeerd dat de omvormer niet uitschakelt.

SPANNINGSOMVORMERS VAN HOGE KWALITEIT

Uitstekend geschikt als spanningsstabilisatoren voor gevoelige 12 volt of 24 volt apparatuur waaraan de hoogste eisen wordt gesteld. Compenseer over- en onderspanning in de boordvoeding en zorg voor een stabiele uitgangsspanning. Kunnen ook worden gebruikt voor het laden van verbruikersaccu's.

- Betaalbaar en ultra-compact
- Hoog rendement (tot 90%)
- Gemakkelijk te installeren met clip-on-systeem
- Ontworpen met switch-schakelaar om 24 volt DC apparaten te laten draaien op 12 volt DC
- Lage warmte-uitvoer
- Lichtgewicht

Dometic PerfectCharge DCDC

Spanningsomvormer

DCDC 06 / 6 A
Art.nr. 9600000038

DCDC 12 / 12 A
Art.nr. 9600000039

DCDC 12 / 24 A
Art.nr. 9600000040

NETADAPTERS VOOR VOEDING OP ELKE LOCATIE



Dometic Coolpower MPS 35

Omvormer voor het aansluiten van 24 volt apparatuur op 110 - 240 volt netspanning, 110 watt

Art.nr. 9600000445



Dometic Coolpower MPS 80

Netspanningsadapter, voor het aansluiten van 24 volt apparatuur op 110 - 240 volt netspanning, 252 watt

Art.nr. 9600000442



Dometic Coolpower MPS 50

Netspanningsadapter, voor het aansluiten van 24 volt apparatuur op 110 - 240 volt netspanning, 150 watt

Art.nr. 9600000441



Dometic Coolpower EPS 100

Netspanningsadapter, voor het aansluiten van 12/24V-apparatuur op 230V-netspanning

Art.nr. 9600000440



Dometic Coolpower EPS 817

Omvormer, van 230 volt naar 12 volt

Art.nr. 9600000439

DOMETIC PLB40 - BEHOUD ENERGIE NADAT DEZE IS VERDWENEN

Dit toonaangevende accusysteem maakt gebruik van een baanbrekende technologie die het resultaat is van vele jaren onderzoek en ontwikkeling. De Dometic PLB40 heeft krachtige, geïntegreerde lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4)-accucellen die een energiec capaciteit leveren van 512 Wh. De PLB40 is ideaal voor elektrische koelboxen en andere 12 volt apparatuur tijdens je expedities. Hij kan een Dometic CFX 40W-koelbox met één keer laden maximaal 40 uur van stroom voorzien.

De geïntegreerde DC-DC-lader biedt drie gebruiksvriendelijke manieren van laden: 12 volt, zonnepanelen of AC voeding. Het geïntegreerde accumanagementsysteem van de accu beschermt de PLB40 tegen onderspanning, overspanning, kortsluiting en oververhitting voor optimale prestaties, opslag en laadtijd. Dankzij dit Power Management System gaat de Dometic PLB40 tot wel vijf keer langer mee dan de veel gebruikte lood-zuuraccu's.



Dometic PLB40

Draagbare lithiumaccu, 40 Ah

De Dometic PLB40 Ah lithium-ijzerfosfaat-accu levert zeer veel mobiel vermogen – met één volledige lading kan hij de Dometic CFX 40W maximaal 40 uur van stroom voorzien. Ontworpen om elektrische koelboxen en andere 12 volt apparatuur te koelen zonder netspanning. Dankzij het lichte en compacte ontwerp kun je genieten van echte onafhankelijkheid en langer reizen zonder de beschikbaarheid van netspanning.

- Zorgt ervoor dat je langer kunt reizen zonder de beschikbaarheid van netspanning
- Drie laadmogelijkheden, via 12 volt aansluiting, zonnepaneel of netspanning
- Uitgerust met een ergonomisch ontworpen roestvrijstalen handgreep
- Ingebouwd LCD-display geeft het volgende weer: capaciteit, laadstatus en vermogen
- Speciaal ontworpen voor de Dometic CFX koel-/vriesboxen en andere elektrische koelboxen
- Krachtige accucellen leveren 512 Wh energie, 40 Ah
- Kan een Dometic CFX 40W koel-/vriesbox met één keer laden maximaal 40 uur van stroom voorzien.

Art.nr. 9600012878



1. Royale opslagcapaciteit

Lithiumijzerfosfaat-accu (LiFePo4) levert 40 Ah of 512 Wh vermogen in een kleine behuizing



2. Veelzijdige laadmogelijkheden

Opladen via de 12 volt aansluiting in een voertuig, zonnepaneel of bijgeleverde muurlader



3. Meerdere voedingsuitgangen

Voedt 12 volt accessoires, elektrische Dometic-koelboxen of andere kleine elektronische apparatuur

/ Airco

/ Accessoires

KOELEN OF VERWARMEN





STAY COOL

Maritieme aircosystemen die geschikt zijn voor montage achteraf

Comfort aan boord van een kleine boot tot aan een luxe jacht, met een maritiem aircosysteem van Dometic heb je altijd de gewenste temperatuur aan boord. Dit is de essentie van ons retrofitprogramma: complete aircosets voor zelfmontage, bewezen en inclusief onze beroemde DTG Turbo airco-unit die wordt gebruikt door de meeste

botenbouwers binnen de scheepvaartindustrie. Deze sets kunnen worden aangevuld met nuttige accessoires voor de installatie, waaronder energiemanagementsystemen, schone luchtfilters of optionele geluidsafdekkingen die het compressorgeluid met maximaal 50% verminderen.



- 01
- 02
- 1. Airco**
Snelle en eenvoudige inbouw achteraf. Dometic maritieme aircosystemen combineren drie functies in één compacte unit: koelen, ontvochtigen en verwarmen. De complete sets worden geleverd met al het benodigde montagemateriaal en een gebruiksvriendelijk bedieningspaneel. Leverbaar in drie capaciteiten: 6.000, 12.000 en 16.000 BTU/h.

2. Accessoires
Alles wat je nodig hebt voor de montage en een optimaal gebruiksgemak: ventilatieroosters, luchtverdeelset, luchtreiniger, centrifugale zeewaterpompen, stijlvolle en slimme displays en bedieningspanelen. Plus een geluidwerende kap die een stille compressor nog stiller maakt.

ZELFSTANDIGE SYSTEMEN VOOR EENVOUDIGE INSTALLATIE

MCS T-SERIE

De verbeterde Dometic MCS T is voorzien van de bekroonde DTU-unit voor een snelle, veelzijdige en vereenvoudigde montage. Met een draaibare ventilator voor montage op maat, een composiet condensorreservoir, snelkoppelingen en een superieure trillingsisolatie voor een geluidsarme werking biedt de MCS T je OEM-kwaliteit in één set. Alle componenten en bevestigingsmaterialen zijn bij de levering inbegrepen.

Er zijn drie verschillende capaciteiten leverbaar die allemaal het koudemiddel R410A gebruiken, waarmee de systemen hun werk effectief kunnen doen en ruimten van uiteenlopende grootte en indelingen uitgerust kunnen worden met een aircosysteem. Om het klimaat in een extra hut te regelen kun je de optionele luchtverdelerset aanschaffen (alleen MCS T12/T16). Dankzij de efficiënte warmtepomptechnologie kan de MCS T ook worden gebruikt als verwarmingssysteem bij watertemperaturen tot +6 °C.



Complete systemen om snel en simpel te bevestigen

1. Compacte airco-unit, met draaibare ventilator
2. Waterdichte zeewaterpomp
3. Elektrische aansluitbox en display
4. Luchtinlaat- en -uitlaatroosters
5. Geïsoleerde luchtslang
6. Versterkte zeewaterslang
7. Huiddoorvoer met kogelkraan, filter en fittingmaterialen

- Combineert koelen, verwarmen en ontvochtigen in één krachtig systeem
- Compacte unit met draaibare ventilator en composiet condensorreservoir
- Compleet pakket met alle benodigde installatiematerialen
- 3 modellen met een koelvermogen van 6.000, 12.000 en 16.000 Btu/h

- Gebruiksvriendelijk display voor het regelen van alle functies
- Gemakkelijk te reinigen, geïntegreerd luchtfilter
- Bewezen OEM-kwaliteit met bekroond design
- Accessoireset voor MCS T12/T16: Optionele uitbreidingskit voor luchtgeleiding naar twee aparte hutten

MODELNAAM	BENEDENDEKS (GEEN RAMEN)	MIDDENDEKS (KLEINE RAMEN)	BOVENDEKS (GROTE RAMEN)
MCS Turbo aircosets			
Dometic MCS T6	8 m²	5 m²	4 m²
Dometic MCS T12	16 m²	10 m²	8 m²
Dometic MCS T16	23 m²	15 m²	12 m²

Zo vind je jouw MCS-model

De keuze van het juiste MCS T-model dat aan je behoeften voldoet, is afhankelijk van de grootte en locatie van de hut waarvan je het klimaat wilt regelen. Voor een hut benedendeks is minder vermogen per vierkante meter nodig dan voor een hut bovendeks met grote ramen en direct invallend zonlicht.

Dometic MCS T6 / MCS T12 / MCS T16

TECHNISCHE SPECIFICATIES	DOMETIC MCS T6	DOMETIC MCS T12	DOMETIC MCS T16
MCS Turbo aircosets			
Art.nr.	9600000549	9600000550	9600000551
Koel-/verwarmingscapaciteit	6.000 BTU/h / 1.750 watt	12.000 BTU/h / 3.500 watt	16.000 BTU/h / 4.700 watt
Verbruik (bij 230 volt) in koel-/verwarmingsmodus (watt)	890 / 1130	1030 / 1270	1320 / 1660
Stroomverbruik in koel-/verwarmingsmodus (A)	3,7 / 4,7	4,3 / 5,3	5,5 / 6,9
Vereiste afzekering (A)	min. 6 A, max. 10 A, trage zekering	min. 8 A, max. 10 A, trage zekering	min. 11 A, max. 15 A, trage zekering
Startstroom (A)	maximaal 18,7	maximaal 22	maximaal 23
Aantal ventilatorstanden	6/automatisch	6/automatisch	6/automatisch
Temperatuurbereik (vooraf geprogrammeerd) (°C)	18 tot 30	18 tot 30	18 tot 30
Temperatuurregeling via thermostaat	Ja	Ja	Ja
Koudemiddel	R410a	R410a	R410a
Afmetingen (b x h x d, mm)	448 x 282 x 272	519 x 318 x 315	544 x 341 x 338
Elektronische regeling airco-eenheid	81 x 64 x 24	81 x 64 x 24	81 x 64 x 24
Gewicht (alleen eenheid)	19,3	26	28
Leveringsomvang	Airco-unit, schakelkast en bedieningspaneel, zeewaterpomp, zeewaterzeef, luchtkanalen, toevoer- en retour luchtroosters, zeewaterslang, doorvoeraansluitingen, bevestigingsmateriaal, fittingen, kleppen		

ACCESSOIRES MCS T-SERIE



Geluidsafdekking Dometic MCS T-serie

Vermindert compressorgeluid tot maximaal 50% met een perfect passend, gegoten deksel van geluidsabsorberend neopreen. Eenvoudige montage, al het bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd.

Geluiddempende kap MCS T6 set / Art.nr. 9108723465
Geluiddempende kap MCS T12 set / Art.nr. 9108723467
Geluiddempende kap MCS T16 set / Art.nr. 9108723469



Dometic-luchtverdeelset

Luchtverdeelset voor Dometic MCS

- Kan twee hutten tegelijkertijd koelen of verwarmen
- Flexibel voor gemakkelijke montage ongeacht bestaande installatie-omstandigheden
- Voor gebruik met klimaatbeheersystemen Dometic T12 en MCS T16

Art.nr. 9108549923

MCS T-SERIE ACCESSOIRES

Dometic
Smartstart IP65

Soft starter voor maritieme airco, 16 A, 30 tot 85 kBTU/h

Airco's kunnen bij het inschakelen problemen opleveren voor je elektrische systemen. De Dometic SmartStart™ III IP 65 soft starter vermindert piekspanningen bij het inschakelen van de airconditioning in je boot en helpt het elektriciteitsnetwerk van je boot te beschermen.

- Voorkomt piekspanningen bij het starten, helpt stroomonderbrekingen te voorkomen
- Probleemloze ingebruikname van de airco, ook bij zwak afgezeerde ligplaatsen
- Reduceert de startstroom bij het starten met maximaal 65%

Smart Start IP65 230 V / 50 – 60 / 1 16 A
12 – 30 kBTU/h / art.nr. 9600022439



Dometic PML250C

Centrifugale zeewaterpomp voor maritieme aircosystemen, 230 volt - 12 GPM, 14 ft. of head

- Efficiënte elektromotor met laag stroomverbruik
- De magnetische aandrijving van het schoepenwiel zorgt ervoor dat er geen slijtende afdichtingen zijn die lekkage kunnen veroorzaken of reparatie noodzakelijk maken
- De grondplaat in maritieme uitvoering en corrosiebestendige componenten die in contact komen met water, zorgen voor duurzaamheid

Pomprelaispaneel art.nr. 9108549708
Art.nr. 9108549752



Dometic PML500C

Waterpomp voor maritieme aircosystemen 230V - 6 GPM, 14 ft. van hoofd

- Geluiddempende bevestigingen verminderen geluiden en trillingen
- Zeewaardige constructie met glasversterkt polypropyleen of bronzen pompkoppen
- Eenfasige elektromotoren hebben een geïntegreerde thermische overbelastings- en ontstekingsbeveiliging

Pomprelaispaneel art.nr. 9108549708
Art.nr. 9108549754



Dometic PMA1000C

Centrifugale zeewaterpomp voor maritieme aircosystemen, 230 volt - 12 GPM, 14 ft. of head

- Verpakking met meerdere essentiële componenten maakt installatie eenvoudig
- Expansievat beschermt tegen thermische uitzetting
- Drukmeter met twee schaalverdelingen is handig voor Amerikaanse en internationale klanten

Pomprelaispaneel art.nr. 9108549708
Art.nr. 9108549776

DISPLAYS EN BEDIENING

Dometic Smart Touch Hutregeling

Gebruiksvriendelijke hutregeling met intuïtieve iconen en menu's. Het display kan worden aangepast aan je eigen, persoonlijke voorkeuren. Met een interactief scherm voor eenvoudig inschakelen en storingzoeken, en met helpfuncties.

- Gebruiksvriendelijke hutregeling met intuïtieve iconen en menu's
- Display kan worden aangepast aan persoonlijke voorkeuren
- Interactief scherm voor eenvoudige ingebruikneming, verhelpen van storingen en helpfunctie

EIKON (Vimar maat) art.nr. 9600003187



Dometic Cap Touch Cabin Control

De CapTouch bediening is eenvoudig te gebruiken en heeft een waterbestendig scherm zonder knoppen die aan slijtage onderhevig kunnen geraken. Het capacitieve touchscreen is glad en de bedieningspictogrammen van de bediening zijn voorzien van duurzame, duurzame inkt. De instelmodus is intuïtief, met pictogrammen en bedieningselementen die eenvoudig te begrijpen zijn.

- Glad, capacitief oppervlak met duurzame inkt
- Eenvoudige bediening
- Intuïtieve pictogrammen en menu's voor eenvoudige installatie
- Ondersteunt luchtvochtigheidsregeling
- Ondersteunt hulpwarmte

EIKON (Vimar maat) art.nr. 9600025911
IDEA (Vimar maat): Art.nr. 9600025804



Dometic Passport I/O Cabine Control

Deze op een microprocessor gebaseerde controller is ontworpen voor het nauwkeurig regelen en bewaken van aircosystemen van Dometic met directe expansie en koelwaterunits. De regeling is dual voltage, werkend op 115 en 230 volt, 50 / 60 Hz.

- Automatisch ontvochtigen reduceert de hoeveelheid damp als er niemand in de boot aanwezig is.
- Alleen koelen, alleen verwarmen, ontvochtigen en detectie automatische modus.
- Compressor fail-safe bescherming
- Programmeerbare ontdooicyclus
- Compressor aangedreven cyclusventilator of continue ventilatie
- Ingebouwde luchtsensor
- Dimbaar display

Art.nr. 9600005997



/ kluizen

/ stoelverwarmingssystemen

VEILIGHEID & BEVEILIGING



OVERAL BESCHERMD

Dometic - synoniem voor betrouwbaarheid!

Je vogelvrij voelen, is net als leven zonder angst. Met deze natuurlijke behoefte in gedachten hebben we een productassortiment samengesteld waarmee je comfortabel en veilig kunt genieten van je cruise. Goed doordachte Dometic-technologie geeft dieven en inbrekers geen kans. Met onze kluizen kunt je je waardevolle spullen

opbergen als je op het strand bent of in de stad. En – niet te vergeten – twee retrofit stoelverwarmingen voor zitcomfort zoals in het topsegment. Geniet van een geweldige vakantie, in de wetenschap dat alles aan boord veilig en beveiligd is.



1. Kluizen
Draagbare kluizen zijn essentieel voor het garanderen van de veiligheid van je kostbaarste bezittingen tijdens het reizen. Er is altijd een bepaald risico dat reizigers nemen als ze op weg gaan met waardevolle bezittingen, documenten of andere gevoelige items.

2. Stoelverwarming
Geniet van de hoogwaardige stoelverwarming van Dometic, omdat ze 's ochtends vroeg alle warmte bieden die je nodig hebt. Op koude dagen maakt de luxe van verwarmde stoelen echt een enorm verschil in de manier waarop je je dag begint. Onze verwarmingskussens zijn voorzien van verlichte schakelaars en led-verlichtingsknoppen, waarvan je enorm zult profiteren als je extra vroeg moet vertrekken en het buiten nog pikdonker is.

GEAVANCEERDE KLUIZEN

Dometic Safe 361C

Kluis met mechanisch sluitsysteem, 24 liter

Deze mechanische kluis heeft een inhoud van 24 liter en is geschikt voor het opbergen van een laptop van 15 inch. Gemakkelijk te vergrendelen met een sleutel en de twee 18 mm gehard stalen grendels houden waardevolle bezittingen veilig opgeborgen.

- Stalen constructie met hoogwaardige afwerking voor maximale veiligheid
- Eenvoudige sleutelbediening
- Ontworpen om laptops in op te bergen
- Afmetingen: 360 x 190 x 410 mm

Art.nr. 9600025806



Dometic Safe MD 281C

Kluis met automatisch vergrendelingssysteem, 8,2 liter

Met een 4-cijferige gastcode en twee 18 mm gehard stalen grendels zijn waardevolle bezittingen goed beschermd.

- Aantrekkelijk design met verlicht en gemakkelijk af te lezen led-display
- Elektronische vergrendeling met code-invoer en 5-minuten geheugenfunctie
- Automatische vergrendeling
- Afmetingen: 280 x 165 x 235 mm

Art.nr. 9600025523



Dometic Safe MD 361C

Kluis met automatisch vergrendelingssysteem, 24 liter

Geschikt voor het opbergen van een 15" laptop. Met een 4-cijferige code en twee 18 mm gehard stalen grendels zijn waardevolle bezittingen veilig en gemakkelijk beschermd.

- Elektronische vergrendeling met code-invoer en 5-minuten geheugenfunctie
- Aantrekkelijk design met verlicht en gemakkelijk af te lezen led-display
- Ontworpen om laptops in op te bergen
- Afmetingen: 360 x 190 x 410 mm

Art.nr. 9600025535

MAGICCOMFORT

De Dometic MagicComfort MSH 60/601 zorgt in korte tijd voor een warme stoel. Net als bij stoelen die af-fabriek uitgerust zijn met stoelverwarming, bevinden de verwarmingselementen zich tussen het kussen en de stoelbekleding. De vorm van de stoelen verandert niet door de montage achteraf. Leverbaar voor een of twee stoelen.

- Eenvoudige montage, voor stoelen met afneembare bekleding
- Geïntegreerde temperatuurbewaking
- Leverbaar voor een of twee stoelen
- Op maat te knippen carbon-verwarmingsmatten
- Extreem snel opwarmen
- Regelbare warmteafgifte
- Eenvoudige bediening



Dometic MagicComfort MSH 60/601

Ingebouwde stoelverwarming, 2 of 4 elementen

- Eenvoudig te installeren, doordat het element tussen de schuimkern en de bekleding van de stoel wordt geplaatst
- Kies voor aangename permanente verwarming of de snelle verwarming
- Geschikt voor stoelen met afneembare hoezen

Ingebouwde stoelverwarming voor één stoel

Art.nr. 9600000394

Ingebouwde stoelverwarming voor twee stoelen

Art.nr. 9600000393



Dometic Magiccomfort MSH 301

Carbon ngebouwde stoelverwarming, 2 elementen

- Op maat te knippen carbon verwarmingselementen voor een nette pasvorm op maat
- Warmt heel snel op voor directe verwarming
- Inclusief drie verwarmingsniveaus van 10 tot 70 watt
- Twee geïntegreerde temperatuurbewakingen per stoel
- Eenvoudige bediening
- Elegante, ergonomische drukknop met led-display
- Reset-functie bij uitzetten van contact

Art.nr. 9600000396

/ Eten & Drinken
/ Hygiëne & Sanitair
/ Energie & Controle
/ Klimaatbeheersing
/ Veiligheid & beveiliging

TECHNISCHE SPECIFICATIES



ETEN & DRINKEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES CFX3-SERIE					
Model	CFX3 25	CFX3 35	CFX3 45	CFX3 55IM	CFX3 55
SKU	9600028369	9600025324	9600025326	9600025330	9600025328
Totaal volume (liter, ca.)	25	36	46	53	55
Aansluitingen	12 / 24 volt DC 100 – 240 volt AC	12 / 24 volt DC 100 – 240 volt AC	12 / 24 volt DC 100 – 240 volt AC	12 / 24 volt DC 100 – 240 volt AC	12 / 24 volt DC 100 – 240 volt AC
Afmetingen (b x h x d, mm)	342 x 420 x 569	398 x 407 x 694	398 x 476 x 694	720 x 480 x 455	720 x 480 x 455
Temperatuurbereik (°C)	+20 tot max. -22	+20 tot max. -22	+20 tot max. -22	+20 tot max. -22	+20 tot max. -22
Koudemiddel Hoeveelheid koudemiddel (G) CO ² -equivalent (T) GWP (Global Warming Potential)	R 134a 38 0,054 1430	R 134a 38 0,054 1430	R 134a 42 0,06 1430	R 134a 45 0,064 1430	R 134a 45 0,064 1430
Opgenomen vermogen (watt, ca.)	46	50	52	52	50
Energie-efficiëntieklasse (verordening (EU) 2019/2016)	C	C	C	C	C
Kleur	Leisteen / mist	Leisteen / mist	Leisteen / mist	Leisteen / mist	Leisteen / mist
Gewicht (kg, ca.)	12,7	16,9	18,7	21,3	20,4



TECHNISCHE SPECIFICATIES CFX3-SERIE			
Model	CFX3 100	CFX3 75DZ	CFX3 95DZ
SKU	9600025336	9600025332	9600025334
Totaal volume (liter, ca.)	99	74	93
Aansluitingen	12 / 24 volt DC 100 – 240 volt AC	12 / 24 volt DC 100 – 240 volt AC	12 / 24 volt DC 100 – 240 volt AC
Afmetingen (b x h x d, mm)	962 x 472 x 530	892 x 472 x 495	962 x 472 x 530
Temperatuurbereik (°C)	+20 tot max. -22	+20 tot max. -22	+20 tot max. -22
Koudemiddel Hoeveelheid koudemiddel (G) CO ² -equivalent (T) GWP (Global Warming Potential)	R 134a 60 0,086 1430	R 134a 59 0,084 1430	R 134a 67 0,096 1430
Opgenomen vermogen (watt, ca.)	73	59	60
Energie-efficiëntieklasse (verordening (EU) 2019/2016)	D	D	D
Kleur	Leisteen / mist	Leisteen / mist	Leisteen / mist
Gewicht (kg, ca.)	29,6	27,8	29,8



TECHNISCHE SPECIFICATIES CFF-SERIE					
Model	CF 11	AFB. 20	CFF 35	CFF 45	CFF 70DZ
SKU	9600005337	9600028325	9600024842	9600012977	9600028329
Totaal volume (liter, ca.)	11	21	34	44	70
Aansluitingen	12 / 24 volt DC 100 – 240 volt AC	12 / 24 volt DC 220 – 240 volt AC	12 / 24 volt DC 100 – 240 volt AC	12 / 24 volt DC 100 – 240 volt AC	12 / 24 volt DC 220 – 240 volt AC
Temperatuurbereik (°C)	max. –18 tot +20	max. –18 tot +20	max. –18 tot +20	max. –18 tot +20	max. –18 tot +20
Koudemiddel Hoeveelheid koudemiddel (G) CO ² -equivalent (T) GWP (Global Warming Potential)	R 134a 28 0,04 1430	R 134a 28 0,04 1430	R 134a 40 0,049 1430	R 134a 50 0,061 1430	R 134a 34 0,049 1430
Opgenomen vermogen (watt, ca.)	35	42	DC:93, AC:96	96	-
Energie-efficiëntieklasse (verordening (EU) 2019/2016)	B	C	D	C	D
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, elektronische thermostaat				
Kleur	Donkergrijs/Lichtgrijs	Donkergrijs	Donkergrijs	Donkergrijs	Donkergrijs
Gewicht (kg, ca.)	8,5	10,5	17,20	18,6	26

TECHNISCHE SPECIFICATIES TROPICOOOL-SERIE				
Model	TCX 07	TCX 14	TCX 21	TCX 35
SKU	9600025390	9600013319	9600013320	9600013321
Totaal volume (liter, ca.)	7	15	21	33
Aansluitingen	12 volt DC	12/24 volt DC / 230 volt AC	12/24 volt DC / 230 volt AC	12/24 volt DC / 230 volt AC
Verbruik bij 12 volt DC (watt) bij 24 volt DC (watt) bij 230 volt AC (watt)	38 - 43	46 50 64	46 50 64	46 50 64
Energie-efficiëntieklasse (verordening (EU) 2019/2016)	-	E	E	F
Temperatuurbereik Koelen onder omgevingstemperatuur Verwarming (°C, ca.)	Max. 25 Max. 65	max. 27 +48 tot +65	max. 27 +48 tot +65	max. 27 +48 tot +65
Materiaal	Spuitgegoten onderdelen			
Kleur	Donkergrijs/lichtgrijs			
Gewicht (kg, ca.)	2,8	5,8	7,3	10,6
Bevestigingsset (optie)	9105303709			

TECHNISCHE SPECIFICATIES COOLFUN SERIE		
Model	CK 40D	SCT 26
SKU	9600000774	9600000485
Totaal volume (liter, ca.)	40	26
Aansluitingen	12 volt DC 220-240 volt AC	12 / 24 volt DC
Koudemiddel Hoeveelheid koudemiddel (G) CO ² -equivalent (T) GWP (Global Warming Potential)	R600a 15 0 3	- - - -
Opgenomen vermogen (watt, ca.)	DC:48, AC:65	-
Energie-efficiëntieklasse (verordening (EU) 2019/2016)	-	-
Gewicht (kg, ca.)	20,5	3,7

TECHNISCHE SPECIFICATIES COOL-ICE CI-SERIE					
Model	CI 42	CI 55	CI 70	CI 85	CI 85W
SKU	9600000541	9600000542	9600000543	9600000544	9600000545
Opbergruimte (liter, ca.)	43	56	71	87	86
Afmetingen (b x h x d, mm)	640 x 335 x 418	570 x 432 x 515	690 x 432 x 515	840 x 432 x 525	840 x 432 x 525
Gewicht (kg, ca.)	8,7	10,6	11,8	14	14,6
Materiaal	Rotatiegegoten PE				

TECHNISCHE SPECIFICATIES COOL-ICE CI-SERIE				
Model	CI 110	WCI 13	WCI 22	WCI 33
SKU	9600000546	9600000500	9600000501	9600000502
Opbergruimte (liter, ca.)	111	13	22	33
Afmetingen (b x h x d, mm)	1055 x 442 x 535	388 x 305 x 245	388 x 313 x 365	400 x 440 x 360
Gewicht (kg, ca.)	18,1	2,8	4,2	5,7
Materiaal	Rotatiegegoten PE			

TECHNISCHE SPECIFICATIES COOL-ICE CI-SERIE ZITKUSSENS					
Model	CI 42	CI 55	CI 70	CI 85 / CI 85W	CI 110
SKU	9108400892	9108400893	9108400894	9108400895	9108400896

TECHNISCHE SPECIFICATIES						
CRP / CRX-SERIE						
Model	CRP 40 / CRP 40S	CRX 50 / 50S	CRX 65 / 65S	CRX 80 / 80S	CRX 110 / 110S	CRX 140 / 140S
SKU	9105204517 9105204441	9105306565 9105306566	9105306568 9105306569	9105306570 9105306571	9105306572 9105306573	9600029646 9600029647
Netto-inhoud (liter, ca.) Vriesvak	39 5,3	45 4,4	57 7	78 7,5	104 9	130 11
Aansluitingen	12 / 24 volt DC	12 / 24 volt DC	12 / 24 volt DC	12 / 24 volt DC	12 / 24 volt DC	12 / 24 volt DC
Gemiddeld opgenomen vermogen (watt, ca.)	45	40	45	48	50	65
Stroomverbruik (A) bij 12 volt (Omgevingstemperatuur, beide bij een binnentemperatuur van +5 °C)						
+ 25	1,5	0,94	1,04	1,19	1,25	1,17
+ 32	1,8	1,93	1,93	1,97	2,05	1,97
Koudemiddel Hoeveelheid koudemiddel (G) CO ² -equivalent (T) Global Warming Potential (GWP)	R134a 38 0,054 1430	R134a 38 0,054 1430	R134a 42 0,060 1430	R134a 48 0,069 1430	R134a 47 0,067 1430	R134a 50 0,072 1430
Isolatie	PU-schuim met hoge dichtheid					
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, mechanische, continu variabele thermostaat, CRP met afneembare koelunit (voedingskabel 1,5 meter)					
Materiaal Behuizing Interieur Deurframe Montagestuk Portier	CRX / CRP 40: met gecoat metalen frame Kunststof Kunststof Roestvrijstaal -			CRX S / CRP 40S: met gecoat metalen frame Kunststof - Roestvrijstaal Roestvrijstaal (AISI316)		
Kleur Behuizing Deurframe Deurpaneel	CRX / CRP 40: Zwart Zilver matzilver (geborsteld RVS-look)			CRX S / CRP 40S: Zwart Zilver Roestvrij staal (AISI316)		
Gewicht (kg, ca.)	19 / 21	17 / 18	18 / 19	20 / 21	22,5 / 23,5	30 / 31
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)					
Accessoires						
Netadapter MPS 35 110 – 240 V > 24 V	9600000445					-
Standaard montage Frame CRX / CRD CRXS / CRP 40S	9105306405 9105305676	9105306405 9105305676	9105306406 9105305677	9105306407 9105305678	9105306408 9105305679	9105306409 9105305680
Verzonken montageframe: CRX / CRD CRXS / CRP 40S	9105306410 9105305671	9105306410 9105305671	9105306411 9105305672	9105306412 9105305673	9105306413 9105305674	9105306414 9105305675



TECHNISCHE SPECIFICATIES			
CRE-SERIE			
Model	CRE 50	CRE 65E	CRE 80E
SKU	9600003193	9600003194	9600003195
Opbergruimte (ca. liter)	45	57	78
Vriesvak	4.4	7	7,5
Aansluitingen	12/24 volt DC	12/24 volt DC	12/24 volt DC
Stroomverbruik (A) bij 12 volt (Omgevingstemperatuur, beide bij een binnentemperatuur van +5 °C)			
+ 25	1,27	1,29	1,46
+ 32	1,93	2,01	2,27
Koudemiddel Hoeveelheid koudemiddel (G) CO ² -Equivalent (T) GWP (Global Warming Potential)	R 134a 40 0,057 1430	R 134a 45 0,064 1430	R 134a 48 0,069 1430
Isolatie	PU-schuim met hoge dichtheid		
Kleur	Zwart		
Gewicht (kg, ca.)	12,57	14,15	15,53



TECHNISCHE SPECIFICATIES		
CRD-SERIE		
Model	CRD 50 / CRD 50S	CRX 65D / CRX 65DS
SKU	9105306581 / 9105306582	9105306540/ 9105306548
Opbergruimte Vriesvak (ca. liter)	38,5 6	57 7
Aansluitingen	12 / 24 volt DC	12 / 24 volt DC
Temperatuurbereik (°C)	–15 tot +12	–15 tot +12
Gemiddeld opgenomen vermogen (W, ca.)	40	45
Stroomverbruik (A) bij 12 volt (Omgevingstemperatuur, beide bij een binnentemperatuur van +5 °C)		
+ 25	1,5	1,14
+ 32	1,8	1,8
Koudemiddel Hoeveelheid koudemiddel (G) CO ² equivalent (T)Global Warming Potential (GWP)	R134a 38 0,054 1430	R134a 38 0,054 1430
Isolatie	PU-schuim met hoge dichtheid	
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, mechanische, continu variabele thermostaat	
Materiaal Behuizing Interieur Deurframe Montagestuk Portier	CRX / CRD: met gecoat metalen frame kunststof kunststof Roestvrijstaal -	CRX S / CRD S: met gecoat metalen frame kunststof - Roestvrijstaal roestvrij staal (AISI316)
Kleur Behuizing Deurframe Deurpaneel	CRX / CRD: Zwart Zilver matzilver (geborsteld RVS-look)	CRX S / CRD S: Zwart Zilver roestvrij staal (AISI316)
Gewicht (kg, ca.)	17 / 18	20 / 21
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)	
Accessoires		
Netadapter MPS 35 110 – 240 V > 24 V	9600000445	
Standaard montageframe	9105306405	9105306406
Verzonken montageframe	9105306410	9105306411



TECHNISCHE SPECIFICATIES			
RC-SERIE			
Model	RC 10.4T 70	RC 10.4T 90	RCL 10.4T
SKU	9105204621	9105204623	9600027685
Opbergruimte	70	90	128
Vriesvak (liter, ca.)	7,5	7,5	12
Aansluitingen	12 volt DC		
Gemiddeld opgenomen vermogen (watt, ca.)	51	55	-
Stroomverbruik (A) bij 12 volt (Omgevingstemperatuur, beide bij een binnentemperatuur van +5 °C)			
+ 25	1,39	1,39	-
Koudemiddel	R134a	R134a	R 134a
Hoeveelheid koelmiddel (G)	40	43	40
CO ² -equivalent (	0,057	0,061	0,057
T)Global Warming Potential (GWP)	1430	1430	1430
Isolatie	PU-schuim met hoge dichtheid		
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen		
Materiaal	Behuizing: Gecoat plaatstaal + kunststof Deurpaneel: kunststof		
Kleur	Zwart		
Behuizing	Zwart		
Deurframe	Glanzend zwarte afwerking (deurpaneel verwisselbaar)		
Deurpaneel			
Gewicht (kg, ca.)	19,5	21,5	32
Afmetingen (b x h x d, mm)	420 x 821 x 450	420 x 975 x 450	420 x 1293 x 595
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)		
Accessoires			
Omvormer EPS 817 12 V > 230 V	9600000445		
Omvormer EPS 100 12 V / 24 V > 230 V	9600000440		



TECHNISCHE SPECIFICATIES RC-SERIE				
Model	RCS 10.5T	RCS 10.5XT	RCD 10.5T	RCD 10.5XT
SKU	9600028196	9600028199	9600027684	9600028301
Opberg ruimte Vriesvak (liter, ca.)	83g 9,7	98 12,6	147 29	177 29
Aansluitingen	12 volt DC			
Koudemiddel Hoeveelheid koudemiddel (G) CO ² -equivalent (T)Global Warming Potential (GWP)	R600a 24 0,000072 3	R600a 23 0,000069 3	R 134a 44 0,057 1430	R 134a 44 0,057 1430
Keurmerken	Gecertificeerd volgens European Gas Appliance-richtlijn 90/396/EEC, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)			
Isolatie	PU-schuim met hoge dichtheid			
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, dubbel scharnierende deur			
Kleur Behuizing Deurframe Deurpaneel	Zwart Zwart Glanzend zwarte afwerking (deurpaneel verwisselbaar)			
Gewicht (kg, ca.)	24,5	25	34,5	39,5
Afmetingen (b x h x d, mm)	532 x 821 x 555	523 x 821 x 610	523 x 1282 x 535	523 x 1282 x 605



TECHNISCHE SPECIFICATIES				
CD-SERIE				
Model	CD 20W / CD 20	CD 20S	CD 30W / CD 30	CD 30S
SKU	9600008369 (zwart) 9600008371 (wit)	9600008370 (roestvrijstaal)	9105330621 (zwart) 9105330622 (wit)	9105330620 (roestvrijstaal)
Netto-inhoud (liter, ca.)	20	20	30	30
Aansluitingen	12 / 24 volt DC	12 / 24 volt DC	12 / 24 volt DC	12 / 24 volt DC
Gemiddeld opgenomen vermogen (watt, ca.)	40	40	40	40
Stroomverbruik (A) bij 12 volt (Omgevingstemperatuur, beide bij een binnentemperatuur van +5 °C)				
+ 25	0,67 (bij 20 °C)	0,67 (bij 20 °C)	0,67 (bij 20 °C)	0,67 (bij 20 °C)
+ 32	1,33	1,33	1,33	1,33
Koudemiddel	R134a		R134a	
Hoeveelheid koudemiddel (G)	38		42	
CO² equivalent (	0,054		0,060	
T)Global Warming Potential (GWP)	1430		1430	
Isolatie	PU-schuim met hoge dichtheid			
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, elektronische thermostaat, onderspanningsbeveiliging / elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen			
Materiaal	Solide metalen behuizing, lade uit spuitgegoten onderdelen			
Kleur	CD 20: zwart CD 20W: zwart, front wit	Zwart, roestvrijstaal	CD 30: zwart CD 30W: zwart, front wit"	Zwart, roestvrijstaal
Gewicht (kg, ca.)	16,1	16,1	18	18
Keurmerken	e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)			
Accessoires				
Netadapter EPS 100 12 V / 24 V > 230 V	9600000440			
Netadapter MPS 35 12 V / 24 V > 110 - 240 V	9600000445			
Roestvrijstalen montageframe	9105303901			



TECHNISCHE SPECIFICATIES CB-SERIE		
Model	CB 36 W	CB 40 W
SKU	9105204434	9105204435
Netto-inhoud (liter, ca.)	36	40
Aansluitingen (DC)	12/24 volt	12/24 volt
Temperatuurbereik (°C)	max. –12 tot +10	max. –12 tot +10
Gemiddeld opgenomen vermogen (watt, ca.)	45	45
Stroomverbruik (A) bij 12 volt (Omgevingstemperatuur, beide bij een binnentemperatuur van +5 °C)		
+ 25	0,56	0,64
+ 32	0,94	1,01
Koudemiddel Hoeveelheid koudemiddel (G) CO²-equivalent (T) GWP (Global Warming Potential)	R134a 60 0,086 1430	R134a 60 0,086 1430
Isolatie	PU-schuim met hoge dichtheid	
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, elektronische thermostaat, onderspanningsbeveiliging / elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, met afneembare koelunit (1,5 meter)	
Materiaal	Buitenzijde: verzinkt gecoat plaatstaal, binnenzijde: roestvrijstaal, basis: schokbestendig kunststof, voet: schokbestendig kunststof	
Kleur	Behuizing: Grijs Decoratief paneel: lichtgrijs	
Gewicht (kg, ca.)	17	19
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)	

TECHNISCHE SPECIFICATIES WIJNKLIMAATKASTEN			
Model	B29G	E7FG	E16FG
SKU	9600027042	9600027050	9600027051
Ingangsspanning (AC)	220 – 240 volt	220 – 240 volt	220 – 240 volt
Nominaal ingangsvermogen (AC)	85 watt	60 watt	85 watt
Ingangsfrequentie (Hz)	50	50	50
Koudemiddel	R600a	R600a	R600a
Hoeveelheid koudemiddel (G)	-	16	18
Geluid (EN60704-1 & 60704-2-14)	40 dB (A)	39 dB (A)	40 dB (A)
Gemiddeld energieverbruik bij AC (EN 62552)	-	0,34 kWh/24 u	0,37 kWh/24 u
Energieklasse EU (1060/2010/EC)	A+	A	A
Klimaatklasse (EN 62552)	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Scharniertype	Scharnier rechts	Scharnier rechts	Scharnier rechts
Binnenverlichting	Ja, led	Ja, led	Ja, led
Inhoud wijnklimaatkast	29 flessen Bordeaux (75 cl)	7 flessen Bordeaux (75 cl)	16 flessen Bordeaux (75 cl)
Afmetingen (b x h x d, mm)	295 x 862,99 x 615	148 x 820 x 570	295 x 820 x 615
Gewicht (kg, ca.)	26	18,50	29,50
Inhoud (liter, bruto)	62	22	62

TECHNICAL SPECIFICATIONS COLDMACHINE SERIES	
Model	CS-NC15
SKU	9105306593
Spanning (DC)	12 / 24 V
Nominaal ingangsvermogen (AC)	48 W
Koudemiddel Hoeveelheid koudemiddel (G) CO²-equivalent (T) GWP (Global Warming Potential)	R134a 60 0.086 1430
Afmetingen (b x h x d, mm)	258 x 363 x 240
Gewicht (kg, ca.)	9
Leveringsomvang	1 coldmachine, 1 manual
Keurmerken	CE

TECHNISCHE SPECIFICATIES					
CU-SERIE					
Model	CU 54	CU 55	CU 84	CU 85	CU 86
SKU	9105306623	9105306624	9105306597	9105306598	9105306599
Spanning (DC)	12/24 volt	12/24 volt	12/24 volt	12/24 volt	12/24 volt
Koudemiddel	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a
Hoeveelheid koudemiddel (G)	35	35	45	45	45
CO ² -equivalent (T)	0,050	0,050	0,064	0,064	0,064
GWP (Global Warming Potential)	1430	1430	1430	1430	1430
Afmetingen (b x h x d, mm)	386 x 165 x 130	220 x 160 x 220	386 x 160 x 130	220 x 160 x 220	220 x 230 x 177
Gewicht (kg, ca.)	6	6,5	6	6	6,5
Kwaliteitskenmerken	Geschikt voor montage op de vloer, corrosiebestendige RVS montageplaat				
Accessoires					
Netadapter MPS 35 12 V / 24 V > 110 - 240 V	9600000445				

TECHNISCHE SPECIFICATIES			
CU-SERIE			
Model	CU 94	CU 95	CU 96
SKU	9105306600	9105306601	9105306602
Spanning (DC)	12/24 volt	12/24 volt	12/24 volt
Koudemiddel	R 134a	R 134a	R 134a
Hoeveelheid koudemiddel (G)	60	60	60
CO ² -equivalent (T)	0,086	0,086	0,086
GWP (Global Warming Potential)	1430	1430	1430
Afmetingen (b x h x d, mm)	386 x 155 x 130	220 x 155 x 220	220 x 230 x 177
Gewicht (kg, ca.)	6	6	6,5
Kwaliteitskenmerken	Geschikt voor montage op de vloer, corrosiebestendige RVS montageplaat, AEO-elektronica		
Accessoires			
Netadapter MPS 50 110 – 240 V > 24 V	9600000441		

TECHNISCHE SPECIFICATIES			
VD-SERIE 50			
Model	VD-01	VD-02	VD-07
SKU	9105306625	9105306627	9105306628
Koelcapaciteiten (liter) met 35 mm PU-isolatie met 50 mm PU-isolatie	max. 80 max. 100	max. 30 max. 50	max. 100 max. 130
Opgenomen vermogen (watt, ca.)	35		
Stroomverbruik (Ah/h) met 35 mm PU-isolatie met 50 mm PU-isolatie	1,46 1,17	1,31 1,02	1,46 1,17
Systeem	Standaard L-vormige verdamper voor horizontale of verticale montage, zelfafdichtende aansluitingen, flexibele verbindingsleiding van ca. 2 meter, continu variabele thermostaat (voor externe installatie, met blauwe draaiknop en led-indicatie, witte kunststof behuizing), elektrische voedingskabel van ca. 3 meter	Standaard plaatverdamper voor horizontale en verticale montage, zelfafdichtende koppelingen, flexibele verbindingsleiding van ca. 2 meter, continu variabele thermostaat (voor externe installatie, met blauwe draaiknop en led-indicatie, witte kunststof behuizing), elektrische voedingskabel van ca. 3 meter	Standaard O-verdamper voor horizontale of verticale montage, zelfafdichtende koppelingen, flexibele verbindingsleiding van ca. 2 meter, continu variabele thermostaat (voor externe installatie, met blauwe draaiknop en led-indicator, witte kunststof behuizing), elektrische voedingskabel ca. 3 meter
Afmetingen (b x h x d, mm)	300 x 270 x 110	275 x 240 x 25	255 x 210 x 90
Gewicht (kg, ca.)	1,5	1	1,5

TECHNISCHE SPECIFICATIES			
VD-SERIE 80			
Model	VD-03	VD-04	VD-05
SKU	9105306603	9105306604	9105306605
Koelcapaciteiten (liter) met 35 mm PU-isolatie met 50 mm PU-isolatie	max. 170 max. 200	max. 130 max. 170	max. 130 max. 170
Opgenomen vermogen (watt, ca.)	50	45	45
Stroomverbruik (Ah/h) met 35 mm PU-isolatie met 50 mm PU-isolatie	1,88 1,46	1,88 1,50	1,88 1,50
Systeem	Koper-aluminium lamellenverdamper met groot oppervlak door koellamellen, voor verticale en horizontale installatie, zelfafdichtende aansluitingen, flexibele verbindingsleiding ca. 2,5 meter, continu variabele thermostaat (voor externe installatie, met blauwe draaiknop en led-indicatie, witte kunststof behuizing), elektrische voedingskabel ca. 3 meter	Standaard, L-vormige verdamper, zelfdichtende aansluitingen, flexibele verbindingsleiding ca. 2 meter, continu variabele thermostaat (voor externe installatie, met blauwe draaiknop en led-indicatie, witte kunststof behuizing), elektrische voedingskabel ca. 3 meter	Standaard plaatverdamper, zelfdichtende ventielkoppelingen, flexibele verbindingsleiding ca. 2 meter, continu variabele thermostaat (voor externe installatie, met blauwe draaiknop en led-indicatie, witte kunststof behuizing), elektrische voedingskabel ca. 3 meter
Afmetingen (b x h x d, mm)	380 x 230 x 82	375 x 285 x 120	375 x 350 x 25
Gewicht (kg, ca.)	2	1,5	1,5

TECHNISCHE SPECIFICATIES				
VD-SERIE 80				
Model	VD-08	VD-09	VD-15	VD-18
SKU	9105306607	9105306608	9105306612	9105306614
Koelcapaciteiten (liter) met 35 mm PU-isolatie met 50 mm PU-isolatie	max. 160 max. 180	max. 160 max. 180	max. 200 max. 250	max. 100 max. 150
Opgenomen vermogen (watt, ca.)	60	60	60	45
Stroomverbruik (Ah/h) met 35 mm PU-isolatie met 50 mm PU-isolatie	2,50 2,00	2,25 1,75	2,00 1,50	1,88 1,50
Systeem	Standaard hoekverdamper, zelfdichtende aansluitingen, flexibele verbindingsleiding ca. 2 meter, continu variabele thermostaat (voor externe installatie, met blauwe draaiknop en led-indicatie, witte kunststof behuizing), elektrische voedingskabel ca. 3 meter	O-verdamper voor horizontale en verticale installatie, zelfdichtende aansluitingen, flexibele verbindingsleiding ca. 2 meter, continu variabele thermostaat (voor externe installatie, met blauwe draaiknop en led-indicatie, witte kunststof behuizing), elektrische voedingskabel ca. 3 meter	Krachtige circulatie verdamper in een witte kunststof behuizing, met borstelloze ventilator, snelle koeling door luchtcirculatie, zelfafdichtende koppelingen, flexibele verbindingsleiding ca. 2,5 meter, continu variabele thermostaat geïntegreerd in de verdamperbehuizing	Standaard plaatverdamper, zelfafdichtende koppelingen, flexibele verbindingsleiding ca. 2 meter, continu variabele thermostaat (voor externe montage, met blauwe draaiknop en led-indicator, witte kunststof behuizing), elektrische voedingskabel ca. 3 meter
Afmetingen (b x h x d, mm)	465 x 270 x 360 mm	365 x 141 x 270 mm	220 x 275 x 80 mm	375 x 250 x 25 mm
Gewicht (kg, ca.)	2,0	2,0	2,0	1,5

TECHNISCHE SPECIFICATIES			
VD-SERIE 90			
Model	VD-14N	VD-16	VD-21
SKU	9105306609	9105306613	9105306615
Koelcapaciteiten (liter) met 35 mm PU-isolatie met 50 mm PU-isolatie	max. 300 max. 400	max. 130 max. 200	max. 250 (normaal koelen) / 100 (diepvriezen) max. 300 (normaal koelen) / 150 (diepvriezen)
Opgenomen vermogen (watt, ca.)	80	60	60
Stroomverbruik (Ah/h) met 35 mm PU-isolatie met 50 mm PU-isolatie	3,33 2,33	2,75 2,00	2,50 normaal (koelen) / 3,00 (diepvriezen) 2,00 normaal (koelen) / 2,00 (diepvriezen)
Systeem	Krachtige recirculatieverdamper, bijzonder effectief dankzij vergroot oppervlak. Radiale ventilator met een hoger ventilatiecapaciteit, continu variabele ruimtethermostaat voor optimale temperatuurverdeling in het koelcompartiment. Eenvoudige installatie met zelfdichtende aansluitingen en flexibele verbindingsleiding (ca. 2,5 meter). Stabiele, witte kunststof behuizing.	Hoogwaardige recirculatielamellenverdamper in een transparante kunststof behuizing, zelfafdichtende aansluitingen, flexibele verbindingsleiding van ca. 2,5 meter, continu variabele diepvriesthermostaat, geïntegreerd in verdamperbehuizing	Standaard plaatverdamper met groot oppervlak, zelfafdichtende aansluitingen, flexibele verbindingsleiding van ca. 2 meter, continu variabele thermostaat (extern te monteren, met blauwe draaiknop en led-indicator, witte kunststof behuizing), voor koelen en vriezen
Afmetingen (b x h x d, mm)	250 x 310 x 90	330 x 280 x 145	1373 x 305 x 10
Gewicht (kg, ca.)	2,0	2,5	4,0

TECHNISCHE SPECIFICATIES OG-SERIE		
Model	OG 2000	OG 3000
SKU	9103303710	9103303709
Ovenuitgang (kW)	1,2	1,2
Vermogen grill (kW)	1,6	1,6
Gasverbruik Oven (g/h) Grill (g/h)	87 116	87 116
Gastoevoerdruk	30 mbar	30 mbar
Ovencapaciteit (liter)	20	30
Afmetingen (b x h x d, mm)	530 x 310 x 410 504 x 283 x 460 (inbouw)	530 x 430 x 415 500 x 410 x 460 (inbouw)
Gewicht (kg, ca.)	13,2	19,5

TECHNISCHE SPECIFICATIES DS-SERIE			
Model	PI 8022	PI 8062M	PI 8063M
SKU	9102302735	9102300008	9102300009
Uitgangssignaal fornuis (kW)	1 x 1; 1 x 1,8	1 x 1; 1 x 1,8	1 x 1; 2 x 1,8
Gasverbruik Kooktoestel (g/h)	207	204	335
Gastoevoerdruk	-	30 mbar	30 mbar
Afmetingen (b x h x d, mm)	480 x 80 x 370	480 x 91 x 370 466 x 358 (inbouw, b x d)	560 x 91 x 440 546 x 428 (inbouw, b x d)
Gewicht (kg, ca.)	3,5	3,6	5,2

TECHNISCHE SPECIFICATIES SUNLIGHT & STARLIGHT		
Model	SUNLIGHT	STARLIGHT
SKU	9103303823	9103303822
Uitgangssignaal fornuis (kW)	1 x 2,2; 1 x 1,8	1 x 2,2; 1 x 1,8
Ovenuitgang (kW)	1,1	1,1
Vermogen grill (kW)	-	1,3
Gasverbruik Kooktoestel (g/h) Oven (g/h) Grill (g/h)	291 80 -	291 80 100
Gastoevoerdruk	30 mbar	30 mbar
Ovencapaciteit (liter)	28	28
Afmetingen (b x h x d, mm)	449 x 398 x 357 475 x 430 x 357 (incl. semi-cardanophanging)	449 x 508 x 357 475 x 540 x 357 (incl. semi-cardanophanging)
Gewicht (kg, ca.)	20	23

TECHNISCHE SPECIFICATIES CK AFZUIGKAP	
Model	CK 2000
SKU	9103303094
Ingangsspanning (DC)	12 volt
Kleur	Zwart vinyl
Certificaten	CE
Afmetingen (b x h x d, mm)	400 x 56 x 280
Gewicht (kg, ca.)	2,20

TECHNISCHE SPECIFICATIES SPOELBAKKEN EN AFDRUIPPLATEN					
Model	SNG 4237	SNG 4244	SNG 420	VA 910	VA 930
SKU	9102305034	9102305030	9102305032	9102300056	9102300052
Afmetingen (b x h x d, mm)	420 x 145 x 370	420 x 146,50 x 440	(Ø x H): 420 x 149	370 x 120 x 370	280 x 145 x 380
Inbouwafmetingen (b x d, mm)	405 x 355	-	(Ø): 400	336 x 336	372 x 272
Gewicht (kg, ca.)	2,9	3,24	3,5	1,13	1

TECHNISCHE SPECIFICATIES WATERKOKERS EN KOFFIEZETAPPARATEN			
Model	MC 052	MC 01	MCK 750
SKU	9600000340 (12 volt) 9600000341 (24 volt)	9600000338 (12 volt) 9600000339 (24 volt)	9600014796 (12 volt) 9600014797 (24 V)
Spanning (DC)	12 of 24 volt	12 of 24 volt	12 of 24 volt
Capaciteit	5 kopjes (625 ml)	1 kop (236 ml)	ca. 0.75 liter
Afmetingen (b x h x d, mm)	240 x 270 x 155 (incl. bevestigingsset)	135 x 190 x 110 (incl. bevestigingsset)	190 x 205 x 125 (incl. bevestigingsset)
Leveringsomvang	Glazen pot, bevestigingsset voor wand of werkblad	Koffiezetapparaat met aansluitkabel en stekker, keramische mok, bevestigingsset	Bevestigingsset voor wand- of werkbladmontage



HYGIËNE & SANITAIR

TECHNISCHE SPECIFICATIES MASTERFLUSH-SERIE					
Model	MF 8540	MF 8541	MF 8920	MF 8940	MF 8941
SKU	9600006448 (12 volt DC) 9600006450 (24 volt DC) (met touchpad-schakelaar) 9600006510 (12 volt DC) 9600018108 (24 volt DC) (met handwave-schakelaar)	9600006452 (12 volt DC) 9600006453 (24 volt DC)	9600016133 (12 volt DC) 9600016134 (24 volt DC)	9600015504 (12 volt DC) 9600015506 (24 volt DC)	9600014503 (12 volt DC) 9600014504 (24 volt DC)
Spanning	12 volt DC of 24 volt DC	12 volt DC of 24 volt DC	12 volt DC of 24 volt DC	12 volt DC of 24 volt DC	12 volt DC of 24 volt DC
Afmetingen (b x h x d, mm)	375 x 483 x 559	375 x 483 x 559	375 x 375 x 464	375 x 464 x 473	375x 464 x 467
Gewicht (kg, ca.)	28,4	28,4	13,8	16,1	19,3

TECHNISCHE SPECIFICATIES MASTERFLUSH-SERIE				
Model	MF 8620	MF 8640	MF 8120	MF 8140
SKU	9600017485 (12 volt DC) 9600017486 (24 volt DC)	9600019767 (12 volt DC) 9600019769 (24 volt DC)	9600015974 (12 volt DC) 9600015975 (24 volt DC)	9600015510 (12 volt DC) 9600015512 (24 volt DC)
Spanning	12 volt DC of 24 volt DC	12 volt DC of 24 volt DC	12 volt DC of 24 volt DC	12 volt DC of 24 volt DC
Afmetingen (b x h x d, mm)	375x 387 x 502	375 x 457 x 502	375 x 381 x 470	375 x 464 x 467
Gewicht (kg, ca.)	17	20,4	13,6	15,9

TECHNISCHE SPECIFICATIES MASTERFLUSH-SERIE				
Model	MF 7120	MF 7160	MF 7220	MF 7260
SKU	9108833970 (12 volt DC) 9108833972 (24 volt DC)	9108833973 (12 volt DC) 9108833974 (24 volt DC)	9108834285 (zeewater) 9108834283 (zoet water)	9108834285
Watertoevoer	Drinkwater	Zeewater	Zeewater of zoet water	Zeewater
Spanning	12 volt DC of 24 volt DC	12 volt DC of 24 volt DC	12 volt DC	12 volt DC
Stroomverbruik	20 A/12 volt DC; 10 A/24 volt DC	20 A/12 volt DC; 10 A/24 volt DC	20 ampère	-
Afmetingen (b x h x d, mm)	381 x 375 x 483	381 x 375 x 483	368 x 337 x 476	368 x 337 x 476
Gewicht (kg, ca.)	15,9	15,9	15,9	15,9
Kwaliteitskenmerken	360° draaibare voet, efficiënte RVS vermaler, geïntegreerde elektrische waterklep, externe pomp MF 7165 extra stijl model met externe pomp			

TECHNISCHE SPECIFICATIES VACUFLUSH-SERIE			
Model	VF 5006	VF 5009	VF 4806
SKU	9108554828	9108554833	9108554740 (12 volt DC) 9108554772 (24 volt DC)
Afmetingen (b x h x d, mm)	438 x 337 x 467	378 x 441 x 467	375 x 375 x464
Gewicht (kg, ca.)	12,3	12,7	25,9
Leveringsomvang	Toilet, montageset, handmatig, aansluitingen		

TECHNISCHE SPECIFICATIES SCHAKELAARS EN BEDIENINGSELEMENTEN		
Model	MF-DFS	VFS-HW
SKU	9108782202	9600006511
Afmetingen (b x h x d, mm)	87 x 76 x 25	89 x 76 x 25
Gewicht (kg, ca.)	0,03	0,03
Leveringsomvang	Schakelaar, bevestigingsmateriaal, kabel, handmatig	Schakelaar, bevestigingsmateriaal, kabel, handmatig

TECHNISCHE SPECIFICATIES HYGIËNEBENODIGHEDEN		
Model	BORSTELEN EN OPBERGEN	DROGE ROL
SKU	9600005999	9600024493
Afmetingen (b x h x d, mm)	87 x 320 x 87	185 x 185 x 140
Gewicht (kg, ca.)	0,2	0,4



TECHNISCHE SPECIFICATIES VACUÛMPOMPEN, TANKS EN GENERATOREN				
Model	VG4	VGLP	VT VACUÛMTANK	SW-VACUÛMPOMP
SKU	9108554946 (12 volt DC) 9108554947 (24 volt DC)	9108554934 (12 volt DC) 9108554935 (24 volt DC)	9108554885	9108554750 (12 volt DC) 9108554752 (24 volt DC)
Afmetingen (b x h x d, mm)	241 x 368 x 495	254 x 203 x 737	241 x 279 x 656	178 x 178 x 279
Gewicht (kg, ca.)	6,8	7,3	3,1	3,2
Leveringsomvang	Vacuümgenerator, aansluitingen, smeermiddel voor slangen, handmatig	Vacuümgenerator, aansluitingen, smeermiddel voor slangen	Tank, montageset, aansluitingen, handleiding	Pomp, adapter, handmatig

TECHNISCHE SPECIFICATIES DHT-SERIE					
Model	42L	61L	88L	110L	137L
SKU	9107100001	9107100002	9107100003	9107100004	9107100005
Bruto-inhoud (liter)	42	61	88	110	137
Afmetingen (b x h x d, mm)	460 x 347 x 350	660 x 348 x 350	800 x 388 x 400	1200 x 348 x 350	1200 x 388 x 400
Kwaliteitskenmerken	Geurvrij design in uiterst duurzaam polyethyleen (wanddikte 6,3 mm), voorgeboorde gaten, voorgemonteerde en geteste aansluitingen die kunnen draaien, twee afzonderlijke uitgangen voor het ledigen van de haven en overboord, Vacuümontlastklep voorkomt schade door havenvacuÛmpompen met een hoge capaciteit				

TECHNISCHE SPECIFICATIES HTS-SERIE					
Model	12 (45L) HRZ	12 (45L) VRT	15 (57L) HRZ	15 (57L) VRT	20 (68L) HRZ
SKU	9108555498	9108555499	9108555500	9108555501	9108555502
Bruto-inhoud (liter)	45	42	57	57	68
Afmetingen (b x h x d, mm)	387 x 273 x 622	210 x 451 x 622	483 x 381 x 559	318 x 546 x 559	362 x 356 x 718
Kwaliteitskenmerken	Geurvrij design in uiterst duurzaam polyethyleen (wanddikte 6,3 mm), voorgeboorde gaten, voorgemonteerde en geteste aansluitingen die kunnen draaien, twee afzonderlijke uitgangen voor het ledigen van de haven en overboord, Vacuümontlastklep voorkomt schade door havenvacuÛmpompen met een hoge capaciteit				

TECHNISCHE SPECIFICATIES ACCESSOIRES VOOR VUILWATERTANKSYSTEMEN			
Model	DTM01C	DTM01P	DTM04
SKU	9107100009	9108688891	9108554495 (met ventilatie) 9108554496 (zonder ventilatie)
Afmetingen (b x h x d, mm)	83 x 83 x 51	63,5 x 114,3 x 63,5	82,55 x 82,55 x 63,5
Gewicht (kg, ca.)	0,2	0,11	0,45
Leveringsomvang	Kap, paneel, bevestigingsmateriaal, Handmatig	Paneel, hellingshoekindicator, Montageset, instructies	Paneel, tankhorlogedop, Montagemateriaal, handmatig

TECHNISCHE SPECIFICATIES ACCESSOIRES VOOR VUILWATERTANKSYSTEMEN				
Model	DVF	DVF-FC	TANKSAVER	HT-DTK
SKU	9108849515	9108849876	9108554455	9108558205
Kwaliteitskenmerken	Meest effectieve geuronderdrukking, absorbeert geuren uit de vuilwatertank gedurende het gehele vaarseizoen, eenvoudig te installeren tussen vuilwatertank en doorlopende ventilatieopeningen, elk seizoen eenvoudig te vervangen. Absorbeert geuren van de vuilwatertank. Zorgt voor een zuivere, aangename lucht		Veiligheidsklep vuilwatertank. Materiaal: Rubber, PE afmetingen: Ø 76 mm, 1½" ventilatie	Voert uitwerpselen af via de bovenzijde van de tank Voorkomt verstopping, reduceert hoeveelheid afvalwater, geschikt voor tanks tot 762 mm hoog, eenvoudig te monteren

TECHNISCHE SPECIFICATIES POMPEN EN ZWAARTEKRACHTTOILETTEN					
Model	TW-SERIE	VOEDINGSPOMP 127	VOEDINGSPOMP 1210	VOEDINGSPOMP 1217	711-M28
SKU	9107100006 (12 volt) 9107100007 (24 volt)	9600000455	9600000456	9600000457	9108554399
Debiet	1130 l/h	7 l/min	10 l/min	17 l/min	-
Materiaal	PP	Metaal / PP	-	-	-
Spanning	12 of 24 volt DC	12 volt DC	12 volt DC	12 volt DC	-
Verbruik	6 A / 3 A	-	-	-	-
Vereiste afzekering	10 A / 5 A circuitonderbreker / zekering	-	-	-	-
Afmetingen (b x h x d, mm)	349 x 197 x 170	210 x 98,5 x 87,5	-	-	479,43 x 523,88 x 488,95
Slangaansluiting	38 mm binnendiameter sanitairslang	-	-	-	-
Uitschakeldruk	-	1,4 bar / 2,2 Ah	2,1 bar / 3,0 Ah	2,8 bar / 6,0 Ah	-
Gewicht (kg, ca.)	3,5	-	-	-	21,77
Keurmerken	ISO 8846, EMC-richtlijn 2004/108/EC	-	-	-	-
Leveringsomvang	Afvoerpomp voor uitwerpselen, 1" reductie, gebruiksaanwijzing	Pomp, zeef met 1/2" slang aansluiting, 1/2" rechte slang aansluiting, 1/2" 90° elleboog slang aansluiting, 1/2" rechte schroefdraad			-
Kwaliteitskenmerken	Stille werking, duurzaam balgdesign, zelfaanzuigend, beveiligd tegen drooglopen	High-performance pomp, membraanontwerp met vier kamers – onderhoudsvrij, zelfaanzuigend, droogloop zonder beschadiging, snelle en eenvoudige installatie van de zeef en aansluitingen, stille werking, laag energieverbruik			-



TECHNISCHE SPECIFICATIES DRAAGBARE TOILETTEN		
Model	972	976
SKU	9108557679	9108557681
Pompadapter	9107100028	9107100029
Inhoud tank afvalwater (liter)	9	18
Inhoud spoelwatertank (liter)	8	8
Kleur	Grijs	Grijs
Afmetingen (b x h x d, mm)	333,5 x 317,5 x 387,35	333,5 x 387,35 x 387,35
Gewicht (kg, ca.)	4,68	4,99
Accessoires		
Extra tank	9107100030	9107100031
Beugels	9108559158	9108559158

TECHNISCHE SPECIFICATIES STOFZUIGERS		
Model	CV 1004	POWERVAC PV 100
SKU	9103501126	9600000348
Ingangsspanning	230 volt AC	12 volt DC
Leveringsomvang	Stofzuiger, stofzuigerslang, externe slangaansluiting, diverse borstels en mondstukken, montageaccessoires	Stofzuiger, slang, mondstukken voor tapijt, vloerkleden en moeilijke bereikbare plaatsen, draagriem, netadapter, 12 volt laadkabel
Afmetingen (b x h x d, mm)	298 x 171 x 175	270 x 320 x 198
Gewicht (kg, ca.)	2,70	2,10

TECHNISCHE SPECIFICATIES SLANGACCESSOIRES						
Model	SLANG VERBINDINGSSTUK SET	90° BOCHT SET	SLANGADAPTER SET	DUBBELE BOCHT SET	Y-STUK SET	T-STUK SET
SKU	9107100020	9107100021	9108553352	9107100023	9107100024	9107100025
Kwaliteitskenmerk	Verbindt 38 mm slang-uiteinden aan elkaar, inclusief twee adapters	Ter voorkoming van knikken in de slang, Inclusief twee adapters	Verbindt een 38 mm slang aan een 38 mm FPT-fitting, inclusief	Verbindt elkaar kruisende slanguiteinden per aangegeven stroom, inclusief drie adapters	Verbindt elkaar kruisende slanguiteinden per aangegeven stroom, inclusief drie adapters	Verbindt elkaar kruisende slanguiteinden per aangegeven stroom, inclusief drie adapters

TECHNISCHE SPECIFICATIES SLANGACCESSOIRES						
Model	PVC 45° STRAATNAAM	VERMINDEREN ADAPTER	PVC 90° STRAATNAAM	PVC ADAPTER	OP MAAT SLANGADAPTER	CONTROLLEREN VENTIEL
SKU	9108731117	9108731118	9108731123	9108731124	9108559169	9108709375
Kwaliteitskenmerk	Geschikt voor alle (38 mm) hier afgebeelde accessoires	Verbindt een 38 mm slang aan een 25 mm slang, inclusief een adapter	Voor krappe bochten, kan worden gebruikt met andere PVC-fittingen zoals hier getoond	Verbindt 38 mm slang met speciale slangadapter of harde PVC-buis met 38 mm aansluiting	Kan worden gebruikt met alle 38 mm PVC-aansluitingen met manchetverbinding, gesmeerd slang of manchet schuift er eenvoudig op.	Voor lichte toepassingen

ENERGIE & CONTROLE

TECHNISCHE SPECIFICATIES MCP ACCULADERS		
Model	MCP 1204	MCP 1207
SKU	9600000026	9600000027
Laaduitgangen	1 (zeer flexibel dankzij stekkeraansluiting)	
Laadkarakteristiek	8-traps	
Ingangsspanning (volt)	230 (180 – 253)	
Laadstroom max. (A)	4	7
Aanbevolen accucapaciteit (Ah)	Laden: 7 – 110 / onderhoudslading: 7 – 180	Laden: 15 – 160 / onderhoudslading: 15 – 250
Afmetingen (b x h x d, mm)	90 x 55 x 220	90 x 55 x 250
Gewicht (kg, ca.)	0,5	0,7
Accu-indicator BI 01	9600000094	9600000094
Wandsteun	9102500079	9102500079

TECHNISCHE SPECIFICATIES MCP-ACCESSOIRES		
Model	IU 812	MPC 01
SKU	9600000037	9102500073
Laaduitgangen	1	-
Ingangsspanning (V)	230 (180 – 253)	8 - 16 volt DC
Frequentie (Hz)	50 – 60	-
Spanning bij einde laden (volt)	14,4	-
Druppel laadspanning (volt)	13,6	-
Max. Accucapaciteit (Ah)	100	-
Laadstroom (A)	8	-
Laadkarakteristieken	IU0U met begrensd IU0-fase	-
Bedrijfstemperatuur (°C)	0 tot +50	-
Afmetingen (b x h x d, mm)	120 x 70 x 200	145 x 122 x 24,5 (inclusief knop)
Gewicht (kg, ca.)	0,9	-
Stroomverbruik	-	150 mA in displaymodus, 10 mA in stand-bymodus

TECHNISCHE SPECIFICATIES					
MCA-SERIE					
Model	1215	1225	1235	1250	1280
SKU	9600000028	9600000029	9600000030	9600000031	9600000032
Laaduitgangen	1 + 1	2 + 1	2 + 1	3	3
Ingangsspanning (volt)	90 – 260				
Frequentie (Hz)	50 – 60				
Spanning bij einde laden (volt)	14,4 / 14,7				
Druppellaadspanning (volt)	13,8				
Aanbevolen accucapaciteit (Ah)	40 – 170	75 – 300	100 – 400	150 – 600	200 – 800
U0-fase begrensd bij (h)	8				
Rendement tot (%)	92				
Laadstroom (A)	15	25	35	50	80
Bedrijfstemperatuur (°C)	-20 tot +50				
Afmetingen (b x h x d, mm)	179 x 63 x 238	179 x 63 x 238	179 x 63 x 274	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303
Gewicht (kg, ca.)	1,6	1,7	1,9	3,1	4
Laadkarakteristieken			6–traps		
Overbelastings-/kortsluitbeveiliging	Ja				
Slaapmodus	Via de afstandsbediening of de DIP-schakelaar op het apparaat				
Accusooten	Loodzuuraccu's (vloeistof, gel, AGM), Dometic eStore-lithiumaccu				
Beschermingsklasse	Gelijkwaardig aan IP 21				
Accessoires					
Temperatuursensor MCA-TS1	9600000099				
Afstandsbediening MCA-RC1	9600000100				
Hella-sensor MCA-HS1	9600000101				
Hella-sensor MCA-HS2	9600026589				

TECHNISCHE SPECIFICATIES				
DCC-SERIE				
Model	1212-10	1212-20	1212-40	2412-20
SKU	9600003753	9600003754	9600003755	9600003750
Ingangsspanning (volt)	12 (8 – 16)	12 (8 – 16)	12 (8 – 16)	24 (16 – 32)
Uitgangsspanning (volt)	12 (13,2 – 14,7)	12 (13,2 – 14,7)	12 (13,2 – 14,7)	12 (13,2 – 14,7)
Vorm uitgangsspanning	3-traps laadkarakteristiek of vaste waarde			
Laadstroom (A)	10	20	40	20
Accusooten	Loodzuuraccu's (vloeistof, gel, AGM) Dometic eStore-lithiumaccu			
Rendement tot (%)	89	89	89	89
Afmetingen (b x h x d, mm)	153 x 73 x 180	153 x 73 x 220	153 x 73 x 260	153 x 73 x 220
Gewicht (kg, ca.)	1,25	1,55	1,85	1,55
Keurmerk	e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)			
Accessoires				
Temperatuursensor MCA-TS1	9600000099			

TECHNISCHE SPECIFICATIES			
MCA-SERIE			
Model	2415	2425	2440
SKU	9600000033	9600000034	9600000035
Laaduitgangen	2	3	3
Ingangsspanning (volt)	90 – 260		
Frequentie (Hz)	50 – 60		
Spanning bij einde laden (volt)	28,8 / 29,4		
Druppellaadspanning (volt)	27,6		
Aanbevolen accucapaciteit (Ah)	40 – 170	75 – 300	100 – 400
U0-fase begrensd bij (h)	8		
Rendement tot (%)	92		
Laadstroom (A)	12,5	25	40
Bedrijfstemperatuur (°C)	-20 tot +50		
Afmetingen (b x h x d, mm)	179 x 63 x 238	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303
Gewicht (kg, ca.)	1,6	2,9	3,9
Laadkarakteristieken	6-traps		
Overbelastings-/kortsluitbeveiliging	Ja		
Slaapmodus	Via de afstandsbediening of de DIP-schakelaar op het apparaat		
Accusooten	Loodzuuraccu's (vloeistof, gel, AGM), Dometic eStore-lithiumaccu		
Beschermingsklasse	Gelijkwaardig aan IP 21		
Accessoires			
Temperatuursensor MCA-TS1	9600000099		
Afstandsbediening MCA-RC1	9600000100		

TECHNISCHE SPECIFICATIES				
DCC-SERIE				
Model	2412-40	1224-10	1224-20	2424-10
SKU	9600003751	9600003748	9600003749	9600003752
Ingangsspanning (volt)	24 (16 – 32)	12 (8 – 16)	12 (8 – 16)	24 (16 – 32)
Uitgangsspanning (volt)	12 (13,2 – 14,7)	24 (26,4 – 29,4)	24 (26,4 – 29,4)	24 (26,4 – 29,4)
Type uitgangsspanning	3-traps laadkarakteristiek of vaste waarde			
Laadstroom (A)	40	10	20	10
Accusooten	Loodzuuraccu's (vloeistof, gel, AGM) Dometic eStore-lithiumaccu			
Rendement tot (%)	89	89	89	89
Afmetingen (b x h x d, mm)	153 x 73 x 260	153 x 73 x 220	153 x 73 x 260	153 x 73 x 220
Gewicht (kg, ca.)	1,85	1,55	1,85	1,55
Keurmerk	e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)			
Accessoires				
Temperatuursensor MCA-TS1	9600000099			

TECHNISCHE SPECIFICATIES			
PP OMVORMERSERIE			
Model	152 / 154	402 / 404	602 / 604
SKU	9600000016 / 9600000017	9600000018 / 9600000019	9600000020 / 9600000021
Ingangsspanning (volt DC)	12 (11 – 15) / 24 (22 – 30)		
Uitgangsspanning/vorm(volt AC)	230 / gemodificeerde sinus		
Uitgangsfrequentie (Hz)	50	50	50
Nullaststroom (A)	0,25	0,25	0,25
Continuvermogen (watt)	150	350	550
Piekvermogen (watt)	350	700	1100
Koeling	Ventilator, temperatuur en voeding geregeld		
Rendement tot (%)	90	90	90
Afmetingen (b x h x d, mm)	129 x 71 x 177	129 x 71 x 192	129 x 71 x 237
Gewicht (ca. kg)	0,84	0,99	1,4
Keurmerken	e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)		
Beschermingsklasse	Gelijkwaardig aan IP 21		

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
POCKETPOWER	
Model	SI 102
SKU	9600000036
Ingangsspanning (volt DC)	12 (11 – 15)
Uitgangsspanning/vorm(volt AC)	230 / gemodificeerde sinus
Uitgangsfrequentie (Hz)	50
Continuvermogen (watt)	100
Piekvermogen (watt)	200
Rendement tot (%)	90
Afmetingen (b x h x d, mm)	67 x 43 x 125
Gewicht (ca. kg)	0,28
Keurmerken	e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)



TECHNISCHE SPECIFICATIES				
DSP-SERIE				
Model	212 / 224	412 / 424	612 / 624	1012 / 1024
SKU	9600002603 / 9600002540	9600002541 / 9600002542	9600002543 / 9600002544	9600002545 / 9600002546
Ingangsspanning (volt DC)	12 (10 – 16,5 volt) / 24 (20 – 33 volt)			
Uitgangsspanning (volt AC) / Vorm	230 / zuivere sinus			
Uitgangsfrequentie (Hz)	50	50	50	50
Nullaststroom (A)	0,6 / 0,4	0,6 / 0,4	< 0,8 A / < 0,5 A	1,0 / 0,6
Stroomverbruik in stand-bymodus(A)	-	-	0,3 / 0,2	0,35 / 0,2
Continuvermogen (watt)	150	350	600	1000
Piekvermogen (watt)	300	700	1200	2000
Rendement tot (%)	90	90	90	90
Afmetingen (b x h x d, mm)	127 x 52 x 210	127 x 52 x 210	230 x 80 x 220	230 x 80 x 240
Gewicht (kg, ca.)	1,1	1,2	2,8	3,1
Keurmerk	e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)			
Beschermingsklasse	gelijkwaardig aan IP 21			
DC-verbindingskabel	Leveringsomvang		9600000268	
Standaard afstandsbediening DSP-RCT	-	-	Leveringsomvang	
Netvoorrangsschakeling VS-230	-	-	9600000324	

TECHNISCHE SPECIFICATIES		
DSP-SERIE		
Model	1512 / 1524	2012 / 2024
SKU	9600002547 / 9600002548	9600002549 / 9600002550
Ingangsspanning (volt DC)	12 (10 – 16,5 volt) / 24 (20 – 33 volt)	
Uitgangsspanning (volt AC) / Vorm	230 / zuivere sinus	
Uitgangsfrequentie (Hz)	50	50
Nullaststroom (A)	<1,2 / <0,6	<1,5 / <0,8
Stroomverbruik in stand-bymodus(A)	0,4 / 0,25	0,5 / 0,3
Continuvermogen (watt)	1500	2000
Piekvermogen (watt)	3000	4000
Rendement tot (%)	90	90
Afmetingen (b x h x d, mm)	272 x 97 x 340	272 x 97 x 360
Gewicht (kg, ca.)	4,9	5,2
Keurmerk	e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)	
Beschermingsklasse	gelijkwaardig aan IP 21	
DC-verbindingskabel	12 volt: 9102700003 24 volt: 9600000268	12 volt: 9600000269 24 volt: 9600000268
Standaard afstandsbediening DSP-RCT	Leveringsomvang	
Netvoorrangsschakeling VS-230	9600000324	9600000324

TECHNISCHE SPECIFICATIES				
DSP-T-SERIE				
Model	1312T / 1324T	1812T / 1824T	2312T / 2324T	3512T / 3524T
SKU	9600002551 / 9600002552	9600002553 / 9600002554	9600002555 / 9600002556	9600002557 / 9600002558
Ingangsspanning (volt DC)	12 (10,5 – 16 volt) 24 (21 – 32 volt)			
Utgangsspanning (volt AC) / Vorm	230 / zuivere sinus			
Uitgangsfrequentie (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Nullaststroom (A)	2,5 / 1,3	2,5 / 1,3	2,8 / 1,4	3,6 / 1,8
Stroomverbruik in stand-bymodus(A)	0,2 / 0,1	0,2 / 0,1	0,2 / 0,15	0,2 / 0,15
Continuvermogen (watt)	1300*	1800	2300*	3500*
Piekvermogen (watt)	2400	3200	4000	6000
Rendement tot (%)	90	90	90	90
Afmetingen (b x h x d, mm)	284 x 118 x 405	284 x 118 x 405	284 x 118 x 481	324 x 122 x 490
Gewicht (kg, ca.)	4,8	6,1	6,6	10,9
Keurmerk	E-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)			
Beschermingsklasse	Gelijkwaardig aan IP 21			
DC-verbindingskabel	9600000268	12 volt: 9102700003 24 volt: 9600000268	12 volt: 9600000269 24 volt: 9600000268	12 volt: op aanvraag 24 volt: 9600000268
Standaard afstandsbediening DSP-RCT	9600002564			
Afstandsbediening DSP-EM	9600002565			

* 10 minuten continuvermogen, permanentvermogen: 50% van piekvermogen

TECHNISCHE SPECIFICATIES			
SPANNINGSOMVORMERS EN OMVORMERS			
Model	DCDC 06	DCDC 12	DCDC 24
SKU	9600000038	9600000039	9600000040
Ingangsspanning (DC)	24 volt	24 volt	24 volt
Uitgangsstroom (A)	6	12	24
IPO-klasse	IP20	IP20	IP20
Stroomverbruik	8 A (nulbelasting)	8 mA (in stand-bymodus)	8 mA (in stand-bymodus)
Rendement (%)	90	90	90
Continuvermogen 25°C (watt)	120	170	335
Bedrijfstemperatuur (°C)	0	0	0
Bedrijfstemperatuur (°C)	40	40	40
Afmetingen (b x h x d, mm)	106 x 47 x 118	106 x 47 x 128	106 x 47 x 158
Gewicht (kg, ca.)	0,45	0,5	0,7

TECHNISCHE SPECIFICATIES				
DSP-C-SERIE				
Model	1212C	1224C	2012C	2024C
SKU	9600002559	9600002560	9600002561	9600002562
Ingangsspanning (volt DC)	12 (10 – 16,5 volt)	24 V (20 – 33 volt)	12 (10 – 16,5 volt)	24 V (20 – 33 volt)
Ingangsspanning (volt AC)	180 – 260			
Uitgangsspanning (volt AC)/vorm	230 / zuivere sinus -3 %			
Uitgangsfrequentie (Hz)	50/60 +/- 3%			
Nullaststroom (A)	3	1,5	4	2
Stroomverbruik in stand-bymodus(A)	<0,3	<0,2	<0,3	<0,2
Continuvermogen (watt)	1200	1200	2000	2000
Piekvermogen (watt)	2400	2400	4000	4000
Rendement tot (%)	> 88	> 89	> 88	> 89
Spanning bij einde laden (volt)	13,8 / 14,4 / 14,7			
Spanning bij onderhoudsladen (volt)	13,8			
Aanbevolen accucapaciteit (Ah)	120	60	200	100
Laadstroom (A)	50	25	100	50
Werking bij omgevingstemperatuur (°C)	–20 tot 60			
Afmetingen (b x h x d, mm)	248 x 188 x 405	248 x 188 x 405	248 x 188 x 481	248 x 188 x 481
Gewicht (kg, ca.)	5,6	5,6	7,2	7,2
Systeem	Geïntegreerde netvoorrangsschakeling met spanningssynchronisatie			
Keurmerk	e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)			
Beschermingsklasse	gelijkwaardig aan IP 21			
Afstandsbediening DSP-EM	Levering inclusief			
Hella-sensor MCA-HS1	9600000101			

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
LITHIUM-ION-ACCU	
Model	PLB40
SKU	9600012878
Accucapaciteit (Ah)	40 / 512 Wh
Chemisch	LiFePO4
Accuspanning (volt DC)	12,8
DC-uitgangsvermogen	15
Continuvermogen (watt)	150 (via 12 volt aansluiting)
Afmetingen (b x h x d, mm)	197 x 257 x 197
Gewicht (kg, ca.)	7,54

TECHNISCHE SPECIFICATIES SPANNINGSOMVORMERS EN OMVORMERS					
Model	MPS 35	MPS 50	MPS 80	EPS 100	EPS 817
SKU	9600000445	9600000441	9600000442	9600000440	9600000439
Ingangsspanning (volt AC)	110/230 volt	110/240 volt	110/240 volt	230 volt	230 volt
Ingangsspanning (DC)	12/24 volt	-	-	-	-
Uitgangsspanning (volt)	24	24	12/24	12/24	12
Uitgangsstroom (A)	3	6	9	4	6
IP-klasse	IP20		IP20	IP20	IP20
Ingangsfrequentie (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Rendement(%)	87	87	87	87	87
Continuvermogen 25°C (watt)	75	150	252	100	78
Bedrijfstemperatuur min.(°C)	0	0	0	0	0
Bedrijfstemperatuur max.(°C)	40	40	40	40	40
Afmetingen (b x h x d, mm)	115 x 55 x 160	120 x 70 x 200	120 x 70 x 200	115 x 65 x 185	115 x 64 x 170
Gewicht (kg, ca.)	0,7	1	1	0,7	0,6

Klimaatbeheersing

TECHNISCHE SPECIFICATIES MCS T-ACCESSOIRES				
Model	MCS T6 SOUND COVER	MCS T12 SOUND COVER	MCS T16 SOUND COVER	LUCHTVERDEELSET
SKU	9108723465	9108723467	9108723469	9108549923
Afmetingen (b x h x d, mm)	241,3 x 285,75 x 203,2	228,6 x 330,2 x 263,65	308,1 x 348,49 x 266,7	558,8 x 254 x 381
Gewicht (kg, ca.)	1,36	1,36	1,36	2,04

TECHNISCHE SPECIFICATIES MCS T-ACCESSOIRES				
Model	SMARTSTART IP65	PML 250C	PML 500C	PMA 1000C
SKU	9600022439	9108549752	9108549754	9108549776
Ingangsspanning (volt AC)	-	230 volt	230 volt	230 volt
Ingangsfrequentie (Hz)	-	50/60	50/60	50/60
Afmetingen (b x h x d, mm)	-	142,24 x 119,38 x 157,48	142,24 x 142,24 x 187,96	114,30 x 165,10 x 231,14
Gewicht (kg, ca.)	-	2,09	3,27	4,35

TECHNISCHE SPECIFICATIES DISPLAYS EN BEDIENINGSELEMENTEN			
Model	SMART TOUCH	CAP TOUCH	PPIO COMPACT
SKU	9600003187	9600025804 (IDEA) 9600025911 (IKON)	9600005997
Afmetingen (b x h x d, mm)	109,47 x 72,9 x 34,8	-	-
Gewicht (kg, ca.)	0,18	-	-

BEVEILIGING & VEILIGHEID

TECHNISCHE SPECIFICATIES GEAVANCEERDE KLUIZEN			
Model	361C	MD 281C	MD 361C
SKU	9600025535	9600025523	9600025806
Kleur	Antraciet (NCS8502)	Antraciet (NCS8502)	Antraciet (NCS8502)
Compatibiliteit laptop	Ja, tot 15"	Nr.	Ja, tot 15"
Opening voor noodgevallen	Goed beveiligde mastersleutel	Goed beveiligde mastersleutel	Goed beveiligde mastersleutel
Vergrendelsysteem	Mechanische opening	Gemotoriseerd met automatische opening	Gemotoriseerd met automatische opening
Scharniertype	Scharnier rechts	Scharnier rechts	Scharnier rechts
Kluizenregeling	Zonder Mastercode	Zonder Mastercode	N / A
Binnenverlichting	Nr.	Nr.	Nr.
Certificaten	EAC, CE	EAC, CE	EAC, CE
Afmetingen (b x h x d, mm)	360 x 190 x 410	280 x 165 x 235	360 x 190 x 410
Gewicht (kg, ca.)	10.20	6,1	10,2
Netto-inhoud (liter)	24	8,2	24

TECHNISCHE SPECIFICATIES MAGICCOMFORT			
Model	MSH 60	MSH 601	MSH 301
SKU	9600000393	9600000394	9600000396
Ingangsspanning (DC)	12 volt	12 volt	12 volt
Nominale ingangsstroom (DC)	6,8 A	3,4 A	-
Nominaal ingangsvermogen (DC)	90 watt	45 watt	60 watt
Opgenomen vermogen (watt)	90	45	-
Kleur	Zwart	Zwart	-
Certificaten	eMark	-	-
Afmetingen (b x h x d, mm)	280 x 6 x 400	280 x 6 x 400	580 x 6 x 580
Gewicht (kg, ca.)	1,06	0,65	-



ONTDEKKEN HET VOLLEDIG ASSORTIMENT DOMETIC.COM



KLIMAATBEHEERSING

Hou jij er ook zo van om op zonnige dagen het water op te gaan? Geniet van de vaart en een perfect klimaat aan boord.

- Assortiment jaloezieën & stoffering
- Koelwatersystemen, zeer duurzaam en een compacte vormgeving
- Waterkoelers met split-systeem voor een stille werking en eenvoudige installatie
- DuraSea Dakairco's voor zwaar materieel

ETEN & DRINKEN

Kook wat je wilt, eet met vrienden, houd je levensmiddelen goed en vers gedurende de gehele reis.

- Kookplaten, ovens, spoelbakken en meer – alles wat je nodig hebt om op het open water te kunnen koken, bakken en afwassen
- Mobiele koeling - maak je keuze uit het grootste aanbod koelboxen ter wereld
- Dometic-koelkasten zijn net zo compleet uitgerust als je koelkast thuis.

HYGIËNE & SANITAIR

Geniet van een aangenaam fris gevoel aan boord, waar je ook heen gaat.

- Watermakers voor kristalhelder water aan boord
- Mobiele toiletten die je het comfort van thuis bieden
- Speciale reinigers voor keuken, badkamers en ramen – krachtig en mild tegelijkertijd.

ENERGIE & CONTROLE

Intelligente elektronische accessoires zorgen ervoor dat je altijd voldoende energie aan boord hebt, zelfs op afgelegen locaties.

- Geavanceerde stuursystemen
- Acculaders houden je accu's in goede conditie
- Omvormers voor jouw 230 volt apparaten
- Generatoren voor betrouwbare voeding

BEVEILIGING & VEILIGHEID

Dometic accessoires laten je comfortabel en veilig genieten van de meest kostbare weken van het jaar.

- Geïntegreerde stoelverwarmingen maken je stoel in een mum van tijd warm.
- Onze oplossing om je te beschermen tegen overvallen waarbij slaapgass wordt gebruikt of te waarschuwen in geval van lekkende gasslangen
- De Dometic-kluis is een veilige oplossing voor het opbergen van jouw waardevolle spullen terwijl je een dagje eropuit trekt.

AUSTRALIË

Dometic Australia PTY. LTD.

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic-waeco.com.au

DENEMARKEN

Dometic Denmark A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel. +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometic.dk

FINLAND

Dometic Finland OY

Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
Mail info@dometic.fi

FRANKRIJK

Dometic SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633525
Fax +33 3 44633518
Mail info@dometic.fr

DUITSLAND

Dometic Germany GMBH

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometic.nl

HONGKONG

Dometic Group Asia Pacific

Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel. +852 2 4611386
Fax +852 2 4665553
Mail info@waeco.com.hk

ITALIË

Dometic Italy S.R.L.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel. +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

ITALIË

Dometic Italy Marine S.R.L.

Via Vesuvio, 18
20834 Nova Milanese (MB)
Tel +39 0362 44 182
Fax +39 0362 45 2226
Mail condaria@dometic.it

JAPAN

Dometic KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokio 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp

NEDERLAND

Dometic Benelux B.V.

Ecustraet 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
Mail info@dometic.nl

NIEUW-ZEELAND

Dometic New Zealand LTD.

PO Box 12011
Penrose
Auckland 1642
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometic.co.nz

NOORWEGEN

Dometic Noorwegen ALS

Elveveien 30B
N - 3262 Larvik
Tel +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail info@dometic.no

POLEN

Dometic Poland SP. Z.O.O

ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 3200
Fax +48 22 414 3201
Mail info@dometic.pl

PORTUGAL

Dometic Spain, S.L.

Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometic.pt

RUSLAND

Dometic RUS LLC

Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moskou
Tel +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometic.ru

SINGAPORE

Dometic PTE LTD

18 Boon Lay Way
06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic@dometic.com.sg

ZUID-AFRIKA

Dometic (PTY) LTD.

Regional Office South Africa &
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel +27 87 3530380
Mail info@dometic.co.za

SPANJE

Dometic Spain, S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 60 89
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es

ZWEDEN

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometicgroup.se

UNITED ARAB EMIRATES

Dometic Middle East FZCO

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel. +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

VERENIGD KONINKRIJK

Dometic UK Blinds Systems LTD.

Atlantikwall House, 1–3 Ellis Square
Selsey, West Sussex PO20 0AY
Tel. +44 124 360 6909
Fax +44 124 360 8300
Mail blindsystems@dometic.com

VERENIGD KONINKRIJK

Dometic UK LTD.

Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel. +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail marine@dometic.co.uk

USA

Dometic Marine

2000 N. Andrews Ave.
Pompano Beach, FL 33069
Tel +1 954-973-2477
Fax +1 954-979-4414
Mail marinesales@dometic.com

VS

Dometic Marine

1 Sierra Place
Veld, IL 62056
Tel. +1 877 663 8396
Fax +1 217 324 4396

We distribueren onze producten in zo'n 100 landen. Vraag je contactpersoon indien je het gewenste adres in de lijst mist of kijk op onze website dometic.com