

MARINEKATALOG 2021

FRITIDSBÅTER

DET OMFATTENDE UTVALGET AV
KOMFORTSYSTEMER FOR FRITIDSBÅTER



 **DOMETIC** **OUTDOOR**

MOBILE LIVING MADE EASY.

Kjære frihetselsker,

Millioner av mennesker rundt omkring i verden kjøper og bruker Dometics produkter. Dere har alle én ting til felles – dere reiser. Uansett fartøy, vår jobb er å oppfylle dine essensielle behov på reisen. Slik som matlaging, å holde maten fersk, personlig hygiene og opprettholde en komfortabel temperatur. På den måten kan du utforske mer, se mer og være lenger underveis.

Vi kaller det «mobile living made easy».

Bli med på en oppdagelsesreise.

Utforsk Dometic-verdenen og la oss vite hva vi kan gjøre for deg.



MAT OG DRIKKE

Lag den maten du vil, spis med venner, hold provianten fersk og fin på hele reisen. Vi har sørget for hver minste lille detalj.

SIDE 6



HYGIENE OG SANITÆRSYSTEMER

Nyt en behagelig, frisk følelse om bord, uansett hvor du drar. Nyt fruktene av flere tiår med forskning på mobile sanitærsystemer.

SIDE 44



STRØM OG STYRING

Smart elektronikk og hendig tilbehør sikrer at du alltid har tilstrekkelig med strøm om bord, selv på avsidesliggende steder hvor nettstrøm ikke er tilgjengelig.

SIDE 64



KLIMA

Elsker du å reise i fint vær? Nyte reisen og ha et perfekt klima inne i yachten din? Dometic klimaanlegg gjør det mulig.

SIDE 84



TRYGGHET OG SIKKERHET

Len deg tilbake og slapp av. Dometic tilbehør gjør at du kan nyte de mest dyrebare ukene i året med komfort og sikkerhet.

SIDE 92

MAT OG DRIKKE

Bærbare kjølebokser	8 – 21
Kjøleskap	22 – 35
Mobilt kjøkken	36 – 43

HYGIENE- OG SANITÆRSYSTEMER

Toaletter til båt	46 – 59
Kjemikalier og forbruksmateriell	60 – 61
Støvsugere	62 – 63

STRØM OG STYRING

Ladere	68 – 73
Vekselrettere	74 – 81
Omformere og nettadaptere	82
Litiumbatteri	83

KLIMA

Klimaanlegg	88 – 91
-------------	---------

TRYGGHET OG SIKKERHET

Avanserte safer	96
Seteoppvarmingssystemer	97

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tekniske spesifikasjoner for produktet	98 – 129
--	----------

DOMETIC PÅ INTERNETT

Her kan du finne det komplette Dometic-sortimentet med detaljerte informasjoner om alle produkter. Pluss interessante fakta om selskapet vårt.

WWW.DOMETIC.COM

/ Bærbare kjølebokser
/ Kjøleskap
/ Mobilt kjøkken

MAT OG DRIKKE





KJØLING UNDERVEIS

Bærbare kjølebokser for mobil bruk

Vi bruker tre ulike kjøleteknologier for å hjelpe deg hold maten fersk og kjølig på hele turen. Sjekk ut Europas mest omfattende sortiment av kjølebokser for mobil bruk! Ingen kjøling kan håndtere alle oppgaver, så om det passer deg bedre å bruke et kompressordrevet, et termoelektrisk eller et passivt kjøle-apparat, avhenger helt

av hvordan og hvor du ønsker å bruke ditt mobile kjøleskap. Kompressorkjølebokser er veldig kraftige og tilbyr utmerket kjøleeffekt, selv ved ekstremt høye omgivelsestemperaturer. Termoelektriske kjølebokser er lette og kan varme opp i tillegg til å kjøle ned!



1. Kompressor

Kompressorkjølebokser gir utmerket kjøleeffekt, selv ved omgivelsestemperaturer og med minimalt strømforbruk.

2. Termoelektronikk

Termoelektriske kjølebokser gir aktiv kjøling ned mot 27 °C under omgivelsestemperaturen (avhengig av modellen). De kan benyttes til kjøling så vel som å holde maten varm. De er lette og enkle å transportere.

3. Passiv

Når den er godt isolert og fylt med isbiter eller ispakker, holder våre passive kjølebokser mat og drikkevarer kalde i opptil flere dager, uten bruk av ekstern strømforsyning.

NYHET

KJØLEBOKSER SOM LAR DEG OPPLEVE MER

CFX3-SERIEN

Dometic CFX3 er den mest imponerende kjøleboksen vi noensinne har laget. Med åtte modeller å velge mellom, inkludert verdens første strømdrevne kjøleboks med integrert ismaskin og to med dobbeltsone-rom, har du ingen problemer med å finne en CFX3 som passer dine behov.



DEN ULTIMATE KOMPRESSOR-KJØLEBOKSEN

Denne fantastiske elektriske kjøleboksen produserer utrolig imponerende kjøleeffekt, slik at du kan ta med deg mer mat- og drikkevarer på tur. Den robuste utformingen er skapt for tøff utendørs bruk. Nyt praktisk kjøling takket være mobilappen hvor du kan kontrollere Dometic CFX3 hvor og når som helst. Reis lengre, bli borte lenger og opplev mer.

Fordeler med CFX3-serien

- Slitesterk, men lettvektig ExoFrame-konstruksjon med kanter som har vernerammer, og håndtak av aluminiumlegering
- Kraftig VM303-kompressortechnologi for effektiv kjøling mellom +20 °C og -22 °C
- Lettleselig fargeskjerm med høy oppløsning og myke trykknapper som gir sømløs kontroll og overvåking av kjøleboksens ytelse
- Et dynamisk batterivernsystem med tre stadier forhindrer at batterier utlades eller muliggjør dyp uttrekking fra doble batterier
- Active Gasket Technology gir overlegen forsegling for å beholde kjølig luft og minimere strømforbruk



Temperaturkontroll Via Wi-Fi-app

Alle CFX3-kjølebokser kan styres praktisk via en smarttelefon. Vår Wi-Fi-app gir deg mange muligheter. Du kan stille inn forskjellige kjøletemperaturer, batteribeskyttelsesnivåer og temperaturalarmer. Eller slå på og av kjøleboksen fra avstand.

- Temperaturinnstilling via skyver eller knapp
- Programmering av batteribeskyttelsesnivå og temperaturalarmer
- Visning av aktuell temperatur, energikilde, spenning og varselmeldinger
- AV/PÅ-bryter for kjøleboks (eller individuelle rom i en to-soners modell)



1. Fleksible strømalternativer

Drives av AC, DC og solcellekraft



2. Robust konstruksjon

Vernerammer beskytter enheten mot skader



3. Effektivt strømforbruk

Optimalisert VM303-kompressortechnologi



DIGITALT DISPLAY FOR ENKEL KJØLEBOKSSTYRING

CFX3-serien har et lettest fargedisplay med høy oppløsning som viser temperaturen og statusen for kjøleboksen. Flere vernesystemer er innebygd i displayet, blant annet et ripebestandig deksel og hus med IP64-rangering for beskyttelse mot støv og vannsprut, så du kan føle deg trygg uansett hvor du tar den med.



Dometic CFX3 25

Bærbar kompressorkjøleboks, 25 l

Ref.nr.: 9600028369
Festesett for båt: 9600000166



Dometic CFX3 35

Bærbar kompressorkjøleboks, 36 l

Ref.nr.: 9600025324



Dometic CFX3 45

Bærbar kompressorkjøleboks, 46 l

Ref.nr.: 9600025326



Dometic CFX3 55IM

Bærbar kompressorkjøler med ismaskin, 53 l
Ref.nr.: 9600025330



Dometic CFX3 55

Bærbar kompressorkjøleboks, 55 l
Ref.nr.: 9600025328



Dometic CFX3 100

Bærbar kompressorkjøleboks, 99 l
Ref.nr.: 9600025336

SAMTIDIG TEMPERATURSTYRING CFX3 DZ-SERIEN



Dometic CFX3 75DZ

Bærbar kompressorkjøleboks med to soner, 74 l

- Oppbevaringsrom med to soner har uavhengig temperaturkontroll for å gi deg brukerfleksibilitet
- Kraftig VM303-kompressortechnologi for effektiv kjøling mellom +20 °C og -22 °C

Ref.nr.: 9600025332



Dometic CFX3 95DZ

Bærbar kompressorkjøleboks med to soner, 93 l

- Oppbevaringsrom med to soner har uavhengig temperaturkontroll for å gi deg brukerfleksibilitet
- Kraftig VM303-kompressortechnologi for effektiv kjøling mellom +20 °C og -22 °C

Ref.nr.: 9600025334

TILBEHØR TIL CFX3-SERIEN



CFX3 Beskyttende deksel

CFX3 25 ref. nr: 9600028749
CFX3 35 ref. nr: 9600028455
CFX3 45 ref. nr: 9600028456
CFX3 55 ref. nr: 9600028457
CFX3 75 ref. nr: 9600028458
CFX3 95 ref. nr: 9600028459
CFX3 100 ref. nr: 9600028460



CFX3 monteringsskyver

CFX3 35 / 45 ref. nr: 9600028548
CFX3 55 ref. nr: 9600028549
CFX3 75 ref. nr: 9600028550
CFX3 95 / 100 ref. nr: 9600028551



Coolfreeze CF-CBS

Kjøleboksstativ som passer for alle Dometic Kjølebokser med lastekapasitet på opptil 30 kg og to låsehøyder.

Posisjon A (mm) – 670 x 290 x 440
Posisjon B (mm) – 670 x 400 x 340

Ref.nr.: 9600000689



Ting er uforutsigbare når du er ute på eventyr – sørg for at du er forberedt med en robust og allsidig følgesvenn fra Dometics CFF-serie. Du kan stole på de imponerende kjøleegenskapene, og kan møte ulike krav med effektiv innvendig lagring og et fleksibelt lokk som kan åpnes fra begge sider.



B A T G

Dometic CF 11

Bærbar kompressorkjøleboks, 11 l

- Ekstremt kompakt, supersmal design
- Med skulderreim for enkel transport
- Kompakt kompressor, noe som gjør den lett
- 12 eller 24 V likestrøm, 100-240 V vekselstrøm
- Temperaturområde +20 °C til -18 °C

Ref.nr.: 9600005337

C A T G

Dometic CFF 20

Bærbar kompressorkjøleboks, 21 l

- Innebygd LED-lys
- Robust og kompakt design sikrer fremragende portabilitet, med et lokk som kan fjernes
- Digital temperaturvisning
- Temperaturområde +20 °C til -18 °C

Ref.nr.: 9600028325

D A T G

Dometic CFF 35

Bærbar kompressorkjøleboks, 34 l

- Lokk som kan åpnes fra begge sider
- Ståplass for 1-liters flasker
- Robust og kompakt design gjør den enkel å flytte
- Temperaturområde +20 °C til -18 °C

Ref.nr.: 9600024842



C A T G

Dometic CFF 45

Bærbar kompressorkjøleboks, 44 l

- Energieffektiv kompressortechnologi gir rask og effektiv kjøling, selv i ekstremt høye utendørstemperaturer
- Designet for en mer effektiv bruk av lagringsplass og temperatordistribusjon
- Digitalt elektronisk kontrollsystem som kjøler ned interiøret mellom +20 °C og -18 °C

Ref.nr.: 9600012977


D A T G

Dometic CFF 70DZ

Bærbar kompressorkjøleboks med to soner, 70 l

- To-soners kjølerom med uavhengig temperaturkontroll
- Sjenerøs isolasjon og effektiv temperaturfordeling for utmerket kjøleytelse og energieffektivitet
- Temperaturen kan stilles inn mellom +20 °C og -18 °C, med muligheten til å opprettholde enheten på -18 °C med en omgivelsestemperatur på inntil +32 °C

Ref.nr.: 9600028329

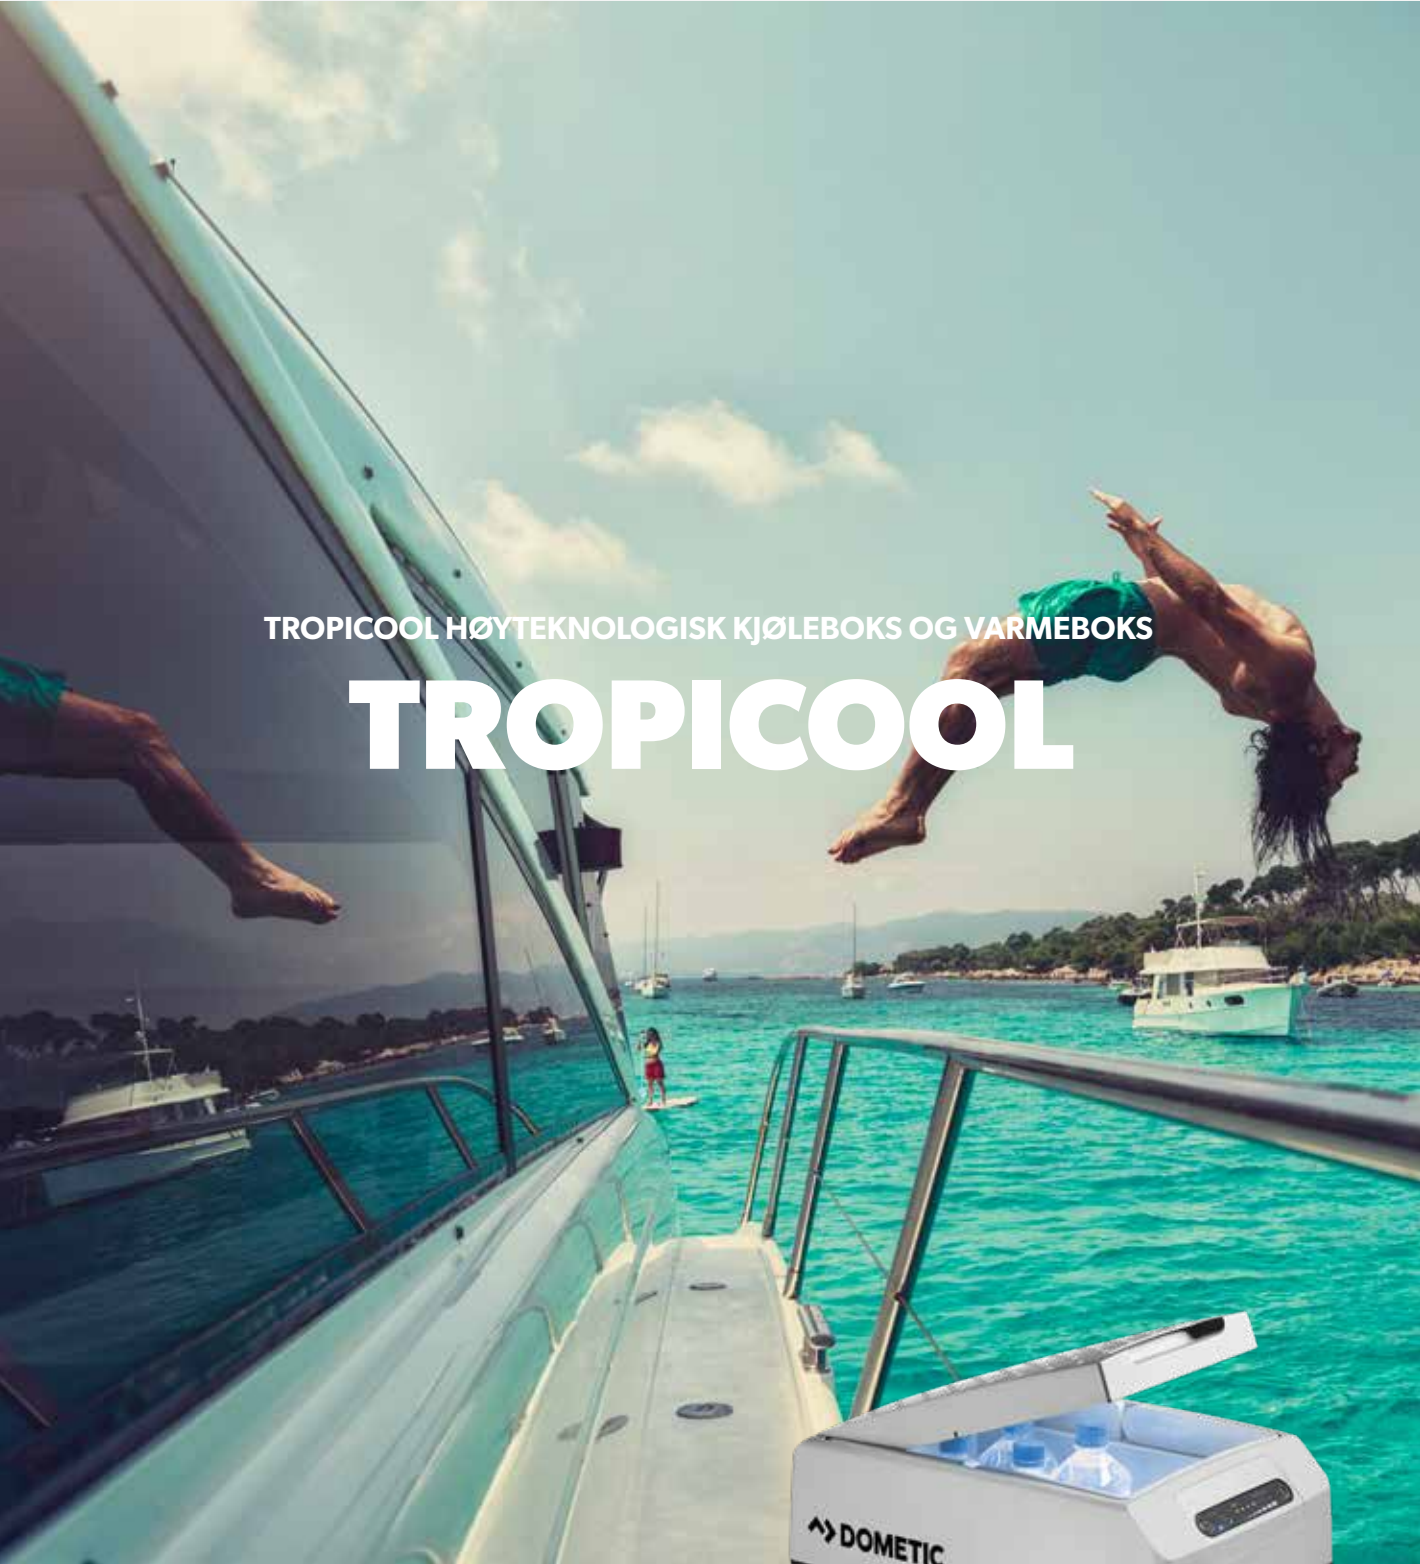

TROPICOOl HØYTEKNOLOGISK KJØLEBOKS OG VARMEBOKS

TROPICOOl

TropiCool-serien inneholder høyteknologiske små lette kjølere som du kan ta med deg uansett hvor du drar. De har en intelligent strømsparekrets, individuelt justerbare temperaturkontroller og kjøling opptil 30 °C under omgivelsestemperaturen. En TropiCool ikke bare kjøler, den kan også holde mat varm med en ekstra varmefunksjon som kan varme opptil 65 °C.



SAMTIDIG KJØLING OG OPPVARMING TROPICOOl-SERIEN

Friskt design med soft-touch-kontrollenheter og et digitalt display – dette er kjennetegnene til den nye Dometic TropiCool TCX-serien. Den nye generasjonen av våre populære høyteknologiske kjølebokser har en mengde indre verdier: intelligent strømsparingskrets, individuelt justerbar temperatur, og et aktivt batteribeskyttelsessystem som forhindrer overdreven utlading av båtenes batteri.

- Praktisk 12 V eller 24 V likestrøm og 230 V vekselstrøm kjøleboks
- Kjøler ned til 27 °C under omgivelsestemperaturen, varmer opptil +65 °C
- Aktiv batteribeskyttelse forhindrer en komplett utlading av båtbatteriet
- Veldig effektiv TC-spesialelektronikk med intelligent strømsparingskrets
- Polvendingsvern for problemfrie strømforbindelser
- Prioritetskobling for nettdrift
- Slitasjebestandig vifte for dynamisk innvendig ventilasjon



Dometic TropiCool TCX 07

Bærbar termoelektrisk kjøleboks, 7 l

Ref.nr.: 9600025390



Dometic TropiCool TCX 14

Bærbar termoelektrisk kjøleboks, 15 l

Ref.nr.: 9600013319



Dometic TropiCool TCX 21

Bærbar termoelektrisk kjøleboks, 21 l

Ref.nr.: 9600013320



Dometic TropiCool TCX 35

Bærbar termoelektrisk kjøleboks, 33 l

Ref.nr.: 9600013321



Coolfun CK 40D

Er du på jakt etter et effektivt kjøleaggregat for kalesjen, dekket eller byssa? Kompressorkjøleboksen Dometic CoolFun CK 40D AC-kompressorkjøleboks er akkurat det du trenger: nedkjøling til -15 °C, kapasitet på 40 liter og utrolig lav pris! Hybridmodellen av det velutprøvde og testede apparatet er til og med enda mer mangesidig. Det er utstyrt med en ekstra termoelektrisk enhet, i tillegg til kompressoren.

Coolfun SCT 26

CoolFun SCT 26-serien er for nybegynnere og profesjonelle som ønsker en mobil livsstil, med en USB-kontakt for lading av mobile apparater. Dometic CoolFun SC står for høyeffektiv termoelektronisk kjøling til en rimelig pris. De praktiske fritidskjøleboksene gir kjøling ned til 18 °C under omgivelsestemperaturen.



HYBRID
KJØLING

Dometic Coolfun CK 40D Hybrid

Dometic CoolFun CK 40D Hybrid kan gi temperaturer fra 10 °C til -15 °C under drift på vekselstrøm eller kjøle opptil 20 °C under omgivelsestemperaturen hvis den drives av et 12 V-batteri.

Det romslige 40 liters volumet vil komfortabelt ha plass til 2 l flasker, mens det digitale displayet gjør temperaturjusteringen enkel. Seriøst kjølig komfort uansett hvor du trenger det!

- 40 l kapasitet
- Svært allsidig
- Ekstra sterk isolasjon
- Romslig

Ref.nr.: 9600000774



USB-
LADING

Dometic Coolfun SCT 26

Denne termoelektriske kvalitetskjøleboksen er ideell for bilturer, camping, piknik eller til og med på kontoret. Bærbar, kjølig bekvemmelighet!

Dometic CoolFun SCT 26 gir praktisk kjøling enten du er på jobb eller på stranden! Kjøler opp til 18 °C under omgivelsestemperatur. USB-porten i lokket er hendig for lading av mobile enheter og det allsidige bærehåndtaket fungerer også som en støtte eller lås for lokket. Ved hjelp av høytytende termoelektrisk kjøleteknologi, er denne enheten meget konkurransedyktig på pris. Nyt iskalde forfriskninger og hold maten fersk, uansett hvor du er!

- Allsidig bærehåndtak for å støtte eller låse lokket
- USB-port for opplading av mobile apparater
- 26 L volum har plass til 2 l flasker
- Kjøler opp til 18 °C under omgivelsestemperatur
- 12 V DC

Ref.nr.: 9600000485

ISBOKSER I ROBUST UTFORMING

COOL-ICE CI

Isbokser i Cool-Ice CI-serien kan leveres i seks forskjellige størrelser, fra 43 til 111 liter. Deres romslige indre er godt organisert med et modulbasert bestående av kurvinnsatser og skillevegger.

Dometic isbokser har et ekstremt effektivt isoleringssystem. Utstyrt med ispakker eller isbiter kan de holde dagligvarer, fisk, agn og viltkjøtt ferskt i flere dager.

- Tykk isolering og unikt tetningsdesign betyr at isen holder seg lenger
- Hygienisk og enkelt å rengjøre med tappeplugg i større diameter
- Lett og enkelt å bære, med store ergonomiske håndtak
- Integrerte polyetylenføtter og robuste festepunkter
- Praktiske festepunkter under håndtakene og fullt integrerte hengsler



HVIT ELLER GRØNN



Dometic Cool-Ice CI 42

Isoleringsboks, 43 l
hvit / ref.nr.: 9600000541
Grønn / ref. nr.: 9600019219

Dometic Cool-Ice CI 55

Isoleringsboks, 56 l

Ref.nr.: 9600000542

Dometic Cool-Ice CI 70

Isoleringsboks, 71 l

Ref.nr.: 9600000543



Dometic Cool-Ice CI 85

Isoleringsboks, 87 l

Ref.nr.: 9600000544



HJUL OG UTTREKK-BART HÅNDTAK

Dometic Cool-Ice CI 85W

Isoleringsboks, 86 l

Ref.nr.: 9600000545



Dometic Cool-Ice CI 110

Isoleringsboks, 111 l

Ref.nr.: 9600000546

COOL-ICE CI-TILBEHØR



Dometic CI-DRH

Drikkeholder for CI-isbokser

Ang. Nr. 9108400902



Dometic CI-DRH

Stangholder for CI-isbokser

Ang. Nr. 9108400903



Dometic CI-BOP

Flaskeåpner til CI-isbokser

Ang. Nr. 9108400904



Dometic CI-DRHBRK

Brakett til CI-isbokser

Ang. Nr. 9108400901



Dometic CI-SC

Setepute til CI-isbokser

Ref.nr.: se side 103



Dometic CI-DIVL

Skillevegg til CI-isbokser

Ref.nr.: 9108400898
Skillevegg for CI-42: 9108400897



Dometic CI-BSK

Kurver til CI-isbokser

Ref.nr.: 9108400900
Kurv for CI-42: 9108400899



Dometic CI-SK

Stropesett til CI-isbokser

Ref.nr.: 9108400905

KOMPAKTE KLASSIKERE

COOL-ICE WCI

Isboksene i Cool-Ice WCI-serien kan takke den hendige størrelsen og en praktisk bærerem for sin popularitet. Tilgjengelig i tre størrelser: 13 l, 22 l og 33 l.



Dometic Cool-Ice WCI 13

Isoleringsboks, 13 l

Ref.nr.: 9600000500



HVIT ELLER GRØNN

Dometic Cool-Ice WCI 22

Isoleringsboks, 22 l
Hvit / ref.nr.: 9600000501
Grønn / ref. nr.: 9600019218



Dometic Cool-Ice WCI 33

Isoleringsboks, 33 l

Ref.nr.: 9600000502



HOLDER DET KJØLIG

Frittstående eller innebygde kjøleskap

Er du på jakt etter nytt kjøleskap? En plassbesparende tilpasset modell, eller en frittstående med tilstrekkelig kapasitet for en lengre tur? Vi har satt sammen et utvalg av kjølemuligheter som passer til ethvert behov – kompakte og mellomstore kjøleskuffer, topplastere som utnytter dybderommet i skapet og frittstående og velutstyrte premium kjøleskap omtrent som ditt kjøleskap der hjemme. Rustfritt

stål, rustfritt stål-imitasjon, svart eller hvit front – det er bare å velge designet som passer til byssa! Hvis du er ute etter en smart løsning for å forvandle ubrukte kriker og kroker om bord til en kjølelagringsplass, sjekk ut våre ColdMachine-kjøleenheter. Du finner også bruksklare pakke-løsninger som inkluderer en kjøleenhet og passende fordampere.



1. Kompressorkjøleskap
Attraktive kjøleskap-serier for bruk enten frittstående eller under benken.

2. Kjøleskuffer
Plassbesparende og praktisk: Passer i eksisterende oppbevaringsrom og er ideelle for flybridgen. Godt organisert kjøleplass og et fryserom som kan tas ut for å gi plass til flere kjølevarer.

3. Kjøleskap med topplasting
Utnytter dybderommet i skapet! Hvis det er begrenset med plass, kan kjøleaggregatene løsnes og monteres separat.

4. Vinkjølere
Lagringsforhold og serveringstemperatur må være perfekt for at en fin vin skal nå sitt fulle potensial. Som en spesialist på kjøling, har vi laget et omfattende produktspekter verdig de aller fineste vinene.

5. Kjøleenheter
Attraktive kjøleskap-serier for bruk enten frittstående eller under benken.

PASSER INN I DE SMÅ ROMMENE

CRP-SERIEN

Et kjøleskap av topp kvalitet med avtakbar kompressor, for personer som verdsetter stil, samt kjøleytelse i førsteklasse.


12/24 V


STILLEGÅENDE



Det stilige Dometic Coolmatic CRP 40/40S avkjøler slik det skal gjøres. Med en kapasitet på ca 39 l (5 l fryser), har den en overlegen kjøleytelse. I tillegg til et patentert dobbelt låse- og viftesystem, kan det også vise frem sitt klassiske rustfritt stål-utseende og solcellefunksjon. Dette kjøleskapet i førsteklasses design er perfekt for en luksuriøs, innfelt montering.



Dometic Coolmatic CRP 40

Kompressorkjøleskap, 39 l, standard frontpanel isølv

- Patentert todelt låsesystem kan også fungere som vifte.
- Passer for innfelt montering – enheten innebygd i veggen! Luksuriøst og plassbesparende.
- Solkraft – der det er sol er det kraft
- Rustfritt stål-utseende
- Klassisk, premium design
- Omtrentlig kapasitet på 39 l (5 l fryser)

Ref.nr.: 9105204517



RUSTFRITT
STÅL AISI 316
GRADERING
(V4A)

Dometic Coolmatic CRP 40S

Kompressorkjøleskap, 39 l, frontpanel i rustfritt stål

- Patentert todelt låsesystem kan også fungere som vifte.
- Passer for innfelt montering – enheten innebygd i veggen! Luksuriøst og plassbesparende.
- Solkraft – der det er sol er det kraft
- Frontpanel i rustfritt stål
- Klassisk, premium design
- Omtrentlig kapasitet på 39 l (5 l fryser)

Ref.nr.: 9105204441

FLEKSIBEL BRUK AV KJØLEPLASS

CRX-SERIEN

CRX-serien av kjøleskap er en sann kameleon. Det er et kjøleskap, en kjøleskap-fryser og en fryser.


12/24 V


STILLEGÅENDE


3-I-1



Kompressorkjøleskapene i serien Coolmatic CRX er geniale. Deres triks er ikke noen hemmelighet, men en patentert oppfinnelse fra Dometic. Fryserdelen kan ganske enkelt trekkes ut for gi plass til et større kjøleskap eller en større fryser.

Den ønskede temperaturen innstilles på betjeningspanelet med softtouch som er montert på innerveggen, og som på elegant vis integrerer LED-belysningen. Det ligger smart elektronikk bak: systemet regulerer kompressorhastigheten og oppnår dermed energibesparing opp mot 25 %. CRX- og CRXS-seriene er begge tilgjengelige med monteringsrammer for standard eller flush-finish.



Dometic Coolmatic CRX

Kompressorkjøleskap, sølvfrontpanel

3-i-1-løsning: Kjøleskap / fryser / fryse- og kjøleskap

CRX 50 (45 l) Ref. nr: 9105306565
CRX 65 (57 l) Ref. nr: 9105306568
CRX 80 (78 l) Ref. nr: 9105306570

Stort lagringsvolum

CRX 110 (108 l) Ref. nr: 9105306572
CRX 140 (130 l) Ref. nr: 9600029646

- Valg mellom fem modeller: fra 45 til 130 liter kapasitet, og med standard eller omskapt dør i rustfritt stål
- 3-i-1 fleksible interiørløsninger. Enten komplett kabinettkjøling, frysing eller kombinasjon (CRX 50, CRX 65 og CRX 80)
- Variabel hastighetskompressor med tre ytelsesnivåer for effektiv drift med minimal støy, 12 V / 24 V DC
- Viftehastigheten justerer seg automatisk til omgivelsestemperaturen: topphastighet ved høye temperaturer, lav hastighet og utrolig stillegående ved lave temperaturer
- Perfekt temperaturstyring med et elegant integrert soft-touch-kontrollpanel
- Dørlås med dobbel funksjon (lås/ventilasjon)



RUSTFRITT
STÅL AISI 316
GRADERING
(V4A)

Dometic Coolmatic CRXS

Kompressorkjøleskap, frontpanel i rustfritt stål

3-i-1-løsning: Kjøleskap / fryser / fryse- og kjøleskap

CRX 50S (45 l) Ref. nr: 9105306566
CRX 65S (57 l) Ref. nr: 9105306569
CRX 80S (78 l) Ref. nr: 9105306571

Stort lagringsvolum

CRX 110S (108 l) Ref. nr: 9105306573
CRX 140S (130 l) Ref. nr: 9600029647

DEN NYE ALLROUNDEREN

CRE-SERIEN

Med et trehastighets kompressorsystem som justerer nivået i forhold til ønsket kjølebehov, noe som bidrar til å redusere energiforbruket.


12/24 V


STILLEGÅENDE


2-I-1

- Kompressorkjøleboks med patentert frysekonsept; 2-i-1 kjøleskap; kun kjøleskap; kjøleskap/fryser. Med 1-trinns batterivern og diagnose-LED for rask påvisning av feil, sikrer CRE-serien av sikkerhetsfunksjoner at denne serien av kjøleskap ikke lar deg være ute i kulden! De forhåndsdefinerte monteringshullene og nye, robuste håndtakssystemene med utskiftbare hengsler mellom venstre og høyre side, betyr at uansett hvordan byssen ser ut, kan CRE monteres på det beste stedet som passer deg.
- Utskiftbart dekorpanel
 - Vifte som drives i henhold til omgivelsestemperatur gir minst mulig støy
 - Lyssterkt LED-brukergrensesnitt for best belysning med IR-sensor
 - Strømknapp for av/på
 - 4 ulike temperaturinnstillinger
 - Dreneringsplugg nederst
 - Skrog-kutt ved 50 og 65 liters versjon for optimalisert montering på båter
 - Luftventilasjonsanlegg
 - Vannavløp på undersiden til utsiden



DEN PERFEKTE KJØLELØSNINGEN FOR MINDRE BÅTER

CRD-SERIEN

Rimelig, plassbesparende og svært effektive uttrekkbare kompressorkjøleskap for alle dine kjølebehov om bord.


12/24 V


STILLEGÅENDE

Hvem liker vel ikke å se at mat og drikke glir ut mot dem? Våre kjøleskuffer har en praktisk måte du kan holde oversikten over innholdet på. Drikkeflaskene festes sikkert med holdebøyle. Den uttakbare fryserommet gir ved behov plass til flere kjølevarer. Begge kjølerne er tilgjengelig i to modeller: med frontpanel i rustfritt stål eller i matt sølv.



Dometic CRE 50

- Oppbevaringsvolum: cirka 45,6 liter
- Fryserom: cirka 4,4 l

Ref.nr.: 9600003193



Dometic CRE 65E

- Lagringsvolum på cirka 57 liter
- Fryserom: cirka. 7 l

Ref.nr.: 9600003194



Dometic CRE 80E

- Oppbevaringsvolum: cirka 78,1 liter
- Fryserom: cirka 7,5 l

Ref.nr.: 9600003195

Dometic Coolmatic CRD 50 / CRD 50S

Uttrekkbar kjøle- og fryseboks, 12 / 24 volt DC

- Oppbevaringsvolum: cirka 38,5 liter
- Fryserom: cirka. 6 l
- Vekt: 17 / 18 kg
- Effektforbruk: 1,5 Ah/t ved +25 °C omgivelsestemperatur, 1,8 Ah/t ved +32 °C omgivelsestemperatur, begge ved +5 °C innvendig temperatur

CRD 50, standard sølv frontpanel / ref. nr. 9105306581
CRD 50S, frontpanel i rustfritt stål / ref.nr. 9105306582

Dometic Coolmatic CRX 65D / CRX 65DS

Uttrekkbar kjøle- og fryseboks, 12 / 24 volt DC

- Lagringsvolum på cirka 57 liter
- Fryserom: cirka. 7 l
- Vekt: 20 / 21 kg
- Effektforbruk: 1,14 Ah/t ved +25 °C omgivelsestemperatur, 1,8 Ah/t ved +32 °C omgivelsestemperatur, begge ved +5 °C innvendig temperatur

CRX 65D, standard sølv frontpanel / ref. nr. 9105306540
CRX 65DS, panel i rustfritt stål / ref.nr. 9105306548

KJØLESKUFFER I CD-SERIEN

Lite plass? Dometic CoolMatic CD-serien kompakte kjøleskuff sikrer at du ikke må klare deg uten komforten til en effektiv kjøleenhet. Disse innovative kjøleskapene er ideelle for trange rom: Gir fleksibiliteten med et aggregat som kan installeres separat. Effektivt bruk fremmes med en variabel termostat temperaturkontroll og enkel tilgang til glideskuffer som glir på rullelager. I tillegg bidrar den trygge låsemekanismen til at du kan låse opp og åpne kjøleskapet i én enkelt bevegelse.



Dometic Coolmatic CD 20W / CD 20 / CD 20S

Kompressorkjøleskap med skuffer, 20 l

- Kompakt utforming og smart løsning: kjøleenheten kan monteres på siden av kjøleren (venstre eller høyre) og opptil 1,5 mm unna
- Plassbesparende, flat og kompakt utforming er ideell for små områder
- Lås opp og åpne med én bevegelse

CD 20, sort front / ref.nr. 9600008369
CD 20W, hvit front / ref.nr. 9600008371
CD 20S, front i rustfritt stål / ref.nr. 9600008370
Monteringsramme / ref. nr.: 9105303901

Dometic Coolmatic CD 30W / CD 30 / CD 30S

Kompressorkjøleskap med skuffer, 30 l

- Kompakt utforming og smart løsning: kjøleenheten kan monteres på siden av kjøleren (venstre eller høyre) og opptil 1,5 mm unna
- Plassbesparende, flat og kompakt utforming er ideell for små områder
- Lås opp og åpne med én bevegelse

CD 30, sort front / ref.nr. 9105330621
CD 30W, hvit front / ref.nr. 9105330622
CD 30S, front i rustfritt stål / ref.nr. 9105330620
Monteringsramme / ref. nr.: 9105303901

FORDELER MED CD-SERIEN



1. Sett din egen temperatur

Varier temperaturen som du vil og forbruk strøm effektivt.



2. Skuff som er enkel i bruk

Løper på rullelagersidene slik at skuffene glir lett ut.



3. Fullt integrerte

Monteringsrammer for sømløs montering, og farger som passer til eksisterende struktur.

CB-SERIEN KJØLESKAP MED TOPPLASTING

Dometic CoolMatic CB-serien er det eneste kjøleskapet for trange steder. Med mulighet for bruk av solenergi og en avtakbar kjøleenhet er det mange funksjoner å glede seg over. En hendig 1,5 m ledning gir fleksibilitet på plassering og temperaturområdet fra 10 °C til -12 °C gir variert bruk. Viktig for reiseentusiaster: CB-serien fungerer best i moderate klimaer.



Dometic Coolmatic CB 36W

Kjøleskap med innebygd kompressor og toppåpning, 36 l

- Plassbesparende, kompakt design er ideell for små områder
- Passende for solenergi
- Super kjøleytelse. Rekkevidde: +10 °C til -12 °C
- Uttakbar kjøleenhet med 1,5 strømkabel for praktisk posisjonering
- 12 eller 24 V

Ref.nr.: 9105204661

Dometic Coolmatic CB 40W

Kjøleskap med innebygd kompressor og toppåpning, 40 l

- Plassbesparende, kompakt design er ideell for små områder
- Passende for solenergi
- Super kjøleytelse. Rekkevidde: +10 °C til -12 °C
- Uttakbar kjøleenhet med 1,5 strømkabel for praktisk posisjonering
- 12 eller 24 V

Ref.nr.: 9105204658

FORDELER MED CB-SERIEN



1. Sett din egen temperatur

Varier temperaturen som du vil og forbruk strøm effektivt.



2. Enkel påfylling

Fylling ovenfra og ned gjør det raskt og enkelt å fylle på, med kurv som hjelper til med å organisere varer (kun CB 40W).



3. Hvit innvendig føring

Holder kulden inne og gjør enheten enklere å rengjøre.

KOMPRESSORKRAFT FOR BYSSA

RC-SERIE

Kompakte utvendige mål, imponerende kjøleeffekt og patentert uttakbart fryserom – de nye kompressorkjøleskapene i Dometic RC-serien.



12 V



LED- LYS



BETJENINGS
PANEL

Hva er viktig for deg når du drar av gårde i båten? Å være fri og uavhengig hver dag? Alltid i stand til å endre kursen spontant? Kom i gang – kompressorkjøleskapene i Dometic RC 10-serien gir deg all den friheten du ønsker. Til tross for deres kompakte ytre mål har de en imponerende kjøleeffekt og sågar en fryseskuff. Det betyr at du vil alltid være godt forsynt med alt du trenger til enhver tid – selv om du ikke kan kjøpe fersk mat hver dag, og uansett hvor eventyret tar deg.

- Nytt, attraktivt kabinett-design med internt ventilasjonssystem
- Elegant dørhåndtak i aluminium som dekker hele høyden på kjøleskapet
- Kjøleytelsen er best i klassen med lavt energiforbruk og kjøling/dypfrysing – selv ved ekstreme omgivelsestemperaturer på opptil 43 °C
- Patentert, uttakbar fryseskuff
- Behagelig stille og økonomisk drift i nattmodus
- Boost-funksjon for hurtig nedkjøling av matvarer
- Ventilasjon kun via frontpanelet - ingen ekstra åpning nødvendig
- Topunks låsemekanisme for ekstra sikkerhet og dobbelthengslede dører



Dometic RC 10.4T 70

Kompressorkjøleskap, 70L, TFT-display

Ref.nr.: 9600028399



Dometic RC 10.4T 90

Kompressorkjøleskap, 90L, TFT-display

Ref.nr.: 9600028400



Dometic RCL 10.4T

Kompressorkjøleskap, 133L, TFT-display

Ref.nr.: 9600027685



Dometic RCS 10.5T

Kompressorkjøleskap, 83 L, TFT-display, dobbelthengslet dør

Det vakre benkkjøleskapet med utskjæring for kassene har en dobbelthengslet dør som åpnes mot venstre eller høyre, brukervennlige TFT-kontroller og et allsidig interiør som kan tilpasses dine behov. Kraftig kompressorkjøleteknologi kan dypfryse i høye omgivelsestemperaturer.

Ref.nr.: 9600028196



Dometic RCS 10.5XT

Kompressorkjøleskap, 98 l, TFT-display, ekstra dypt kabinett

Det vakre benkkjøleskapet med utskjæring for kassene har en dobbelthengslet dør som åpnes mot venstre eller høyre, brukervennlige TFT-kontroller og et allsidig interiør som kan tilpasses dine behov. Kraftig kompressorkjøleteknologi kan dypfryse i høye omgivelsestemperaturer.

Ref.nr.: 9600028199



Dometic RCD 10.5T

Kompressorkjøleskap, 153 l, TFT-display, to dobbelthengslede dører

- Patentert dobbelthengslet dør – åpnes mot venstre eller høyre uten at du må endre på hengslingen
- Separate dører for kjøleskap og fryser
- VG Fresh-grønnsaksskuff med justerbar luftfuktighet – holder frukt og grønt friskt lenger
- Elegante dørhåndtak i aluminium som dekker hele høyden på kjøleskapet

Ref.nr.: 9600027684



Dometic RCD 10.5XT

Kompressorkjøleskap, 177 l, TFT-display, to dobbelthengslede dører

- Ekstra dypt kabinett – med separate dører for kjøleskap og fryser
- Internt ventilasjonssystem – ingen ytterligere ventilasjonsrister kreves for installasjon
- Kontroller som er enkle å bruke med intuitiv TFT-display og trykk-/dreieknapp
- Pålitelig kompressorkjøling og dypfrysing – ST-klasse (opp til en omgivelsestemperatur på 38 °C)

Ref.nr.: 9600028301

SIKRE ET PERFEKT KLIMA FOR LAGRING AV VINEN DIN

VINKJØLERE

For at en vin skal kunne utfolde hele sin bouquet og smak, må både lagringsbetingelsene og serveringstemperaturen være riktige. Som spesialister innen mobil kjøling og klimastyring, har vi skapt en omfattende produktportefølje med vinkjølere for lagring av viner ved optimal temperatur.



Dometic B29G

Kompressorvinskap med glassdør, 29 flasker, 220 V

- Lagrer 29 flasker vin i ideell drikketemperatur
- Plassbesparende design passer lett inn i benken eller kjøkkenområdet
- Elegant 2-lags glassdør med UV-lysfilter og ramme i rustfritt stål
- Varme- og kjølefunksjonen oppnår raskt temperaturen, og opprettholder den på en pålitelig måte
- Integrert luftsirkulasjonssystem for homogen temperaturodistribusjon
- Lavt energiforbruk – oppfyller nye ErP-krav (fra mars 2021)

Ref.nr.: 9600027042



SUPER
SLANK
DESIGN

Dometic E7FG

Kompressorvinskap med rammeløs glassdør, 7 flasker, 220 V

- Superslank design – bare 148 mm bredt – passer pent inn med de omkringliggende møblene
- Varme- og kjølefunksjonen oppnår raskt temperaturen, og opprettholder den på en pålitelig måte
- Integrert luftsirkulasjonssystem for homogen temperaturodistribusjon
- Lavt energiforbruk – oppfyller nye ErP-krav

Ref.nr.: 9600027050



KARBON
FILTER

Dometic E16FG


Vinskap med to soner og rammeløs glassdør, 16 flasker, 220 V

- To temperatursoner for lagring av ulike viner ved sin ideelle temperatur
- Varme- og kjølefunksjonen oppnår raskt temperaturen, og opprettholder den på en pålitelig måte
- Karbonfilteret og vanntanken skaper et perfekt klima for oppbevaring og lagring av vin
- Leveres med lås og nøkkel for å holde din dyrebare vin sikker

Ref.nr.: 9600027051

KJØLEENHETER – KJØLE- OG FORDAMPERPAKKER

Hvorfor konfigurere når du kan få en komplett pakke til en rimelig pris? Disse to pakkeløsningene er basert på et av våre mest solgte kjøleaggregater, Dometic ColdMachine CU 55, godt egnet for små kjølerom. Pakke 1 inkluderer en fordampere med L-form for kjølerom med kapasitet på inntil 100 liter. Pakke 2 bruker en fordampere med O-form for kjølerom med kapasitet på inntil 130 liter. Begge fordampere er egnet til horisontal eller vertikal montering.

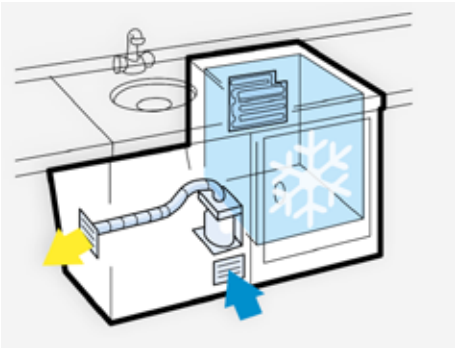

ATTRAKTIV PAKKE ALTERNATIVER



Pakke 1

Dometic ColdMachine-sett CU-55 + VD-01

Komplett kjøleanlegg med L-fordampere for maks. 100 l

Denne kompressorkjøleenhets- og fordamperepakken gir fantastisk verdi for pengene. Kan kjøle opptil 100 l.

- Fordampere kan monteres loddrett eller vannrett
- Den rustbestandige monteringsplaten i rustfritt stål gir lang holdbarhet
- Egnet for tilkobling til solcellepanel
- Passer for montering på gulv
- Lavspennings-avstengingsbeskyttelse

Ref.nr.: 9105306621



Pakke 2

Dometic Coldmachine-sett CU-55 + VD-07

Komplett kjøleanlegg med O-fordampere for maks. 130 l

Denne kompressorkjøleenhets- og fordamperepakken gir fantastisk verdi for pengene. Kan kjøle opptil 130 l.

- Fordampere kan monteres loddrett eller vannrett
- Den rustbestandige monteringsplaten i rustfritt stål gir lang holdbarhet
- Egnet for tilkobling til solcellepanel
- Passer for montering på gulv
- Lavspennings-avstengingsbeskyttelse

Ref.nr.: 9105306622

Dometic ColdMachine CS-NC15

Kompakt kjøleanlegg med innebygd fordampere for maks. 250 l

Kompakt kjøleanlegg med grill i rustfritt stål og svært effektiv fordampere for sirkulasjon av luft.

Ref.nr.: 9105306593

CU-SERIE KJØLEAGGREGATER FOR NYBEGYNNERE OG PROFFER

Når standardenheter ikke passer, kan skreddersyddt alt-i-ett-sett være et alternativ. Dette tilrettelegges av et aggregat kombinert med VD-seriene. De leveres klar til å tilkobles 12/24 V DC, og er kraftige, økonomiske og med overlegent stille drift. De tre fordampertypene er spesielt utformet for å matche ytelsen til kompressoren som brukes.



Dometic Coldmachine Series 50

Begynnerenheter til en god pris, med 3 fordamperalternativer.

- Konstruert for kjølerom med lav kapasitet (opp mot ca. 130 liter) og for bruk i kalde farvann
- Utstyrt med effektregulert kompressor
- To luftkjølte enheter med ulik konstruksjonsform
- Tre fordampertyper, hver av dem konstruert for å matche kompressorens ytelse nøyaktig
- Korrosjonsbestandig monteringsplate av rustfritt stål
- Driften er hellingsuavhengig

CU 54 ref. nr.: 9105306623 CU 55 ref. nr.: 9105306624



Dometic Coldmachine Series 80

Profesjonelle aggregater for individuell kjølekomfort, med 7 fordamperalternativer.

- Konstruert for kjøleskap med liten og middels kapasitet (opp mot ca. 250 liter) og for bruk i varmere farvann
- Utstyrt med effektregulert kompressor
- Tre luftkjølte enheter med ulik konstruksjonsform
- Syv fordampertyper konstruert for å matche kompressorens ytelse nøyaktig
- Korrosjonsbestandig monteringsplate av rustfritt stål

CU 84 ref. nr.: 9105306597 CU 85 ref. nr.: 9105306598 CU 86 ref. nr.: 9105306599

Dometic Coldmachine Series 90

Profesjonelle enheter for høye krav, med 3 fordamperalternativer.

- Konstruert for kjølerom med ekstra stor kapasitet (opp mot ca. 400 liter), for dypfrysing (opp mot ca. 200 liter) og for bruk i tropiske farvann
- Utstyrt med effektregulert kompressor med høy ytelse (25 % mer kjøleeffekt)
- Tre luftkjølte enheter med ulik konstruksjonsform
- Tre fordampertyper konstruert for å matche kompressorens ytelse nøyaktig
- Korrosjonsbestandig monteringsplate av rustfritt stål
- Med AEO-elektronikk (Adaptive Energy Optimiser - justerbar optimalisering av strøm)

CU 94 ref. nr.: 9105306600 CU 95 ref. nr.: 9105306601 CU 96 ref. nr.: 9105306602



FORDAMPERE I VD-SERIEN OG KULDEAKKUMULATORER

VD-serien består av fordampere og kaldakkumulatorer for marine prosjekter. De er de viktigste komponentene i kjølepotensialet av dine kjøleenheter i CU-serien og er konstruert for horisontal eller vertikal montering. Det finnes en rekke enheter tilgjengelig, avhengig av kapasitet og spesifikasjon av kjøleenheten i CU-serien.

Alternativer for 50-serier



Coldmachine VD-01

L-fordamper, 100 l


Ref.nr.: 9105306625



Coldmachine VD-02

Platefordamper, 50 l

Ref.nr.: 9105306627

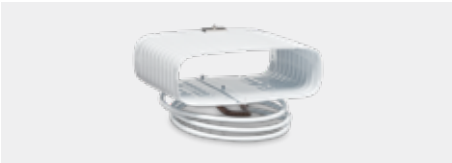

Coldmachine VD-07

O-fordamper, 100 l

Ref.nr.: 9105306628

Alternativer for 80-serier



Coldmachine VD-03

Ribbefordamper, 200 l

Ref.nr.: 9105306603



Coldmachine VD-04

L-fordamper, 170 l

Ref.nr.: 9105306604



Coldmachine VD-05

Platefordamper, 100 l

Ref.nr.: 9105306605



Coldmachine VD-08

Vinkelfordamper, 180 l

Ref.nr.: 9105306607



Coldmachine VD-09

O-fordamper, 180 l

Ref.nr.: 9105306608



Coldmachine VD-15

Omluftsfordamper, 250 l

Ref.nr.: 9105306612



Coldmachine VD-18

Platefordamper, 150 l

Ref.nr.: 9105306614

Alternativer for 90-serier



Coldmachine VD-14N

Omluftsfordamper, 400 l

Ref.nr.: 9105306609



Coldmachine VD-16

Omluftsfordamper for dypfrysing, 130 l

Ref.nr.: 9105306613



Coldmachine VD-21

Platefordamper, 150 l

Ref.nr.: 9105306615



MOBILE KJØKKEN

Løsninger for deilig mat på farten

Byssa om bord i en båt er mye mindre enn kjøkkenet ditt hjemme, men de kan være like godt utstyrt. Komfortspesialisten Dometic har utviklet alt du trenger for ei velfungerende bysse. Velg fra en håndplukket kolleksjon av koketopper, ovner og griller – alle drives med gass fordi det er den raskeste og mest praktiske måten

til å lage mat om bord. Naturligvis finner du også oppvaskkummer eller koketopp-/oppvaskkumkombinasjoner, noen av dem med et praktisk, varmebestandig glasslokk. Og ikke glem, hva ville byssa vært uten hendige småhjelpere som en vannkoker eller kaffemaskin?



1. Stekeovner og koketopper

Hvorfor gi slipp på vante måter å lage mat på bare fordi du er til sjøs? Dometic gir deg et utvalg av gassdrevne matlagingsutstyr. Fra koketopper og stekeovner til fullverdige komfyrer med grillfunksjon og koketopp.

2. Oppvaskmaskiner og tørkemaskiner

Innebygde oppvaskkummer og kombinasjonsenheter plass til en koketopp og en oppvaskkum på minst mulig plass. Noen modeller har et varmeresistent glasslokk som kan felles ned når matlagingen er over for å utvide benkeplaten din.

3. Vannkoker og kaffemaskiner

Hva ville vel ei bysse vært uten slikt hendig tilbehør som en kaffemaskin eller en elektrisk vannkoker? Her har du noen virkelig sjødyktige apparater.

INNFRI ALLE DINE KULINARISKE BEHOV MED OG-SERIEN

Kake eller pizza, saftig stek, eller sprøstekt kylling, grillet retter ... med innebygd komfyr kan du lage de deiligste måltider på reise. Justering av steketemperatur og grillinnstilling er enkelt og praktisk. Velg modellen du liker og nyt grilling og baking!

- Hendig innebygd gassovn med grill og roterende brett
- Glassdør, hengslet nederst for enkel tilgang
- Praktisk innvendig belysning
- Elektronisk tenning med sikkerhetstenningsystem
- Termostat temperaturstyring



INNEBYGD
ROTERENDE
BRETT

Dometic OG 2000

Innebygd gassovn, kapasitet 20 l

Ref.nr.: 9103303710



INNEBYGD
ROTERENDE
BRETT

Dometic OG 3000

Innebygd gassovn, kapasitet 30 l

Ref.nr.: 9103303709

IDEELL FOR MATLAGING I SITUASJONER MED LITE Plass – PI-SERIE

Våre kompakte PI-koketopper lar deg lage mat på den begrensede plassen i ditt mobile kjøkken nesten som hjemme. De monteres flukt med arbeidsplaten, og knappene er ergonomisk plassert for praktisk kontroll over matlagingen. Når du er ferdig med å lage mat og har ryddet koketoppen, kan du lukke glassdekslet for å få ekstra arbeidsflate – og samtidig beskytte koketoppen.

- Kompakte koketopper med to/tre gassbluss, gir sterk og pålitelig varme for alle matlagingsbehov.
- Varmemotstandig sikkerhetsglasslokk gir mer arbeidsområde når det er lukket
- Avtakbare rister som er enkle å rengjøre
- Sikkerhetstenningsystem
- Enkel betjening
- Premium utførelse i rustfritt stål



Dometic PI8022

Gasskoketopp med to gassbluss og glassdeksel, 480 x 370 mm

Ref.nr.: 9102300089



Dometic PI8062M

Gasskoketopp med to gassbluss og glassdeksel, 480 x 370 mm

Ref.nr.: 9102300008



TRE
BRENNER
KOKETOPP

Dometic PI8063M

Gasskoketopp med tre gassbluss og glassdeksel, 560 x 440 mm

Ref.nr.: 9102300009

ATTRAKTIV, RIMELIG OG INNOVATIV

SUNLIGHT & STARLIGHT

Hvorfor ikke kunne lage mat på vanlig måte bare fordi du er på farten? SunLight- og StarLight-komfyrer gir et utvalg av fullverdige gasskomfyrer: Ovner med grill på innsiden og koketopp øverst. Gled familien og deg selv med et deilig hjemmelaget måltid hvor enn dere er. Nyt synet av kjøkkenet eller byssen, vel vitende om at alt er trygt.



Dometic Sunlight

Gassovn med grillkabinett og koketopp med to gassbluss. Denne rimelige og slanke gassovnen av høy kvalitet er elegant og nett. Utformet for å passe inn i små rom i båter.

- Slimline ovnen er ideell for bysser eller lukkede rom
- Sikkerhetstenningsystem
- Praktisk gjennomsiktig dør for å se hva som steker

Ref.nr.: 9103303823



Dometic Starlight

Gassovn med grillkabinett og koketopp med to gassbluss. Denne innovative og slanke gassovnen med grill og koketopp med to gassbluss er utformet for å passe inn på båter.

- Slimline ovnen er ideell for bysser eller lukkede rom
- Komplet med grill og to-brenners komfyr
- Sikkerhetstenningsystem
- Praktisk gjennomsiktig dør for å se hva som steker

Ref.nr.: 9103303822



LETT
OG
KOMPAKT

Ref.nr.: 9103500697

Dometic Gaschecker GC 100

Gassnivåindikator i lommestørrelse for gassflasker.

- Liten og lett, enkel å stue bort
- Gir pålitelig måling av gassnivåer i propan- og butantanker
- Til bruk på bensinflasker med stål og aluminium
- Lett å bruke, med grønne og røde LED-lys for å indikere gassnivåer
- Batterier følger med

DOMETIC CK 2000 AVTREKKSHETTE

Den innovative Dometic CH 2000 er verdens første avtrekkshette for båter. Den bruker prinsippet om luftresirkulering, og trekker effektivt matos opp langs midten, og blåser ut den rensede luften gjennom side- og frontventilene. Dette gjør det unødvendig å montere en takventilator.

Avtrekkshetten selv er enkel å montere, og dens karbonfiltre er enkle å skifte ut takket være trykk- utløsermekanisme. I tillegg har de integrerte LED-lysene et ekstremt lavt strømforbruk på 5 watt og kapasitet på 50 m³/t at den er mer effektiv enn konvensjonelle avtrekkshetter.

Fordeler med CK 2000

- Innovativ luftsirkulerende avtrekkshette
- Aktivert karbonfiltre og halogenlamper er enkle å erstatte med klipsmekanismer
- Høy effektivitet betyr lavt strømforbruk på kun 5 W
- Vaskbart metallfettfilter
- To integrerte halogenlys med to styrker
- To-trinninnstilling for viftehastighet



Ref.nr.: 9103303094

SUPER
EFFEKTIV



1. Lett og lys

Integrerte LED-lys



2. Rengjørbart filter

Vaskbart metallfilter



3. Enkle kontroller

Enkelt kontrollsystem



Dometic CK2000-ACF

Aktivert karbonfilter for CK 2000 (pakke med to)

- Aktivert karbonfilter for bruk i Dometic-avtrekk.
- Fjern lukt for friskere luft
- Enkel å installere
- Totrinnshastighets vifte

Ref.nr.: 9107300007

INTEGRERTE SYSTEMER

OPPVASKKUMMER OG TØRKEPLATER

Rustfritt stål som er enkelt å rengjøre, robuste og plassbesparende.



Dometic SNG 4237

Firkantet kum med glasslokk, 420 x 370 mm

- Varmebestandig sikkerhetsglasslokk gir mer arbeidsplass når det er lukket
- Mål innebygd (B x D): 405 x 355 mm

Ref.nr.: 9102305034



Dometic SNG 4244

Firkantet kum med glasslokk, 420 x 440 mm

- Varmebestandig sikkerhetsglasslokk gir mer arbeidsplass når det er lukket
- Mål innebygd (B x D): 405 x 425 mm

Ref.nr.: 9102305030



KOMPAKT
DESIGN

Dometic SNG 420

Rund kum med glasslokk, Ø 420 mm

- Varmebestandig sikkerhetsglasslokk gir mer arbeidsplass når det er lukket
- Montasjemål (Ø) 400 mm

Ref.nr.: 9102305032



Dometic VA-serien

Firkantede og rektangulære oppvaskkummer

- Elegant design
- Leveres med vannlås og gummipakning
- Rustfritt stål

VA 910, 370 x 370 mm, ref. nr.: 9102300056
VA 930, 280 x 380 mm, ref. nr.: 9102300052



Dometic-vannlåser

Vannlås med rett avløpsrør, Ø 25 mm
Ref.nr.: 9102300083
Vannlås med vinklet avløpsrør, Ø 25 mm
Ref.nr.: 9102300082
Vannlås med dobbelt avløp, Ø 25 mm
Ref.nr.: 9102300086
Vannlås med rett avløpsrør, Ø 20 mm
Ref.nr.: 9102300085
Vannlås med vinklet avløpsrør, Ø 20 mm
Ref.nr.: 9102300084



Dometic-kraner

Krom / kromfargede kraner

- Separate vriknotter for kaldt og varmt vann
- Speilblank forkromming
- Maks. vanntrykk: 1,5 bar
- Maks. vanntemperatur: 65 °C

AC 537, krom, ref. nr.: 9102300077
AC 539, kromfarget, ref. nr.: 9102300076



VANNKOKERE OG KAFFEMASKINER

Hva ville vel ei bysse vært uten slikt hendig tilbehør som en kaffemaskin eller en elektrisk vannkoker? Her har du noen virkelig sjødyktige apparater.



Dometic Perfectcoffee MC 052 / 054

Kaffeentusiaster kommer til å få stor glede av 12-volts eller 24-volts kaffemaskinene fra Dometic, og her er det nok til alle. Maskinens moteriktige design er karakteristisk for de to 5-koppers kaffemaskinene Dometic PerfectCoffee, som er utstyrt med et lett tilgjengelig dreibart filter og glasskanne. Denne kaffemaskinen gjør jobben med glede.

- Svingfilter for enkel betjening
- Innebygd festeenhet for glasskannen for transport
- Festesett for vegg- eller bordmontasje
- 5 kopper per kanne
- Varmeplate med termostat

MC 052 12 V / ref.nr. 9600000340
MC 054 24 V / ref.nr. 9600000341



Dometic Perfectcoffee MC 01

Den perfekte løsningen der det er lite plass eller for folk som reiser alene: Med Dometic PerfectCoffee MC 01 kan du lage perfekt kaffe én kopp av gangen. Det følger med en monteringspakke for montering på benker, og denne kaffemaskinen er spesielt utformet for båter for kaffe underveis på reisen. Tilgjengelig i 12 V- og 24 V-versjon.

- Kompakt kaffemaskin som lager én kopp kaffe om gangen
- Rask trakting: fem minutter
- Slår seg automatisk av med tørrkokingsvern
- Permanent filter
- Festesett følger med for montering på benk

12 V / ref.nr. 9600000338
24 V / ref.nr. 9600000339



Dometic Perfectcoffee MCK 750

Vannkoker, 12 V / 24 V

Vannkokeren Dometic MCK 750 er hendig. Det vil ikke svi i lommeboka, og den kan også brukes til å lage en rask kopp te, cappuccino eller suppe. Tilgjengelig i to versjoner – 12 V eller 24 V. Festesett er inkludert.

- En vannkoker konstruert for strømforsyning på 12 V
- Spesielt konstruert for mobil bruk
- Robust reléteknologi
- Automatisk utkobling når koketemperaturen er nådd
- Vern mot tørrkoking
- Statusindikator

12 V / ref.nr. 9600014796
24 V / ref.nr. 9600014797

/ Toaletter til båt
/ Kjemikalier og forbruksmaterialer
/ Støvsugere

HYGIENE OG SANITÆRSYSTEMER





ESSENSIELLE BEHOV

Båttoaletter for hjemmets komfort til sjøs

Vi ønsker at du skal føle deg vel ombord. Dette er ideen bak vårt hygienesortiment, som tilbyr sofistikert, mobilt toalett konsepter og praktisk, brukervennlig tilbehør for ubegrenset ferieglede. Nyt fordelene ved flere tiår med forskning og utvikling med komfort og bekvemmelighet som hjemme, og behagelig følelse av friskhet, fri for ubehagelig lukt. Dometic tilbyr toalettløsninger for båter av alle

størrelser og for behov for komfort. For pålitelig og luktfritt utslipp, vår ingeniører har designet et avløpstanksystem som er enkelt å installere, brukervennlig og i samsvar med ISO 8099-standarder. Et komplett utvalg av spesialrengjøringsmidler og en hendig batteridrevet støvsuger hjelper deg å holde alt om bord i en skipsform.



1. Toaletter med kvern
Masterflush kverntoaletter er utstyrt med motordrevne blader i rustfritt stål, som kverner avfallet før det overføres gjennom et rør til septiktanken.

2. Vakuumtoaletter
Vakuumsplende toaletter bruker svært lite vann under spyling, utvider ferskvannsressursene og gjør at du kan være komfortabel lenger.

3. Pumper og tanker
VacuFlush toalett-pumper og Dometic avløpstanker støtter god teknisk design på toalettet. Evnen til å tømme alt fast og flytende avfall fra toalettskålen i en spyling er en viktig egenskap ved godt designede marine toaletter, med avløpstanker som er utformet for å gi langvarig ytelse og effektivitet.

4. Bærbare toaletter
Dometic bærbare toaletter er helt mobile, så dine essensielle behov ikke er viktige.

5. Kjemikalier og forbruksmateriell
Stort utvalg av artikler for å holde overflatene rene og apparater i topp stand.

6. Støvsugere

MASTERFLUSH TOALETTER

MASTERFLUSH 8500 SERIE

For et elegant utseende og enkel, praktisk rengjøring har Dometic MasterFlush 8500-toaletter en hel-china, glatt-kontur, langstrakt skål med elegant, moderne styling. Setet og lokket i standardhøyde med lav lukking gir luksuriøs komfort i hjemmet. Den høytstående kvernpumpen sikrer pålitelig grundig spyling samtidig som den kjører 30 % mer effektivt enn andre Dometic macerator-hoder.



Dometic Masterflush 8540

Moderno, høy design. DFT-bryter følger med som standard.

12 V / ref.nr. 9600006448
24 V / ref.nr. 9600006450

- 12 V eller 24 V keramisk toalett
- Toalett i standard høyde med en stor skål og forlenget sete for førsteklasses komfort
- Glatt konturskål forenkler rengjøring
- Stillere, kortere skyllevarighet enn andre tradisjonelle kverntoaletter
- Kraftig oppbløtende skylling



Dometic Masterflush 8541

Moderno, høy, med Bidet-sete. DFT-bryter følger med som standard.

12 V / ref.nr. 9600006452
24 V / ref.nr. 9600006453

MASTERFLUSH 8100 SERIE

8100-serien kverntoaletter med ferskvann har tre spyle-innstillinger for å bidra til å styre vannforbruk. Fordi spylingen styres av hvor lenge spyleknappen trykkes, er gjennomsnittlig forbruk svært lavt, da kvernen flytter avfallet med minimalt behov for vann. Det emaljerte tresetet sikrer brukerkomfort.



Dometic Masterflush 8120

Lav profil. DFST-bryter følger med som standard.

12 V / ref.nr. 9600015974
24 V / ref.nr. 9600015975

- Enkel å installere med kun betjeningspanelet for toalett og skylling å tilpasse
- Normal og tørrbolle skyllingsalternativer gir effektivt vannforbruk
- Kompatibel med en fjernseptiktank
- Lave støynivåer
- Gjennom-gulvet eller gjennom-veggen utladningspassform



Dometic Masterflush 8140

Standard høyde. DFST-bryter følger med som standard.

12 V / ref.nr. 9600015510
24 V / ref.nr. 9600015512

MASTERFLUSH 8900 / 8600 SERIE

Kvernbladene i rustfritt stål i MF 8900- og 8600-toalettet gjør kloakk raskt og hendig om til flytende form. Keramikkskåler av høy kvalitet er enkle å rengjøre, stillegående og bruker lite strøm. Kompakt design med vinklet eller flat bakside bidrar til å spare plass, med kraftig spyling.

- Spar vann med lavspylingsalternativet
- Elegant utforming med lav profil som passer på alle bad
- Myk lukking av det ergonomisk utformede setet unngår støy og skader
- Dometic spyleberøringsplate som standard
- Dometic spylebryterpaneler som passer til Vimar/Gewiss-rammer (ekstraustyr)



Dometic Masterflush 8920

Kverntolett med lav profil. DFT-bryter følger med som standard.

Vinklet bakover:
12 V / ref.nr. 9600016133
24 V / ref.nr. 9600016134

Dometic Masterflush 8620

Flat-bak:
12 V / ref.nr. 9600017485
24 V / ref.nr. 9600017486



Dometic Masterflush 8940

Kverntolett av standard høyde. DFT-bryter følger med som standard.

Vinklet bakover:
12 V / ref.nr. 9600015504
24 V / ref.nr. 9600015506

Dometic Masterflush 8640

Flat-bak:
12 V / ref.nr. 9600019767
24 V / ref.nr. 9600019769



Dometic Masterflush 8941

Kombinasjon av toalett og bidet. DFT-bryter følger med som standard.

12 V / ref.nr. 9600014503
24 V / ref.nr. 9600014504

MASTERFLUSH 7000-SERIEN TOALETTER MED 360° ORBIT-BASE TEKNOLOGI

Det plassbesparende toalettet er perfekt for ettermontering. Den vesle standflaten passer til tilkoblingene for de vanligste båttoalettene og best av alt: 360° ORBIT-monteringen betyr at sokkelen kan dreies i alle mulige vinkler i forhold til skålen, for å unngå vegger eller tilpasse ulike baderomsløsninger. En annen fordel er det høyeffektive kvernesystemet, 10 skjæreblad i rustfritt stål skjærer gjennom avfallet for optimal effektivitet.

ENKEL DROP-IN-ERSTATNING
FOR MANUELLE TOALETTER

360° Roterende
Sokkel

KOMFORT OG HYGIENE SOM
HJEMME

NYHET
STILLELUK-
KENDE
LOKK



HVA GJØR MASTERFLUSH-SERIEN?




Enkel drop-in-erstatning for manuelle toaletter

1. Komplet, flat dekklist bak skjuler alle rør hvis sett ovenfra
2. Emaljert tresete i generøs størrelse med avrundet front for en komfort som hjemme
3. Lekkert, matchende sete-til-skål-utseende
4. En dypt nedsenket toalettskål gir økt brukerhygiene
5. 360° roterende sokkel
6. Integrert elektrisk vannventil
7. Kvernepumpe og kapsling
8. Vannforsyningsledning til skål og stengeventil

Masterflush- installering

Dometic MasterFlush elektriske toaletter monteres raskt og enkelt. De jobber med en integrert løfte- og kvernenhet, går stille og byr på en god spyleytelse. Ideell for tilkobling til en avløpstank, som også kan være plassert et stykke unna.

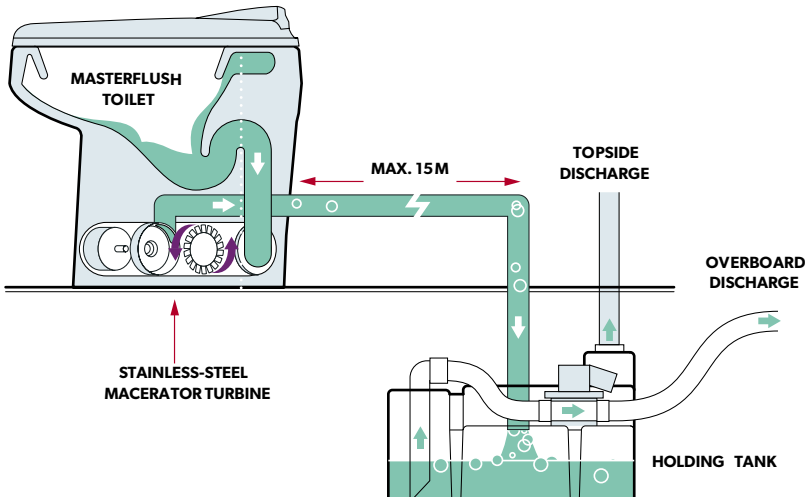

FORDELER MED MASTERFLUSH-SERIEN



1. Alle vinkler

Allsidig installasjon i trange rom: 360°-rotasjon av sokkel-til-skål.



2. Sete i normal villa-størrelse

Komfort som hjemme med et sete i generøs størrelse. Dypt nedsenket toalettskål sørger for god hygiene.



3. Forbedret for avfallsflyt

Dobbelttrinns kvern med skjæring i rustfritt stål-blader pulveriserer avfall for optimal tømme-flyt.

MASTERFLUSH 7000 SERIE

Toalettene i Dometic MasterFlush 7000-serien, med ORBIT (Omnidirectional Rotating Base Installation Technology), er de eneste grunnleggende kverntoalettene med 360° rotering av toalettskålen til basen. Basen kan roteres i alle vinkler til skålen, slik at du kan ha så godt som ubegrensede gulvplaner og røroppsett på svært små plasser, og samtidig få sete og skål på størrelse med det hjemme.

- Fullstendig 360-graders rotering mellom skål og base gir så godt som grenseløse plasseringsmuligheter
- Integrert elektrisk vannventil på ferskvannsmodeller
- Tostadiers skovlhjul/kvern behandler kloakk helt for grundig utpumping
- Spyler med så lite som 1,2 l vann



Dometic Masterflush 7120

Ferskvannstolett med kvern, standard høyde. DFS-25-bryter følger med som standard.

12 V / ref.nr. 9108833970
24 V / ref.nr. 9108833972

Dometic Masterflush 7160

Elektrisk sjøvannstolett med kvern, standard høyde. DFS-1S-bryter følger med som standard.

12 V / ref.nr. 9108833973
24 V / ref.nr. 9108833974



Dometic Masterflush 7220

Elektrisk ferskvannstolett med kvern, lav profil. DFS-25-bryter følger med som standard.

12 V / ref.nr. 9108834283

Dometic Masterflush 7260

Sjøvannskverntoalett med lav høyde. DFS-1S-bryter følger med som standard.

12 V / ref.nr. 9108834285

OPPGRADERTE BRYTERE OG KONTROLLER

Dometic MF-DFS

Kompatibel med Masterflush 8500-, 8600- og 8900-seriene. Disse veggmonterte spylebryterne og statuspanelene for elektroniske MasterFlush-toaletter har strømlinjeformet styling kombinert med brukervennlig trykknappbetjening. Systemstatuslampene overvåker vakuumnivå og indikerer når toalettet er riktig strømsatt for neste spyling.

- Eget for ettermontering
- Dometic Flush bryterpanel
- De bakkbelyste knappene lyser opp
- Hendig indikatorlampe viser status
- Ledning på 3 m for sammenkobling av kretskortet og spyleknappen følger med

Ref.nr.: 9108782202



Dometic VFS-HW Handwave

Kompatibel med Masterflush 8600-, 8700- og 8900-seriene. Dometic HandWave toalettkontrollpanel bringer innovativ, bakteriefri toalettbetjening til mobile sanitærsystemer. En innebygd bevegelsessensor lar brukeren skylle og etterfylle toalettet med en enkel håndbevegelse. Bevegelsessensor brukes ofte i kommersielle sanitærapplikasjoner, og nå bringer Dometic denne hygieniske teknologien til et mobilt liv.

- Bakoverkompatibelt betjeningspanel, egnet for ettermontering
- Motlys forbedrer sikten i svakt lys
- Kompatibel med Vimar Idea, Vimar Eikon eller Gewiss Chorus-rammer

Ref.nr.: 9600006511



NYHET

HYGIENENØDVENDIGHETER



Dometic børste og oppbevaring

Toalettbørste

- Lite børstehode – spesiallaget for kompakte reisettoaletter
- Veggmontert beholder for sikker oppbevaring på reiser
- Knapputløser for utbytting av børstehode uten berøring

Ref.nr. 9600005999



Dometic tørrull

Vanntett papirdispenser

- Vanntett når lukket
- Automatisk papirlevering og spolemekanisme
- Slitesterk støpt ABS-plast

Ref.nr. 9600024493

VAKUUM TOALETTER

VACUFLUSH 5000-SERIEN

Med sine kompakte skåler i bolig-størrelse og kraftig lavtspykende drift: er VacuFlush 5000-serien i toaletter en populær modell for ulike båtmonteringer. Ren, luktfri ytelse, øyeblikkelig evakuering av skålinnholdet og grundig spyling leverer den ultimate brukervennlige opplevelsen.

- Lavt vannforbruk: Under et pint (0,10 gal./0,39 l) per skylling
- Kraftfull vakuumspyling
- Kompakt størrelse er ideelt for trange rom
- Tresete med førsteklasses styrke
- Tilgjengelig i hvitt eller benfarget



**Dometic
Vacuflush
5006**

Lav profil,
pedalspyling, gjennom
gulvutslipp

Ref.nr.: 9108554828



**Dometic
Vacuflush
5009**

Standard høyde,
pedalspyling, gjennom
gulvutslipp

Ref.nr.: 9108554833

VACUFLUSH 4000-SERIEN

VacuFlush 4000-serien av toaletter bringer vanneffektiv spyling og helkeramisk luksus til et nytt nivå. Velg mellom to spylemoduser for å spare vann uten å ofre den kraftige, skållrensende ytelsen til VacuFlush marinetoalettssystemer.

- Effektivt vannforbruk i to modus: «Normal» skylling til 0,27 gal. (1,02 l) eller "Lav" skylling på 0,08 gal. (0,3 l)
- Plassbesparende, kompakt design
- Kraftfull vakuumspyling
- Myklukkende setehandling
- Lav profil



**ELEKTRISK
SPYLING**

Dometic Vacuflush 4806

Lavprofil, elektrisk spyling, gjennom gulvutslipp

12 V / ref.nr. 9108554740

24 V / ref.nr. 9108554772

VAKUUMPUMPER, TANKER OG GENERATORER

I hjertet av hvert VacuFlush-toalettssystem, er der en kilde til vakuumergi. Dette utvalget av komponenter gjør at båtbyggere og eiere kan montere et komplett VacuFlush-system hvor som helst. De er populære blant ansvarlige båteiere siden de ikke bare bidrar til å beskytte sensitive marine miljøer, de har svært lite forbruk også.



Dometic VG4

Vakuumgenerator. Sammen med å levere det mest effektive vann- og strømforbruket blant elektriske toaletter, er disse vakuumgeneratorene enklere å installere enn noen sinne. Den kompakte størrelsen og inntaks- og utløpsevnene gjør det mulig med allsidig plassering for å passe med nesten alle marine rørsystemkonfigurasjoner.

- 12 V DC eller 24 V DC modeller
- Ultrastille: Fjerninstallert på utsiden
- Justerbare komponenter tar hensyn til forskjellige layouts
- Forhåndsmontert og kablet vakuumpumpe og vakuumtank
- Store ventiler for forbedret flyt

12 V / ref.nr. 9108554946

24 V / ref.nr. 9108554947



Dometic VT vakuumtank

Vakuumtank. Denne vakuumtanken (VT-modellen) lagrer en vakuumkraft for umiddelbart å tømme en VacuFlush toalettsskål ved hver spyling. Dometic VT-vakuumtanken lagrer den nøyaktige mengden vakuumkraft som kreves for umiddelbart å tømme en VacuFlush toalettsskål.

- Lagrer vakuumkraft som umiddelbart tømmer en VacuFlush toalettsskål
- Horisontal, vertikal eller opphengt installasjon

Ref.nr.: 9108554885



Dometic VGLP

Der plass er begrenset, er den kraftige Dometic VG3 med lav profil den perfekte løsningen for vakuumgeneratorene. Forutsatt som en enkelt enhet kan den svært stillegående vakuumpumpen og det robuste polyetylen-vakuumkammeret også installeres separat for å passe til unike bruksområder.

- 12 V DC eller 24 V DC
- Ultrastille: Fjerninstallert på utsiden
- Justerbare komponenter tar hensyn til forskjellige layouts
- Forhåndsmontert og kablet vakuumpumpe og vakuumtank

12 V / ref.nr. 9108554934

24 V / ref.nr. 9108554935



Dometic SW vakuumpumpe

Vakuumpumpe, 12 V / 24 V. Utprøvd i tusenvis av motorbåter, er vår blåsebelg-type vakuumpumpe ideell for å drive VacuFlush-toaletter. Kobles til separat vakuumtank (modell VT).

- Tilgjengelig i 12 V eller 24 V likestrøm
- Atskilt fra vakuumtank for fleksibel installasjon
- Kan tørrkjøres uten å forårsake skade

12 V / ref.nr. 9108554750

24 V / ref.nr. 9108554752

HOLDE TANKER

Dometic har vært en ledende leverandør av avløpstanker i originalutstyrsektoren over flere tiår. Knowhow og erfaring fra utallige OEM-prosjekter er grunnlaget for våre vellykkede ettermonteringsløsninger. Dometic avløpstanker er spesielt utviklet for det europeiske markedet og fullstendig i samsvar med ISO 8099-standardene. De har lang levetid og er luktfrie, enkle å installere og betjene.



Dometic DHT-serien

DHT-serien er forhåndsplombert med innløps- og utløpsarmatur, ventilmontering, inspeksjonsport og trykkavlastningsventil. Dometic har i en lang tid vært den ledende leverandør av avløpstankanlegg med en rekke vellykkede ettermonteringsløsninger og -prosjekter.

Båtbyggere kan enkelt utstyre en større båt med septiktank av høy kvalitet, og forsikre sine kunder for langvarig ytelse, ingen lekkasjer eller lukter og total effektivitet. Avløpstanken i «plug and play»-stil er trykktestet og klar til installasjon – bare fest det med bolter og stram til slangene. Tilgjengelig i 5 størrelser: 42, 61, 88, 110 og 137 liter

DHT 42L / ref. nr.: 9107100001
DHT 61L / ref. nr.: 9107100002
DHT 88L / ref. nr.: 9107100003
DHT 110L / ref. nr.: 9107100004
DHT 137L / ref. nr.: 9107100005



Dometic HTS-serien

Denne lekkasjesikre septiktanken har 6,3 mm tykke vegger og er lagd av ekstremt slitesterk polyetylen for luktfri bruk. HTS-tanker bruker toppmonterte deler og dypperørutløp for å hindre potensielle lekkasjer.

Flere utløpsteder eliminerer behovet for komplekse avløp og ekstra utløpsledningsforbindelser. Vakuumpumpebeskytteren beskytter mot skader fra høykapasitive kaibaserte vakuumpumper. Tilgjengelig i 3 størrelser: 45, 57 og 68 liter, med vertikal og horisontal montering.

HTS12 (45L) horisontal / ref. nr.: 9108555498
HTS12 (45L) Vertikal / ref. nr.: 9108555499
HTS15 (57L) horisontal / ref. nr.: 9108555500
HTS15 (57L) Vertikal / ref. nr.: 9108555501
HTS20 (68L) horisontal / ref. nr.: 9108555502

UTSTYR FOR AVLØPSTANKSYSTEMER



Dometic DTM01C

Tankovervåking med ett nivå for septiktanker

- Tar kontroll og advarer når tanken er full
- Enkel å installere, den har et pålitelig og bevist design
- Et skarpt rødt varsellys lar deg vite når du ikke skal skylle ned

Ref.nr.: 9107100009



Dometic DVF

Ventilfilter til septiktank

- Fordriver behovet for å bruke skadelige kjemikalier
- Det mest effektive luktabsorberende filtermateriale benyttes
- Frisk og ren luft på den miljøvennlige måten

Ref.nr.: 9108849515



Dometic tanksparer

Sikkerhetsavlastningsventil for avløpstanker, enkel å montere, da det ikke er nødvendig med tetningsmasse

- Avlastningsventilen forhindrer at tanken kollapser grunnet overdrevent avsug

Ref.nr.: 9108554455



Dometic DTM01P

Tankovervåking med ett nivå for septiktanker

- Angir når avløpsbeholderen er full og toalettet ikke må spyles (for å forhindre overfylling)
- Lavt strømforbruk – bare 0,016 A
- Føler for full beholder følger med

Ref.nr.: 9108688891



Dometic DTM04

Flernivå-monitor for septiktank

- Indikerer fire nivåer i avløpsbeholderen: ett sett beholdersonder følger med. Alle paneler indikerer nivåene tom, lav, middels og full
- Alternativ for avstenging ved full beholder forhindrer overflyt

DTM04 med ventilasjon / ref.nr.: 9108554495
DTM04 uten ventilasjon ref.nr.: 9108554496



Dometic HT-DTK

Dykkerørsett for avløpstanker, forhindrer tilstopping og reduserer utslipp fra tanken

Ref.nr.: 9108558205
Tilbehør: 90° albuemonteringssett DTK dypperørsett
Ref.nr.: 9108558704

PUMPER

Dette er et utvalg av pumper og kontroller for pålitelig og rask utpumping fra septiktanker i båt. Utformet med deg i tankene, inkluderer funksjoner unike mekanismer, inkludert belg og vakuum, samt vurderte sikkerhetstiltak for tilpasningsevne.



ROBUST.
KRAFTIG.
LANGVARIG.

Dometic TW-serien

For det beste innen tømning av tanker – med pumper i Dometic TW-serien får du makeløs kvalitet og pålitelighet. I motsetning til kvernpumper av skovlhjultypen kan TW-pumpen i belgstil kjøre tørr uten fare for skade, og den trekker bare 6 amper ved 12 V likestrøm.

- Produserer 300 gph / 1136 lph strømråte
- Kjører tørr uten skader (forhindrer motoroppbrenning)
- Selvgrunnende til 3,3 meter vann
- Integrerer med Dometic Tank Discharge-kontrollsystemer (DTD)
- Trekker kun 6 amper ved 12 V likestrøm
- Trekker kun 3 amper ved 24 V likestrøm

12 V / ref.nr. 9107100006
24 V / ref.nr. 9107100007

Dometic PowerPump

PowerPump trykksatte vannpumper fra Dometic er selvsugende, kan tørrkjøres uten å bli skadet og er energieffektiv og stille. Leveringsomfanget inkluderer et filter og tre 12,5 mm (1/2”) slangekoblinger. Enkel å montere.

- Kraftfull, men stillegående og økonomisk i drift
- Selvugende – kan plasseres over vanntanken
- Tørrkjøring uten at det skader
- Vedlikeholdsfri membrankonstruksjon

PP127, 7 l/min, 12 V / ref.nr.: 9600000455
PP1210, 10 l/min, 12 V / ref.nr.: 9600000456
PP1217, 17 l/min, 12 V / ref.nr.: 9600000457

GRAVITASJONSTOALETT



Dometic 711 Alt-i-ett toalettsystem

Dometic 711-M28 marinetoalett er et komplett toalett- og tanksystem i én pakke. Denne type III MSD har en 9 gl. (36 l) tank og er en god erstatning for resirkuleringstoiletter.

- Keramikk toalettbolle og styrket polyetylentank gir mange bruksår
- Luktfri bruker ferskvannsskylling
- Lavt vannforbruk: Under et pint (0,10 gal./0,39 l) per skylling
- Solid belagt tresete for hjemmelignende komfort

Ref.nr.: 9108554398

BÆRBARE TOALETTER

Folk i farten ønsker å ha med seg hjemmets komfort, og 970-serien av mobile toaletter tilbyr nettopp dette. Den kraftige tasteknapp-teknologien gjør at dette utvalget av toaletter er milevis foran konkurrentene, siden ingen pumping eller batterier kreves. De er tilgjengelige i to størrelser med sete i voksen-størrelse som er ubeskrivelig komfortabelt.

- Bærbar så du kan ta den med hvor som helst
- Mindre søl på grunn av en ekstra lang, svingende utladningstut
- Mindre pumpe med en trykknapp-operasjon
- Mindre sprut da tankens nivåindikatorer beskytter mot overflyt
- Bekvemmeligheter som hjemme med sete i voksen størrelse



Dometic 972

9,8 l septiktank

Ref.nr.: 9108557679



Ekstra tank

972 ref. nr.: 9107100030
976 ref. nr.: 9107100031



Dometic 976

18,9 l septiktank

Ref.nr.: 9108557681



Monteringsbraketter

Ref.nr.: 9108559158

KJEMIKALIER OG SLITASJEDELER

Dometic tilbyr det ultimate utvalget av sanitærverktøy for å sikre at du kan opprettholde hygienestandarder selv på de mest avsidesliggende stedene. Fra svært effektive toalett-tank-tabletter som tilbyr forhåndsmålte doser for null søl eller avfall, til en rekke innovative spray- og rengjøringsprodukter for å holde livet komfortabelt på sjøen.



Dometic kalesje rengjøringsmiddel

Rengjøringsmiddel for kalesjeduk og båtdeksler, 500 ml

- Fjerner selv dyptliggende smuss i tekstiler
- Hurtigvirkende og effektiv rengjør
- Gir materialer tilbake sin fordums glans

Ref.nr.: 9600000165



Dometic rengjøringsmiddel for rustfritt stål

Rengjøringsmiddel for rustfritt stål, 500 ml

- Glitrende og strekfri glans
- Løser enkelt opp fett og smuss
- Ideelt for Dometic koketopper og oppvaskummer

Ref.nr.: 9600000149



Dometic rengjøringsmiddel for akrylglass

Akrylglassrens, 250 ml

- Utformet spesielt for beste resultater på akryllakk
- Fjerner mindre skraper og uklarheter
- Forhindrer statisk oppdemming og støvakkumulering uten bruk av oppløsningsmiddel

Ref.nr.: 9600000129



Dometic spesialklut

Spesiell poleringsklut for akrylglass

- Utformet spesielt for beste resultater på akryllakk
- Fjerner mindre skraper og uklarheter
- Forhindrer statisk oppdemming og støvakkumulering uten bruk av oppløsningsmiddel

Ref.nr.: 9600000130



Dometic vindusrens-sett

Vindusrengjøringssett for akrylglass

- Fjerner alle typer skitt, selv fett og vanskelig nikotinfilm fra akrylvinduer
- Forhindrer statisk oppdemming og støvakkumulering uten bruk av oppløsningsmiddel
- Kommer med en spesiell klut, akrylrengjøring og akryllakk

Ref.nr.: 9600000132



Dometic stekeovn- & grillrens

Ovn- og grillrens, 500 ml

- Fjerner tøffe fettflekker og brent mat
- Praktisk å bruke på vertikale overflater og gir en naturlig duft
- Legger igjen en glitrende, fin glans

Ref.nr.: 9600000159



Dometic universalrengjøringsmiddel

Universal- og kjøleskapsrens, 500 ml

- Brukervennlig spray for vertikale overflater
- En bio-alkoholbasert spray som også fjerner isdannelse i kjøleskap
- Legger igjen en glitrende, fin glans

Ref.nr.: 9600000142



Dometic GreenCare-tabletter

Saniteringsadditiv for septiktanker, 16 tabletter

- En miljøvennlig toalett-tablett som ikke går på bekostning av jorden
- Dosen er forhåndsmålt – hindrer overdose og avfall
- Passende for alle mobile og kassett-toaletter

Ref.nr.: 9600000133



Dometic Sanitary Rinse-spray

Toalett-skålspray, 500 ml



Dometic akryl-glasspolish

Poleringsmiddel for akrylglass, 75 ml

- Utformet spesielt for beste resultater på akryllakk
- Fjerner mindre skraper og uklarheter
- Forhindrer statisk oppdemming og støvakkumulering uten bruk av oppløsningsmiddel

Ref.nr.: 9600000128



Dometic Tank Cleaner

Septiktankrens, 10 tabletter

- Enkel og økonomisk dosering med tabletter
- Problemfri rengjøring med aktivt skum
- Skånsom mot miljøet
- 10 tabletter per bølge
- Ikke noe søl

Ref.nr.: 9600000150



Dometic PowerCare-tabletter

Saniteringsadditiv for septiktanker, 16 tabletter

- Ikke noe søl
- Dosen er forhåndsmålt, så ingen muligheter for overdosering og sløsing
- Passende for alle mobile og kassett-toaletter

Ref.nr.: 9600000125



Dometic Sanitary Rinse

Sanitærvæske for spylevanntanker, 500 ml

- Forbedret hygiene
- En frisk duft etter hver spyling
- Rent spylevann og en ren skål
- Økonomisk dosering
- Egnet for plas og keramikk

Ref.nr.: 9600000151

BEHOLD DEN FRISKE LUKTEN

VAKUUM RENGJØRINGS MIDLER



Dometic CV 1004

Støvsugersystem

For de fleste hjem på vannet er plass viktig. Derfor kommer du til å bli glad for denne plassbesparende støvsugeren.

- Den kompakte størrelsen gjør at du kan oppbevare den i tilgjengelige hulrom og spare verdifull plass
- Kraftig nok til å trekke ut vanskelig smuss fra alle kroker og kroker
- Hendig og mye for pengene til en rimelig pris
- Slår seg automatisk på og av når slangen tas ut eller settes på plass – dette sparer også plass
- Lang slange (12 m) og to porter sikrer at ikke noe smuss og støv er utenfor rekkevidde
- Kompakt støvsugerenhet som sparer plass
- Kan oppgraderes med Dometic VacPort, en opptaksport for oppfeid gulvstøv og -smuss

Ref.nr.: 9103501126
Støvsugerposer (5 stk.) for sentralstøvsugersystemet
Ref.nr.: 9103501128



Dometic Vacport

Feieinntaksventil

Feieinntaksventil for sentralstøvsugersystemene Dometic CV 100.

- Veldig praktisk: kan tas med til der det er smuss
- Veldig hendig: aktiveres og deaktiveres automatisk
- Tar smuss veldig alvorlig – har innebygd LED-lys
- Monteringsdeler følger med
- Integreres i støvsugersystemet Dometic CV 1004
- Du kan rengjøre områder der det er mye fottrafikk eller bare feie raskt mellom omgangene med støvsugeren

Ref.nr.: 9103501127

BATTERIDREVET VÅT-/TØRRSTØVSUGER RENSEMIDDEL

Den hendige støvsugeren har et integrert batteri – det trengs ikke en ekstern strømforsyning. Selv gjenstridig smuss og væsker klarer ikke å motstå den kraftige sugekraften. Etter en lengre runde støvsuging lades batteriet opp igjen via stikkontakten, slik at den er klar til neste gang. Takket være den kompakte konstruksjonen kan PowerVac lagres hvor som helst – i oppbevaringsrom, garasje, bagasjerom eller bøttekott. Et hendig universalapparat – både underveis og selv i hjemmet.



Dometic Powervac PV 100

Støvsuger

Våt- og tørrstøvsuger med et 12 V oppladbart batteri

- Praktisk battdrevet støvsuger for bruk i båter eller hjemme
- Maksimal mobilitet med oppladbart 12 V-batteri
- Denne støvsugeren renser våt eller tørr smuss
- Kan lades fra 12 og 230 V
- Støvbeholder og tekstilfilter som er enkle å rengjøre

Ref.nr.: 9600000348



1. Dyser for trukne møbler

Bidrar til grundig rengjøring



2. Filter som er lett å rengjøre

Holder PowerVac i drift med høy effektivitet



3. Sprekkverktøy

For å komme til de vanskelig tilgjengelige hjørnene

- / Ladere
- / Omformere
- / Konvertere og nettdaptere
- / Litiumbatteri

STRØM OG STYRING





HOLD FORBINDELSEN

Smart tilbehør for pålitelig strømforsyning – når som helst, hvor som helst

Du befinner deg på et fjerntliggende sted, minst en time fra nærmeste strømkilde. Du trenger strøm for å drive apparater. Ikke noe problem. Vi byr på et komplett utvalg av løsninger for å holde deg tilkople og sørge for at du har styringen. Nyt reisen med samme komfort som i hjemmet. Mobil energisystemer fra Dometic garanterer

for perfekt strømforsyning ombord. Lette og kompakte batteriladere holder batteriene i god stand. Sinusbølge-vekselrettere forsyner 230 V vekselstrøm til ditt komfortutstyr. Modellene i vår nye generasjon vekselrettere gir deg enestående komfort og uavhengighet.



- 1. Batteriladere**
Dometic tilbyr alle slags batteriladere. Den mobile MPC er perfekt for lading og vedlikehold av motorstarterbatteriet ditt, og de fast installerte MCA-laderne lader og vedlikeholder også større reservebatterier på en skånsom og rask måte.
- 2. Batterivekselrettere**
En serie sinus vekselrettere – ideelt for følsomme 230 V-apparater. Velutprøvde vekselretter-modeller som genererer en modifisert sinusspenning, noe som er bra for mye standardutstyr.

- 3. Omformere og nettadaptare**
Dometic bidrar til å sikre at du alltid er ladet og klar, uansett hvor du befinner deg. Vårt utvalg av konverterere og nettadaptare oppfyller alle dine behov.

- 4. Litiumbatteri**
En strømlagringsmulighet som er langt bedre enn vanlige bly/syre- eller bly/gel-batterier: en bærbar «kraftpakke» for dine 12 V-apparater. Lettere, sterkere og mye raskere å lade opp igjen!

MOBILE 12 V BATTERILADERE

Hastighet og nøyaktighet er kjennetegnene til 12 V premium-laderne i Dometic PerfectCharge MCP-serien. Utviklet for en praktisk enkeltknapp-betjening besitter de en styrt mikroprosessorer, 8-trinns ladekurve som til og med gir alle slags bly-syrebatterier et optimalt vedlikehold og en optimal lading. En praktisk veggholder for laderen, kablene og opp til fire batteriindikatorer gjør de kompakte redskapene enkle å håndtere. Leveringssettet inkluderer i tillegg en 12 V-kabel som kan brukes til å lade opp igjen døende batterier fra uttaket til sigaretttenneren.



Dometic Perfectcharge MCP 1204

Batterilader, 4 A, 12 V

- Passende for start/stopp-batterier – mikroprosessorstyrt, 8-trinns ladeteknologi
- Tilpasser seg batteriets ladetilstand automatisk
- Enkel en-tast operasjon

Ref.nr.: 9600000026



Dometic Perfectcharge MCP 1207

Batterilader, 7 A, 12 V

- Passende for start/stopp-batterier – mikroprosessorstyrt, 8-trinns ladeteknologi
- Tilpasser seg batteriets ladetilstand automatisk
- Enkel en-tast operasjon

Ref.nr.: 9600000027

TILBEHØR I MCP-SERIEN



Dometic Perfectcharge IU 812

IU0U-lader for 12 V våt-, gelé- og AGM-batterier, for batterier opptil 100 Ah

- Lader raskt og skånsom til tross for nettsvingninger
- Kan også brukes som nettforsyningsenhet
- Hindrer overbelastning av batteriet
- Passende for mange typer batterier – våte, gel og AGM

Ref.nr.: 9600000094



EKSTRAUTSTYR
BATTERI
INDIKATOR

Dometic Perfectcharge BI 01

Uunnværlig for en hurtig batterisjekk: den kompakte batteriindikatoren Dometic PerfectCharge BI 01er også utviklet for enkeltknappsbetjening. Den har en dedikert inngang for Dometic batteriladere MCP 1204 og MCP 1207. Fire lysdioder angir ladetilstanden til det tilkoblede blybatteriet i 25 % trinn. Indikatoren kan monteres permanent i båten eller brukes som et mobilt verktøy.

- Spesielt designet for Dometic PerfectCharge MCP-serien i ladere
- Enkel en-tast operasjon
- Også egnet som et mobilt verktøy – f.eks. å sjekke batteriene i sesongbåter

Ref.nr.: 9600000094

DOMETIC MPC 01 INTELLIGENT BATTERIFORVALTNINGSSYSTEM

Hvordan står det til med ladingen til batteriet? Batterikontrolleren fra Dometic leverer alltid en nøyaktig analyse. Spenning, strøm og temperatur registreres via en batteriføler. Systemet beregner tilgjengelig og utladbar kapasitet så vel som ladetilstand, og indikerer resterende driftstid ved lading eller utlading. Alle verdier vises på det letteste, selvforklarende displayet.



Dometic MPC 01


Batteristyringssystem med display og batteriføler

- Gir brukeren full kontroll over batteriene
- Brukervennlig betjeningspanel viser alle batteriparametrene
- Lavt batteriadvarel hindrer uventede strømproblemer
- Kan oppgraderes med tre ytterligere batterisensorer
- CIS-bussgrensesnitt for integrering i komplekse strømstyringsystemer
- Det ideelle tilleggsprogrammet for Dometic PerfectCharge batteriladere

Ref.nr.: 9102500073

Informasjons- og betjeningssentral

Ved hjelp av det elegante selvforklarende displayet til Dometic MPC 01 kan all informasjonen om statusen til inntil fire batterier alltid hentes fram. De forskjellige menyene vises ved å dreie på dreieknappen. Med et knappetrykk kommer man til den viste menyen for å endre parameter.

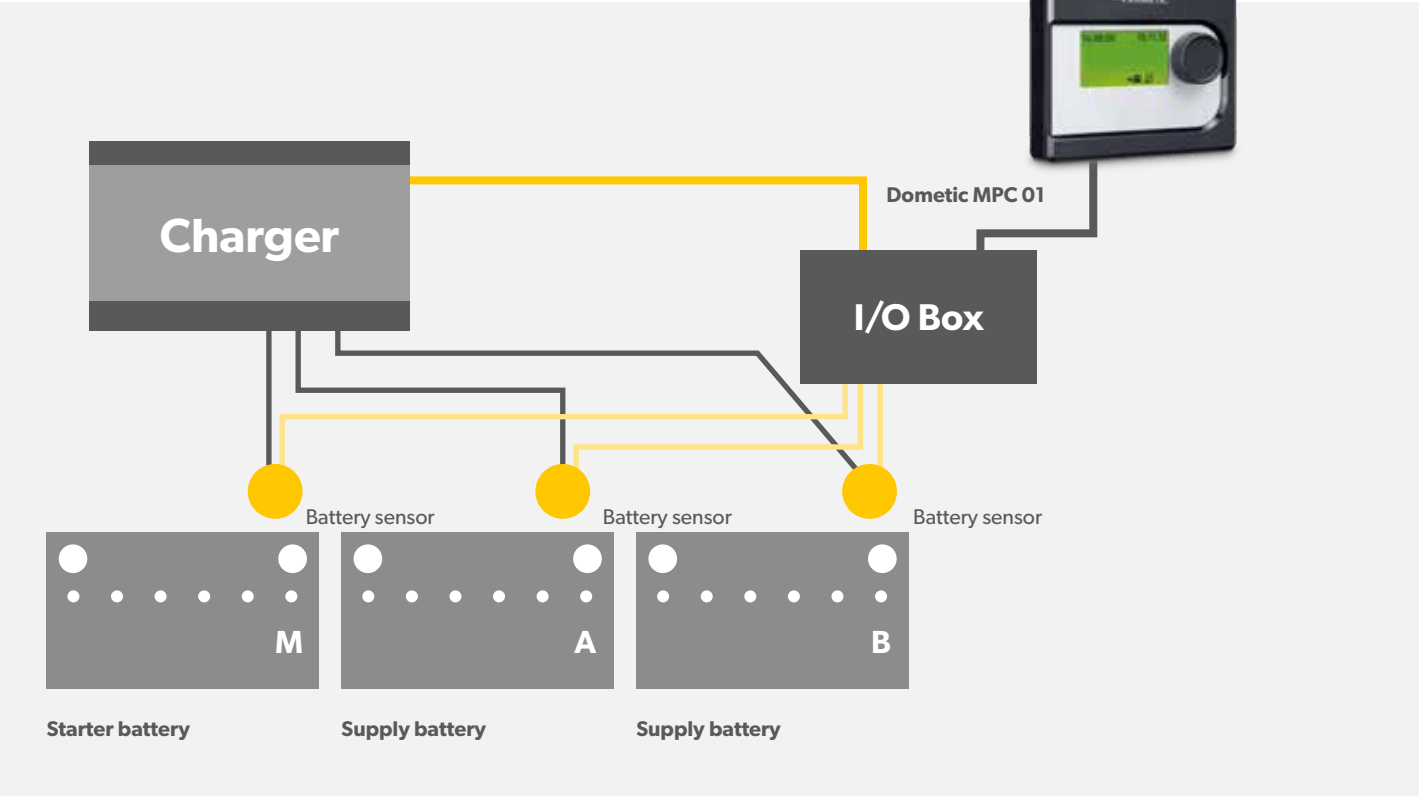


DOMETIC MCA-SERIEN LITEN, LETT, RASK Å MONTERE

Start- og forsyningsbatterier er laget for forskjellige oppgaver. For å starte motoren må startbatteriene først og fremst levere stor startstrøm og fungerer som energibuffer med små delsykluser. Tilførsels- eller fritidsbatterier derimot lades ut ved hjelp av mindre strømmer over lengre tid og lades så opp igjen. På denne måten utsettes de for betydelig høyere belastninger.

Disse spesielle egenskapene må integreres i ladeteknologien for å beskytte batteriene mot skader og sikre at de får en lang levetid. IU0U-laderne fra serien Dometic PerfectCharge arbeider med en unik sekstrinns ladesyklus. De er det optimale for alle gel-, fleece- (AGM-) og våtbatterier, fordi de lader raskt og samtidig svært skånsomt.

IU0U ladekarakteristikk

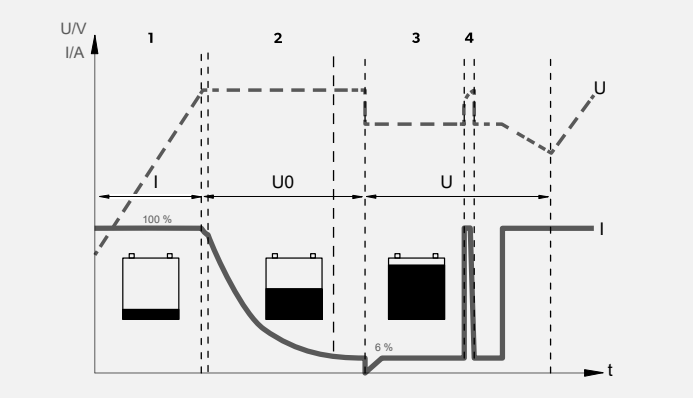

6-Stage IU0U-lading

1. I-fase: Det utladete batteriet lades med konstant strøm helt til batterispenningen når ladespenningen.
2. U0-fase: 3-trinns absorpsjons-ladefase med konstant spenning (U0). Ladingen av batteriet blir bestemt de 2 første minuttene, deretter følger hovedladefasen. Denne avsluttes når batteriet er fulladet eller ladestrømmen ligger under 6 % av den nominelle ladestrømmen i 15 minutter.
3. U-fase: Laderen kobler om til vedlikeholdslading.
4. Klargjøring: Hver 12. dag kobler laderen seg tilbake til fase I for å revitalisere batteriet og hindre sulfatering.

Dometic Perfectcharge MCA 1235

Lading av 2 batterier + startbatteri. IU0U-batterilader, 35 A, 12 V

- Skånsom lading av 12 V batterier med optimalisert 6-stadie IU0U ladeteknologi
- Simultan lading av 2 batterier + startbatteri
- Veldig kompakt design, lett og enkelt å installere

Ref.nr.: 9600000030

Dometic Perfectcharge MCA 1250

Lading av 3 batterier + startbatteri. IU0U-batterilader, 50 A, 12 V

- Skånsom lading av 12 V batterier med optimalisert 6-stadie IU0U ladeteknologi
- Simultan lading av 3 batterier + startbatteri
- Veldig kompakt design, lett og enkelt å installere

Ref.nr.: 9600000031

Dometic Perfectcharge MCA 1280

Lading av 3 batterier. IU0U-batterilader, 80 A, 12 V

- Skånsom lading av 12 V batterier med optimalisert 6-stadie IU0U ladeteknologi
- Simultan lading av 3 batterier
- Veldig kompakt design, lett og enkelt å installere

Ref.nr.: 9600000032

Dometic Perfectcharge MCA 2415

Lading av 2 batterier. IU0U-batterilader, 15 A, 24 V

- Skånsom lading av 24 V batterier med optimalisert 6-stadie IU0U ladeteknologi
- Simultan lading av 2 batterier
- Veldig kompakt design, lett og enkelt å installere

Ref.nr.: 9600000033

Dometic Perfectcharge MCA 1215

Lading av 1 batteri + startbatteri. IU0U-batterilader, 15 A, 12 V

- Skånsom lading av 12 V batterier med optimalisert 6-stadie IU0U ladeteknologi
- Kontinuerlig lading av ett batteri pluss startbatteriet
- Veldig kompakt design, lett og enkelt å installere


Ref.nr.: 9600000028

Dometic Perfectcharge MCA 1225

Lading av 2 batterier + startbatteri. IU0U-batterilader, 25 A, 12 V

- Skånsom lading av 12 V batterier med optimalisert 6-stadie IU0U ladeteknologi
- Simultan lading av 2 batterier + startbatteri
- Veldig kompakt design, lett og enkelt å installere

Ref.nr.: 9600000029

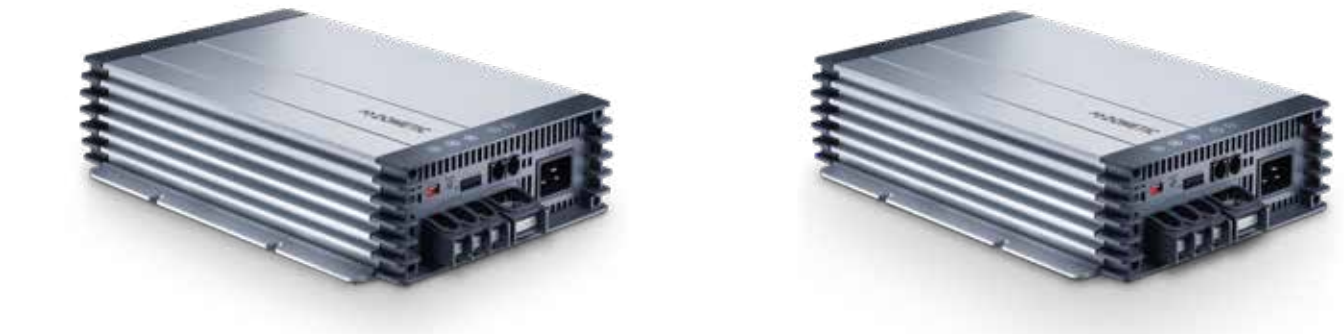

Dometic Perfectcharge MCA 2425

Lading av 3 batterier. IUOU-batterilader, 25 A, 24 V

- Skånsom lading av 24 V batterier med optimalisert 6-stadie IUOU ladeteknologi
- Simultan lading av 3 batterier
- Veldig kompakt design, lett og enkelt å installere

Ref.nr.: 9600000034



Dometic Perfectcharge MCA 2440

Lading av 3 batterier. IUOU-batterilader, 40 A, 24 V

- Skånsom lading av 24 V batterier med optimalisert 6-stadie IUOU ladeteknologi
- Simultan lading av 3 batterier
- Veldig kompakt design, lett og enkelt å installere

Ref.nr.: 9600000035

Dometic PerfectCharge-tilbehør

Suppler din Dometic PerfectCharge IUOU-lader med skreddersydde tilbehørsløsninger og nyt en perfekt ladeteknikk!

Temperaturføler MCA-TS1
Ref.nr. 9600000099

Fjernkontroll MCA-RC1
Ref.nr.: 9600000100

Batteriføler for MCA-HS1 for 12 V
Ref.nr. 9600000101

Batteriføler for MCA-HS2 for 12 V
Ref.nr. 9600026589

PERFECTPOWER DCC – OPTIMAL BATTERI LADING UNDER BÅTTUREN

Ladeomformerne i PerfectPower DCC-serien sørger for at fritidsbatteriet i båten din lades optimalt i løpet av reisen. De genererer en stabil utgangsspenning og kan brukes som strømkilde for følsomme forbrukere.

Ladeomformerne kan også brukes som spenningsforsterker i installasjoner med et for lite kabelverrsnitt. Noen modeller vil simpelthen bli brukt til den "klassiske oppgaven" å omforme 12 V til 24 V eller omvendt.

- Avansert IUOU-ladeteknologi – kan justeres til alle vanlige typer batterier
- Enkelt konfigurering med utvendige DIP-brytere – ikke nødvendig å åpne huset
- Temperaturkompensert lading med valgfri temperaturføler
- Elegant hus – eksklusiv design fra Dometic
- Pålitelig lading av fritidsbatteriet under båtturen
- IUOU-ladekarakteristikk – kan stilles inn for alle vanlige batterityper
- Temperaturkompensert lading med valgfri temperaturføler (MCA-TS1)

FORBLI OPPLADET

Dometic Perfectpower DCC

Ladeomformere

12 V › 12 V (10 A) / DCC 1212-10
Ref.nr. 9600003753

12 V › 12 V (20 A) / DCC 1212-20
Ref.nr. 9600003754

12 V › 12 V (40 A) / DCC 1212-40
Ref.nr. 9600003755

24 V › 12 V (20 A) / DCC 2412-20
Ref.nr. 9600003750

24 V › 12 V (40 A) / DCC 2412-40
Ref.nr. 9600003751

12 V › 24 V (10 A) / DCC 1224-10
Ref.nr. 9600003748

12 V › 24 V (20 A) / DCC 1224-20
Ref.nr. 9600003749

24 V › 24 V (10 A) / DCC 2424-10
Ref.nr. 9600003752

VEKSELRETTERE

MED MODIFISERT SINUSSPENNING

Høy produktkvalitet, et særpreget utseende, topp teknologi, mange komfortfunksjoner: Dometic PerfectPower-serien vekselrettere byr på alt et Premium-apparat bør gjøre. Enhetene opptil 550 W er spesielt lette og kompakte.

De omformer 12 V eller 24 V batterispenning til en sinuslignende 230 V vekselstrøm som er tilstrekkelig for mange applikasjoner. Monteringen er rask og enkel. Justerbare tangfester gjør det mulig å tilpasse perfekt til individuelle behov. For de som ønsker ekstra bekvemmelighet og foretrekker å aktivere vekselretteren fra dashbordet, finnes det en ekstra utgang for ekstern bryter.

Fordeler med Dometic vekselrettere

- Også egnet for apparater med PFC-styring
- Beskyttelse mot polaritetsombytting ved utskiftbare sikringer
- Kan slås på/av med ekstern bryter
- Individuelt justerbare tangfester
- 12 V eller 24 V sigaretttennerplugg (PerfectPower PP 152 / PP 154)



1. Sikkerhet under kontroll

Jordet stikkontakt for ekstra sikkerhet, og LED-lys som viser driftsstatus



2. Fleksibel monteringshjelp

De individuelt justerbare klipsmonterte føttene gjør ulike installasjoner mulig



3. Doble bryteralternativer

PÅ/AV-bryter og uttak for en ekstern PÅ/AV bryter



Dometic Perfectpower PP 152 / PP 154

Vekselretter, 150 W, 12 V eller 24 V

- 230 V vekselstrøm sinuskurve som spenningsutgang
- Passer for å drive mange vanlige enheter
- Enkel installasjon med justerbare føtter
- Polvendingsbeskyttelse hindrer skade ved feil tilkobling
- 150 W kontinuerlig effekt
- 350 W toppeffekt
- Leveres med 12 V sigaretttennerplugg

PP 152 / 12 V Ref. nr.: 9600000016
PP 154 / 24 V Ref. nr.: 9600000017



Dometic Perfectpower PP 402 / PP 404

Vekselretter, 350 W, 12 V eller 24 V

- 230 V vekselstrøm sinuskurve som spenningsutgang
- Passer for å drive mange vanlige enheter
- Enkel installasjon med justerbare føtter
- Polvendingsbeskyttelse hindrer skade ved feil tilkobling
- 350 W kontinuerlig effekt
- 700 W toppeffekt

PP 402 / 12 V Ref. nr.: 9600000018
PP 404 / 24 V Ref. nr.: 9600000019



Dometic Perfectpower PP 602 / PP 604

Vekselretter, 550 W, 12 V eller 24 V

- 230 V vekselstrøm sinuskurve som spenningsutgang
- Passer for å drive mange vanlige enheter
- Enkel installasjon med justerbare føtter
- Polvendingsbeskyttelse hindrer skade ved feil tilkobling
- 550 W kontinuerlig effekt
- 1100 W toppeffekt

PP 602 / 12 V Ref. nr.: 9600000020
PP 604 / 24 V Ref. nr.: 9600000021

KRAFT I LOMMEN KLAR FOR ETHVERT ØYEBLIKK



Dometic Pocketpower SI 102

Mini-vekselretter, opptil 100 W, 12 V

Denne konkurransedyktig prisede mini-inverteren er ideell for elektriske enheter med lavt strømforbruk på opptil 100 W. Kraften kommer fra 12 V-batteriet i båten.

- For mobilbruk av apparat med lav belastning
- 230 V i båten
- Lett og kompakt design
- Kontinuerlig effekt: 100 W
- Toppeffekt: 200 W
- Monteringsbraketter for enkel og ryddig installasjon
- Europeisk kontakt (ikke egnet for Storbritannia)

Ref.nr. 9600000036

REN SINUSSPENNING – PRAKTISK OG SIKKER

Sinus vekselretterne i SinePower DSP- og DSP-T-serien genererer ren sinusspenning som er perfekt selv for følsomme 230 V-apparater. I tillegg er de utstyrt med smarte vernekretser for sikker drift. Ved overbelastning, overoppheting, over- eller underspenning, kobler de smarte vekselretterne ut automatisk – og på igjen når alt er i orden igjen. Den integrerte viften tilpasser seg problemfritt til belastningen og temperaturforholdene, noe som gjør den behagelig stillegående.

Premium-vekselretterne i SinePower DSP-T-serien byr på to ekstra fordeler: en nettprioritetskobling med spenningssynkronisering og en energisparende Smart Standby Modus.



REN SINUSSPENNING – EGNET TIL FØLSOMME ENHETER

ENERGISPARENDE STANDBY-MODUS (MODELLER FRA 600 W)

Perfectpower kontra sinuskraft, modifisert eller ren sinusspenning

PerfectPower og SinePower vekselrettere har en ting til felles: De omformer 12 V eller 24 V fra båt batteriet til 230 V vekselstrøm. Forskjellen er kvaliteten på utgangsspenningen.

PerfectPower vekselrettere genererer en modifisert sinusspenning som er fullstendig tilstrekkelig for robuste apparater som filterkaffemaskiner, brødrister eller støvsugere. Følsomme elektroniske apparater krever ren sinusspenning. Så dersom du ønsker å bruke den bærbare datamaskinen din eller espressomaskinen underveis, må du velge en SinePower vekselretter!



VÅRT BESTE TIPS

SinePower DSP-T vekselrettere med nettprioritetskobling og spenningssynkronisering. Kombinert med vår komfort-fjernkontroll, SinePower DSP-EM, gir disse Premium-vekselretterne deg en optimal bekvemmelighet og uavhengighet.

HVA ER FORSKJELLEN?

Ren sinusbølge-spenning



En ren sinusspenning, lik den som kommer ut av vegguttaket hjemme. Ideell for elektriske tannbørster, bærbare datamaskiner, DVD-spillere, espressomaskiner og andre følsomme forbrukere.

- Dometic SinePower DSP/DSP-T

Modifisert sinusbølgespenning

En utgangsspenning med en trinndelt kurve som simulerer ren sinusbølge. Bra for mindre følsomme forbrukere som filterkaffemaskiner, leselamper, brødrister, støvsugere.

- Dometic PerfectPower

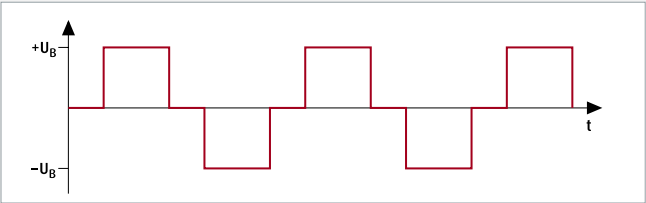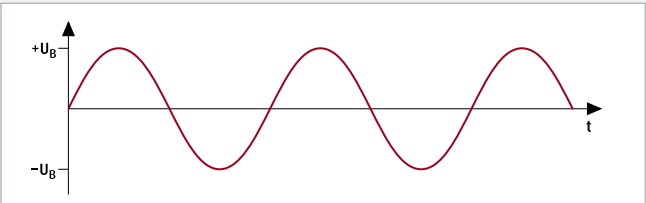

SINEPOWER DSP



Dometic Sinepower DSP 212 / DSP 224

Sinus vekselretter, 12 V eller 24 V

- Kontinuerlig effekt: 150 W
- Toppeffekt: 300 W
- Bredt spenningsområde for likestrøm-innmating
- Monteringsvennlig klemmedesign for vekselretter og holder
- Automatisk gjenstart etter overbelastning, over- eller underspenning
- Den stillegående viften tilpasser seg belastning og temperatur

DSP 212 / 12 V Ref. nr.: 9600002603
DSP 224 / 24 V Ref. nr.: 9600002540



Dometic Sinepower VS 230

Nettprioritetskobling for sinus vekselrettere

- Gjør at omformeren bytter over til eksternt strømmnett så snart det er tilgjengelig
- For alle Dometic Sinepower-invertere mellom 900 og 1800 W
- Økonomisk strømfordeling i båter med to potensielle strømkilder
- Ideell for bruk på en nettstrømtilkobling i marinaen

Ref.nr.: 9600000324



Dometic Sinepower DSP 412 / DSP 424

Sinus vekselretter, 12 V eller 24 V

- Kontinuerlig effekt: 350 W
- Toppeffekt: 700 W
- Bredt spenningsområde for likestrøm-innmating
- Monteringsvennlig klemmedesign for vekselretter og holder
- Automatisk gjenstart etter overbelastning, over- eller underspenning
- Den stillegående viften tilpasser seg belastning og temperatur

DSP 412 / 12 V Ref. nr.: 9600002541
DSP 424 / 24 V Ref. nr.: 9600002542



Dometic Sinepower
DSP 612 / DSP 624

Sinus vekselretter, 12 V eller 24 V

- Konstruert for fast montering
- Kontinuerlig effekt: 600 W
- Toppeffekt: 1200 W
- Energisparende standby-modus
- Fjernkontroll er inkludert

DSP 612 / 12 V
Ref. nr.: 9600002543
DSP 624 / 24 V
Ref. nr.: 9600002544



Dometic Sinepower
DSP 1012 / DSP 1024

Sinus vekselretter, 12 V eller 24 V

- Konstruert for fast montering
- Kontinuerlig effekt: 1000 W
- Toppeffekt: 2000 W
- Energisparende standby-modus
- Fjernkontroll er inkludert

DSP 1012 / 12 V
Ref. nr.: 9600002545
DSP 1024 / 24 V
Ref. nr.: 9600002546




Dometic Sinepower
DSP 1512 / DSP 1524

Sinus vekselretter, 12 V eller 24 V

- Konstruert for fast montering
- Kontinuerlig effekt: 1500 W
- Toppeffekt: 3000 W
- Energisparende standby-modus
- Fjernkontroll er inkludert

DSP 1512 / 12 V
Ref. nr.: 9600002547
DSP 1524 / 24 V
Ref. nr.: 9600002548

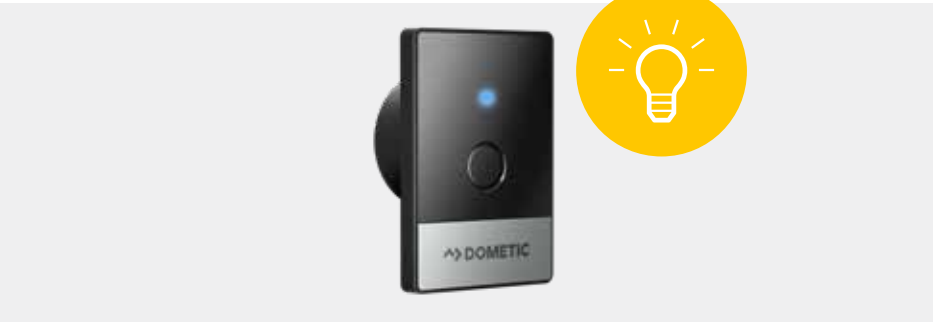

Fjernkontroll til DSP-Sine-vekselrettere

Disse elegante fjernkontrollene er konstruert for bekvem betjening av Dometic SinePower DSP sinus-vekselrettere og støtter alle viktige grunnfunksjoner (PÅ, AV, standby). De er som standard inkludert i alle DSP-/DSP-T-modeller med en merkestrøm på 600 W eller mer.

Dometic Sinepower
DSP-RC

- Fjernkontroll til DSP-vekselrettere
- På, av eller standby-modus
- Laderbetjening via fjernkontroll

Ref.nr.: 9600002563



Dometic Sinepower
DSP-RCT

Sinus vekselretter, 12 V eller 24 V

- Konstruert for fast montering
- Kontinuerlig effekt: 1500 W
- Toppeffekt: 3000 W
- Energisparende standby-modus
- Fjernkontroll er inkludert

DSP 1512 / 12 V
Ref. nr.: 9600002547
DSP 1524 / 24 V
Ref. nr.: 9600002548

Dometic Sinepower
DSP-RCT

- Fjernkontroll til DSP-T-vekselrettere
- På, av eller standby-modus
- Laderbetjening via fjernkontroll

Ref.nr.: 9600002564

SINEPOWER DSP-T

SinePower DSP-T vekselretterne byr på alle fordeler ved DSP-serien. I tillegg sørger den integrerte nettprioritetskoblingen med spenningssynkronisering for en glatt omkobling fra batteristrøm til nettstrøm så snart båten din er tilkoblet til en ekstern strømkilde.

Et annet høydepunkt i SinePower DSP-T-serien er den energisparende Smart Standby Mode, som kan konfigureres etter behov. Den beste måten å gjøre dette på er å bruke komfort-fjernkontrollen DSP-EM. Den er tilgjengelig som ekstrautstyr.

- Ren sinusbølge-utgangsspenning 230 V vekselstrøm – egnet for forsyning av sensitive elektriske enheter
- Ny Smart Standby-modus sparer energi når enheten ikke trengs
- Nytt brukergrensesnitt for enkel drift og kontroll
- CI-busskompatibel
- Integrert nettprioritetskobling med spenningssynkronisering
- Bredt spenningsområde for likestrøm-innmating
- Den stillegående viften tilpasser seg belastning og temperatur

Energisparende Smart Standby Mode


SinePower DSP-T sinus-vekselrettere skifter automatisk til energisparende Smart Standby-modus, hvis ingen (eller bare veldig lite) strøm forbrukes. Du kan enkelt forhåndsinnstille når du ønsker at vekselretteren skal "aktiveres" igjen – allerede ved mindre belastninger som mobiltelefoner eller styringselektronikken på en Nespresso-maskin, eller ikke før større belastninger som f.eks. en vannkoker eller hårtørrer slås på.

Hvis du aktiverer batterivernmodusen vil vekselretteren automatisk slås av etter å ha befunnet seg i standby-modus en stund. Dette forhindrer unødvendig batteriutlading.

Power Consumption

- DSP-T inverter with Smart Standby, about 17 Ah
- Conventional inverter without Smart Standby, about 30 Ah

0 – 5 min: Inverter in standby mode
5 min: 1000 W electricity consumer is switched on
13 min: Electricity consumer is switched off
33 min: After 20 min standby the DSP-T inverter is switched off automatically

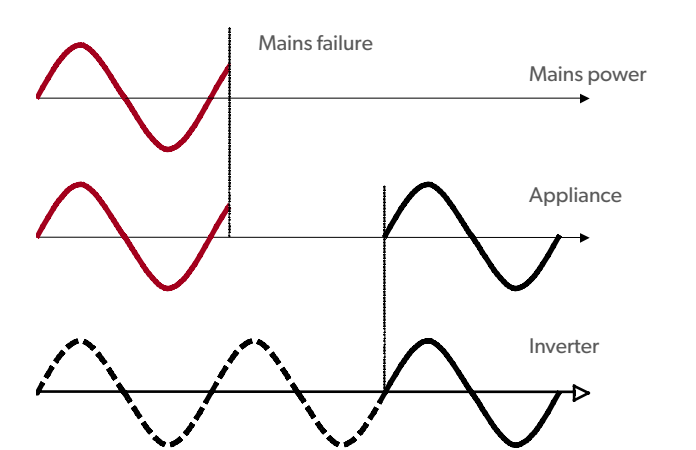

Nettprioritetskobling med Synkronisering av spenning

Dette gir automatisk prioritet til nettstrøm så snart den er tilgjengelig; det er integrert som standard i alle sinus-vekselrettere i SinePower DSP-T-serien. Bakgrunnen for dette er at mange 230 V-apparater krever en uavbrutt strømforsyning. Dessuten er det avgjørende for å sikre en "problemfri" spenningsveksel. Og det er akkurat det sinus vekselretterne SinePower DSP-T leverer. I disse enhetene synkroniseres vekselretterens spenning så den passer med nettspenningen, og vekselen finner sted i brøkdelen av et sekund.





Dometic Sinpower
DSP 1312T / DSP 1324T

Sinus vekselretter

- Kontinuerlig effekt*: 1300 W
- Toppeffekt: 2400 W

DSP 1312T / 12 V
Ref. nr. 9600002551
DSP 1324T / 24 V
Ref. nr. 9600002552

* I 10 minutter



Dometic Sinpower
DSP 3512T / DSP 3524T

Sinus vekselretter, 12 V eller 24 V

- Kontinuerlig effekt*: 3500 W
- Toppeffekt: 6000 W

DSP 3512T / 12 V
Ref. nr. 9600002557
DSP 3524T / 24 V
Ref. nr. 9600002558

* I 10 minutter



Dometic Sinpower
DSP 1812T / DSP 1824T

Sinus vekselretter

- Kontinuerlig effekt*: 1800 W
- Toppeffekt: 3200 W

DSP 1812T / 12 V
Ref. nr. 9600002553
DSP 1824T / 24 V
Ref. nr. 9600002554

* I 10 minutter



Komfort-fjernkontroll til DSP-T-vekselrettere

En superpraktisk og allsidig fjernkontroll som er utformet for enkel betjening av Dometic sinus-vekselrettere og batteriladere. I tillegg til standardfunksjonene (på, av og Standby), viser den verdier for ting som strøm og spenning. Hvis du kobler til en MCA-batterilader og en batteriføler, blir enheten oppgradert til en effektiv overvåkningsenhet og kontrollsenter for energi.

Dometic Sinpower DSP-EM

- Allsidig enhet som styrer og overvåker DSP-T-vekselrettere og MCA-ladere
- Kombiner med en batteriføler for å se alle relevante batteridata
- Den viser verdier for ting som strøm og spenning i tillegg til standardfunksjonene
- Kan brukes til detaljert tilpassing av vekselretteren din

Ref.nr.: 9600002565



Dometic Sinpower
DSP 2312T / DSP 2324T

Sinus vekselretter

- Kontinuerlig effekt*: 2300 W
- Toppeffekt: 4000 W

DSP 2312T / 12 V
Ref. nr. 9600002555
DSP 2324T / 24 V
Ref. nr. 9600002556

* I 10 minutter

SINEPOWER DSP-C: KOMBINASJON
VEKSELRETTETTER OG BATTERILADER

Dometic SinePower DSP-C-serien leverer maksimalt med frihet når det gjelder strømforsyning. Det er en smart kombinasjon av vekselretter og automatisk lader – den overvåker nettstrøminnmatingen og gir respons på situasjoner etter behov, enten ved å supplere den eksterne strømforsyningen eller ved å lade båt batteriet.

Hvis den eksterne strømkilden feiler helt, slås vekselretteren automatisk på og leverer 230 V vekselstrøm til tilkoblede apparater med en sann sinusbølgeform. Den har en maksimal strømbelastning på 1200 W eller 2000 W og sikrer problemfri drift av kaffemaskiner, mikrobølgeovner med mer. Smart Standby-modusen sparer energien når det ikke er noe behov for strøm, uten å miste fleksibiliteten eller konfigureringsmuligheter.



Dometic Sinpower DSP 1212C / 1224C

Premium-vekselretter med kombinert smart batterilader

- Ny Smart Standby-modus sparer energi når enheten ikke trengs
- Separat energimonitor følger med for enkel drift og kontroll
- Kontinuerlig effekt: 1200 W (i 10 minutter)
- Toppeffekt: 2400 W

DSP 1212C / 12 V Ref. nr.: 9600002559
DSP 1224C / 24 V Ref. nr.: 9600002560


Dometic Sinpower DSP 2012C / 2024C

Premium-vekselretter med kombinert smart batterilader

- Ny Smart Standby-modus sparer energi når enheten ikke trengs
- Separat energimonitor følger med for enkel drift og kontroll
- Kontinuerlig effekt: 2000 W (i 10 minutter)
- Toppeffekt: 4000 W

DSP 2012C / 12 V Ref. nr.: 9600002561
DSP 2024C / 24 V Ref. nr.: 9600002562

PRESENTERER
SMARTE
STANDBY
MODUS

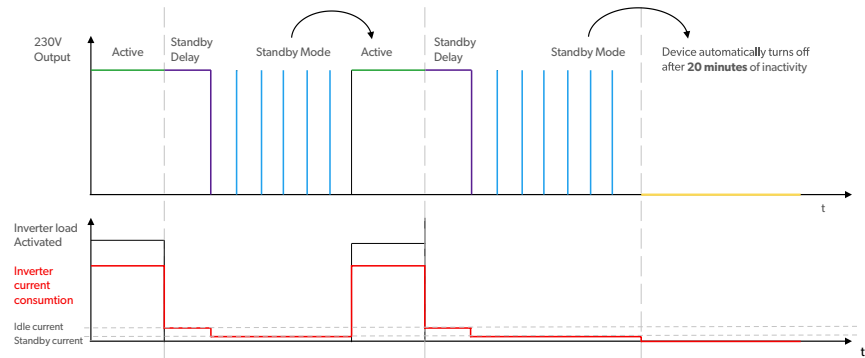

1. **AKTIV MODUS:** Vekselretteren genererer 230 V vekselstrøm for å forsyne en tilkoblet last. Den trekker så mye likestrøm fra batteriet som nødvendig for å innfri strømkravet til den tilkoblede lasten.
2. **STANDBY-FORSINKELSE:** Etter at 230 V-lasten har blitt fjernet forblir vekselretteren i tomgang for en liten stund før den går over i standby-modus. Tidsperioden kalt standby-forsinkelse kan konfigureres. Vekselretterens inngangsstrøm under standby-forsinkelse er definert som tomgangsstrøm.
3. **STANDBY-MODUS:** I standby-modus sjekker vekselretteren om en 230 V-last er tilkoblet. Under denne fasen forbruker den en minimal mengde standby-strøm. Så snart en 230 V-last med et strømforbruk som er høyere enn standby-terskelverdien, tilkobles vekselretteren går apparatet tilbake til aktiv modus igjen. Standby-terskelverdien kan konfigureres, minsteverdien er 1 W (kreves f.eks. av en mobiltelefonlader)
4. **AUTOMATISK AVSLÅING:** Hvis vekselretteren er i standby-modus og ingen 230 V-last er tilkoblet, slås apparatet komplett av etter en gitt tidsperiode. Prosessen kontrolleres av standby-koblingsuret. Naturligvis kan koblingsuret programmeres slik at vekselretteren ikke slås av.

SPENNINGSOMFORMERE AV HØY KVALITET

Passer perfekt som spenningsstabilisatorer for følsomme 12 V- eller 24 V-apparater med høye krav. Kompenserer for over- og underspenning i kjøretøyets forsyning og genererer stabil utgangsspenning. Kan også brukes til lading av forsyningsbatterier.

- Billig og ultrakompakt
- Høy virkningsgrad (opptil 90 %)
- Enkel å montere med klipssystem
- Switch-modus design for å kjøre 24 V likestrøm-enheter på 12 V likestrøm
- Lav varmeeffekt

Dometic Perfectcharge DCDC

Spenningskonverter

DCDC 06 / 6 A
Ref.nr.: 9600000038

DCDC 12 / 12 A
Ref.nr.: 9600000039

DCDC 12 / 24 A
Ref.nr.: 9600000040

NETTADAPTERE FOR STRØM HVOR SOM HELST



Dometic Coolpower MPS 35

Nettdapter, kobler 24 V-apparater til 110–240 V-strømnett, 110 W

Ref.nr.: 9600000445



Dometic Coolpower MPS 80

Nettdapter, kobler 24 V-apparater til 110–240 V-strømnett, 252 W

Ref.nr.: 9600000442



Dometic Coolpower MPS 50

Nettdapter, kobler 24 V-apparater til 110–240 V-strømnett, 150 W

Ref.nr.: 9600000441



Dometic Coolpower EPS 100

Nettdapter, kobler 12/24 V-apparater til 230 V strømnett

Ref.nr.: 9600000440



Dometic Coolpower EPS 817

Nettdapter, fra 230 V til 12 V

Ref.nr.: 9600000439

DOMETIC PLB40 BEHOLD STRØMMEN ETTER AT DEN ER BORTE

Dette markedsledende batterisystemet bruker banebrytende teknologi som er resultatet av mange års forskning og utvikling. Dometic PLB40 har kraftige, integrerte LiFePO4-battericeller (litium-jernfosfat) som gir strømtilførsel på 512 Wh. Ideell for motordrevne kjølebokser og annet 12 V-utstyr på turen leverer PLB40 opptil 40 timer kjøletid for en Dometic CFX 40W på en enkelt lading.

Den integrerte DC–DC-laderen støtter tre hendige metoder for lading: via båten 12 V-kontakt, solcellepanel eller vekselstrøm. Batteriets integrerte system for batteristyring beskytter PLB40 mot underspenning, overspenning, kortslutning og overoppheting for optimal ladetid, ytelse og oppbevaring. Med dette systemet for strømstyring har PLB40 en livssyklus som er opptil fem ganger lengre enn blysyrebatteriene som er i mer utbredt bruk.



BÆRBARE
STRØM I 12 V
APPARATER

Dometic PLB40

Bærbart litiumbatteri, 40 Ah

Dometic PLB40 Ah litiumjern-fosfat-batteri leverer my mobil strøm – opptil 40 timer med Dometic CFX 40W-kjøling på bare én opplading. Utviklet for drift av strømdrevne kjølere og andre 12 V-apparater mens du er uten tilgang til strømnettet. Takket være den lette og kompakte utformingen kan du nyte ekte frihet og oppholde deg lenger på steder uten strøm.

- Gjør det mulig å være borte lenger der det ikke er strøm
- Treveis lading via 12 V-kontakt, solcellepanel eller vekselstrømnett
- Ekstremt lett og ergonomisk utformet bærehåndtak i rustfritt stål
- Innebygd LCD-skjerm viser kapasitet, ladestatus og effekt
- Spesielt utviklet for Dometic CFX og andre strømdrevne kjølere
- Kraftige battericeller leverer 512 Wh med strøm, 40 Ah
- Kan drive en Dometic CFX 40W-kjøleboks i opptil 40 timer på en enkelt lading

Ref.nr.: 9600012878



1. Høy kapasitet

Litiumjernfosfatbatteri (LiFePo4) leverer 40 Ah eller 512 Wh med effekt i en liten innpakning



2. Allsidig lading

Lad med sigarettenneren (12 V DC) i båter, solcellepanel eller vegggladeren som følger med



3. Flere strømutganger

Driv 12 V-tilbehør, strømdrevne kjølere fra Dometic eller små elektroniske enheter

/ Klimaanlegg

/ Tilbehør

KLIMA





HOLD DEG NEDKJØLT

Maritime klimaanlegg egnet for ettermontering

Uansett om du har en liten fritidsbåt eller en superyacht med mange lugarer, så kan Dometic alltid tilby en skreddersydd klimaanleggsløsning. Her er essensen av vårt ettermonteringsprogram: komplette klimaanleggsett for selvmontering, velutprøvd og med vår berømte DTG Turbo A/C hovedenhet som brukes av de fleste båtbyggere innen

båtindustrien. Disse settene kan kompletteres med nyttig tilbehør for installasjon, inkludert energistyringssystemer, rene luftfiltre eller valgfrie lyddekser som bidrar til å redusere kompressorstøy med opptil 50 %.



1. Klimaanlegg

For rask og enkel ettermontering: Dometic Marine Climate Systems integrerer kjøling, avfukting og oppvarming i én kompakt enhet. De komplette settene leveres med alt nødvendig montasjemateriale og et brukervennlig betjeningspanel. Tilgjengelig i tre kapasitetsversjoner: 6000, 12000 og 16000 BTU/t.

2. Tilbehør

Alt du trenger for enkel montasje og komfortabel bruk: luftegitter, luftfordelersett, luftrenser, sentrifugalpumper for sjøvann, stilige og smarte displayer og styreenheter. I tillegg kommer et lyddekselet for å gjøre en stillegående kompressor enda mer stillegående.

SELVSTENDIGE SYSTEMER FOR ENKEL MONTERING

MCS T-SERIE

Den forbedrede Dometic MCS T kommer nå med en prisbelønt DTU-enhet for rask, enkel og allsidig montering. Med roterbar vifte for tilpasset montering, kompositt-avløpskar med hurtigbraketter og overlegen vibrasjonsisolasjon for stille drift MCS T tilbyr ekte OEM-kvalitet i ett sett. Alle komponenter og alt montasjemateriell er inkludert i leveringsomfanget.

Tre tilgjengelig kapasiteter som alle bruker R410A-kjølemiddel, gjør at systemene kan arbeide effektivt og levere klimatisert komfort til kabiner med forskjellige størrelser eller design. For å klimatisere en ekstra kabin kan man montere det ekstra luftfordelersettet (kun MCS T12/T16). Takket være effektiv varmepumpeteknologi kan MCS T også brukes som oppvarmingssystemer ved vanntemperaturer på ned til +6 °C.



Komplette systemer for Rask montering

- 1. Kompakt klimaanlegg - med roterbar vifte
- 2. Neddykkbar sjøvannspumpe
- 3. Koblingsboks og display
- 4. Tilførselsluft- og returluftgitter
- 5. Isolert luftekanal
- 6. Forsterket slange for sjøvann
- 7. Gjennomføringsrør, festematerialer, rørstykker, ventiler

- Kombinerer kjøling, oppvarming og avfukting i ett kraftig system
- Kompakt enhet med roterbar vifte og kompositt-avløpskar
- Komplett pakke med alt nødvendig installasjonsmaterieill
- 3 modeller med en kjølekapasitet på 6000, 12000 og 16000 BTU/t

- Brukervennlig display for styring av alle funksjoner
- Integrert luftfilter som er enkelt å rengjøre
- Velprøvd OEM-kvalitet med prisvinnende design
- Tilbehørssett for MCS T12/T16: Ekstra tilleggssett for å styre luftstrømmen inn i to separate kabiner

Slik finner du din MCS-modell

Valget av riktig MCS T-modell for dine behov avhenger av størrelse og plassering av den kabinen du skal bruke klimaanlegget i. En lugar under dekk krever mindre kapasitet per kvadratmeter enn en lugar over dekk med store vinduer og direkte eksponering for sollys.

MODELLNAVN	UNDER DEKK (INGEN VINDUER)	MELLOMDEKK (SMÅ VINDUER)	OVER DEKK (STORE VINDUER)
MCS Turbo klimaanleggssett			
Dometic MCS T6	8 m²	5 m²	4 m²
Dometic MCS T12	16 m²	10 m²	8 m²
Dometic MCS T16	23 m²	15 m²	12 m²

DOMETIC MCS T6 / MCS T12 / MCS T16

TEKNISKE SPESIFIKASJONER	DOMETIC MCS T6	DOMETIC MCS T12	DOMETIC MCS T16
MCS Turbo klimaanleggssett			
Ref.nr.:	9600000549	9600000550	9600000551
Kjøling/oppvarmingskapasitet	6000 BTU/t / 1750 W	12000 BTU/t / 3500 W	16000 BTU/t / 4700 W
Forbruk (ved 230 V) i kjøle/ varmemodus (W)	890 / 1130	1030 / 1270	1320 / 1660
Aktuelt strømforbruk i kjøle / varme-modus (A)	3,7 / 4,7	4,3 / 5,3	5,5 / 6,9
Nødvendig sikring av krets (A)	Min. 6, maks. 10, treg sikring	Min. 8, maks. 10, treg sikring	Min. 11, maks. 15, treg sikring
Startstrøm (A)	opptil 18,7	opptil 22	opptil 23
Antall viftetrinn	6 / automatisk	6 / automatisk	6 / automatisk
Temperaturområde (forhåndsinnstilt) (°C)	18 til 30	18 til 30	18 til 30
Termostattertemperaturstyring	Ja	Ja	Ja
Kjølemiddel	R410a	R410a	R410a
Mål (B x H x D, mm)	448 x 282 x 272	519 x 318 x 315	544 x 341 x 338
Elektronisk kontroll av klimaanlegget	81 x 64 x 24	81 x 64 x 24	81 x 64 x 24
Vekt (kun enhet) (kg)	19,3	26	28
Leveringsomfang	A/C-enhet, koblingsboks og kontrollpanel, sjøvannspumpe, sjøvannsfiler, luftkanaler, Tilførselsluft- og returluftgitter, sjøvannsslange, gjennomføringsrør, festemateriale, rørstykker, ventiler		

TILBEHØR I MCS T-SERIEN



Dometic MCS T-serie lyddekse

Reduserer kompressorstøy med opptil 50 % med et tettsittende formstøpt deksel av lydabsorberende neopren. Enkel installasjon – alle monteringsdeler følger med.

Lyddekse MCS T6-sett / ref.nr. 9108723465
Lyddekse MCS T12-sett / ref.nr. 9108723467
Lyddekse MCS T16-sett / ref.nr. 9108723469



Dometic luftfordelingssett

Luftfordelingssett for Dometic MCS

- Lar to kabinner kjøles eller varmes samtidig
- Fleksible for å sikre enkel montering uavhengig av eksisterende installasjonsforhold
- Brukes med Dometic MCS T12 og MCS T16 klimaanlegg

Ref.nr.: 9108549923

TILBEHØR I MCS T-SERIEN

Dometic
Smartstart IP65

Mykstarter til båtklimaanlegg, 16 A, 30–85 kbtu/t

Klimaanlegg kan skape problemer med strømsystemene dine når de setter i gang. Dometic SmartStart™ III IP 65 mykstarter reduserer spenningsspisser ved oppstart for båtklimaanlegg og bidrar til å bevare båten's strømforsyningsnettverk.

- Hindrer spenningstopper under start, bidrar til å forebygge strømbrudd
- Problemfri oppstart av klimaanlegget når båten ligger på steder med lav standard for kretssikring
- Reduserer oppstartsstrømstyrken med opptil 65 %

Smart Start IP65 230 V / 50 – 60 / 1 16 A
12 – 30 kBTU/t / Ref. nr.: 9600022439



Dometic PML250C

Sentrifugepumpe for sjøvann i marine klimaanlegg, 230 V – 3 GPM – 7 fot med hode

- Effektiv motor med lavt strømforbruk
- Magnetisk-drevet røreanordning er det ingen tetning for slitasje, lekkasje eller reparasjon
- Maringrad base og rustmotstandig komponenter som er i kontakt med vann sikrer holdbarhet

Pumperelépanel ref. nr.: 9108549708
Ref.nr.: 9108549752



Dometic PML500C

Vannpumpe til marine klimaanlegg, 230V – 6 GPM, 14 fot

- Vibrasjonsisolerende fester reduserer støy og vibrasjoner
- Konstruksjon i sjøvannsklasse med glassfylt polypropylen eller bronsepumpehoder
- Enfase-motorer har innebygd tenningsbeskyttelse

Pumperelépanel ref. nr.: 9108549708
Ref.nr.: 9108549754



Dometic PMA1000C

Sentrifugepumpe for sjøvann i marine klimaanlegg, 230 V – 12 GPM – 14 fot med hode

- Emballering av flere nødvendige komponenter forenkler installasjonen
- Ekspansjonstank beskytter mot termisk ekspansjon
- Tosidig-skala manometer er praktisk for amerikanske og internasjonale kunder

Pumperelépanel ref. nr.: 9108549708
Ref.nr.: 9108549776

VISNING OG KONTROLL



Dometic Smart Touch Cabin Control

Brukervennlig førerhuskontroll med intuitive ikoner og menyer. Displayet kan tilpasses dine ønsker. Interaktiv skjerm for enkle oppstarts-, feilsøkings- og hjelpefunksjoner.

- Brukervennlig førerhuskontroll med intuitive ikoner og menyer
- Displayet kan tilpasses etter egne ønsker
- Interaktiv skjerm for enkle oppstarts-, feilsøkings- og hjelpefunksjoner

EIKON (Vimar-størrelse) ref. nr.: 9600003187

Dometic Cap Touch førerhyttekontroll

CapTouch førerhyttekontroll er enkel å bruke og har en vanntett skjerm uten knapper som kan slites ut. Den fullstendige berøringsoverflaten er glatt, og kontrollens driftsikoner har holdbart, langvarig blekk. Oppsettmodus er intuitivt, med ikoner og kontroller som er enkle å forstå.

- Overflate med fullstendig jevn berøring og holdbart blekk
- Enkel betjening
- Intuitive ikoner og menyer for enkelt oppsett
- Støtter luftfuktighetskontroll
- Støtter ekstra varme

EIKON (Vimar-størrelse) ref. nr.: 9600025911
IDEA (Vimar-størrelse): Ref.nr.: 9600025804



Dometic Passport I/O kabinkontroll

Denne mikroprosessorbaserte kontrolleren er utviklet for presis kontroll og overvåking av klimaanlegg for direkte ekspansjon og kjølte vannbåter fra Dometic. Kontrollen er dobbel spenning, fungerer ved både 115 og 230 V, 50 / 60 Hz.

- Automatisk luftfuktighetskontroll reduserer fuktighet når båten er tom
- Registrering for kun kjøling, kun varme, avfukting og automatmodus
- Kompressor feilsikker beskyttelse
- Programmerbar avisingsssyklus
- Veksle vifte med kompressor eller kontinuerlig viftedrift
- Innebygd luftsensor
- Display som kan dimmes

Ref.nr.: 9600005997



/ Safer

/ Seteoppvarmingssystemer

TRYGGHET OG SIKKERHET



HOLD DEG TRYGG

Dometic - Et synonym for pålitelighet

Frihetsfølelse betyr å leve uten frykt. Med dette naturlige menneskekravet i tankene, har vi satt sammen et produktutvalg som lar deg nyte seilasen i fullstendig komfort og sikkerhet. Godt konstruert etterlater Dometic-teknologi ingen åpne muligheter for kjeltringer og innbruddstyver. Våre safer lar deg oppbevare verdisakene

dine når du er på stranden eller i byen. Og – ikke å forglemme – to ettermonterte setevarmere for sittekomfort i luksusklassen på kalde dager. Ha en fantastisk ferie, og vær sikker på at alt om bord er trygt og sikkert.



- 1. Safer**

Bærbare safer er avgjørende for å sikre sikkerheten til dine mest verdtsatte eiendeler mens du reiser. Det er alltid en viss grad av risiko reisende tar når de reiser på veien med verdifulle eiendeler, dokumenter eller andre sensitive gjenstander.
- 2. Seteoppvarmingssystemer**

Nyt seteputene av høy kvalitet fra Dometic da de gir deg all den varmen du trenger om morgenen. På kalde dager utgjør luksusen av oppvarmede seter en stor forskjell i måten du gjør ting på. Våre varmeputer leveres med opplyste brytere og LED-lysknapper som du vil ha stor nytte av hvis du må legge igjen ekstra tidlig når det fortsatt er bekmørkt ute.

AVANSERTE SAFER



Dometic Safe 361C

Safe med mekanisk låsesystem, 24 l

Denne mekaniske safen har kapasitet på 24 l og egner seg for oppbevaring av en bærbar datamaskin på 15". Den er enkel å låse med nøkkel, og de to stålboltene på 18 mm holder verdisakene trygge.

- Stålkonstruksjon med utførelse i høy kvalitet for maksimal sikkerhet
- Enkel nøkkelbetjening
- Utformet for å ha plass til bærbare datamaskiner
- Mål: 360 x 190 x 410 mm

Ref.nr.: 9600025806



Dometic Safe MD 281C

Safe med automatisk låsesystem, 8,2 l

Verdisakene er godt beskyttet med en gjestekode med fire sifre og to stålbolter på 18 mm.

- Attraktivt design med opplyst og lettlest LED-display
- Elektronisk kodelås med 5 minutters minnefunksjon
- Automatisk låsing sikrer innholdet
- Mål: 280 x 165 x 235 mm

Ref.nr.: 9600025523



Dometic Safe MD 361C

Safe med automatisk låsesystem, 24 l

Egnet for oppbevaring av en bærbar datamaskin på 15". Verdisakene er godt beskyttet på praktisk vis med en gjestekode med fire sifre og to stålbolter på 18 mm.

- Elektronisk kodelås med 5 minutters minnefunksjon
- Attraktivt design med opplyst og lettlest LED-display
- Utformet for å ha plass til bærbare datamaskiner
- Mål: 360 x 190 x 410 mm

Ref.nr.: 9600025535

MAGICCOMFORT

Dometic MagicComfort MSH 60/601 varmer opp setet ditt i løpet av noen få sekunder. Akkurat som med fabrikkmonterte setevarmere, er varmeelementene festet mellom setetrekket og setedekselet; ettermonteringen påvirker ikke setenes utforming. Tilgjengelig for ett eller to seter.

- Enkel montasje, for seter med avtagbart deksel
- Integrert temperaturbegrenser
- Tilgjengelig for ett eller to sete(r)
- Størrelsestilpassede karbonvarmeelementer
- Ekstremt rask oppvarming
- Justerbar varmeutgang
- Enkel betjening



Dometic Magiccomfort MSH 60/601

Setevarmer med innlegg, 2 eller 4 elementer


- Enkelt å montere – puten settes inn mellom skumkjernen og setetrekket
- Velg behagelig, kontinuerlig varme eller rask oppvarming
- Passer på seter med avtakbart trekk

Setevarmer med innlegg for ett sete

Ref.nr.: 9600000394

Seteoppvarming med innlegg for to seter

Ref.nr.: 9600000393

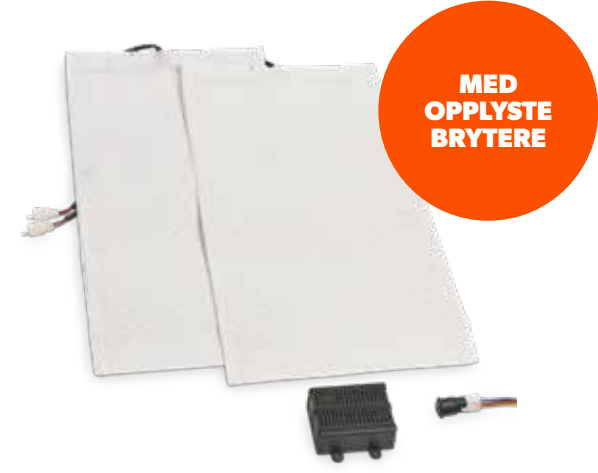

Dometic Magiccomfort MSH 301

Setevarmer med karboninnlegg, to elementer

- Karbonvarmeelementer som kuttes til riktig størrelse sikrer at det passer fint og ryddig
- Varmer opp veldig raskt
- Tre varmestadier fra 10 til 70 W
- To innebygde temperaturvakter per sete
- Enkel betjening
- Elegant og ergonomisk trykknapp med LED-display
- Tilbakestilles når tenningen blir slått av

Ref.nr.: 9600000396

/ Mat og drikke
/ Hygiene- og sanitærsystemer
/ Strøm & Styring
/ Klima
/ Trygghet og sikkerhet

TEKNISKE SPESIFIKASJONER



MAT OG DRIKKE

TEKNISKE SPESIFIKASJONER CFX3-SERIEN					
Modell	CFX3 25	CFX3 35	CFX3 45	CFX3 55IM	CFX3 55
SKU	9600028369	9600025324	9600025326	9600025330	9600025328
Totalt volum (l, ca.)	25	36	46	53	55
Tilkoblinger	12/24 V DC 100-240 V vekselstrøm	12/24 V DC 100-240 V vekselstrøm	12/24 V DC 100-240 V vekselstrøm	12/24 V DC 100-240 V vekselstrøm	12/24 V DC 100-240 V vekselstrøm
Mål (B x H x D, mm)	342 x 420 x 569	398 x 407 x 694	398 x 476 x 694	720 x 480 x 455	720 x 480 x 455
Temperaturområde (°C)	-22 til +20	-22 til +20	-22 til +20	-22 til +20	-22 til +20
Kjølemiddel Kjølemiddelmengde (G) CO ² -ekvivalent (T) Global Warming Potential (GWP)	R 134a 38 0,054 1430	R 134a 38 0,054 1430	R 134a 42 0,06 1430	R 134a 45 0,064 1430	R 134a 45 0,064 1430
Effektforbruk (watt, ca.)	46	50	52	52	50
Energieffektivitetsklasse (forordning (EU) 2019/2016)	C	C	C	C	C
Farge	Skifer / tåke	Skifer / tåke	Skifer / tåke	Skifer / tåke	Skifer / tåke
Vekt (kg, ca.)	12,7	16,9	18,7	21,3	20,4



TEKNISKE SPESIFIKASJONER CFX3-SERIEN			
Modell	CFX3 100	CFX3 75DZ	CFX3 95DZ
SKU	9600025336	9600025332	9600025334
Totalt volum (l, ca.)	99	74	93
Tilkoblinger	12/24 V DC 100-240 V vekselstrøm	12/24 V DC 100-240 V vekselstrøm	12/24 V DC 100-240 V vekselstrøm
Mål (B x H x D, mm)	962 x 472 x 530	892 x 472 x 495	962 x 472 x 530
Temperaturområde (°C)	-22 til +20	-22 til +20	-22 til +20
Kjølemiddel Kjølemiddelmengde (G) CO ² -ekvivalent (T) Global Warming Potential (GWP)	R 134a 60 0,086 1430	R 134a 59 0,084 1430	R 134a 67 0,096 1430
Effektforbruk (watt, ca.)	73	59	60
Energieffektivitetsklasse (forordning (EU) 2019/2016)	D	D	D
Farge	Skifer / tåke	Skifer / tåke	Skifer / tåke
Vekt (kg, ca.)	29,6	27,8	29,8



TEKNISKE SPESIFIKASJONER CFF-SERIEN					
Modell	CF 11	CFF 20	CFF 35	CFF 45	CFF 70DZ
SKU	9600005337	9600028325	9600024842	9600012977	9600028329
Totalt volum (l, ca.)	11	21	34	44	70
Tilkoblinger	12 / 24 V DC 100 – 240 V vekselstrøm	12/24 V DC 220-240 V vekselstrøm	12/24 V DC 100-240 V vekselstrøm	12/24 V DC 100-240 V vekselstrøm	12/24 V DC 220-240 V vekselstrøm
Temperaturområde (°C)	–18 til +20	–18 til +20	–18 til +20	–18 til +20	–18 til +20
Kjølemiddel Kjølemiddelmengde (G) CO ² -ekvivalent (T) Global Warming Potential (GWP)	R 134a 28 0,04 1430	R 134a 28 0,04 1430	R 134a 40 0,049 1430	R 134a 50 0,061 1430	R 134a 34 0,049 1430
Effektforbruk (watt, ca.)	35	42	DC:93, vekselstrøm:96	96	-
Energieffektivitetsklasse (forordning (EU) 2019/2016)	B	C	D	C	D
System	Helhermetisk kompressor med integrert styreelektronikk, lavspenningsvern / elektronisk sikring, automatisk beskyttelse mot feil polaritet, elektronisk termostat				
Farge	Mørk grå / lys grå	mørk grå	mørk grå	mørk grå	mørk grå
Vekt (kg, ca.)	8,5	10,5	17,20	18,6	26

TEKNISKE SPESIFIKASJONER TROPICOOOL SERIEN				
Modell	TCX 07	TCX 14	TCX 21	TCX 35
SKU	9600025390	9600013319	9600013320	9600013321
Totalt volum(l, ca.)	7	15	21	33
Tilkoblinger	12 V DC	12 / 24 V DC / 230 V vekselstrøm	12 / 24 V DC / 230 V vekselstrøm	12 / 24 V DC / 230 V vekselstrøm
Strømforbruk ved 12 volt DC (W) ved 24 V DC (watt) ved 230 volt vekselstrøm (watt)	38 - 43	46 50 64	46 50 64	46 50 64
Energieffektivitetsklasse (forordning (EU) 2019/2016)	-	E	E	F
Temperaturområde Kjøling under omgivelsestemperatur Oppvarming (°C, ca.)	maks. 25 maks. 65	maks. 27 +48 til +65	maks. 27 +48 til +65	maks. 27 +48 til +65
Materiale	Sprøyttestøpte deler			
Farge	Mørk grå / lys grå			
Vekt (kg, ca.)	2,8	5,8	7,3	10,6
Festesett (ekstrauststyr)	9105303709			

TEKNISKE SPESIFIKASJONER COOLFUN-SERIEN		
Modell	CK 40D	SCT 26
SKU	9600000774	9600000485
Totalt volum (l, ca.)	40	26
Tilkoblinger	12 V DC 220-240 V vekselstrøm	12 / 24 V DC
Kjølemiddel Kjølemiddelmengde (G) CO ² -ekvivalent (T) Global Warming Potential (GWP)	R600a 15 0 3	- - - -
Effektforbruk (watt, ca.)	DC:48, vekselstrøm:65	-
Energieffektivitetsklasse (forordning (EU) 2019/2016)	-	-
Vekt	20,5	3,7

TEKNISKE SPESIFIKASJONER COOL-ICE CI-SERIEN					
Modell	CI 42	CI 55	CI 70	CI 85	CI 85W
SKU	9600000541	9600000542	9600000543	9600000544	9600000545
Lagringsvolum (l, ca.)	43	56	71	87	86
Mål (B x H x D, mm)	640 x 335 x 418	570 x 432 x 515	690 x 432 x 515	840 x 432 x 525	840 x 432 x 525
Vekt (kg, ca.)	8,7	10,6	11,8	14	14,6
Materiale	Sentrifugalformet PE				

TEKNISKE SPESIFIKASJONER COOL-ICE CI-SERIEN				
Modell	CI 110	WCI 13	WCI 22	WCI 33
SKU	9600000546	9600000500	9600000501	9600000502
Lagringsvolum (l, ca.)	111	13	22	33
Mål (B x H x D, mm)	1055 x 442 x 535	388 x 305 x 245	388 x 313 x 365	400 x 440 x 360
Vekt (kg, ca.)	18,1	2,8	4,2	5,7
Materiale	Sentrifugalformet PE			

TEKNISKE SPESIFIKASJONER COOL-ICE CI-SERIE SETEPUTER					
Modell	CI 42	CI 55	CI 70	CI 85 / CI 85W	CI 110
SKU	9108400892	9108400893	9108400894	9108400895	9108400896

TEKNISKE SPESIFIKASJONER						
CRP / CRX-SERIEN						
Modell	CRP 40 / CRP 40S	CRX 50 / 50S	CRX 65 / 65S	CRX 80 / 80S	CRX 110 / 110S	CRX 140 / 140S
SKU	9105204517 9105204441	9105306565 9105306566	9105306568 9105306569	9105306570 9105306571	9105306572 9105306573	9600029646 9600029647
Oppbevaringsvolum (ca, l) Fryserom	39 5,3	45 4,4	57 7	78 7,5	104 9	130 11
Tilkoblinger	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Gjennomsnittlig strømforbruk (W, ca,)	45	40	45	48	50	65
Aktuelt strømforbruk (Ah/t) ved 12 V (Omgivelsestemperatur, begge med +5 °C innvendig temperatur)						
+ 25	1,5	0,94	1,04	1,19	1,25	1,17
+ 32	1,8	1,93	1,93	1,97	2,05	1,97
Kjølemiddel						
Kjølemiddelmengde (G)	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
CO ² - ekvivalent (T)	38	38	42	48	47	50
Globalt oppvarmingspotensial (GWP)	0,054 1430	0,054 1430	0,060 1430	0,069 1430	0,067 1430	0,072 1430
Isolering	PU-skum med høy tetthet					
System	Helhermetisk kompressor med integrert styreelektronikk, lavspenningsvern / elektronisk sikring, automatisk vern mot polombytting, CRP med avtakbart kjøleaggregat (1,5 m)					
Materiale	CRX / CRP 40: med belagt metallramme Plast Plast Rustfritt stål -			CRX S / CRP 40S: med belagt metallramme Plast - Rustfritt stål Rustfritt stål (AISI316)		
Farge	CRX / CRP 40: Svart Sølvfarget Sølv matt (børstet rustfritt stål synlig)			CRX S / CRP 40S: Svart Sølvfarget Rustfritt stål (AISI316)		
Vekt (kg)	19 / 21	17 / 18	18 / 19	20 / 21	22.5 / 23.5	30 / 31
Testmerker	TÜV/GS, e-sertifisert (EMC-direktiv for kjøretøy)					
Frivillig ekstrautstyr						
Nettadapter MPS 35 110 – 240 V > 24 V	9600000445					-
Standard montering						
Ramme:						
CRX / CRP	9105306405	9105306405	9105306406	9105306407	9105306408	9105306409
CRXS / CRP 40S	9105305676	9105305676	9105305677	9105305678	9105305679	9105305680
Innfelt monteringsramme:						
CRX / CRP	9105306410	9105306410	9105306411	9105306412	9105306413	9105306414
CRXS / CRP 40S	9105305671	9105305671	9105305672	9105305673	9105305674	9105305675



TEKNISKE SPESIFIKASJONER			
CRE-SERIEN			
Modell	CRE 50	CRE 65E	CRE 80E
SKU	9600003193	9600003194	9600003195
Lagringsvolum (ca. l)	45	57	78
Fryserom	4,4	7	7,5
Tilkoblinger	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC
Aktuelt strømforbruk (Ah/t) ved 12 V (Omgivelsestemperatur, begge med +5 °C innvendig temperatur)			
+ 25	1,27	1,29	1,46
+ 32	1,93	2,01	2,27
Kjølemiddel Kjølemiddelmengde (G) CO ² -ekvivalent (T) Global Warming Potential (GWP)	R134a 40 0,057 1430	R134a 45 0,064 1430	R134a 48 0,069 1430
Isolering	PU-skum med høy tetthet		
Farge	Svart		
Vekt (kg)	12,57	14,15	15,53



TEKNISKE SPESIFIKASJONER		
CRD-SERIEN		
Modell	CRD 50 / CRD 50S	CRX 65D / CRX 65DS
SKU	9105306581 / 9105306582	9105306540/ 9105306548
Lagringsvolum Fryser (ca. l)	38,5 6	57 7
Tilkoblinger	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Temperaturområde (°C)	−15 til +12	−15 til +12
Gjennomsnittlig strømforbruk (W, ca.)	40	45
Aktuelt strømforbruk (Ah/t) ved 12 V (Omgivelsestemperatur, begge med +5 °C innvendig temperatur)		
+ 25	1,5	1,14
+ 32	1,8	1,8
Kjølemiddel Kjølemiddelmengde (G) CO ² ekvivalent (T) Globalt oppvarmingspotensial (GWP)	R134a 38 0,054 1430	R134a 38 0,054 1430
Isolering	PU-skum med høy tetthet	
System	Helhermetisk kompressor med integrert styreelektronikk, lavspenningsvern / elektronisk sikring, automatisk vern mot polombytting, mekanisk, trinnløs termostat	
Materiale Kabinett Innvendig Dørramme Montering Dør	CRX / CRD: med belagt metallramme Plast Plast Rustfritt stål -	CRX S / CRD S: med belagt metallramme Plast - Rustfritt stål Rustfritt stål (AISI316)
Farge Kabinett Dørramme Dørpanel	CRX / CRD: Svart Sølvfarget Sølv matt (børstet rustfritt stål synlig)	CRX S / CRD S: Svart Sølvfarget Rustfritt stål (AISI316)
Vekt (kg)	17 / 18	20 / 21
Testmerker	TÜV/GS, e-sertifisert (EMC-direktiv for kjøretøy)	
Frivillig ekstrautstyr		
Nettadapter MPS 35 110 – 240 V > 24 V	9600000445	
Standard monteringsramme	9105306405	9105306406
Innfelt monteringsramme	9105306410	9105306411



TEKNISKE SPESIFIKASJONER			
RC-SERIE			
Modell	RC 10.4T 70	RC 10.4T 90	RCL 10.4T
SKU	9105204621	9105204623	9600027685
Lagringsvolum	70	90	128
Fryser (ca. l)	7,5	7,5	12
Tilkoblinger	12 V DC		
Gjennomsnittlig strømforbruk (W, ca.)	51	55	-
Aktuelt strømforbruk (Ah/t) ved 12 V (Omgivelsestemperatur, begge med +5 °C innvendig temperatur)			
+ 25	1,39	1,39	-
Kjølemiddel	R134a	R134a	R134a
Kjølemiddelmengde (G)	40	43	40
CO ² ekvivalent (T)	0,057	0,061	0,057
Globalt oppvarmingspotensial (GWP)	1430	1430	1430
Isolering	PU-skum med høy tetthet		
System	Helhermetisk kompressor med integrert styreelektronikk, lavspenningsvern / elektronisk sikring, automatisk beskyttelse mot feil polaritet		
Materiale	Kabinett: Belagt stålplate + plast Dør, plate: Plast		
Farge	Svart		
Kabinett	Svart		
Dørramme	Svart glanset finish (dørdekor, kan endres)		
Dørpanel			
Vekt (kg)	19,5	21,5	32
Mål (B x H x D, mm)	420 x 821 x 450	420 x 975 x 450	420 x 1293 x 595
Testmerker	TÜV/GS, e-sertifisert (EMC-direktiv for kjøretøy)		
Frivillig ekstrastyr			
Nettadapter EPS 817 12 V > 230 V	9600000439		
Nettadapter EPS 100 12 V / 24 V > 230 V	9600000440		



TEKNISKE SPESIFIKASJONER RC-SERIE				
Modell	RCS 10,5T	RCS 10,5XT	RCD 10,5T	RCD 10,5XT
SKU	9600028196	9600028199	9600027684	9600028301
Lagringsvolum Fryser (ca. l)	83g 9,7	98 12,6	147 29	177 29
Tilkoblinger	12 V DC			
Kjølemiddel Kjølemiddelmengde (G) CO ² -ekvivalent (T) Globalt oppvarmingspotensial (GWP)	R600a 24 0,000072 3	R600a 23 0,000069 3	R134a 44 0,057 1430	R134a 44 0,057 1430
Kontrolltegn	Sertifisert i samsvar med EU-direktivet om gassapparater 90/396/EF, e-sertifisert (EMC-direktiv for kjøretøy)			
Isolering	PU-skum med høy tetthet			
System	Helhermetisk kompressor med integrert styreelektronikk, lavspenningsvern / elektronisk sikring, automatisk beskyttelse mot polaritetsombytting, dobbelthengslet dør			
Farge Kabinett Dørramme Dørpanel	Svart Svart Svart glanset finish (dørdekor, kan endres)			
Vekt (kg)	24,5	25	34,5	39,5
Mål (B x H x D, mm)	532 x 821 x 555	523 x 821 x 610	523 x 1282 x 535	523 x 1282 x 605



TEKNISKE SPESIFIKASJONER				
CD-SERIE				
Modell	CD 20W / CD 20	CD 20S	CD 30W / CD 30	CD 30S
SKU	9600008369 (svart) 9600008371 (hvit)	9600008370 (rustfritt stål)	9105330621 (svart) 9105330622 (hvit)	9105330620 (rustfritt stål)
Oppbevaringsvolum (ca. l)	20	20	30	30
Tilkoblinger	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Gjennomsnittlig strømforbruk (W, ca.)	40	40	40	40
Aktuelt strømforbruk (Ah/t) ved 12 V (Omgivelsestemperatur, begge med +5 °C innvendig temperatur)				
+ 25	0,67 (ved 20 °C)	0,67 (ved 20 °C)	0,67 (ved 20 °C)	0,67 (ved 20 °C)
+ 32	1,33	1,33	1,33	1,33
Kjølemiddel	R134a		R134a	
Kjølemiddelmengde (G)	38		42	
CO ² -ekvivalent (T)	0,054		0,060	
Globalt oppvarmingspotensial (GWP)	1430		1430	
Isolering	PU-skum med høy tetthet			
System	Fullstendig lukket kompressor med integrert styreelektronikk, elektronisk termostat, lavspenningsvern, elektronisk sikring, automatisk beskyttelse mot feil polaritet			
Materiale	Robust metallhus, skuff av sprøyttestøpte deler			
Farge	CD 20: svart CD 20 W: svart, hvit forside	Svart, rustfritt stål	CD 30: svart CD 30 W: svart, hvit forside"	Svart, rustfritt stål
Vekt (kg)	16,1	16,1	18	18
Testmerker	e-sertifisert (EMC-direktiv for kjøretøy)			
Frivillig ekstrautstyr				
Nettadapter EPS 100 12 V / 24 V > 230 V	9600000440			
Nettadapter MPS 35 12 V / 24 V > 110 - 240 V	9600000445			
Monteringsramme av rustfritt stål	9105303901			



TEKNISKE SPESIFIKASJONER CB-SERIE		
Modell	CB 36W	CB 40W
SKU	9105204434	9105204435
Oppbevaringsvolum (ca. l)	36	40
Tilkoblinger (V DC)	12 / 24 V	12 / 24 V
Temperaturområde (°C)	–12 til +10	–12 til +10
Gjennomsnittlig strømforbruk (W, ca.)	45	45
Aktuelt strømforbruk (Ah/t) ved 12 V (Omgivelsestemperatur, begge med +5 °C innvendig temperatur)		
+ 25	0,56	0,64
+ 32	0,94	1,01
Kjølemiddel Kjølemiddelmengde (G) CO ² -ekvivalent (T) Global Warming Potential (GWP)	R134a 60 0,086 1430	R134a 60 0,086 1430
Isolering	PU-skum med høy tetthet	
System	Fullstendig lukket kompressor med integrert styreelektronikk, elektronisk termostat, lavspenningsvern / elektronisk sikring, automatisk beskyttelse mot omvendt polaritet, med avtakbart kjøleaggregat (1,5 m)	
Materiale	Utside: sinkbelagt stålplate, innside: rustfritt stål, sokkel: støtsikker plast	
Farge	Kabinett: Grå Dekorpanel: Lys grå	
Vekt (kg)	17	19
Testmerker	TÜV/GS, e-sertifisert (EMC-direktiv for kjøretøy)	

TEKNISKE SPESIFIKASJONER VINKJØLERE			
Modell	B29G	E7FG	E16FG
SKU	9600027042	9600027050	9600027051
Inngangsspenning (vekselstrøm)	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Nominell inngangseffekt (vekselstrøm)	85 W	60 W	85 W
Inngangsfrekvens (Hz)	50	50	50
Kjølemiddel	R600a	R600a	R600a
Kjølemiddelmengde (G)	-	16	18
Støy (EN60704-1 og 60704-2-14)	40 dB(A)	39 dB(A)	40 dB(A)
Gjennomsnittlig energiforbruk ved vekselstrøm (EN 62552)	-	0,34 kWh/24h	0,37 kWh/24h
Energiklasse EU (1060/2010/EF)	A+	A	A
Klimaklasse (EN 62552)	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Farge	Svart	Svart	Svart
Hengseltype	Hengsler på høyre side	Hengsler på høyre side	Hengsler på høyre side
Innvendig belysning	Ja, LED	Ja, LED	Ja, LED
Vinkjellerkapasitet	29 Bordeaux-flasker (75 cl)	7 Bordeaux-flasker (75 cl)	16 Bordeaux-flasker (75 cl)
Mål (B x H x D, mm)	295 x 862,99 x 615	148 x 820 x 570	295 x 820 x 615
Vekt (kg)	26	18,50	29,50
Volum (L, brutto)	62	22	62

TECHNICAL SPECIFICATIONS COLDMACHINE SERIES	
Model	CS-NC15
SKU	9105306593
Spenning (DC)	12 / 24 V
Nominell inngangseffekt (DC)	48 W
Kjølemiddel Kjølemiddelmengde (G) CO ² -ekvivalent (T) Global Warming Potential (GWP)	R134a 60 0.086 1430
Mål (B x H x D, mm)	258 x 363 x 240
Vekt (kg)	9
Leveringsomfang	1 coldmachine, 1 manual
Testmerker	CE

TEKNISKE SPESIFIKASJONER					
CU-SERIE					
Modell	CU 54	CU 55	CU 84	CU 85	CU 86
SKU	9105306623	9105306624	9105306597	9105306598	9105306599
Spenning (DC)	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V
Kjølemiddel	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Kjølemiddelmengde (G)	35	35	45	45	45
CO ² -ekvivalent (T)	0,050	0,050	0,064	0,064	0,064
Global Warming Potential (GWP)	1430	1430	1430	1430	1430
Mål (B x H x D, mm)	386 x 165 x 130	220 x 160 x 220	386 x 160 x 130	220 x 160 x 220	220 x 230 x 177
Vekt (kg)	6	6,5	6	6	6,5
Kvalitetskjenne te gn	Egnet til montering på dørfken, korrosjonsbestandig monteringsplate av rustfritt stål				
Frivillig ekstra ut styr					
Nettadapter MPS 35	9600000445				
12 V / 24 V > 110 - 240 V					

TEKNISKE SPESIFIKASJONER			
CU-SERIE			
Modell	CU 94	CU 95	CU 96
SKU	9105306600	9105306601	9105306602
Spenning (DC)	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V
Kjølemiddel	R134a	R134a	R134a
Kjølemiddelmengde (G)	60	60	60
CO ² -ekvivalent (T)	0,086	0,086	0,086
Global Warming Potential (GWP)	1430	1430	1430
Mål (B x H x D, mm)	386 x 155 x 130	220 x 155 x 220	220 x 230 x 177
Vekt (kg)	6	6	6,5
Kvalitetskjenne tegn	Egnet til gulvmontering, korrosjonsbestandig monteringsplate av rustfritt stål, AEO-elektronikk		
Frivillig ekstraustyr			
Nettadapter MPS 50	9600000441		
110 – 240 V > 24 V			

TEKNISKE SPESIFIKASJONER				
VD-SERIE 50				
Modell		VD-01		VD-02
VD-07				
SKU	9105306625		9105306627	
Kjøleeffekt (l)		maks. 80		maks. 30
med 35 mm PU-isolering		maks. 100		maks. 50
Effektforbruk				35
(W, ca.)				
Aktuelt strømforbruk				
(Ah/t)				
med 35 mm PU-isolering		1,46		1,31
med 50 mm PU-isolering		1,17		1,02
System		Standard, L-formet fordampner for horisontal og vertikal montering, selvttettende ventilkoblinger, fleksibelt tilkoblingsrør ca. 2 m, trinnløs termostat (for utvendig montering, med blå reguleringsskive og LED-indikator, hvitt plasthus), strømkabel, ca. 3 m		Standard, platefordampner for horisontal og vertikal montering, selvttettende ventil koplinger, fleksibelt forbindelsesrør ca. 2 m, trinnløs termostat (for utvendig montering, med blå reguleringsskive og LED-indikator, hvitt plasthus), strømkabel, ca. 3 m
Mål (B x H x D, mm)		300 x 270 x 110		275 x 240 x 25
Vekt (kg)		1,5		1

TEKNISKE SPESIFIKASJONER				
VD-SERIE 80				
Modell		VD-03		VD-04
VD-05				
SKU	9105306603		9105306604	
Kjøleeffekt (l)		maks. 170		maks. 130
med 35 mm PU-isolering		maks. 200		maks. 170
Effektforbruk		50		45
(W, ca.)				
Aktuelt strømforbruk				
(Ah/t)				
med 35 mm PU-isolering		1,88		1,88
med 50 mm PU-isolering		1,46		1,50
System		Fordampner med ribber av kobber/ aluminium, med stor overflate takket være kjøleribbene, for vertikal og horisontal montering, selvttettende ventilkoblinger, fleksibelt tilkoblingsrør, ca. 2,5 m, trinnløs termostat (for utvendig montering, med blå reguleringsskive og LED-indikator, hvitt plasthus), strømkabel, ca. 3 m		Standard, L-formet fordampner, selvttettende ventilkoblinger, fleksibelt tilkoblingsrør, ca. 2 m, trinnløs termostat (for utvendig montering, med blå reguleringsskive og LED-indikator, hvitt plasthus), strømkabel, ca. 3 m
Mål (B x H x D, mm)		380 x 230 x 82		375 x 285 x 120
Vekt (kg)		2		1,5

TEKNISKE SPESIFIKASJONER				
VD-SERIE 80				
Modell		VD-08		VD-09
VD-15				
SKU	9105306607		9105306608	
Kjøleeffekt (l)		maks. 160		maks. 200
med 35 mm PU-isolering		maks. 180		maks. 250
Effektforbruk		60		60
(W, ca.)				
Aktuelt strømforbruk				
(Ah/t)				
med 35 mm PU-isolering		2,50		2,25
med 50 mm PU-isolering		2,00		1,75
System		Standard, vinkelfordampner, selvttettende ventilkoblinger, fleksibelt tilkoblingsrør, ca. 2 m, trinnløs termostat (for utvendig montering, med blå reguleringsskive og LED-indikator, hvitt plasthus), strømkabel, ca. 3 m		O-fordampner for vertikal og horisontal montering, selvttettende ventilkoblinger, fleksibelt tilkoblingsrør, ca. 2 m, trinnløs termostat (for utvendig montering, med blå reguleringsskive og LED-indikator, hvitt plasthus), strømkabel, ca. 3 m
Mål (B x H x D, mm)		465 x 270 x 360 mm		365 x 141 x 270 mm
Vekt (kg)		2,0		2,0

TEKNISKE SPESIFIKASJONER				
VD-SERIE 90				
Modell		VD-14N		VD-16
VD-21				
SKU	9105306609		9105306613	
Kjøleeffekt (l)		maks. 300		maks. 130
med 35 mm PU-isolering		maks. 400		maks. 200
Effektforbruk		80		60
(W, ca.)				
Aktuelt strømforbruk				
(Ah/t)				
med 35 mm PU-isolering		3,33		2,75
med 50 mm PU-isolering		2,33		2,00
System		Høyeffekts omluftsfordampner, særlig effektiv takket være større overflateareal. Radial vifte med forsterket ventilasjonskapasitet, trinnløs romtermostat for optimal temperaturfordeling i kjølerommet. Enkel montering med selvttettende ventilkoblinger og fleksibelt tilkoblingsrør (ca. 2,5 m). Robust, hvitt plasthus.		Høyeffekts omluftsfordampner med ribber, i gjennomiktig plasthus, selvttettende ventilkoblinger, fleksibelt tilkoblingsrør, ca. 2,5 m, trinnløs termostat for dypfrysing integrert i fordampnerhuset
Mål (B x H x D, mm)		250 x 310 x 90		330 x 280 x 145
Vekt (kg)		2,0		2,5

TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG-SERIE		
Modell	OG 2000	OG 3000
SKU	9103303710	9103303709
Ovnseffekt (kW)	1,2	1,2
Grilleffekt (kW)	1,6	1,6
Gassforbruk Ovn (g/t) Grill (g/t)	87 116	87 116
Gassforsyningstrykk	30 mbar	30 mbar
Ovnkapasitet (liter)	20	30
Mål (B x H x D, mm)	530 x 310 x 410 504 x 283 x 460 (innebygd)	530 x 430 x 415 500 x 410 x 460 (innebygd)
Vekt (kg)	13,2	19,5

TEKNISKE SPESIFIKASJONER PI-SERIE			
Modell	PI 8022	PI 8062M	PI 8063M
SKU	9102302735	9102300008	9102300009
Kokeapparateffekt (kW)	1 x 1; 1 x 1,8	1 x 1; 1 x 1,8	1 x 1; 2 x 1,8
Gassforbruk ovn (g/h)	207	204	335
Gassforsyningstrykk	-	30 mbar	30 mbar
Mål (B x H x D, mm)	480 x 80 x 370	480 x 91 x 370 466 x 358 (innebygd, B x D)	560 x 91 x 440 546 x 428 (innebygd, B x D)
Vekt (kg)	3,5	3,6	5,2

TEKNISKE SPESIFIKASJONER SOLLYS OG STJERNELYS		
Modell	SOLLYS	STARLIGHT
SKU	9103303823	9103303822
Kokeapparateffekt (kW)	1 x 2,2; 1 x 1,8	1 x 2,2; 1 x 1,8
Ovnseffekt (kW)	1,1	1,1
Grilleffekt (kW)	-	1,3
Gassforbruk ovn (g/h) Ovn (g/t) Grill (g/t)	291 80 -	291 80 100
Gassforsyningstrykk	30 mbar	30 mbar
Ovnkapasitet (liter)	28	28
Mål (B x H x D, mm)	449 x 398 x 357 475 x 430 x 357 (inkl. delvise balanseoppheng)	449 x 508 x 357 475 x 540 x 357 (inkl. delvise balanseoppheng)
Vekt (kg)	20	23

TEKNISKE SPESIFIKASJONER CK-AVTTREKKSHETTE	
Modell	CK 2000
SKU	9103303094
Inngangsspenning (V DC)	12 V
Farge	Svart vinyl
Sertifikater	CE
Mål (B x H x D, mm)	400 x 56 x 280
Vekt (kg)	2,20

TEKNISKE SPESIFIKASJONER OPPVASKKUMMER OG TØRKPLATER					
Modell	SNG 4237	SNG 4244	SNG 420	VA 910	VA 930
SKU	9102305034	9102305030	9102305032	9102300056	9102300052
Mål (B x H x D, mm)	420 x 145 x 370	420 x 146,50 x 440	(Ø x H): 420 x 149	370 x 120 x 370	280 x 145 x 380
Mål innebygd (B x D, mm)	405 x 355	-	(Ø): 400	336 x 336	372 x 272
Vekt (kg)	2,9	3,24	3,5	1,13	1

TEKNISKE SPESIFIKASJONER VANNKOKERE OG KAFFEMASKINER			
Modell	MC 052	MC 01	MCK 750
SKU	9600000340 (12 V) 9600000341 (24 V)	9600000338 (12 V) 9600000339 (24 V)	9600014796 (12 V) 9600014797 (24 V)
Spenning (DC)	12 eller 24 V	12 eller 24 V	12 eller 24 V
Kapasitet	5 kopper (625 ml)	1 kopp (236 ml)	ca. 0,75 liter
Mål (B x H x D, mm)	240 x 270 x 155 (inkl. festesett)	135 x 190 x 110 (inkl. festesett)	190 x 205 x 125 (inkl. festesett)
Leveringsomfang	Glasskanne, festesett for vegg- eller bordmontasje	Kaffemaskin med forbindelseskabel og plugg, keramikkanne, festesett	Festesett for vegg- eller bordmontasje



HYGIENE- OG SANITÆRSYSTEMER

TEKNISKE SPESIFIKASJONER MASTERFLUSH SERIE					
Modell	MF 8540	MF 8541	MF 8920	MF 8940	MF 8941
SKU	9600006448 (12 V DC) 9600006450 (24 V DC) (W/bryter med styreplate) 9600006510 (12 V DC) 9600018108 (24 V DC) (W/Håndbevegelsesbryter)	9600006452 (12 V DC) 9600006453 (24 V DC)	9600016133 (12 V DC) 9600016134 (24 V DC)	9600015504 (12 V DC) 9600015506 (24 V DC)	9600014503 (12 V DC) 9600014504 (24 V DC)
Spenning	12 V DC eller 24 V DC	12 V DC eller 24 V DC	12 V DC eller 24 V DC	12 V DC eller 24 V DC	12 V DC eller 24 V DC
Mål (B x H x D, mm)	375 x 483 x 559	375 x 483 x 559	375 x 375 x 464	375 x 464 x 473	375x 464 x 467
Vekt (kg)	28,4	28,4	13,8	16,1	19,3

TEKNISKE SPESIFIKASJONER MASTERFLUSH SERIE				
Modell	MF 8620	MF 8640	MF 8120	MF 8140
SKU	9600017485 (12 V DC) 9600017486 (24 V DC)	9600019767 (12 V DC) 9600019769 (24 V DC)	9600015974 (12 V DC) 9600015975 (24 V DC)	9600015510 (12 V DC) 9600015512 (24 V DC)
Spenning	12 V DC eller 24 V DC	12 V DC eller 24 V DC	12 V DC eller 24 V DC	12 V DC eller 24 V DC
Mål (B x H x D, mm)	375x 387 x 502	375 x 457 x 502	375 x 381 x 470	375 x 464 x 467
Vekt (kg)	17	20,4	13,6	15,9

TEKNISKE SPESIFIKASJONER MASTERFLUSH SERIE				
Modell	MF 7120	MF 7160	MF 7220	MF 7260
SKU	9108833970 (12 V DC) 9108833972 (24 V DC)	9108833973 (12 V DC) 9108833974 (24 V DC)	9108834285 (saltvann) 9108834283 (ferskvann)	9108834285
Vannforsyning	Ferskvann	Saltvann	saltvann eller ferskvann	Saltvann
Spenning	12 V DC eller 24 V DC	12 V DC eller 24 V DC	12 V DC	12 V DC
Strømforbruk	20 A / 12 V DC; 10 A / 24 V DC	20 A / 12 V DC; 10 A / 24 V DC	20 A	-
Mål (B x H x D, mm)	381 x 375 x 483	381 x 375 x 483	368 x 337 x 476	368 x 337 x 476
Vekt (kg)	15,9	15,9	15,9	15,9
Kvalitetskjennetegn	360° roterende sokkel i begge retninger, effektiv kvern i rustfritt stål, integrert elektrisk vannventil, MF 7165 ekstra stillegående modell med ekstern pumpe			

TEKNISKE SPESIFIKASJONER VACUFLUSH-SERIEN			
Modell	VF 5006	VF 5009	VF 4806
SKU	9108554828	9108554833	9108554740 (12 V DC) 9108554772 (24 V DC)
Mål (B x H x D, mm)	438 x 337 x 467	378 x 441 x 467	375 x 375 x464
Vekt (kg)	12,3	12,7	25,9
Leveringsomfang	Toalett, monteringssett, håndbok, tilpasninger		

TEKNISKE SPESIFIKASJONER BRYTERE OG KONTROLLER		
Modell	MF-DFS	VFS-HW
SKU	9108782202	9600006511
Mål (B x H x D, mm)	87 x 76 x 25	89 x 76 x 25
Vekt (kg)	0,03	0,03
Leveringsomfang	Bryter, monteringsutstyr, kabel, veiledning	Bryter, monteringsutstyr, kabel, veiledning

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HYGIENENØDVENDIGHETER		
Modell	BØRSTE OG STUE	TØRRRULL
SKU	9600005999	9600024493
Mål (B x H x D, mm)	87 x 320 x 87	185 x 185 x 140
Vekt (kg)	0,2	0,4



TEKNISKE SPESIFIKASJONER VAKUUMPUMPER, TANKER OG GENERATORER				
Modell	VG4	VGLP	VT-VAKUUMTANK	SW VAKUUMPUMPE
SKU	9108554946 (12 V DC) 9108554947 (24 V DC)	9108554934 (12 V DC) 9108554935 (24 V DC)	9108554885	9108554750 (12 V DC) 9108554752 (24 V DC)
Mål (B x H x D, mm)	241 x 368 x 495	254 x 203 x 737	241 x 279 x 656	178 x 178 x 279
Vekt (kg)	6,8	7,3	3,1	3,2
Leveringsomfang	Vakuumgenerator, beslag, slangesmøring, manuell	Vakuumgenerator, beslag, slangesmøring	Tank, monteringssett, rørdeler, håndbok	Pumpe, adapter, manuell

TEKNISKE SPESIFIKASJONER DHT-SERIEN					
Modell	42 L	61 L	88 L	110 L	137 L
SKU	9107100001	9107100002	9107100003	9107100004	9107100005
Bruttoinnhold (l)	42	61	88	110	137
Mål (B x H x D, mm)	460 x 347 x 350	660 x 348 x 350	800 x 388 x 400	1200 x 348 x 350	1200 x 388 x 400
Kvalitetskjenne­tegn	Lekkasjefri, luktfri design i meget robust polyetylen (6,3 mm veggtykkelse), forhåndskuttete hull, forhåndsinstallerte og testede rørstykker som kan roteres, to separate utløp for tømning ved kaien eller til sjøs, vakuum-avlastningsventil beskytter mot skader fra høykapasitive, kaibaserte vakuumpumper				

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HTS-SERIEN					
Modell	12 (45 L) HRZ	12 (45 L) VRT	15 (57 L) HRZ	15 (57 L) VRT	20 (68 L) HRZ
SKU	9108555498	9108555499	9108555500	9108555501	9108555502
Bruttoinnhold (l)	45	42	57	57	68
Mål (B x H x D, mm)	387 x 273 x 622	210 x 451 x 622	483 x 381 x 559	318 x 546 x 559	362 x 356 x 718
Kvalitetskjenne­tegn	Lekkasjefri, luktfri design i meget robust polyetylen (6,3 mm veggtykkelse), forhåndskuttete hull, forhåndsinstallerte og testede rørstykker som kan roteres, to separate utløp for tømning ved kaien eller til sjøs, vakuum-avlastningsventil beskytter mot skader fra høykapasitive, kaibaserte vakuumpumper				

TEKNISKE SPESIFIKASJONER UTSTYR FOR AVLØPSTANKSYSTEMER			
Modell	DTM01C	DTM01P	DTM04
SKU	9107100009	9108688891	9108554495 (m/ventil) 9108554496 (uten ventil)
Mål (B x H x D, mm)	83 x 83 x 51	63,5 x 114,3 x 63,5	82,55 x 82,55 x 63,5
Vekt (kg)	0,2	0,11	0,45
Leveringsomfang	Deksel, panel, monteringsdeler, Manuell	Panel, nivåindikator, Monteringssett, instruksjoner	Pannell, tanklokk, Monteringsdeler, håndbok

TEKNISKE SPESIFIKASJONER UTSTYR FOR AVLØPSTANKSYSTEMER				
Modell	DVF	DVF-FC	TANKSAVER	HT-DTK
SKU	9108849515	9108849876	9108554455	9108558205
Kvalitetskjenne­tegn	Svært effektiv luktkontroll – absorberer lukter fra tank for en hel båtsesong, monteres enkelt mellom lagertanken og ventilasjonsåpning, kan enkelt byttes ut hver sesong. Absorberer lukt fra avløpstankventil. Holder luften ren og behagelig		Sikkerhetsventil for avløpstank. Materiale: Gummi, PE, mål: Ø 76 mm, 1½" ventil	Fjerner avfallet gjennom toppen av tanken. Forhindrer tilstopping; reduserer utslipp fra tanken, passer til tanker opp til 762 mm i høyde, enkel å montere

TEKNISKE SPESIFIKASJONER PUMPER OG GRAVITASJONSTOALETTER					
Modell	TW-SERIE	POWERPUMPE 127	POWERPUMPE 1210	POWERPUMPE 1217	711-M28
SKU	9107100006 (12 V) 9107100007 (24 V)	9600000455	9600000456	9600000457	9108554399
Gjennomstrømningshastighet	1130 l/t	7 l/min	10 l/min	17 l/min	-
Materiale	PP	Metall / PP	-	-	-
Spenning	12 V eller 24 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	-
Forbruk	6 A / 3 A	-	-	-	-
Nødvendig sikring av krets	10 A / 5 A strømbryter/ sikring	-	-	-	-
Mål (B x H x D, mm)	349 x 197 x 170	210 x 98,5 x 87,5	-	-	479,43 x 523,88 x 488,95
Slangeforbindelse	38 mm ID sanitærslange	-	-	-	-
Utkoblingstrykk	-	1,4 bar / 2,2 Ah	2,1 bar / 3,0 Ah	2.8 bar / 6.0 Ah	-
Vekt (kg)	3,5	-	-	-	21,77
Testmerker	ISO 8846, EMC-direktiv 2004/108/EF	-	-	-	-
Leveringsomfang	Avfallsutslippspumpe, 1" reduksjon, veiledning	Pumpe, sil med 1/2" slangekontakt, 1/2" rett slangekontakt, 1/2" 90° albuformet slangekontakt, 1/2" rette gjenger			-
Kvalitetskjenne­tegn	Stillegående drift, belgkonstruksjon med lang levetid, tørr selvsuging	Høyeffekts pumpe, firekammers membrankonstruksjon – vedlikehold frie, selvfyllende, kjøres tørt uten skade, rask og enkel montering av sil og rør, lavt støynivå, lavt energiforbruk			-



TEKNISKE SPESIFIKASJONER		
BÆRBARE TOALETTER		
Modell	972	976
SKU	9108557679	9108557681
Utpumpingsadapter	9107100028	9107100029
Tankkapasitet avløpsvann (l)	9	18
Tankkapasitet skyllevann (l)	8	8
Farge	Grå	Grå
Mål (B x H x D, mm)	333,5 x 317,5 x 387,35	333,5 x 387,35 x 387,35
Vekt (kg)	4,68	4,99
Frivillig ekstraustyr		
Ekstra tank	9107100030	9107100031
Braketter	9108559158	9108559158

TEKNISKE SPESIFIKASJONER		
STØVSUGERE		
Modell	CV 1004	POWERVAC PV 100
SKU	9103501126	9600000348
Inngangsspenning	230 V (vekselstrøm)	12 V (DC)
Leveringsomfang	Støvsuger, støvsugerslange, ekstern slangekontakt, ulike børster og munnstykker, monteringstilbehør	Leveringsomfang: støvsuger, tilbehør for polstrede møbler, tepper og smale sprekker, bærerem, nettadapter, 12 V-ladekabel
Mål (B x H x D, mm)	298 x 171 x 175	270 x 320 x 198
Vekt (kg)	2,70	2,10

TEKNISKE SPESIFIKASJONER						
SLANGETILBEHØR						
Modell	SLANGEHOLDER SETT	90° SVING SETT	SLANGEADAPTER SETT	DOBBELTBØY SETT	WYE SETT	TEE SETT
SKU	9107100020	9107100021	9108553352	9107100023	9107100024	9107100025
Kvalitetskjenne­tegn	Kobler til 38 mm slange ender sammen, inneholder to adaptere	Kommer med mykkrummingshjørner for å eliminere knekk, inkluderer to adaptere	Kobler 38 mm slanger til 38 mm FPT-fitting, inneholder	Kobler kryssende slangeender sammen per indikert gjennomstrømning, inneholder tre adaptere	Kobler kryssende slangeender sammen per indikert gjennomstrømning, inneholder tre adaptere	Kobler kryssende slangeender sammen per indikert flyt, inkluderer tre adaptere

TEKNISKE SPESIFIKASJONER						
SLANGETILBEHØR						
Modell	PVC 45° STREET ELL	REDUSERENDE ADAPTER	PVC 90° STREET ELL	PVC ADAPTER	TILPASSET SLANGEADAPTER	KONTROLL VENTIL
SKU	9108731117	9108731118	9108731123	9108731124	9108559169	9108709375
Kvalitetskjenne­tegn	Tilpasser seg alle (38 mm) beslag vist her	Kobler 38 mm slange til 25 mm slange, inneholder en adapter	For små hjørner kan de brukes sammen med andre PVC-fittinger som vist her	Kobler 38 mm slange med skreddersydd slangeadapter eller fast PVC-rør til et 38 mm rør	Kan brukes med alle 38 mm PVC-beslag med smurt kontaktforbindelse slange eller mansjett glir lett på	For anlegg med lav belastning

STRØM OG STYRING

TEKNISKE SPESIFIKASJONER		
MCP-BATTERILADERE		
Modell	MCP 1204	MCP 1207
SKU	9600000026	9600000027
Ladeutganger	1 (svært fleksibel takket være pluggforbindelsen)	
Lade­karakteristikk	8 trinn	
Inngangsspenning (V)	230 (180 – 253)	
Maks. ladestøm (A)	4	7
Anbefalt batterikapasitet (Ah)	Lading: 7 – 110 / vedlikeholdslading: 7 – 180	Lading: 15 – 160 / vedlikeholdslading: 15 – 250
Mål (B x H x D, mm)	90 x 55 x 220	90 x 55 x 250
Vekt (kg)	0,5	0,7
BI 01 Batteriindikator	9600000094	9600000094
Veggholder	9102500079	9102500079

TEKNISKE SPESIFIKASJONER		
MCP-TILBEHØR		
Modell	IU 812	MPC 01
SKU	9600000037	9102500073
Ladeutganger	1	-
Inngangsspenning (V)	230 (180 – 253)	8 – 16 (V DC)
Frekvens (Hz)	50 – 60	-
Ladesluttspenning (V)	14,4	-
Vedlikeholds ladespenning (V)	13,6	-
Maks. Batterikapasitet (Ah)	100	-
Ladestøm (A)	8	-
Lade­karakteristikk	IUOU med tidsbegrensning for IUO fasen	-
Driftstemperatur (°C)	0 til +50	-
Mål (B x H x D, mm)	120 x 70 x 200	145 x 122 x 24,5 (inkl. knott)
Vekt (kg)	0,9	-
Strømforbruk	-	150 mA i visningsmodus, 10 mA i hvilemodus

TEKNISKE SPESIFIKASJONER					
MCA-SERIEN					
Modell	1215	1225	1235	1250	1280
SKU	9600000028	9600000029	9600000030	9600000031	9600000032
Ladeutganger	1 + 1	2 + 1	2 + 1	3	3
Inngangsspenning (V)	90 – 260				
Frekvens (Hz)	50 – 60				
Ladesluttspenning (V)	14,4 / 14,7				
Vedlikeholdsladespenning (V)	13,8				
Anbefalt batterikapasitet (Ah)	40 – 170	75 – 300	100 – 400	150 – 600	200 – 800
U0-fase begrenset til (t)	8				
Virkningsgrad inntil (%)	92				
Ladestrøm (A)	15	25	35	50	80
Driftstemperatur (°C)	-20 til +50				
Mål (B x H x D, mm)	179 x 63 x 238	179 x 63 x 238	179 x 63 x 274	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303
Vekt (kg)	1,6	1,7	1,9	3,1	4
Ladekarakteristikk	6-Stage				
Overbelastnings-/kortslutningssikker	Ja				
Hvilemodus	Med fjernkontroll eller DIP-bryter på apparatet				
Batterityper	Blysyre-batterier (flytende, gel, fleece) Dometic eStore litiumbatteri				
Beskyttelsestype	tilsvarende IP 21				
Frivillig ekstrapstyr					
Temperaturføler MCA-TS1	9600000099				
Fjernkontroll MCA-RC1	9600000100				
Hella-føler MCA-HS1	9600000101				
Hella-føler MCA-HS2	9600026589				

TEKNISKE SPESIFIKASJONER				
DCC-SERIEN				
Modell	1212-10	1212-20	1212-40	2412-20
SKU	9600003753	9600003754	9600003755	9600003750
Inngangsspenning (V)	12 (8 – 16)	12 (8 – 16)	12 (8 – 16)	24 (16 – 32)
Utgangsspenning (V)	12 (13,2 – 14,7)	12 (13,2 – 14,7)	12 (13,2 – 14,7)	12 (13,2 – 14,7)
Utgangsspenningsform	3-trinns ladekarakteristikk eller fast verdi			
Ladestrøm (A)	10	20	40	20
Batterityper	Blysyre-batterier (flytende, gel, fleece) Dometic eStore litiumbatteri			
Virkningsgrad inntil (%)	89	89	89	89
Mål (B x H x D, mm)	153 x 73 x 180	153 x 73 x 220	153 x 73 x 260	153 x 73 x 220
Vekt (kg)	1,25	1,55	1,85	1,55
Testmerke	e-sertifisert (EMC-direktiv for kjøretøy)			
Frivillig ekstrapstyr				
Temperaturføler MCA-TS1	9600000099			

TEKNISKE SPESIFIKASJONER			
MCA-SERIEN			
Modell	2415	2425	2440
SKU	9600000033	9600000034	9600000035
Ladeutganger	2	3	3
Inngangsspenning (V)	90 – 260		
Frekvens (Hz)	50 – 60		
Ladesluttspenning (V)	28,8 / 29,4		
Vedlikeholdsladespenning (V)	27,6		
Anbefalt batterikapasitet (Ah)	40 – 170	75 – 300	100 – 400
U0-fase begrenset til (t)	8		
Virkningsgrad inntil (%)	92		
Ladestrøm (A)	12,5	25	40
Driftstemperatur (°C)	-20 til +50		
Mål (B x H x D, mm)	179 x 63 x 238	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303
Vekt (kg)	1,6	2,9	3,9
Ladekarakteristikk	6-Stage		
Overbelastnings-/kortslutningssikker	Ja		
Hvilemodus	Med fjernkontroll eller DIP-bryter på apparatet		
Batterityper	Blysyre-batterier (flytende, gel, fleece) Dometic eStore litiumbatteri		
Beskyttelsestype		tilsvarende IP 21	
Frivillig ekstraputstyr			
Temperaturføler MCA-TS1	9600000099		
Fjernkontroll MCA-RC1	9600000100		

TEKNISKE SPESIFIKASJONER				
DCC-SERIEN				
Modell	2412-40	1224-10	1224-20	2424-10
SKU	9600003751	9600003748	9600003749	9600003752
Inngangsspenning (V)	24 (16 – 32)	12 (8 – 16)	12 (8 – 16)	24 (16 – 32)
Utgangsspenning (V)	12 (13,2 – 14,7)	24 (26,4 – 29,4)	24 (26,4 – 29,4)	24 (26,4 – 29,4)
Utgangsspenningsform	3-trinns ladekarakteristikk eller fast verdi			
Ladestrøm (A)	40	10	20	10
Batterityper	Blybatterier (flytende, gel, fleece) Dometic eStore litiumbatteri			
Virkningsgrad inntil (%)	89	89	89	89
Mål (B x H x D, mm)	153 x 73 x 260	153 x 73 x 220	153 x 73 x 260	153 x 73 x 220
Vekt (kg)	1,85	1,55	1,85	1,55
Testmerke	e-sertifisert (EMC-direktiv for kjøretøy)			
Frivillig ekstrapstyr				
Temperaturføler MCA-TS1	9600000099			

TEKNISKE SPESIFIKASJONER			
PP INVERTERSERIE			
Modell	152 / 154	402 / 404	602 / 604
SKU	9600000016 / 9600000017	9600000018 / 9600000019	9600000020 / 9600000021
Inngangsspenning (V DC)	12 (11 – 15) / 24 (22 – 30)		
Utgangsspenning/form (V vekselstrøm)	230 / modifisert sinus		
Utgangsfrekvens (Hz)	50	50	50
Inngangsstrøm ubelastet (A)	0,25	0,25	0,25
Kontinuerlig effekt (W)	150	350	550
Toppeffekt (W)	350	700	1100
Kjøling	Vifte, temperatur- og strømstyrt		
Virkningsgrad inntil (%)	90	90	90
Mål (B x H x D, mm)	129 x 71 x 177	129 x 71 x 192	129 x 71 x 237
Vekt (ca. kg)	0,84	0,99	1,4
Testmerker	e-sertifisert (EMC-direktiv for kjøretøy)		
Beskyttelsestype	tilsvarende IP 21		

TEKNISKE SPESIFIKASJONER	
POCKETPOWER	
Modell	SI 102
SKU	9600000036
Inngangsspenning (V DC)	12 (11 – 15)
Utgangsspenning/form (V vekselstrøm)	230 / modifisert sinus
Utgangsfrekvens (Hz)	50
Kontinuerlig effekt (W)	100
Toppeffekt (W)	200
Virkningsgrad inntil (%)	90
Mål (B x H x D, mm)	67 x 43 x 125
Vekt (ca. kg)	0,28
Testmerker	e-sertifisert (EMC-direktiv for kjøretøy)



TEKNISKE SPESIFIKASJONER				
DSP-SERIEN				
Modell	212 / 224	412 / 424	612 / 624	1012 / 1024
SKU	9600002603 / 9600002540	9600002541 / 9600002542	9600002543 / 9600002544	9600002545 / 9600002546
Inngangsspenning (V DC)	12 (10 – 16,5 V) / 24 (20 – 33 V)			
Utgangsspenning (V vekselstrøm) / form	230 / ren sinusspenning			
Utgangsfrekvens (Hz)	50	50	50	50
Inngangsstrøm ubelastet (A)	0,6 / 0,4	0,6 / 0,4	<0,8 A / <0,5 A	1,0 / 0,6
Strømforbruk i standby (A)	-	-	0,3 / 0,2	0,35 / 0,2
Kontinuerlig effekt (W)	150	350	600	1000
Toppeffekt (W)	300	700	1200	2000
Virkningsgrad inntil (%)	90	90	90	90
Mål (B x H x D, mm)	127 x 52 x 210	127 x 52 x 210	230 x 80 x 220	230 x 80 x 240
Vekt (kg. ca.)	1,1	1,2	2,8	3,1
Testmerke	e-sertifisert (EMC-direktiv for kjøretøy)			
Beskyttelsestype	tilsvarende IP 21			
DC-tilkoblingskabel	Leveringsomfang		9600000268	
Standard fjernkontroll DSP-RCT	-	-	Leveringsomfang	
Nettprioritetskobling VS-230	-	-	9600000324	

TEKNISKE SPESIFIKASJONER		
DSP-SERIEN		
Modell	1512 / 1524	2012 / 2024
SKU	9600002547 / 9600002548	9600002549 / 9600002550
Inngangsspenning (V DC)	12 (10 – 16,5 V) / 24 (20 – 33 V)	
Utgangsspenning (V vekselstrøm) / form	230 / ren sinusspenning	
Utgangsfrekvens (Hz)	50	50
Inngangsstrøm ubelastet (A)	<1,2 / <0,6	<1,5 / <0,8
Strømforbruk i standby (A)	0,4 / 0,25	0,5 / 0,3
Kontinuerlig effekt (W)	1500	2000
Toppeffekt (W)	3000	4000
Virkningsgrad inntil (%)	90	90
Mål (B x H x D, mm)	272 x 97 x 340	272 x 97 x 360
Vekt (kg. ca.)	4,9	5,2
Testmerke	e-sertifisert (EMC-direktiv for kjøretøy)	
Beskyttelsestype	tilsvarende IP 21	
DC-tilkoblingskabel	12 V: 9102700003 24 V: 9600000268	12 V: 9600000269 24 V: 9600000268
Standard fjernkontroll DSP-RCT	Leveringsomfang	
Nettprioritetskobling VS-230	9600000324	9600000324

TEKNISKE SPESIFIKASJONER				
DSP-T-SERIEN				
Modell	1312T / 1324T	1812T / 1824T	2312T / 2324T	3512T / 3524T
SKU	9600002551 / 9600002552	9600002553 / 9600002554	9600002555 / 9600002556	9600002557 / 9600002558
Inngangsspenning (V DC)	12 (10,5 – 16 V) 24 (21 – 32 V)			
Utgangsspenning (V vekselstrøm) / form	230 / ren sinusspenning			
Utgangsfrekvens (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Inngangsstrøm ubelastet (A)	2,5 / 1,3	2,5 / 1,3	2,8 / 1,4	3,6 / 1,8
Strømforbruk i standby (A)	0,2 / 0,1	0,2 / 0,1	0,2 / 0,15	0,2 / 0,15
Kontinuerlig effekt (W)	1300*	1800	2300*	3500*
Toppeffekt (W)	2400	3200	4000	6000
Virkningsgrad inntil (%)	90	90	90	90
Mål (B x H x D, mm)	284 x 118 x 405	284 x 118 x 405	284 x 118 x 481	324 x 122 x 490
Vekt (kg. ca.)	4,8	6,1	6,6	10,9
Testmerke	E-sertifisert (EMC-direktiv for kjøretøy)			
Beskyttelsestype	tilsvarende IP 21			
DC-tilkoblingskabel	9600000268	12 V: 9102700003 24 V: 9600000268	12 V: 9600000269 24 V: 9600000268	12 V: på forespørsel 24 V: 9600000268
Standard fjernkontroll DSP-RCT	9600002564			
Komfort-fjernkontroll DSP-EM	9600002565			

* 10 minutter kontinuerlig effekt, permanent strøm: 50 % toppeffekt

TEKNISKE SPESIFIKASJONER			
SPENNINGSOMFORMERE OG NETTADAPTERE			
Modell	DCDC 06	DCDC 12	DCDC 24
SKU	9600000038	9600000039	9600000040
Inngangsspenning (V DC)	24 V	24V	24 V
Utgangsstrøm (A)	6	12	24
IPO-klasse	IP20	IP20	IP20
Strømforbruk	8 A (nullbelastning)	8 mA (ventemodus)	8 mA (ventemodus)
Energieffektivitet (%)	90	90	90
Kontinuerlig effekt 25 °C (W)	120	170	335
Driftstemperatur min. (°C)	0	0	0
Driftstemperatur maks. (°C)	40	40	40
Mål (B x H x D, mm)	106 x 47 x 118	106 x 47 x 128	106 x 47 x 158
Vekt (kg. ca.)	0,45	0,5	0,7

TEKNISKE SPESIFIKASJONER				
DSP-C-SERIEN				
Modell	1212C	1224C	2012C	2024C
SKU	9600002559	9600002560	9600002561	9600002562
Inngangsspenning (V DC)	12 (10 – 16,5 V)	24 V (20 – 33 V)	12 (10 – 16,5 V)	24 V (20 – 33 V)
Inngangsspenning (V vekselstrøm)	180 – 260			
Utgangsspenning (V vekselstrøm) / form	230 / ren sinusspenning -3 %			
Utgangsfrekvens (Hz)	50/60 +- 3%			
Inngangsstrøm ubelastet (A)	3	1,5	4	2
Strømforbruk i standby (A)	<0,3	<0,2	<0,3	<0,2
Kontinuerlig effekt (W)	1200	1200	2000	2000
Toppeffekt (W)	2400	2400	4000	4000
Virkningsgrad inntil (%)	> 88	> 89	> 88	> 89
Ladesluttspenning (V)	13,8 / 14,4 / 14,7			
Vedlikeholds-ladespenning (V)	13,8			
Anbefalt batterikapasitet (Ah)	120	60	200	100
Ladestrøm (A)	50	25	100	50
Omgivelsestemperatur drift (°C)	-20 til 60			
Mål (B x H x D, mm)	248 x 188 x 405	248 x 188 x 405	248 x 188 x 481	248 x 188 x 481
Vekt (kg. ca.)	5,6	5,6	7,2	7,2
System	Integrert prioritetskobling med spenningssynkronisering			
Testmerke	e-sertifisert (EMC-direktiv for kjøretøy)			
Beskyttelsestype	tilsvarende IP 21			
Komfort-fjernkontroll DSP-EM	Innen leveringsomfanget			
Hella-føler MCA-HS1	9600000101			

TEKNISKE SPESIFIKASJONER	
LITIUMBATTERI	
Modell	PLB40
SKU	9600012878
Batterikapasitet (Ah)	40 / 512 Wh
Kjemi	LiFePO4
Batterispenning (V, DC)	12,8
Likestrømseffekt A	15
Kontinuerlig effekt (W)	150 (per 12 V-kontakt)
Mål (B x H x D, mm)	197 x 257 x 197
Vekt (kg)	7,54

TEKNISKE SPESIFIKASJONER					
SPENNINGSOMFORMERE OG NETTADAPTERE					
Modell	MPS 35	MPS 50	MPS 80	EPS 100	EPS 817
SKU	9600000445	9600000441	9600000442	9600000440	9600000439
Inngangsspenning (vekselstrøm)	110/230 V	110/240 V	110/240 V	230 V	230 V
Inngangsspenning (V DC)	12/24 V	-	-	-	-
Utgangsspenning (V)	24	24	12/24	12/24	12
Utgangsstrøm (A)	3	6	9	4	6
IP-klasse	IP20		IP20	IP20	IP20
Inngangsfrekvens (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Energieffektivitet (%)	87	87	87	87	87
Kontinuerlig effekt 25 °C (W)	75	150	252	100	78
Driftstemperatur min. (°C)	0	0	0	0	0
Driftstemperatur maks. (°C)	40	40	40	40	40
Mål (B x H x D, mm)	115 x 55 x 160	120 x 70 x 200	120 x 70 x 200	115 x 65 x 185	115 x 64 x 170
Vekt (kg. ca.)	0,7	1	1	0,7	0,6

KLIMA

TEKNISKE SPESIFIKASJONER				
MCS T TILBEHØR				
Modell	MCS T6 LYDDEKSEL	MCS T12 LYDDEKSEL	MCS T16 LYDDEKSEL	LUFTFORDELINGSSETT
SKU	9108723465	9108723467	9108723469	9108549923
Mål (B x H x D, mm)	241,3 x 285,75 x 203,2	228,6 x 330,2 x 263,65	308,1 x 348,49 x 266,7	558,8 x 254 x 381
Vekt (kg. ca.)	1,36	1,36	1,36	2,04

TEKNISKE SPESIFIKASJONER				
MCS T TILBEHØR				
Modell	SMARTSTART IP65	PML 250C	PML 500C	PMA 1000C
SKU	9600022439	9108549752	9108549754	9108549776
Inngangsspenning (vekselstrøm)	-	230 V	230 V	230 V
Inngangsfrekvens (Hz)	-	50/60	50/60	50/60
Mål (B x H x D, mm)	-	142,24 x 119,38 x 157,48	142,24 x 142,24 x 187,96	114,30 x 165,10 x 231,14
Vekt (kg. ca.)	-	2,09	3,27	4,35

TEKNISKE SPESIFIKASJONER			
DISPLAYER OG KONTROLLER			
Modell	SMART TOUCH	HETTE-BERØRING	PPIO KOMPAKT
SKU	9600003187	9600025804 (IDEA) 9600025911 (IKON)	9600005997
Mål (B x H x D, mm)	109,47 x 72,9 x 34,8	-	-
Vekt (kg. ca.)	0,18	-	-

TRYGGHET OG SIKKERHET

TEKNISKE SPESIFIKASJONER			
AVANSERTE SAFER			
Modell	361C	MD 281C	MD 361C
SKU	9600025535	9600025523	9600025806
Farge	Antrasitt (NCS8502)	Antrasitt (NCS8502)	Antrasitt (NCS8502)
Kompatibilitet med bærbare PC-er	Ja, opptil 15"	Nei	Ja, opptil 15"
Nøddåpning	Svært sikker hovednøkkel	Svært sikker hovednøkkel	Svært sikker hovednøkkel
Låsesystem	Mekanisk Åpning	Motorisert med automatisk åpning	Motorisert med automatisk åpning
Hengseltype	Hengsler på høyre side	Hengsler på høyre side	Hengsler på høyre side
Safekontroll	Uten masterkode	Uten masterkode	N / A
Innvendig belysning	Nei	Nei	Nei
Sertifikater	EAC, CE	EAC, CE	EAC, CE
Mål (B x H x D, mm)	360 x 190 x 410	280 x 165 x 235	360 x 190 x 410
Vekt (kg. ca.)	10,20	6,1	10,2
Lagringsvolum (l)	24	8,2	24

TEKNISKE SPESIFIKASJONER			
MAGICCOMFORT			
Modell	MSH 60	MSH 601	MSH 301
SKU	9600000393	9600000394	9600000396
Inngangsspenning (V DC)	12 V	12 V	12 V
Nominell inngangsstrøm (DC)	6,8 A	3,4 A	-
Nominell inngangseffekt (DC)	90 W	45 W	60 W
Strømforbruk (W)	90	45	-
Farge	Svart	Svart	-
Sertifikater	eMark	-	-
Mål (B x H x D, mm)	280 x 6 x 400	280 x 6 x 400	580 x 6 x 580
Vekt (kg. ca.)	1,06	0,65	-



OPPDAG HELE UTVALGET PÅ DOMETIC.COM



KLIMA

Elsker du å reise på vannet i fint vær? Nyt reisen og et perfekt klima i båten.

- Sortiment av persienner og tekstilmøbler
- Systemer for kaldt vann, ekstremt slitesterke med en kompakt design
- Splitt-system vannkjølere med stille drift og enkel installasjon
- DuraSea takmonterte klimaanlegg for tunge bruksområder

MAT OG DRIKKE

Lag den maten du vil, spis med venner, og hold provianten fersk og fin under hele reisen.

- Koketopper, komfyr, oppvaskum og mer – alt du trenger for matlaging, baking og oppvask på havet
- Bærbare kjølebokser – velg fra verdens største produktsortiment
- Kjøleskap til båter er like velutstyrte som kjøleskapet ditt der hjemme

HYGIENE- OG SANITÆRSYSTEMER

Nyt en deilig og behagelig, frisk følelse om bord, uansett hvor reisen bringer deg

- Vannmaskiner for krystallklart vann om bord
- Mobile toaletter som gir deg komforten i hjemmet
- Spesialrengjøringsmidler for kjøkkenhjørner, bad og vinduer – kraftige og milde på en og samme tid

STRØM OG STYRING

Smart elektronisk tilbehør sikrer at du alltid har tilstrekkelig strøm om bord, selv langt fra kysten.

- Avanserte styresystemer
- Batteriladere holder batteriene dine i god form
- Strømrettere for å drive 230 volts enheter
- Generatorer for pålitelig strømforsyning

TRYGGHET OG SIKKERHET

Dometic tilbehør gjør at du kan nyte de mest dyrebare ukene i året med komfort og sikkerhet.

- Integrerte setevarmere sørger for at setet ditt blir varmt på et blunk
- Vår gass detektor for å beskytte deg mot søvngasstyverier eller gasslanger som lekker
- Dometic-safen er et sikkert tips for oppbevaring av verdisakene deres når dere er på land for å spise middag eller foreta en sightseeing.

AUSTRALIA

Dometic Australia PTY. LTD.

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227; Australia
Tlf. +61 7 55076000
Faks +61 7 55076001
E-post sales@dometic-waeco.com.au

DANMARK

Dometic Denmark A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tlf. +45 75585966
Faks +45 75586307
E-post info@dometic.dk

FINLAND

Dometic Finland OY

Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tlf. +358 20 7413220
E-post info@dometic.fi

FRANKRIKE

Dometic SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly, Frankrike
Tlf. +33 3 44633525
Faks +33 3 44633518
E-post info@dometic.fr

TYSKLAND

Dometic Germany GMBH

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten, Tyskland
Tlf. +49 (0) 2572 879-0
Faks +49 (0) 2572 879-300
E-post info@dometic-waeco.de

HONGKONG

Dometic Group Asia Pacific

Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
Tlf. +852 2 4611386
Faks +852 2 4665553
E-post info@waeco.com.hk

ITALIA

Dometic Italy S.R.L.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tlf. +39 0543 754901
Faks +39 0543 754983
E-post vendite@dometic.it

ITALIA

Dometic Italy Marine S.R.L.

Via Vesuvio, 18
20834 Nova Milanese (MB)
Tlf. +39 0362 44 182
Faks +39 0362 45 2226
E-post condaria@dometic.it

JAPAN

Dometic KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku, Japan
Tokyo 108-0023
Tlf. +81 3 5445 3333
Faks +81 3 5445 3339
E-post info@dometic.jp

NEDERLAND

Dometic Benelux B.V.

Ecustraet 3
NL-4879 NP Etten-Leur, Nederland
Tlf. +31 76 5029000
Faks +31 76 5029019
E-post info@dometic.nl

NEW ZEALAND

Dometic New Zealand LTD.

PO Box 12011
Penrose
Auckland 1642
Tlf. +64 9 622 1490
Faks +64 9 622 1573
E-post customerservices@dometic.co.nz

NORGE

Dometic Norway AS

Elveveien 30B
N – 3262 Larvik
Tlf. +47 33 42 84 50
Faks +47 33 42 84 59
E-post info@dometic.no

POLEN

Dometic Poland SP. Z.O.O

ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa, Polen
Tlf. +48 22 414 3200
Faks +48 22 414 3201
E-post info@dometic.pl

PORTUGAL

Dometic Spain, S.L.

Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1–Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tlf. +351 219 244 173
Faks +351 219 243 206
E-post info@dometic.pt

RUSSLAND

Dometic RUS LLC

Komsomolskaya square 6–1
RU-107140 Moskva, Russland
Tlf. +7 495 780 79 39
Faks +7 495 916 56 53
E-post info@dometic.ru

SINGAPORE

Dometic PTE LTD

18 Boon Lay Way
06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tlf. +65 6795 3177
Faks +65 6862 6620
E-post dometic@dometic.com.sg

SØR-AFRIKA

Dometic (PTY) LTD.

Regional Office South Africa &
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645, Sør-Afrika
Tlf. +27 87 3530380
E-post info@dometic.co.za

SPANIA

Dometic Spain, S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid; Spania
Tlf. +34 91 833 60 89
Faks +34 900 100 245
E-post info@dometic.es

SVERIGE

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda; Sverige
Tlf. +46 31 7341100
Faks +46 31 7341101
E-post info@dometicgroup.se

DE FORENTE ARABISKE EMIRATER

Dometic Middle East FZCO

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tlf. +971 4 883 3858
Faks +971 4 883 3868
E-post info@dometic.ae

STORBRITANNIA

Dometic UK Blinds Systems LTD.

Atlantic House, 1-3 Ellis Square
Selsey, West Sussex PO20 0AY, Storbri-
tannia
Tlf. +44 124 360 6909
Faks +44 124 360 8300
E-post blindsystems@dometic.com

STORBRITANNIA

Dometic UK LTD.

Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tlf. +44 344 626 0133
Faks +44 344 626 0143
E-post marine@dometic.co.uk

USA

Dometic Marine

2000 N Andrews Avenue
Pompano Beach, FL 33069, USA
Tel +1 954-973-2477
Faks +1 954 979 4414
E-post marinesales@dometic.com

USA

Dometic Marine

1 Sierra-sted
Litchfield, IL 62056, USA
Tlf. +1 877 663 8396
Faks +1 217 324 4396

Vi distribuerer våre produkter i omkring 100 markeder. Spør oss om ditt kontaktpunkt hvis det ikke er listet opp her, eller websiden vår, Dometic.com