

ŁODZIE REKREACYJNE

BOGATA OFERTA SYSTEMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH
KOMFORT NA ŁODZIACH REKREACYJNYCH



MOBILE LIVING MADE EASY.

Drogi miłośniku wolności,

miliony ludzi na całym świecie korzysta z produktów Dometic. Wszystkie te osoby mają jedną wspólną cechę – zmierzają do celu. Bez względu na typ jednostki pływającej, naszym zadaniem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb w trakcie podróży, takich jak gotowanie, przechowywanie żywności, dbanie o czystość czy utrzymanie przyjemnej temperatury. Dzięki temu nasi klienci mogą dotrzeć jeszcze dalej, zobaczyć więcej i dłużej cieszyć się podróżą. My nazywamy to „mobile living made easy”.

Zapraszamy Cię do podróży, dzięki której lepiej nas poznasz.
Wejdź do świata Dometic. W czym możemy Ci pomóc?



ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Gotuj, co tylko zechcesz, ciesz się posiłkami z przyjaciółmi i przechowuj zapasy w świeżości przez całą podróż. Zadbaliśmy o to w najdrobniejszych szczegółach.

STRONA 6



HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE

Gdziekolwiek jesteś, ciesz się przyjemnym uczuciem czystości na pokładzie. Nasze systemy sanitarne do zastosowań mobilnych są owocem kilkudziesięciu lat prac badawczo-rozwojowych.

STRONA 44



ZASILANIE I STEROWANIE

Inteligentne systemy elektroniczne i poręczne akcesoria zapewniają zawsze wystarczającą ilość energii elektrycznej na pokładzie – nawet w odległych zakątkach świata, w których nie ma dostępu do sieci elektroenergetycznej.

STRONA 64



KLIMATYZACJA

Uwielbiasz podróżować w promieniach słońca? Lubisz rozkoszować się podróżą i idealnym klimatem na jachcie? Pomogą Ci w tym klimatyzatory Dometic.

STRONA 84



BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Usiądź wygodnie i odpęż się. Dzięki akcesoriom Dometic możesz cieszyć się najcenniejszymi chwilami w roku w komforcie i w pełnym poczuciu bezpieczeństwa.

STRONA 92

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Lodówki przenośne	8–21
Lodówki	22–35
Mobilna kuchnia	36–43

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE

Toalety do łodzi	46–59
Chemia i materiały eksploatacyjne	60–61
Odkurzacze	62–63

ZASILANIE I STEROWANIE

Ładowarki	68–73
Przetwornice	74–81
Przetworniki i zasilacze	82
Akumulatory litowe	83

KLIMATYZACJA

Klimatyzacja	88–91
--------------	-------

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Nowoczesne sejfy	96
Systemy podgrzewania foteli	97

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja techniczna produktów	98–129
-----------------------------------	--------

DOMETIC W SIECI

Na naszej stronie znajdziesz kompletną ofertę produktów Dometic wraz ze szczegółowymi informacjami o każdym z nich. Oraz ciekawe informacje o naszej firmie.

WWW.DOMETIC.PL

/ Lodówki przenośne
/ Lodówki
/ Mobilna kuchnia

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE





MOBILNE URZĄDZENIA CHŁODZĄCE

Lodówki przenośne do użytku w drodze

Wykorzystujemy trzy różne technologie chłodzenia, aby pomóc Ci utrzymać ciągłość chłodzenia w trakcie transportu żywności. Sprawdź! Posiadamy najbogatszą w Europie ofertę lodówek przenośnych do zastosowań mobilnych! Żaden układ chłodniczy nie jest w stanie sprostać każdemu zadaniu, więc niezależnie od tego, czy wolisz chłodzenie termoelektryczne, pasywne czy też za

pomocą kompresora, wybór urządzenia zależy całkowicie od tego, jak i gdzie zamierzasz używać swojej lodówki przenośnej. Lodówki kompresorowe mają dużą moc i zapewniają doskonałą wydajność chłodzenia, nawet w skrajnie wysokich temperaturach otoczenia. Lodówki termoelektryczne są lekkie i nie służą wyłącznie do chłodzenia – mogą również ogrzewać!



1. Kompresorowe

Lodówki kompresorowe zapewniają doskonałą wydajność chłodzenia przy minimalnym poborze mocy, nawet w ekstremalnych temperaturach otoczenia.

2. Termoelektryczne

Lodówki termoelektryczne zapewniają aktywne chłodzenie, maksymalnie do 27°C poniżej temperatury otoczenia (w zależności od modelu). Mogą zarówno chłodzić, jak i utrzymywać temperaturę ciepłych potraw. Są lekkie i łatwe do transportowania.

3. Pasywne

Przenośne lodówki pasywne, doskonale izolowane i wypełnione wkładami chłodzącymi lub kostkami lodu, utrzymują świeżość żywności i napojów nawet przez kilka dni, bez zewnętrznego źródła zasilania.

NOWOŚĆ

ŁODÓWKI PRZENOŚNE, KTÓRE DADZĄ CI JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

SERIA CFX3

Dometic CFX3 jest najbardziej imponującą lodówką zasilaną, jaką kiedykolwiek stworzyliśmy. Osiem modeli do wyboru, w tym pierwsza na świecie zasilana lodówka przenośna z wbudowaną kostkarką oraz dwa modele z dwustrefowymi komorami – bez problemu znajdziesz urządzenie CFX3 dostosowane do swoich potrzeb.



NAJLEPSZA ŁODÓWKA KOMPRESOROWA

Ta nowoczesna lodówka z własnym zasilaniem zapewnia niezwykle wydajność chłodzenia, dzięki czemu możesz zabrać ze sobą jeszcze więcej ulubionej żywności i napojów. Solidna konstrukcja opracowana z myślą o trudnych warunkach otoczenia. Korzystaj z wydajnego chłodzenia dzięki aplikacji mobilnej, która zapewnia pełną kontrolę nad urządzeniem Dometic CFX3. Dalej, dłużej, więcej.

Zalety serii CFX3

- Wytrzymała, a jednocześnie lekka konstrukcja ExoFrame z zabezpieczonymi krawędziami i uchwytami ze stopu aluminium
- Wydajna kompresorowa technologia VMISO3 umożliwia uzyskanie temperatur chłodzenia w zakresie od 20°C do -22°C
- Czytelny, kolorowy wyświetlacz o dużej rozdzielczości i miękkie przyciski umożliwiają płynne sterowanie pracą lodówki i jej monitorowanie
- 3-fazowy system dynamicznej ochrony akumulatora chroni przed rozładowaniem akumulatora lub umożliwia duży pobór w przypadku akumulatorów podwójnych
- Technologia aktywnej uszczelki zapewnia doskonałe uszczelnienie pozwalające na utrzymanie zimnego powietrza i minimalny pobór mocy



Regulacja temperatury Za pośrednictwem aplikacji Wi-Fi

Wszystkie lodówki CFX3 można wygodnie kontrolować za pomocą smartfona. Nasza aplikacja do sterowania poprzez Wi-Fi ma wiele funkcji. Można w niej ustawiać temperaturę chłodzenia, poziomy ochrony akumulatora oraz alarmy temperatury, jak również zdalnie włączać i wyłączać lodówkę.

- Regulacja temperatury za pomocą suwaka lub przycisku
- Programowanie poziomów ochrony akumulatora i alarmów temperatury
- Wyświetlanie aktualnej temperatury, źródła zasilania, napięcia oraz komunikatów ostrzegawczych
- Włączanie i wyłączanie lodówki (lub poszczególnych komór w modelach o dwóch strefach chłodzenia)



1. Elastyczne opcje zasilania

Zasilanie prądem przemiennym, stałym i energią słoneczną



2. Wzmocniona konstrukcja

Ramy chronią urządzenie przed uszkodzeniami



3. Niskie zużycie energii

Zoptymalizowana technologia chłodzenia kompresorowego VMISO3

CYFROWY WYŚWIETLACZ UŁATWIAJĄCY ZARZĄDZANIE ŁODÓWKĄ

Seria CFX3 wyposażona została w czytelny kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, który informuje o temperaturze i pracy urządzenia. W wyświetlacz wbudowano kilka systemów ochrony, w tym odporną na zarysowania osłonę i obudowę w klasie IP64, która chroni przed kurzem i rozpryskami wody, dzięki czemu będziesz czuć się pewnie niezależnie od otoczenia.

NOWOŚĆ MODEL

Dometic CFX3 25

Przenośna lodówka kompresorowa, 25 l

Nr kat.: 9600028369
Zestaw montażowy do lodzi: 9600000166

FUNKCJA KOSTKARKI

Dometic CFX3 35

Przenośna lodówka kompresorowa, 36 l

Nr kat.: 9600025324

FUNKCJA KOSTKARKI

Dometic CFX3 45

Przenośna lodówka kompresorowa, 46 l

Nr kat.: 9600025326

FUNKCJA KOSTKARKI

Dometic CFX3 55IM

Przenośna lodówka kompresorowa z funkcją kostkarki, 53 l

Nr kat.: 9600025330

FUNKCJA KOSTKARKI

Dometic CFX3 55

Przenośna lodówka kompresorowa, 55 l

Nr kat.: 9600025328

FUNKCJA KOSTKARKI

Dometic CFX3 100

Przenośna lodówka kompresorowa, 99 l

Nr kat.: 9600025336

RÓWNOCZESNA KONTROLA TEMPERATURY SERIA CFX3 DZ

D A T G

Dometic CFX3 75DZ

Przenośna dwustrefowa lodówka kompresorowa, 74 l

- Dwustrefowe komory mają niezależną regulację temperatury, co zapewnia elastyczność użytkowania
- Wydajna kompresorowa technologia VMISO3 umożliwia uzyskanie temperatur chłodzenia w zakresie od 20°C do -22°C

Nr kat.: 9600025332

D A T G

Dometic CFX3 95DZ

Przenośna dwustrefowa lodówka kompresorowa, 93 l

- Dwustrefowe komory mają niezależną regulację temperatury, co zapewnia elastyczność użytkowania
- Wydajna kompresorowa technologia VMISO3 umożliwia uzyskanie temperatur chłodzenia w zakresie od 20°C do -22°C

Nr kat.: 9600025334

AKCESORIA SERII CFX3

NOWOŚĆ

CFX3 Pokrowiec ochronny

CFX3 25 Nr kat.: 9600028749
CFX3 35 Nr kat.: 9600028455
CFX3 45 Nr kat.: 9600028456
CFX3 55 Nr kat.: 9600028457
CFX3 75 Nr kat.: 9600028458
CFX3 95 Nr kat.: 9600028459
CFX3 100 Nr kat.: 9600028460

NOWOŚĆ

CFX3 Prowadnica montażowa

CFX3 35 / 45 Nr kat.: 9600028548
CFX3 55 Nr kat.: 9600028549
CFX3 75 Nr kat.: 9600028550
CFX3 95 / 100 Nr kat.: 9600028551

NOWOŚĆ

Coolfreezer CF-CBS

Stojak na lodówkę przenośną odpowiedni dla wszystkich modeli Dometic. Lodówki przenośne o ładowności do 30 kg i dwóch wysokościach zamykania.

Pozycja A (mm) – 670 x 290 x 440
Pozycja B (mm) – 670 x 400 x 340

Nr kat.: 9600000689



Wszystko się może zmienić, gdy wyruszysz w rejs – przygotuj się na wszelkie ewentualności dzięki solidnemu i wszechstronnemu towarzyszowi podróży z rodziny Dometic CFF. Polegaj na imponujących możliwościach chłodzenia przechowywanej żywności i napojów podczas krótkich wypadów lub długich podróży oraz sprostaj zmieniającym się wymaganiom dzięki efektywnej powierzchni przechowywania i elastycznej pokrywie, którą można otwierać z obu stron.



B A T G

Dometic CF 11

Przenośna lodówka kompresorowa, 11 l

- Niezwykle kompaktowa i smukła konstrukcja
- Pasek na ramię ułatwiający przenoszenie
- Kompaktowy, a więc lekki kompresor
- 12 lub 24 V DC, 100–240 V AC
- Zakres temperatur od 20°C do -18°C

Nr kat.: 9600005337



NOWOŚĆ MODEL

C A T G

Dometic CFF 20

Przenośna lodówka kompresorowa, 21 l

- Wbudowane oświetlenie LED
- Wytrzymała i niewielka konstrukcja ze zdejmowaną pokrywą gwarantuje możliwość wygodnego przenoszenia
- Cyfrowy wyświetlacz temperatury
- Zakres temperatur od 20°C do -18°C

Nr kat.: 9600028325



D A T G

Dometic CFF 35

Przenośna lodówka kompresorowa, 34 l

- Dwustronna pokrywa
- Możliwość pionowego ustawiania we wnętrzu butelek o standardowej pojemności 1 l
- Wytrzymała i niewielka konstrukcja gwarantuje możliwość wygodnego przenoszenia
- Zakres temperatur od 20°C do -18°C

Nr kat.: 9600024842



C A T G

Dometic CFF 45

Przenośna lodówka kompresorowa, 44 l

- Energooszczędna konstrukcja zapewnia szybkie i skuteczne chłodzenie nawet przy skrajnie wysokich temperaturach zewnętrznych
- Zaprojektowana z myślą o bardziej efektywnym wykorzystaniu przestrzeni do przechowywania i dystrybucji temperatury
- Elektroniczny system sterowania, który chłodzi wewnątrz w zakresie temperatur od +20°C do -18°C

Nr kat.: 9600012977



NOWOŚĆ MODEL


D A T G

Dometic CFF 70DZ

Przenośna dwustrefowa lodówka kompresorowa, 70 l

- Dwie komory chłodzące z niezależną regulacją temperatury
- Solidna izolacja i efektywny rozkład temperatury zapewniają doskonałą wydajność chłodzenia i energooszczędność
- Temperaturę można ustawić w zakresie od 20°C do -18°C, z możliwością chłodzenia do stałej temperatury -18°C przy temperaturze otoczenia wynoszącej nawet 32°C

Nr kat.: 9600028329

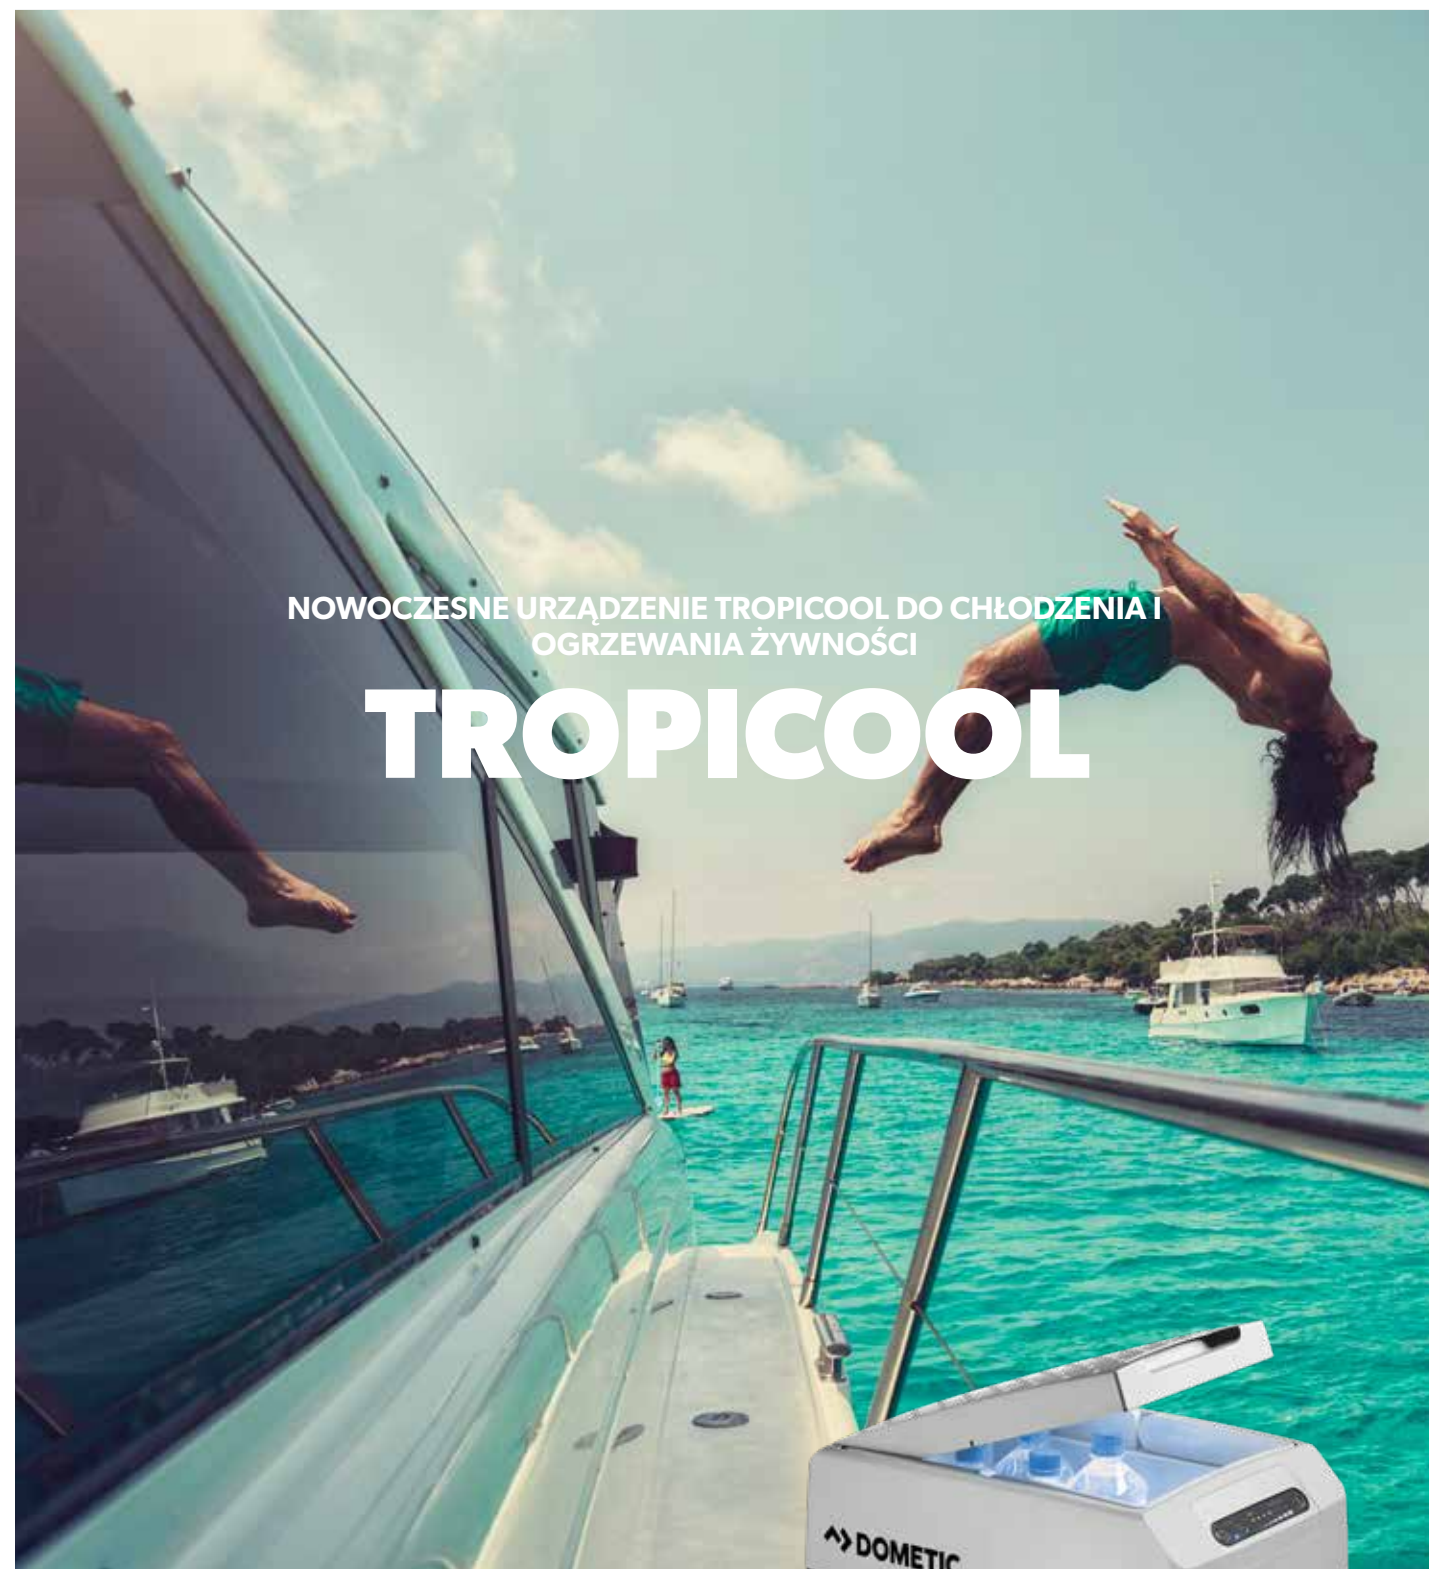

NOWOCZESNE URZĄDZENIE TROPICOOŁ DO CHŁODZENIA I
OGRZEWANIA ŻYWNOŚCI

TROPICOOŁ

Seria TropiCool obejmuje zaawansowane technologicznie, małe i lekkie lodówki, które można wszędzie ze sobą zabrać. Są one wyposażone w inteligentny układ oszczędzania energii, indywidualną regulację temperatury i wydajność chłodzenia nawet do 30°C poniżej temperatury otoczenia. TropiCool nie tylko chłodzi, ale może również podtrzymywać ciepłą temperaturę żywności dzięki dodatkowej funkcji pozwalającej na ogrzewanie produktów do 65°C.



SERIA TROPICOOŁ DO JEDNOCZESNEGO PODGRZEWANIA I CHŁODZENIA

Nowoczesne wzornictwo, dotykowy panel sterowania i cyfrowy wyświetlacz – to cechy, którymi wyróżnia się nowa seria Dometic TropiCool TCX. Nowa generacja naszych popularnych, zaawansowanych technologicznie lodówek ma wiele zalet: inteligentny układ oszczędzania energii, indywidualną regulację temperatury oraz aktywny system ochrony akumulatora, który zapobiega nadmiernemu rozładowaniu akumulatora pokładowego.

- Wygodna lodówka przenośna z zasilaniem 12 lub 24 V DC i 230 V AC
- Chłodzi do 27°C poniżej temperatury otoczenia, ogrzewa do +65°C
- Aktywna ochrona akumulatora zapobiega nadmiernemu rozładowaniu akumulatora pokładowego
- Wysokowydajna elektronika specjalna TC z inteligentnym i energooszczędnym obwodem
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją dla wygodnej obsługi połączeń elektrycznych
- Pierwszeństwo zasilania z sieci
- Trwały wentylator zapewniający dynamiczną wentylację wnętrza



Dometic TropiCool TCX 07

Termoelektryczna lodówka przenośna, 7 l

Nr kat.: 9600025390



Dometic TropiCool TCX 14

Termoelektryczna lodówka przenośna, 15 l

Nr kat.: 9600013319



Dometic TropiCool TCX 21

Termoelektryczna lodówka przenośna, 21 l

Nr kat.: 9600013320



Dometic TropiCool TCX 35

Termoelektryczna lodówka przenośna, 33 l

Nr kat.: 9600013321



Coolfun CK 40D

Szukasz wydajnej lodówki do przedsionka, na pokład albo do kambuza? Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie: zasilaną prądem przemiennym, lodówkę kompresorową CoolFun CK 40D, chłodzącą nawet do -15°C, o pojemności 40 litrów, dostępną w niewiarygodnie atrakcyjnej cenie! Wersja hybrydowa tego sprawdzonego urządzenia jest jeszcze bardziej uniwersalna, gdyż oprócz kompresora wyposażona jest w agregat termoelektryczny.

Coolfun SCT 26

Seria CoolFun SCT 26 jest przeznaczona dla początkujących i profesjonalnych podróżników korzystających ze złącza USB do ładowania urządzeń mobilnych. Dometic CoolFun SC to wydajna lodówka termoelektryczna w przystępnej cenie. Ta praktyczna lodówka turystyczna chłodzi do 18°C poniżej temperatury otoczenia.

CHŁODZENIE
HYBRYDOWE



Dometic Coolfun CK 40D Hybrid

Lodówka Dometic CoolFun CK 40D Hybrid oferuje zakres temperatur od 10°C do -15°C przy pracy na prądzie zmiennym lub możliwość chłodzenia do maks. 20°C poniżej temperatury otoczenia przy pracy z akumulatora 12 V.

Duża pojemność 40 l oznacza możliwość przechowywania butelek 2-litrowych, a cyfrowy wyświetlacz temperatury ułatwia jej regulowanie. Najwyższa wygoda zawsze pod ręką.

- Pojemność 40 l
- Wysoka elastyczność
- Niezwykle wytrzymała izolacja termiczna
- Przestronność

Nr kat.: 9600000774

PORT
ŁADOWANIA
USB



Dometic Coolfun SCT 26

Lodówka termoelektryczna idealnie nadaje się do podróży samochodem, na kemping czy piknik, a nawet do wykorzystania w biurze. Wygodne lodówki przenośne

Dometic CoolFun SCT 26 oferuje wygodne chłodzenie także w pracy lub na plaży! Chłodzenie do 18°C poniżej temperatury otoczenia. Gniazdo USB w wieku może służyć do ładowania urządzeń mobilnych, a uniwersalny uchwyt do przenoszenia także jako podpórka lub blokada wieka. Urządzenie w konkurencyjnej cenie, wykorzystujące wysokowydajną technologię chłodzenia termoelektrycznego. Ciesz się zimnymi napojami i świeżymi przekąskami gdziekolwiek jesteś!

- Wszechstronny uchwyt służy do podpierania lub blokowania pokrywy
- Złącze USB do ładowania urządzeń mobilnych
- 26 l przestrzeni pozwala na umieszczenie butelek o pojemności 2 l
- Chłodzenie do 18°C poniżej temperatury otoczenia
- 12 V DC

Nr kat.: 9600000485

ŁODÓWKI PASYWNE DO UŻYTKU W WYMAGAJĄCYCH WARUNKACH

COOL-ICE CI

Łodówki pasywne Cool-Ice z serii CI są dostępne w sześciu rozmiarach, od 43 do 111 litrów. Modułowy system przechowywania składający się z drucianych koszy i przegródek umożliwia łatwe przechowywanie.

Łodówki pasywne Dometic wyposażone są w niezwykle skuteczny system izolacji termicznej. Wypełnione wkładami chłodzącymi lub kostkami lodu utrzymają świeżość artykułów spożywczych, ryb, przynęty i dziczyzny przez kilka dni.

- Gruba izolacja termiczna i specjalne uszczelnienie umożliwiają dłuższe przechowywanie lodu
- Łatwa i higieniczna w czyszczeniu, z korkiem spustowym o dużej średnicy
- Lekka i wygodna do przenoszenia, z wytrzymałymi, ergonomicznymi uchwytami
- Zintegrowane polietylenowe nóżki i solidne punkty mocowania
- Praktyczne punkty mocowania poniżej uchwytów i w pełni zintegrowane zatrzaski pokrywy



KOLOR
BIAŁY LUB
ZIELONY



Dometic Cool-Ice CI 42

Łodówka pasywna, 43 l
Biała / Nr kat.: 9600000541
Zielona / Nr kat.: 9600019219

Dometic Cool-Ice CI 55

Łodówka pasywna, 56 l
Nr kat.: 9600000542

Dometic Cool-Ice CI 70

Łodówka pasywna, 71 l
Nr kat.: 9600000543

KÓŁKA I
WYCIĄGANY
UCHWYT



Dometic Cool-Ice CI 85

Łodówka pasywna, 87 l
Nr kat.: 9600000544

Dometic Cool-Ice CI 85W

Łodówka pasywna, 86 l
Nr kat.: 9600000545

Dometic Cool-Ice CI 110

Łodówka pasywna, 111 l
Nr kat.: 9600000546

AKCESORIA COOL ICE CI



Dometic CI-DRH

Uchwyt do napojów do pasywnej łodówki CI

Nr kat.: 9108400902



Dometic CI-DRH

Uchwyt do napojów do pasywnej łodówki CI

Nr kat.: 9108400903



Dometic CI-BOP

Otwieracz do butelek do pasywnych łodówek CI

Nr kat.: 9108400904



Dometic CI-DRHBRK

Wspornik do pasywnych łodówek CI

Nr kat.: 9108400901



Dometic CI-SC

Poduszka siedziska do łodówek pasywnych CI

Nr kat.: patrz strona 103



Dometic CI-DIVL

Przegródka do łodówki CI

Nr kat.: 9108400898
Przegródka do CI-42: 9108400897



Dometic CI-BSK

Kosze do łodówek pasywnych CI

Nr kat.: 9108400900
Kosz do CI-42: 9108400899



Dometic CI-SK

Zestaw pasa do łodówek pasywnych CI

Nr kat.: 9108400905

KOMPAKTOWY KLASYK

COOL-ICE WCI

Przenośne łodówki Cool-Ice Z serii WCI zawdzięczają swoją popularność poręcznym rozmiarom i praktycznym pasom na ramię. Dostępne w trzech rozmiarach: 13 l, 22 l i 33 l.



Dometic Cool-Ice WCI 13

Łodówka pasywna, 13 l
Nr kat.: 9600000500



BIAŁA
LUB
ZIELONA


Dometic Cool-Ice WCI 22

Łodówka pasywna, 22 l
Biała / Nr kat.: 9600000501
Zielona / Nr kat.: 9600019218



Dometic Cool-Ice WCI 33

Łodówka pasywna, 33 l
Nr kat.: 9600000502

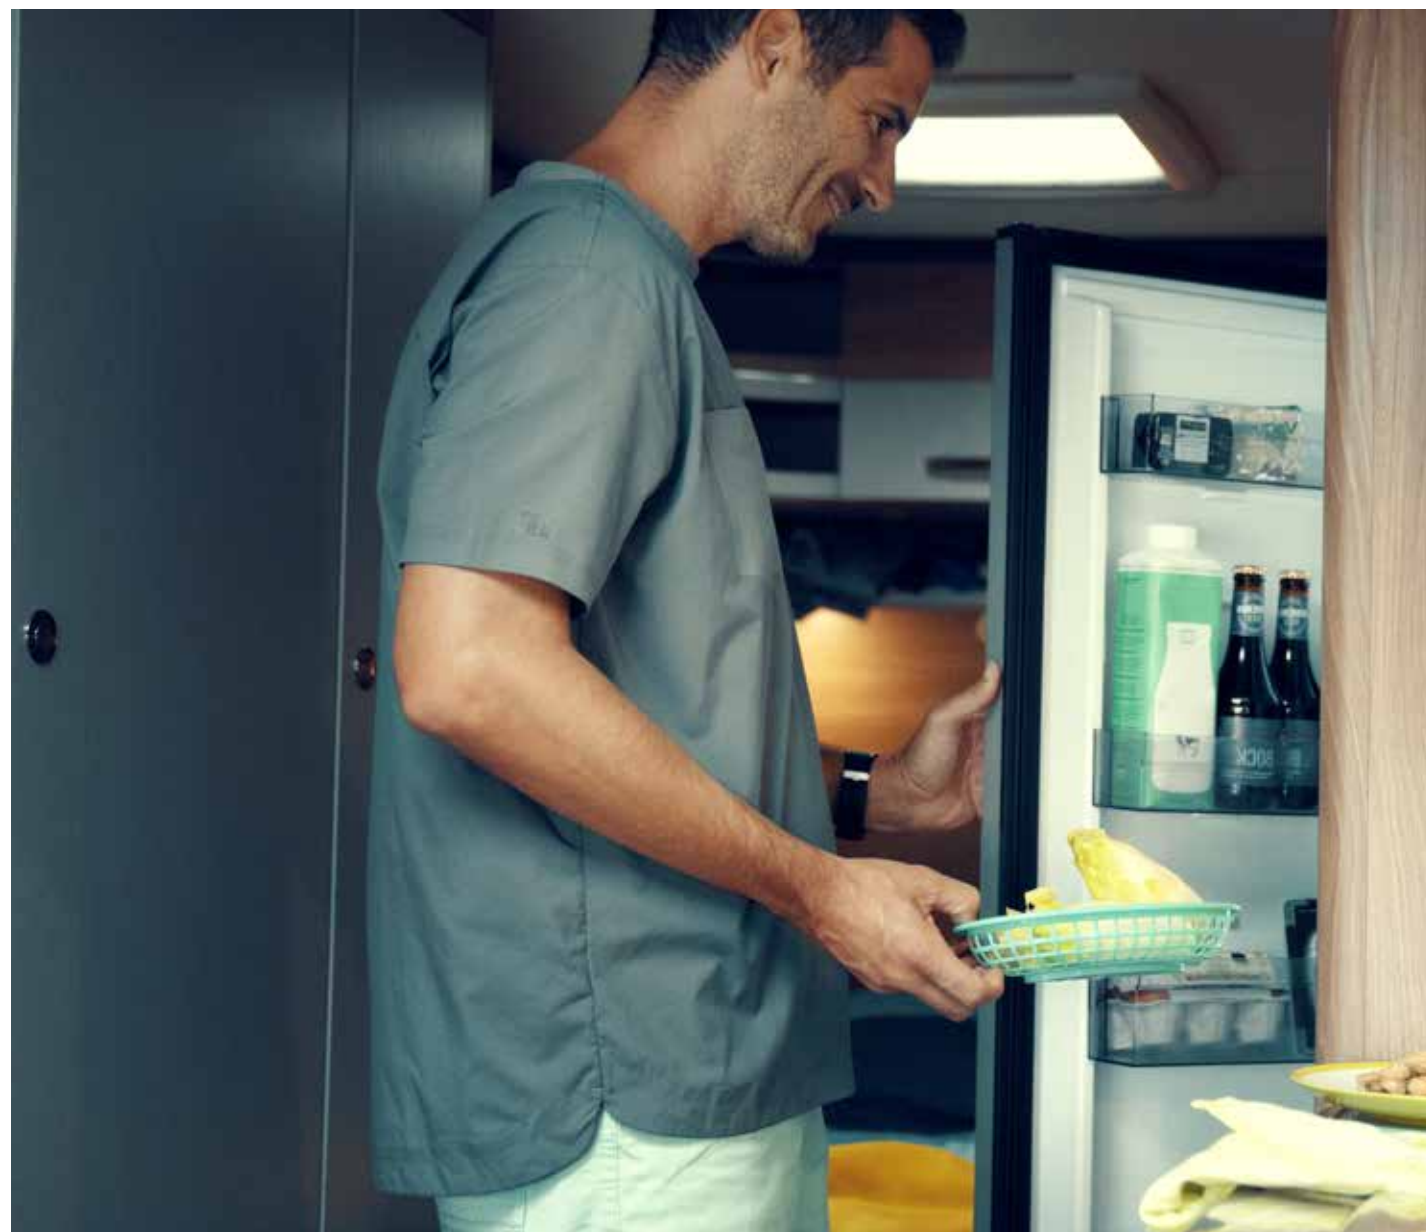

ZACHOWAJ CHŁÓD

Łodówki do zabudowy i wolnostojące

Rozglądasz się za nową lodówką? Kompaktowym modelem do zabudowy czy urządzeniem wolnostojącym o dużej pojemności na dłuższe rejsy? Oferujemy rozwiązania w zakresie chłodzenia, które zaspokoją wszystkie potrzeby – kompaktowe i średnich rozmiarów lodówki szufladowe, urządzenia ładowane od góry wykorzystujące głębokość szafki oraz wolnostojące lodówki klasy premium, wyposażone tak samo dobrze, jak lodówki domowe. Stal nierdzewna, wygląd stali

nierdzewnej, wytworna czerń czy biały front? Wybierz wzornictwo pasujące do Twojego kambuza! Jeśli szukasz inteligentnego rozwiązania, które sprawi, że nieużywane zakamarki na pokładzie zmienią się w schładzane schowki, zobacz nasze agregaty chłodnicze ColdMachine. Znajdziesz tam również gotowe do użycia rozwiązania pakietowe, w tym agregat chłodniczy i odpowiedni parownik.



1. Łodówki kompresorowe
W ofercie posiadamy atrakcyjne serie lodówek wolnostojących i do zabudowy.

2. Łodówki szufladowe
Oszczędność miejsca i wygoda: pasują do istniejących schowków i idealnie nadają się do montażu na mostku. Właściwie zorganizowana przestrzeń chłodnicza i zamrażarka, którą można wyjąć, aby uzyskać więcej miejsca na chłodzone produkty.

3. Łodówki ładowane od góry
Wykorzystaj całą głębokość szafki! W przypadku ograniczonej przestrzeni agregat chłodniczy można odłączyć i zamontować oddzielnie.

4. Chłodziarki na wino
Warunki przechowywania i temperatura w przypadku szlachetnych win muszą być idealne, aby osiągnąć ich pełny smak i aromat. Jako specjaliści w dziedzinie chłodzenia stworzyliśmy szeroką gamę produktów godną najlepszych win.

5. Agregaty chłodnicze
W ofercie posiadamy atrakcyjne serie lodówek wolnostojących i do zabudowy.

PASUJE DO MNIEJSZYCH PRZESTRZENI

SERIA CRP

Najwyższej jakości lodówka z odłączanym kompresorem dla osób, które cenią sobie styl i najlepszą wydajność chłodzenia.



Stylowa lodówka Dometic CoolMatic CRP 40/40S robi „mrozące” wrażenie. Cechuje ją przybliżona pojemność 39 l (w tym 5 l zamrażarki) i najwyższa wydajność chłodzenia. Oprócz opatentowanego systemu podwójnego zamykania i odpowietrzania ma klasyczny wygląd lodówki ze stali nierdzewnej i możliwość zasilania energią słoneczną. Ta lodówka o eleganckiej budowie idealnie nadaje się do montażu zlicowanego.



Dometic Coolmatic CRP 40

Lodówka kompresorowa, 39 l, standardowy srebrny panel przedni

- Opatentowany, podwójny system zamykania pełni jednocześnie funkcję otworu wentylacyjnego.
- Możliwość zlicowanego montażu – urządzenie montowane jest na ścianie! Luksusowa konstrukcja zapewnia jednocześnie oszczędność miejsca.
- Zasilanie energią słoneczną – działa wszędzie tam, gdzie docierają promienie słoneczne
- Wykończenie o wyglądzie stali nierdzewnej
- Klasyczny wzór, najwyższa jakość
- Pojemność około 39 l (zamrażarka 5 l)

Nr kat.: 9105204517



STAL NIERDZEWNA AISI 316 GATUNEK (V4A)

Dometic Coolmatic CRP 40S

Lodówka kompresorowa, 39 l, panel przedni ze stali nierdzewnej

- Opatentowany, podwójny system zamykania pełni jednocześnie funkcję otworu wentylacyjnego.
- Możliwość zlicowanego montażu – urządzenie montowane jest na ścianie! Luksusowa konstrukcja zapewnia jednocześnie oszczędność miejsca.
- Zasilanie energią słoneczną – działa wszędzie tam, gdzie docierają promienie słoneczne
- Panel frontowy ze stali nierdzewnej
- Klasyczny wzór, najwyższa jakość
- Pojemność około 39 l (zamrażarka 5 l)

Nr kat.: 9105204441

ELASTYCZNE WYKORZYSTANIE PRZESTRZENI CHŁODNICZEJ

SERIA CRX

Seria lodówek CRX to istny kameleon. To lodówka, lodówko-zamrażarka lub zamrażarka.



Lodówki kompresorowe serii CoolMatic CRX łatwo dopasowują się do zmieniających się potrzeb. Nie jest to żadna sekretna sztuczka – to opatentowany wynalazek Dometic. Komora zamrażarki może być w prosty sposób wyjęta, aby stworzyć miejsce dla większej lodówki lub zamrażarki.

Wymaganą temperaturę ustawia się na panelu dotykowym, który jest zlicowany z wewnętrzną ścianą i elegancko komponuje się z oświetleniem LED. Wszystkim steruje inteligentny układ elektroniczny: system reguluje prędkość kompresora, zapewniając oszczędność energii nawet do 25%. Modele z serii CRX i CRXS są dostępne z ramami montażowymi Standard lub Flush.



Dometic Coolmatic CRX

Lodówka kompresorowa, srebrny panel przedni

Rozwiązania 3 w 1: Lodówka / zamrażarka / lodówka i zamrażarka

CRX 50 (45 l) Nr kat.: 9105306565
CRX 65 (57 l) Nr kat.: 9105306568
CRX 80 (78 l) Nr kat.: 9105306570

Duża pojemność

CRX 110 (108 l) Nr kat.: 9105306572
CRX 140 (130 l) Nr kat.: 9600029646

- Pięć modeli do wyboru: pojemność od 45 do 130 litrów, ze standardowymi lub specjalnie zaprojektowanymi, nowymi drzwiami ze stali nierdzewnej
- Rozwiązanie 3 w 1 w zakresie funkcjonalności wnętrza: schładzanie, chłodzenie lub obie funkcje jednocześnie (CRX 50, CRX 65 i CRX 80)
- Trójstopniowa regulacja prędkości kompresora dla efektywnej, cichej pracy, 12 V / 24 V DC
- Prędkość wentylatora automatycznie dopasowuje się do temperatury otoczenia: pełna prędkość przy wysokich temperaturach oraz niska prędkość i niezwykle cicha praca przy niskich temperaturach
- Perfekcyjna regulacja temperatury za pomocą zintegrowanego, dotykowego panelu sterowania
- Zamek drzwi z podwójną funkcją (zamykanie/wentylacja)



STAL NIERDZEWNA AISI 316 GATUNEK (V4A)

Dometic Coolmatic CRXS

Lodówka kompresorowa, panel przedni ze stali nierdzewnej

Rozwiązania 3 w 1: Lodówka / zamrażarka / lodówka i zamrażarka

CRX 50S (45 l) Nr kat.: 9105306566
CRX 65S (57 l) Nr kat.: 9105306569
CRX 80S (78 l) Nr kat.: 9105306571

Duża pojemność

CRX 110S (108 l) Nr kat.: 9105306573
CRX 140S (130 l) Nr kat.: 9600029647

WSZECHESTRONNA

SERIA CRE

Z 3-stopniowym kompresorem, który dostosowuje stopień wydajności do wymaganego zapotrzebowania na chłodzenie, aby zmniejszyć zużycie energii.



12/24 V



CISZA



2 W 1

Łodówka kompresorowa z opatentowaną, wyjmowaną zamrażarką; lodówka 2 w 1; tylko lodówka; lodówko-zamrażarka. Dzięki 1-stopniowemu zabezpieczeniu akumulatora i diagnostycznej diodzie LED do szybkiego wykrywania awarii, funkcje bezpieczeństwa serii CRE mogą zagwarantować, że lodówka z tej serii nie zostawi Cię na lodzie! Wstępnie zdefiniowane otwory montażowe i nowe, solidne systemy uchwytów z wymiennymi zawiasami między lewą a prawą stroną oznaczają, że niezależnie od układu kamбуza, modele z serii CRE można zamontować w najbardziej dogodnym dla siebie miejscu.

- Wymienny panel dekoracyjny
- Wentylator, którego praca jest uzależniona od temperatury otoczenia, minimalizuje hałas
- Jasne diody LED w interfejsie użytkownika zapewniają najlepsze oświetlenie, korzystając z czujnika podczerwieni
- Przycisk włączania/wyłączania zasilania
- 4 ustawienia temperatury
- Korek odpływowy na dole
- Wycięcie na kształt kadłuba w wersjach 50- i 65-litrowych w celu zoptymalizowania montażu na łodziach
- System wentylacyjny
- Odprowadzanie wody od dołu na zewnątrz



Dometic CRE 50

- Pojemność: ok. 45,6 l
- Komora zamrażarki: ok. 4,4 l

Nr kat.: 9600003193



Dometic CRE 65E

- Pojemność ok. 57 l
- Komora zamrażarki: ok. 7 l

Nr kat.: 9600003194



Dometic CRE 80E

- Pojemność: ok. 78,1 l
- Komora zamrażarki: ok. 7,5 l

Nr kat.: 9600003195

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE CHŁODZĄCE SZCZEGÓLNICIE NA MNIEJSZYCH ŁODZIACH

SERIA CRD

Doskonała jakość i oszczędność miejsca to tylko część zalet tej bardzo wydajnej, wysuwanej lodówki kompresorowej, która spełni wszystkie wymagania dotyczące chłodzenia na pokładzie.



12/24 V



CISZA

Kto nie chciałby wygodnie sięgać po schłodzone przekąski i napoje? Dzięki naszym lodówkom szufladowym od razu wiesz, co znajduje się w środku. Wyposażone są też w uchwyty zapobiegające przesuwaniu się butelek. Wyjmowana zamrażarka umożliwia powiększenie komory chłodzenia. Oba modele dostępne są z przednim panelem ze stali nierdzewnej lub w kolorze matowego srebra.



Dometic Coolmatic CRD 50 / CRD 50S

Szufladowa lodówko-zamrażarka, 12/24 V DC

- Pojemność: ok. 38,5 l
- Komora zamrażarki: ok. 6 l
- Masa: 17/18 kg
- Pobór mocy: 1,5 Ah/h przy temperaturze otoczenia +25°C, 1,8 Ah/h przy temperaturze otoczenia +32°C, obie wartości przy temperaturze wewnątrz urządzenia +5°C

CRD 50, standardowy srebrny panel przedni / Nr kat.: 9105306581
CRD 50S, panel przedni ze stali nierdzewnej / Nr kat.: 9105306582



Dometic Coolmatic CRX 65D / CRX 65DS

Szufladowa lodówko-zamrażarka, 12/24 V DC

- Pojemność ok. 57 l
- Komora zamrażarki: ok. 7 l
- Masa: 20/21 kg
- Pobór mocy: 1,14 Ah/h przy temperaturze otoczenia +25°C, 1,8 Ah/h przy temperaturze otoczenia +32°C, obie wartości przy temperaturze wewnątrz urządzenia +5°C

CRX 65D, standardowy srebrny panel przedni / Nr katalogowy 9105306540
CRX 65DS, front ze stali nierdzewnej / Nr katalogowy 9105306548

LODÓWKI SZUFLADOWE Z SERII CD

Mało miejsca? Dzięki kompaktowej lodówce szufladowej CoolMatic CD Dometic nie musisz rezygnować z komfortu wydajnego urządzenia chłodniczego. Te innowacyjne lodówki idealnie nadają się do ograniczonych przestrzeni: dają nawet możliwość niezależnej instalacji agregatu. Efektywne użytkowanie wspomaga panel do regulacji temperatury z termostatem i dogodny dostęp dzięki łatwo wysuwanym półkom na prowadnicach z łożyskami kulkowymi. Z kolei bezpieczny mechanizm zamykania pozwala odblokować i otworzyć lodówkę za pomocą jednego ruchu.



Dometic Coolmatic
CD 20W / CD 20 / CD 20S

Szufladowa lodówka kompresorowa, 20 l

- Kompaktowa konstrukcja i inteligentne rozwiązanie: agregat może być zamocowany z boku lodówki (po lewej lub prawej stronie) lub osobno, maksymalnie 1,5 m od lodówki szufladowej
- Oszczędność miejsca, płaska i kompaktowa konstrukcja – idealna do ograniczonej przestrzeni
- Odblokowanie i otwieranie jednym ruchem

CD 20, czarny front / Nr kat.: 9600008369
CD 20W, biały front / Nr kat.: 9600008371
CD 20S, front ze stali nierdzewnej / Nr kat.: 9600008370
Rama montażowa / Nr kat.: 9105303901

Dometic Coolmatic
CD 30W / CD 30 / CD 30S

Szufladowa lodówka kompresorowa, 30 l

- Kompaktowa konstrukcja i inteligentne rozwiązanie: agregat może być zamocowany z boku lodówki (po lewej lub prawej stronie) lub osobno, maksymalnie 1,5 m od lodówki szufladowej
- Oszczędność miejsca, płaska i kompaktowa konstrukcja – idealna do ograniczonej przestrzeni
- Odblokowanie i otwieranie jednym ruchem

CD 30, czarny front / Nr kat.: 9105330621
CD 30W, biały front / Nr kat.: 9105330622
CD 30S, front ze stali nierdzewnej / Nr kat.: 9105330620
Rama montażowa / Nr kat.: 9105303901

ZALETY SERII CD



1. Ustaw żądaną temperaturę

Dobierz temperaturę według własnego uznania i oszczędnie gospodaruj energią.

2. Wygodne szuflady

Boki prowadzona na łożyskach rolkowych ułatwiają wysuwanie.

3. W pełni zintegrowane

Ramy montażowe umożliwiające bezproblemową instalację oraz kolory, które pasują do istniejącej zabudowy.

LODÓWKI ŁADOWANE OD GÓRY Z SERII CB

Lodówki Dometic z serii CoolMatic CB dają się doskonale dopasować do ciasnych przestrzeni. Te mała lodówki mają wiele przydatnych cech, takich jak możliwość współpracy z panelem słonecznym i odłączany agregat. Poręczny przewód o długości 1,5 m umożliwia elastyczne ułożenie, a zakres temperatur od +10°C do –12°C – różnorodne wykorzystanie. Modele z serii CB są idealne dla zapalonych turystów podróżujących w umiarkowanym klimacie.



Dometic Coolmatic CB 36W

Ładowana od góry lodówka kompresorowa do zabudowy, 36 l

- Kompaktowa konstrukcja zapewniająca oszczędność miejsca w małych przestrzeniach
- Możliwość zasilania energią słoneczną
- Zapewnia znakomitą wydajność chłodzenia. Zakres: od +10°C do –12°C
- Odłączana chłodziarka z przewodem 1,5 m do wygodnego ustawiania
- 12 lub 24 V

Nr kat.: 9105204661

Dometic Coolmatic CB 40W

Ładowana od góry lodówka kompresorowa do zabudowy, 40 l

- Kompaktowa konstrukcja zapewniająca oszczędność miejsca w małych przestrzeniach
- Możliwość zasilania energią słoneczną
- Zapewnia znakomitą wydajność chłodzenia. Zakres: od +10°C do –12°C
- Odłączana chłodziarka z przewodem 1,5 m do wygodnego ustawiania
- 12 lub 24 V

Nr kat.: 9105204658

ZALETY SERII CB



1. Ustaw żądaną temperaturę

Dobierz temperaturę według własnego uznania i oszczędnie gospodaruj energią.

2. Łatwy załadunek

Ładowanie od góry ułatwia i przyspiesza załadunek, a kosz pomaga w organizacji przedmiotów (tylko CB 40W).

3. Biała wkładka wewnętrzna

Pomaga utrzymać urządzenie w chłodzie i ułatwia czyszczenie.

WYDAJNOŚĆ KOMPRESORA DO TWOJEGO KAMBUZA

SERIA RC

Kompaktowe wymiary zewnętrzne, imponująca moc chłodzenia i opatentowana wyjmowana zamrażarka – nowe lodówki kompresorowe Dometic z serii RC.



12 V



OŚWIETLЕНИЕ
LED



PANEL
STEROWANIA

Co najbardziej liczy się dla Ciebie podczas rejsu? Wolność i niezależność każdego dnia? Możliwość spontanicznej zmiany trasy? Całą na przód – kompresorowe lodówki Dometic z serii RC 10 zapewnią Ci swobodę, której pragniesz. Pomimo kompaktowych wymiarów zewnętrznych mają imponującą wydajność chłodzenia oraz zamrażarkę. Oznacza to, że zawsze będziesz mieć wszystko, czego potrzebujesz, nawet jeśli nie możesz codziennie kupować świeżej żywności.

- Nowa, atrakcyjna konstrukcja obudowy z wewnętrznym systemem wentylacji
- Eleganckie aluminiowe uchwyty drzwi na całej wysokości lodówki
- Najlepsza w swojej klasie wydajność chłodzenia przy niskim zużyciu energii i schładzaniu/ głębokim chłodzeniu – nawet przy ekstremalnych temperaturach otoczenia wynoszących do 43 °C
- Opatentowana, wyjmowana zamrażarka
- Przyjemnie cicha i ekonomiczna praca w trybie nocnym
- Funkcja boost do szybkiego schładzania żywności
- Wentylacja wyłącznie przez panel przedni – nie wymaga dodatkowych otworów
- Dwupunktowy mechanizm zamykania dla zwiększenia bezpieczeństwa i drzwi z podwójnymi zawiasami



Dometic RC 10.4T 70

Lodówka kompresorowa, 70 l, wyświetlacz TFT

Nr kat.: 9600028399



Dometic RC 10.4T 90

Lodówka kompresorowa, 90 l, wyświetlacz TFT

Nr kat.: 9600028400



Dometic RCL 10.4T

Lodówka kompresorowa, 133 l, wyświetlacz TFT

Nr kat.: 9600027685



Dometic RCS 10.5T

Lodówka kompresorowa, 83 l, wyświetlacz TFT, drzwi z podwójnymi zawiasami

Ta piękna lodówka podbłatowa z wycięciem ma drzwi z podwójnymi zawiasami, które otwierają się z lewej lub prawej strony, łatwy w obsłudze panel sterowania TFT i uniwersalne wnętrze, które dostosowuje się do Twoich potrzeb. Wydajna technologia chłodzenia kompresora pozwala na głębokie chłodzenie nawet przy wysokich temperaturach otoczenia.

Nr kat.: 9600028196



Dometic RCS 10.5XT

Lodówka kompresorowa, 98 l, wyświetlacz TFT, obudowa o zwiększonej głębokości

Ta piękna lodówka podbłatowa z wycięciem ma drzwi z podwójnymi zawiasami, które otwierają się z lewej lub prawej strony, łatwy w obsłudze panel sterowania TFT i uniwersalne wnętrze, które dostosowuje się do Twoich potrzeb. Wydajna technologia chłodzenia kompresora pozwala na głębokie chłodzenie nawet przy wysokich temperaturach otoczenia.

Nr kat.: 9600028199



Dometic RCD 10.5T

Lodówka kompresorowa, 153 l, wyświetlacz TFT, dwoje drzwi z podwójnymi zawiasami

- Opatentowane drzwi z podwójnymi zawiasami – otwierają się z lewej lub prawej strony bez konieczności przekładania zawiasów
- Osobne drzwi do lodówki i zamrażarki
- Pojemnik na świeże produkty VG Fresh z regulacją wilgotności – owoce i warzywa pozostają świeże na dłużej
- Eleganckie aluminiowe uchwyty na całej wysokości lodówki

Nr kat.: 9600027684



Dometic RCD 10.5XT

Lodówka kompresorowa, 177 l, wyświetlacz TFT, dwoje drzwi z podwójnymi zawiasami

- Obudowa o zwiększonej głębokości z oddzielnymi drzwiami lodówki i zamrażarki
- System wentylacji wewnętrznej – do montażu nie są potrzebne dodatkowe kratki wentylacyjne
- Łatwe sterowanie za pomocą intuicyjnego kolorowego wyświetlacza TFT i obrotowego przycisku
- Niezawodne schładzanie kompresorowe i głębokie chłodzenie – klasa ST (przy temperaturze otoczenia nie wyższej niż 38°C)

Nr kat.: 9600028301

ZAPEWNIJ IDEALNY KLIMAT DO PRZECHOWYWANIA WINA

CHŁODZIARKI NA WINO

Aby wino mogło optymalnie rozwinąć swój bukiet smaków i aromatów, zapewnione muszą być odpowiednie warunki przechowywania, jak i właściwa temperatura podawania. Jako specjaliści od mobilnych rozwiązań w zakresie chłodzenia i klimatyzacji, opracowaliśmy bogatą ofertę chłodziarek na wino, przeznaczonych do utrzymywania wina we właściwej temperaturze.

Dometic B29G

Kompresorowa chłodziarka na wino z drzwiami ze szkła, 29 butelek, 220 V

- Oferuje możliwość przechowywania 29 butelek wina w temperaturze idealnej do spożycia
- Zajmująca mało miejsca konstrukcja z łatwością zmieści się w blacie lub w aneksie kuchennym
- Eleganckie 2-warstwowe szklane drzwi z filtrem UV i ramą ze stali nierdzewnej
- Funkcja podgrzewania i chłodzenia pozwala szybko osiągnąć i niezawodnie utrzymać ustawioną temperaturę
- Zintegrowany system cyrkulacji powietrza zapewniający równomierny rozkład temperatury
- Niskie zużycie energii – spełnia nowe wymagania ErP (od marca 2021)

Nr kat.: 9600027042



Dometic E7FG

Kompresorowa chłodziarka na wino ze szklanymi, bezramowymi drzwiami, 7 butelek, 220 V

- Niezwykle smukła konstrukcja – zaledwie 148 mm szerokości – zgrabnie komponuje się z otaczającymi meblami
- Funkcja podgrzewania i chłodzenia pozwala szybko osiągnąć i niezawodnie utrzymać ustawioną temperaturę
- Zintegrowany system cyrkulacji powietrza zapewniający równomierny rozkład temperatury
- Niskie zużycie energii – spełnia nowe wymagania ErP

Nr kat.: 9600027050



Dometic E16FG


Dwustrefowa chłodziarka na wino ze szklanymi, bezramowymi drzwiami, 16 butelek, 220 V

- Dwie strefy temperaturowe do przechowywania różnych win w idealnej dla nich temperaturze
- Funkcja podgrzewania i chłodzenia pozwala szybko osiągnąć i niezawodnie utrzymać ustawioną temperaturę
- Filtr węglowy i zbiornik na wodę tworzą idealny mikroklimat do przechowywania i leżakowania wina
- Wyposażona w zamek i klucz, aby Twoje cenne wino było bezpieczne

Nr kat.: 9600027051

AGREGATY CHŁODNICZE – ZESTAWY AGREGATÓW CHŁODNICZYCH I PAROWNIKÓW

Po co tracić czas na konfigurację, gdy możesz mieć kompletny zestaw w atrakcyjnej cenie? Oferujemy dwa zestawy oparte na naszych najlepiej sprzedających się agregatach chłodniczych Dometic ColdMachine CU 55, które doskonale nadają się do lodówek o mniejszych pojemnościach. Zestaw 1 obejmuje parownik w kształcie litery „L” do lodówek o pojemności do 100 litrów, zestaw 2 wyposażony jest w parownik w kształcie litery „O”, do lodówek o pojemności do 130 litrów. Oba parowniki można zamontować w pozycji pionowej lub poziomej.

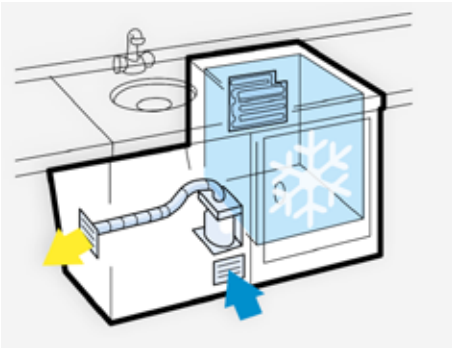

W ZESTAWIE TANIEJ OPCJE



Zestaw 1

Zestaw Dometic Coldmachine Kit CU-55 + VD-01

Kompletny układ chłodniczy z parownikiem typu L dla maks. 100 l

Zestaw układu kompresorowego z parownikiem to świetna jakość w atrakcyjnej cenie. Pojemność maksymalna 100 l.

- Parownik można zainstalować w pozycji poziomej lub pionowej
- Odporna na korozję płyta montażowa ze stali nierdzewnej zapewnia trwałość
- Możliwość zasilania energią słoneczną
- Nadaje się do montażu na podłodze
- Zabezpieczenie odcinające zasilanie przy niskim napięciu

Nr kat.: 9105306621



Zestaw 2

Zestaw Dometic Coldmachine Kit CU-55 + VD-07

Kompletny układ chłodniczy z parownikiem typu O dla maks. 130 l

Zestaw układu kompresorowego z parownikiem to świetna jakość w atrakcyjnej cenie. Pojemność maksymalna 130 l.

- Parownik można zainstalować w pozycji poziomej lub pionowej
- Odporna na korozję płyta montażowa ze stali nierdzewnej zapewnia trwałość
- Możliwość zasilania energią słoneczną
- Nadaje się do montażu na podłodze
- Zabezpieczenie odcinające zasilanie przy niskim napięciu

Nr kat.: 9105306622

Dometic ColdMachine CS-NC15

Kompaktowy system chłodzący z wbudowanym parownikiem na maks. 250 l

Kompaktowy system chłodzący z kratką ze stali nierdzewnej i bardzo wydajnym parownikiem do cyrkulacji powietrza.

Nr kat.: 9105306593

AGREGATY CHŁODNICZE Z SERII CU DO UŻYTKU PRZEZ AMATORÓW I PROFESJONALISTÓW

Gdy standardowe urządzenia nie pasują, alternatywą mogą być kompleksowe rozwiązania skrojone na miarę, takie jak seria agregatów chłodniczych CU w połączeniu z serią urządzeń VD. Zestawy z możliwością podłączenia do zasilania prądem stałym o napięciu 12/24 V działają wydajnie, ekonomicznie i bardzo cicho. Trzy rodzaje parowników specjalnie dostosowanych do wydajności zamontowanego kompresora.



Dometic Coldmachine Seria 50

Podstawowe urządzenia w atrakcyjnej cenie z 3 opcjami parownika.

- Przeznaczone do małych lodówek (o pojemności do ok. 130 litrów) i stosowania na chłodnych wodach
- Kompresor z regulacją mocy
- Dwa chłodzone powietrzem agregaty o różnym kształcie
- Trzy rodzaje parowników dobrane odpowiednio do mocy kompresora
- Płyta montażowa z odpornej na korozję stali nierdzewnej
- Doskonała praca również w pochylonej pozycji

CU 54 Nr kat.: 9105306623 CU 55 Nr kat.: 9105306624



Dometic Coldmachine Seria 80

Profesjonalne agregaty zapewniające indywidualny komfort chłodzenia z 7 opcjami parownika.

- Przeznaczone do małych i średniej wielkości lodówek (o pojemności do ok. 250 litrów) i zastosowania na cieplejszych wodach
- Kompresor z regulacją mocy
- Trzy chłodzone powietrzem agregaty o różnym kształcie
- Siedem rodzajów parowników dobranych odpowiednio do mocy kompresora
- Płyta montażowa z odpornej na korozję stali nierdzewnej

CU 84 Nr kat.: 9105306597 CU 85 Nr kat.: 9105306598 CU 86 Nr kat.: 9105306599

Dometic Coldmachine Seria 90

Profesjonalne urządzenia spełniające najwyższe wymagania, z 3 opcjami parownika.

- Przeznaczone do bardzo dużych lodówek (o pojemności do ok. 400 litrów) i do zamrażarek (o pojemności do ok. 200 litrów) oraz do stosowania na wodach tropikalnych
- Kompresor o wysokiej mocy z regulatorem (wydajność chłodzenia większa o 25%)
- Trzy chłodzone powietrzem agregaty o różnym kształcie
- Trzy rodzaje parowników dobrane odpowiednio do mocy kompresora
- Płyta montażowa z odpornej na korozję stali nierdzewnej
- Z elektronicznym układem optymalizacji zużycia energii AEO (ang. Adaptive Energy Optimiser)

CU 94 Nr kat.: 9105306600 CU 95 Nr kat.: 9105306601 CU 96 Nr kat.: 9105306602



PAROWNIKI Z SERII VD I ZASOBNIKI ZIMNA

Seria VD składa się z parowników i akumulatorów chłodniczych dla projektów morskich. Są to kluczowe podzespoły agregatów chłodniczych serii CU, przeznaczone do montażu w poziomie lub w pionie. Istnieje wiele dostępnych urządzeń o różnej pojemności i specyfikacji jednostki chłodzenia serii CU.

Opcje serii 50



Coldmachine VD-01

Parownik typu L, 100 l


Nr kat.: 9105306625



Coldmachine VD-02

Parownik płytowy, 50 l

Nr kat.: 9105306627

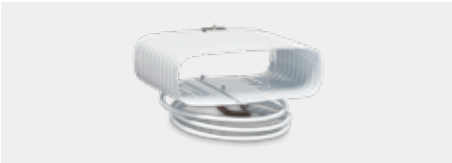

Coldmachine VD-07

Parownik typu O, 100 l

Nr kat.: 9105306628

Opcje serii 80



Coldmachine VD-03

Parownik lamelowy, 200 l

Nr kat.: 9105306603



Coldmachine VD-04

Parownik typu L, 170 l

Nr kat.: 9105306604



Coldmachine VD-05

Parownik płytowy, 100 l

Nr kat.: 9105306605



Coldmachine VD-08

Parownik kątowy, 180 l

Nr kat.: 9105306607



Coldmachine VD-09

Parownik typu O, 180 l

Nr kat.: 9105306608



Coldmachine VD-15

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, 250 l

Nr kat.: 9105306612



Coldmachine VD-18

Parownik płytowy, 150 l

Nr kat.: 9105306614

Opcje serii 90



Coldmachine VD-14N

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, 400 l

Nr kat.: 9105306609



Coldmachine VD-16

Parownik do zamrażarki z wymuszonym obiegiem powietrza, 130 l

Nr kat.: 9105306613



Coldmachine VD-21

Parownik płytowy, 150 l

Nr kat.: 9105306615



KUCHNIA MOBILNA

Rozwiązania do przyrządzania pysznych potraw w podróży

Kambyzy na łodziach są oczywiście znacznie mniejsze niż kuchnie domowe, ale mogą być równie dobrze wyposażone. Specjalista w zakresie komfortu Dometic ma w swojej ofercie wszystko, co powinno znaleźć się w sprawnie funkcjonującej kuchni pokładowej. Wybieraj spośród starannie dobranych kuchenek, piekarników i grilli – wszystkie zasilane gazem, ponieważ jest to najszybszy i najwygodniejszy

sposób gotowania na wodzie. Oczywiście znajdziesz również zlewozmywaki lub zestawy kuchenek ze zlewozmywakami, niektóre z praktyczną, odporną na wysoką temperaturę szklaną pokrywą. Pamiętaj! Czym byłby Twój kambuz bez tak poręcznych urządzeń, jak czajnik czy ekspres do kawy?



01



02



03

1. Piekarniki i kuchenki

Czy przebywanie na morzu musi być powodem do rezygnacji z tradycyjnych metod gotowania? Dometic oferuje całą gamę zasilanych gazem urządzeń kuchennych. Od płyt kuchennych i piekarników po w pełni wyposażone kuchenki z grillem wewnątrz i płytą grzewczą na górze.

2. Zlewozmywaki i ociekacze

Zlewozmywaki i zestawy do zabudowy z możliwością zamontowania kuchenki i zlewozmywaka w najmniejszej przestrzeni. Niektóre modele wyposażone są w żaroodporną szklaną pokrywę, którą można zamknąć po zakończeniu gotowania i wykorzystywać jako blat roboczy.

3. Elektryczne czajniki i ekspresy do kawy

Czym byłby kambuz bez praktycznego wyposażenia, takiego jak ekspres do kawy czy czajnik elektryczny? Urządzenia te są doskonale przystosowane do użytku na morzu.

ZASPAKAJAJ WSZYSTKIE POTRZEBY KULINARNE DZIĘKI SERII OG

Ciasto lub pizza, soczyste pieczenie lub chrupiący kurczak, potrawy z grilla – w piekarniku do zabudowy przyrządzisz wspaniałe dania również w podróży. Regulacja temperatury pieczenia i ustawienia grillowania są łatwe i wygodne. Wybierz swój ulubiony model i ciesz się grillowaniem i pieczeniem.

- Wygodny w użyciu wbudowany piekarnik gazowy z grillem i tacą obrotową
- Szklane drzwiczki z zawiasami u dołu ułatwiające dostęp
- Wygodne oświetlenie wewnętrzne
- Elektroniczny zapłon z systemem bezpieczeństwa
- Regulacja temperatury przy pomocy termostatu



Dometic OG 2000

Gazowy piekarnik do zabudowy, pojemność 20 l

Nr kat.: 9103303710

Dometic OG 3000

Gazowy piekarnik do zabudowy, pojemność 30 l

Nr kat.: 9103303709

IDEALNE DO GOTOWANIA NA MAŁEJ PRZESTRZENI – SERII PI

Nasze kompaktowe kuchenki z serii PI umożliwiają gotowanie w ciasnych kambuzach niemal tak jak w domu. Są one mocowane równo z blatem roboczym, a pokrętła są ergonomicznie umieszczone, zapewniając wygodę przy gotowaniu. Po skończeniu gotowania, szklaną pokrywę można złożyć, aby uzyskać dodatkową powierzchnię roboczą, chroniąc jednocześnie kuchenkę.

- Kompaktowe, dwu- i trzypalnikowe kuchenki, zapewniające mocne i niezawodne ciepło dostosowane do wszystkich kulinarnych potrzeb.
- Odporna na wysoką temperaturę szklana pokrywa po zamknięciu zapewnia większą przestrzeń roboczą
- Łatwe do czyszczenia, zdejmowane podstawki pod garnki
- Bezpieczny system zapłonu
- Prosta obsługa



Dometic PI8022

Dwupalnikowa gazowa płyta grzejna ze szklaną pokrywą, 480 x 370 mm

Nr kat.: 9102300089

Dometic PI8062M

Dwupalnikowa gazowa płyta grzejna ze szklaną pokrywą, 480 x 370 mm

Nr kat.: 9102300008

Dometic PI8063M

Trzypalnikowa gazowa płyta grzejna ze szklaną pokrywą, 560 x 440 mm

Nr kat.: 9102300009

ATRAKCYJNE, NIEDROGIE I INNOWACYJNE

SUNLIGHT I STARLIGHT

Dlaczego, będąc w drodze, nie korzystać ze sprawdzonych sposobów? Piekarniki Sunlight i StarLight pozwalają wybrać kompletnie wyposażone kuchenki: piekarniki z grillem i płytą grzewczą. Zapewnij sobie i swojej rodzinie pyszne domowe posiłki w każdym miejscu. Zachwyć się fantastycznym wystrojem swojej kuchni lub kambuza i miej pewność, że są one bezpieczne.



Dometic Sunlight

Piekarnik gazowy z przedziałem grillowym i 2-palnikową kuchenką. Ten przystępny cenowo, wysokiej jakości płaski piekarnik gazowy jest elegancki i gustowny. Zaprojektowany do zabudowy w wąskich przestrzeniach na łodziach.

- Płaski piekarnik, idealny do użytkowania w kambuzach i ciasnych pomieszczeniach
- Bezpieczny system zapłonu
- Wygodne przeźroczyste drzwiczki zapewniające widok przygotowywanej potrawy

Nr kat.: 9103303823



Dometic Starlight

Piekarnik gazowy z przedziałem grillowym i 2-palnikową kuchenką. Ten innowacyjny, piekarnik gazowy i grill z dwupalnikową kuchenką zaprojektowano po to, by można było wpasować go w wąskie przestrzenie na łodziach.

- Płaski piekarnik, idealny do użytkowania w kambuzach i ciasnych pomieszczeniach
- Uzupełniony grillem oraz płytą z dwoma palnikami
- Bezpieczny system zapłonu
- Wygodne przeźroczyste drzwiczki zapewniające widok przygotowywanej potrawy

Nr kat.: 9103303822



Nr kat.: 9103500697

Dometic Gaschecker GC 100

Kieszonkowy wskaźnik poziomu gazu do butli gazowych.

- Mały, lekki i poręczny
- Zapewnia niezawodny pomiar poziomu gazu w butlach na propan-butan
- Do stosowania na butlach gazowych ze stali i aluminium
- Łatwy w użyciu, z zielonymi i czerwonymi diodami wskazującymi poziom gazu
- Baterie w komplecie

OKAP KUCHENNY DOMETIC CK 2000

Pierwszy na świecie okap do użytku na łodziach, który wykorzystuje zasadę recyrkulacji powietrza – CK 2000 Dometic – skutecznie wciąga opary z kuchenki do góry, wzdłuż środka, wypuszczając jednocześnie czyste powietrze z bocznego i przedniego otworu, dzięki czemu nie ma potrzeby montowania wentylatora dachowego.

Okap sam w sobie jest łatwy do dopasowania, a jego węglowe filtry powietrza można z łatwością wymienić dzięki mechanizmowi zaciskowemu. Co więcej, wbudowane oświetlenie LED o niezwykle niskim poborze mocy zapewnia bardzo niskie zużycie energii wynoszące 5 W, co w połączeniu z wydajnością 50 m³/h oznacza, że w kwestii efektywności ten model radzi sobie lepiej niż konwencjonalne okapy.

Zalety modelu CK 2000

- Innowacyjny okap kuchenny z recyrkulacją powietrza
- Łatwa wymiana filtrów z aktywnym węglem i halogenowych reflektorów dzięki mechanizmowi zatrzaskowemu
- Wysoka efektywność przekłada się na niski pobór energii wynoszący zaledwie 5 W
- Zmywalny, metalowy filtr przeciw tłuszczowy
- Dwie zintegrowane żarówki halogenowe z dwoma poziomami jasności
- Ustawienie dwóch prędkości wentylatora



1. Oświetlenie
Zintegrowane oświetlenie LED



2. Filtr z możliwością czyszczenia
Zmywalny filtr metalowy



3. Łatwe sterowanie
Prosty system sterowania



Dometic CK2000-ACF

Filtr z węglem aktywnym do okapu CK 2000 (dwupak)

- Filtr z aktywnego węgla do użycia w okapach kuchennych Dometic.
- Usuwa nieprzyjemne zapachy, zapewniając świeże powietrze
- Łatwy montaż
- Dwie prędkości wentylatora

Nr kat.: 9107300007



Nr kat.: 9103303094

SUPER
WYDAJNOŚĆ

SYSTEMY ZINTEGROWANE

ZLEWY I OCIEKACZE

Łatwe do czyszczenia zlewozmywaki ze stali nierdzewnej – solidne i wydajne pod względem zajmowanej przestrzeni.



KOMPAKTOWA
KONSTRUKCJA

Dometic SNG 4237

Prostokątny zlewozmywak ze szklaną pokrywą, 420 x 370 mm

- Pokrywa z bezpiecznego szkła żaroodpornego po zamknięciu zapewnia dodatkową przestrzeń roboczą
- Wymiary pod zabudowę (S x G): 405 x 355 mm

Nr kat.: 9102305034



Seria Dometic VA

Kwadratowe i prostokątne zlewozmywaki

- Eleganckie wzornictwo
- W zestawie z syfonem i gumową uszczelką
- Stal nierdzewna

VA 910, 370 x 370 mm, Nr kat.: 9102300056
VA 930, 280 x 380 mm, Nr kat.: 9102300052

Dometic SNG 4244

Prostokątny zlewozmywak ze szklaną pokrywą, 420 x 440 mm

- Pokrywa z bezpiecznego szkła żaroodpornego po zamknięciu zapewnia dodatkową przestrzeń roboczą
- Wymiary pod zabudowę (S x G): 405 x 425 mm

Nr kat.: 9102305030



Syfony Dometic

Syfon z prostym odpływem, Ø 25 mm
Nr kat.: 9102300083
Syfon z odpływem bocznym, Ø 25 mm
Nr kat.: 9102300082
Syfon z podwójnym odpływem, Ø 25 mm
Nr kat.: 9102300086
Syfon z prostym odpływem, Ø 20 mm
Nr kat.: 9102300085
Syfon z odpływem bocznym, Ø 20 mm
Nr kat.: 9102300084

Dometic SNG 420

Okrągły zlewozmywak ze szklaną pokrywą, Ø 420 mm

- Pokrywa z bezpiecznego szkła żaroodpornego po zamknięciu zapewnia dodatkową przestrzeń roboczą
- Wymiary zabudowy (Ø) 400 mm

Nr kat.: 9102305032



Krany Dometic

Krany chromowane / w kolorze chromu

- Osobne kurki do zimnej i ciepłej wody
- Błyszczące, chromowane wykończenie
- Maks. ciśnienie wody 1,5 bar
- Maksymalna temperatura wody: 65 °C

AC 537, chrom, Nr kat.: 9102300077
AC 539, w kolorze chromu, Nr kat.: 9102300076



CZAJNIKI ELEKTRYCZNE I EKSPRESY DO KAWY

Czym byłby kambuz bez praktycznego wyposażenia, takiego jak ekspres do kawy czy czajnik elektryczny? Urządzenia te są doskonale przystosowane do użytku na morzu.



Dometic Perfectcoffee MC 052 / 054

Miłośnicy kawy docenią ekspresy 12 V lub 24 V firmy Dometic – kawy wystarczy dla wszystkich. Modele Dometic PerfectCoffee na 5 filiżanek wyróżnia się ponadczasowym wzornictwem i ułatwiającym użytkowanie filtrem wymiennym oraz gustownym, szklanym dzbankiem. Obsługa tego ekspresu to czysta przyjemność.

- Filtr wymienny dla łatwego użytkowania
- Wbudowane zabezpieczenie do przenoszenia szklanego dzbanka
- Zestaw do montażu na ścianie lub blacie
- Dzbanek na pięć filiżanek kawy
- Płyta grzejna z termostatem

MC 052 12 V Nr kat.: 9600000340

MC 054 24 V Nr kat.: 9600000341



Dometic Perfectcoffee MC 01

Ekspres do kawy Dometic PerfectCoffee MC 01 to idealne rozwiązanie dla osób podróżujących samotnie lub mających mało miejsca. Dzięki zestawowi mocującemu do montażu na blatach ekspres do kawy jest specjalnie zaprojektowany do łodzi. Dostępny w wersji zasilania 12 V i 24 V.

- Kompaktowy ekspres do kawy, który zaparza jednorazowo jedną filiżankę kawy
- Krótki, pięciominutowy czas parzenia
- Automatyczny wyłącznik z zabezpieczeniem przed gotowaniem na sucho
- Wygodny filtr zamontowany na stałe
- Zestaw do mocowania na blacie

12 V Nr kat.: 9600000338

24 V Nr kat.: 9600000339

Dometic Perfectcoffee MCK 750

Czajnik, 12 V / 24 V

Czajnik Dometic MCK 750 to przydatny gadżet. Jest przyjazny dla kieszeni i można go wykorzystać do szybkiego przygotowania filiżanki herbaty, cappuccino lub zupy. Dostępny w dwóch wersjach – na 12 lub 24 V. W komplecie z zestawem montażowym.

- Czajnik zasilany napięciem 12 V
- Zaprojektowany specjalnie do użytku mobilnego
- Wytrzymała technologia przekątnikowa
- Automatyczne wyłączanie po osiągnięciu temperatury wrzenia
- Zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika
- Wskaźnik stanu pracy

12 V Nr kat.: 9600014796

24 V Nr kat.: 9600014797

/ Toalety do jachtów i łodzi
/ Środki chemiczne i eksploatacyjne
/ Odkurzacze

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE





PODSTAWOWE POTRZEBY

Toalety do jachtów i łodzi zapewniają domowy komfort na morzu

Naszym celem jest zapewnienie Ci najwyższego poziomu wygody w trakcie podróży. W tym celu stworzyliśmy naszą gamę produktów higienicznych, która zawiera wyrafinowane, mobilne toalety i praktyczne, łatwe w użyciu akcesoria zapewniające nieskazitelnie czyste wakacje. Wykorzystaj dziesięciolecia prac badawczo-rozwojowych i zapewnij sobie komfort, wygodę i przyjemne uczucie świeżości, bez nieprzyjemnych zapachów. Dometic oferuje

rozwiązania sanitarne do łodzi o różnych wielkościach, spełniające najwyższe wymagania w zakresie komfortu. Aby zapewnić niezawodne i bezzapachowe usuwanie odpadów, inżynierowie zaprojektowali łatwy w montażu i użyciu system zbiorników sanitarnych, zgodnych z normą ISO 8099. Kompletna linia specjalnych środków czystości i poręczne odkurzacze akumulatorowe pomagają utrzymać porządek na pokładzie.



1. Toalety z maceratorem

Toalety z maceratorem Masterflush są wyposażone w napędzane silnikiem ostrza ze stali nierdzewnej, które rozdrabniają odpady przed przeniesieniem ich przez rurę do zbiornika sanitarnego.

2. Toalety próżniowe

Toalety do splukiwania próżniowego zużywają bardzo mało wody podczas splukiwania, oszczędzają zasoby świeżej wody i zapewniają komfort przez dłuższy czas.

3. Pompy i zbiorniki

Pompy toaletowe VacuFlush i zbiorniki sanitarne to bardzo udane konstrukcje. Możliwość usuwania nieczystości stałych i płynnych z muszli toalety za jednym splukaniem jest podstawową funkcją prawidłowo zaprojektowanych toalet pokładowych wydajnie współpracujących ze zbiornikami sanitarnymi w celu umożliwiania długotrwałego użytkowania.

4. Toalety przenośne

Toalety przenośne Dometic są w pełni mobilne, dzięki czemu mogą zaspokoić Twoje podstawowe potrzeby, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz.

5. Chemia i akcesoria eksploatacyjne

Szeroka gama produktów do utrzymania czystości powierzchni i urządzeń w doskonałym stanie.

6. Odkurzacze

TOALETY MASTERFLUSH

SERIA MASTERFLUSH 8500

Toalety Dometic MasterFlush 8500 mają w pełni porcelanową, gładką, wydłużoną muszlę w smukłym, nowoczesnym stylu, co daje elegancki wygląd i umożliwia łatwe i wygodne czyszczenie. Pokrywa o standardowej wysokości, wolno opadająca deska i zachodząca na nią pokrywa zapewniają luksusowy komfort jak w domu. Wydajna pompa maceratora zapewnia niezawodne i dokładne splukiwanie, jednocześnie działając o 30% wydajniej niż inne głowice rozdrabniające Dometic.



Dometic Masterflush 8540

Moderno, wysoka konstrukcja. Przełącznik DFT w standardzie.

12 V Nr kat.: 9600006448
24 V Nr kat.: 9600006450

- Toaleta ceramiczna 12 lub 24 V
- Toaleta o standardowej wysokości z muszlą domowej wielkości i wydłużonym siedziskiem dla większego komfortu
- Muszla o gładkim brzegu ułatwia czyszczenie
- Cichsze, krótsze splukiwanie niż w przypadku innych toalet z maceratorem
- Silne splukiwanie maceratu



Dometic Masterflush 8541

Moderno, z wysokim siedziskiem Bidet. Przełącznik DFT w standardzie.

12 V Nr kat.: 9600006452
24 V Nr kat.: 9600006453

SERIA MASTERFLUSH 8100

Toalety z serii 8100 z maceratorem mają trzy ustawienia splukiwania, które pomagają kontrolować zużycie wody. Ponieważ splukiwanie jest kontrolowane przez czas naciśnięcia przycisku splukiwania, średnie zużycie jest bardzo niskie, a macerator przemieszcza odpady przy minimalnym zużyciu wody. Emaliowana drewniana deska zapewnia komfort użytkowania.



Dometic Masterflush 8120

Niski profil. Przełącznik DFST w standardzie.

12 V Nr kat.: 9600015974
24 V Nr kat.: 9600015975



Dometic Masterflush 8140

Standardowa wysokość. Przełącznik DFST w standardzie.

12 V Nr kat.: 9600015510
24 V Nr kat.: 9600015512

SERIA MASTERFLUSH 8900 / 8600

Ostrza maceratora ze stali nierdzewnej toalety MF 8900 i 8600 szybko i wygodnie przekształcają ścieki w płynną zawiesinę. Muszle ceramiczne o wysokiej jakości są łatwe w czyszczeniu. Ponadto toalety pracują cicho, zużywając niewiele energii elektrycznej. Kompaktowa konstrukcja z zakrzywionym lub płaskim tyłem pomaga zaoszczędzić miejsce, zapewniając wydajne splukiwanie.



Dometic Masterflush 8920

Niskoprofilowa toaleta z maceratorem. Przełącznik DFT w standardzie.

Zakrzywiony tył:
12 V Nr kat.: 9600016133
24 V Nr kat.: 9600016134

Dometic Masterflush 8620

Płaski tył:
12 V Nr kat.: 9600017485
24 V Nr kat.: 9600017486



- Oszczędność wody dzięki opcji łagodnego splukiwania
- Elegancki design i niski profil pasujący do każdej łazienki
- Ergonomicznie ukształtowana deska wolnoopadająca oznacza mniej hałasu i uszkodzeń
- Panel dotykowy do sterowania splukiwaniem firmy Dometic w standardowym wyposażeniu
- Panele przełączników splukiwania firmy Dometic dostosowane do modeli Vimar/Gewiss (opcjonalnie)



Dometic Masterflush 8940

Toaleta o standardowej wysokości z maceratorem. Przełącznik DFT w standardzie.

Zakrzywiony tył:
12 V Nr kat.: 9600015504
24 V Nr kat.: 9600015506

Dometic Masterflush 8640

Płaski tył:
12 V Nr kat.: 9600019767
24 V Nr kat.: 9600019769

Dometic Masterflush 8941

Połączenie toalety i bidetu. Przełącznik DFT w standardzie.

12 V Nr kat.: 9600014503
24 V Nr kat.: 9600014504

TOALETY TOALETY Z SERII 7000 Z TECHNOLOGIĄ PODSTAWY 360° ORBIT

Te kompaktowe toalety idealnie nadają się do doposażenia łodzi. Niewielka powierzchnia podstawy oraz punkty montażowe typowe dla większości toalet do łodzi, innowacyjna technologia 360° ORBIT sprawia, że podstawę można przymocować pod dowolnym kątem do muszli, tak aby uniknąć ścian lub dopasować toaletę do różnych układów łazienek. Jej dodatkową zaletą jest bardzo wydajny system 10-ostrzowego maceratora ze stali nierdzewnej, który przecina odpady, zapewniając optymalną skuteczność.

**ŁATWY MONTAŻ W MIEJSCE
TOALETY RĘCZNEJ**

**PODSTAWA OBRACANA
O 360°**

**KOMFORT I HIGIENA JAK
W DOMU**

**NOWOŚĆ
MIĘKKO ZA-
MYKANA
POKRYWA**



CO WYRÓŻNIA SERIĘ MASTERFLUSH?




Łatwe splukiwanie w toaletach ręcznych

1. Sfazowana tylna ścianka ukrywa od góry wszystkie elementy instalacyjne
2. Lakierowana drewniana deska z zaokrąglonym brzegiem: rozmiar jak w domowej toalecie
3. Estetycznie dopasowane do siebie kształty deski i muszli
4. Spadzista muszla dla optymalnej higieny
5. Podstawa obracana o 360°
6. Wbudowany elektryczny zawór wody
7. Pompa rozdrabniająca z obudową
8. Dopływ wody do muszli toalety i zawór zwrotny

Instalacja toalety MasterFlush

Toalety Dometic MasterFlush są szybkie i łatwe w instalacji. Wyposażone we wbudowany mechanizm podnosząco-rozdrabniający (rozdrabniacz), są bardzo ciche w działaniu i oferują wyjątkową wydajność splukiwania. Idealnie sprawdzają się przy podłączeniu do zbiornika sanitarnego, który może znajdować się w pewnym oddaleniu.

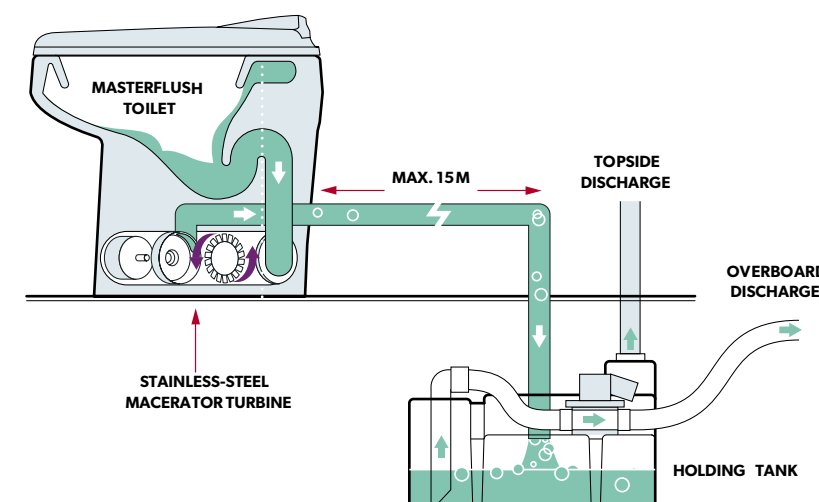

ZALETY SERII MASTERFLUSH



1. Dowolny kąt

Elastyczny montaż na małej przestrzeni: muszla obracana o 360° w stosunku do podstawy.



2. Rozmiar deski jak w toalecie domowej

Domowy komfort i higiena: Głęboka muszla jak w domowej toalecie zapewnia utrzymanie odpowiedniej higieny.



3. Udoskonalony przepływ odpadów

Dwustopniowy macerator z ostrzami ze stali nierdzewnej, które rozdrabniają odpady w celu ich optymalnego odprowadzenia.

SERIA MASTERFLUSH 7000

Toalety Dometic z serii MasterFlush 7000 z technologią podstawy obracanej dookólnie (ORBIT) zapewniają pełen obrót muszli o 360° względem podstawy w toalecie z maceratorem. Podstawa może być obracana w dowolnym stopniu w stosunku do muszli, co zapewnia praktycznie nieograniczone możliwości rozplanowania posadzki i konfiguracji hydraulicznej w bardzo ciasnych przestrzeniach, a jednocześnie zapewnia miejsce siedzące i muszlę o wymiarach standardowych.



Dometic Masterflush 7120

Toaleta o standardowej wysokości z maceratorem, wykorzystująca słodką wodę. Przełącznik DFs-25 w standardzie.

12 V Nr kat.: 9108833970
24 V Nr kat.: 9108833972



Dometic Masterflush 7220

Toaleta z maceratorem wykorzystująca słodką wodę, niskoprofilowa. Przełącznik DFs-25 w standardzie.

12 V Nr kat.: 9108834283

- Muszla obracana o 360° w stosunku do podstawy pozwala na dowolne ustawienie
- Zintegrowany elektryczny zawór wody w modelach słodkowodnych
- Dwustopniowy wirnik/macerator w pełni przetwarza odpady w celu ich dokładnego przepompowania
- Do spłukiwania zużywa tylko 1,2 l wody



Dometic Masterflush 7160

Elektryczna toaleta z maceratorem wykorzystująca wodę morską, standardowa wysokość. Przełącznik DFS-1S w standardzie.

12 V Nr kat.: 9108833973
24 V Nr kat.: 9108833974



Dometic Masterflush 7260

Toaleta z maceratorem wykorzystująca wodę morską, niski profil. Przełącznik DFS-1S w standardzie.

12 V Nr kat.: 9108834285

ULEPSZONE PRZEŁĄCZNIKI I ELEMENTY STERUJĄCE

Dometic MF-DFS

Kompatybilny z urządzeniami z serii Masterflush 8500, 8600 i 8900. W przypadku elektronicznych toalet MasterFlush przełączniki spłukiwania montowane w ścianie i panele wskaźnikowe mają elegancki wygląd i zapewniają łatwą obsługę przez naciśnięcie przycisku. Wskaźniki stanu systemu monitorują poziom podciśnienia i wskazują, czy toaleta jest prawidłowo zasilana do następnego spłukania.

- Możliwość dodania do istniejących urządzeń
- Przełącznik do spłukiwania Dometic
- Podświetlane przyciski zapewniają widoczność
- Wygodne wskaźniki informują o stanie urządzenia
- Zestaw obejmuje przewód 3 m do podłączenia płytki PCB oraz przełącznika spłukiwania

Nr kat.: 9108782202



Dometic VFS-HW Handwave

Kompatybilny z urządzeniami z serii Masterflush 8500, 8600 i 8900. Panel sterowania toaletą Dometic HandWave zapewnia innowacyjną, wolną od zarasków obsługę toalety mobilnej, poprawiając warunki sanitarne. Wbudowany czujnik ruchu umożliwia użytkownikowi spłukiwanie i napełnianie toalety jednym ruchem ręki. Wykrywanie ruchu jest często stosowane w komercyjnych zastosowaniach sanitarnych, a teraz Dometic wprowadza tę higieniczną technologię do urządzeń mobilnych.

- Panel sterowania kompatybilny ze starszymi modelami, odpowiedni do doposażenia
- Podświetlenie poprawia widoczność przy słabym oświetleniu
- Kompatybilny z ramami Vimar Eikon, Vimar Idea i Gewiss Chorus

Nr kat.: 9600006511



NIEZBĘDNIKI HIGIENICZNE



Szczotka Dometic i system chowania

Szczotka do czyszczenia toalet

- Mała głowica szczotki – niestandardowy projekt do kompaktowych toalet podróży
- Pojemnik montowany na ścianie bezpiecznie zamocowany podczas podróży
- Bezdotykowa wymiana głowicy szczotki dzięki przyciskowi zwalniającemu

Nr kat.: 9600005999



Dometic Dry Roll

Wodoszczelny dozownik na chusteczki

- Wodoszczelność po zamknięciu
- Automatyczne podawanie papieru i mechanizm zwijający
- Twarde, formowane tworzywo ABS

Nr kat.: 9600024493

TOALETY PRÓŻNIOWE

SERIA VACUFLUSH 5000

Dzięki kompaktowym mocowaniom, dużym siedziskom oraz skutecznemu spłukiwaniu, toalety VacuFlush z serii 5000 są chętnie wybieranym modelem do zróżnicowanych instalacji sanitarnych na łodziach. Czyste, bezzapachowe działanie, natychmiastowe opróżnianie zawartości muszli oraz dokładne spłukiwanie gwarantują użytkownikom komfort użytkowania.

- Małe zużycie wody przy spłukiwaniu: mniej niż 0,39 l na jedno spłukanie
- Wydajne spłukiwanie próżniowe
- Kompaktowe wymiary pozwalają na montaż w ciasnych miejscach
- Drewniane siedzisko o wytrzymałości klasy premium
- Dostępna w kolorze białym i écru



Dometic Vacuflush 5006

Niski profil, spłukiwanie pedałem, opróżnianie przez podłogę

Nr kat.: 9108554828



Dometic Vacuflush 5009

Standardowa wysokość, spłukiwanie pedałem, opróżnianie przez podłogę

Nr kat.: 9108554833

SERIA VACUFLUSH 4000

Seria VacuFlush 4000 to nowy poziom wydajności płukania i luksusu korzystania z całkowicie ceramicznego urządzenia. Wybierz jeden z dwóch trybów spłukiwania, aby oszczędzać wodę bez zmniejszania skuteczności oczyszczania muszli toalety pokładowej VacuFlush.

- Efektywne zużycie wody w dwóch trybach: „Normalne” spłukiwanie (1,02 l) lub „oszczędne” spłukiwanie (0,3 l)
- Kompaktowy projekt, oszczędność miejsca
- Wydajne spłukiwanie próżniowe
- Miękkie działanie systemu zamykania siedziska
- Niski profil



ELEKTRYCZNE SPŁUKIWANIE

Dometic Vacuflush 4806

Niski profil, spłukiwanie elektryczne, opróżnianie przez podłogę

12 V Nr kat.: 9108554740

24 V Nr kat.: 9108554772

POMPY PRÓŻNIOWE, ZBIORNIKI I GENERATORY

Centralną częścią każdego systemu sanitarnego VacuFlush jest generator próżni. Ten wybór komponentów umożliwia konstruktorom i właścicielom łodzi dopasowanie kompletnego systemu VacuFlush w dowolnym miejscu. Urządzenia te są popularne wśród odpowiedzialnych właścicieli łodzi, ponieważ nie tylko pomagają chronić wrażliwe środowisko morskie, ale również mają wyjątkowo niskie zużycie energii.



Dometic VG4

Generator próżni. Oprócz zapewnienia najbardziej wydajnego zużycia wody i energii wśród pokładowych toalet elektrycznych, te generatory próżni są łatwiejsze do zainstalowania w porównaniu z poprzednimi modelami. Ich możliwości pobierania i opróżniania oraz kompaktowe rozmiary pozwalają na swobodne projektowanie pokładowych instalacji hydraulicznych, praktycznie w dowolnej konfiguracji.

- Modele 12 V DC lub 24 V DC
- Wyjątkowo cicha praca: zdalnie instalowana poza przedziałem toaletowym
- Regulowane elementy pasują do różnych układów
- Wstępnie zmontowana i okablowana pompa próżniowa i zbiornik próżniowy

12 V Nr kat.: 9108554946

24 V Nr kat.: 9108554947



Zbiornik próżniowy Dometic VT

Zbiornik próżniowy. Ten zbiornik próżniowy (model VT) przechowuje próżnię, która natychmiast usuwa wodę z muszli toaletowej VacuFlush przy każdym spłukaniu. Zbiornik próżniowy Dometic VT przechowuje dokładną ilość próżni wymaganą do natychmiastowego oczyszczenia muszli toaletowej VacuFlush.

- Przechowuje próżnię, która natychmiast usuwa wodę z muszli toaletowej VacuFlush
- Montaż w poziomie, w pionie lub podwieszany

Nr kat.: 9108554885



Dometic VGLP

Tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona, niskoprofilowy generator Dometic VG3 o dużej mocy jest idealnym rozwiązaniem. Dostarczane jako pojedyncze jednostki, ciche pompy próżniowe z wytrzymałymi polietylenowymi komorami próżniowymi można też instalować oddzielnie, jeśli wymagane jest rozwiązanie niestandardowe.

- 12 V DC lub 24 V DC
- Wyjątkowo cicha praca: zdalnie instalowana poza przedziałem toaletowym
- Regulowane elementy pasują do różnych układów
- Wstępnie zmontowana i okablowana pompa próżniowa i zbiornik próżniowy

12 V Nr kat.: 9108554934

24 V Nr kat.: 9108554935



Pompa próżniowa Dometic SW

Pompa próżniowa, 12 V / 24 V. Sprawdzona w tysiącach jachtów motorowych, nasza pompa mieszkowa jest idealna do zasilania toalet VacuFlush. Łączy się z oddzielnym zbiornikiem próżniowym (model VT).

- Dostępne są dwa modele – 12 lub 24 V DC
- Nie jest zintegrowana ze zbiornikiem próżniowym w celu umożliwienia elastycznego montażu
- Może pracować na sucho, bez uszkodzeń

12 V Nr kat.: 9108554750

24 V Nr kat.: 9108554752

ZBIORNIKI SANITARNE

Od dziesięcioleci Dometic jest wiodącym dostawcą zbiorników sanitarnych będących oryginalnym wyposażeniem łodzi i jachtów. Wiedza i doświadczenie zdobyte w licznych projektach związanych z oryginalnym wyposażeniem są podstawą sukcesu naszych rozwiązań do doposażania. Zbiorniki sanitarne Dometic zostały zaprojektowane z myślą o europejskim rynku i spełniają wymogi normy ISO 8099. Są trwałe, nie przepuszczają nieprzyjemnych zapachów oraz wyróżniają się łatwą instalacją i obsługą.

Seria Dometic DHT

Serial DHT ma fabryczne orurowanie, ze złączkami wlotowymi i wylotowymi, złączką odpowietrznika, otworem kontrolnym oraz ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa. Firma Dometic jest od dłuższego czasu wiodącym dostawcą systemów zbiorników sanitarnych, z wieloma skutecznymi rozwiązaniami i projektami modernizacji łodzi.

Producenci mogą z łatwością zamontować ten wysokiej jakości zbiornik sanitarny w dużej łodzi, gwarantując klientom jego długie użytkowanie, brak wycieków i nieprzyjemnych zapachów oraz wysoką wydajność. Zbiorniki typu „plug and play” podlegają próbie ciśnieniowej i są gotowe do zamontowania – wystarczy je przykręcić i podłączyć węże. Dostępny w 5 rozmiarach: 42, 61, 88, 110 i 137 litrów

DHT 42 l / Nr kat.: 9107100001
DHT 61 l / Nr kat.: 9107100002
DHT 88 l / Nr kat.: 9107100003
DHT 110 l / Nr kat.: 9107100004
DHT 137 l / Nr kat.: 9107100005

Seria Dometic HTS

Ten niezwykle szczelny zbiornik sanitarny charakteryzuje się ściankami o grubości 6,3 mm i bardzo wytrzymałą konstrukcją z polietylenu, dzięki czemu skutecznie zatrzymuje nieprzyjemny zapach. W zbiornikach sanitarnych HTS wykorzystuje się przyłącza montowane u góry oraz rurkę zgłębną do rozładowywania instalacji, aby zapobiec wyciekom.

Wiele wylotów do rozładowywania eliminuje konieczność montowania skomplikowanych instalacji i dodatkowych przewodów połączeniowych. Zawór nadmiarowy próżniowy zapobiega uszkodzeniom powstałym w wyniku działania lądowych wysokowydajnych pomp próżniowych. Dostępne w 3 rozmiarach: 45, 57 i 68 litrów, z montażem w pionie i poziomie.

HTS12 (45 l) Poziomy / Nr kat.: 9108555498
HTS12 (45 l) Pionowy / Nr kat.: 9108555499
HTS15 (57 l) Poziomy / Nr kat.: 9108555500
HTS15 (57 l) Pionowy / Nr kat.: 9108555501
HTS20 (68 l) Poziomy / Nr kat.: 9108555502

AKCESORIA DO ZBIORNIKÓW SANITARNYCH

Dometic DTM01C

Pojedynczy wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika sanitarnego

- Kontroluje i ostrzega, gdy zbiornik jest pełny
- Łatwość montażu, niezawodny i sprawdzony projekt
- Jasne, czerwone światło ostrzegawcze zapobiega splukaniu toalety

Nr kat.: 9107100009

Dometic DTM01P

Pojedynczy wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika sanitarnego

- Pokazuje, kiedy zbiornik jest pełny i należy go opróżnić (aby zapobiec przepełnieniu)
- Niskie zużycie energii – tylko 0,016 A
- Zawiera czujnik pełnego zbiornika

Nr kat.: 9108688891

Dometic DVF

Filtr odpowietrzający do zbiorników sanitarnych

- Eliminuje potrzebę stosowania szkodliwych substancji chemicznych
- Najskuteczniejszy materiał filtracyjny pochłaniający zapachy
- Zapewnia świeże i czyste powietrze w sposób przyjazny dla środowiska

Nr kat.: 9108849515

Dometic DTM04

Wielopoziomowy monitor zbiornika sanitarnego

- Monitoruje cztery poziomy napełnienia zbiornika ścieków; zawiera jeden zestaw sond. Wszystkie panele monitorują poziomy: pusty, niski, średni i pełny
- Opcjonalna blokada w przypadku pełnego zbiornika zapobiega wylaniu się zawartości

DTM04 z odpowietrznikiem / Nr kat.: 9108554495
DTM04 bez odpowietrznika Nr kat.: 9108554496

Dometic HT-DTK

Zestaw rurek zanurzeniowych do zbiorników sanitarnych, zapobiega zatykaniu się i redukuje ilość ścieków w zbiorniku

Nr kat.: 9108558205
Akcesorium: zestaw z kolanem 90° do zestawu DTK Diptube
Nr kat.: 9108558704

POMPY

Jest to asortyment pomp i sterowników do niezawodnego i szybkiego opróżniania zbiorników na łodziach. Zaprojektowane z myślą o Tobie funkcje obejmują wyjątkowe mechanizmy, w tym mieszki i odsysacze oraz zabezpieczenia zwiększające możliwości instalacji.



WYTRZYMAŁE.
WYDAJNE.
TRWAŁE.

Seria Dometic TW

Pompy z serii Dometic TW zapewniają niezrównaną jakość i niezawodność, co przekłada się na wysoką wydajność tłoczenia ze zbiornika sanitarnego. W przeciwieństwie do pomp rozdzielających typu wirnikowego pompa TW typu mieszkowego może pracować na sucho bez ryzyka uszkodzenia i pobiera tylko 6 A przy napięciu 12 V DC.

- Wydajność 1136 l/godz.
- Pracuje na sucho bez uszkodzeń (zapobiega zapłonowi silnika)
- Samozasysanie do 3,3 m słupa wody
- Integruje się z systemami sterowania DTD (Dometic Tank Discharge)
- Pobiera tylko 6 A przy 12 V DC
- Pobiera tylko 3 A przy 24 V DC

12 V Nr kat.: 9107100006
24 V Nr kat.: 9107100007

Dometic PowerPump

Ciśnieniowe pompy wody PowerPump Dometic są samozasysające, ciche, mogą pracować na sucho bez uszkodzeń i zużywają niewiele energii elektrycznej. W zestawie filtr i trzy łączniki węża 12,5 mm (1/2"). Łatwy montaż.

- Wydajne, a zarazem oszczędne i ciche w działaniu
- Samozasysająca – możliwość montażu nad zbiornikiem wody
- Możliwość pracy na sucho bez uszkodzenia pompy
- Niewymagająca konserwacji pompa membranowa

PP127, 7 l/min, 12 V / Nr kat.: 9600000455
PP1210, 10 l/min, 12 V / Nr kat.: 9600000456
PP1217, 17 l/min, 12 V / Nr kat.: 9600000457

TOALETA ZE SPŁUKIWANIEM GRAWITACYJNYM



Kompleksowy system toaletowy Dometic 711

Toaleta Dometic 711-M28 do wykorzystywania na morzu, ze zbiornikiem słodkiej wody w jednym pakiecie. Typ III MSD ma zbiornik o pojemności 36 l i jest znakomitą zastępcą dla toalet recyrkulacyjnych.

- Ceramiczna muszla toaletowa z solidnym zbiornikiem polietylenowym zapewnią wiele lat użytkowania
- Bezzapachowe spłukiwanie słodką wodą
- Małe zużycie wody przy spłukiwaniu: mniej niż 0,39 l na jedno spłukanie
- Drewniana, lakierowana deska zapewnia domowy komfort

Nr kat.: 9108554398

PRZENOŚNE TOALETY

Będąc w drodze, ludzie chcą się czuć jak w domu – przenośne toalety serii 970 dają im odpowiedni komfort. Przycisk dotykowy do spłukiwania stawia tę serię toalet daleko przed jej konkurentami, ponieważ nie są do niej wymagane pompy ani akumulatory. Są one dostępne w dwóch rozmiarach, a sedesy o wymiarach dostosowanych do osób dorosłych są niewiarygodnie wygodne.

- Jest przenośna, więc zabierzesz ją ze sobą wszędzie
- Wygodniejsza dzięki bardzo długiej, obrotowej dyszy odprowadzającej
- Mniej pompowania dzięki obsłudze za pomocą przycisku
- Mniej rozpryskiwania dzięki wskaźnikowi poziomu napełnienia zbiornika oraz zabezpieczeniu przed przepełnieniem
- Komfort jak w domu dzięki siedzisku w rozmiarze dopasowanym do potrzeb osoby dorosłej



Dometic 972

Zbiornik sanitarny 9,8 l

Nr kat.: 9108557679



Dodatkowy zbiornik

972 Nr kat.: 9107100030
976 Nr kat.: 9107100031



Dometic 976

Zbiornik sanitarny 18,9 l

Nr kat.: 9108557681



Wsporniki montażowe

Nr kat.: 9108559158

CHEMIKALIA I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Dometic oferuje szeroką gamę narzędzi sanitarnych, które umożliwiają utrzymanie standardów higieny nawet w najbardziej odległych miejscach. Od wysoce wydajnych tabletek do zbiorników toalet, które umożliwiają stosowanie stałych dawek środka, bez bałaganu i marnotrawstwa, aż po innowacyjne aerozole i środki do czyszczenia, które pomagają zachować komfort życia na morzu.



Specjalna ściereczka polerska Dometic

Specjalna ściereczka do polerowania okien akrylowych

- Opracowany specjalnie z myślą o najlepszych rezultatach w czyszczeniu powierzchni powlekanych warstwą akrylową
- Usuwa drobniejsze zadrapania i plamy
- Działa antystatycznie i przeciwdziała przyciąganiu kurzu bez użycia rozpuszczalnika.

Nr kat.: 9600000130



Środek do czyszczenia stali nierdzewnej Dometic

Środek do czyszczenia stali nierdzewnej, 500 ml

- Pozostawia blask i powierzchnię wolną od zacieków
- Łatwo rozpuszcza tłuszcze i smary
- Idealny do kuchenek i zlewów Dometic

Nr kat.: 9600000149



Środek do czyszczenia szkła akrylowego Dometic

Środek do czyszczenia okien akrylowych, 250 ml

- Opracowany specjalnie z myślą o najlepszych rezultatach w czyszczeniu powierzchni powlekanych warstwą akrylową
- Usuwa drobniejsze zadrapania i plamy
- Działa antystatycznie i przeciwdziała przyciąganiu kurzu bez użycia rozpuszczalnika

Nr kat.: 9600000129



Środek do czyszczenia przedsionków Dometic

Środek do czyszczenia przedsionków i brezentów, 500 ml

- Usuwa zabrudzenia głęboko osadzone w tkaninach
- Szybko działający i skuteczny środek czyszczący
- Przywraca materiałom ich dawną świetność

Nr kat.: 9600000165



Zestaw do czyszczenia okien Dometic

Zestaw do czyszczenia okien ze szkła akrylowego

- Usuwa wszystkie rodzaje zabrudzeń, nawet tłuszczy i trwałą warstwę nikotyny z okien akrylowych
- Działa antystatycznie i przeciwdziała przyciąganiu kurzu bez użycia rozpuszczalnika
- W zestawie specjalna ściereczka, akrylowy środek czyszczący i polerujący

Nr kat.: 9600000132



Środek do czyszczenia piekarników i grilli Dometic

Środek do czyszczenia piekarników i grilli, 500 ml

- Usuwa pozostałości tłuszczu i przypalonej żywności
- W formie żelu, do stosowania na powierzchniach pionowych, pozostawia neutralny zapach
- Zapewnia połysk bez wysiłku

Nr kat.: 9600000159



Uniwersalny środek czyszczący Dometic

Uniwersalny środek czyszczący, 500 ml

- Łatwy w użyciu spray antybakteryjny bio-alkohol do powierzchni pionowych
- Odpowiedni również do czyszczenia łodówek (usuwa mniejsze nagromadzenia lodu)
- Zapewnia połysk bez wysiłku

Nr kat.: 9600000142



Tabletki Dometic GreenCare

Ekologiczne tabletki do zbiorników na nieczystości, 16 tabletek

- Przyjazne dla środowiska tabletki w przystępnej cenie
- Fabrycznie przygotowana dawka, by zapobiec nadmiernemu dozowaniu środka i marnotrawstwu
- Odpowiednie do wszystkich toalet przenośnych i kasetowych

Nr kat.: 9600000133



Środek do polerowania szkła akrylowego Dometic

Środek do polerowania szkła akrylowego, 75 ml

- Opracowany specjalnie z myślą o najlepszych rezultatach w czyszczeniu powierzchni powlekanych warstwą akrylową
- Usuwa drobniejsze zadrapania i plamy
- Działa antystatycznie i przeciwdziała przyciąganiu kurzu bez użycia rozpuszczalnika.

Nr kat.: 9600000128



Dometic Tank Cleaner

Środek do czyszczenia zbiorników sanitarnych, 10 tabletek

- Łatwe i ekonomiczne dozowanie
- Czyszczenie bez wysiłku za pomocą aktywnej piany
- Przyjazny dla środowiska
- 10 sztuk w opakowaniu
- Bez rozlewania

Nr kat.: 9600000150

Spray sanitarny Dometic

Spray do bezpośredniego stosowania w muszli klozetowej, 500 ml

- Idealny do toalet przyłączonych do centralnej instalacji słodkiej wody
- Łatwe stosowanie przed lub po splukaniu
- Do toalet plastikowych i ceramicznych

Nr kat.: 9600000152



Tabletki Dometic Powercare

Ekologiczne tabletki do zbiorników na nieczystości, 16 tabletek

- Bez rozlewania
- Dawka jest odmierzona, więc nie ma możliwości użycia zbyt dużej ilości i marnotrawstwa
- Odpowiednie do wszystkich toalet przenośnych i kasetowych

Nr kat.: 9600000125



Płyn sanitarny Dometic

Płyn do zbiornika na wodę do splukiwania instalacji sanitarnych, 500 ml

- Wyższy poziom higieny
- Świeży zapach po każdym splukaniu
- Czysta woda do splukiwania i czysta muszla
- Ekonomiczne dozowanie
- Do toalet plastikowych i ceramicznych

Nr kat.: 9600000151



ODKURZACZE



Dometic CV 1004

Odkurzacz centralny

W większości domów na wodzie przestrzeń jest bardzo cenna. Dlatego też z pewnością chętnie zobaczysz na swoim jachcie odkurzacz, który nie zajmuje wiele miejsca.

- Kompaktowe wymiary umożliwiające umieszczenie w dostępnych wnękach, co pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń
- Moc wystarczająca do usuwania uporczywych zabrudzeń z każdego zakamarka
- Wygoda i wysoka jakość w wyjątkowo rozsądnej cenie
- Automatyczne przyłączanie i odłączanie węża pozwala także na zaoszczędzenie miejsca
- Długi wąż (12 m) i dwa porty umożliwiają dotarcie do wszelkiego brudu i kurzu
- Kompaktowe wymiary odkurzacza pozwalają zaoszczędzić miejsce
- Możliwość rozbudowania o Dometic VacPort, przyłączyć do absorbowania kurzu i brudu z zamiecionej podłogi

Nr kat.: 9103501126
Worki (5 sztuk) do systemu czyszczenia z odkurzaczem centralnym
Nr kat.: 9103501128



Dometic Vacport

Automatyczna szufelka

Automatyczna szufelka do systemu odkurzacza centralnego Dometic CV 100.

- Praktyczny – dociera tam, gdzie znajduje się brud
- Wygodny – automatyczne włączanie i wyłączanie
- Skoncentrowany na usuwaniu brudu – z wbudowanym oświetleniem LED
- Osprzęt instalacyjny w zestawie
- Zintegrowany z systemami Dometic CV 1004
- Umożliwia czyszczenie miejsc o wysokim natężeniu ruchu lub szybkie zmiatanie w przerwach w odkurzaniu

Nr kat.: 9103501127

ZASILANY AKUMULATOROWO ODKURZACZ NA SUCHO I NA MOKRO

Ten wyposażony we własny akumulator, poręczny odkurzacz świetnie radzi sobie bez zasilania zewnętrznego. Wytwarza tak duże podciśnienie, że nie są mu straszne nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia i rozlane płyny. Po dłuższym cyklu ładowania urządzenie można odłączyć od gniazdka – odkurzacz jest znów gotowy do pracy. Dzięki niewielkim rozmiarom PowerVac zmieści się wszędzie: w schowku, w bagażniku i w pomieszczeniu gospodarczym. To praktyczne i uniwersalne urządzenie, przydatne w podróży, a nawet w domu.



Dometic Powervac PV 100

Odkurzacz

Odkurzanie na sucho i na mokro, akumulator 12 V

- Poręczny odkurzacz akumulatorowy do użytku na łodziach i w domu
- Zapewniona pełna mobilność dzięki akumulatorowi 12 V
- Odkurzacz usuwa mokre lub suche zabrudzenia
- Możliwość ładowania akumulatora poprzez źródło zasilania 12 i 230 V
- Łatwy w czyszczeniu pojemnik na kurz i filtr materiałowy

Nr kat.: 9600000348



1. Nasadki do tapicerki

Pomagają zapewnić dokładne czyszczenie



2. Łatwy do czyszczenia filtr

Utrzymuje wysoką wydajność odkurzacza PowerVac



3. Narzędzie do szczelin

Aby dotrzeć do trudno dostępnych narożników

/ Ładowarki
/ Przetwornice
/ Przetworniki i zasilacze
/ Akumulator litowy

ZASILANIE I STEROWANIE





POZOSTAŃ W KONTAKCIE

Inteligentne akcesoria do niezawodnego zasilania -- zawsze i wszędzie

A więc jesteś z dala od lądu – co najmniej godzinę rejsu od najbliższego źródła zasilania. Naturalnie jednak wciąż potrzebujesz prądu do zasilania swoich urządzeń. Nic prostszego! Oferujemy Ci pełen zakres rozwiązań, które sprawiają, że zawsze będziesz miał dostęp do zasilania i pełną kontrolę. Ciesz się rejsiem i domowym komfortem. Mobilne systemy zasilania Dometic gwarantują idealne zaopatrzenie

w energię elektryczną na pokładzie. Lekkie i kompaktowe ładowarki utrzymują akumulatory w dobrym stanie. Przetwornice sinusoidalne dostarczają zasilanie 230 V AC urządzeniom mającym wpływ na Twój komfort. Modele nowej generacji przetwornic zapewniają bezprecedensowy komfort i niezależność.



1. Ładowarki akumulatorów

Dometic ma w swojej ofercie wszelkie rodzaje ładowarek. Przenośne modele MPC doskonale nadają się do ładowania i konserwacji akumulatora rozruchowego silnika, a montowane na stałe ładowarki MCA mogą łagodnie i szybko ładować oraz konserwować również większe akumulatory dodatkowe.

2. Przetwornice do akumulatorów

Cała gama przetwornic sinusoidalnych – doskonałych do wrażliwych urządzeń na 230 V. Do wielu standardowych zastosowań wystarczą natomiast sprawdzone przetwornice wytwarzające napięcie o kształcie trapezowym.

3. Przetworniki i adaptery sieciowe

Dzięki Dometic zawsze będziesz mieć naładowane akumulatory, niezależnie od lokalizacji lub źródła zasilania. Nasza oferta przetworników i adapterów sieciowych spełni wszystkie Twoje potrzeby.

4. Akumulator litowy

Urządzenie do magazynowania energii parametrami znacznie przewyższające powszechnie stosowane akumulatory ołowiowo-kwasowe i żelowo-ołowiowe: przenośny „magazyn energii” do urządzeń z zasilaniem 12 V. Lżejsze, mocniejsze i zapewniające znacznie szybsze ładowanie!



MOBILNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW 12 V

Prędkość i dokładność to podstawowe zalety ładowarek 12 V Dometic PerfectCharge serii MCP. Zaprojektowane do wygodnej obsługi jednym przyciskiem są wyposażone w 8-stopniową krzywą ładowania sterowaną mikroprocesorem, która zapewnia optymalną konserwację i ładowanie wszystkich rodzajów akumulatorów ołowiowo-kwasowych. Praktyczny uchwyt ścienny, kable i do czterech niezależnych wskaźników stanu naładowania akumulatorów sprawiają, że urządzenie jest zawsze gotowe do pracy. W zestawie znajduje się kabel 12 V do ładowania wyczerpanych akumulatorów z gniazda zapalniczki.



Dometic Perfectcharge MCP 1204

Ładowarka, 4 A, 12 V

- Odpowiednia do akumulatorów start-stop – sterowanych mikroprocesorowo, 8 stopniowa charakterystyka ładowania
- Automatycznie dopasowuje się do warunków ładowania akumulatora
- Intuicyjna obsługa jednym przyciskiem

Nr kat.: 9600000026



Dometic Perfectcharge MCP 1207

Ładowarka, 7 A, 12 V

- Odpowiednia do akumulatorów start-stop – sterowanych mikroprocesorowo, 8 stopniowa charakterystyka ładowania
- Automatycznie dopasowuje się do warunków ładowania akumulatora
- Intuicyjna obsługa jednym przyciskiem

Nr kat.: 9600000027

AKCESORIA SERII MCP



Dometic Perfectcharge IU 812

Ładowarka IU0U do akumulatorów mokrych, żelowych i AGM 12 V do 100 Ah

- Szybkie i łagodne ładowanie pomimo wahań napięcia sieci zasilającej
- Możliwość zastosowania również jako zasilacza sieciowego
- Chroni akumulator przed nadmiernym naładowaniem
- Pasuje do wielu typów akumulatorów – mokrych, żelowych i AGM

Nr kat.: 9600000094



OPCJONALNY
WSKAŹNIK
NAŁADOWANIA
AKUMULATORA

Dometic Perfectcharge BI 01

Niezbędny, gdy zachodzi konieczność szybkiego sprawdzenia stanu akumulatora: kompaktowy wskaźnik naładowania akumulatora PerfectCharge BI 01 został zaprojektowany do obsługi jednym przyciskiem. Jest wyposażony w wejście przeznaczone specjalnie do ładowarek Dometic MCP 1204 i MCP 1207. Cztery diody LED wskazują stan naładowania podłączonego akumulatora ołowiowo-kwasowego w odstępach co 25%. Wskaźnik można zainstalować na stałe na łodzi lub używać go jako przyrządu przenośnego.

- Zaprojektowany do ładowarek Dometic PerfectCharge MCP
- Intuicyjna obsługa jednym przyciskiem
- Sprawdza się również jako narzędzie mobilne – np. do sprawdzania akumulatorów łodzi sezonowych

Nr kat.: 9600000094

DOMETIC MPC 01 - INTELIGENTNY UKŁAD ZARZĄDZANIA AKUMULATOREM

Jaki jest poziom naładowania akumulatora? Układ zarządzania Dometic w każdej chwili dostarcza precyzyjnych informacji. Napięcie, prąd i temperatura są rejestrowane za pomocą czujnika. Układ wylicza dostępną i możliwą do rozładowania pojemność oraz stan naładowania, a także wyświetla czas pozostały do naładowania i rozładowania akumulatora. Wszystkie wartości można z łatwością odczytać na przejrzystym i intuicyjnym wyświetlaczu.



Dometic MPC 01


Układ zarządzania akumulatorem z wyświetlaczem oraz czujnikiem akumulatora

- Oferuje użytkownikowi całkowitą kontrolę akumulatora
- Łatwy w użyciu panel sterujący wyświetla wszystkie ważne parametry akumulatora
- Ostrzeżenie przed niskim stanem naładowania chroni przed nieoczekiwanymi problemami z zasilaniem
- Możliwa jest modernizacja za pomocą trzech dodatkowych czujników akumulatorowych
- Interfejs CIS zintegrowany w złożony system zarządzania zasilaniem
- Idealne dopełnienie dla ładowarek Dometic PerfectCharge

Nr kat.: 9102500073

Wyświetlacz i panel sterowania

Na czytelnym wyświetlaczu urządzenia Dometic MPC 01 można odczytać wszystkie informacje o stanie maksymalnie czterech akumulatorów. Warianty menu można wybierać za pomocą pokrętki. Za pomocą przycisku można uzyskać dostęp do wybranego menu i zmieniać w nim parametry.

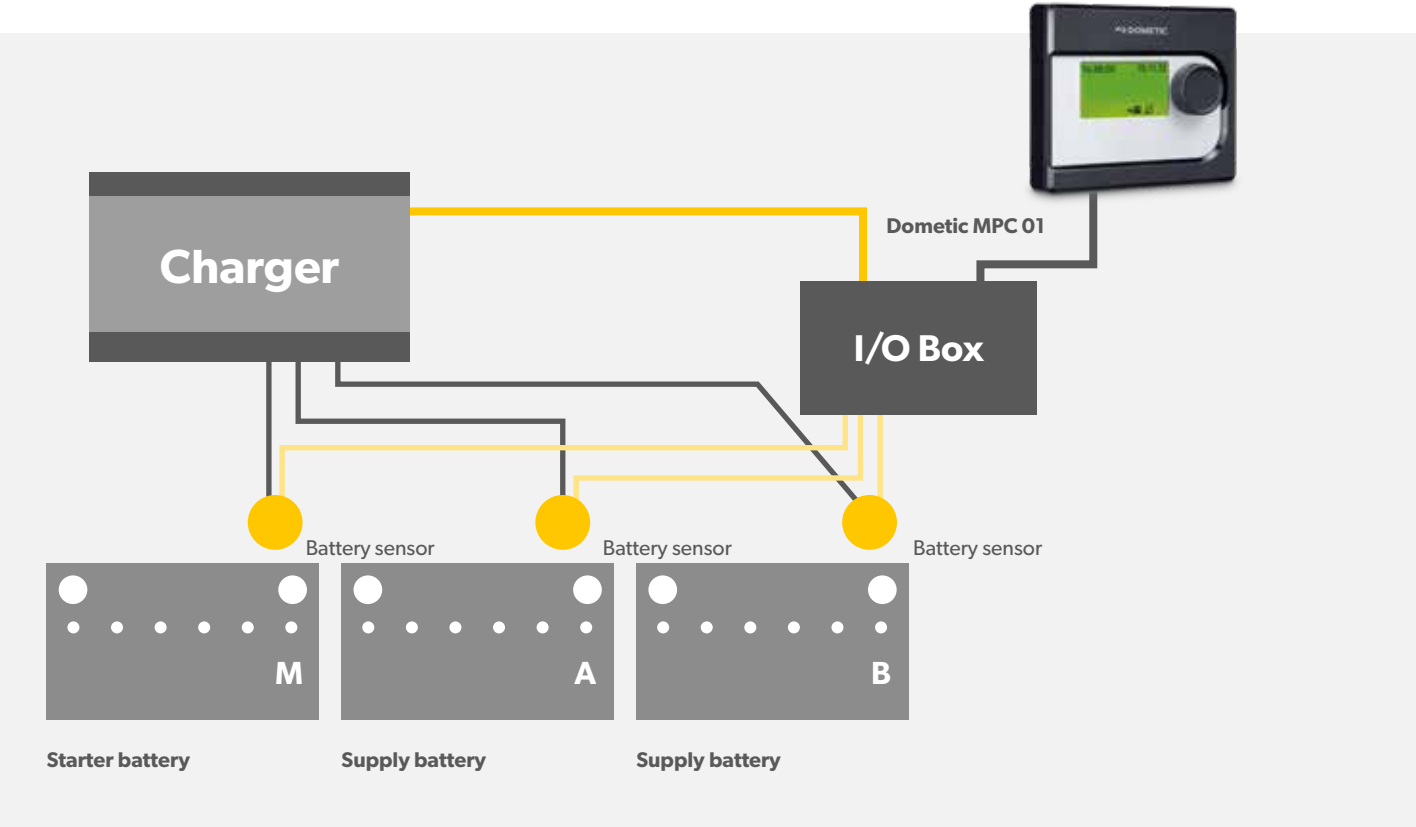


SERIA DOMETIC MCA MAŁE, LEKKIE, DO SZYBKIEGO MONTAŻU

Akumulatory rozruchowe oraz pokładowe przeznaczone są do różnych zastosowań. Akumulatory rozruchowe muszą przy starcie silnika dostarczyć duży prąd, po czym służą jako bufor energii na potrzeby krótkich cykli częściowych. Natomiast akumulatory zasilające lub pokładowe są rozładowywane małymi prądami przez dłuższe okresy czasu, po czym odbywa się ich ponowne ładowanie. Stąd podlegają one znacznie większym obciążeniom.

Tę specyfikę należy uwzględnić podczas doboru technologii ładowania. Pozwoli to uniknąć ewentualnych uszkodzeń akumulatora i zapewnić jego długą żywotność. Ładowarki IU0U z serii Dometic PerfectCharge pracują w unikalnym, sześciostopniowym cyklu ładowania. Są optymalnymi urządzeniami dla wszystkich akumulatorów żelowych, z separatorami z włókna szklanego (AGM) oraz akumulatorów mokrych, ponieważ ładują szybko i łagodnie.

Charakterystyka ładowania IU0U

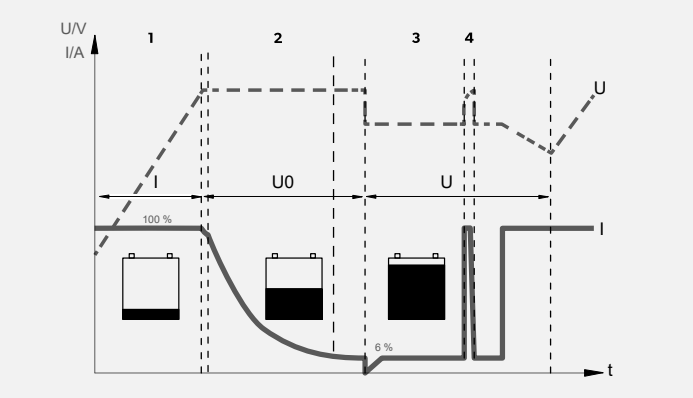

6-etapowe ładowanie IU0U

- Faza I: ładowanie akumulatora niezmiennym prądem stałym, aż napięcie akumulatora osiągnie wymagane napięcie ładowania.
- Faza U0: 3-stopniowa faza ładowania absorpcyjnego o stałym napięciu (U0). W ciągu pierwszych dwóch minut ustalany jest stan naładowania akumulatora, a następnie rozpoczyna się faza ładowania głównego. Faza ta kończy się po pełnym naładowaniu akumulatora lub gdy prąd ładowania na 15 min. spadnie poniżej 6% wartości znamionowej.
- Faza U: ładowarka przełącza się na ładowanie podtrzymujące.
- Konserwacja: Co 12 dni ładowarka przełącza się ponownie do fazy I w celu zregenerowania akumulatora i ochrony przed zasiarczeniem.

Dometic Perfectcharge MCA 1235

Ładowanie 2 akumulatorów + akumulatora rozruchowego.
Ładowarka IU0U, 35 A, 12 V

- Łagodne ładowanie akumulatorów 12 V dzięki zoptymalizowanej, 6-stopniowej charakterystyce ładowania IU0U
- Jednoczesne ładowanie 2 akumulatorów + akumulatora rozruchowego
- Bardzo kompaktowa konstrukcja, niska masa i prosty montaż

Nr kat.: 9600000030

Dometic Perfectcharge MCA 1250

Ładowanie 3 akumulatorów + akumulatora rozruchowego.
Ładowarka IU0U, 50 A, 12 V

- Łagodne ładowanie akumulatorów 12 V dzięki zoptymalizowanej, 6-stopniowej charakterystyce ładowania IU0U
- Jednoczesne ładowanie 3 akumulatorów + akumulatora rozruchowego
- Bardzo kompaktowa konstrukcja, niska masa i prosty montaż

Nr kat.: 9600000031



Dometic Perfectcharge MCA 1215

Ładowanie 1 akumulatora + akumulatora rozruchowego.
Ładowarka IU0U, 15 A, 12 V

- Łagodne ładowanie akumulatorów 12 V dzięki zoptymalizowanej, 6-stopniowej charakterystyce ładowania IU0U
- Jednoczesne ładowanie akumulatora i akumulatora rozruchowego
- Bardzo kompaktowa konstrukcja, niska masa i prosty montaż

Nr kat.: 9600000028



Dometic Perfectcharge MCA 1225

Ładowanie 2 akumulatorów + akumulatora rozruchowego.
Ładowarka IU0U, 25 A, 12 V

- Łagodne ładowanie akumulatorów 12 V dzięki zoptymalizowanej, 6-stopniowej charakterystyce ładowania IU0U
- Jednoczesne ładowanie 2 akumulatorów + akumulatora rozruchowego
- Bardzo kompaktowa konstrukcja, niska masa i prosty montaż

Nr kat.: 9600000029



Dometic Perfectcharge MCA 1280

Ładowanie 3 akumulatorów. Ładowarka IU0U, 80 A, 12 V

- Łagodne ładowanie akumulatorów 12 V dzięki zoptymalizowanej, 6-stopniowej charakterystyce ładowania IU0U
- Jednoczesne ładowanie 3 akumulatorów
- Bardzo kompaktowa konstrukcja, niska masa i prosty montaż

Nr kat.: 9600000032



Dometic Perfectcharge MCA 2415

Ładowanie 2 akumulatorów. Ładowarka IU0U, 15 A, 24 V

- Łagodne ładowanie akumulatorów 24 V dzięki zoptymalizowanej, 6-stopniowej charakterystyce ładowania IU0U
- Jednoczesne ładowanie 2 akumulatorów
- Bardzo kompaktowa konstrukcja, niska masa i prosty montaż

Nr kat.: 9600000033



Dometic Perfectcharge MCA 2425

Ładowanie 3 akumulatorów. Ładowarka IU0U, 25 A, 24 V

- Łagodne ładowanie akumulatorów 24 V dzięki zoptymalizowanej, 6-stopniowej charakterystyce ładowania IU0U
- Jednoczesne ładowanie 3 akumulatorów
- Bardzo kompaktowa konstrukcja, niska masa i prosty montaż

Nr kat.: 9600000034



IDEALNE
DODATKI



Dometic Perfectcharge MCA 2440

Ładowanie 3 akumulatorów. Ładowarka IU0U, 40 A, 24 V

- Łagodne ładowanie akumulatorów 24 V dzięki zoptymalizowanej, 6-stopniowej charakterystyce ładowania IU0U
- Jednoczesne ładowanie 3 akumulatorów
- Bardzo kompaktowa konstrukcja, niska masa i prosty montaż

Nr kat.: 9600000035

Akcesoria Dometic PerfectCharge

Uzupełnij ładowarkę Dometic PerfectCharge IU0U o specjalnie przystosowane akcesoria i korzystaj z perfekcyjnej technologii ładowania!

Czujnik temperatury MCA-TS1
Nr kat.: 9600000099

Pilot zdalnego sterowania MCA-RC1
Nr kat.: 9600000100

Czujnik akumulatora MCA-HS1 dla 12 V
Nr kat.: 9600000101

Czujnik akumulatora MCA-HS2 dla 12 V
Nr kat.: 9600026589

PERFECTPOWER DCC – OPTYMALNE
ADOWANIE AKUMULATORÓW PODCZAS REJSU

Przetworniki z ładowarką serii PerfectPower DCC zawsze zapewniają optymalne ładowanie akumulatora pokładowego w trakcie rejsu. Wytwarzają stabilne napięcie, przez co można je wykorzystywać do zasilania również wrażliwych urządzeń.

Przetworniki z ładowarką mogą również służyć do wzmacniania napięcia w instalacjach z przewodami o zbyt małym przekroju. Niektóre modele można także wykorzystać do zwykłego przetwarzania napięcia 12 V na 24 V lub odwrotnie.

- Zaawansowana technologia ładowania IU0U – możliwość dostosowania do wszystkich popularnych typów akumulatorów
- Łatwa konfiguracja z zewnętrznymi przełącznikami DIP – nie wymaga otwierania obudowy
- Ładowanie z kompensacją temperatury dzięki opcjonalnemu czujnikowi temperatury
- Stylowa obudowa – wyjątkowe wzornictwo firmy Dometic
- Niezawodne ładowanie akumulatora pokładowego podczas rejsu
- Charakterystyka ładowania IU0U zapewnia dostosowanie do wszystkich powszechnie wykorzystywanych typów akumulatorów
- Ładowanie z kompensacją temperatury – z opcjonalnym czujnikiem temperatury (MCA-TS1)

BĄDŹ
NAŁADOWANY



Dometic Perfectpower
DCC

Przetworniki z ładowarką

12 V › 12 V (10 A) / DCC 1212-10
Nr kat.: 9600003753

12 V › 12 V (20 A) / DCC 1212-20
Nr kat.: 9600003754

12 V › 12 V (40 A) / DCC 1212-40
Nr kat.: 9600003755

24 V › 12 V (20 A) / DCC 2412-20
Nr kat.: 9600003750

24 V › 12 V (40 A) / DCC 2412-40
Nr kat.: 9600003751

12 V › 24 V (10 A) / DCC 1224-10
Nr kat.: 9600003748

12 V › 24 V (20 A) / DCC 1224-20
Nr kat.: 9600003749

24 V › 24 V (10 A) / DCC 2424-10
Nr kat.: 9600003752

On-board
supply
12 V



CHARGECONVERTER
DC



or

12 V
Battery

12 V
Appliance

PRZETWORNICE

ZE ZMODYFIKOWANYM NAPIĘCIEM SINUSOIDALNYM

Wysoka jakość, wyjątkowy wygląd, najlepsza technologia i mnóstwo funkcji zapewniających wygodę: przetwornice Dometic PerfectPower mają wszystko, czego nie może zabraknąć w urządzeniach klasy premium. Modele o mocy do 550 W są szczególnie lekkie i kompaktowe.

Przekształcają one pochodzące z akumulatora napięcie 12 lub 24 V w prąd przemienny 230 V o kształcie trapezowym, który w pełni wystarcza do wielu zastosowań. Łatwy i szybki montaż. Są wyposażone w regulowane mocowania zatrzaskowe, umożliwiające elastyczny montaż i idealne dopasowanie do indywidualnych wymagań. Jeśli zaś pragniesz dodatkowej wygody i chciałbyś włączyć urządzenie z deski rozdzielczej, możesz przyłączyć zewnętrzny przełącznik do dodatkowego gniazda przetwornicy.

Zalety przetwornic Dometic

- Przystosowane również do odbiorników ze sterowaniem PFC
- Ochrona przed zmianą polaryzacji dzięki bezpiecznikom
- Możliwość włączenia/wyłączenia za pomocą zewnętrznego przełącznika
- Regulowane niezależnie mocowania zatrzaskowe
- Wtyczka do zapalniczki 12 lub 24 V (PerfectPower PP 152 / PP 154)



1. Bezpieczeństwo pod kontrolą

Uziemione gniazdko zwiększające bezpieczeństwo oraz diody LED wskazujące status działania



2. Elastyczny system ułatwiający montaż

Niezależnie regulowane mocowania zatrzaskowe zapewniają elastyczne możliwości montażu



3. Dwie opcje wyłącznika

Wyłącznik i gniazdo wyłącznika zewnętrznego



Dometic Perfectpower PP 152 / PP 154

Przetwornica, 150 W, 12 V lub 24 V

- Napięcie wyjściowe 230 V AC o przebiegu sinusoidalnym
- Nadaje się do zasilania wielu popularnych urządzeń
- Łatwa instalacja dzięki regulowanym nóżkom
- Ochrona przed odwrotną polaryzacją zapobiega uszkodzeniom po nieprawidłowym podłączeniu przewodów
- Wydajność ciągła 150 W
- Wydajność szczytowa 350 W
- Wtyczka do gniazda zapalniczki 12 V w zestawie

PP 152 / 12 V Nr kat.: 9600000016

PP 154 / 24 V Nr kat.: 9600000017



Dometic Perfectpower PP 402 / PP 404

Przetwornica, 350 W, 12 V lub 24 V

- Napięcie wyjściowe 230 V AC o przebiegu sinusoidalnym
- Nadaje się do zasilania wielu popularnych urządzeń
- Łatwa instalacja dzięki regulowanym nóżkom
- Ochrona przed odwrotną polaryzacją zapobiega uszkodzeniom po nieprawidłowym podłączeniu przewodów
- Wydajność ciągła 350 W
- Wydajność szczytowa 700 W

PP 402 / 12 V Nr kat.: 9600000018

PP 404 / 24 V Nr kat.: 9600000019



Dometic Perfectpower PP 602 / PP 604

Przetwornica, 550 W, 12 V lub 24 V

- Napięcie wyjściowe 230 V AC o przebiegu sinusoidalnym
- Nadaje się do zasilania wielu popularnych urządzeń
- Łatwa instalacja dzięki regulowanym nóżkom
- Ochrona przed odwrotną polaryzacją zapobiega uszkodzeniom po nieprawidłowym podłączeniu przewodów
- Wydajność ciągła 550 W
- Wydajność szczytowa 1100 W

PP 602 / 12 V Nr kat.: 9600000020

PP 604 / 24 V Nr kat.: 9600000021

PRZENOŚNE ZASILANIE GOTOWE DO DZIAŁANIA W KAŻDEJ CHWILI

Dometic Pocketpower SI 102

Mini przetwornica do 100 W, 12 V

Nasza niedroga mini przetwornica jest idealna do zasilania niskoprądowych urządzeń mocą do 100 W. Energia źródłowa pochodzi z akumulatora 12 V Twojej łodzi.



- Do mobilnego użytku urządzeń o niskim poborze mocy
- i zasilaniu 230 V na łodzi
- Lekki i kompaktowy design
- Moc ciągła: 100 W
- Moc szczytowa: 200 W
- Uchwyt montażowy do łatwego i estetycznego montażu
- Gniazdo europejskie (nie pasuje do wtyków stosowanych w Wielkiej Brytanii)

Nr kat.: 9600000036

CZyste napięcie sinusoidalne – wygodne i bezpieczne

Przetwornice sinusoidalne serii SinePower DSP i DSP-T generują czyste napięcie sinusoidalne, przez co doskonale nadają się do zasilania nawet wrażliwych urządzeń na 230 V. Co więcej, wyposażone są w inteligentne zabezpieczenia, zapewniające bezpieczeństwo eksploatacji. W razie przeciążenia, przegrzania albo zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia te inteligentne przetwornice automatycznie wyłączają się, a po ustabilizowaniu się warunków wracają do pracy. Są też bardzo ciche dzięki zastosowaniu wbudowanego wentylatora, który automatycznie dostosowuje swoją prędkość do obciążenia i temperatury.

Przetwornice klasy premium serii SinePower DSP-T mają dwie dodatkowe zalety: układ priorytetowego przełączania sieci z synchronizacją napięcia i energooszczędny, inteligentny tryb czuwania.



CZyste napięcie sinusoidalne – do zasilania również urządzeń wrażliwych

ENERGOOSZCZĘDNY TRYB CZUWANIA (MODELE O MOCY OD 600 W)

PerfectPower a SinePower, zmodyfikowane lub czyste napięcie sinusoidalne

Przetwornice PerfectPower i SinePower zasadniczo pełnią tę samą funkcję: przekształcają pochodzące z akumulatora łodzi napięcie 12 lub 24 V DC na 230 V AC. Różnica polega na jakości napięcia wyjściowego.

Przetwornice PerfectPower wytwarzają napięcie o kształcie trapezowym, całkowicie wystarczające do zasilania nieskomplikowanych urządzeń, takich jak przelewowe ekspresy do kawy, tostery czy odkurzacze. Wrażliwe urządzenia elektroniczne wymagają czystego napięcia sinusoidalnego. Jeśli chcesz zatem zasilać laptopa albo ciśnieniowy ekspres do kawy, przetwornica SinePower będzie doskonałym wyborem!



NASZA WSKAZÓWKA

Przetwornice SinePower DSP-T z układem priorytetowego przełączania sieci i synchronizacją napięcia. W połączeniu z naszym komfortowym panelem zdalnego sterowania SinePower DSP-EM przetwornice klasy premium zapewniają najwyższy poziom wygody i niezależności.

Czym się różnią?

Czyste napięcie sinusoidalne



Idealna krzywa sinusoidalna jak z domowego gniazdka. Idealne do zasilania elektrycznych szczoteczek do zębów, laptopów, odtwarzaczy DVD, ciśnieniowych ekspresów do kawy i innych wrażliwych urządzeń.

- Dometic SinePower DSP/DSP-T

Modyfikowane napięcie sinusoidalne

Krzywa trapezowa symulująca napięcie sinusoidalne. Odpowiednie do mniej wrażliwych urządzeń, takich jak przelewowe ekspresy do kawy, lampki do czytania, tostery czy odkurzacze.

- Dometic PerfectPower

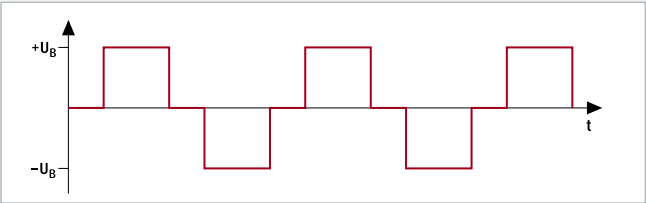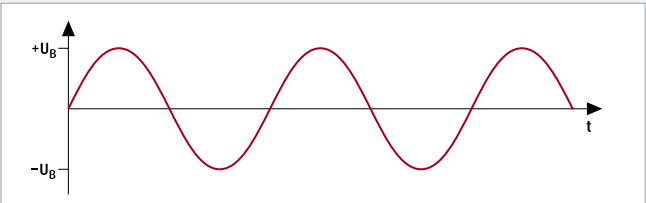

SINEPOWER DSP



Dometic Sinepower DSP 212 / DSP 224

Przetwornice sinusoidalne, 12 V lub 24 V

- Moc ciągła: 150 W
- Moc szczytowa: 300 W
- Szeroki zakres napięć wejściowych DC
- Konstrukcja umożliwiająca wygodne przypinanie do przetwornicy i uchwytu
- Automatyczny restart po przeciążeniu lub wystąpieniu zbyt niskiego/ wysokiego napięcia
- Cichy wentylator jest sterowany obciążeniem lub temperaturą

DSP 212 / 12 V Nr kat.: 9600002603
DSP 224 / 24 V Nr kat.: 9600002540



Dometic Sinepower VS 230

Priorytetowe przełączanie sieci do przetwornic sinusoidalnych

- Przełącza przetwornice na zewnętrzne zasilanie sieciowe, kiedy tylko jest ono dostępne
- Odpowiednie do wszystkich przetwornic SinePower o mocy od 900 do 1800 W
- Ekonomiczny rozkład napięcia na łodziach z dwoma potencjalnymi źródłami zasilania
- Idealny do użytku z przyłączem sieciowym na przystani

Nr kat.: 9600000324



Dometic Sinepower DSP 412 / DSP 424

Przetwornice sinusoidalne, 12 V lub 24 V

- Moc ciągła: 350 W
- Moc szczytowa: 700 W
- Szeroki zakres napięć wejściowych DC
- Konstrukcja umożliwiająca wygodne przypinanie do przetwornicy i uchwytu
- Automatyczny restart po przeciążeniu lub wystąpieniu zbyt niskiego/ wysokiego napięcia
- Cichy wentylator jest sterowany obciążeniem lub temperaturą

DSP 412 / 12 V Nr kat.: 9600002541
DSP 424 / 24 V Nr kat.: 9600002542



Dometic Sinepower
DSP 612 / DSP 624

Przetwornice sinusoidalne, 12 V lub 24 V

- Przeznaczone do montażu na stałe
- Moc ciągła: 600 W
- Moc szczytowa: 1200 W
- Energooszczędny tryb czuwania
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie

DSP 612 / 12 V
Nr kat.: 9600002543
DSP 624 / 24 V
Nr kat.: 9600002544



Dometic Sinepower
DSP 1012 / DSP 1024

Przetwornice sinusoidalne, 12 V lub 24 V

- Przeznaczone do montażu na stałe
- Moc ciągła: 1000 W
- Moc szczytowa: 2000 W
- Energooszczędny tryb czuwania
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie

DSP 1012 / 12 V
Nr kat.: 9600002545
DSP 1024 / 24 V
Nr kat.: 9600002546



Dometic Sinepower
DSP 1512 / DSP 1524

Przetwornice sinusoidalne, 12 V lub 24 V

- Przeznaczone do montażu na stałe
- Moc ciągła: 1500 W
- Moc szczytowa: 3000 W
- Energooszczędny tryb czuwania
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie

DSP 1512 / 12 V
Nr kat.: 9600002547
DSP 1524 / 24 V
Nr kat.: 9600002548



Dometic Sinepower
DSP 2012 / DSP 2024

Przetwornice sinusoidalne, 12 V lub 24 V

- Przeznaczone do montażu na stałe
- Moc ciągła: 2000 W
- Moc szczytowa: 4000 W
- Energooszczędny tryb czuwania
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie

DSP 2012 / 12 V
Nr kat.: 9600002549
DSP 2024 / 24 V
Nr kat.: 9600002550




Dometic Sinepower
DSP 2012 / DSP 2024

Przetwornice sinusoidalne, 12 V lub 24 V

- Przeznaczone do montażu na stałe
- Moc ciągła: 2000 W
- Moc szczytowa: 4000 W
- Energooszczędny tryb czuwania
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie

DSP 2012 / 12 V
Nr kat.: 9600002549
DSP 2024 / 24 V
Nr kat.: 9600002550

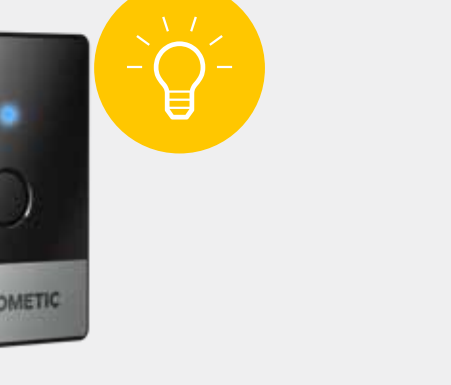

Dometic Sinepower
DSP 2012 / DSP 2024

Przetwornice sinusoidalne, 12 V lub 24 V

- Przeznaczone do montażu na stałe
- Moc ciągła: 2000 W
- Moc szczytowa: 4000 W
- Energooszczędny tryb czuwania
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie

DSP 2012 / 12 V
Nr kat.: 9600002549
DSP 2024 / 24 V
Nr kat.: 9600002550

SINEPOWER DSP-T

Przetwornice sinusoidalne SinePower DSP-T mają wszystkie zalety serii DSP. Wyposażone są jednak dodatkowo we wbudowany układ priorytetowego przełączania sieci z synchronizacją napięcia, który zapewnia łagodne przełączanie z zasilania akumulatorowego na sieciowe natychmiast po przyłączeniu łodzi do sieci na brzegu.



Kolejną zaletą serii SinePower DSP-T jest energooszczędny, inteligentny tryb czuwania, który można skonfigurować zgodnie z zapotrzebowaniem. Najłatwiej dokonać tego za pomocą komfortowego panelu zdalnego sterowania DSP-EM. Jest on dostępny jako akcesorium.

- Czyste napięcie sinusoidalne 230 V AC do zasilania wrażliwych urządzeń elektronicznych
- Nowy, inteligentny tryb czuwania oszczędza energię, gdy urządzenie nie jest potrzebne
- Nowy interfejs użytkownika ułatwiający obsługę i sterowanie
- Zgodność z magistralą CI-Bus
- Wbudowane priorytetowe przełączanie sieci z synchronizacją napięcia
- Szeroki zakres napięć wejściowych DC
- Cichy wentylator jest sterowany obciążeniem lub temperaturą

Energooszczędny, inteligentny tryb czuwania

Przetwornice sinusoidalne SinePower DSP-T automatycznie przechodzą w energooszczędny, inteligentny tryb czuwania, jeśli nie zużywa się (lub zużywa tylko bardzo mało) energii. Można z łatwością zaprogramować próg, powyżej którego przetwornica powraca do pracy – już przy małych obciążeniach, np. po przyłączeniu ładowarki do telefonu lub elektroniki sterującej ekspresu Nespresso albo dopiero po włączeniu czajnika czy suszarki.

Kiedy tryb ochrony akumulatora jest włączony, przetwornica automatycznie wyłącza się po pewnym czasie w trybie czuwania. Zapobiega to jego zbędnemu rozładowywaniu.

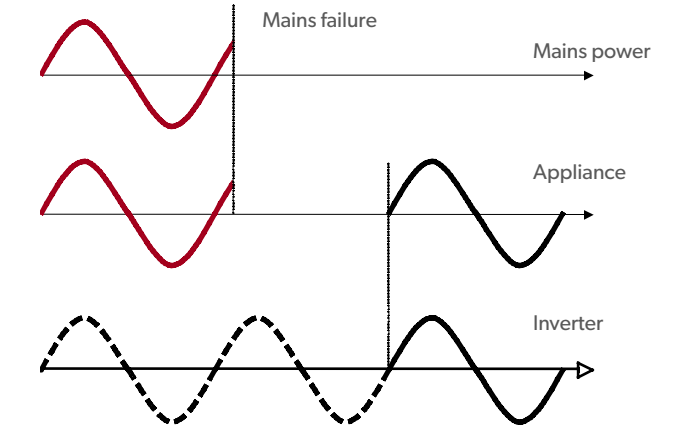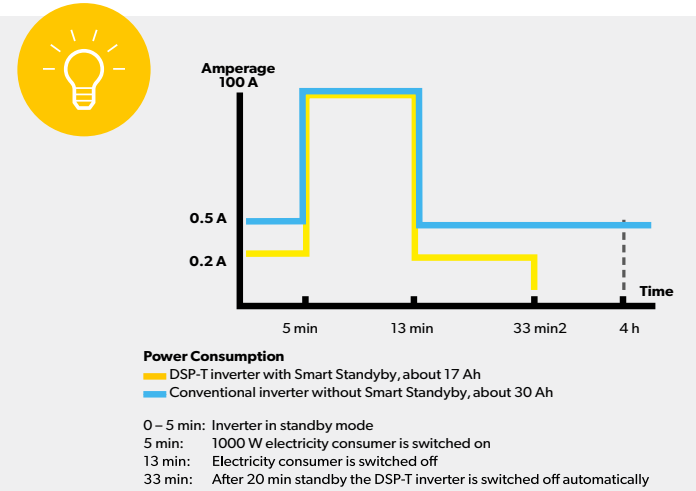

Układ priorytetowego przełączania sieci z synchronizacją napięcia

Układ ten automatycznie aktywuje zasilanie z zewnętrznej sieci, kiedy tylko stanie się ono dostępne. Stanowi standardowe wyposażenie wszystkich przetwornic sinusoidalnych serii SinePower DSP-T. Wynika to z faktu, że wiele urządzeń na 230 V wymaga nieprzerwanego zasilania. Dodatkowo bardzo istotne jest płynne przełączanie napięcia. I właśnie to zapewniają przetwornice sinusoidalne SinePower DSP-T. Przetwornica synchronizuje wytwarzane przez siebie napięcie przemiennie z napięciem sieciowym i przełącza się na nie w ułamku sekundy.





Dometic Sinepower
DSP 1312T / DSP 1324T

Przetwornice sinusoidalne

- Moc ciągła*: 1300 W
- Moc szczytowa: 2400 W

DSP 1312T / 12 V
Nr kat.: 9600002551
DSP 1324T / 24 V
Nr kat.: 9600002552

* Przez 10 minut



Dometic Sinepower
DSP 1812T / DSP 1824T

Przetwornice sinusoidalne

- Moc ciągła*: 1800 W
- Moc szczytowa: 3200 W

DSP 1812T / 12 V
Nr kat.: 9600002553
DSP 1824T / 24 V
Nr kat.: 9600002554

* Przez 10 minut



Dometic Sinepower
DSP 2312T / DSP 2324T

Przetwornice sinusoidalne

- Moc ciągła*: 2300 W
- Moc szczytowa: 4000 W

DSP 2312T / 12 V
Nr kat.: 9600002555
DSP 2324T / 24 V
Nr kat.: 9600002556

* Przez 10 minut



Dometic Sinepower
DSP 3512T / DSP 3524T

Przetwornice sinusoidalne, 12 V lub 24 V

- Moc ciągła*: 3500 W
- Moc szczytowa: 6000 W

DSP 3512T / 12 V
Nr kat.: 9600002557
DSP 3524T / 24 V
Nr kat.: 9600002558

* Przez 10 minut



Pilot Comfort do przetwornic DSP-T

Bardzo wygodny i uniwersalny pilot zdalnego sterowania ułatwia obsługę przetwornic sinusoidalnych Dometic i ładowarek akumulatorów. Oprócz standardowych funkcji (włączania, wyłączania i gotowości) wskazuje również takie wartości, jak moc i napięcie. Po podłączeniu ładowarki akumulatora MCA i czujnika akumulatora urządzenie może zostać przekształcone w monitor energii i centrum sterowania.

Dometic Sinepower DSP-EM

- Wszechstronne urządzenie monitoruje i kontroluje Twoją przetwornicę DSP-T i ładowarkę MCA
- W połączeniu z czujnikiem akumulatora umożliwia wyświetlenie wszystkich potrzebnych danych
- Oprócz standardowych funkcji, wskazuje takie wartości, jak moc i napięcie
- Umożliwia precyzyjne dostosowanie do Twojej przetwornicy

Nr kat.: 9600002565

SINEPOWER DSP-C: POŁĄCZENIE PRZETWORNICY I ŁADOWARKI AKUMULATORA

Seria Dometic SinePower DSP-C oferuje maksymalną niezależność w zakresie zasilania. Inteligentne połączenie przetwornicy i automatycznej ładowarki monitoruje napięcie sieciowe i odpowiednio reaguje na każdą sytuację, uzupełniając zewnętrzne zasilanie lub, kiedy nie jest to konieczne, ładując akumulator łodzi.

W przypadku całkowitej awarii zewnętrznego źródła zasilania przetwornica automatycznie włącza się i zasilą podłączone urządzenia napięciem przemiennym 230 V AC. Dzięki maksymalnemu obciążeniu 1200 lub W 2000 W urządzenie zapewnia bezproblemową pracę ekspresów do kawy, kuchенок mikrofalowych itp. Inteligentny tryb czuwania oszczędza energię, gdy nie jest potrzebne zasilanie, zapewniając jednocześnie pełną elastyczność i możliwość konfiguracji.



Dometic Sinepower DSP 1212C / 1224C

Przetwornica klasy premium z inteligentną ładowarką

- Nowy, inteligentny tryb czuwania oszczędza energię, gdy urządzenie nie jest potrzebne
- Oddzielny monitor zużycia energii w zestawie ułatwia obsługę i sterowanie
- Moc ciągła: 1200 W (przez 10 minut)
- Moc szczytowa: 2400 W

DSP 1212C / 12 V Nr kat.: 9600002559
DSP 1224C / 24 V Nr kat.: 9600002560




Dometic Sinepower DSP 2012C / 2024C

Przetwornica klasy premium z inteligentną ładowarką

- Nowy, inteligentny tryb czuwania oszczędza energię, gdy urządzenie nie jest potrzebne
- Oddzielny monitor zużycia energii w zestawie ułatwia obsługę i sterowanie
- Moc ciągła: 2000 W (przez 10 minut)
- Moc szczytowa: 4000 W

DSP 2012C / 12 V Nr kat.: 9600002561
DSP 2024C / 24 V Nr kat.: 9600002562

OBSŁUGUJE
INTELENTNY
TRYB
CZUWANIA

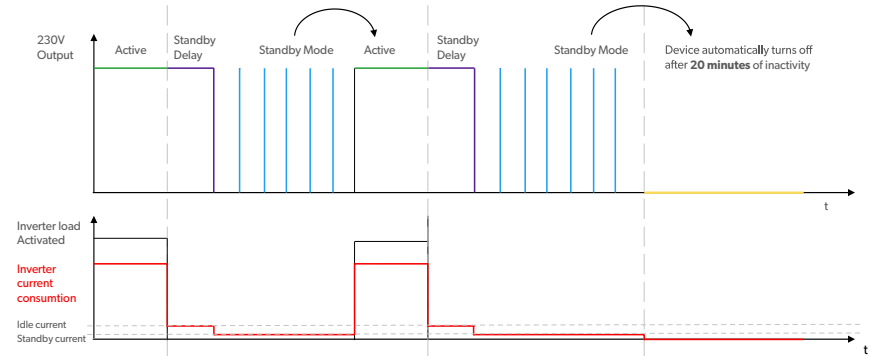

- TRYB AKTYWNOŚCI:** Przetwornica wytwarza napięcie przemiennego 230 V do zasilania podłączonych urządzeń. Pobiera ona z akumulatora tyle prądu stałego, ile potrzeba do zaspokojenia zapotrzebowania na moc podłączonych odbiorników.
- OPÓŹNIENIE CZUWANIA:** Po odłączeniu obciążenia 230 V przetwornica pozostaje przez krótki czas bezczynna przed przejściem w tryb czuwania. Ten czas, zwany opóźnieniem czuwania, można konfigurować. Pobór prądu przez przetwornicę podczas opóźnienia czuwania nazywany jest prądem bezczynności.
- TRYB CZUWANIA:** W trybie czuwania przetwornica sprawdza, czy podłączone jest obciążenie 230 V. Podczas tej fazy zużywa on niewielką ilość prądu (prąd czuwania). Gdy tylko do przetwornicy zostanie podłączone obciążenie 230 V o poborze mocy wyższym niż wartość progowa trybu czuwania, urządzenie powraca do trybu aktywności. Wartość progową trybu czuwania można skonfigurować, przy czym minimalna moc wynosi 1 W (np. wymagana przez ładowarkę do telefonów komórkowych).
- AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE:** Gdy przetwornica znajduje się w trybie czuwania i nie jest podłączone żadne obciążenie 230 V, po upływie określonego czasu urządzenie całkowicie wyłącza się. Procesem tym steruje zegar trybu czuwania. Oczywiście ten zegar sterujący można zaprogramować również tak, aby przetwornica w ogóle się nie wyłączała.

/ Klimatyzacja

/ Akcesoria

KLIMATYZACJA





PRZYJEMNY CHŁÓD

Systemy klimatyzacji do łodzi nadające się do doposażenia starszych instalacji

Niezależnie od tego, czy posiadasz niewielką łódź motorową, czy wielki jacht z wieloma kabinami, Dometic zapewni Ci rozwiązanie w zakresie klimatyzacji optymalnie dopasowane do Twoich potrzeb, wymagań i zwyczajów związanych z podróżowaniem. Oto założenie naszego programu doposażenia: kompletne zestawy klimatyzacyjne do samodzielnego montażu, sprawdzone i wyposażone w

znaną stację DTG Turbo A/C, która jest używana przez większość producentów łodzi w przemyśle morskim. Zestawy te mogą być uzupełnione o przydatne akcesoria do montażu, w tym systemy zarządzania energią, czyste filtry powietrza lub opcjonalne pokrywy dźwiękowe, które pomagają zmniejszyć hałas kompresora nawet o 50%.



1. Klimatyzacja

Umożliwiający łatwe doposażanie: systemy klimatyzacji do łodzi Dometic łączą funkcje chłodzenia, osuszania i ogrzewania w jednym, kompaktowym zestawie. Kompletne pakiety zawierają wszystkie niezbędne elementy montażowe i prosty w obsłudze panel sterowania. Dostępne są w trzech wariantach wydajności: 6 000, 12 000 i 16 000 BTU/h.

2. Akcesoria

Wszystko, co jest potrzebne do łatwego montażu i wygodnej obsługi klimatyzacji: kratki wentylacyjne, zestaw rozdzielacza strumienia powietrza, oczyszczacz powietrza, wirnikowe pompy do wody morskiej oraz stylowe i inteligentne wyświetlacze i elementy sterujące. Dodatkowo również pokrywa redukująca hałas kompresora.

KOMPAKTOWE SYSTEMY KLIMATYZACJI ZAPEWNIAJĄCE ŁATWY MONTAŻ

SERIA MCS T

Udoskonalone klimatyzatory Dometic MCS T wyposażone są teraz w nagradzany zespół DTU umożliwiający szybką, prostą i uniwersalną instalację. Dzięki dmuchawie do uniwersalnego montażu, wanience ściekowej z materiału kompozytowego z szybkozłączkami i wysokiej jakości izolacją przed wibracjami, która zapewnia cichą pracę, klimatyzatory MCS T gwarantują jakość oryginalnego wyposażenia OEM w jednym zestawie. Zestaw ten zawiera wszystkie niezbędne komponenty oraz akcesoria montażowe.

Trzy warianty mocy klimatyzatorów wykorzystujących czynnik chłodniczy R 410A, zapewniają wydajną pracę systemów i komfort klimatyzacji w kabinach o różnych rozmiarach i kształtach. Aby móc jednocześnie zapewnić klimatyzację dodatkowego pomieszczenia, wystarczy dokupić opcjonalny rozdzielacz strumienia powietrza (tylko do modeli MCS T12/T16). Dzięki efektywnej technologii pompy ciepła klimatyzatory MCS T można również wykorzystywać jako systemy ogrzewania przy temperaturach wody nie niższych niż +6°C.



Kompletne systemy do Szybka instalacja

- 1. Kompaktowy klimatyzator z obracaną dmuchawą
- 2. Pompa zanurzeniowa do wody morskiej
- 3. Elektroniczny układ sterowania i panel obsługi
- 4. Kratki wlotu i wylotu powietrza
- 5. Izolowany kanał wentylacyjny
- 6. Wzmocniony wąż do wody morskiej
- 7. Przejścia burtowe, akcesoria montażowe, złączki rurowe, zawory

- Chłodzenie, ogrzewanie i osuszanie połączone w jeden wydajny system
- Kompaktowy klimatyzator z obracaną dmuchawą i wanienką ściekową z materiału kompozytowego
- Kompletny zestaw zawierający wszystkie elementy potrzebne do montażu
- 3 modele o wydajności chłodzenia 6000, 12000 i 16000 BTU/h

- Przyjazny w obsłudze panel do sterowania wszystkimi funkcjami
- Łatwy w czyszczeniu, wbudowany filtr powietrza
- Sprawdzona jakość oryginalnego wyposażenia OEM i nagradzane wzornictwo
- Zestaw akcesoriów do MCS T12/T16: opcjonalny zestaw pozwalający dodatkowo kierować powietrze do dwóch oddzielnych kabin

NAZWA MODELU	PONIŻEJ POKŁADU (BEZ OKIEN)	NA POZIOMIE POKŁADU (MAŁE OKNA)	PONAD POKŁADEM (DUŻE OKNA)
Zestawy klimatyzacji MCS Turbo			
Dometic MCS T6	8 m²	5 m²	4 m²
Dometic MCS T12	16 m²	10 m²	8 m²
Dometic MCS T16	23 m²	15 m²	12 m²

Jak wybrać swój model MCS

Przy wyborze właściwego klimatyzatora MCS T należy uwzględnić wielkość i położenie klimatyzowanego pomieszczenia. Kabina położona pod pokładem zadowolili się urządzeniem o mniejszej mocy na metr kwadratowy niż kabina na górnym pokładzie, posiadająca duże okna i wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

DOMETIC MCS T6 / MCS T12 / MCS T16

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	DOMETIC MCS T6	DOMETIC MCS T12	DOMETIC MCS T16
Zestawy klimatyzacji MCS Turbo			
Nr kat.:	9600000549	9600000550	9600000551
Wydajność chłodzenia / ogrzewania	6000 BTU/h / 1750 W	12000 BTU/h / 3500 W	16000 BTU/h / 4700 W
Pobór mocy (przy 230 V) w trybie chłodzenia / ogrzewania (W)	890 / 1130	1030 / 1270	1320 / 1660
Pobór prądu w trybie chłodzenia / ogrzewania (A)	3,7 / 4,7	4,3 / 5,3	5,5 / 6,9
Wymagane zabezpieczenie elektryczne (A)	min. 6, maks. 10, bezpiecznik zwłoczny	min. 8, maks. 10, bezpiecznik zwłoczny	min. 11, maks. 15, bezpiecznik zwłoczny
Prąd rozruchowy (A)	do 18,7	do 22	do 23
Liczba stopni pracy wentylatora	6 / tryb automatyczny	6 / tryb automatyczny	6 / tryb automatyczny
Zakres temperatur (ustawiony fabrycznie) (°C)	18 do 30	18 do 30	18 do 30
Regulacja temperatury termostatem	Tak	Tak	Tak
Czynnik chłodniczy	R410a	R410a	R410a
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm) Elektroniczne sterowanie klimatyzatorem	448 x 282 x 272 81 x 64 x 24	519 x 318 x 315 81 x 64 x 24	544 x 341 x 338 81 x 64 x 24
Masa (samego klimatyzatora) (kg)	19,3	26	28
W zestawie	klimatyzator, skrzynka elektryczna i panel sterowania, pompa wody morskiej, filtr wody morskiej, kanały wentylacyjne, kratki wlotu i wylotu powietrza, wąż do wody morskiej, złączki przelotowe, elementy mocujące, złączki, zawory		

AKCESORIA SERII MCS T



Osłona dźwiękochłonna Dometic do MCS z serii T

Zmniejsza odgłosy pracy kompresora nawet o 50% dzięki komfortowo dopasowanej osłonie z dźwiękochłonnego neoprenu. Łatwy montaż – wszystkie akcesoria montażowe w zestawie.

Osłona dźwiękochłonna, zestaw do MCS T6 / Nr kat.: 9108723465
Osłona dźwiękochłonna, zestaw do MCS T12 / Nr kat.: 9108723467
Osłona dźwiękochłonna, zestaw do MCS T16 / Nr kat.: 9108723469



Zestaw dyfuzora powietrza Dometic

Zestaw dystrybucji powietrza do systemów Dometic MCS

- Umożliwia jednoczesne chłodzenie lub ogrzewanie dwóch kabin
- Elastyczność zapewniająca łatwy montaż bez względu na istniejące warunki montażowe
- Do użytku z systemami klimatyzacji MCS T12 i MCS T16 marki Dometic

Nr kat.: 9108549923

AKCESORIA SERII MCS T

Dometic
Smartstart IP65

System Soft Starter do klimatyzacji w warunkach morskich, 16 A, 30–85 kbtu/h

Podczas rozruchu klimatyzatory mogą powodować problemy z istniejącą instalacją elektryczną. System Dometic SmartStart™ III IP 65 Soft Starter redukuje skoki napięcia związane z uruchomieniem klimatyzacji i pomaga w utrzymaniu prawidłowego działania instalacji elektrycznej Twojej łodzi.

- Zapobiega przepięciom przy uruchomieniu, chroni przed awariami zasilania elektrycznego
- Bezproblemowy rozruch klimatyzatora przy zasilaniu ze słabo chronionych instalacji w przystaniach
- Ogranicza prąd rozruchowy nawet o 65%

Smart Start IP65 230 V / 50 – 60 / 1 16 A
12–30 kBTU/h / Nr kat.: 9600022439



Dometic PML250C

Pompa odśrodkowa wody morskiej do systemów klimatyzacji przeznaczonych dla łodzi, 230 V – 11,35 l/min, wysokość słupa wody 2,1 m

- Wydajny silnik o niskim zużyciu prądu
- Wirlnik z napędem magnetycznym jest trwały i nie wymaga konserwacji
- Trwałe komponenty dostosowane do wody morskiej i odporne na korozję

Panel przekaźników pompy Nr kat.: 9108549708
Nr kat.: 9108549752



Dometic PML500C

Pompa wody do klimatyzatorów przeznaczonych do pracy na morzu, 230 V – 22,7 l/min, wysokość słupa wody 4,2 m

- Mocowania antywibracyjne zmniejszają hałas i wibracje
- Konstrukcja przeznaczona do wody morskiej z głowicami polipropylenowymi wypełnionymi szkłem lub mosiądzem
- Jednofazowe silniki mają wbudowaną ochronę przed zapłonem

Panel przekaźników pompy Nr kat.: 9108549708
Nr kat.: 9108549754



Dometic PMA1000C

Pompa odśrodkowa wody morskiej do systemów klimatyzacji przeznaczonych dla łodzi, 230 V – 45,4 l/min, wysokość słupa wody 4,2 m

- Zestaw wielu kluczowych podzespołów upraszczających montaż
- Zbiornik wyrównawczy chroni przed zwiększoną objętością powstałą pod wpływem ciepła
- Dwuskalowy wskaźnik ciśnienia jest wygodny w użyciu zarówno dla klientów z USA, jak i z innych krajów

Panel przekaźników pompy Nr kat.: 9108549708
Nr kat.: 9108549776

WYŚWIETLACZE I STEROWANIE

Kabinowy panel sterowania Dometic Smart Touch

Łatwe sterowanie warunkami w kabinie za pomocą intuicyjnych ikon i menu. Wyświetlacz umożliwia dostosowanie do indywidualnych preferencji. Interaktywny wyświetlacz ułatwia uruchomienie, rozwiązywanie problemów i uzyskanie pomocy.

- Łatwe sterowanie warunkami w kabinie za pomocą intuicyjnych ikon i menu
- Wyświetlacz umożliwia dostosowanie do indywidualnych preferencji
- Interaktywny wyświetlacz ułatwiający uruchomienie, rozwiązywanie problemów i uzyskanie pomocy

EIKON (rozmiar Vimar) Nr kat.: 9600003187

Kabinowy panel sterowania Dometic Cap Touch

Sterownik kabinowy CapTouch jest łatwy w użyciu i posiada wodoodporną osłonę, która nie wymaga użycia przycisków. Pojemnościowa powierzchnia dotykowa jest gładka, a przyciski operacyjne układu sterowania wykonano trwałym atramentem. Tryb konfiguracji jest intuicyjny, z łatwymi do zrozumienia przyciskami i elementami sterującymi.

- Gładka powierzchnia panelu dotykowego z oznaczeniami wykonanymi trwałym atramentem
- Łatwa obsługa
- Intuicyjne przyciski i menu ułatwiające konfigurację
- Obsługa regulacji wilgotności powietrza
- Obsługa dodatkowego ogrzewania

EIKON (rozmiar Vimar) Nr kat.: 9600025911
IDEA (rozmiar Vimar): Nr kat.: 9600025804

Sterownik kabinowy Dometic Passport I/O

Sterownik oparty na mikroprocesorze jest przeznaczony do precyzyjnego sterowania i monitorowania systemów klimatyzacji Dometic na łodziach z bezpośrednim odparowaniem i wodą lodową. Układ sterowania obsługuje podwójne napięcie, zarówno 115 V, jak i 230 V, 50 / 60 Hz.

- Automatyczna kontrola wilgotności powietrza usuwa wilgoć nawet wtedy, gdy łódź jest przez dłuższy czas nieużywana
- Tryby tylko chłodzenia, tylko ogrzewania, usuwania wilgoci oraz automatycznego wykrywania
- Zabezpieczenie kompresora przed awariami
- Programowalny cykl odladzania
- Cykl pracy wentylatora z kompresorem lub praca ciągła
- Wbudowany czujnik powietrza
- Ściemniany wyświetlacz

Nr kat.: 9600005997

/ Sejfy

/ Systemy podgrzewania foteli

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA



PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO

Dometic – Jednym słowem: niezawodność

Bycie wolnym oznacza życie bez lęku. W związku z tą ludzką potrzebą stworzyliśmy serię produktów, które pozwalają cieszyć się rejsem w pełnym komforcie i bezpieczeństwie. Doskonale zaprojektowana technologia Dometic nie daje żadnych szans włamywaczom. W naszych sejfach możesz przechowywać cenne rzeczy, gdy jesteś

na plaży lub w mieście. Nie zapomnij też o dwóch akcesoryjnych podgrzewaczach do foteli zapewniających komfort siedzenia w chłodne dni. Życzymy cudownych wakacji, podczas których Twoje przedmioty osobiste będą bezpieczne.



1. Sejfy
Przenośne sejfy są niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo Twoich najcenniejszych przedmiotów podczas podróży. Każdy podróżnik podejmuje pewne ryzyko, decydując się na podróż z cennymi lub osobistymi rzeczami oraz dokumentami.

2. Systemy podgrzewania foteli
Ciesz się wysokiej jakości matami na siedzenia firmy Dometic, które zapewnią Ci przyjemne ciepło każdego poranka. W zimne dni luksus podgrzewanych siedzeń bardzo korzystnie wpływa na samopoczucie. Nasze podgrzewane maty mają podświetlane przełączniki i przyciski LED, które są szczególnie przydatne, jeśli wypływasz po ciemku, jeszcze przed świtem.

NOWOCZESNE SEJFY

Dometic SAFE 361C

Sejf z mechanicznym systemem zamykania, 24 l

Mechaniczny sejf o pojemności 24 l pozwala na przechowywanie 15-calowego laptopa. Sejf można w łatwy sposób zamknąć przy użyciu dołączonego klucza, a dwa 18-milimetrowe rygle dbają o bezpieczeństwo zawartości.

- Stalowa konstrukcja z wysokiej klasy wykończeniem zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo
- Łatwa obsługa za pomocą klucza
- Pojemność wystarczająca do przechowywania laptopa
- Wymiary: 360 x 190 x 410 mm

Nr kat.: 9600025806



Dometic Safe MD 281C

Sejf z automatycznym systemem zamykania, pojemność 8,2 l

Oświetlenie LED, 4-cyfrowy kod gościa oraz dwa 18-milimetrowe rygle z litej stali dbają o bezpieczeństwo zawartości.

- Atrakcyjne wzornictwo oraz podświetlany i czytelny wyświetlacz LED
- Elektroniczny zamek szyfrowy z funkcją 5-minutowej pamięci
- Automatyczne zamykanie dla dodatkowej ochrony
- Wymiary: 280 x 165 x 235 mm

Nr kat.: 9600025523



Dometic Safe MD 361C

Sejf z automatycznym systemem zamykania, pojemność 24 l

Nadaje się do przechowywania laptopa 15". Oświetlenie LED, 4-cyfrowy kod gościa oraz dwa 18-milimetrowe rygle z litej stali zapewniają komfort użytkowania i bezpieczeństwo zawartości.

- Elektroniczny zamek szyfrowy z funkcją 5-minutowej pamięci
- Atrakcyjne wzornictwo oraz podświetlany i czytelny wyświetlacz LED
- Pojemność wystarczająca do przechowywania laptopa
- Wymiary: 360 x 190 x 410 mm

Nr kat.: 9600025535

MAGICCOMFORT

Mata grzewcza Dometic MagicComfort MSH 60/601 zapewnia ciepło w ciągu kilku sekund. Tak jak w montowanym seryjnie podgrzewaniu foteli, elementy grzewcze umieszczone są pomiędzy rdzeniem fotela a jego poszyciem, dzięki czemu kształt fotela nie ulega zmianie. Dostępne w dwóch wersjach – do jednego fotela lub do dwóch.

- Łatwy montaż, do foteli ze zdejmowaną tapicerką
- Wbudowany czujnik temperatury
- Dostępne w dwóch wersjach – do jednego fotela lub do dwóch
- Przycinane na wymiar maty grzewcze z włóknami węglowymi
- Bardzo szybkie podgrzewanie
- Regulowana moc grzewcza
- Łatwa obsługa



Z
PODŚWIETLANYMI
PRZELĄCZNIKAMI

Dometic Magiccomfort MSH 60/601

Wkładka ogrzewająca siedzenie, 2 lub 4 elementy

- Prosta instalacja: mata umieszczana jest między piankowym rdzeniem a pokrowcem
- Możliwość wyboru między przyjemnym, stałym ogrzewaniem a opcją szybkiego nagrzewania
- Dopasowane siedzenia ze zdejmowanymi pokrywami

Wkładka ogrzewająca siedzenie na jeden fotel

Nr kat.: 9600000394

Wkładki ogrzewające na dwa fotele

Nr kat.: 9600000393



Z
PODŚWIETLANYMI
PRZELĄCZNIKAMI

Dometic Magiccomfort MSH 301

Węglowa wkładka ogrzewająca siedzenie, 2 elementy

- Przycięte na rozmiar, węglowe wkłady grzewcze zapewniają wygodne dopasowanie odpowiednio do potrzeb
- Szybkie nagrzewanie gwarantuje natychmiastowe ciepło
- Trzy poziomy ogrzewania o mocy od 10 do 70 watów
- Dwie wbudowane osłony termiczne na każde siedzenie
- Łatwa obsługa
- Elegancki i ergonomiczny przycisk z wyświetlaczem LED
- Resetowanie następuje w momencie wyłączenia zapłonu

Nr kat.: 9600000396

- / Żywność i napoje
- / Higiena i urządzenia sanitarne
- / Zasilanie i sterowanie
- / Klimatyzacja
- / Bezpieczeństwo i ochrona

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA CFX3					
Model	CFX3 25	CFX3 35	CFX3 45	CFX3 55IM	CFX3 55
SKU	9600028369	9600025324	9600025326	9600025330	9600025328
Maksymalna pojemność (l, ok.)	25	36	46	53	55
Zasilanie	12/24 V DC 100-240 V AC	12/24 V DC 100-240 V AC	12/24 V DC 100-240 V AC	12/24 V DC 100-240 V AC	12/24 V DC 100-240 V AC
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	342 x 420 x 569	398 x 407 x 694	398 x 476 x 694	720 x 480 x 455	720 x 480 x 455
Zakres temperatur (°C)	+20 do -22	+20 do -22	+20 do -22	+20 do -22	+20 do -22
Czynnik chłodniczy Ilość czynnika chłodniczego (G) Odpowiednik CO² (T) Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	R134a 38 0,054 1430	R134a 38 0,054 1430	R134a 42 0,06 1430	R134a 45 0,064 1430	R134a 45 0,064 1430
Pobór mocy (W, ok.)	46	50	52	52	50
Klasa efektywności energetycznej (rozporządzenie (UE) 2019/2016)	C	C	C	C	C
Kolor	Slate / Mist	Slate / Mist	Slate / Mist	Slate / Mist	Slate / Mist
Masa (kg, ok.)	12,7	16,9	18,7	21,3	20,4



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA CFX3			
Model	CFX3 100	CFX3 75DZ	CFX3 95DZ
SKU	9600025336	9600025332	9600025334
Maksymalna pojemność (l, ok.)	99	74	93
Zasilanie	12/24 V DC 100-240 V AC	12/24 V DC 100-240 V AC	12/24 V DC 100-240 V AC
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	962 x 472 x 530	892 x 472 x 495	962 x 472 x 530
Zakres temperatur (°C)	+20 do -22	+20 do -22	+20 do -22
Czynnik chłodniczy Ilość czynnika chłodniczego (G) Odpowiednik CO² (T) Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	R134a 60 0,086 1430	R134a 59 0,084 1430	R134a 67 0,096 1430
Pobór mocy (W, ok.)	73	59	60
Klasa efektywności energetycznej (rozporządzenie (UE) 2019/2016)	D	D	D
Kolor	Slate / Mist	Slate / Mist	Slate / Mist
Masa (kg, ok.)	29,6	27,8	29,8



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA CFF					
Model	CF 11	CFF 20	CFF 35	CFF 45	CFF 70DZ
SKU	9600005337	9600028325	9600024842	9600012977	9600028329
Maksymalna pojemność (l, ok.)	11	21	34	44	70
Zasilanie	12 / 24 V DC 100–240 V AC	12/24 V DC 220-240 V AC	12/24 V DC 100-240 V AC	12/24 V DC 100-240 V AC	12/24 V DC 220-240 V AC
Zakres temperatur (°C)	+20 do -18	+20 do -18	+20 do -18	+20 do -18	+20 do -18
Czynnik chłodniczy Ilość czynnika chłodniczego (G) Odpowiednik CO ² (T) Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	R134a 28 0,04 1430	R134a 28 0,04 1430	R134a 40 0,049 1430	R134a 50 0,061 1430	R134a 34 0,049 1430
Pobór mocy (W, ok.)	35	42	DC: 93, AC: 96	96	-
Klasa efektywności energetycznej (rozporządzenie (UE) 2019/2016)	B	C	D	C	D
System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterowania, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem / bezpiecznik elektroniczny, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, elektroniczny termostat				
Kolor	Ciemnoszary / jasnoszary	Ciemnoszary	Ciemnoszary	Ciemnoszary	Ciemnoszary
Masa (kg ok.)	8,5	10,5	17,20	18,6	26

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA TROPICOOOL				
Model	TCX 07	TCX 14	TCX 21	TCX 35
SKU	9600025390	9600013319	9600013320	9600013321
Maksymalna pojemność (l, ok.)	7	15	21	33
Zasilanie	12 V DC	12 / 24 V DC / 230 V AC	12 / 24 V DC / 230 V AC	12 / 24 V DC / 230 V AC
Pobór mocy przy zasilaniu 12 V DC (W) przy zasilaniu 24 V DC (W) przy zasilaniu 230 V AC (W)	38 - 43	46 50 64	46 50 64	46 50 64
Klasa efektywności energetycznej (rozporządzenie (UE) 2019/2016)	-	E	E	F
Zakres temperatur Chłodzenie poniżej temperatury otoczenia Ogrzewanie (°C, ok.)	maks. 25 maks. 65	maks. 27 +48 do +65	maks. 27 +48 do +65	maks. 27 +48 do +65
Materiał	Odlew wtryskowy			
Kolor	Ciemnoszary / jasnoszary			
Masa (kg, ok.)	2,8	5,8	7,3	10,6
Opcjonalny zestaw montażowy	9105303709			

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA COOLFUN		
Model	CK 40D	SCT 26
SKU	9600000774	9600000485
Maksymalna pojemność (l, ok.)	40	26
Zasilanie	12 V DC 220-240 V AC	12 / 24 V DC
Czynnik chłodniczy Ilość czynnika chłodniczego (G) Odpowiednik CO ² (T) Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	R600a 15 0 3	- - - -
Pobór mocy (W, ok.)	DC: 48, AC: 65	-
Klasa efektywności energetycznej (rozporządzenie (UE) 2019/2016)	-	-
Masa	20,5	3,7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA COOL-ICE CI					
Model	CI 42	CI 55	CI 70	CI 85	CI 85W
SKU	9600000541	9600000542	9600000543	9600000544	9600000545
Pojemność (l, ok.)	43	56	71	87	86
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	640 x 335 x 418	570 x 432 x 515	690 x 432 x 515	840 x 432 x 525	840 x 432 x 525
Masa (kg ok.)	8,7	10,6	11,8	14	14,6
Materiał	Polietylen formowany rotacyjnie				

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA COOL-ICE CI				
Model	CI 110	WCI 13	WCI 22	WCI 33
SKU	9600000546	9600000500	9600000501	9600000502
Pojemność (l, ok.)	111	13	22	33
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	1055 x 442 x 535	388 x 305 x 245	388 x 313 x 365	400 x 440 x 360
Masa (kg ok.)	18,1	2,8	4,2	5,7
Materiał	Polietylen formowany rotacyjnie			

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODUSZKI DO SIEDZENIA SERII COOL-ICE CI					
Model	CI 42	CI 55	CI 70	CI 85 / CI 85W	CI 110
SKU	9108400892	9108400893	9108400894	9108400895	9108400896

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA CRP / CRX						
Model	CRP 40 / CRP 40S	CRX 50 / 50S	CRX 65 / 65S	CRX 80 / 80S	CRX 110 / 110S	CRX 140 / 140S
SKU	9105204517 9105204441	9105306565 9105306566	9105306568 9105306569	9105306570 9105306571	9105306572 9105306573	9600029646 9600029647
Pojemność (l ok.) Zamrażarka	39 5,3	45 4,4	57 7	78 7,5	104 9	130 11
Zasilanie	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Średni pobór mocy (W, ok.)	45	40	45	48	50	65
Pobór prądu (Ah/h) przy 12 V (temperatura otoczenia, obie przy +5°C temp. wewnętrznej)						
+25	1,5	0,94	1,04	1,19	1,25	1,17
+32	1,8	1,93	1,93	1,97	2,05	1,97
Czynnik chłodniczy						
Ilość czynnika chłodniczego (G)	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
RównoważnikCO ² (T)	38	38	42	48	47	50
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	0,054 1430	0,054 1430	0,060 1430	0,069 1430	0,067 1430	0,072 1430
Izolacja	Pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości					
System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterowania, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem / bezpiecznik elektroniczny, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, CRP z odłączanym agregatem chłodniczym (1,5 m)					
Material	CRX / CRP 40: z powlekaną ramą metalową Tworzywo Tworzywo Stal nierdzewna -			CRX S / CRP 40S: z powlekaną ramą metalową Tworzywo - Stal nierdzewna Stal nierdzewna (AISI316)		
Kolor	CRX / CRP 40: Czarny Srebrny Srebrny matowy (wygląd szczotkowanej stali szlachetnej)			CRX S / CRP 40S: Czarny Srebrny Stal nierdzewna (AISI316)		
Masa (kg)	19 / 21	17 / 18	18 / 19	20 / 21	22,5 / 23,5	30 / 31
Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)					
Akcesoria						
Zasilacz sieciowy MPS 35 110–240 V > 24 V	9600000445					-
Standardowa rama montażowa:						
CRX / CRP	9105306405	9105306405	9105306406	9105306407	9105306408	9105306409
CRXS / CRP 40S	9105305676	9105305676	9105305677	9105305678	9105305679	9105305680
Rama montażowa do zabudowy zlicowanej:						
CRX / CRP	9105306410	9105306410	9105306411	9105306412	9105306413	9105306414
CRXS / CRP 40S	9105305671	9105305671	9105305672	9105305673	9105305674	9105305675



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA CRE			
Model	CRE 50	CRE 65E	CRE 80E
SKU	9600003193	9600003194	9600003195
Pojemność (l ok.)	45	57	78
Zamrażarka	4,4	7	7,5
Zasilanie	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC
Pobór prądu (Ah/h) przy 12 V (temperatura otoczenia, obie przy +5°C temp. wewnętrznej)			
+25	1,27	1,29	1,46
+32	1,93	2,01	2,27
Czynnik chłodniczy Ilość czynnika chłodniczego (G) Odpowiednik CO² (T) Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	R134a 40 0,057 1430	R134a 45 0,064 1430	R134a 48 0,069 1430
Izolacja	Pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości		
Kolor	Czarny		
Masa (kg)	12,57	14,15	15,53



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA CRD		
Model	CRD 50 / CRD 50S	CRX 65D / CRX 65DS
SKU	9105306581 / 9105306582	9105306540 / 9105306548
Pojemność Zamrażarka (l ok.)	38,5 6	57 7
Zasilanie	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Zakres temperatur (°C)	+12 do -15	+12 do -15
Średni pobór mocy (W, ok.)	40	45
Pobór prądu (Ah/h) przy 12 V (temperatura otoczenia, obie przy +5°C temp. wewnętrznej)		
+25	1,5	1,14
+32	1,8	1,8
Czynnik chłodniczy Ilość czynnika chłodniczego (G) RównoważnikCO ² (T) Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	R134a 38 0,054 1430	R134a 38 0,054 1430
Izolacja	Pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości	
System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterowania, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem / bezpiecznik elektroniczny, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, mechaniczny, bezstopniowy termostat	
Material Korpus Wnętrze Rama drzwi Mocowanie Drzwi	CRX / CRD: z powlekaną ramą metalową Tworzywo Tworzywo Stal nierdzewna -	CRX S / CRD S: z powlekaną ramą metalową Tworzywo - Stal nierdzewna Stal nierdzewna (AISI316)
Kolor Obudowa Rama drzwi Panel drzwi	CRX / CRD: Czarny Srebrny Srebrny matowy (wygląd szczotkowanej stali szlachetnej)	CRX S / CRD S: Czarny Srebrny Stal nierdzewna (AISI316)
Masa (kg)	17 / 18	20 / 21
Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)	
Akcesoria		
Zasilacz sieciowy MPS 35 110 – 240 V > 24 V	9600000445	
Standardowa rama montażowa	9105306405	9105306406
Rama montażowa do zabudowy zlicowanej	9105306410	9105306411



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA RC			
Model	RC 10.4T 70	RC 10.4T 90	RCL 10.4T
SKU	9105204621	9105204623	9600027685
Pojemność Zamrażarka (l ok.)	70 7,5	90 7,5	128 12
Zasilanie	12 V DC		
Średni pobór mocy (W, ok.)	51	55	-
Pobór prądu (Ah/h) przy 12 V (temperatura otoczenia, obie przy +5°C temp. wewnętrznej)			
+25	1,39	1,39	-
Czynnik chłodniczy Ilość czynnika chłodniczego (G) RównoważnikCO² (T) Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	R134a 40 0,057 1430	R134a 43 0,061 1430	R134a 40 0,057 1430
Izolacja	Pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości		
System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterowania, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem / bezpiecznik elektroniczny, automatyczne zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji		
Materiał	Obudowa: Powlekana blacha stalowa + tworzywo sztuczne Panel drzwi Tworzywo		
Kolor Obudowa Rama drzwi Panel drzwi	Czarny Czarny Błyszczące czarne wykończenie (odłączany panel dekoracyjny drzwi)		
Masa (kg)	19,5	21,5	32
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	420 × 821 × 450	420 × 975 × 450	420 x 1293 x 595
Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)		
Akcesoria			
Zasilacz sieciowy EPS 817 12 V > 230 V	9600000439		
Mains Adapter EPS 100 12 V / 24 V > 230 V	9600000440		



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA RC				
Model	RCS 10.5T	RCS 10.5XT	RCD 10.5T	RCD 10.5XT
SKU	9600028196	9600028199	9600027684	9600028301
Pojemność Zamrażarka (l ok.)	83 g 9,7	98 12,6	147 29	177 29
Zasilanie	12 V DC			
Czynnik chłodniczy Ilość czynnika chłodniczego (G) RównoważnikCO ² (T) Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	R600a 24 0,000072 3	R600a 23 0,000069 3	R134a 44 0,057 1430	R134a 44 0,057 1430
Certyfikaty	Certyfikowana zgodnie z dyrektywą ws. urządzeń spalających paliwa gazowe 90/396/EWG, homologacja „E” (dyrektywa motoryzacyjna EMC)			
Izolacja	Pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości			
System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterowania, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem / bezpiecznik elektroniczny, automatyczne zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji, drzwi z podwójnymi uchwytami pokrywy			
Kolor Obudowa Rama drzwi Panel drzwi	Czarny Czarny Błyszczące czarne wykończenie (odłączany panel dekoracyjny drzwi)			
Masa (kg)	24,5	25	34,5	39,5
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	532 x 821 x 555	523 x 821 x 610	523 x 1282 x 535	523 x 1282 x 605



SPECYFIKACJA TECHNICZNA				
SERIA CD				
Model	CD 20W / CD 20	CD 20S	CD 30W / CD 30	CD 30S
SKU	9600008369 (czarny) 9600008371 (biały)	9600008370 (stal nierdzewna)	9105330621 (czarny) 9105330622 (biały)	9105330620 (stal nierdzewna)
Pojemność (l ok.)	20	20	30	30
Zasilanie	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Średni pobór mocy (W, ok.)	40	40	40	40
Pobór prądu (Ah/h) przy 12 V (temperatura otoczenia, obie przy +5°C temp. wewnętrznej)				
+25	0,67 (przy 20 °C)	0,67 (przy 20 °C)	0,67 (przy 20 °C)	0,67 (przy 20 °C)
+32	1,33	1,33	1,33	1,33
Czynnik chłodniczy	R134a		R134a	
Ilość czynnika chłodniczego (G)	38		42	
RównoważnikCO ² (T)	0,054		0,060	
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	1430		1430	
Izolacja	Pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości			
System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, elektroniczny termostat, zabezpieczenie przed spadkiem napięcia / bezpiecznik elektroniczny, automatyczne zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji			
Materiał	Wytrzymała metalowa obudowa, szuflada z elementów formowanych wtryskowo			
Kolor	CD 20: czarny CD 20W: czarny, front biały	czarny, front ze stali nierdzewnej	CD 30: czarny CD 30W: czarny, front biały”	Czarny, front ze stali nierdzewnej
Masa (kg)	16,1	16,1	18	18
Certyfikaty	Certyfikat „E” (dyrektywa motoryzacyjna EMC)			
Akcesoria				
Zasilacz sieciowy EPS 100 12 V / 24 V > 230 V	9600000440			
Zasilacz sieciowy MPS 35 12 V / 24 V > 110 - 240 V	9600000445			
Rama montażowa ze stali nierdzewnej	9105303901			



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA CB		
Model	CB 36W	CB 40W
SKU	9105204434	9105204435
Pojemność (l ok.)	36	40
Zasilanie (DC)	12 / 24 V	12 / 24 V
Zakres temperatur (°C)	+10 do -12	+10 do -12
Średni pobór mocy (W, ok.)	45	45
Pobór prądu (Ah/h) przy 12 V (temperatura otoczenia, obie przy +5°C temp. wewnętrznej)		
+25	0,56	0,64
+32	0,94	1,01
Czynnik chłodniczy Ilość czynnika chłodniczego (G) RównoważnikCO² (T) Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	R134a 60 0,086 1430	R134a 60 0,086 1430
Izolacja	Pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości	
System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, elektroniczny termostat, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem / bezpiecznik elektroniczny, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, z odłączanym agregatem chłodniczym (1,5 m)	
Materiał	Z zewnątrz: ocynkowana blacha stalowa, od wewnątrz: stal nierdzewna, podstawa: tworzywo sztuczne odporne na wstrząsy	
Kolor	Korpus: szary Panel dekoracyjny: jasnoszary	
Masa (kg)	17	19
Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)	

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CHŁODZIARKI NA WINO			
Model	B29G	E7FG	E16FG
SKU	9600027042	9600027050	9600027051
Napięcie wejściowe (AC)	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Znamionowa moc wejściowa (AC)	85 W	60 W	85 W
Częstotliwość wejściowa (Hz)	50	50	50
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a	R600a
Ilość czynnika chłodniczego (G)	-	16	18
Hałas (EN60704-1 & 60704-2-14)	40 dB(A)	39 dB(A)	40 dB(A)
Średnie zużycie energii przy zasilaniu AC (EN 62552)	-	0,34 kWh/24h	0,37 kWh/24h
Klasa energetyczna UE (1060/2010/WE)	A+	A	A
Klasa klimatyczna (EN 62552)	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kolor	Czarny	Czarny	Czarny
Typ zawiasu	Drzwi otwierane w prawą stronę	Drzwi otwierane w prawą stronę	Drzwi otwierane w prawą stronę
Oświetlenie wnętrza	Tak, LED	Tak, LED	Tak, LED
Pojemność piwniczki na wino	29 butelek Bordeaux (75 cl)	7 butelek Bordeaux (75 cl)	16 butelek Bordeaux (75 cl)
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	295 x 862,99 x 615	148 x 820 x 570	295 x 820 x 615
Masa (kg)	26	18,50	29,50
Objętość (l, brutto)	62	22	62

TECHNICAL SPECIFICATIONS COLDMACHINE SERIES	
Model	CS-NC15
SKU	9105306593
Napięcie (DC)	12 / 24 V
Znamionowa moc wejściowa (DC)	48 W
Czynnik chłodniczy Ilość czynnika chłodniczego (G) Odpowiednik CO² (T) Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	R134a 60 0.086 1430
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	258 x 363 x 240
Masa (kg)	9
W zestawie	1 coldmachine, 1 manual
Certyfikaty	CE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA					
SERIA CU					
Model	CU 54	CU 55	CU 84	CU 85	CU 86
SKU	9105306623	9105306624	9105306597	9105306598	9105306599
Napięcie (DC)	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V
Czynnik chłodniczy					
Ilość czynnika chłodniczego (G)	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Odpowiednik CO ² (T)	35	35	45	45	45
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	0,050	0,050	0,064	0,064	0,064
	1430	1430	1430	1430	1430
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	386 x 165 x 130	220 x 160 x 220	386 x 160 x 130	220 x 160 x 220	220 x 230 x 177
Masa (kg)	6	6,5	6	6	6,5
Zalety	Możliwość montażu na podłodze, płyta montażowa z odpornej na korozję stali nierdzewnej				
Akcesoria					
Zasilacz sieciowy MPS 35 12 V / 24 V > 110 - 240 V	9600000445				

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA CU				
Model		CU 94	CU 95	CU 96
SKU		9105306600	9105306601	9105306602
Napięcie (DC)		12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V
Czynnik chłodniczy		R134a	R134a	R134a
Ilość czynnika chłodniczego (G)		60	60	60
Odpowiednik CO ² (T)		0,086	0,086	0,086
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)		1430	1430	1430
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)		386 x 155 x 130	220 x 155 x 220	220 x 230 x 177
Masa (kg)		6	6	6,5
Zalety	Możliwość montażu na podłodze, płyta montażowa z odpornej na korozję stali nierdzewnej, elektroniczny układ sterowania AEO			
Akcesoria				
Zasilacz sieciowy MPS 50 110 – 240 V > 24 V	9600000441			

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA VD 50			
Model	VD-01	VD-02	VD-07
SKU	9105306625	9105306627	9105306628
Pojemność chłodnicza (l) z 35 mm izolacji z pianki poliuretanowej z 50 mm izolacji z pianki poliuretanowej	maks. 80 maks. 100	maks. 30 maks. 50	maks. 100 maks. 130
Pobór mocy (W ok.)	35		
Pobór prądu (Ah/h) z 35 mm izolacji z pianki poliuretanowej z 50 mm izolacji z pianki poliuretanowej	1,46 1,17	1,31 1,02	1,46 1,17
System	Standardowy parownik w kształcie litery L do montażu w pionie i poziomie, samouszczelniające się złącza zaworowe, elastyczny przewód przyłączeniowy ok. 2 m, bezstopniowy termostat (montowany na zewnątrz, z niebieskim pokrętkiem i kontrolką LED, w białej obudowie z tworzywa sztucznego), elektryczny przewód zasilający o długości ok. 3 m	Standardowy parownik płytowy do montażu w poziomie i w pionie, samouszczelniające się złączki zaworu, giętki przewód przyłączeniowy o długości ok. 2 m, bezstopniowy termostat (montowany na zewnątrz, z niebieskim pokrętkiem i kontrolką LED, w białej obudowie z tworzywa sztucznego), elektryczny przewód zasilający o długości ok. 3 m	Standardowy parownik typu O do montażu w poziomie lub w pionie, samouszczelniające się złączki zaworu, giętki przewód przyłączeniowy o długości ok. 2 m, bezstopniowy termostat (montowany na zewnątrz, z niebieskim pokrętkiem i kontrolką LED, w białej obudowie z tworzywa sztucznego), elektryczny przewód zasilający o długości ok. 3 m
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	300 x 270 x 110	275 x 240 x 25	255 x 210 x 90
Masa (kg)	1,5	1	1,5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA VD 80			
Model	VD-03	VD-04	VD-05
SKU	9105306603	9105306604	9105306605
Pojemność chłodnicza (l) z 35 mm izolacji z pianki poliuretanowej z 50 mm izolacji z pianki poliuretanowej	maks. 170 maks. 200	maks. 130 maks. 170	maks. 130 maks. 170
Pobór mocy (W ok.)	50	45	45
Pobór prądu (Ah/h) z 35 mm izolacji z pianki poliuretanowej z 50 mm izolacji z pianki poliuretanowej	1,88 1,46	1,88 1,50	1,88 1,50
System	Miedziano-aluminiowy parownik lamelowy o dużej powierzchni aktywnej do montażu w pionie lub poziomie, samouszczelniające się złącza zaworowe, giętki przewód przyłączeniowy o długości ok. 2,5 m, bezstopniowy termostat (montowany na zewnątrz, z niebieskim pokrętkiem i kontrolką LED, w białej obudowie z tworzywa sztucznego), elektryczny przewód zasilający o długości ok. 3 m	Standardowy parownik typu „L”, samouszczelniające się złącza zaworowe, giętki przewód przyłączeniowy o długości ok. 2 m, bezstopniowy termostat (montowany na zewnątrz, z niebieskim pokrętkiem i kontrolką LED, w białej obudowie z tworzywa sztucznego), elektryczny przewód zasilający o długości ok. 3 m	Standardowy parownik płytowy, samouszczelniające się złącza zaworowe, giętki przewód przyłączeniowy o długości ok. 2 m, bezstopniowy termostat (montowany na zewnątrz, z niebieskim pokrętkiem i kontrolką LED, w białej obudowie z tworzywa sztucznego), elektryczny przewód zasilający o długości ok. 3 m
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	380 x 230 x 82	375 x 285 x 120	375 x 350 x 25
Masa (kg)	2	1,5	1,5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA VD 80				
Model	VD-08	VD-09	VD-15	VD-18
SKU	9105306607	9105306608	9105306612	9105306614
Pojemność chłodnicza (l) z 35 mm izolacji z pianki poliuretanowej z 50 mm izolacji z pianki poliuretanowej	maks. 160 maks. 180	maks. 160 maks. 180	maks. 200 maks. 250	maks. 100 maks. 150
Pobór mocy (W ok.)	60	60	60	45
Pobór prądu (Ah/h) z 35 mm izolacji z pianki poliuretanowej z 50 mm izolacji z pianki poliuretanowej	2,50 2,00	2,25 1,75	2,00 1,50	1,88 1,50
System	Standardowy parownik kątowy, samouszczelniające się złącza zaworowe, giętki przewód przyłączeniowy o długości ok. 2 m, bezstopniowy termostat (montowany na zewnątrz, z niebieskim pokrętkiem i kontrolką LED, w białej obudowie z tworzywa sztucznego), elektryczny przewód zasilający o długości ok. 3 m	Parownik typu „O” do montażu w pionie lub poziomie, samouszczelniające się złącza zaworowe, giętki przewód przyłączeniowy o długości ok. 2 m, bezstopniowy termostat (montowany na zewnątrz, z niebieskim pokrętkiem i kontrolką LED, w białej obudowie z tworzywa sztucznego), elektryczny przewód zasilający o długości ok. 3 m	Wysokowydajny obiegowy parownik powietrza w białej obudowie z tworzywa sztucznego, bezszczotkowy wentylator, szybkie chłodzenie przez pracę z wymuszonym obiegiem powietrza, samouszczelniające się złącza zaworowe, giętki przewód przyłączeniowy o długości ok. 2,5 m, bezstopniowy termostat zintegrowany w obudowie parownika	Standardowy parownik płytowy, samouszczelniające się złącza zaworowe, elastyczny przewód przyłączeniowy o długości ok. 2 m, bezstopniowy termostat (do montażu na zewnątrz, z niebieskim pokrętkiem i kontrolką LED, w białej obudowie z tworzywa sztucznego), elektryczny przewód zasilający o długości ok. 3 m
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	465 x 270 x 360 mm	365 x 141 x 270 mm	220 x 275 x 80 mm	375 x 250 x 25 mm
Masa (kg)	2,0	2,0	2,0	1,5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA VD 90			
Model	VD-14N	VD-16	VD-21
SKU	9105306609	9105306613	9105306615
Pojemność chłodnicza (l) z 35 mm izolacji z pianki poliuretanowej z 50 mm izolacji z pianki poliuretanowej	maks. 300 maks. 400	maks. 130 maks. 200	Maks. 250 (chłodzenie) / 100 (głębokie chłodzenie) maks. 300 (chłodzenie) / 150 (głębokie chłodzenie)
Pobór mocy (W ok.)	80	60	60
Pobór prądu (Ah/h) z 35 mm izolacji z pianki poliuretanowej z 50 mm izolacji z pianki poliuretanowej	3,33 2,33	2,75 2,00	2,50 (schładzanie) / 3,00 (głębokie chłodzenie) 2,00 (schładzanie) / 2,00 (głębokie chłodzenie)
System	Superwydajny parownik lamelowy z wymuszonym obiegiem powietrza o zwiększonej powierzchni. Hermetyczny i wydajny wentylator promieniowy wytwarzający silny strumień powietrza, bezstopniowy termostat wewnętrzny zapewniający optymalny rozkład temperatury wewnątrz lodówki. Prosty montaż dzięki samouszczelniającym się złączom i giętkiemu przewodowi przyłączeniowemu (ok. 2,5 m). Stabilna, biała obudowa z tworzywa sztucznego.	Wysokowydajny parownik lamelowy z wymuszonym obiegiem powietrza w przezroczystej obudowie z tworzywa sztucznego, samouszczelniające się złącza zaworowe, giętki przewód przyłączeniowy o długości ok. 2,5 m, bezstopniowy termostat zamontowany w obudowie parownika	Standardowy parownik płytowy o dużej powierzchni, samouszczelniające się złącza zaworowe, giętki przewód przyłączeniowy o długości ok. 2 m, bezstopniowy termostat do regulacji schładzania i głębokiego chłodzenia (montowany na zewnątrz, z niebieskim pokrętkiem i kontrolką LED, w białej obudowie z tworzywa sztucznego), do schładzania i głębokiego chłodzenia
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	250 x 310 x 90	330 x 280 x 145	1373 x 305 x 10
Masa (kg)	2,0	2,5	4,0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA OG		
Model	OG 2000	OG 3000
SKU	9103303710	9103303709
Wydajność piekarnika (kW)	1,2	1,2
Wydajność grilla (kW)	1,6	1,6
Zużycie gazu Piekarnik (g/h) Grill (g/h)	87 116	87 116
Ciśnienie przyłącza gazowego	30 mbar	30 mbar
Pojemność piekarnika (litry)	20	30
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	530 x 310 x 410 504 x 283 x 460 (pod zabudowę)	530 x 430 x 415 500 x 410 x 460 (pod zabudowę)
Masa (kg)	13,2	19,5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA PI			
Model	PI 8022	PI 8062M	PI 8063M
SKU	9102302735	9102300008	9102300009
Wydajność kuchenki (kW)	1 x 1; 1 x 1,8	1 x 1; 1 x 1,8	1 x 1; 2 x 1,8
Zużycie gazu Kuchenka (g/h)	207	204	335
Ciśnienie przyłącza gazowego	-	30 mbar	30 mbar
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	480 x 80 x 370	480 x 91 x 370 466 x 358 (pod zabudowę, szer. x gł.)	560 x 91 x 440 546 x 428 (pod zabudowę, szer. x gł.)
Masa (kg)	3,5	3,6	5,2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SUNLIGHT I STARLIGHT		
Model	SUNLIGHT	STARLIGHT
SKU	9103303823	9103303822
Wydajność kuchenki (kW)	1 x 2,2; 1 x 1,8	1 x 2,2; 1 x 1,8
Wydajność piekarnika (kW)	1,1	1,1
Wydajność grilla (kW)	-	1,3
Zużycie gazu Kuchenka (g/h) Piekarnik (g/h) Grill (g/h)	291 80 -	291 80 100
Ciśnienie przyłącza gazowego	30 mbar	30 mbar
Pojemność piekarnika (litry)	28	28
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	449 x 398 x 357 475 x 430 x 357 (z zawieszeniem półkardanowym)	449 x 508 x 357 475 x 540 x 357 (z zawieszeniem półkardanowym)
Masa (kg)	20	23

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OKAP KUCHENNY CK	
Model	CK 2000
SKU	9103303094
Napięcie wejściowe (DC)	12 V
Kolor	Czarny winyl
Certyfikaty	CE
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	400 x 56 x 280
Masa (kg)	2,20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZLEWY I OCIEKACZE					
Model	SNG 4237	SNG 4244	SNG 420	VA 910	VA 930
SKU	9102305034	9102305030	9102305032	9102300056	9102300052
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	420 x 145 x 370	420 x 146,50 x 440	(Ø x wys.): 420 x 149	370 x 120 x 370	280 x 145 x 380
Wymiary zabudowy (szer. x gł., mm)	405 x 355	-	(Ø): 400	336 x 336	372 x 272
Masa (kg)	2,9	3,24	3,5	1,13	1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZAJNIKI ELEKTRYCZNE I EKSPRESY DO KAWY			
Model	MC 052	MC 01	MCK 750
SKU	9600000340 (12 V) 9600000341 (24 V)	9600000338 (12 V) 9600000339 (24 V)	9600014796 (12 V) 9600014797 (24 V)
Napięcie (DC)	12 lub 24 V	12 lub 24 V	12 lub 24 V
Pojemność	5 filiżanek (625 ml)	1 filiżanka (236 ml)	ok. 0,75 litra
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	240 x 270 x 155 (z zestawem montażowym)	135 x 190 x 110 (z zestawem montażowym)	190 x 205 x 125 (z zestawem montażowym)
W zestawie	Szklany dzbanek, zestaw do montażu na ścianie lub blacie	Ekspres do kawy z kablem przyłączeniowym i wtyczką, kubek ceramiczny, zestaw montażowy	Zestaw do montażu na ścianie lub blacie



HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA MASTERFLUSH					
Model	MF 8540	MF 8541	MF 8920	MF 8940	MF 8941
SKU	9600006448 (12 V DC) 9600006450 (24 V DC) (z przełącznikiem dotykowym) 9600006510 (12 V DC) 9600018108 (24 V DC) (z przełączaniem ruchem ręki)	9600006452 (12 V DC) 9600006453 (24 V DC)	9600016133 (12 V DC) 9600016134 (24 V DC)	9600015504 (12 V DC) 9600015506 (24 V DC)	9600014503 (12 V DC) 9600014504 (24 V DC)
Napięcie	12 V DC lub 24 V DC	12 V DC lub 24 V DC	12 V DC lub 24 V DC	12 V DC lub 24 V DC	12 V DC lub 24 V DC
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	375 x 483 x 559	375 x 483 x 559	375 x 375 x 464	375 x 464 x 473	375 x 464 x 467
Masa (kg)	28,4	28,4	13,8	16,1	19,3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA MASTERFLUSH				
Model	MF 8620	MF 8640	MF 8120	MF 8140
SKU	9600017485 (12 V DC) 9600017486 (24 V DC)	9600019767 (12 V DC) 9600019769 (24 V DC)	9600015974 (12 V DC) 9600015975 (24 V DC)	9600015510 (12 V DC) 9600015512 (24 V DC)
Napięcie	12 V DC lub 24 V DC	12 V DC lub 24 V DC	12 V DC lub 24 V DC	12 V DC lub 24 V DC
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	375 x 387 x 502	375 x 457 x 502	375 x 381 x 470	375 x 464 x 467
Masa (kg)	17	20,4	13,6	15,9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA MASTERFLUSH				
Model	MF 7120	MF 7160	MF 7220	MF 7260
SKU	9108833970 (12 V DC) 9108833972 (24 V DC)	9108833973 (12 V DC) 9108833974 (24 V DC)	9108834285 (woda morska) 9108834283 (woda słodka)	9108834285
Doprowadzenie wody	Woda słodka	Woda morska	Woda morska lub słodka	Woda morska
Napięcie	12 V DC lub 24 V DC	12 V DC lub 24 V DC	12 V DC	12 V DC
Zużycie prądu	20 A / 12 V DC; 10 A / 24 V DC	20 A / 12 V DC; 10 A / 24 V DC	20 A	-
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	381 x 375 x 483	381 x 375 x 483	368 x 337 x 476	368 x 337 x 476
Masa (kg)	15,9	15,9	15,9	15,9
Zalety	Obracana o 360° podstawa, wydajny rozdrabniacz ze stali nierdzewnej, wbudowany elektryczny zawór wody, Model MF 7165 jest wyjątkowo cichy dzięki zewnętrznej pompie			

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA VACUFLUSH			
Model	VF 5006	VF 5009	VF 4806
SKU	9108554828	9108554833	9108554740 (12 V DC) 9108554772 (24 V DC)
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	438 x 337 x 467	378 x 441 x 467	375 x 375 x464
Masa (kg)	12,3	12,7	25,9
W zestawie	Toaleta, zestaw montażowy, instrukcja, złączki		

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZELĄCZNIKI I ELEMENTY STERUJĄCE		
Model	MF-DFS	VFS-HW
SKU	9108782202	9600006511
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	87 x 76 x 25	89 x 76 x 25
Masa (kg)	0,03	0,03
W zestawie	Przełącznik, osprzęt montażowy, kabel, instrukcja	Przełącznik, osprzęt montażowy, kabel, instrukcja

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NIEZBĘDNIKI HIGIENICZNE		
Model	SZCZOTKA I POJEMNIK	ROLKA
SKU	9600005999	9600024493
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	87 x 320 x 87	185 x 185 x 140
Masa (kg)	0,2	0,4



SPECYFIKACJA TECHNICZNA POMPY PRÓŻNIOWE, ZBIORNIKI I GENERATORY				
Model	VG4	VGLP	ZBIORNIK PRÓŻNIOWY VT	POMPA PRÓŻNIOWA SW
SKU	9108554946 (12 V DC) 9108554947 (24 V DC)	9108554934 (12 V DC) 9108554935 (24 V DC)	9108554885	9108554750 (12 V DC) 9108554752 (24 V DC)
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	241 x 368 x 495	254 x 203 x 737	241 x 279 x 656	178 x 178 x 279
Masa (kg)	6,8	7,3	3,1	3,2
W zestawie	Generator próżni, złączki, smar do węży, instrukcja	Generator próżni, złączki, smar do węży	Zbiornik, zestaw montażowy, złączki, instrukcja	Pompa, adapter, instrukcja

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA DHT					
Model	42 L	61 L	88 L	110 L	137 L
SKU	9107100001	9107100002	9107100003	9107100004	9107100005
Pojemność całkowita (l)	42	61	88	110	137
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	460 x 347 x 350	660 x 348 x 350	800 x 388 x 400	1200 x 348 x 350	1200 x 388 x 400
Zalety	Szczelna, nieprzepuszczająca zapachów konstrukcja z wysokiej jakości polietylenu (grubość ścianek 6,3 mm), wstępnie wycięte otwory, zamontowane fabrycznie i przetestowane złącza, które mogą się obracać, dwa oddzielne wyloty do opróżniania załadunkowego i zaburtowego, próżniowy zawór nadmiarowy zapobiegający uszkodzeniom powstałym w wyniku działania lądowych pomp próżniowych o wysokiej wydajności				

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA HTS					
Model	12 (45 L) HRZ	12 (45 L) VRT	15 (57 L) HRZ	15 (57 L) VRT	20 (68 L) HRZ
SKU	9108555498	9108555499	9108555500	9108555501	9108555502
Pojemność całkowita (l)	45	42	57	57	68
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	387 x 273 x 622	210 x 451 x 622	483 x 381 x 559	318 x 546 x 559	362 x 356 x 718
Zalety	Szczelna, nieprzepuszczająca zapachów konstrukcja z wysokiej jakości polietylenu (grubość ścianek 6,3 mm), wstępnie wycięte otwory, zamontowane fabrycznie i przetestowane złącza, które mogą się obracać, dwa oddzielne wyloty do opróżniania załadunkowego i zaburtowego, próżniowy zawór nadmiarowy zapobiegający uszkodzeniom powstałym w wyniku działania lądowych pomp próżniowych o wysokiej wydajności				

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AKCESORIA DO ZBIORNIKÓW SANITARNYCH			
Model	DTM01C	DTM01P	DTM04
SKU	9107100009	9108688891	9108554495 (z went.) 9108554496 (bez went.)
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	83 x 83 x 51	63,5 x 114,3 x 63,5	82,55 x 82,55 x 63,5
Masa (kg)	0,2	0,11	0,45
W zestawie	Nasadka, panel, osprzęt montażowy, instrukcja	Panel, wskaźnik poziomu, zestaw montażowy, instrukcja	Panel, nasadka zbiornika, osprzęt montażowy, instrukcja

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AKCESORIA DO ZBIORNIKÓW SANITARNYCH				
Model	DVF	DVF-FC	TANKSAVER	HT-DTK
SKU	9108849515	9108849876	9108554455	9108558205
Zalety	Najsukuteczniejsza eliminacja przykrych zapachów – pochłania zapachy ze zbiornika przez cały sezon żeglarski, łatwy montaż między zbiornikiem sanitarnym i otworem wentylacyjnym, możliwość łatwiej wymiany co sezon. Pochłania zapachy ze zbiornika sanitarnego. Zapewnia czyste powietrze bez nieprzyjemnych zapachów		Zawór bezpieczeństwa do zbiornika sanitarnego. Materiał: guma, PE Wymiary: Ø 76 mm, otwór wentylacyjny 1½"	Usuwa nieczystości przez górny otwór w zbiorniku. Zapobiega zatorom; usuwa zanieczyszczoną wodę ze zbiornika, pasuje do zbiorników o wysokości do 762 mm, łatwy do zamontowania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POMPY I TOALETY GRAWITACYJNE					
Model	SERIA TW	POWERPUMP 127	POWERPUMP 1210	POWERPUMP 1217	711-M28
SKU	9107100006 (12 V) 9107100007 (24 V)	9600000455	9600000456	9600000457	9108554399
Natężenie przepływu	1130 l/h	7 l/min	10 l/min	17 l/min	-
Materiał	PP	Metal / polipropylen	-	-	-
Napięcie	12 lub 24 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	-
Zużycie prądu	6 A / 3 A	-	-	-	-
Wymagane zabezpieczenie elektryczne	Wyłącznik/bezpiecznik 10 A / 5 A	-	-	-	-
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	349 x 197 x 170	210 x 98,5 x 87,5	-	-	479,43 x 523,88 x 488,95
Przylącze węża	Wąż sanitarny śr. wewn. 38 mm	-	-	-	-
Ciśnienie wyłączające	-	1,4 bar / 2,2 Ah	2,1 bar / 3,0 Ah	2,8 bar / 6,0 Ah	-
Masa (kg)	3,5	-	-	-	21,77
Certyfikaty	ISO 8846, spełnia wymogi dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE	-	-	-	-
W zestawie	Pompa sanitarna, redukcja 1", instrukcja obsługi	Pompa, filtr siatkowy ze złączem węża 1/2", złącze węża proste 1/2", złącze węża 1/2" kolano 90°, gwint prosty 1/2"			-
Zalety	Cicha praca, wytrzymała pompa mieszkowa, samozasysanie na sucho	Pompa o wysokiej wydajności, czterokomorowa konstrukcja membrany – bezobsługowa, samozasysająca, praca na sucho bez uszkodzeń, szybki i łatwy montaż filtra i złączek, cicha praca, niskie zużycie energii			-



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TOALETY PRZENOŚNE		
Model	972	976
SKU	9108557679	9108557681
Adapter pompy	9107100028	9107100029
Pojemność zbiornika na ścieki (l)	9	18
Pojemność zbiornika na wodę do splukiwania (l)	8	8
Kolor	szary	szary
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	333,5 x 317,5 x 387,35	333,5 x 387,35 x 387,35
Masa (kg)	4,68	4,99
Akcesoria		
Dodatkowy zbiornik	9107100030	9107100031
Uchwyty	9108559158	9108559158

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ODKURZACZE		
Model	CV 1004	POWERVAC PV 100
SKU	9103501126	9600000348
Napięcie wejściowe	230 V (AC)	12 V (DC)
W zestawie	Odkurzacz, wąż do odkurzacza, zewnętrzne gniazdo na wąż, różne szczotki i dysze, akcesoria montażowe	Odkurzacz, nasadki do tapicerki, dywaników i szczelin, pasek do przenoszenia, zasilacz sieciowy, przewód do ładowania napięciem 12 V
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	298 x 171 x 175	270 x 320 x 198
Masa (kg)	2,70	2,10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AKCESORIA DO WĘŻY						
Model	ZESTAW NAPRAWCZY DO WĘŻA	KOLANO 90° – ZESTAW	ADAPTER DO WĘŻA – ZESTAW	KOLANO PODWÓJNE – ZESTAW	TRÓJNIK (Y) – ZESTAW	TRÓJNIK (T) – ZESTAW
SKU	9107100020	9107100021	9108553352	9107100023	9107100024	9107100025
Zalety	Łączy ze sobą końce węża 38 mm, zawiera dwie przejściówki	Do tworzenia łagodnych łuków bez zginania węży, zawiera dwie przejściówki	Łączy wąż 38 mm ze złączką z gwintem 38 mm FPT	Łączy schodzące się końce węży biegnące w jednym kierunku, zawiera trzy przejściówki	Łączy schodzące się końce węży biegnące w jednym kierunku, zawiera trzy przejściówki	Łączy schodzące się końce węży biegnące w jednym kierunku, zawiera trzy przejściówki

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AKCESORIA DO WĘŻY						
Model	ŁĄCZNIK DO RUR PCW 45°	ADAPTER REDUKCYJNY	PCW 90° ADAPTER	ŁĄCZNIKA DO RUR PCW	NIESTANDARDOWY ADAPTER DO WĘŻA	ZAWÓR ZWROTNY
SKU	9108731117	9108731118	9108731123	9108731124	9108559169	9108709375
Zalety	Pasuje do wszystkich (38 mm) pokazanych tu złączy	Łączy wąż 38 mm z wężem 25 mm, zawiera jedną przejściówkę	Do ciasnych łuków, można używać z innym opisanym tu osprzętem PCW	Łączy wąż 38 mm ze specjalną przejściówką lub stałą rurą PCW 38 mm	Można stosować ze wszystkimi złączkami PCW (38 mm) z połączeniem gniazdowym, łatwe nakładanie nasmarowanego węża lub pierścienia samouszczelniającego	Do lżejszych konstrukcji

ZASILANIE I STEROWANIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŁADOWARKI AKUMULATORÓW MCP		
Model	MCP 1204	MCP 1207
SKU	9600000026	9600000027
Przyłącza akumulatora	1 (bardzo elastyczne, dzięki łącznikowi)	
Charakterystyka ładowania	8-stopniowa	
Napięcie wejściowe (V)	230 (180–253)	
Maks. prąd ładowania (A)	4	7
Zalecana pojemność akumulatora (Ah)	Ładowanie: 7–110 / ładowanie podtrzymujące: 7–180	Ładowanie: 15–160 / ładowanie podtrzymujące: 15–250
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	90 x 55 x 220	90 x 55 x 250
Masa (kg)	0,5	0,7
Wskaźnik naładowania akumulatora BI 01	9600000094	9600000094
Uchwyt ścienny	9102500079	9102500079

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AKCESORIA DO MCP		
Model	IU 812	MPC 01
SKU	9600000037	9102500073
Przyłącza akumulatora	1	-
Napięcie wejściowe (V)	230 (180–253)	8–16 (V DC)
Częstotliwość (Hz)	50–60	-
Napięcie końcowe ładowania (V)	14,4	-
Napięcie ładowania podtrzymującego (V)	13,6	-
Maks. Pojemność akumulatora (Ah)	100	-
Prąd ładowania (A)	8	-
Charakterystyka ładowania	IU0U z ograniczeniem czasowym fazy IU0	-
Temperatura pracy (°C)	0 do +50	-
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	120 x 70 x 200	145 x 122 x 24,5 (z pokrętle
Masa (kg)	0,9	-
Zużycie prądu	-	150 mA w trybie wyświetlania, 10 mA w trybie czuwania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA MCA					
Model	1215	1225	1235	1250	1280
SKU	9600000028	9600000029	9600000030	9600000031	9600000032
Przylłącza akumulatora	1 + 1	2 + 1	2 + 1	3	3
Napięcie wejściowe (V)	90–260				
Częstotliwość (Hz)	50–60				
Napięcie końcowe ładowania (V)	14,4 / 14,7				
Napięcie ładowania podtrzymującego (V)	13,8				
Zalecana pojemność akumulatora (Ah)	40–170	75–300	100–400	150–600	200–800
Ograniczenie fazy U0 (h)	8				
Sprawność do (%)	92				
Prąd ładowania (A)	15	25	35	50	80
Temperatura pracy (°C)	+50 do -20				
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	179 x 63 x 238	179 x 63 x 238	179 x 63 x 274	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303
Masa (kg)	1,6	1,7	1,9	3,1	4
Charakterystyka ładowania			6-stopniowe		
Zabezpieczenie przeciążeniowe / zwarciove	Tak				
Tryb czuwania	Za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania lub przełączników DIP w urządzeniu				
Typy akumulatorów	Akumulatory ołowiowo-kwasowe (mokre, żelowe, AGM), akumulator litowo-jonowy Dometic eStore				
Stopień ochrony	odpowiednik IP 21				
Akcesoria					
Czujnik temperatury MCA-TS1	9600000099				
Pilot zdalnego sterowania MCA-RC1	9600000100				
Czujnik Hella MCA-HS1	9600000101				
Czujnik Hella MCA-HS2	9600026589				

SPECYFIKACJA TECHNICZNA				
SERIA DCC				
Model	1212-10	1212-20	1212-40	2412-20
SKU	9600003753	9600003754	9600003755	9600003750
Napięcie wejściowe (V)	12 (8–16)	12 (8–16)	12 (8–16)	24 (16–32)
Napięcie wyjściowe (V)	12 (13,2–14,7)	12 (13,2–14,7)	12 (13,2–14,7)	12 (13,2–14,7)
Krzywa napięcia wyjściowego	3-stopniowa krzywa ładowania lub wartość stała			
Prąd ładowania (A)	10	20	40	20
Typy akumulatorów	Akumulatory ołowiowo-kwasowe (mokre, żelowe, AGM), akumulator litowo-jonowy Dometic eStore			
Sprawność do (%)	89	89	89	89
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	153 x 73 x 180	153 x 73 x 220	153 x 73 x 260	153 x 73 x 220
Masa (kg)	1,25	1,55	1,85	1,55
Certyfikaty	Certyfikat „E” (dyrektywa motoryzacyjna EMC)			
Akcesoria				
Czujnik temperatury MCA-TS1	9600000099			

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA MCA			
Model	2415	2425	2440
SKU	9600000033	9600000034	9600000035
Przylłącza akumulatora	2	3	3
Napięcie wejściowe (V)	90–260		
Częstotliwość (Hz)	50–60		
Napięcie końcowe ładowania (V)	28,8 / 29,4		
Napięcie ładowania podtrzymującego (V)	27,6		
Zalecana pojemność akumulatora (Ah)	40–170	75–300	100–400
Ograniczenie fazy U0 (h)	8		
Sprawność do (%)	92		
Prąd ładowania (A)	12,5	25	40
Temperatura pracy (°C)	+50 do -20		
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	179 x 63 x 238	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303
Masa (kg)	1,6	2,9	3,9
Charakterystyka ładowania	6-stopniowe		
Zabezpieczenie przeciążeniowe / zwarciowe	Tak		
Tryb czuwania	Za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania lub przełączników DIP w urządzeniu		
Typy akumulatorów	Akumulatory ołowiowo-kwasowe (mokre, żelowe, AGM), akumulator litowo-jonowy Dometic eStore		
Stopień ochrony		Odpowiednik IP 21	
Akcesoria			
Czujnik temperatury MCA-TS1	9600000099		
Pilot zdalnego sterowania MCA-RC1	9600000100		

SPECYFIKACJA TECHNICZNA				
SERIA DCC				
Model	2412-40	1224-10	1224-20	2424-10
SKU	9600003751	9600003748	9600003749	9600003752
Napięcie wejściowe (V)	24 (16–32)	12 (8–16)	12 (8–16)	24 (16–32)
Napięcie wyjściowe (V)	12 (13,2–14,7)	24 (26,4–29,4)	24 (26,4–29,4)	24 (26,4–29,4)
Krzywa napięcia wyjściowego	3-stopniowa krzywa ładowania lub wartość stała			
Prąd ładowania (A)	40	10	20	10
Typy akumulatorów	Akumulatory ołowiowo-kwasowe (mokre, żelowe, AGM), akumulator litowo-jonowy Dometic eStore			
Sprawność do (%)	89	89	89	89
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	153 x 73 x 260	153 x 73 x 220	153 x 73 x 260	153 x 73 x 220
Masa (kg)	1,85	1,55	1,85	1,55
Certyfikaty	Certyfikat „E” (dyrektywa motoryzacyjna EMC)			
Akcesoria				
Czujnik temperatury MCA-TS1	9600000099			

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZETWORNICE Z SERII PP				
Model		152 / 154	402 / 404	602 / 604
SKU	9600000016 / 9600000017		9600000018 / 9600000019	9600000020 / 9600000021
Napięcie wejściowe (V DC)			12 (11–15) / 24 (22–30)	
Napięcie wyjściowe / krzywa (V AC)			230 / zmodyfikowana fala sinusoidalna	
Częstotliwość wyjściowa (Hz)	50		50	50
Prąd jałowy (A)	0,25		0,25	0,25
Moc ciągła (W)	150		350	550
Moc szczytowa (W)	350		700	1100
Wentylator			chłodzący reagujący na temperaturę i moc	
Sprawność do (%)	90		90	90
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	129 x 71 x 177		129 x 71 x 192	129 x 71 x 237
Masa (kg ok.)	0,84		0,99	1,4
Certyfikaty			Certyfikat „E” (dyrektywa motoryzacyjna EMC)	
Stopień ochrony			Odpowiednik IP 21	

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POCKETPOWER	
Model	SI 102
SKU	9600000036
Napięcie wejściowe (V DC)	12 (11–15)
Napięcie wyjściowe / krzywa (V AC)	230 / zmodyfikowana fala sinusoidalna
Częstotliwość wyjściowa (Hz)	50
Moc ciągła (W)	100
Moc szczytowa (W)	200
Sprawność do (%)	90
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	67 x 43 x 125
Masa (kg ok.)	0,28
Certyfikaty	Certyfikat „E” (dyrektywa motoryzacyjna EMC)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA DSP						
Model	212 / 224		412 / 424		612 / 624	1012 / 1024
SKU	9600002603 / 9600002540		9600002541 / 9600002542		9600002543 / 9600002544	9600002545 / 9600002546
Napięcie wejściowe (V DC)	12 (10–16,5 V) / 24 (20–33 V)					
Napięcie wyjściowe (V AC) / krzywa	230 / czyste napięcie sinusoidalne					
Częstotliwość wyjściowa (Hz)	50		50		50	50
Prąd jałowy wejścia (A)	0,6 / 0,4		0,6 / 0,4		<0,8 A / <0,5 A	1,0 / 0,6
Pobór prądu w trybie czuwania (A)	-		-		0,3 / 0,2	0,35 / 0,2
Moc ciągła (W)	150		350		600	1000
Moc szczytowa (W)	300		700		1200	2000
Sprawność do (%)	90		90		90	90
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	127 x 52 x 210		127 x 52 x 210		230 x 80 x 220	230 x 80 x 240
Masa (kg ok.)	1,1		1,2		2,8	3,1
Certyfikaty	Certyfikat „E” (dyrektywa motoryzacyjna EMC)					
Stopień ochrony	Odpowiednik IP 21					
Kabel przyłączeniowy DC	W zestawie				9600000268	
Standardowy pilot zdalnego sterowania DSP-RCT	-		-		W zestawie	
Priorytetowe przełączanie sieci VS-230	-		-		9600000324	

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA DSP		
Model	1512 / 1524	2012 / 2024
SKU	9600002547 / 9600002548	9600002549 / 9600002550
Napięcie wejściowe (V DC)	12 (10–16,5 V) / 24 (20–33 V)	
Napięcie wyjściowe (V AC) / krzywa	230 / czyste napięcie sinusoidalne	
Częstotliwość wyjściowa (Hz)	50	50
Prąd jałowy wejścia (A)	<1,2 / <0,6	<1,5 / <0,8
Pobór prądu w trybie czuwania (A)	0,4 / 0,25	0,5 / 0,3
Moc ciągła (W)	1500	2000
Moc szczytowa (W)	3000	4000
Sprawność do (%)	90	90
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	272 x 97 x 340	272 x 97 x 360
Masa (kg ok.)	4,9	5,2
Certyfikaty	Certyfikat „E” (dyrektywa motoryzacyjna EMC)	
Stopień ochrony	Odpowiednik IP 21	
Kabel przyłączeniowy DC	12 V: 9102700003 24 V: 9600000268	12 V: 9600000269 24 V: 9600000268
Standardowy pilot zdalnego sterowania DSP-RCT	W zestawie	
Priorytetowe przełączanie sieci VS-230	9600000324	9600000324

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA DSP-T				
Model	1312T / 1324T	1812T / 1824T	2312T / 2324T	3512T / 3524T
SKU	9600002551 / 9600002552	9600002553 / 9600002554	9600002555 / 9600002556	9600002557 / 9600002558
Napięcie wejściowe (V DC)	12 (10,5 – 16 V) 24 (21 – 32 V)			
Napięcie wyjściowe (V AC) / krzywa	230 / czyste napięcie sinusoidalne			
Częstotliwość wyjściowa (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Prąd jałowy wejścia (A)	2,5 / 1,3	2,5 / 1,3	2,8 / 1,4	3,6 / 1,8
Pobór prądu w trybie czuwania (A)	0,2 / 0,1	0,2 / 0,1	0,2 / 0,15	0,2 / 0,15
Moc ciągła (W)	1300*	1800	2300*	3500*
Moc szczytowa (W)	2400	3200	4000	6000
Sprawność do (%)	90	90	90	90
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	284 x 118 x 405	284 x 118 x 405	284 x 118 x 481	324 x 122 x 490
Masa (kg ok.)	4,8	6,1	6,6	10,9
Certyfikaty	Certyfikat „E” (dyrektywa motoryzacyjna EMC)			
Stopień ochrony	Odpowiednik IP 21			
Kabel przyłączeniowy DC	9600000268	12 V: 9102700003 24 V: 9600000268	12 V: 9600000269 24 V: 9600000268	12 V: na życzenie 24 V: 9600000268
Standardowy pilot zdalnego sterowania DSP-RCT	9600002564			
Komfortowy pilot zdalnego sterowania DSP-EM	9600002565			

* Podana moc ciągła przez 10 minut, ciągła praca: 50% mocy szczytowej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZETWORNIKI NAPIĘCIA I ZASILACZE			
Model	DCDC 06	DCDC 12	DCDC 24
SKU	9600000038	9600000039	9600000040
Napięcie wejściowe (DC)	24 V	24 V	24 V
Prąd wyjściowy (A)	6	12	24
Klasa IPO	IP20	IP20	IP20
Zużycie prądu	8 A (zerowe obciążenie)	8 mA (w trybie czuwania)	8 mA (w trybie czuwania)
Sprawność (%)	90	90	90
Moc ciągła w 25°C (W)	120	170	335
Min. temperatura pracy (°C)	0	0	0
Maks. temperatura pracy (°C)	40	40	40
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	106 x 47 x 118	106 x 47 x 128	106 x 47 x 158
Masa (kg ok.)	0,45	0,5	0,7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERIA DSP-C				
Model	1212C	1224C	2012C	2024C
SKU	9600002559	9600002560	9600002561	9600002562
Napięcie wejściowe (V DC)	12 (10–16,5 V)	24 V (20–33 V)	12 (10–16,5 V)	24 V (20–33 V)
Napięcie wejściowe (V AC)	180–260			
Napięcie wyjściowe (V AC)/ krzywa	230 / czyste napięcie sinusoidalne -3%			
Częstotliwość wyjściowa (Hz)	50/60 +/- 3%			
Prąd jałowy wejścia (A)	3	1,5	4	2
Pobór prądu w trybie czuwania (A)	<0,3	<0,2	<0,3	<0,2
Moc ciągła (W)	1200	1200	2000	2000
Moc szczytowa (W)	2400	2400	4000	4000
Sprawność do (%)	> 88	> 89	> 88	> 89
Napięcie końcowe ładowania (V)	13,8 / 14,4 / 14,7			
Napięcie ładowania podtrzymującego (V)	13,8			
Zalecana pojemność akumulatora (Ah)	120	60	200	100
Prąd ładowania (A)	50	25	100	50
Temperatura otoczenia podczas pracy (°C)	–20 do 60			
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	248 x 188 x 405	248 x 188 x 405	248 x 188 x 481	248 x 188 x 481
Masa (kg ok.)	5,6	5,6	7,2	7,2
System	Wbudowany układ priorytetowego przełączania sieci z synchronizacją napięcia			
Certyfikaty	Certyfikat „E” (dyrektywa motoryzacyjna EMC)			
Stopień ochrony	Odpowiednik IP 21			
Komfortowy pilot zdalnego sterowania DSP-EM	W zestawie			
Czujnik Hella MCA-HS1	9600000101			

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AKUMULATOR LITOWY	
Model	PLB40
SKU	9600012878
Pojemność akumulatora (Ah)	40 / 512 Wh
Chemia	LiFePO4
Napięcie akumulatora (V, DC)	12,8
Natężenie wyjściowe prądu stałego	15
Moc ciągła (W)	150 (na przyłączy 12 V)
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	197 x 257 x 197
Masa (kg)	7,54

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZETWORNIKI NAPIĘCIA I ZASILACZE					
Model	MPS 35	MPS 50	MPS 80	EPS 100	EPS 817
SKU	9600000445	9600000441	9600000442	9600000440	9600000439
Napięcie wejściowe (AC)	110/230 V	110/240 V	110/240 V	230 V	230 V
Napięcie wejściowe (DC)	12/24 V	-	-	-	-
Napięcie wyjściowe (V)	24	24	12/24	12/24	12
Prąd wyjściowy (A)	3	6	9	4	6
Klasa IP	IP20		IP20	IP20	IP20
Częstotliwość wejściowa (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Sprawność (%)	87	87	87	87	87
Moc ciągła w 25°C (W)	75	150	252	100	78
Min. temperatura pracy (°C)	0	0	0	0	0
Maks. temperatura pracy (°C)	40	40	40	40	40
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	115 x 55 x 160	120 x 70 x 200	120 x 70 x 200	115 x 65 x 185	115 x 64 x 170
Masa (kg ok.)	0,7	1	1	0,7	0,6

KLIMATYZACJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AKCESORIA DO MCS T				
Model	MATA DŹWIĘKOCHŁONNA DO MCS T6	MATA DŹWIĘKOCHŁONNA DO MCS T12	MATA DŹWIĘKOCHŁONNA DO MCS T16	ZESTAW ROZDZIELACZA STRUMIENIA POWIETRZA
SKU	9108723465	9108723467	9108723469	9108549923
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	241,3 x 285,75 x 203,2	228,6 x 330,2 x 263,65	308,1 x 348,49 x 266,7	558,8 x 254 x 381
Masa (kg ok.)	1,36	1,36	1,36	2,04

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AKCESORIA DO MCS T				
Model	SMARTSTART IP65	PML 250C	PML 500C	PMA 1000C
SKU	9600022439	9108549752	9108549754	9108549776
Napięcie wejściowe (AC)	-	230 V	230 V	230 V
Częstotliwość wejściowa (Hz)	-	50/60	50/60	50/60
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	-	142,24 x 119,38 x 157,48	142,24 x 142,24 x 187,96	114,30 x 165,10 x 231,14
Masa (kg ok.)	-	2,09	3,27	4,35

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYŚWIETLACZE I ELEMENTY STERUJĄCE			
Model	SMART TOUCH	CAP TOUCH	PPIO COMPACT
SKU	9600003187	9600025804 (IDEA) 9600025911 (IKON)	9600005997
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	109,47 x 72,9 x 34,8	-	-
Masa (kg ok.)	0,18	-	-

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NOWOCZESNE SEJFY			
Model	361C	MD 281C	MD 361C
SKU	9600025535	9600025523	9600025806
Kolor	Antracyt (NCS8502)	Antracyt (NCS8502)	Antracyt (NCS8502)
Miejsce na laptopa	Tak, do 15 cali	Nie	Tak, do 15 cali
Otwieranie awaryjne	Klucz główny o wysokim stopniu bezpieczeństwa	Klucz główny o wysokim stopniu bezpieczeństwa	Klucz główny o wysokim stopniu bezpieczeństwa
System zamykania	Otwieranie mechaniczne	Automatycznie otwierane drzwi z napędem	Automatycznie otwierane drzwi z napędem
Typ zawiasu	Drzwi otwierane w prawą stronę	Drzwi otwierane w prawą stronę	Drzwi otwierane w prawą stronę
Sterowanie sejfami	Bez kodu głównego	Bez kodu głównego	ND
Oświetlenie wnętrza	Nie	Nie	Nie
Certyfikaty	EAC, CE	EAC, CE	EAC, CE
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	360 x 190 x 410	280 x 165 x 235	360 x 190 x 410
Masa (kg ok.)	10,2	6,1	10,2
Pojemność (l)	24	8,2	24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MAGICCOMFORT			
Model	MSH 60	MSH 601	MSH 301
SKU	9600000393	9600000394	9600000396
Napięcie wejściowe (DC)	12 V	12 V	12 V
Znamionowy prąd wejściowy (DC)	6,8 A	3,4 A	-
Znamionowa moc wejściowa (DC)	90 W	45 W	60 W
Pobór mocy (W)	90	45	-
Kolor	Czarny	Czarny	-
Certyfikaty	eMark	-	-
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	280 x 6 x 400	280 x 6 x 400	580 x 6 x 580
Masa (kg ok.)	1,06	0,65	-



POZNAJ PEŁEN ASORTYMENT NA DOMETIC.COM



KLIMATYZACJA

Uwielbiasz spędzać czas na wodzie w promieniach słońca? Ciesz się podróżą i idealnym klimatem na pokładzie.

- Oferta rolet i miękkich mebli
- Systemy chłodzenia wodą lodową, wyjątkowo trwałe i kompaktowe
- Dzielone systemy chłodziarek do wody – pracują cicho i są łatwe w montażu
- Klimatyzator dachowy DuraSea do wymagających zastosowań

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Gotuj, co tylko zechcesz, ciesz się posiłkami z przyjaciółmi, a Twoje zapasy pozostaną świeże przez całą podróż.

- Kuchenki do zabudowy, piekarniki, zlewy i nie tylko – wszystko, czego potrzebujesz do gotowania, pieczenia i zmywania podczas rejsu
- Lodówki przenośne – najbogatsza na świecie oferta rozwiązań do chłodzenia w drodze
- Lodówki do jachtów i łodzi wyposażone tak samo dobrze, jak lodówki domowe

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE

Gdziekolwiek jesteś, ciesz się przyjemnym uczuciem czystości na pokładzie.

- Generatory wody zapewniające krystalicznie czystą wodę na pokładzie
- Mobilne toalety, które zapewniają domowy komfort
- Środki specjalnie do czyszczenia kuchni, łazienek i okien – silne, a zarazem łagodne działanie

ZASILANIE I STEROWANIE

Inteligentne elektroniczne akcesoria Dometic zawsze zapewniają wystarczającą ilość energii elektrycznej na pokładzie, również na pełnym morzu.

- Zaawansowane układy sterownicze
- Ładowarki utrzymują akumulatory w odpowiednim stanie
- Przetwornice dla urządzeń zasilanych napięciem 230 V
- Generatory zapewniające niezawodne zasilanie

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Dzięki akcesoriom Dometic możesz cieszyć się najcenniejszymi chwilami w roku w komforcie i w pełnym poczuciu bezpieczeństwa.

- Zintegrowane podgrzewacze foteli sprawiają, że staną się one ciepłe w mgnieniu oka
- Nasz wykrywacz gazu ochroni Cię przed napadami rabunkowymi z użyciem gazu oraz przed wyciekami z instalacji gazowej
- Sejf Dometic to bezpieczne rozwiązanie do przechowywania cennych przedmiotów podczas kolacji na łodzi lub zwiedzania okolicy.

AUSTRALIA

Dometic Australia PTY. LTD.

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel.: +61 7 55076000
Faks: +61 7 55076001
E-mail: sales@dometic-waeco.com.au

DENMARK

Dometic Denmark A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel.: +45 75585966
Faks: +45 75586307
E-mail: info@dometic.dk

FINLAND

Dometic Finland OY

Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel.: +358 20 7413220
E-mail: info@dometic.fi

FRANCE

Dometic SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel.: +33 3 44633525
Faks: +33 3 44633518
E-mail: info@dometic.fr

GERMANY

Dometic Germany GMBH

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel.: +49 (0) 2572 879-0
Faks: +49 (0) 2572 879-300
E-mail: info@dometic-waeco.de

HONG KONG

Dometic Group Asia Pacific

Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel.: +852 2 4611386
Faks: +852 2 4665553
E-mail: info@waeco.com.hk

ITALY

Dometic Italy S.R.L.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel.: +39 0543 754901
Faks: +39 0543 754983
E-mail: vendite@dometic.it

ITALY

Dometic Italy Marine S.R.L.

Via Vesuvio, 18
20834 Nova Milanese (MB)
Tel.: +39 0362 44 182
Faks: +39 0362 45 2226
E-mail: condaria@dometic.it

JAPAN

Dometic KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel.: +81 3 5445 3333
Faks: +81 3 5445 3339
E-mail: info@dometic.jp

NETHERLANDS

Dometic Benelux B.V.

Ecustraet 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel.: +31 76 5029000
Faks: +31 76 5029019
E-mail: info@dometic.nl

NEW ZEALAND

Dometic New Zealand LTD.

PO Box 12011
Penrose
Auckland 1642
Tel.: +64 9 622 1490
Faks: +64 9 622 1573
E-mail: customerservices@dometic.co.nz

NORWAY

Dometic Norway AS

Elveveien 30B
N-3262 Larvik
Tel.: +47 33428450
Faks: +47 33428459
E-mail: info@dometic.no

POLAND

Dometic Poland SP. Z.O.O

ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel.: +48 22 414 3200
Faks: +48 22 414 32 01
E-mail: info@dometic.pl

PORTUGAL

Dometic Spain, S.L.

Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1 – Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel.: +351 219 244 173
Faks: +351 219 243 206
E-mail: info@dometic.pt

RUSSIA

Dometic RUS LLC

Komsomolskaya square 6-1
RU-107140 Moscow
Tel.: +7 495 780 79 39
Faks: +7 495 916 56 53
E-mail: info@dometic.ru

SINGAPORE

Dometic PTE LTD

18 Boon Lay Way
06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel.: +65 6795 3177
Faks: +65 6862 6620
E-mail: dometic@dometic.com.sg

SOUTH AFRICA

Dometic (PTY) LTD.

Regional Office South Africa &
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel.: +27 87 3530380
E-mail: info@dometic.co.za

SPAIN

Dometic Spain, S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel.: +34 91 833 60 89
Faks: +34 900 100 245
E-mail: info@dometic.es

SWEDEN

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel.: +46 31 7341100
Faks: +46 31 7341101
E-mail: info@dometicgroup.se

UNITED ARAB EMIRATES

Dometic Middle East FZCO

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel.: +971 4 883 3858
Faks: +971 4 883 3868
E-mail: info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

Dometic UK Blinds Systems LTD.

Atlantic House, 1-3 Ellis Square
Selsey, West Sussex PO20 0AY
Tel.: +44 124 360 6909
Faks: +44 124 360 8300
E-mail: blindsystems@dometic.com

UNITED KINGDOM

Dometic UK LTD.

Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel.: +44 344 626 0133
Faks: +44 344 626 0143
E-mail: marine@dometic.co.uk

USA

Dometic Marine

2000 N Andrews Avenue
Pompano Beach, FL 33069
Tel.: +1 954 973 2477
Faks: +1 954 979 4414
E-mail: marinesales@dometic.com

USA

Dometic Marine

1 Sierra Place
Litchfield, IL 62056
Tel.: +1 877 663 8396
Faks: +1 217 324 4396

Sprzedajemy nasze produkty w niemal 100 krajach. Jeśli na powyższej liście brakuje punktu w Twojej lokalizacji, zapytaj nas lub odwiedź naszą witrynę Dometic.com