

B2B KATALOG 2021

# MOBILE LIVING MADE EASY.

DOMETIC PRODUKTE FÜR GESCHÄFTSKUNDEN




 **DOMETIC**

# MOBILE LIVING MADE EASY.

**WILLKOMMEN BEI DOMETIC!**

Millionen Menschen überall auf der Welt nutzen Produkte von Dometic. Sie haben alle eines gemeinsam: Die Sehnsucht nach Freiheit und Unabhängigkeit auf Reisen. Unsere Aufgabe ist es, ihre wichtigsten Grundbedürfnisse auf der Reise zu erfüllen. Dazu gehören das Kochen, das Frischhalten von Lebensmitteln, die persönliche Hygiene und ein angenehmes Reiseklima.

Zudem entwickeln wir Lösungen für professionelle Anwendungen, wie z. B. Rettungswagen, Kommunalfahrzeuge, Land- und Baumaschinen, Hotels und die Frischwarenindustrie. Die besten Lösungen finden Sie in unserem neuen B2B Katalog. Gehen Sie auf Entdeckungsreise und lassen Sie uns wissen, was wir für Sie tun können!

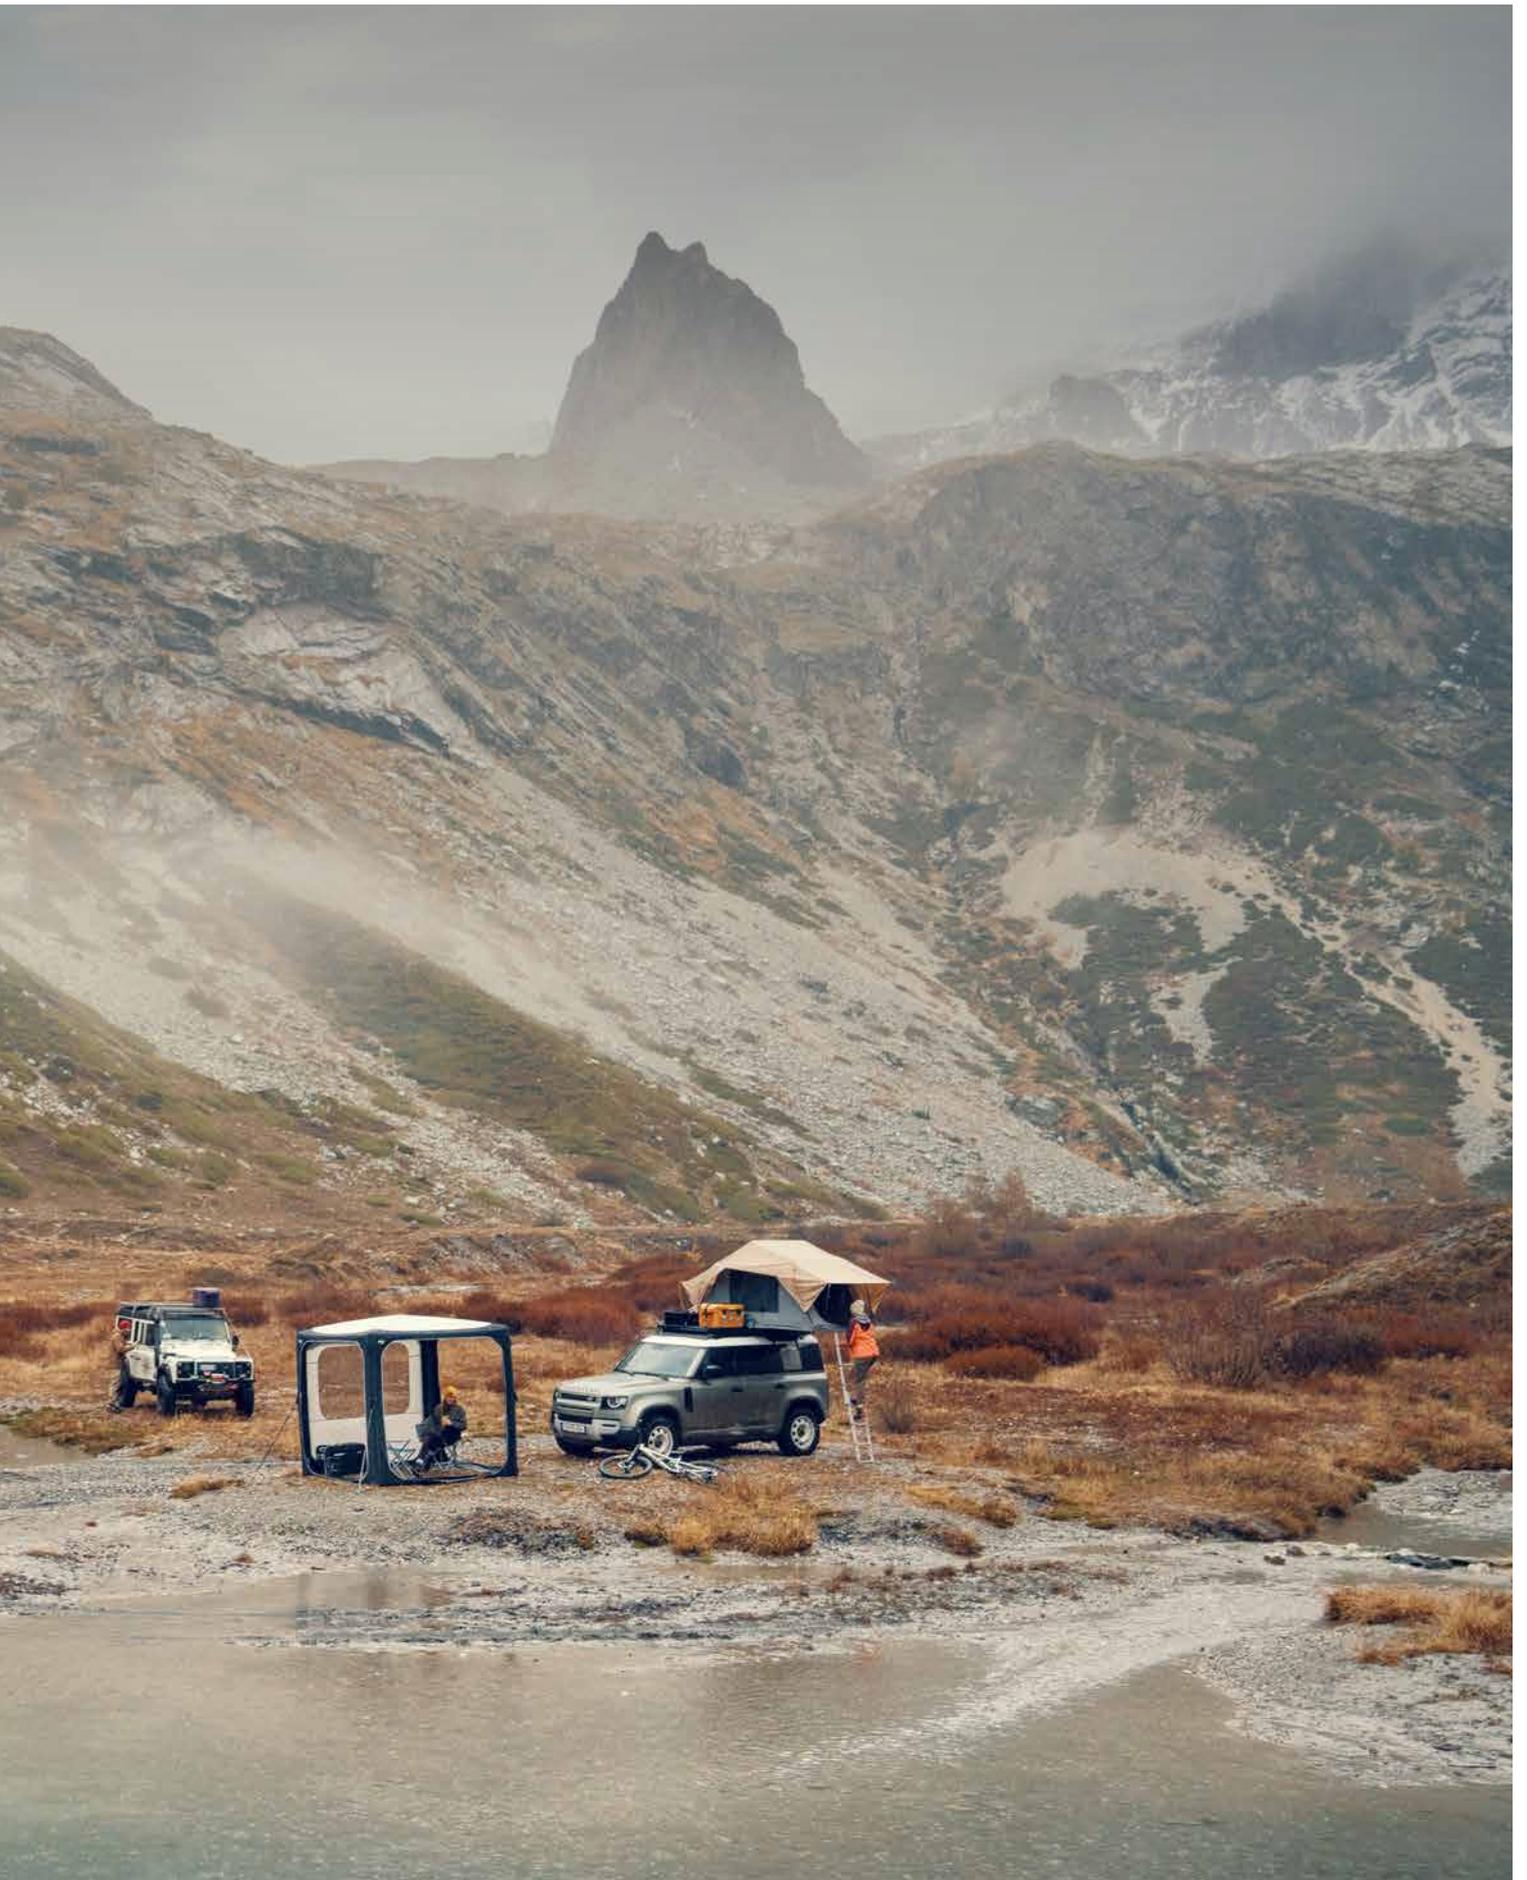

## KLIMA

### KLIMAAANLAGEN FÜR FAHRZEUGE

Klimaanlagen für Wohnmobile	8 – 15
Klimaanlagen für Lkw	16 – 19
Klimaanlagen für robuste Anwendungen	20 – 21

### MARKISEN

Wandmarkisen	26 – 27
Dachmarkisen	28 – 29
Konfigurationsanleitung	30 – 33
Markisenzubehör	34 – 35

### FENSTER

Fenster und Dachfenster	50 – 61
Rollos und Fliegengitter	62 – 65
Zubehör	66
Serviceklappen	67

## ESSEN UND TRINKEN

### KÜHLBOXEN

Kompressor-Kühlboxen	70 – 83
Thermoelektrische Kühlboxen	84 – 89
Absorberkühlboxen	90 – 91
Passivkühlboxen	92 – 95
Trinkgefäße	96 – 97

### KÜHLUNG

Absorberkühlschränke	100 – 115
Kompressorkühlschränke	116 – 129

### KÜHLLÖSUNGEN FÜR HOTELS UND RESTAURANTS

Kühlschränke und Minibars	132 – 139
Weinkühlschränke	140 – 153
Milch- und Getränke Kühler	154 – 155

### KÜHLUNG FÜR PROFESSIONELLE ANWENDUNGEN UND TEMPERATURGEFÜHRTE TRANSPORTE

Thermoelektrische und Kompressor-Kühlgeräte	158 – 167
Vollintegrierte Kühlsysteme für Fahrzeuge	168 – 173
Kühl- und Tiefkühlcontainer	174 – 179

### MOBILE KÜCHEN

Backöfen, Kochfelder und Spülbecken	182 – 186
Kochzubehör	186 – 187
Dunstabzugshauben	188 – 189
Küchengeräte für Fahrzeuge	190 – 191
Mikrowellenherde	192 – 193

## DOMETIC IM INTERNET

Hier finden Sie das ganze Dometic Programm mit detaillierten Informationen zu allen Produkten. Zusätzlich erhalten Sie Fakten zu unserem Unternehmen und Links zum Herunterladen unserer Kataloge:

**DOMETIC.COM**

---

## ENERGIE UND STEUERUNG

### ENERGIE

Batterieladegerät und Batteriepflege	196 – 199
Spannungswandler und Ladewandler	200 – 203
Steuerungen und Panels	204 – 205
Wechselrichter	206 – 209
Akkupacks	210 – 211
Generatoren	212 – 217
Energieversorgung von Kühlboxen und Kühlschränken	218 – 219

### BELEUCHTUNG

LED-Lichter	220 – 223
-------------	-----------

---

## SICHERHEIT UND SCHUTZ

### FAHRASSISTENZSYSTEME

Rückfahrvideosysteme	226 – 237
Kameras	238 – 249
Monitore	250 – 253
Adapter und Zubehör	254 – 259
Einparkhilfen	262 – 269
Sitzheizung	270 – 271

### SICHERHEITSLÖSUNGEN

Sicherheitslösungen	272 – 273
Geschwindigkeitsregler	274 – 275
Safes	276 – 277

---

## HYGIENE UND SANITÄR

### SANITÄRLÖSUNGEN

Toiletten	280 – 282
-----------	-----------

### REINIGUNGSZUBEHÖR

Reinigungszubehör	283 – 284
Hygienezubehör	285

# FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ DER DOMETIC B2B KATALOG

Spezielle Lösungen für die Fahrzeugklimatisierung, zuverlässige Kühllogistik für temperaturgeführte Transporte oder intelligentes Elektronikzubehör für die mobile Stromversorgung – all dies und mehr finden Sie in diesem Katalog. Wählen Sie aus einem umfangreichen Sortiment an Produkten für den professionellen Einsatz – allesamt darauf ausgerichtet, das mobile Leben und Arbeiten angenehmer, sicherer und entspannter zu gestalten.



# KLIMAAANLAGEN

OPTIMALE KLIMATISIERUNG FÜR WOHNMOBILE, LKW UND  
SONDERFAHRZEUGE





## WOHNMOBIL KLIMAAANLAGEN

Dach- und Staukastenklimateanlagen von Dometic sorgen für Kühlung und Luftentfeuchtung. Unser Angebot umfasst Ausführung für alle Fahrzeuggrößen, darunter auch Dachklimateanlagen mit integriertem Fenster.

**SEITE 8-15**



## STANDKLIMAAANLAGEN FÜR LKW

Höchste Kühlleistung oder besonders lange Laufzeit bei überraschend geringem Energieverbrauch: CoolAir RTX Dachklimateanlagen gewährleisten optimale Arbeitsbedingungen für den Fahrer. Sie eignen sich für fast alle Lkw-Kabine. Wo sie nicht eingesetzt werden können, steht unser bewährtes CoolAir Splitsystem zur Verfügung.

**SEITE 16-19**



## KLIMAAANLAGEN FÜR ROBUSTE ANWENDUNGEN

Angenehm leise, kompakte Maße und batterieschonende Invertertechnologie: leistungsstarke und robuste Klimateanlagen für Kabinen von Landmaschinen, Kräne, Gabelstapler sowie Forst- und Terminal-Transportfahrzeuge.

**SEITE 20-21**



## MONTAGE AUF DEM FAHRZEUGDACH ODER IN EINEM STAUFACH

Bei Freizeitfahrzeugen kommen aus technischer und praktischer Sicht zwei Stellen für die Montage einer Klimaanlage in Frage: das Dach oder ein Staufach im Fahrzeug. Dometic bietet durchdachte Lösungen für beide Montageoptionen an.

Kühle Luft sinkt ab – bei Dachklimaanlagen macht man sich dieses physikalische Gesetz zu Nutze. Die Kühlluft kann somit energiesparend und ohne Leistungsverlust direkt in den Wohnbereich des Fahrzeugs geleitet werden.

Dachklimaanlagen werden in der Regel anstelle des Dachfensters eingebaut. Wer eine Klimaanlage will, ohne auf das Dachfenster zu verzichten, kann auf unsere FreshLight Produkte mit integriertem Fenster zurückgreifen.

Staukastenklimaanlagen werden in Aufbewahrungsfächern montiert und eignen sich damit ideal für Anwendungen, bei denen eine Dachmontage nicht in Frage kommt. Die Luft wird über Auslässe abgegeben, die an gewünschter Stelle im Fahrzeug platziert werden können und für maßgeschneiderte Klimatisierung sorgen.

## ÜBERSICHT\* ÜBER KLIMAAANLAGEN NACH FAHRZEUGTYP UND -LÄNGE





KLIMAAANLAGE	Dachklimaanlagen Freshjet				Dachklimaanlage mit integriertem Fenster FreshLight	Staukastenklimaanlage FreshWell
	FJ 1700	FJ 2000	FJ 2200	FJ 3000	FL 2200	FW 3000
<b>WOHNWAGEN</b>						
6 m	•	–	–	–	–	–
7 m	–	•	•	•	•	•
8 m	–	–	–	•	–	•
ab 8 m	–	–	–	•	–	–
<b>WOHNMOBILE</b>						
6 m	•	–	–	–	–	–
7 m	–	•	•	•	•	•
8 m	–	–	–	•	–	•
ab 8 m	–	–	–	•	–	–
<b>KASTENWAGEN</b>						
6 m	•	–	–	–	–	–
6,50 m	–	•	•	–	–	–

\* Die Übersicht zeigt typische Empfehlungen, die sich für Fahrzeuge ideal eignen. Die Klimaanlagenklassen können je nach Fahrzeugtyp und Isolierung variieren.

## DOMETIC FRESHJET 1700

Dachklimaanlage für Fahrzeuge bis 6 m Länge, 1.700 W

   	<b>Ideal für eine Fahrzeuglänge von</b>	max. 6 m
	<b>Kühlleistung</b>	1.700 W/5.800 BTU/h
	<b>Heizkapazität</b>	800 W
	<b>Verbrauch</b>	
	<b>Kühlung</b>	620 W
	<b>Heizbetrieb</b>	800 W
	<b>Eingangsspannung</b>	230 V AC / 50 Hz
	<b>Stromverbrauch</b>	
	<b>Kühlen</b>	2,7 A
	<b>Heizbetrieb</b>	3,5 A
	<b>Erforderliche Absicherung</b>	
	<b>Kühlen</b>	4 A
	<b>Heizbetrieb</b>	4 A
	<b>Kältemittel</b>	R407c
<b>Kältemittelmenge</b>	0,545 kg	
<b>CO<sub>2</sub>-Äquivalent</b>	0,96683 t	
<b>Treibhauspotenzial (GWP)</b>	1774	
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>		
<b>Außen</b>	562 x 225 x 787 mm	
<b>Innen</b>	470 x 45 x 555 mm	
<b>Dachausschnitt (B x T)</b>	400 x 400 mm	
<b>Dachstärke</b>	25–60 mm	
<b>Gewicht</b>	29 kg	
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultrakompaktes, leichtes Design</li> <li>• Kühlen und Entfeuchten der Luft auf Knopfdruck</li> <li>• Effiziente Luftverteilung in zwei Richtungen</li> </ul>	
<b>/Luftverteilerbox</b>		
<b>Anzahl Lüftungsöffnungen</b>	2 (vorne/hinten)	
<b>Funktion der Lüftungsöffnungen</b>	Luftaufteilung auf alle Lüftungsöffnungen stufenlos regelbar	
<b>Anzahl der Gebläsestufen</b>	4	
<b>Fernbedienung</b>	•	
<b>Prüfzeichen</b>	E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic FreshJet 1700	9105306658	
<b>/Optionales Zubehör</b>		
Adapterrahmen für FreshJet Modelle bei Dachausschnitten über der Standardgröße 400 x 400 mm	9103500476	
Adapterrahmen für Klimaanlagen auf Trapezblechdach	9104114007	
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 V	9600007286	
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 V	9600007287	



## DOMETIC FRESHJET 2000

Dachklimaanlage für Wohnmobile, 2.000 W

	<b>Ideal für eine Fahrzeuglänge von</b>	max. 6,5 m
	<b>Kühlleistung</b>	2.000 W/6.825 BTU/h
	<b>Heizkapazität</b>	1.200 W
	<b>Verbrauch</b>	
	<b>Kühlung</b>	950 W
	<b>Heizbetrieb</b>	1.200 W
	<b>Eingangsspannung</b>	230 V AC / 50 Hz
	<b>Stromverbrauch</b>	
	<b>Kühlen</b>	4,1 A
	<b>Heizbetrieb</b>	5,2 A
	<b>Erforderliche Absicherung</b>	
	<b>Kühlen</b>	5 A
	<b>Heizbetrieb</b>	6 A
	<b>Kältemittel</b>	R407c
	<b>Kältemittelmenge</b>	0,520 kg
<b>CO<sub>2</sub>-Äquivalent</b>	0,92248 t	
<b>Treibhauspotenzial (GWP)</b>	1774	
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>		
<b>Außen</b>	562 x 225 x 787 mm	
<b>Innen</b>	470 x 45 x 555 mm	
<b>Dachausschnitt (B x T)</b>	400 x 400 mm	
<b>Dachstärke</b>	25–60 mm	
<b>Gewicht</b>	32 kg	
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultrakompaktes, leichtes Design</li> <li>• Kühlen und Entfeuchten der Luft auf Knopfdruck</li> <li>• Effiziente Luftverteilung in vier Richtungen</li> </ul>	
<b>/Luftverteilerbox</b>		
<b>Anzahl Lüftungsöffnungen</b>	4 (links/rechts/vorne/hinten)	
<b>Funktion der Lüftungsöffnungen</b>	Luftaufteilung auf alle Lüftungsöffnungen stufenlos regelbar	
<b>Anzahl der Gebläsestufen</b>	4	
<b>Fernbedienung</b>	•	
<b>Prüfzeichen</b>	E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic FreshJet 2000	9600025737	
<b>/Optionales Zubehör</b>		
Adapterrahmen für FreshJet Modelle bei Dachausschnitten über der Standardgröße 400 x 400 mm	9103500476	
Adapterrahmen für Klimaanlage auf Trapezblechdach	9104114007	
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 V	9600007286	
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 V	9600007287	


## DOMETIC FRESHJET 2200

Dachklimaanlage für Fahrzeuge bis 7 m Länge, 2.200 W

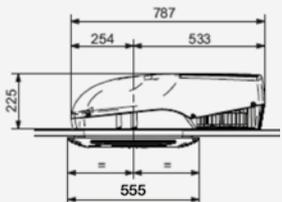   	<b>Ideal für eine Fahrzeuglänge von</b>	Max. 7 m
	<b>Kühlleistung</b>	2.200 W/7.500 BTU/h
	<b>Heizkapazität</b>	1.200 W
	<b>Verbrauch</b> <b>Kühlung</b> <b>Heizbetrieb</b>	950 W 1.200 W
	<b>Eingangsspannung</b>	230 V AC / 50 Hz
	<b>Stromverbrauch</b> <b>Kühlen</b> <b>Heizbetrieb</b>	4,1 A 5,2 A
	<b>Erforderliche Absicherung</b> <b>Kühlen</b> <b>Heizbetrieb</b>	5 A 6 A
	<b>Kältemittel</b> <b>Kältemittelmenge</b> <b>CO<sub>2</sub>-Äquivalent</b> <b>Treibhauspotenzial (GWP)</b>	R407c 0,520 kg 0,92248 t 1774
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b> <b>Außen</b> <b>Innen</b>	562 x 225 x 787 mm 470 x 45 x 555 mm
	<b>Dachausschnitt (B x T)</b>	400 x 400 mm
	<b>Dachstärke</b>	25–60 mm
	<b>Gewicht</b>	32 kg
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultrakompaktes, leichtes Design</li> <li>• Kühlen und Entfeuchten der Luft auf Knopfdruck</li> <li>• Effiziente Luftverteilung in zwei Richtungen</li> </ul>
	<b>/Luftverteilerbox</b>	
<b>Anzahl Lüftungsöffnungen</b>	2 (vorne/hinten)	
<b>Funktion der Lüftungsöffnungen</b>	Luftaufteilung auf alle Lüftungsöffnungen stufenlos regelbar	
<b>Anzahl der Gebläsestufen</b>	4	
<b>Fernbedienung</b>	•	
<b>Prüfzeichen</b>	E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic FreshJet 2200	9105306515	
Dometic FreshJet 2200 grau	9600025788	
<b>/Optionales Zubehör</b>		
Adapterrahmen für FreshJet Modelle bei Dachausschnitten über der Standardgröße 400 x 400 mm	9103500476	
Adapterrahmen für Klimaanlage auf Trapezblechdach	9104114007	
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 V	9600007286	
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 V	9600007287	

## DOMETIC FRESHJET 3000


Dachklimaanlage für Fahrzeuge über 7 m Länge, 2.516 W

   	<b>Ideal für eine Fahrzeuglänge von</b>	ab 7 m
	<b>Kühlleistung</b>	594 W bis 2.516 W
	<b>Heizkapazität</b>	898 W bis 3.107 W (Maximum Heiz-/Wärmepumpenleistung)
	<b>Verbrauch</b>	
	<b>Kühlen</b>	1.300 W
	<b>Wärmepumpe</b>	1.350 W
	<b>Eingangsspannung</b>	230 V AC / 50 Hz
	<b>Stromverbrauch</b>	
	<b>Kühlen</b>	2,3 bis 8,0 A
	<b>Heizen</b>	2,3 bis 7,4 A
	<b>Absicherung</b>	
	<b>Kühlen</b>	10 A
	<b>Heizen</b>	10 A
<b>Kältemittel</b>	R410a	
<b>Kältemittelmenge</b>	0,650 kg	
<b>CO<sub>2</sub>-Äquivalent</b>	1,357 t	
<b>Treibhauspotenzial (GWP)</b>	2088	
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>		
<b>Außen</b>	665 x 240 x 997 mm	
<b>Innen</b>	518 x 48 x 579 mm	
<b>Dachausschnitt (B x T)</b>	400 x 400 mm oder 360 x 360 mm	
<b>Dachstärke</b>	25–60 mm	
<b>Gewicht</b>	37 kg	
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patentierter zweizylindriger Inverterkompressor reduziert Vibrationen und Geräusche.</li> <li>• Kühlen, erwärmen oder entfeuchten Sie die Luft auf Knopfdruck.</li> <li>• Niedriger Anlaufstrom für problemlosen Betrieb selbst bei schwacher elektrischer Absicherung.</li> <li>• Anschluss mit CI-BUS-kompatiblen Bedienpanels.</li> <li>• Sehr helle LED-Leuchten im Luftverteilerkasten lassen sich über die Fernbedienung aktivieren.</li> </ul>	
<b>/Luftverteilerbox</b>		
<b>Anzahl Lüftungsöffnungen</b>	2 (vorne/hinten)	
<b>Funktion der Lüftungsöffnungen</b>	Luftaufteilung auf alle Lüftungsöffnungen stufenlos regelbar	
<b>Anzahl der Gebläsestufen</b>	4	
<b>Fernbedienung</b>	•	
<b>Prüfzeichen</b>	E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic FreshJet 3000	9600026626	
<b>/Optionales Zubehör</b>		
Adapterrahmen für FreshJet Modelle bei Dachausschnitten über der Standardgröße 400 x 400 mm	9103500476	
Adapterrahmen für Klimaanlagen auf Trapezblechdach	9104114007	

## DOMETIC FRESHLIGHT 2200

2,10

Dachklimaanlage mit Fenster für Fahrzeuge bis 7 m Länge, 2,050 W



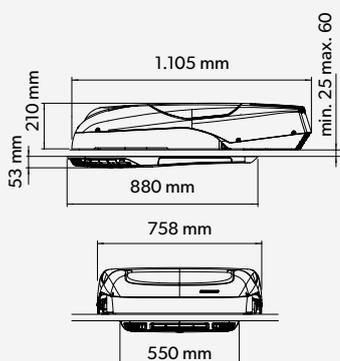


<b>Ideal für eine Fahrzeuglänge von</b>	Max. 7 m
<b>Kühlleistung</b>	2.050 W/7.500 BTU/h
<b>Heizkapazität</b>	2,700 (Maximum Heiz-/Wärmepumpenleistung)
<b>Verbrauch</b>	
<b>Kühlen</b>	950 W
<b>Wärmepumpe</b>	1.200 W
<b>Eingangsspannung</b>	230 V AC / 50 Hz
<b>Stromverbrauch</b>	
<b>Kühlen</b>	4,1 A
<b>Heizen</b>	5,2 A
<b>Absicherung</b>	
<b>Kühlen</b>	5 A
<b>Heizen</b>	6 A
<b>Kältemittel</b>	R407c
<b>Kältemittelmenge</b>	0,560 kg
<b>CO<sub>2</sub>-Äquivalent</b>	0,9934 t
<b>Treibhauspotenzial (GWP)</b>	1774
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	
<b>Außen</b>	758 x 210 x 1105 mm
<b>Innen</b>	550 x 53 x 880 mm
<b>Dachausschnitt (B x T)</b>	400 x 700 mm
<b>Dachstärke</b>	25–60 mm
<b>Gewicht</b>	42 kg
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatur und Lüftergeschwindigkeit können bequem per Fernbedienung geregelt werden.</li> <li>• Bedienpanel mit integrierten, dimmbaren LED-Leuchten.</li> <li>• Individuelle Luftstromregulierung mit automatischer Gebläsesteuerung.</li> <li>• Energieeffizienter Kühlbetrieb und effiziente Wärmepumpentechnik für den Heizbetrieb.</li> <li>• Dachfenster mit aktivem Entlüftungssystem und einfach plissierter Verdunkelungsblende.</li> </ul>
<b>/Luftverteilerbox</b>	
<b>Anzahl Lüftungsöffnungen</b>	2 (vorne/hinten)
<b>Funktion der Lüftungsöffnungen</b>	Luftaufteilung auf alle Lüftungsöffnungen stufenlos regelbar
<b>Anzahl der Gebläsestufen</b>	4
<b>Fernbedienung</b>	•
<b>Prüfzeichen</b>	E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic FreshLight 2200	9102900165
<b>/Optionales Zubehör</b>	
Schutzhülle	9103500237
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 V	9600007286
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 V	9600007287

## DOMETIC FRESHWELL 3000

2,13

Staukastenklimaanlage für Fahrzeuge bis zu 8 m Länge, 2.700 W

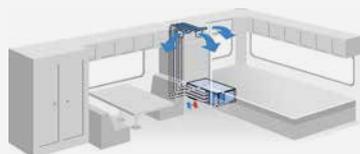

<b>Ideal für eine Fahrzeuglänge von</b>	max. 8 m
<b>Kühlleistung</b>	2.700 W/9.200 BTU/h
<b>Heizkapazität</b>	3.000 W Maximale Heizkapazität = Kapazität der Wärmepumpe plus Kapazität des Heizwiderstands
<b>Verbrauch</b>	
<b>Kühlen</b>	990 W
<b>Wärmepumpe</b>	1.100 W
<b>Eingangsspannung</b>	230 V AC / 50 Hz
<b>Stromverbrauch</b>	
<b>Kühlen</b>	4,3 A
<b>Heizen</b>	4,8 A
<b>Absicherung</b>	
<b>Kühlen</b>	5 A
<b>Heizen</b>	5 A
<b>Kältemittel</b>	R410a
<b>Kältemittelmenge</b>	0,600 kg
<b>CO<sub>2</sub>-Äquivalent</b>	1,2528 t
<b>Treibhauspotenzial (GWP)</b>	2088
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	400 x 286 x 628 mm
<b>Gewicht</b>	21 kg
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staukastenposition bedeutet, dass die Fahrzeughöhe unbeeinflusst bleibt.</li> <li>• Lässt sich selbst während der Fahrt bedienen. Leise Luftzirkulation.</li> <li>• Leichte und kompakte Einheit</li> <li>• Softstart-Funktion</li> </ul>
<b>/Luftverteilerbox</b>	
<b>Anzahl Lüftungsöffnungen</b>	3 Luftdüsen
<b>Funktion der Lüftungsöffnungen</b>	3 Luftdüsen (optional) zur Montage in der Mitte oder an anderer gewünschter Stelle
<b>Anzahl der Gebläsestufen</b>	3
<b>Fernbedienung</b>	•
<b>Prüfzeichen</b>	E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic FreshWell 3000	9105306670
<b>/Optionales Zubehör</b>	
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 V	9600007286
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 V	9600007287



<b>/Erforderliches Zubehör für individuelle Luftverteilung</b>		
Bogenstück 90°, ø 60 mm		9100300015
Luftauslass-Gitterset 3-teilig, ø 60 mm		9100300077
Kreisförmiges Lufteinlassgitter, zweiteilig, ø 190 mm		9100300018
Flexibler Schlauch ø 60 mm x 10 m		9100300019
Rechteckiges Lufteinlassgitter 240 x 240 mm		9100300017



# BETRIEB WÄHREND DER FAHRT MIT EINEM DC-KIT

## MEHR ALS „NUR“ EIN SPANNUNGSWANDLER

Unsere beiden DC-Kits sind mit einem hochwertigen Wechselrichter ausgestattet, der eine reine Sinusausgangsspannung erzeugt und damit während der Fahrt die Klimaanlage oder andere elektrische Geräte versorgt. DC Kit DSP-T 12 eignet sich für Fahrzeuge mit 12-V-Batterien, DC Kit DSP-T 24 für Fahrzeuge mit 24-V-Batterien.

Beide Kits eignen sich für alle FreshJet Modelle. Sie bestehen aus einem Ladestromverteiler mit Unterspannungsschutz, einer Vorrangschaltung für 230-V-Netzbetrieb und der neuen Dometic DSP-RCT Fernbedienung.

## DOMETIC DC KIT DSP-T 12/DC KIT DSP-T 24

2,08

Gleichstrom-Erweiterungskits für Dometic Klimaanlage, 12 V oder 24 V

	DC KIT DSP-T 12	DC KIT DSP-T 24	
	<b>Stromverbrauch (12 V DC)*1</b>	30–113 A	50–75 A
	<b>Empfohlene Generatorleistung *2</b>	>150 A	> 75 A
	<b>Empfohlene Batteriekapazität *3</b>	> 250 Ah	> 250 Ah
	<b>Ausgangsleistung im Dauerbetrieb</b>	1.800 W	
	<b>Abmessungen Wechselrichter (B x H x T)</b>	284 x 118 x 405 mm	
	<b>Lieferumfang</b>		
	Sinus-Wechselrichter	•	•
	Netzvorrangschaltung	•	•
	Fernbedienung, Steuerkabel	7,5 m	7,5 m
	2 Batteriekabel 1,5 m	35 mm <sup>2</sup>	35 mm <sup>2</sup>
230-Volt-Anschlusskabel	2-teilig	2-teilig	
Ladestromverteiler mit Leistungsrelais	•	•	
<b>/kompatibel mit Dometic Klimaanlage</b>			
<b>FreshLight 2200</b>	•	•	
<b>FreshJet 1700</b>	•	•	
<b>FreshJet 2000</b>	•	•	
<b>FreshJet 2200</b>	•	•	
<b>FreshWell 3000</b>	•	•	
<small>*1 Der Stromverbrauch hängt vom Klimaanlagentyp und der Umgebungstemperatur ab.            *2 Die Generatorleistung ist abhängig vom Klimaanlagentyp und der Umgebungstemperatur.            *3 Die Batteriekapazität ist abhängig vom Klimaanlagentyp und der Umgebungstemperatur.</small>			
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>		
Dometic DC Kit DSP-T 12, 12 V	9600007286		
Dometic DC Kit DSP-T 24, 24 V	9600007287		



CoolAir Kompressor-Standklimaanlagen tragen schon seit mehr als zehn Jahren zu besseren Arbeitsbedingungen, höherer Sicherheit und mehr Kosteneffizienz in der europäischen Nutzfahrzeugindustrie

bei. Die Produktreihe umfasst Dachklimaanlagen für alle Leistungsanforderungen sowie ein Split-System für Lkw-Kabine, bei denen der Einbau einer Dachklimaanlage nicht möglich ist.

## KOMPAKTE STANDKLIMAAANLAGEN ZUR MONTAGE AUF DEM KABINENDACH



### COOLAIR RT 780

Die Dachstandklimaanlage ist für Tagesfahrten und den Lieferdienst in der Stadt vorgesehen. Sie sorgt für eine angenehmere Temperatur bei kurzen Stopps und Wartezeiten.



### COOLAIR RTX 1000

Hocheffiziente Lkw-Standklimaanlage mit CoolAir-Technologie der dritten Generation. Mit 1200 W Leistung und bis zu 12 Stunden Laufzeit. Ideal für längere Reisen in gemäßigten Klimazonen geeignet.



### COOLAIR RTX 2000

Mit einer Leistung von 2.000 Watt über bis zu 6 Stunden kühlt dieses Kraftpaket auch große Kabinen innerhalb kürzester Zeit. In Australien getestet und freigegeben. Ideal in heißen Regionen oder wenn tagsüber gerastet wird.

## SPLIT-STANDKLIMAAANLAGE FÜR SCHWIERIGE MONTAGEBEDINGUNGEN



ODER




### COOLAIR SPX 1200

Was machen Sie, wenn es keine Möglichkeit gibt, eine Dachklimaanlage für den Standbetrieb zu montieren, weil z. B. die Kabine zu hoch ist, Überbauten hat oder die Dachneigung zu stark ist? Für solche Fälle haben wir die SPX 1200 Split-Standklimaanlage entwickelt.


## DOMETIC COOLAIR RTX 1000/RTX 2000

Standklimaanlage für Lkw

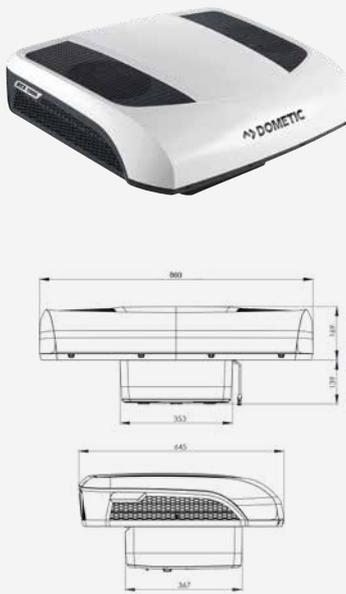	COOLAIR RTX 1000	COOLAIR RTX 2000	
	<b>Spannung</b>	24 V DC	24 V DC
	<b>Stromverbrauch</b>	5–25 A	5–29 A
	<b>Kühlleistung nach ISO 5151</b>	1.200 W	2.000 W
	<b>Enthält fluorierte Treibhausgase. Hermetisch abgeschlossene Ausrüstung</b>	R 134a/0,35 kg CO <sub>2</sub> -Äquivalent = 0,500 t	R 134a/0,8 kg CO <sub>2</sub> -Äquivalent = 1,144 t
	<b>System</b>	Kompakte, batteriebetriebene Standkühlung für Lkw zur Installation in Dachluken. Hermetisch dichter und wartungsfreier Kühlkreis mit Wechselrichter. Einstellbare Unterspannungsabschaltung, Kompressor mit Drehzahlregulierung, leise und effizient.	
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	859 x 308 x 645 mm (Höhe auf Dach: 169 mm – ohne Dichtung)	
	<b>Gewicht</b>	ca. 22,8 kg	ca. 31,5 kg
	<b>Farbe/Material</b>	Abdeckung: ASA/PC, weiß, Basis: ASA/PC, Anthrazit	
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bis zu 12 Std. Betriebszeit</li> <li>• Sehr leise im Betrieb</li> <li>• Turbo-Kühlbetriebsmodus für schnelles Kühlen</li> <li>• Alle Komponenten der Klimaanlage sind in die Dacheinheit integriert</li> <li>• ADR-konform</li> <li>• Hohe Kühlleistung: 1.200 W</li> <li>• Hocheffizient: nur 8 A Stromverbrauch im Eco-Betrieb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bis zu 6 Std. Betriebszeit</li> <li>• Sehr leise im Betrieb</li> <li>• Turbo-Kühlbetriebsmodus für schnelles Kühlen</li> <li>• Alle Komponenten der Klimaanlage sind in die Dacheinheit integriert</li> <li>• ADR-konform</li> <li>• Hohe Kühlleistung: 2.000 W</li> <li>• Hocheffizient: nur 9.5 A Stromverbrauch im Eco-Betrieb</li> </ul>
	<b>Prüfzeichen</b>	e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	
<b>Lieferumfang</b>	Standklimaanlage, Fernbedienung, Bedienungsanleitung		
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>		
Dometic CoolAir RTX 1000	9600010207		
Dometic CoolAir RTX 2000	9600010208		
<b>/Zubehör (optional)</b>			
Batterieanschlusskabel, 6 mm <sup>2</sup> , 11 m lang, für Fahrzeuge mit Energiemanagement	9100300108		
Für den Schaltkreisschutz bei Verwendung des 11-m-Kabels	9100300110		
<b>/Benötigtes Zubehör</b>			
<b>Fahrzeugspezifische Einbausätze RTX 1000/RTX 2000 (mit Rahmen, Dichtungen, Befestigungsmaterial, Anschlusskabel, Montageanleitung)</b>			
DAF XF 106, SC	9100300078		
MB Atego <sup>1,3</sup>	9100300081		
MAN TGS/TGX XL, XXL, LX, beige	9100300128		
MAN TGS/TGX XL, XXL, LX	9100300133		
MAN TGS/TGX XL, XXL, LX Lion Beige 2017	9100300134		
Renault T+C, H1	9100300135		
Renault T+C, H2, High Sleeper <sup>4</sup>	9100300136		
MB Actros/Antos/Arocs (SFTP) <sup>1,5</sup>	9100300137		
DAF XF 106 SSC	9100300138		
Iveco Stralis Hi-Way <sup>6</sup>	9100300140		
Iveco Stralis HI-STREET, HI-ROAD <sup>6</sup>	9100300141		
Universal 1 (Schraubbefestigung)	9100300151		
Universal 2 (Bügelbefestigung)	9100300152		
SCANIA Highline/Topline <sup>2</sup>	9100300154		
SCANIA NG 2017	9100300156		
Alle Einbausätze sind für sämtliche aktuellen Fahrzeugmodelle konzipiert. Weitere Modelle auf Anfrage im Dokument „Voraussetzungen für die Installation“ finden Sie weitere Informationen. Lieferumfang: Abdeckrahmen, Dichtungen, Montagezubehör, 4 m langes Anschlusskabel mit Steuerleitung, Montageanleitung			
1 Einbausätze für MAN und MB mit 11 m langem Anschlusskabel und passendem Montagmaterial.			
2 Für die mechanische Dachluke benötigen Sie zum Einbau zusätzlich 2 original Scania-Halterungen (Scania Artikelnummer 1533737) zur Montage.			
3 Nur für elektrische Dachluke (für manuell betätigte Dachluke Universal 1 verwenden).			
4 Für Lkw mit Windabweiser, Montageangaben bei Renault einholen / nicht für High-Sleeper-Fahrerkabinen.			
5 Nicht für Compact- und GigaSpace-Dachversionen.			
6 Für geneigte Dächer RTX 2000 verwenden.			

## DOMETIC COOLAIR RT 780

Standklimaanlage für Lkw

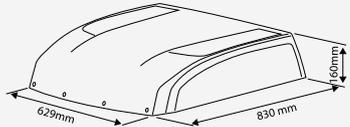	RT 780 0° KOMPRESSORNEIGUNG	RT 780 12° KOMPRESSORNEIGUNG	
 	<b>Spannung</b>	24 V DC	24 V DC
	<b>Stromverbrauch</b>	12–22 A	12–22 A
	<b>Kühlleistung nach ISO 5151</b>	780 W	780 W
	<b>Enthält fluorierte Treibhausgase. Hermetisch abgeschlossene Ausrüstung</b>	R134a/ 0,2 kg CO <sub>2</sub> -Äquivalent = 0,286 t	R134a/ 0,2 kg CO <sub>2</sub> -Äquivalent = 0,286 t
	<b>System</b>	Kompakte, batteriebetriebene Standkühlung für Lkw zur Installation in Dachluken. Hermetisch dichter und wartungsfreier Kühlkreis mit Rotationskompressor. Einstellbare Unterspannungsabschaltung.	
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	830 x 284 x 629 mm (Bauhöhe 160 mm)	
	<b>Gewicht</b>	ca. 22 kg	ca. 22 kg
	<b>Farbe/Material</b>	Oberschale weiß	Oberschale weiß
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alles in einem Gehäuse bedeutet schnelle Montage und geringe Wartung - selbst das Nachfüllen von Kühlmittel ist nicht notwendig.</li> <li>• Flexibler Luftstrom durch vier einzeln verstellbare Düsen.</li> <li>• Die Einstellungen lassen sich bequem über die Fernbedienung ändern.</li> <li>• Hervorragende Kühlung und Entfeuchtung der Luft.</li> <li>• Die UV-beständige Außenhülle kann lackiert werden, damit sie zur Karosserie passt.</li> <li>• Auch während der Fahrt zusätzlich zur werkseitig eingebauten Klimaanlage verwendbar.</li> </ul>	
	<b>Prüfzeichen</b>	e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	
<b>Lieferumfang</b>	Standklimaanlage, Fernbedienung, Bedienungsanleitung		
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>		
Dometic CoolAir RT 780, 0° Kompressorneigung	9105306291		
Dometic CoolAir RT 780, 12° Kompressorneigung	9105306292		
<b>/Zubehör (optional)</b>			
Batterieanschlusskabel, 6 mm <sup>2</sup> , 11 m lang, für Fahrzeuge mit Energiemanagement	9100300027		
Fernbedienung	9100300113		
<b>/ Benötigtes Zubehör</b>			
<b>Fahrzeugspezifische Einbausätze (mit Rahmen, Dichtungen, Befestigungsmaterial, Anschlusskabel, Montageanleitung)</b>			
DAF XF105, XF106, SC	9100300029		
DAF XF105, XF106, SSC	9100300030		
IVECO HI-STREET, HI-ROAD <sup>3,4</sup> (nur RT 780 12° Kompressorneigung)	9100300064		
IVECO HI-WAY <sup>3,4</sup> (nur RT 780 12° 0° Kompressorneigung)	9100300065		
MAN TGS/TGX XL, XXL, LX <sup>3</sup>	9100300031		
MB Actros –2011 <sup>1,3</sup>	9100300032		
MB Actros SFTP/ Antos /Arocs (SFTP)3 (nicht für Compact Space)	9100300057		
MB Atego/Axor <sup>3</sup>	9100300033		
Renault T+C, H1	9100300066		
Renault T+C, H2 (nicht für High-Sleeper-Kabine)	9100300067		
Renault Magnum	9100300034		
Renault Premium	9100300035		
Scania Topline <sup>2</sup> / Highline	9100300036		
Volvo (FH3) L2H2	9100300043		
Volvo (FH3) L2H3	9100300037		
Universal 1 (Schraubbefestigung)	9100300038		
Universal 2 (Bügelbefestigung)	9100300039		
1 Nur für elektrische Dachluke (für mechanische Dachluke Universal 1 verwenden).			
2 Für mechanische Dachluken werden zwei originale Scania Halter benötigt (Scania-Nr. 1533737).			
3 Mit Batterieanschlusskabel 11 m und Befestigungsmaterial.			
Bitte beachten Sie die Montagevoraussetzungen (Informationen auf <a href="http://dometic.com">dometic.com</a> ) und die Angaben des Fahrzeugherstellers.			

# DOMETIC COOLAIR SPX 1200T/1200C/1200I

Split-Standklimaanlage

	COOLAIR SPX 1200T	COOLAIR SPX 1200C	COOLAIR SPX 1200I
			
<b>Art.-Nr.</b>	9600011575	9600011574	9600011576
<b>Spannung</b>	24 V DC	24 V DC	24 V DC
<b>Stromverbrauch</b>	5–25 A	5–25 A	5–25 A
<b>Kühlleistung</b>	1.200 W	1.200 W	1.200 W
<b>Enthält fluorierte Treibhausgase. Hermetisch abgeschlossene Ausrüstung.</b>	R134a/0,1 kg CO <sub>2</sub> -Äquivalent = 0,100 t	R134a/0,45 kg CO <sub>2</sub> -Äquivalent = 0,172 t	R134a/0,1 kg CO <sub>2</sub> -Äquivalent = 0,086 t
<b>System</b>	Drei Gebläsestufen und Automatikbetrieb	Drehkompressor für mobile Verwendung, Softstart-Elektronik, verstellbarer Unterspannungsschutz für Fahrzeugbatterie	Drei Gebläsestufen und Automatikbetrieb
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	781 x 168 x 612 mm Höhe auf Dach: 57 mm ohne Dichtung	367 x 573 x 162 mm	278 x 648 x 147 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 21 kg	ca. 13 kg	ca. 15 kg
<b>Farbe</b>	Außenschale weiß, innen anthrazit	Weiß	Anthrazit
<b>Qualitätsmerkmale</b>	UV-beständige Außenverkleidung, kann lackiert werden, Bedienpanel mit digitaler Statusanzeige, Fernbedienung, fünf individuell verstellbare Düsen	UV-beständige Oberschale	Bedienpanel mit digitaler Statusanzeige, Fernbedienung, fünf individuell verstellbare Düsen
<b>Prüfzeichen</b>	e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
<b>Lieferumfang</b>	Dachverdampfeinheit, Fernbedienung, Bedienungsanleitung	Kompressoreinheit, Montagezubehör, Montageanleitung	Innenraumverdampfeinheit, Abdeckung für Zuleitungen außen, Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

## /Zubehör (optional)

Batterieanschlusskabel, 8 mm<sup>2</sup>, 11 m lang, für Fahrzeuge mit Energiemanagement 9100300027

### Fahrzeugspezifische Einbausätze für SPX 1200T (erforderlich)

Fahrzeug	Art.-Nr.
DAF XF 106, SC	9100300078
MB Atego	9100300081
MAN TGS/TGX XL, XXL, LX <sup>1</sup>	9100300133
MAN TGS/TGX XL, XXL, LX Lion Beige 2017	9100300134
Renault T+C, H1	9100300135
Renault T+C, H2, High Sleeper	9100300136
MB Actros/Antos/Arocs (SFTP) <sup>1,2,5</sup>	9100300137
DAF XF 106 SSC	9100300138
Iveco Stralis Hi-Way	9100300140
Iveco Stralis HI-STREET, HI-ROAD	9100300141
Universal 1 (Schraubbefestigung)	9100300151
Universal 2 (Bügelbefestigung)	9100300152
SCANIA Highline/Topline	9100300154
SCANIA NG 2017	9100300156

### Fahrzeugspezifische Befestigungsrahmen für SPX 1200C (erforderlich)

Fahrzeug	Art.-Nr.
DAF 95/105 Space/Superspace	9100300046
MAN TGS/TGX L, LX, XL	9100300049
MAN TGS/TGX XXL, XLX	9100300050
SCANIA Highline/Topline <sup>3</sup>	9100300054
MB Actros (SFTP)	9100300060
Renault T+C	9100300071
Volvo FH4 <sup>4</sup>	9100300072
Iveco Hi-Way Stralis, Hi-Way Euro 6	9100300075
SCANIA NG 2017	9100300155

Alle Einbausätze sind für sämtliche aktuellen Fahrzeugmodelle konzipiert. Weitere Modelle auf Anfrage. Im Dokument „Voraussetzungen für die Installation“ finden Sie weitere Informationen.  
**Lieferumfang:** Abdeckrahmen, Dichtungen, Montagezubehör, 4 m langes Anschlusskabel, Montageanleitung

<sup>1</sup> Einbausätze für MAN und MB mit 11 m langem Anschlusskabel und passendem Montagematerial

<sup>2</sup> Nur für elektrische Dachluke (für mechanische Dachluke Universal 1 verwenden)

<sup>3</sup> Für die mechanische Dachluke benötigen Sie zum Einbau zusätzlich 2 original Scania-Halterungen (Scania-Artikelnummer 1533737).

<sup>4</sup> Für Kabinen bis Baujahr 2014

<sup>5</sup> Nicht für CompactSpace Dachversionen



# HEAVY-DUTY KLIMAAANLAGEN


## OPTIMALE KLIMATISIERUNG FÜR ELEKTRO- UND SONDERFAHRZEUGE

Hitze und Stress können die Arbeitsbedingungen von Fahrzeugführern enorm erschweren. Die Temperatur in der Kabine eines Nutzfahrzeugs sollte angenehmes und effizientes Arbeiten ermöglichen. Übermäßig hohe Temperaturen können die Konzentrations- und Arbeitsfähigkeit in gefährlichem Maß beeinträchtigen. Die Dometic FreshAir HDE Dachklimaanlagen minimieren dieses Sicherheitsrisiko.

Unsere Klimaanlagen für Landmaschinen, Kräne, Gabelstapler, Forstfahrzeuge und Terminal-Transportfahrzeuge sorgen schnell für kühle Temperaturen in der Kabine. Sie arbeiten angenehm leise, nehmen wenig Raum ein und sind mit batterieschonender Wechselrichtertechnologie ausgestattet. Es sind vier Modelle für 12-V-, 24-V-, 48-V- und 80-V-Betrieb erhältlich.

## DOMETIC FRESHAIR HDE

Dachklimaanlagen

	HDE, 12 V	HDE, 24 V	HDE, 48 V	HDE, 80 V	
   	<b>Spannung</b>	12 V DC	24 V DC	48 V DC	80 V DC
	<b>Stromverbrauch</b>	90 A	60 A	30 A	20 A
	<b>Kühlleistung nach ISO 5151</b>	2200 W	2800 W	3300 W	3300 W
	<b>System</b>	Kompressor			
	<b>Funktionen</b>	Kühlung/Umluft			
	<b>Kabinengröße</b>	2–3 m <sup>3</sup>			
	<b>Abmessungen (BxHxT)</b>	766 x 213 x 537 mm			
	<b>Gewicht</b>	33 kg			
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistungsstarke Kühltechnologie sorgt für schnelles und wirksames Abkühlen</li> <li>• Effiziente Wechselrichtertechnologie spart Batterieleistung ein</li> <li>• Leiser Betrieb dank minimaler Vibration</li> <li>• Leicht</li> <li>• Einfache Montage</li> <li>• Modelle sind auch für den 12-V-, 24-V-, 48-V- und 80-V-Betrieb erhältlich</li> <li>• Ab Werk mit Kältemittel vorgefüllt</li> </ul>				
<b>Produkt</b>				<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic FreshAir HDE Dachklimaanlage, 12 V				8881200126	
Dometic FreshAir HDE Dachklimaanlage, 24 V				8881200127	
Dometic FreshAir HDE Dachklimaanlage, 48 V				8881200128	
Dometic FreshAir HDE Dachklimaanlage, 80 V				8881200129	
Dometic FreshAir HDE Trockner				8880700352	
Dometic FreshAir HDE Wandler				8881800063	
Dometic FreshAir HDE Luftfilter				8881300106	

### UNSER TIPP:

FreshAir HDE Dachklimaanlagen werden mit Kältemittel befüllt geliefert und können daher sofort montiert werden.



# SONNENSCHUTZ UND MEHR

OPTIMALE KLIMATISIERUNG FÜR WOHNMOBILE



## WANDMONTIERTE MARKISEN

Die PerfectWall Produktreihe bietet eine umfassende Auswahl an Wandmarkisen für Fahrzeuge aller Größen. Betrieb mit Handkurbel oder mit 12-V-Elektromotor. Auch eine Reihe leicht zu installierender Sackmarkisen ist erhältlich.

**SEITE 26–27**



## DACHMONTIERTE MARKISEN

Auch diese Produktreihe bietet eine riesige Auswahl. PerfectRoof Dachmarkisen sind in vielen Größen und Ausführungen erhältlich. Modelle mit Handkurbelbetrieb oder mit 12-Volt-Elektromotor.

**SEITE 28 – 29**



## KONFIGURATIONSANLEITUNG

Vollständige Markisenlösungen für alle gängigen Kastenwagen. Mit unserer Konfigurationsanleitung haben Sie einen schnellen Überblick über alle Basiskomponenten sowie über das verfügbare Zubehör.

**SEITE 30–33**




## MARKISENZUBEHÖR

Neben Adaptern für alle gängigen Fahrzeuge umfasst unser Zubehörangebot intelligente Lösungen für Wetter- und Sichtschutz, LED-Beleuchtung und mehr. Wenn Sie zusätzlichen Raum vor dem Fahrzeug benötigen, stehen Front- und Seitenwände sowie komplette Zelte zur Wahl.

**SEITE 34 BIS 47**

# DIE PERFEKTE MARKISE FÜR JEDEN FAHRZEUGTYP

DIE WICHTIGSTEN MERKMALE UND FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK



	SACKMARKISE	WANDMONTIERTE MARKISEN		DACHMONTIERTE MARKISEN	
	REVO ZIP	PW 1100	PW 1500	PR 2000	PR 2500
<b>Breite</b>	2,00–4,30 m	2,60–4,50 m	3,50–6,00 m	2,65–4,50 m	3,50–6,00 m
<b>Auszug</b>	1,45–2,50 m	2,0–2,50 m	2,75 m	2,00–2,50 m	2,75 m
<b>Gewicht</b>	7,3–15,9 kg	20–32 kg	25–48 kg	19–31 kg	27–45 kg
<b>Auswahl Gehäusefarben</b>	Weiß	Weiß/ Anthrazit	Weiß/ Anthrazit	Weiß/ Anthrazit	Weiß/ Anthrazit
<b>Auswahl Stofffarben</b>	Grau	Horizon Grey	Horizon Grey	Horizon Grey	Horizon Grey
<b>Stützbeine (integriert in Frontschiene)</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>12-V-Motor inkl. Fernbedienung</b>	–	–	✓	–	✓
<b>Endkappen aus Aluminium</b>	–	–	✓	–	✓
<b>Universalmontagehalterung inkl.</b>	–	✓	✓	–	–
<b>Ausziehbare Handkurbel</b>	–	✓	–	✓	–
<b>Sonnen- und Regenschutz</b>	–	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
<b>LED Profil</b>	–	Zubehör	Zubehör	–	–
<b>Spannsystem</b>	Lieferumfang	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
<b>CampRoom*/PrivacyRoom</b>	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör

\* Spezieller CampRoom für Ducato-Fahrzeuge erhältlich




## MANUELL ODER MOTORBETRIEBEN

Unsere manuellen Markisen werden mit einer im Lieferumfang enthaltenen Handkurbel bedient.



## FERNBEDIENUNG

Alle elektrischen Markisen verfügen über eine Fernbedienung für die einfache Bedienung per Knopfdruck.

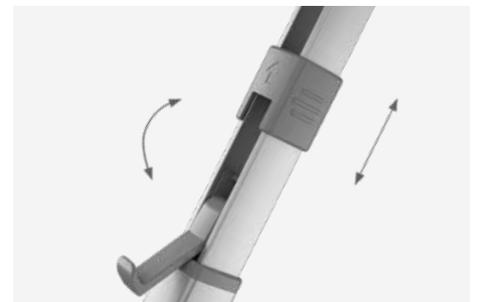

## NEUER PATENTIERTER EASY LOCK FLIPPER

Sichert die Stützbeine an Ort und Stelle – kein versehentliches Entriegeln möglich.




### KOMPAKTES GEHÄUSE

Die Größe der Markise ist abhängig von der Fahrzeuglänge und das Gewicht ist ein weiterer Faktor, der berücksichtigt werden muss. Je länger die Markise ist, desto schwerer ist sie natürlich. Die Spanne reicht von 7,3 kg bei den kleinsten Modellen bis zu 58,5 kg bei den großen. An diesen Zahlen ist jedoch erkennbar, dass die Markisen von Dometic immer noch leichter und kompakter sind als vergleichbare Produkte von unseren Wettbewerbern.



### ENDKAPPEN AUS ALUMINIUM

Die meisten Dometic Markisen sind mit Endkappen aus 100 % Aluminium ausgestattet und daher besonders stoß- und schlagfest. Die Endkappen sind in der Farbe des Gehäuses gehalten. (PW 1500, PR 2500)

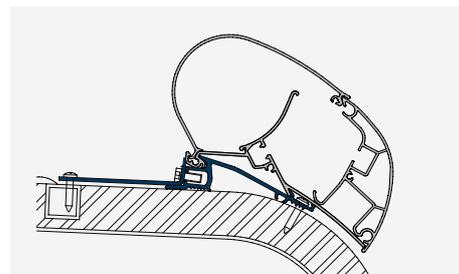

### MARKISENADAPTER

Fahrzeugwände und -dächer sind unter anderem auch Gestaltungselemente. Das bedeutet, dass sie unterschiedlich geformt sein können. Mit der umfassenden Palette an Adaptern gewährleistet Dometic, dass das Fahrzeug und die Markise perfekt zusammenpassen – um ein optimales Montageergebnis zu erhalten.



### ZUBEHÖR

Unsere Auswahl an Zubehör eröffnet Ihnen eine ganze Welt voller Möglichkeiten. Beispielsweise können Sie für zusätzlichen Schutz Seitenwände hinzufügen oder aber ganze Markisenzelte, um einen zusätzlichen Raum vor Ihrem Fahrzeug zu gewinnen.



### AUSZIEHBARE HANDKURBEL

Bei allen manuell angetriebenen Markisen ist die Teleskopkurbel im Lieferumfang enthalten. Die Kurbel lässt sich für eine ergonomische Handhabung einfach auf die Fahrzeughöhe einstellen oder zur platzsparenden Lagerung einfahren.



Horizon Grey



Anthrazit

Weiß

### STOFF

Für unsere Markisen verwenden wir ein besonders hochwertiges PVC-Material. UV-beständig, verrottungsresistent und abwaschbar – beste Voraussetzungen für eine lange Lebensdauer. Außerdem wird es nahtlos aus einem Stück gefertigt und hält daher dauerhaft dicht.

### GEHÄUSEFARBEN

Dometic Markisen sind in zwei Gehäusefarben erhältlich.

## DOMETIC REVO ZIP SACKMARKISE

2,09

Sackmarkise für Wohnwagen und Wohnmobile

	<b>Beschreibung</b>	Die Sackmarkise wird einfach in die Kederschiene des Wohnwagens oder des Wohnmobils eingehängt. Keine Schrauben oder Bohrmaschine erforderlich! Nach der Montage ist sie in wenigen Minuten einsatzbereit und lässt sich ebenso schnell wieder verstauen.
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schnelle und einfache Montage ohne Bohren – wird einfach in die Kederschiene des Wohnwagens oder Wohnmobils eingehängt</li> <li>• Auf- und Abbau innerhalb von Minuten – Stützbeine und Spannstangen werden aus dem Ausfallprofil ausgeklappt</li> <li>• Hochwertiges, langlebiges Markisentuch – 500 g/m<sup>2</sup> wetterfest und farbecht, mit Anti-Kratz-Beschichtung</li> <li>• Besonders stabiler, verstellbarer Aluminium-Rahmen</li> <li>• Schafft mehr Stauraum im Fahrzeug, da die Markise außen am Fahrzeug verbleibt</li> </ul>

LÄNGE (M)	VERLÄNGERUNG (M)	GEHÄUSEFARBE	STOFFFARBE	ART.-NR.
2,00	1,45	ELOXIERT	GRAU	9103104298
2,40	1,85	ELOXIERT	GRAU	9103104299
2,70	2,15	ELOXIERT	GRAU	9103104300
3,10	2,50	ELOXIERT	GRAU	9103104301
3,50	2,50	ELOXIERT	GRAU	9103104302
4,00	2,50	ELOXIERT	GRAU	9103104303
4,50	2,50	ELOXIERT	GRAU	9103104304

## DOMETIC PERFECTWALL PW 1100

2,09

Wandmontierte Markise

	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<p>Diese kompakte und robuste wandmontierte Markise bietet zahlreiche patentierte Funktionen für eine einfache Aufstellung und Handhabung. Sie ist in ein neu entwickeltes formschönes Gehäuse integriert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neu designtes formschönes Markisengehäuse ohne sichtbare Schrauben</li> <li>• Praktische Handhabung durch neue, patentierte herausziehbare Stützbeine</li> <li>• Die patentierte Spannvorrichtung kann im Ausfallprofil verstaut werden, um im Fahrzeug Platz zu sparen (Markisen ab 4 m)</li> <li>• Patentierter EasyLock Flipper zur Sicherung der Stützbeine</li> </ul>
--	--------------------------	--

LÄNGE (M)	VERLÄNGERUNG (M)	GEHÄUSEFARBE	STOFFFARBE	ART.-NR.
2,60	2,00	WEISS	GREY HORIZON	9103104251
3,00	2,50	WEISS	GREY HORIZON	9103104252
3,50	2,50	WEISS	GREY HORIZON	9103104253
4,00	2,50	WEISS	GREY HORIZON	9103104254
4,50	2,50	WEISS	GREY HORIZON	9103104255
2,60	2,00	ANTHRAZIT	GREY HORIZON	9103104280
3,00	2,50	ANTHRAZIT	GREY HORIZON	9103104291
3,50	2,50	ANTHRAZIT	GREY HORIZON	9103104336
4,00	2,50	ANTHRAZIT	GREY HORIZON	9103104337
4,50	2,50	ANTHRAZIT	GREY HORIZON	9103104338

**DOMETIC PERFECTWALL PW 1500**

Wandmontierte Markise

	<b>Beschreibung</b>	Diese robuste elektrische Wandmarkise ist ideal für große Fahrzeuge geeignet. Sie ist serienmäßig mit einem 12-V-Motor ausgestattet, der per Fernbedienung gesteuert wird. Die patentierte automatische Frontschiene ermöglicht ein leichtgängiges Ein- und Ausfahren.
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Endkappen aus Aluminium sind unempfindlich gegen Stöße und Schläge</li> <li>• Patentierte Verschlüsse an beiden Seiten des Ausfallprofils – für einen perfekten Abschluss</li> <li>• Hochwertiger, aus einem Stück gefertigter Markisenstoff – keine Schweißnaht</li> <li>• Stützbeine mit patentiertem Easy Lock Flipper</li> </ul>

**DOMETIC PERFECTWALL PW 1500 12 V MARKISE**

BREITE (M)	VERLÄNGERUNG (M)	GEHÄUSEFARBE	STOFFFARBE	ART.-NR.
3,50	2,75	WEISS	GREY HORIZON	9103100507
4,00	2,75	WEISS	GREY HORIZON	9103100567
4,50	2,75	WEISS	GREY HORIZON	9103100627
5,00	2,75	WEISS	GREY HORIZON	9103100687
6,00	2,75	WEISS	GREY HORIZON	9103100807
3,50	2,75	ANTHRAZIT	GREY HORIZON	9103100532
4,00	2,75	ANTHRAZIT	GREY HORIZON	9103100592
4,50	2,75	ANTHRAZIT	GREY HORIZON	9103100652
5,00	2,75	ANTHRAZIT	GREY HORIZON	9103100712
5,50	2,75	ANTHRAZIT	GREY HORIZON	9103100772
6,00	2,75	ANTHRAZIT	GREY HORIZON	9103100832

**DOMETIC PERFECTROOF PR 2000**

Dachmarkise

		PR 2000
	<b>Beschreibung</b>	Klein und kompakt: die perfekte Markise zur Dachmontage für Kastenwagen und kleine Wohnmobile.
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geringes Gewicht und kompakte Abmessungen – die flachste Dachmarkise auf dem Markt</li> <li>• Ideal für Kastenwagen und kleine Wohnwagen</li> <li>• Endkappen aus Kunststoff</li> <li>• Hochwertiger, aus einem Stück gefertigter Vorzeltstoff – keine Schweißnaht</li> <li>• Stützbeine mit patentiertem Easy Lock Flipper</li> </ul>

**DOMETIC PERFECTROOF PR 2000 MANUELLE MARKISE**

BREITE (M)	VERLÄNGERUNG (M)	GEHÄUSEFARBE	STOFFFARBE	ART.-NR.
2,65	2,00	WEISS	GREY HORIZON	9103102581
2,65	2,50	WEISS	GREY HORIZON	9103102590
3,25	2,50	WEISS	GREY HORIZON	9103102599
3,50	2,50	WEISS	GREY HORIZON	9103102608
3,75	2,50	WEISS	GREY HORIZON	9103102617
4,00	2,50	WEISS	GREY HORIZON	9103102626
4,50	2,50	WEISS	GREY HORIZON	9103104159
2,65	2,00	ANTHRAZIT	GREY HORIZON	9103102587
3,00	2,50	ANTHRAZIT	GREY HORIZON	9103102596
3,25	2,50	ANTHRAZIT	GREY HORIZON	9103102605
3,50	2,50	ANTHRAZIT	GREY HORIZON	9103102614
3,75	2,50	ANTHRAZIT	GREY HORIZON	9103102623
4,00	2,50	ANTHRAZIT	GREY HORIZON	9103102632
4,50	2,50	ANTHRAZIT	GREY HORIZON	9103104163




**DOMETIC PERFECTROOF PR 2500**

Dachmarkise

		PR 2500
	<b>Beschreibung</b>	Für Fahrzeuge ab 4,50 m Länge ist diese Markise eine der kompaktesten Lösungen auf dem Markt. Die Markise hat ein patentiertes Verschlussystem, ist leicht und trotzdem äußerst robust und langlebig.
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Endkappen aus Aluminium sind unempfindlich gegen Stöße und Schläge</li> <li>• Hochwertiger, aus einem Stück gefertigter Markisenstoff – keine Schweißnaht</li> <li>• Stützbeine mit patentiertem Easy Lock Flipper</li> </ul>

**DOMETIC PERFECTROOF PR 2500 12 V MARKISE**

BREITE (M)	VERLÄNGERUNG (M)	GEHÄUSEFARBE	STOFFFARBE	ART.-NR.
3,50	2,75	WEISS	GREY HORIZON	9103102817
3,75	2,75	WEISS	GREY HORIZON	9103102847
4,00	2,75	WEISS	GREY HORIZON	9103102877
4,50	2,75	WEISS	GREY HORIZON	9103102907
5,00	2,75	WEISS	GREY HORIZON	9103102937
5,50	2,75	WEISS	GREY HORIZON	9103102967
6,00	2,75	WEISS	GREY HORIZON	9103102997
3,50	2,75	ANTHRAZIT	GREY HORIZON	9103102827
3,75	2,75	ANTHRAZIT	GREY HORIZON	9103102857
4,00	2,75	ANTHRAZIT	GREY HORIZON	9103102887
4,50	2,75	ANTHRAZIT	GREY HORIZON	9103102917
5,00	2,75	ANTHRAZIT	GREY HORIZON	9103102947
5,50	2,75	ANTHRAZIT	GREY HORIZON	9103102977
6,00	2,75	ANTHRAZIT	GREY HORIZON	9103103007

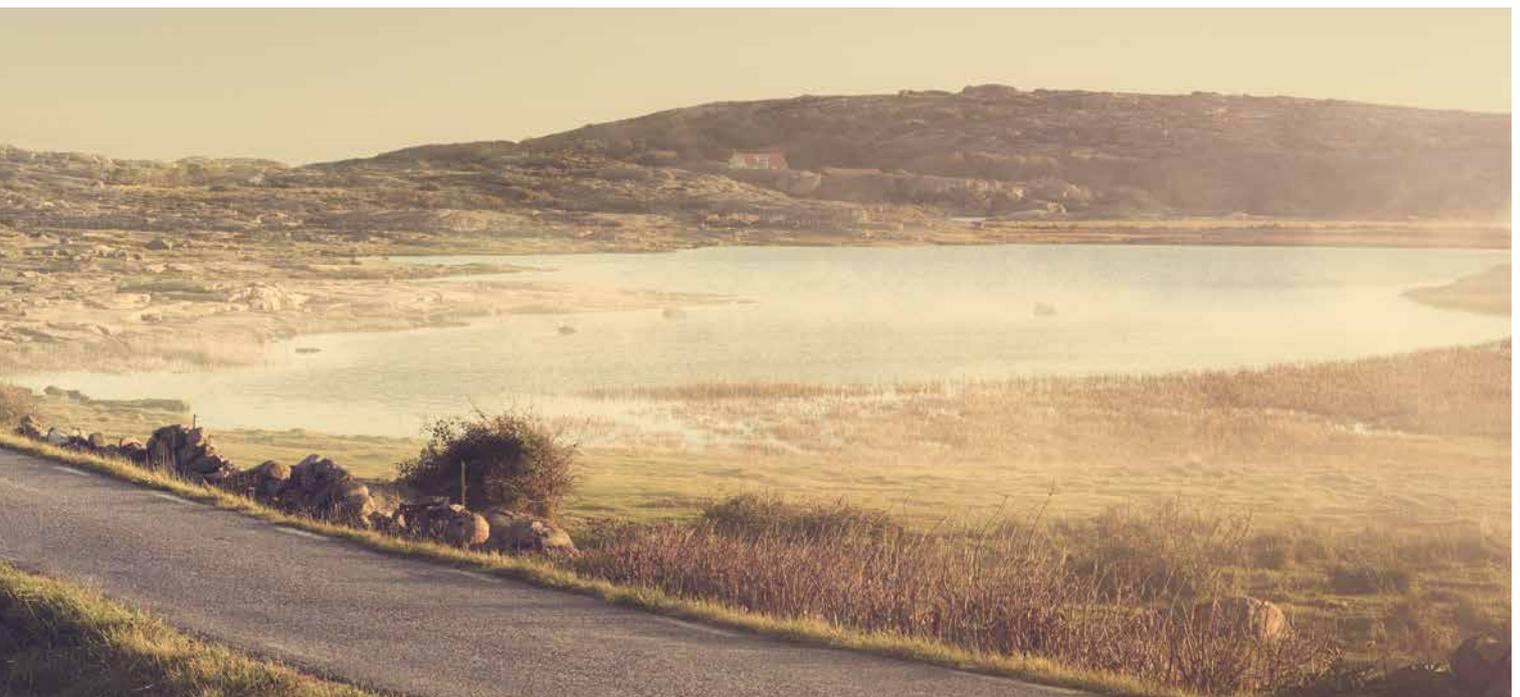

# DOMETIC PERFECTROOF PR 2000 KONFIGURATIONSANLEITUNG

KOMPLETTE MARKISENLÖSUNGEN FÜR KASTENWAGEN



NR.	MARKISENLÄNGE	ART.-NR.	STOFF	GEHÄUSEFARBE	ADAPTER	SCHAUMSTOFF-STREIFEN
<b>PR 2000 DUCATO H2</b>						
1.1	3,25 m	9103102605	GR HOR	Anthrazit	9103103890	9103104207
1.2	3,75 m	9103102623	GR HOR	Anthrazit	9103103890	9103104207
1.3	4,0 m	9103102632	GR HOR	Anthrazit	9103103890	9103104207
<b>PR 2000 DUCATO MIT OBERLICHT</b>						
2.1	3,25 m	9103102605	GR HOR	Anthrazit	9103104378	9103104207
2.2	3,75 m	9103102623	GR HOR	Anthrazit	9103104378	9103104207
2.4	4,0 m	9103102632	GR HOR	Anthrazit	9103104378	9103104207
<b>PR 2000 DUCATO MIT DACHTRÄGER</b>						
3.1	3,25 m	9103102605	GR HOR	Anthrazit	9103104379	9103104207
3.2	3,75 m	9103102623	GR HOR	Anthrazit	9103104379	9103104207
3.3	4,0 m	9103102632	GR HOR	Anthrazit	9103104379	9103104207
<b>PR 2000 DUCATO-HOCHDACH</b>						
4.1	3,50 m	9103102614	GR HOR	Anthrazit	9103104205	9103104207
4.2	4,0 m	9103102632	GR HOR	Anthrazit	9103104205	9103104207
<b>PR 2000 MERCEDES SPRINTER H2</b>						
5.1	3,25 m	9103102605	GR HOR	Anthrazit	9103103908	9103104207
5.2	3,75 m	9103102623	GR HOR	Anthrazit	9103103908	9103104207
5.3	4,0 m	9103102632	GR HOR	Anthrazit	9103103908	9103104207
<b>PR 2000 CRAFTER/MAN TGE RHT</b>						
7.1	3,25 m	9103102605	GR HOR	Anthrazit	9103104206	9103104207
7.2	3,75 m	9103102623	GR HOR	Anthrazit	9103104206	9103104207
7.3	4,0 m	9103102632	GR HOR	Anthrazit	9103104206	9103104207
<b>PR 2000 CRAFTER/MAN TGE LHT</b>						
8.1	3,25 m	9103102605	GR HOR	Anthrazit	9103104250	9103104207
8.2	3,75 m	9103102623	GR HOR	Anthrazit	9103104250	9103104207
8.3	4,0 m	9103102632	GR HOR	Anthrazit	9103104250	9103104207

Anhand der Tabelle weiter unten können Sie vollständige Markisenlösungen für alle gängigen Kastenwagen konfigurieren. Damit haben Sie eine schnelle Übersicht über alle Basiskomponenten sowie über das erhältliche Zubehör.

Wählen Sie einfach das Modell PR 2000 in der erforderlichen Länge und den zu Ihrem Fahrzeug passenden Adapter aus. Vergessen Sie nicht, einen Satz Schaumstoffstreifen mitzubestellen, mit denen Sie den Bereich zwischen der Markise und dem Fahrzeug abdichten können. Wenn Sie Ihre Bestellung soweit fertig haben, fügen Sie noch das erforderliche Zubehör hinzu.



SPANNSYSTEM	CAMPROOM FRONT	CAMPROOM SIDES	SUNPROTECT FRONT	SUNPROTECT SIDES	RAINPROTECT FRONT	RAINPROTECT SIDES
<b>ZUBEHÖR</b>						
9103104000	9103103925	9103103940	9103103942	9103103951	9103103955	9103103968
9103104000	9103103927	9103103940	9103103944	9103103951	9103103957	9103103968
9103104000	9103103928	9103103940	9103103945	9103103951	9103103958	9103103968
<b>ZUBEHÖR</b>						
9103104000	9103103925	9103103940	9103103942	9103103951	9103103955	9103103968
9103104000	9103103927	9103103940	9103103944	9103103951	9103103957	9103103968
9103104000	9103103928	9103103940	9103103945	9103103951	9103103958	9103103968
<b>ZUBEHÖR</b>						
9103104000	9103103925	9103103940	9103103942	9103103951	9103103955	9103103968
9103104000	9103103927	9103103940	9103103944	9103103951	9103103957	9103103968
9103104000	9103103928	9103103940	9103103945	9103103951	9103103958	9103103968
<b>ZUBEHÖR</b>						
9103104000	9103103926	9103103940	9103103943	9103103951	9103103956	9103103968
9103104000	9103103928	9103103940	9103103945	9103103951	9103103958	9103103968
<b>ZUBEHÖR</b>						
9103104000	9103103925	9103103940	9103103942	9103103951	9103103955	9103103968
9103104000	9103103927	9103103940	9103103944	9103103951	9103103957	9103103968
9103104000	9103103928	9103103940	9103103945	9103103951	9103103958	9103103968
<b>ZUBEHÖR</b>						
9103104000	9103103925	9103103940	9103103942	9103103951	9103103955	9103103968
9103104000	9103103927	9103103940	9103103944	9103103951	9103103957	9103103968
9103104000	9103103928	9103103940	9103103945	9103103951	9103103958	9103103968
<b>ZUBEHÖR</b>						
9103104000	9103103925	9103103940	9103103942	9103103951	9103103955	9103103968
9103104000	9103103927	9103103940	9103103944	9103103951	9103103957	9103103968
9103104000	9103103928	9103103940	9103103945	9103103951	9103103958	9103103968

# DOMETIC PERFECTWALL PW 1100 KONFIGURATIONSANLEITUNG

## KOMPLETTE MARKISENLÖSUNGEN FÜR KASTENWAGEN



NR.	MARKISENLÄNGE	ART.-NR.	STOFF	GEHÄUSEFARBE	ADAPTER	SCHAUMSTOFF-STREIFEN
<b>PW 1100 T6 MULTIVAN/POP ROOF</b>						
9.1	2,60 m	9103104280	GR HOR	Anthrazit	9103104118	9103104207
9.2	3,0 m	9103104291	GR HOR	Anthrazit	9103104118	9103104207
<b>PW 1100 DUCATO H3</b>						
10.1	3,5 m	9103104336	GR HOR	Anthrazit	9103103875	nicht erforderlich
10.2	4,0 m	9103104337	GR HOR	Anthrazit	9103103875	nicht erforderlich
<b>PW 1100 DUCATO/IVECO DAILY FALTDACH</b>						
11.1	3,0 m	9103104291	GR HOR	Anthrazit	9103104263	9103104207
11.2	3,5 m	9103104336	GR HOR	Anthrazit	9103104263	9103104207
11.3	4,0 m	9103104337	GR HOR	Anthrazit	9103104263	9103104207
11.4	4,50 m	9103104338	GR HOR	Anthrazit	9103104263	9103104207
<b>PW 1100 JUMPY/EXPERT/PROACE RHT</b>						
12.1	2,60 m	9103104280	GR HOR	Anthrazit	9103104012	9103104207
12.2	3,0 m	9103104291	GR HOR	Anthrazit	9103104012	9103104207
<b>PW 1100 JUMPY/EXPERT/PROACE LHT</b>						
13.1	2,60 m	9103104280	GR HOR	Anthrazit	9103104011	9103104207
13.2	3,0 m	9103104291	GR HOR	Anthrazit	9103104011	9103104207
<b>PW 1100 VW T6 MIT „C“-SCHIENENKANAL</b>						
14.1	2,60 m	9103104280	GR HOR	Anthrazit	9103104015	9103104207
<b>PW 1100 VW T6 CALIFORNIA</b>						
15.1	2,60 m	9103104280	GR HOR	Anthrazit	9103104020	9103104207
<b>PW 1100 VIVARO TRAFFIC TALENTO NV300</b>						
17.1	2,60 m	9103104280	GR HOR	Anthrazit	9103104103	9103104207
<b>PW 1100 FORD TRANSIT CUSTOM</b>						
18.1	2,60 m	9103104280	GR HOR	Anthrazit	9103104172	9103104207
<b>PW 1100 EHG DUCATO/BOXER MIT EHG POP-DACH</b>						
19.1	3,75 m	9600029637	GR HOR	Anthrazit	9600029421	9600049440

Anhand der Tabelle weiter unten können Sie vollständige Markisenlösungen für alle gängigen Kastenwagen konfigurieren. Damit haben Sie eine schnelle Übersicht über alle Basiskomponenten sowie über das erhältliche Zubehör.

Wählen Sie einfach das Modell PW 1100 in der erforderlichen Länge und den zu Ihrem Fahrzeug passenden Adapter aus. Vergessen Sie nicht, einen Satz Schaumstoffstreifen mitzubestellen, mit denen Sie den Bereich zwischen der Markise und dem Fahrzeug abdichten können. Wenn Sie Ihre Bestellung soweit fertig haben, fügen Sie noch das erforderliche Zubehör hinzu.



SPANNSYSTEM	CAMPROOM FRONT	CAMPROOM SIDES	SUNPROTECT FRONT	SUNPROTECT SIDES	RAINPROTECT FRONT	RAINPROTECT SIDES
<b>ZUBEHÖR</b>						
9103104000	9103103923	9103103933	9103103941	nicht verfügbar	9103103954	nicht verfügbar
9103104000	9103103924	9103103934	9103103942	9103103950	9103103955	9103103967
<b>ZUBEHÖR</b>						
9103104000	9103103926	9103103940	9103103943	9103103951	9103103956	9103103968
9103104000	9103103928	9103103940	9103103945	9103103951	9103103958	9103103968
<b>ZUBEHÖR</b>						
9103104000	9103103924	9103103940	9103103942	9103103951	9103103955	9103103968
9103104000	9103103926	9103103940	9103103943	9103103951	9103103956	9103103968
9103104000	9103103928	9103103940	9103103945	9103103951	9103103958	9103103968
9103104000	9103103929	9103103940	9103103946	9103103951	9103103959	9103103968
<b>ZUBEHÖR</b>						
9103104000	9103103923	9103103933	9103103941	Nicht verfügbar	9103103954	Nicht verfügbar
9103104000	9103103924	9103103940	9103103942	9103103951	9103103955	9103103968
<b>ZUBEHÖR</b>						
9103104000	9103103923	9103103933	9103103941	Nicht verfügbar	9103103954	Nicht verfügbar
9103104000	9103103924	9103103940	9103103942	9103103951	9103103955	9103103968
<b>ZUBEHÖR</b>						
9103104000	9103103923	9103103933	9103103941	Nicht verfügbar	9103103954	Nicht verfügbar
<b>ZUBEHÖR</b>						
9103104000	9103103923	9103103933	9103103941	Nicht verfügbar	9103103954	Nicht verfügbar
<b>ZUBEHÖR</b>						
9103104000	9103103923	9103103933	9103103941	Nicht verfügbar	9103103954	Nicht verfügbar
<b>ZUBEHÖR</b>						
9103104000	9103103927	9103103940	9103103944	9103103951	9103103957	9103103968




# FAHRZEUG- SPEZIFISCHE MARKISENADAPTER

## MARKISENADAPTER IN ALPHABETISCHER REIHENFOLGE


FAHRZEUGMODELL	ADAPTER-NR.	FAHRZEUGMODELL	ADAPTER-NR.	FAHRZEUGMODELL	ADAPTER-NR.
ADRIA CORAL	3	FONT VENDOME H3	15	MILLER MICHIGAN	7
ADRIA CORAL (S690 SP)	7	FORD NUGGET HIGH ROOF	15	MOBILVETTA	1
ADRIA SHX	15	FORD NUGGET WESTFALIA HOCHDACH	15	MOBILVETTA NAZCA	17
ARCA H SERIE	1	FORD TRANSIT CUSTOM > 2012	31	MOOVEO SERIE C	1
ARCA M & P SERIE	10	FORD TRANSIT H3	15	MOOVEO SERIE I	1
AUTOSLEEPER VANS	15	FORD TRANSIT HOHES MODELL	15	MOOVEO SERIE P	1
BAILEY ROUND	30	FORD TRANSIT TOURNEO CONNECT	31	MORELLO	1
BAILEY SQUARE	5	>2012		NIESMANN BISCHOF	16
BAVARIA BALTIC	7	FRANKIA COMFORT	1	NIESMANN BISCHOF MOTORHOME	16
BAVARIA FJORD	7	FRANKIA HOLIDAY	1	NISSAN INTERSTAR	22
BENIMAR TESSORO	16	FRANKIA LUXURY	1	NISSAN NV300 >2016	27
BÜRSTNER AVIANO	12	FRANKIA PREMIUM	1	OPEL/VAUXHALL MOVANO > 2011	20
BÜRSTNER ELEGANCE	12	GIOTTILINE	23	OPEL/VAUXHALL VIVARO B	27
BÜRSTNER IXEO	3	GIOTTILINE PANEL VAN	23	OPEL MOVANO < 2011	22
BÜRSTNER NEXXO	3	GIOTTILINE THERRY	1	OPEL ZAFIRA > 2019	37
BÜRSTNER ROUND	12	GLOBECAR GLOBESTAR 600 L	18	PEUGEOT BOXER H2	18
BÜRSTNER SOLANO	3	GLOBECAR CAMPSCOOUT	2	PEUGEOT BOXER H2 FALTDACH	36
BÜRSTNER SQUARE	7	GLOBECAR CAMPSCOOUT	18	PEUGEOT BOXER H3	15
CAMPÉRÉVE LINDBERGH	20	GLOBECAR CAMPSCOOUT B	18	PEUGEOT EXPERT >2016	37
CAMPÉRÉVE NEOVAN	1	GLOBECAR CAMPSCOOUT REVOLUTION	18	PILOTE EXPLORATEUR	7
CARADO T SERIE	9	GLOBECAR GLOBESCOOUT LIMITED	18	POSSL ROADCAMP MIT DACHRELING	14
CARAVAN ADAPTER	20	GLOBECAR GLOBESCOOUT PLUS	18	RAPIDO 10	3
CARAVAN RAIL	13	GLOBECAR GLOBESCOOUT R	18	RAPIDO Modelle 7, 8 und 9	6
CARTHAGO HIGH LINER	39	GLOBECAR GLOBESTAR 600 L REVOLUTION	18	RAPIDO DISTINCTION	28
CARTHAGO C	39	GLOBECAR GLOBESTAR 600 W	18	RENAULT MASTER < 2011	22
CARTHAGO CHIC	39	GLOBECAR GLOBESTAR 640 DK	18	RENAULT MASTER > 2011	20
CARTHAGO CHIC <2018	17	GLOBECAR ROADSCOUT	18	RENAULT TRAFFIC > 2014	27
CARTHAGO CHIC >2018	39	GLOBECAR ROADSCOUT R	18	RIMOR	1
CHALLENGER EDEN	10	GLOBECAR ROADSCOUT MIT DACH- RELING	14	ROLLER TEAM GRANDUC	1
CHALLENGER GENESIS	3	GLOBECAR SUMMIT 600	18	ROLLER TEAM MAGNIFIC	1
CHALLENGER PRIUM	1	GLOBECAR SUMMIT 600 PLUS	18	ROLLER TEAM PO	1
CHALLENGER SIRIUS	1	GLOBECAR SUMMIT 640	18	ROLLER TEAM T-LINE	1
CHAUSSON ALLEGRO	10	HOBBY	7	SUNLIGHT	1
CHAUSSON EXALTIS	1	HOBBY CARAVAN > 2014	33	TEC CARAVAN <2014	23
CHAUSSON FLASH	1	HOBBY MOTORHOME	7	TOYOTA PROACE	37
CHAUSSON WELCOME	1	HOBBY VAN	3	UNIVERSALDACHADAPTER	24
CI ELLIOT	1	HYMER B2	4	UNIVERSALDACHADAPTER	24
CI MIZAR	1	HYMER CAMP	3	VW CRAFTER < 2017	21
CI RIVIERA	1	HYMER EXSIS < 2007	3	VW CRAFTER > 2017	34
CI SINFONIA	1	HYMER EXSIS > 2007	4	VW CRAFTER H3 >2017	34
CI X-TIL	1	HYMER S	16	VW T5/T6 CALIFORNIA	25
CITROEN CAMPSTER	37	HYMER STARLINE	3	VW T5 / T6 MULTIVAN	29
CITROEN JUMPER	18	HYMER SX	16		
CITROEN JUMPER H2	18	HYMER T CLASS	4		
CITROEN JUMPER H2 FALTDACH	36	HYMER T654 CL 2X2	3		
CITROEN JUMPER H2 FALTDACH	36	HYMER TRAMP	3		
CITROEN JUMPER H3	15	HYMER VAN	4		
CITROEN JUMPY >2016	37	HYMERMOBIL B CLASS	3		
CONCORDE	1	HYMERMOBIL S CLASS	3		
DETHLEFFS ADVANTAGE	1	ITINEO	1		
DETHLEFFS ESPRIT	1	IVECO DAILY < 2011	22		
DETHLEFFS GLOBE 4 & 5	9	KAMPA TASCHE MARKISEN	13		
DETHLEFFS GLOBETROTTER	1	KARMANN	10		
DETHLEFFS GLOBUS	9	KENTUCKY	1		
DETHLEFFS MAGIC EDITION	1	KNAUS	1		
DUCATO H2	18	KNAUS C LINER	8		
ELNAGH KING	1	LAIKA ECOVIP 1	5		
ELNAGH MAGNUM	1	LAIKA ECOVIP 7	11		
ERIBA TOURING 2011	4	LAIKA KREOS 5	17		
ERIBA TOURING ROOF TOP	16	LAIKA KREOS 9	11		
ESTEREL	19	LAIKA REXOSLINE	11		
EURA MOBIL	2	LE VOYAGEUR	15		
EURA MOBIL INTEGRA 670	10	LE VOYAGEUR PLATINUM	7		
EURA MOBIL INTEGRA STYLE	16	LE VOYAGEUR PLATINUM	7		
FENDT	23	LMC LIBERTY < 2014	23		
FIAT DUCATO H2	18	LUXE CARAVAN RELING	13		
FIAT DUCATO H2 FALTDACH	36	MAN TGE HIGH ROOF	34		
FIAT DUCATO H2 RELING	14	MC LOUIS GLAMYS	1		
FIAT DUCATO H3	15	MC LOUIS LAGAN	3		
FIAT TALENTO	27	MC LOUIS MC2 & MC4	1		
FLORIUM BAXTER	35	MC LOUIS NEVIS	1		
FLORIUM MAYFLOWER	35	MC LOUIS STEEL	3		
FLORIUM WINCHESTER	10	MC LOUIS TANDY	1		
FLUERETTE DISCOVER	35	MERCEDES SPRINTER	21		
FLUERETTE MAGISTER	35				

ADAPTER FÜR WANDMARKISEN PW 1100, PW 1500

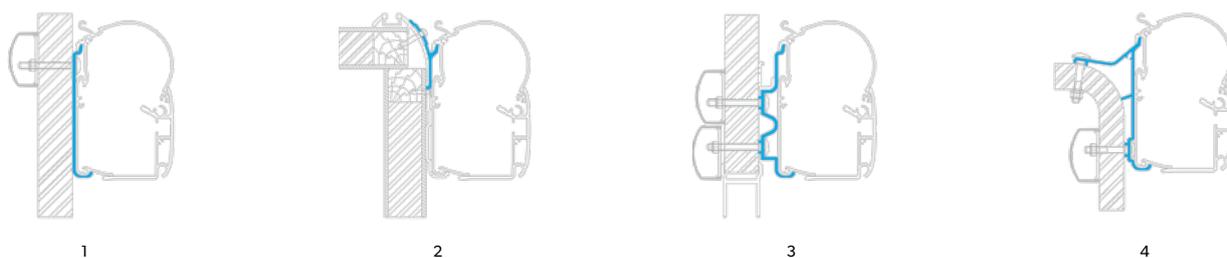


STANDARD FLACH		EURA MOBIL		HYMER CAMP		HYMER VAN B2	
MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.	MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.	MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.	MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.
3 m	9103103804	3 m	9103103813	3 m	9103103819	3 m	9103103826
3,5 m	9103103805	3,5 m	9103103814	3,5 m	9103103820	3,5 m	9103103827
4 m	9103103806	4 m	9103103815	4 m	9103103821	4 m	9103103828
4,50 m	9103103807	4,50 m	9103103816	4,50 m	9103103822	4,50 m	9103103829
5 m	9103103808	5 m	9103103817	5 m	9103103823	5 m	9103103830
5,5 m	9103103809	5,5 m	9103103818	5,5 m	9103103824	5,5 m	9103103831
6 m	9103103810			4 Teile	9103103825		
5 x 0,4 m	9103103811						
5 x 0,75 m	9103103812						
CAMPÉRÉVE NEOVAN CHALLENGER PRIUM CHALLENGER SIRIUS CHAUSSON EXALTIS CHAUSSON FLASH CHAUSSON WELCOME CI ELLIOT CI MIZAR CI RIVIERA CI SINFONIA CI X-TIL CONCORDE DETHLEFFS ADVANTAGE DETHLEFFS ESPRIT DETHLEFFS GLOBETROTTER DETHLEFFS MAGIC EDITION ELNAGH KING ELNAGH MAGNUM FRANKIA COMFORT FRANKIA HOLIDAY FRANKIA LUXURY FRANKIA PREMIUM GIOTTILINE THERRY ITINEO KENTUCKY KNAUS MC LOUIS GLAMYS MC LOUIS MC2 & MC4 MC LOUIS NEVIS MC LOUIS TANDY MOBILVETTA MOOVEO SERIE C MOOVEO SERIE I MOOVEO SERIE P MORELLO RIMOR ROLLER TEAM GRANDUC ROLLER TEAM MAGNIFIC ROLLER TEAM PO ROLLER TEAM T-LINE SUNLIGHT		EURA MOBIL GLOBECAR CAMPSCOUT GLOBECAR FAMILYSCOUT GLOBECAR GLOBESCOUT PÖSSL 2 WIN STYLE PÖSSL FOR 6		ADRIA CORAL BÜRSTNER IXEO BÜRSTNER NEXXO BÜRSTNER SOLANO CHALLENGER GENESIS HOBBY VAN HYMER CAMP HYMER EXSIS < 2007 HYMER STARLINE HYMER T654 CL 2X2 HYMER TRAMP HYMERMOBIL B CLASS HYMERMOBIL S CLASS MC LOUIS LAGAN MC LOUIS STEEL MC LOUIS TANDY RAPIDO 10		ERIBA TOURING 2011 HYMER B2 HYMER EXSIS > 2007 HYMER T CLASS HYMER VAN	


ADAPTER FÜR WANDMARKISEN PW 1100, PW 1500




5



6




7




8

LAIKA ECOVIP 1		RAPIDO 7+8+9		BÜRSTNER + HOBBY SQUARE		KNAUS C-LINER	
MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.	MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.	MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.	MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.
4 m	9103103832	3 m	9103103834	3 m	9103103839	3 m	9103103844
4,50 m	9103103833	3,5 m	9103103835	3,5 m	9103103840	5,5 m	9103103845
		4 m	9103103836	4 m	9103103841		
		3 Teile	9103103837	4,50 m	9103103842		
		4 Teile	9103103838	4 Teile	9103103843		
BAILEY ECOVIP 1 LAIKA ECOVIP 1		RAPIDO Modelle 7, 8 und 9		ADRIA S690 SP BAVARIA BALTIC BAVARIA FJORD BÜRSTNER SQUARE HOBBY MOTORHOME LE VOYAGEUR PLATINUM MILLER MICHIGAN PILOTE EXPLORATEUR		KNAUS C-LINER	


ADAPTER FÜR WANDMARKISEN PW 1100, PW 1500




9



10




11




12

DETHLEFFS GLOBEBUS		CHAUSSON ARCA		LAIKA REXOSLINE		BÜRSTNER RND	
MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.	MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.	MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.	MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.
3 m	9103103846	3 m	9103103852	4 m	9103103855	3 m	9103103859
3,5 m	9103103847	3,5 m	9103103853	4,50 m	9103103856	3,5 m	9103103860
4 m	9103103848	4 m	9103103854	5 m	9103103857	4 m	9103103861
4,50 m	9103103849			3 Teile	9103103858	4,50 m	9103103862
5 m	9103103850					5 m	9103103863
5,5 m	9103103851					5,5 m	9103103864
						6 m	9103103865
						4 Teile	9103103866
CARADO T SERIE DETHLEFFS GLOBE 4 & 5 DETHLEFFS GLOBUS		ARCA M SERIE CHALLENGER EDEN CHAUSSON ALLEGRO EURA MOBIL INTEGRA 670 FLORIUM MAYFLOWER FLORIUM WINCHESTER KARMANN		LAIKA ECOVIP 7 LAIKA KREOS 9 LAIKA REXOSLINE		BÜRSTNER AVIANO BÜRSTNER ELEGANCE BÜRSTNER ROUND	


ADAPTER FÜR WANDMARKISEN PW 1100, PW 1500




13



14




15




25

LUXE CARAVAN RELING		DUCATO H2 DACHRELING		DUCATO H3 + LE VOYAGEUR		VW CALIFORNIA	
MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.	MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.	MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.	MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.
10 x 6 m	9103103867	3 Teile	9103103868	3 m	9103103869	2 Teile	9103104020
				3,5 m	9103103870	5 m	9103103878
				4 m	9103103871	5,5 m	9103103879
				4,50 m	9103103872	6 m	9103103880
				5 m	9103103873		
				5,5 m	9103103874		
				4 Teile	9103103875		
SACKMARKISE CARAVAN RAIL		FIAT DUCATO H2 RELING GLOBECAR CAMPSCOOUT GLOBECAR FAMILYSCOUT GLOBECAR GLOBESCOOUT PÖSSL 2 WIN STYLE PÖSSL FOR 6		ADRIA SHX AUTOSLEEPER VANS FIAT DUCATO H3 FONT VENDOME H3 FORD NUGGET HIGH ROOF FORD TRANSIT HOHES MODELL LE VOYAGEUR		VW T5-T6 CALIFORNIA	


ADAPTER FÜR WANDMARKISEN PW 1100, PW 1500




27



29




31




40

VIVARO+TRAFIC+TALENTO+NV300		VW T5/T6 MULTIVAN		FORD TRANSIT CUSTOM + TOURNEO 2013		ADAPTER VW T5/T6 MULTIVAN C-SCHIENE	
MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.	MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.	MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.	MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.
2 Teile	9103104103	2 Teile	9103104118	2 Teile	9103104172	2 Teile	9103104356
FIAT TALENTO NISSAN NV300 OPEL/VAUXHALL VIVARO <2018 OPEL MOVANO >2012 RENAULT TRAFFIC > 2017		VW T5/T5 MULTIVAN		FORD TRANSIT		ADAPTER VW T5/T6 MULTIVAN C-SCHIENE	


ADAPTER FÜR WANDMARKISEN PW 1100, PW 1500




35



36




37




38

FLEURETTE+FLORIUM			DUCATO H2 FALTDACH			JUMPY EXPERT PROACE			ADAPTER PW CAMPSTER MIT SUTTER „C“-SCHIENE		
MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.		MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.		MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.		MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.	
3 m	9103104256		3,5 m	9103104262		2 Teile LHT	9103104011		2 Teile	9103104385	
3,5 m	9103104257		2 Teile	9103104263		2 Teile RHT	9103104012				
4 m	9103104258										
4,50 m	9103104259										
5 m	9103104260										
5,5 m	9103104261										
FLORIUM FLEURETTE			DUCATO FALTDACH			CITROËN JUMPY FALTDACH PEUGEOT EXPERT >2016 TOYOTA PROACE			ADAPTER PW CAMPSTER MIT SUTTER „C“-SCHIENE		

ADAPTER FÜR DACHMARKISEN PR 2000, PR 2500




16



17




18



19

HYMER SX			LAIKA KREOS 05			DUCATO+JUMPER+BOXER 1P			ESTEREL		
MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.		MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.		MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.		MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.	
4 m	9103103876		4 m	9103103881		3,25 m	9103103887		3,5 m	9103103891	
4,50 m	9103103877		4,50 m	9103103882		3,75 m	9103103888		4 m	9103103892	
5 m	9103103878		5 m	9103103883		4 m	9103103889				
5,5 m	9103103879		5,5 m	9103103884		3 Teile	9103103890				
6 m	9103103880		6 m	9103103885							
			3 Teile	9103103886							
BENIMAR TESSORO ERIBA TOURING ROOF TOP EURA MOBIL INTEGRA STYLE HYMER S HYMER SX NIESMANN BISCHOF MOTORHOME			CARTHAGO CHIC <2018 LAIKA KREOS 5 MOBILVETTA NAZCA			CITROËN JUMPER 1 STÜCK FIAT DUCATO H2 PEUGEOT BOXER H2 1 STÜCK			ESTEREL		


ADAPTER FÜR DACHMARKISEN PR 2000, PR 2500




20



21




22




23

CARAV+MASTER >11		SPRINTER + CRAFTER VOR 2017		MASTER + MOVANO <2011		LMC +TEC	
MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.	MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.	MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.	MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.
3 m	9103103893	2,65 m	9103103902	3 m	9103103909	3 m	9103103914
3,25 m	9103104010	3 m	9103103903	3,5 m	9103103910	3,5 m	9103103915
3,5 m	9103103894	3,5 m	9103103904	3,75 m	9103103911	3,75 m	9103103916
3,75 m	9103103895	3,75 m	9103103905	4 m	9103103912	4 m	9103103917
4 m	9103103896	4 m	9103103906	4,50 m	9103103913	4,50 m	9103103918
4,50 m	9103103897	4,50 m	9103103907	5 m	9103104173	5 m	9103103919
5 m	9103103898	3 Teile	9103103908			5,5 m	9103103920
5,5 m	9103103899					6 m	9103103921
6 m	9103103900					3 Teile	9103103922
3 Teile	9103103901						
CAMPÉRÈVE LINDBERGH CARAVAN ADAPTER		MERCEDES SPRINTER VW CRAFTER 2006–2017		IVECO DAILY < 2011 NISSAN INTERSTAR OPEL MOVANO < 2011 RENAULT MASTER < 2011		FENDT GIOTILINE PANEL VAN TEC CARAVAN	


ADAPTER FÜR DACHMARKISEN PR 2000, PR 2500




28



33



34



39

RAPIDO DISTINCTION		ADAPTER PR-HOBBY CARAVAN 2014		VOLKSWAGEN CRAFTER 2017		CARTHAGO CHIC	
MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.	MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.	MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.	MARKISEN-LÄNGE	ART.-NR.
5 m	9103104115	3 Teile	9103104203	2 Teile RHT	9103104206	4 m	9103104292
5,5 m	9103104116			2 Teile LHT	9103104250	4,50 m	9103104293
						5 m	9103104294
						5,5 m	9103104295
RAPIDO DISTINCTION		HOBBY CARAVAN		VW CRAFTER >2017		CARTHAGO C CARTHAGO CHIC CARTHAGO HIGH LINER	



# ZUSÄTZLICHER RAUM VOR DEM FAHRZEUG

## SO SCHAFFEN SIE ZUSÄTZLICHE „WOHNFLÄCHE“

### DOMETIC CAMP ROOM

Markisenzelt



#### Qualitätsmerkmale

- Wasser- und winddicht für optimalen Schutz bei jeder Witterung
- Schnell und einfach: kann von einer Person in weniger als 20 Minuten aufgebaut werden.
- Die Reißverschlüsse verwandeln die Markise in ein Zelt.
- Die kratz feste Dichtung hält den Regen ab.
- Das Anbringen der standardmäßig mitgelieferten Planen schafft zusätzlichen Schlafraum.
- Alle Fenster sind mit Mückennetzen, aufrollbaren PVC-Fenstern und Vorhängen ausgestattet.

Produkt	Art.-Nr.	Produkt	Art.-Nr.
CampRoom Markisenzeltseiten – Klein	9103103934	CampRoom Markisenzeltfrontwand – 2,6 m	9103103923
CampRoom Markisenzeltseiten – Klein – Verl. 2 m	9103103933	CampRoom Markisenzeltfrontwand – 3 m	9103103924
CampRoom Markisenzeltseiten – Mittel	9103103935	CampRoom Markisenzeltfrontwand – 3,25 m	9103103925
CampRoom Markisenzeltseiten – Mittel – Verl. 2,75 m	9103104181	CampRoom Markisenzeltfrontwand – 3,5 m	9103103926
CampRoom Markisenzeltseiten – Groß	9103103936	CampRoom Markisenzeltfrontwand – 3,75 m	9103103927
CampRoom Markisenzeltseiten X – Groß	9103103937	CampRoom Markisenzeltfrontwand – 4 m	9103103928
		CampRoom Markisenzeltfrontwand – 4,5 m	9103103929
CampRoom Markisenzeltseiten PR – Mittel	9103103938	CampRoom Markisenzeltfrontwand – 5 m	9103103930
CampRoom Markisenzeltseiten PR – Groß	9103103939	CampRoom Markisenzeltfrontwand – 5,5 m	9103103931
CampRoom Markisenzeltseiten PR – Ducato	9103103940	CampRoom Markisenzeltfrontwand – 6 m	9103103932



Alle Fenster sind mit Fliegengitter, aufrollbaren PVC-Fenstern (außen) und Vorhängen (innen) ausgestattet.



Die aufrollbare Tür befindet sich immer rechts. Für Längen > 4,50 m sind standardmäßig zwei Türen (links und rechts) vorhanden.



Bei der Version für den Ducato ist für noch besseren Schutz ein zusätzliches Dreieck integriert.



Die niedrigere Seite des Fahrzeugs kann mit der standardmäßig mitgelieferten Schürze abgedeckt werden (Kederschiene nicht im Set enthalten).



Die Verriegelung des Klemmsystems muss nur um eine Vierteldrehung betätigt werden.



Die Mastprofile verfügen über Gummidichtungen, um Kratzer zu vermeiden und komplette Wasserfestigkeit zu garantieren. Die Höhe ist ganz komfortabel verstellbar.



Die Seitenwand wird mit Klettverschlüssen an die Stützbeine befestigt und dann mit der Frontwand verbunden.



Um das Zelt zusätzlich zu stabilisieren, ist es mit einer Querstrebe ausgestattet.

# DER PRIVATRAUM REVO ZIP VON DOMETIC

## MEHR ALS NUR SCHATTEN

Mit der Dometic Markise Revo Zip kann in wenigen Minuten ein Privatraum errichtet werden, der unabhängig von der Witterung eine komfortable Unterkunft bietet. Die Seitenwände werden einfach mit dem Reißverschluss am Markisdach befestigt und können mit dem Limpet™ Fix System oder mit Hilfe von senkrechten Stangen am Fahrzeug befestigt werden. Die Vorderwand wird in die vorbereitete

Führung an der vorderen Schiene der Markise geschoben und mit dem Reißverschluss an den Seitenwänden befestigt. Der Dometic Revo Zip Privacy Room ist komplett ausgestattet mit Vorhängen und Seitentüren, die mit Fliegengittern hinterlegt sind. Geeignet für Fahrzeuge mit einer Schienenhöhe zwischen 240 und 270 cm.

- Die Seitenwände werden einfach mit dem Reißverschluss am Dach der Revo befestigt.
- Die Vorderwand wird in die Vorderschiene der Revo eingeführt und mit den Reißverschlüssen an den Seitenwänden befestigt.
- Die Seitenwände können mithilfe des Befestigungssystems Limpet™ oder mit senkrechten Stangen hinten am Fahrzeug befestigt werden.
- Die Höhe der Seitenwände kann mit der Schienenlänge zwischen 240 und 270 cm auf verschiedenen hohe Fahrzeuge abgestimmt werden.
- Inklusive Vorhängen, die sich mühelos in die Schiene einführen lassen.
- Abnehmbare Front- und Seitenteile mit Reißverschluss
- Netzelemente hinter den Seitentüren



MODELL	PASSEND FÜR MARKISEN MODELL	GEWICHT (KG)	ART.-NR.
240 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 240	9,1	9103104329
270 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 270	9,8	9103104330
310 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 310	10,7	9103104331
350 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 350	11,1	9103104332
400 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 400	11,5	9103104333
450 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 450	11,9	9103104334
DOMETIC REVO STÜTZSPARRE	350-450	0,5	9103104335



# MEHR PRIVATSPHÄRE UND WETTERSCHUTZ

## RAINPROTECT

RainProtect besteht aus grauem wasser- und winddichten PVC-Material. Die Front- und Seitenwände sind in verschiedenen Größen erhältlich. Die Frontwand ist nicht durchscheinend, die Seitenwände (die links oder rechts verwendet werden können) verfügen über Panoramafenster. Sie reichen bis zum Boden und bieten optimalen Schutz vor Feuchtigkeit.



## DOMETIC RAINPROTECT FRONT

Diese wind- und wasserfeste Wand aus PVC wurde aus langlebigen Materialien gefertigt und bietet zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen.

	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für alle Dometic Wandmarkisen mit Stützbeinen geeignet.</li> <li>• Wind- und wasserfeste Struktur</li> <li>• Für Markisen mit einem Auszug von 2,5 m und einer Breite zwischen 2,6 und 6,0 m.</li> </ul>	
	<b>Für Markisen der Breite (m)</b>	<b>Verlängerung (m)</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	2,60	1,40	9103103954
	3,00	1,40	9103103955
	3,50	1,40	9103103956
	3,75	1,40	9103103957
	4,00	1,40	9103103958
	4,50	1,40	9103103959
	5,00	1,40	9103103960
	5,50	1,40	9103103961
6,00	1,40	9103103962	

## DOMETIC RAINPROTECT DELUXE SEITENWAND

Das Panoramafenster reicht bis zum Boden und schützt vor Regen und Wind. Links und rechts verwendbar.

	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für alle Dometic Wandmarkisen mit Stützbeinen geeignet.</li> <li>• Wind- und wasserfeste Struktur</li> <li>• Für Markisen mit einem Auszug von 2,50 m und einer Höhe zwischen 2,0 und 3,2 m.</li> </ul>		
	<b>Größe</b>	<b>Für Markisenverlängerung (m)</b>	<b>Höhe (m)</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	KLEIN	2,50	2,00 – 2,29	9103103967
	MITTEL	2,50	2,30 – 2,59	9103103968
	GROSS	2,50	2,60 – 2,89	9103103969
	EXTRAGROSS	2,50	2,90 – 3,20	9103103970

## SUNPROTECT


SunProtect ist ein transparentes Gittergewebe, das Licht durchlässt und Hitze abhält. Es ist als Vorder- oder Seitenwand erhältlich.

Die Vorderwand ist 1,40 m lang und für unterschiedliche Markisenbreiten erhältlich. Das Seitenteil kann sowohl rechts als auch links von der Markise angebracht werden. Für alle Dometic Markisen gibt es den passenden SunProtect Sonnenschutz.



### DOMETIC SUNPROTECT FRONT

Mit diesem durchscheinenden und atmungsaktiven Markisenaufsatz lassen Sie das Licht hinein, aber die Wärme draußen. Verfügbar in verschiedenen Größen.

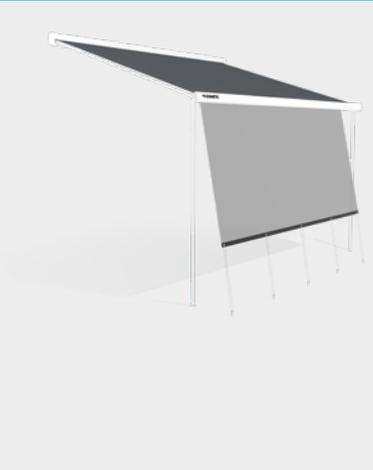	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein lichtdurchlässiger Sonnenschutz, der Sie kühl hält und vor der Sonne schützt.</li> <li>• Er ist in einer Vielzahl von Breiten zwischen 2,60 m und 6 m erhältlich und passt für die meisten Modelle.</li> <li>• Aus lichtdurchlässigem Netzgewebe, das Licht durchlässt, aber die Hitze abhält.</li> </ul>	
	<b>Für Markisen der Breite (m)</b>	<b>Verlängerung (m)</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	2,60	1,40	9103103941
	3,00	1,40	9103103942
	3,50	1,40	9103103943
	3,75	1,40	9103103944
	4,00	1,40	9103103945
	4,50	1,40	9103103946
	5,00	1,40	9103103947
5,50	1,40	9103103948	
6,00	1,40	9103103949	

### DOMETIC SUNPROTECT SEITENWAND

Mit diesem durchscheinenden und atmungsaktiven Markisenaufsatz lassen Sie das Licht hinein, aber die Wärme draußen. Verfügbar in verschiedenen Größen.

	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein lichtdurchlässiger Sonnenschutz, der Sie kühl hält und vor der Sonne schützt.</li> <li>• Für Markisen mit einem Auszug von 2,50 m und einer Höhe zwischen 2,0 und 3,2 m.</li> <li>• Aus lichtdurchlässigem Netzgewebe, das Licht durchlässt, aber die Hitze abhält.</li> </ul>		
	<b>Größe</b>	<b>Für Markisenverlängerung (m)</b>	<b>Höhe (m)</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	KLEIN	2,50	2,00 – 2,29	9103103950
	MITTEL	2,50	2,30 – 2,59	9103103951
	GROSS	2,50	2,60 – 2,89	9103103952
EXTRAGROSS	2,50	2,90 – 3,20	9103103953	

## DOMETIC LED-PROFIL

LED-Lichtstreifen mit Aluminiumprofil, weiß oder eloxiert

	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einfache Montage an der Unterseite der Markise an der Fahrzeugwand.</li> <li>• Perfekter Beleuchtungswinkel dank Aluminiumprofil.</li> <li>• Verfügbar für alle Dometic Wandmarkisen (2,60 – 6 m Länge).</li> </ul>		
	<b>Produkt Länge (m)</b>	<b>LED-PROFIL, WEISS, 1X Art.-Nr.</b>	<b>LED-SCHIENE VOLLE LÄNGE, WEISS, 5 X Art.-Nr.</b>	<b>LED-SCHIENE VOLLE LÄNGE, ELOXIERT, 5 X Art.-Nr.</b>
	2,6	9103104264	9103104272	9103104283
	3,0	9103104265	9103104273	9103104284
	3,5	9103104266	9103104274	9103104285
	4,0	9103104267	9103104275	9103104286
	4,5	9103104268	9103104276	9103104287
	5,0	9103104269	9103104277	9103104288
	5,5	9103104270	9103104278	9103104289
6,0	9103104271	9103104279	9103104290	

## DOMETIC PW-SJ

Dichtfuge für Dometic PerfectWall PW 1500/PW 1100

		<b>3,00 m</b>	<b>3,50 m</b>	<b>4,00 m</b>	<b>6,00 m</b>	<b>30,00 m</b>
	<b>PW 1500 Dichtfugen klein, Breite 50 mm</b>	9103103979	9103103980	9103103981	–	9103103982
	<b>PW 1500 Dichtfugen, groß, Breite 75 mm</b>	9103103983	9103103984	9103103985	–	9103103986
	<b>PW 1100 Dichtfugen</b>	–	–	9103104323	9103104324	9103104325
	<b>Beschreibung</b>	Fugendichtung für Dometic PerfectWall Markisen. Diese in verschiedenen Längen und Breiten erhältliche Gummidichtung sorgt für eine wasserdichte Montage Ihrer Markise an Ihr Wohnmobil (für PW 1500).				

## DOMETIC PR-FS

Schaumstoffband für die Markisen PR 2000 und PR 2500, 2 x 1,5 m

	<b>Beschreibung</b>	Das Dometic PR-FS Schaumstoffband schließt den Spalt zwischen Fahrzeug und Dachmarkise und verhindert so den Eintritt von Wasser. Für die Dometic PerfectRoof PR 2000 und PR 2500 entwickelt.
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic PR-FS	9103104207

## DOMETIC AW-TDKIT

Spannsystem für Markisen

	<b>Beschreibung</b>	Mit diesem Spannsystem können Sie PerfectWall und PerfectRoof Markisen mit Stützbeinen fest am Boden verankern.
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verstellbare Gurte und robuste Verschlüsse – genau richtig für windige Tage.</li> <li>• Einfache Handhabung, garantiert sichere Fixierung.</li> <li>• Spiralfedern entlasten bei Wind.</li> </ul>
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic AW-TDKIT	9103104000

## DOMETIC AW-RKIT

2.12

Reparaturset für Markisen (PVC)

	<b>Beschreibung</b>	Dieser Dometic AW-RKIT Reparaturset erleichtert die Reparatur von Rissen und Löchern in Acryl- und Polyesterstoffen.
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit diesem Reparatursatz für Markisen sind Sie bestens für das Leben unterwegs vorbereitet.</li> <li>• Flicken zur einfachen Reparatur von Rissen und Löchern.</li> <li>• Geeignet für Acryl- und Polyesterstoffe.</li> </ul>
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic AW-RKIT	9103104018



# EXPERTEN FÜR BELEUCHTUNG UND BELÜFTUNG

FENSTER, DACHLUKEN UND ROLLOS VON DOMETIC

Dometic ist die unumstrittene Top-Marke, wenn es um perfekte Belüftung und Beleuchtung geht. 70 % aller europäischen Freizeitfahrzeuge sind mit Fenstersystemen ausgestattet, die im Dometic Werk im süddeutschen Krautheim hergestellt werden. Kontinuierliche Rückmeldungen und Anregungen von Fahrzeugherstellern und -designern sowie Reisemobilfans helfen bei der Entwicklung innovativer Lösungen, die auf internationaler Ebene Maßstäbe setzen.

Dometic bietet eine sehr große Auswahl an Scharnier- und Schiebefenstern – ergänzt durch maßgeschneidertes Zubehör wie Fliegengitter und Rollos. Intelligentes Design, hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung sorgen für maximale Funktionalität, höchste Bedienfreundlichkeit und lange Lebensdauer.



## FENSTER UND DACHFENSTER

Qualität vom Marktführer: perfekte Verarbeitung, perfektes Handling. Isolierung gemäß den Vorschriften für Gebäudebau.


SEITE 50 – 61



## ROLLOS UND FLIEGENGITTER

Effektiver Schutz und optimales Handling. Maßgeschneiderte Lösungen für Fenster und Dachluken in allen Größen.

SEITE 62–65

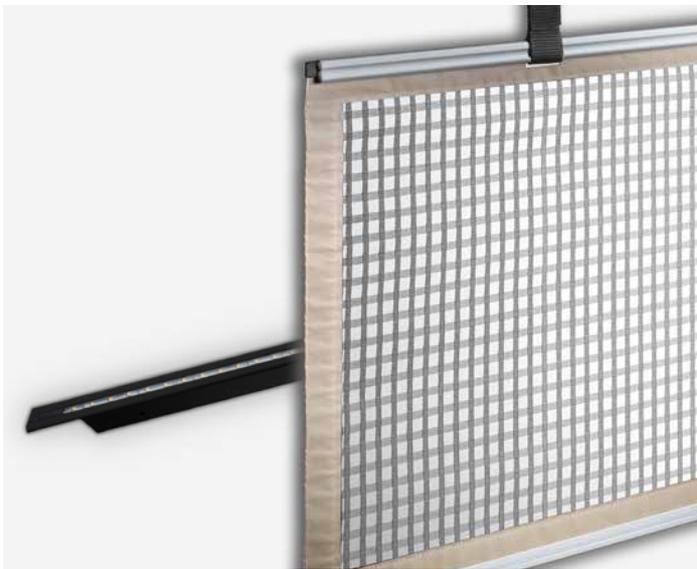

## ZUBEHÖR FÜR DIE REINIGUNG

Wasserablauf mit integriertem LED-Leuchtstreifen für Fiat Ducato Schiebetüren. Sicherheitsnetz zum Schutz von Kindern im Fahrzeug.

SEITE 66



## SERVICEKLAPPEN

Ansprechendes Design aus wetterfestem Kunststoff. Einfache horizontale oder vertikale Montage ohne Schrauben.

SEITE 67



# DACHBELÜFTUNGEN

FÜR FRISCHE UND SAUBERE LUFT IM FAHRZEUG

## DOMETIC FANTASTIC VENT 7350

3,42


Dachbelüftung mit weißer Kuppel inkl. Fernbedienung, 471 x 471 mm

	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lüfter für manuellen Betrieb mit 14 Einstellungen</li> <li>• Mit einem integrierten Thermostat automatisch regulierbare Stufen</li> <li>• Passt in Standardgrößen von 471 x 471 mm</li> <li>• Regensensor schließt Dachluke bei Regen automatisch</li> <li>• Fernbedienung im Lieferumfang</li> </ul>
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	471 x 190 x 471 mm
	<b>Farbtyp</b>	Weiß
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b> Dometic FanTastic Vent 7350 9600005804

**DOMETIC FANTASTIC VENT 2250**

3,42


Dachbelüftung mit weißer Kuppel, 400 x 400 mm

 	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3-stufiger Lüfter (hoch, mittel, niedrig)</li> <li>• Kompatibel mit Standardgrößen</li> <li>• Eingebauter Thermostat</li> </ul>
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	400 x 190 x 400 mm
	<b>Farbtyp</b>	Weiß
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic FanTastic Vent 2250	9108879484

**DOMETIC FANTASTIC VENT 3350**

3,42

Dachbelüftung mit weißer Kuppel, 400 x 400 mm

 	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drei Lüfterstufen</li> <li>• Eingebauter Thermostat</li> <li>• Leise im Betrieb</li> </ul>
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	400 x 190 x 400 mm
	<b>Farbtyp</b>	Weiß
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic FanTastic Vent 3350	9108879488



# FENSTER UND DACHFENSTER


FRISCHE LUFT UND NATÜRLICHES LICHT IM FAHRZEUG

Es gibt viele Möglichkeiten, Luft und Licht in ein Fahrzeug zu lassen. Sie haben die Wahl zwischen Hub- und Kipp-Dachfenstern (Hekis), Ausstellfenstern oder Schiebefenstern.

**DOMETIC MICRO HEKI 280 X 280**


3,42

Dachfenster

	MIT ZWANGSBELÜFTUNG	OHNE ZWANGSBELÜFTUNG	
  * zusätzlicher Montagesatz erforderlich	<b>Bedienung</b>	Hebel	Hebel
	<b>Stellungen</b>	2	2
	<b>Max. Öffnungswinkel</b>	50 °	50 °
	<b>PMMA Verglasung</b>	Doppelt	Doppelt
	<b>Verdunkelung</b>	Einfach plissiert, optional	Einfach plissiert
	<b>Fliegengitter</b>	Einfach plissiert	Einfach plissiert
	<b>Rahmenmaterial</b>	ASA	ASA
	<b>Rahmenfarbe</b>	RAL 9001	RAL 9001
	<b>Mögliche Dachstärke</b>	23–42* mm	23–42* mm
	<b>Einbaumaße = erforderliche Außenfläche</b>	430 x 390 mm	430 x 390 mm
	<b>Öffnungsgröße</b>	280 x 280 mm	280 x 280 mm
	<b>Gewicht</b>	1,7 kg	1,7 kg
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dieses Modell ist mit innerem Fliegengitter (stufenlos verstellbar) und optionaler Verdunkelung erhältlich</li> <li>• Dieses Modell ist mit oder ohne Zwangsbelüftung erhältlich</li> <li>• Maximaler Öffnungswinkel: 50°</li> <li>• Doppelte Acrylverglasung, außen getönt</li> <li>• Arretierbare Belüftungsposition</li> <li>• Für Dachstärken von 23–42 mm</li> </ul>	
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
	Dachfenster mit Fliegengitter und Zwangsbelüftung	9104117434	
Dachfenster mit Fliegengitter	9104117435		
Dachfenster mit Blenden, Fliegengitter und Zwangsbelüftung	9104117679		
Dachfenster mit Blende und Fliegengitter	9104117680		
<b>/Optionales Zubehör</b>			
Adapterrahmen für Dachstärken zwischen 43 und 60 mm	9104118059		
Adapterrahmen zum Ausgleichen der Kanten im Fiat Ducato.	9104116108		
Montagesatz 23–25 mm	9104118048		
Montagesatz 26–27 mm	9104118049		
Montagesatz 28–29 mm	9104118050		
Montagesatz 30–31 mm	9104118051		
Montagesatz 32–33 mm	9104118052		

**DOMETIC MINI HEKI STYLE 400 X 400**

Dachfenster

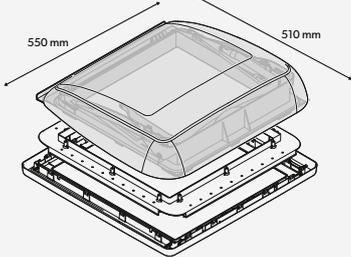	MIT ZWANGSBELÜFTUNG	OHNE ZWANGSBELÜFTUNG	
  * Kürzung der Schraubenköpfe erforderlich	<b>Bedienung</b>	Hebel	Hebel
	<b>Stellungen</b>	3	3
	<b>Max. Öffnungswinkel</b>	50 °	50 °
	<b>PMMA Verglasung</b>	Doppelt	Doppelt
	<b>Verdunkelung</b>	Einfach plissiert	Einfach plissiert
	<b>Fliegengitter</b>	Einfach plissiert	Einfach plissiert
	<b>Rahmenmaterial</b>	ASA	ASA
	<b>Rahmenfarbe</b>	RAL 9001	RAL 9001
	<b>Standard-Dachstärke</b>	42 mm/60 mm	42 mm/60 mm
	<b>Mögliche Dachstärke</b>	25–41* mm/43–59* mm	25–41* mm/43–59* mm
	<b>Einbaumaße = erforderliche Außenfläche</b>	550 x 510 mm	550 x 510 mm
	<b>Öffnungsgröße</b>	400 x 400 mm	400 x 400 mm
	<b>Gewicht</b>	3,3 kg	3,3 kg
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kann in drei Positionen geöffnet werden: vollständig geöffnet, halb geöffnet und Schlechtwetterposition</li> <li>• Kuppel mit doppelter Acrylverglasung</li> <li>• Aerodynamisch geformte Glaskuppel</li> <li>• Mit Griff</li> <li>• Mit oder ohne Zwangsbelüftung</li> <li>• 400 x 400 mm</li> </ul>	
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>		
Dachfenster mit Zwangsbelüftung, Dachstärken von 25–42 mm	9104116244		
Dachfenster mit Zwangsbelüftung, Dachstärken von 43–60 mm	9104116245		
Dachfenster ohne Zwangsbelüftung, Dachstärken von 25–42 mm	9104116242		
Dachfenster ohne Zwangsbelüftung, Dachstärken von 43–60 mm	9104116243		
<b>/Optionales Zubehör</b>			
Spoiler	9104100260		
Adapterrahmen für Dachausparungen, die größer als 400 x 400 mm sind	9103500476		
Adapterrahmen für Fiat Ducato 250, 400 x 400 mm	9104114007		

**DOMETIC MINI HEKI S 400 X 400**

3,42

Dachfenster



\* Kürzung der Schraubenköpfe erforderlich

<b>Bedienung</b>	Handgriffe
<b>Stellungen</b>	5
<b>PMMA Verglasung</b>	Einfach
<b>Verdunkelung</b>	Einfach plissiert
<b>Fliegengitter</b>	Einfach plissiert
<b>Rahmenmaterial</b>	ASA
<b>Rahmenfarbe</b>	RAL 9001
<b>Standard-Dachstärke</b>	42 mm/60 mm
<b>Mögliche Dachstärke</b>	23–41* mm oder 43–59* mm
<b>Einbaumaße = erforderliche Außenfläche</b>	500 x 500 mm
<b>Öffnungsgröße</b>	400 x 400 mm
<b>Gewicht</b>	2,9 kg
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Griffen kann es in fünf verschiedenen Positionen geöffnet werden</li> <li>• Separat verstellbare Verdunkelungs- und Fliegengitter halten Sonnenlicht und Insekten draußen</li> <li>• Zwangsbelüftung</li> </ul>
Produkt	Art.-Nr.
Dometic Mini Heki S, Dachfenster für Dachstärken zwischen 25–42 mm	9104100289
Dometic Mini Heki S, Dachfenster für Dachstärken zwischen 43–60 mm	9104100290
<b>/Optionales Zubehör</b>	
Spoiler	9104100260
Adapterrahmen für Dachausparungen, die größer als 400 x 400 mm sind	9103500476
Adapterrahmen für Fiat Ducato 250, 400 x 400 mm	9104114007

## DOMETIC MIDI HEKI STYLE 700 X 500


Dachfenster

	MIDI HEKI (HANDGRIFF)	MIDI HEKI (KURBEL)	
	<b>Bedienung</b>	Hebel	Kurbel
	<b>Stellungen</b>	3	Stufenlos
	<b>Max. Öffnungswinkel</b>	45°	60°
	<b>PMMA Verglasung</b>	Doppelt	Doppelt
	<b>Verdunkelung</b>	Einfach plissiert	Einfach plissiert
	<b>Fliegengitter</b>	Einfach plissiert	Einfach plissiert
	<b>Rahmenmaterial</b>	ASA	ASA
	<b>Rahmenfarbe</b>	RAL 9001	RAL 9001
	<b>Standard-Dachstärke</b>	30–34 mm	30–34 mm
	<b>Mögliche Dachstärke</b>	25–29/35–60* mm	25–29/35–60* mm
	<b>Einbaumaße = erforderliche Außenfläche</b>	880 x 650 mm	880 x 650 mm
	<b>Öffnungsgröße</b>	700 x 500 mm	700 x 500 mm
	<b>Gewicht</b>	8,0 kg	8,5 kg
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Separat verstellbare Verdunkelungs- und Fliegengitter</li> <li>• Gut isolierte Kuppel mit doppelter Acrylverglasung</li> <li>• Um bis zu 20 % verbesserte Aerodynamik</li> </ul>	
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>		
Dometic Midi Heki Style, Dachfenster mit Hebel, mit Zwangsbelüftung, weiß, 700 x 500 mm	9104120057		
Dometic Midi Heki Style, Dachfenster mit Kurbel, mit Zwangsbelüftung, weiß, 700 x 500 mm	9104120059		
Dometic Midi Heki Style, Dachfenster mit Hebel, ohne Zwangsbelüftung, weiß, 700 x 500 mm	9104120058		
Dometic Midi Heki Style, Dachfenster mit Kurbel, ohne Zwangsbelüftung, weiß, 700 x 500 mm	9104120060		
Dometic Midi Heki Style, Dachfenster mit Hebel, mit Zwangsbelüftung, grau, 700 x 500 mm	9104121199		
Dometic Midi Heki Style, Dachfenster mit Kurbel, mit Zwangsbelüftung, grau, 700 x 500 mm	9104121201		
Dometic Midi Heki Style, Dachfenster mit Hebel, ohne Zwangsbelüftung, grau, 700 x 500 mm	9104121200		
Dometic Midi Heki Style, Dachfenster mit Kurbel, ohne Zwangsbelüftung, grau, 700 x 500 mm	9104121202		
<b>/Optionales Zubehör</b>			
Zusatz-Fliegengitter	9103500237		
Adapterrahmen	9104116106 (vorne)		
Adapterrahmen	9104116107 (hinten)		
Spoiler 800 mm	9104100236		
Montagesatz 25–29 mm	9104100261		
Montagesatz 35–42 mm	9104100263		
Montagesatz 43–52 mm	9104100264		
Montagesatz 53–60 mm	9104100265		

\* zusätzlicher Montagesatz erforderlich

**DOMETIC HEKI 2 960 X 655**

Dachfenster für Wohnwagen




\* zusätzlicher Montagesatz erforderlich

<b>Bedienung</b>	Hebel
<b>Stellungen</b>	3
<b>Max. Öffnungswinkel</b>	55°
<b>PMMA Verglasung</b>	Doppelt
<b>Verdunkelung</b>	Rollosystem
<b>Fliegengitter</b>	Rollosystem
<b>Rahmenmaterial</b>	ASA
<b>Rahmenfarbe</b>	RAL 9001
<b>Standard-Dachstärke</b>	25–32 mm
<b>Mögliche Dachstärke</b>	33–60* mm
<b>Einbaumaße = erforderliche Außenfläche</b>	1.080 x 790 mm
<b>Öffnungsgröße</b>	960 x 655 mm
<b>Gewicht</b>	11,00 kg
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pneumatische Federn für einfaches Öffnen</li> <li>• Separat verstellbare Verdunkelungs- und Fliegengitter</li> <li>• Zwangsbelüftung</li> <li>• Doppelte Acrylverglasung</li> </ul>

Produkt	Art.-Nr.
Dometic Heki 2	9104100235
<b>/Optionales Zubehör</b>	
Innenrahmen mit integrierten Leuchten und Rollo für das Heki 2 De Luxe Dachfenster	9104100241
Spoiler 800 mm	9104100236
Spoiler 1.100 mm	9104100237
Montagesatz 32–39 mm	9104100245
Montagesatz 39–46 mm	9104100246
Montagesatz 46–53 mm	9104100247
Montagesatz 53–60 mm	9104100248

**DOMETIC HEKI 2 DE LUXE 960 X 655**

Dachfenster für Wohnwagen mit integrierter Beleuchtung und Rollo aus Wabenmaterial

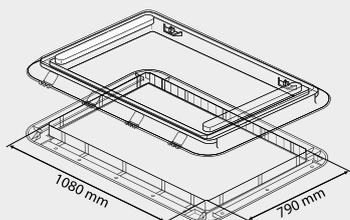


\* zusätzlicher Montagesatz erforderlich

<b>Bedienung</b>	Hebel
<b>Stellungen</b>	3
<b>Max. Öffnungswinkel</b>	55°
<b>12-Volt-Lampen</b>	4 x 5 W
<b>PMMA Verglasung</b>	Doppelt
<b>Verdunkelung</b>	Duette
<b>Fliegengitter</b>	Rollosystem
<b>Rahmenmaterial</b>	ASA
<b>Rahmenfarbe</b>	RAL 9001
<b>Standard-Dachstärke</b>	25–32 mm
<b>Mögliche Dachstärke</b>	33–60* mm
<b>Einbaumaße = erforderliche Außenfläche</b>	1.080 x 790 mm
<b>Öffnungsgröße</b>	960 x 655 mm
<b>Gewicht</b>	11,00 kg
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pneumatische Federn</li> <li>• Rolloblende und Fliegengitter aus doppelt plissiertem Duette Wabenmaterial</li> <li>• Zwangsbelüftung</li> <li>• Doppelte Acrylverglasung</li> <li>• Integrierte Arbeitsleuchten</li> </ul>
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic Heki 2 de Luxe	9104100240
<b>/Optionales Zubehör</b>	
Spoiler 800 mm	9104100236
Spoiler 1.100 mm	9104100237
Montagesatz 32–39 mm	9104100245
Montagesatz 39–46 mm	9104100246
Montagesatz 46–53 mm	9104100247
Montagesatz 53–60 mm	9104100248

**DOMETIC HEKI 3PLUS 960 X 655**

3,42

Dachfenster für Wohnwagen und Wohnmobile



\* zusätzlicher Montagesatz erforderlich

<b>Bedienung</b>	Kurbel
<b>Stellungen</b>	Stufenlos
<b>Max. Öffnungswinkel</b>	70°
<b>PMMA Verglasung</b>	Doppelt
<b>Verdunkelung</b>	Duette
<b>Fliegengitter</b>	Einfach plissiert
<b>Rahmenmaterial</b>	ASA
<b>Rahmenfarbe</b>	RAL 9001
<b>Standard-Dachstärke</b>	25–32 mm
<b>Mögliche Dachstärke</b>	33–60* mm
<b>Einbaumaße = erforderliche Außenfläche</b>	1.080 x 790 mm
<b>Öffnungsgröße</b>	960 x 655 mm
<b>Gewicht</b>	15 kg
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blende aus doppelt plissiertem Duette Wabenmaterial</li> <li>• Fliegengitter aus plissierter, schwarzer Gaze</li> <li>• Doppelte Acrylverglasung</li> </ul>
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic Heki 3plus	9104115635
<b>/Optionales Zubehör</b>	
Spoiler 800 mm	9104100236
Spoiler 1.100 mm	9104100237
Montagesatz 32–39 mm	9104100245
Montagesatz 39–46 mm	9104100246
Montagesatz 46–53 mm	9104100247
Montagesatz 53–60 mm	9104100248

## DOMETIC S4 FENSTER

Ausstell- und Schiebefenster

<p>Schiebefenster</p>  <p>Scharnierfenster</p> 	<p><b>Qualitätsmerkmale</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doppeltes Acrylglas und Polyurethan-Rahmen für exzellente Isolierung</li> <li>• Eingebaute, aluminiumbeschichtete Verdunkelungsblende</li> <li>• Praktisches Fliegengitter sorgt dafür, dass Insekten draußen bleiben</li> <li>• Schnelle und einfache Montage</li> <li>• Reibungsscharniere ermöglichen das Öffnen bis zu jeder beliebigen Position (Aufklappversion)</li> </ul>
---	---------------------------------	--

Größe B x H (mm)	Gesamtgröße B x H (mm)	Ausschnittmaß B x H (mm)	Lichtes Maß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr. Scharnierfenster	Art.-Nr. Schiebefenster
300 x 500	343 x 531	293 x 498	204 x 354	4,3	9104117016	–
350 x 500	393 x 531	343 x 498	254 x 354	4,7	9104115543	–
500 x 300	544 x 330	499 x 298	404 x 154	4,3	9104115544	–
500 x 350	544 x 380	500 x 348	404 x 204	4,7	9104115545	–
500 x 450	544 x 480	500 x 448	404 x 304	5,0	9104115546	9104100141
500 x 500	544 x 531	499 x 499	404 x 354	5,7	9104115547	–
550 x 550	594 x 581	549 x 549	454 x 404	5,7	9104115549	–
550 x 600	594 x 631	549 x 599	454 x 454	6,1	9104115551	–
600 x 500	644 x 531	599 x 498	504 x 354	6,1	9104115552	9104100147
600 x 600	644 x 631	599 x 599	504 x 454	7,0	9104115553	9104100149
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	5,3	9104115555	9104100151
700 x 400	745 x 430	702 x 398	604 x 254	6,1	9104115557	9104100153
700 x 450	745 x 481	702 x 448	604 x 304	6,5	9104115558	9104100155
700 x 500	745 x 531	700 x 498	604 x 354	7,0	9104115559	–
700 x 550	745 x 581	700 x 549	604 x 404	7,4	9104115560	9104100157
700 x 600	745 x 631	702 x 599	604 x 454	7,7	9104115561	9104100159
750 x 600	797 x 631	750 x 599	654 x 454	8,2	9104115564	9104100163
800 x 350	846 x 380	800 x 347	704 x 204	6,6	9104115565	9104100165
800 x 450	846 x 481	801 x 450	704 x 304	7,1	9104115566	9104100167
900 x 400	948 x 430	902 x 398	804 x 254	7,5	9104115568	9104100171
900 x 450	948 x 481	902 x 448	804 x 304	8,0	9104115569	9104100173
900 x 500	948 x 531	902 x 499	804 x 354	8,4	9104115570	9104100175
900 x 550	948 x 581	902 x 549	804 x 404	8,6	9104115571	9104100177
900 x 600	948 x 631	902 x 599	804 x 454	9,2	9104115572	9104100179
1.000 x 450	1.048 x 481	1.002 x 448	904 x 304	8,6	9104115573	–
1.000 x 500	1.048 x 531	1.002 x 499	904 x 354	9,3	9104115574	9104100181
1.000 x 600	1.048 x 631	1.002 x 599	904 x 454	11,0	9104115576	9104100185
1.000 x 800	1.048 x 832	1.002 x 800	904 x 654	12,0	9104115577	–
1.100 x 450	1.148 x 481	1.103 x 448	1.004 x 304	9,9	9104115578	9104100187
1.100 x 550	1.148 x 581	1.102 x 549	1.004 x 404	10,1	9104115579	–
1.200 x 300	1.248 x 330	1.201 x 297	1.104 x 154	8,2	9104115581	–
1.200 x 500	1.249 x 531	1.203 x 500	1.104 x 354	10,5	9104115583	–
1.200 x 600	1.249 x 631	1.201 x 599	1.104 x 454	12,5	9104115584	9104100189
1.200 x 700	1.249 x 733	1.201 x 699	1.104 x 554	13,1	9104115585	–
1.300 x 600	1.343 x 631	1.297 x 599	1.204 x 454	14,2	9104115588	9104100193
1.450 x 550	1.500 x 581	1.453 x 549	1.354 x 404	13,6	9104115589	–
1.450 x 600	1.500 x 631	1.454 x 599	1.354 x 454	14,9	9104115590	9104100195
1.450 x 700	1.500 x 733	1.452 x 699	1.354 x 554	15,7	9104115591	–
1600 x 600	1650 x 631	1602 x 599	1504 x 454	16,2	9104100051	–

## DOMETIC S7P-FENSTER

Ideal für Kastenwagen mit abgerundetem Design: Die S7P-Fenster sehen einfach toll aus mit ihrer in einem Radius von 5000 mm gewölbten, flächenbündigen Glasscheibe und der dunkel getönten, doppelten Acrylverglasung. Der leichte, pulverbeschichtete Aluminiumrahmen isoliert hervorragend und ist bestens verarbeitet.



Ausstellfenster

Größe B x H (mm)	Gesamtgröße B x H (mm)	Ausschnittmaß B x H (mm)	Lichtes Maß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.
280 x 380	308 x 408	280 x 380	230 x 330	1,6	9104116042
490 x 500	518 x 528	490 x 500	440 x 450	3,0	9104116041
560 x 465	588 x 493	560 x 465	510 x 415	3,2	9104116040
700 x 510	728 x 538	700 x 510	650 x 460	4,1	9104116039
750 x 465	778 x 493	750 x 465	700 x 415	4,0	9104116038
818 x 315	843 x 343	818 x 315	768 x 265	3,2	9104116037
960 x 450	988 x 478	960 x 450	910 x 400	4,8	9104116036
985 x 465	1013 x 493	985 x 465	935 x 415	5,1	9104116035

## ZUBEHÖR – PLISSEE-JALOUSIEN FÜR S7P FENSTER

Die einfach plissierte Verdunkelung und das Fliegengitter können zusammengeklippt und mit einer Hand in beliebiger Position eingestellt werden. Krümmungsradius 5000 mm. Für Wandstärken von 26–27 mm

Größe B x H (mm)	Fenstergröße B x H (mm)	Farbe	Art.-Nr.
233 x 352	280 x 380	creme	9104116029
443 x 472	490 x 500	creme	9104116030
513 x 437	560 x 465	creme	9104116018
653 x 482	700 x 510	creme	9104116019
703 x 437	750 x 465	creme	9104116020
771 x 287	818 x 315	creme	9104116021
913 x 422	960 x 450	creme	9104116022
938 x 437	985 x 465	creme	9104116044



Fliegengitter

Verdunkelung

## ZUBEHÖR – BEFESTIGUNGSKIT FÜR S7P-FENSTER

Das passende Befestigungskit für jede Fenstergröße ist ein unverzichtbares Montagezubehör für S7P Aluminiumfenster – machen Sie sich das Einbauen leichter. Befestigungsbügel und -schrauben sind für die jeweilige Wandstärke bereits enthalten.

Wanddicke (mm)	Art.-Nr.
22 – 23	9104116094
24 – 25	9104116095
26 – 27	9104116096
28 – 29	9104116097
30 – 31	9104116098
32 – 33	9104116099
34 – 35	9104116100
36 – 37	9104116101
38 – 39	9104116102
40 – 41	9104116103
42 – 43	9104116104






## DOMETIC DB1R

Verdunkelungsrollo mit Fliegengitter


Bestellgröße		Gesamtmaß		Fensterbereich			Cremeweiß
Größe A (mm)	Größe B (mm)	Größe C (mm)	Größe D (mm)	Größe E (mm)	Größe F (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.
<p><b>Qualitätsmerkmale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neues Design passt perfekt zu Fahrzeugen mit moderner Innengestaltung</li> <li>• Vormontiert passend für Wohnmobilfenster</li> <li>• Verdunkelungsrollo und Fliegengitter können separat voneinander verstellt werden</li> <li>• Fliegengitter kann oben oder unten montiert werden</li> <li>• Maximales Blickfeld dank schlanker Profile</li> <li>• Keine Schrauben sichtbar</li> <li>• Rollo und Fliegengitter können ohne Werkzeug nachgestellt werden</li> </ul>							
480	330	554	436	500	300	1,25	9104121218
480	530	554	636	500	500	1,3	9104121219
580	530	654	636	600	500	1,35	9104121220
580	630	654	736	600	600	1,39	9104121221
680	430	754	536	700	400	1,41	9104121222
680	530	754	636	700	500	1,45	9104121223
680	630	754	736	700	600	1,49	9104121224
780	530	854	636	800	500	1,54	9104121225
780	630	854	736	800	600	1,59	9104121226
880	330	954	436	900	300	1,64	9104121227
880	530	954	636	900	500	1,7	9104121228
880	630	954	736	900	600	1,74	9104121229
980	530	1054	636	1000	500	1,81	9104121230
980	630	1054	736	1000	600	1,85	9104121231
1080	530	1154	636	1100	500	1,9	9104121232
1080	630	1154	736	1100	600	1,94	9104121233
1180	330	1254	436	1200	300	1,9	9104121234
1180	530	1254	636	1200	500	1,94	9104121235
1180	630	1254	736	1200	600	1,98	9104121236
1280	530	1354	636	1300	500	2,04	9104121237
1280	630	1354	736	1300	600	2,09	9104121238
1580	630	1654	736	1600	600	2,21	9104121239
<b>Dometic DB1R – Dachfensterrollo</b>							
410	480	484	586	430	450	0,96	9104121240
470	480	544	586	490	450	1,08	9104121241
510	580	584	686	530	550	1,15	9104121242

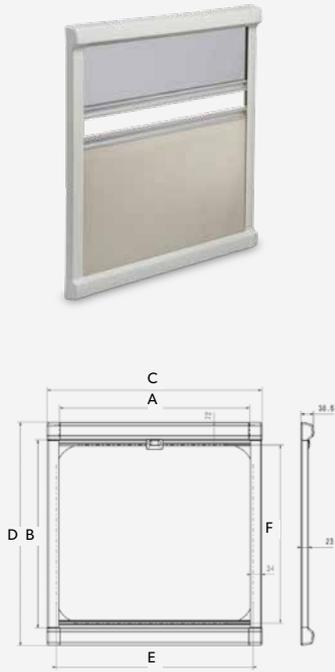

## DOMETIC RASTROLLO 3000

Rollo

Standardgröße								Grauweiß	Weiß
Größe A (mm)	Größe B (mm)	Größe C (mm)	Größe D (mm)	Größe E (mm)	Größe F (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
335	345	354	439	275	285	1,0	-	9104109622	
660	710	679	804	600	650	2,28	9104108376	9104108412	
710	710	729	804	650	650	2,33	9104108377	9104108413	
760	710	779	804	700	650	2,39	9104108378	9104108414	
810	710	829	804	750	650	2,44	9104108379	9104108415	
860	710	879	804	800	650	2,50	9104108380	9104108416	
960	710	979	804	900	650	2,61	9104108381	9104108417	
1060	710	1079	804	1000	650	2,71	9104108382	9104108418	
1160	710	1179	804	1100	650	2,82	9104108383	9104108419	
1260	710	1279	804	1200	650	2,93	9104108384	9104108420	
1360	810	1379	904	1300	750	3,34	9104108385	9104108421	
1460	810	1479	904	1400	750	3,45	9104108386	9104108422	
1510	810	1529	904	1450	750	3,50	9104108387	9104108423	
1560	810	1579	904	1500	750	3,56	9104108388	9104108424	
1610	810	1629	904	1550	750	3,61	9104108389	9104108425	
1660	810	1679	904	1600	750	3,67	9104108390	9104108426	
1760	810	1779	904	1700	750	3,78	9104108391	9104108427	

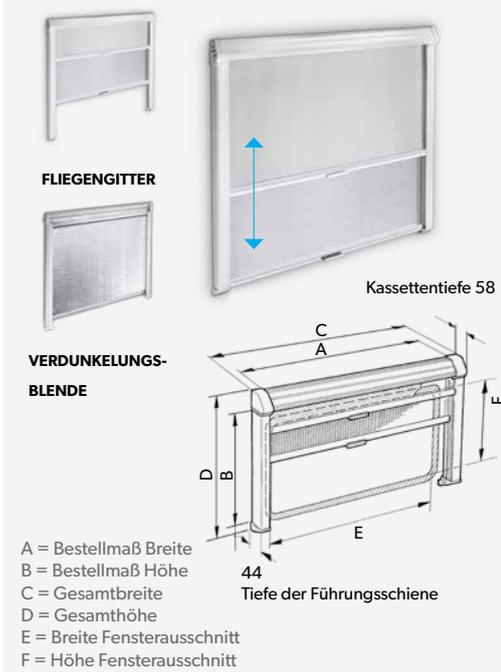


### Qualitätsmerkmale

- Federbetriebenes Rollo zum mühelosen und gleichmäßigen Aufrollen
- Verdunkelungsblende und Fliegengitter können separat verstellt werden
- Passt über das Fenster, damit ideal geeignet für Fenster ohne Rahmen

## DOMETIC DB3H

Verdunkelungsrollo aus Wabenmaterial mit Fliegengitter

Bestellgröße								Gesamtmaß	Fensterbereich	Cremeweiß
Größe A (mm)	Größe B (mm)	Größe C (mm)	Größe D (mm)	Größe E (mm)	Größe F (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.			
485	700	559	775	500	785	1,1	9104121246			
535	700	609	775	550	785	1,15	9104121247			
585	700	659	775	600	785	1,2	9104121248			
635	700	709	775	650	785	1,25	9104121249			
685	700	759	775	700	785	1,3	9104121250			
735	700	809	775	750	785	1,35	9104121251			
785	700	859	775	800	785	1,45	9104121252			
885	700	959	775	900	785	1,55	9104121253			
985	700	1059	775	1000	785	1,65	9104121254			
1085	700	1159	775	1100	785	1,75	9104121255			
1185	700	1259	775	1200	785	1,85	9104121256			
1285	800	1359	875	1300	885	2,01	9104121257			
1385	800	1459	875	1400	885	2,09	9104121258			
1485	800	1559	875	1500	885	2,25	9104121260			
1585	800	1659	875	1600	885	2,41	9104121262			

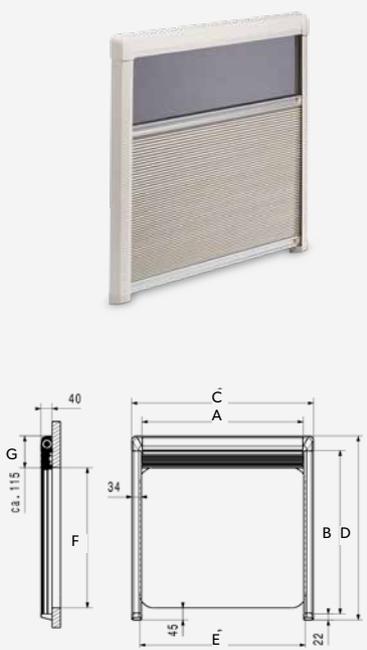

### Qualitätsmerkmale

- Neues Design passt perfekt zu Fahrzeugen mit moderner Innengestaltung
- Verdunkelungsrollo und Fliegengitter können separat voneinander verstellt werden
- Doppelt plissiertes Wabenmaterial sorgt für eine ausgezeichnete thermische Isolierung
- So vormontiert, dass es in die meisten verfügbaren Wohnmobilstfenster passt; kann aber auch in der Höhe passend für andere Fenstergrößen zugeschnitten werden
- Maximales Blickfeld dank schlanker Profile
- Keine Schrauben sichtbar
- Rollo und Fliegengitter können ohne Werkzeug nachgestellt werden

## DOMETIC FP 200

4,70

Verdunkelungssystem mit Frontscheibenrollo für Fiat Ducato 250/290

	<b>Bedienung</b>	Manuell
	<b>Stellungen</b>	Stufenlos
	<b>Rahmenmaterial</b>	PA6, Aluminium
	<b>Rahmenfarbe</b>	RAL7044, RAL9005
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doppelt plissiertes Duette-Wabenmaterial für maximale Isolierung und Verdunkelung</li> <li>• Eigens für den Einsatz in Fiat Ducato X250- und X290-Modellen entwickelt</li> <li>• Bestmögliche Isolierung und Verdunkelung sowohl im unteren Bereich (am Armaturenbrett) und oberen Bereich (Abschlussprofil) als auch an den Seiten</li> <li>• In jeder gewünschten Position einstellbar</li> </ul>
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Windschutzscheibenblende, beige		9104116564
Speziell für die Fiat Ducato-Modelle X250 und X290 sowie die baugleichen Fahrzeuge Peugeot Boxer und Citroën Jumper. Geeignet für Fahrzeuge mit und ohne Rückspiegel		

## DOMETIC FP 300

4,70

Verdunkelungssystem mit Frontscheibenrollo für Fiat Ducato 250/290

	<b>Bedienung</b>	Manuell
	<b>Stellungen</b>	Stufenlos
	<b>Rahmenmaterial</b>	PA6, Aluminium
	<b>Rahmenfarbe</b>	RAL7044, RAL9005
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doppelt plissiertes Wabenmaterial für maximale Isolierung gegen Hitze und Kälte</li> <li>• Bedienung von unten nach oben für optimalen Sichtschutz</li> <li>• Ultraschnelle Montage – keine Demontage bestehender Bauteile erforderlich!</li> <li>• Schlanke obere Blende</li> <li>• Kann in jeder gewünschten Position eingestellt werden, um Licht ins Fahrzeug zu lassen oder es abzudunkeln</li> <li>• Speziell entwickelt für Fahrzeuge ohne Innenspiegel und ohne Seitenairbag</li> <li>• Auch geeignet für Fahrzeuge mit Regensensorbox</li> </ul>
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic FP 300 Frontscheibenrollo für Fiat Ducato 250/290		9104121168
Speziell für die Fiat Ducato-Modelle X250 und X290 sowie die baugleichen Fahrzeuge Peugeot Boxer und Citroën Jumper. Nicht geeignet für Fahrzeuge mit Rückspiegel oder Seitenairbag.		

## DOMETIC SP 300

4,70

Verdunkelungssystem mit Seitenscheibenrollos für Fiat Ducato 250/290

	<b>Bedienung</b>	Manuell
	<b>Stellungen</b>	Stufenlos
	<b>Rahmenmaterial</b>	PA6
	<b>Rahmenfarbe</b>	RAL7044
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doppelt plissiertes Wabenmaterial für maximale Isolierung gegen Hitze und Kälte</li> <li>• Effektive Verdunkelung dank 100 % lichtundurchlässigem Material</li> <li>• Speziell für die Fiat Ducato-Modelle X250/X290 sowie die baugleichen Fahrzeuge Peugeot Boxer und Citroën Jumper</li> <li>• Unkomplizierter Einbau – kein Ausbau von Türenbauteilen nötig</li> </ul>
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Links	9104122292
	Rechts	9104122695
	Speziell für die Fiat Ducato-Modelle X250 und X290 sowie die baugleichen Fahrzeuge Peugeot Boxer und Citroën Jumper.	

## DOMETIC FRONTSCHIEBENROLLOS

4,70

Frontscheibenrollo für Fiat Ducato 250/233/244

	<b>Bedienung</b>	Manuell
	<b>Stellungen</b>	Stufenlos
	<b>Kassettenmaterial</b>	Aluminium
	<b>Rahmenfarbe</b>	RAL 9005
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sichtschutz und Wärmedämmung dank Aluminiumbeschichtung auf der Außenseite</li> <li>• Pulverbeschichtete Kassette mit Rollo</li> <li>• Erhältlich für Links- und Rechtslenker (Typ 250)</li> </ul>
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Frontscheibenrollo, grau (Linkslenker), für Fiat Ducato Typ 250	9104100269
	Frontscheibenrollo, grau (Rechtslenker), für Fiat Ducato Typ 250	9104100270
	Frontscheibenrollo, beige, (Linkslenker), für Fiat Ducato 230/244	9104100233
	Frontscheibenrollo, grau, (Linkslenker), für Fiat Ducato 230/244	9104100234

## DOMETIC FLIEGENGITTER

4,70

Fliegengitter für die Tür

	<b>Rahmenmaterial</b>	Aluminium
	<b>Rahmenfarbe</b>	RAL 9016
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Aluminiumrahmen wird einfach an der oberen Hälfte der Tür befestigt, die separat geöffnet werden kann</li> <li>• Robustes, durch Glasfasern verstärktes Fliegengitter und langlebiger, pulverbeschichteter Aluminiumrahmen</li> <li>• Ein perfektes Maß für Türen in Standardgröße</li> <li>• Geringer Platzbedarf – nur 62 mm tief</li> </ul>
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Fliegengitter für die Tür, 580 x 1100 mm	9104100238
	Fliegengitter für die Tür, 615 x 1100 mm	9104100239

**DOMETIC FLYTEC FT200**

4,70


Fliegengittertür für Fiat Ducato 250/290

	<b>Bedienung</b>	Manuell
	<b>Rahmenmaterial</b>	Aluminium
	<b>Rahmenfarbe</b>	RAL7044
	<b>Gewicht</b>	5,5 kg
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Speziell für die Fiat Ducato-Modelle X250 und X290 sowie die baugleichen Fahrzeuge Peugeot Boxer und Citroën Jumper.</li> <li>• Hält zuverlässig alle Arten von Insekten fern</li> <li>• Praktische Bedienung mit nur einer Hand</li> <li>• Schnelle Montage</li> </ul>	
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic FlyTec FT200 für Fahrzeuge mit Linkslenkung		9104117297
Dometic FlyTec FT200 für Fahrzeuge mit Rechtslenkung		9104117296

**DOMETIC RAINTec RT 100**

4,70

Beleuchtete Regenrinne

	<b>Material</b>	Aluminium
	<b>Gewicht</b>	480 g
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regenrinne für Schiebetüren im Fiat Ducato</li> <li>• Verhindert den Eintritt von Regenwasser bei geöffneter Tür</li> <li>• Außerdem mit integriertem LED-Lichtstreifen ausgestattet</li> </ul>
	<b>Produkt</b>	
Dometic RainTec RT 100, beleuchtete Regenrinne, schwarz		9106505301
Dometic RainTec RT 100, beleuchtete Regenrinne für die Schiebetür des Fiat Ducato, weiß		9106505302
<b>Optionales Zubehör</b>		
Fernbedienung für LED-Leuchten und SMD Flexi-Strips		9106504080

**DOMETIC SICHERHEITSNETZ**

4,70

Sicherheitsnetz

	<b>Lieferumfang</b>	Sicherheitsnetz mit Bedienungsanleitung in Box
	<b>Bezeichnung</b>	Das Sicherheitsnetz verhindert, dass Kinder aus dem Bett fallen und sich verletzen. Es wird mit vier Schrauben am Lattenrost und mit zwei Riemen an der Decke befestigt. Das Netz lässt sich innerhalb weniger Sekunden wieder abmontieren.
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einfach zu bedienen</li> <li>• Sorgen Sie dafür, dass sich niemand verletzt, selbst wenn mal jemand aus dem Bett fällt</li> <li>• Entspricht den Standards der Automobilindustrie, für Höhen bis zu 900 mm</li> </ul>	
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic Sicherheitsnetz, 1800 x 580		9104100231
Dometic Sicherheitsnetz, 1800 x 900		9104100232



## DOMETIC SK 4

3,42

Wartungsklappe

	<b>Qualitätsmerkmale</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strapazierfähige Wartungsklappe aus ASA Spritzguss</li> <li>• Schnelle und einfache Montage ohne Schrauben</li> <li>• Kann vertikal oder horizontal angebracht werden</li> </ul>			
	<b>Breite (mm), Scharniermaße</b>			<b>Höhe (mm)</b>			
	375 x 305	375	335	409	305	265	338
	700 x 305	700	660	734	305	265	338
	700 x 405	700	660	734	405	365	438
	1.000 x 305	1000	960	1034	305	265	338
	1.000 x 405	1000	960	1034	405	365	438
	<b>Wanddicke (mm)</b>		<b>Gewicht (kg)*</b>	<b>Art.-Nr.</b>			
	23 - 32		0,99	9104100197			
	23 - 32		1,45	9104100198			
23 - 42		1,56	9104100199				
23 - 42		2,00	9104100200				
23 - 42		2,20	9104100201				

## DOMETIC SK 5

3,42

Wartungsklappe

	<b>Qualitätsmerkmale</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wartungsklappe für die Dometic Kassettentoilette mit integrierter Entlüftung</li> <li>• Schnelle und einfache Montage ohne Schrauben</li> <li>• Passt harmonisch zum Äußeren Ihres Fahrzeugs</li> </ul>			
	<b>Breite (mm), Scharniermaße</b>			<b>Höhe (mm)</b>			
	<b>Abmessungen (mm)</b>	<b>Größe A</b>	<b>Größe B</b>	<b>Größe C</b>	<b>Größe D</b>	<b>Größe E</b>	<b>Größe F</b>
	360 x 310	360	337	385	310	288	335
	650 x 350	648	625	673	347	326	373
	1.070 x 300	1070	1047	1095	300	278	325
	<b>Wanddicke (mm)</b>		<b>Gewicht (kg)*</b>	<b>Art.-Nr.</b>			
	23 - 36		0,90	9104100202			
	23 - 36		1,30	9104100203			
	23 - 36		1,60	9104108622			

\* Gewicht ohne Abdeckung. Alle Größenangaben in mm. Änderungen und Fehler vorbehalten.

A = AUSSCHNITTMASS IN DER BREITE B = LICHTES DURCHGANGSMASS IN DER BREITE C = GESAMTBREITE D = AUSSCHNITTMASS IN DER HÖHE E = LICHTES DURCHGANGSMASS F = GESAMTHÖHE



# MOBILE KÜHLUNG VON DOMETIC

**KOMPETENZ, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN**

Ob Auto oder Lkw, Wohnmobil, Kühlwagen oder Sonderfahrzeuge – mobile Kühlboxen von Dometic sind führend auf dem Markt. Vier Jahrzehnte Entwicklungsarbeit haben eine Produktpalette geschaffen, die das Beste im Bereich Kühltechnologie repräsentiert.

Leistungsstarke Kompressorkühlung, leichte und kostengünstige Thermoelektrik, geräuschlose Absorbertechnologie mit drei Energieanschlüssen – das Dometic Sortiment bietet Ihnen eine unglaubliche Auswahl.

Falls Sie leistungsstarke Kühllösungen für beengte Räumlichkeiten suchen, vertrauen Sie am besten auf das Know-how des Marktführers! Wählen Sie aus einem Angebot, das Kunden, Fachhändler, Fahrzeugausstatter und Automobilhersteller weltweit gleichermaßen überzeugt.



## KOMPRESSORKÜHLBOXEN

Kompressorkühlboxen sind äußerst leistungsstark und bieten auch bei hohen Umgebungstemperaturen ausgezeichnete Kühlleistungen bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch.

**SEITE 70–83**



## THERMOELEKTRISCHE KÜHLBOXEN

Thermoelektrische Kühlboxen kühlen auf bis 27 °C unter Umgebungstemperatur (abhängig vom jeweiligen Modell). Sie sind leicht und einfach zu transportieren. Sie können zur Kühlung wie auch zum Warmhalten von Speisen verwendet werden.

**SEITE 84–89**



## ABSORBERKÜHLBOXEN

Geräuschlose Kühlung und drei Energiewahloptionen für maximale Flexibilität und Unabhängigkeit (modellabhängig). Absorberkühlboxen können mit 12 Volt, 230 Volt oder Gas betrieben werden, wenn kein Stromanschluss zur Verfügung steht.

**SEITE 90–91**



## PASSIVKÜHLBOXEN

Gut isoliert, mit Eiswürfeln oder Kühlakkus bestückt, halten unsere passiven Kühlboxen Lebensmittel mehrere Tage lang frisch – bei jedem Wetter und ohne externe Stromversorgung.

**SEITE 92–95**



## TRINKGEFÄSSE

Die aus hochwertigem Edelstahl gefertigten Tassen, Becher und Thermosflaschen von Dometic sind extrem langlebig, leicht zu reinigen und hygienisch. Alle Produkte sind spülmaschinengeeignet und haben genau die richtige Größe für Standardbecherhalter.

**SEITE 96–97**

# DOMETIC CFX3 KOMPRESSORKÜHLBOXEN

## LEISTUNG UND EFFIZIENZ


CFX3-Kühlboxen sind mit dem marktführenden VMSO3-Kompressor von Dometic mit variabler Drehzahl ausgestattet, der für hervorragende Kühlleistung und Energieeffizienz sorgt. Robuste und leichte Schutzrahmen schützen die Kühlboxen und machen sie ideal für den Einsatz in anspruchsvollem Gelände. Starke,

gefederte Aluminiumgriffe erleichtern das Heben und Tragen. Die Kühltemperatur kann auf dem TFT-Display der Box eingestellt werden. Alternativ ermöglicht die CFX-Smartphone-App die Temperaturregelung über Bluetooth oder WLAN. Sie bietet auch eine Leistungshistorie zur einfachen Dokumentation.

### DOMETIC CFX3 25

Tragbare Kompressor-Kühlbox, 25 l

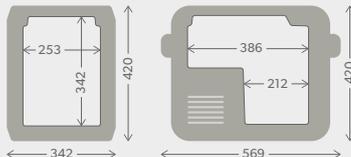

 	<b>Gesamtvolumen</b>	25 l
	<b>Bietet Platz für</b>	5 1,5-l-Flaschen 40 0,33-l-Dosen
	<b>Anschlüsse</b>	12/24 V DC, 100-240 V AC
	<b>Temperaturbereich</b>	+20 °C bis -22 °C
	<b>Leistungsaufnahme</b>	46 W
	<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung
	<b>System</b>	Hermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz/elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz, elektronischer Thermostatregler
	<b>Kältemittel</b>	R134a: 32 g, CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,046 t, Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP): 1430
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Smartphone-App für CFX ermöglicht Temperaturkontrolle über Bluetooth oder WLAN sowie eine detaillierte Leistungsübersicht</li> <li>Leistungsstarker VMSO3-gesteuerter Kompressor ermöglicht optimalen Stromverbrauch</li> <li>Robuste und dennoch leichte Konstruktion, Kanten mit Schutzrahmen und voll isolierter Deckel mit Aluminiumscharnieren</li> <li>Integrierte TFT-Benutzerschnittstelle zeigt Betriebszustand</li> </ul>
	<b>Material</b>	Gehäuse: PP und ABS, Deckel: PE
<b>Farbe</b>	Hellgrau/dunkelgrau	
<b>Gewicht</b>	12,7 kg	
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	
<b>Lieferumfang</b>	1 Kühlbox, 1 Bedienungsanleitung, 1 Anschlusskabel für 12/24 V-System, 1 Anschlusskabel für 100-240 V-Stromnetze, herausnehmbare Korbeinsätze	
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic CFX3 25	9600028369	
<b>/Optionales Zubehör siehe Seite 75-77</b>		




## DOMETIC CFX3 35

Tragbare Kompressor-Kühlbox, 36 l



4,30



<b>Gesamtvolumen</b>	36 l
<b>Bietet Platz für</b>	6 1,5-l-Flaschen 57 0,33-l-Dosen
<b>Anschlüsse</b>	12/24 V DC, 100–240 V AC
<b>Temperaturbereich</b>	+20 °C bis -22 °C
<b>Leistungsaufnahme</b>	50 W
<b>Isolierung</b>	PU-Vollauschäumung
<b>System</b>	Hermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz/ elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz, elektronischer Thermostatregler
<b>Kältemittel</b>	R134a: 38 g, CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,054 t, Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP): 1430
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die ExoFrame-Konstruktion ist strapazierfähig und dennoch leicht. Sie verfügt über Kanten mit Schutzrahmen und Griffen aus Aluminiumlegierung.</li> <li>Leistungsstarker VMSO3-gesteuerter Kompressor ermöglicht optimalen Stromverbrauch</li> <li>Das einfach ablesbare, hochauflösende Farbdisplay und Softtouch-Tasten ermöglichen eine lückenlose Überwachung und Steuerung der Kühlleistung.</li> <li>Die Smartphone-App für CFX3 ermöglicht die Temperaturkontrolle über WLAN oder Bluetooth und bietet eine detaillierte Leistungsübersicht.</li> <li>3-stufiges Batterieschutzsystem mit automatischer Abschaltung, um die Entleerung der Autobatterie zu vermeiden sowie Stromaufnahmemöglichkeit durch Doppelbatteriesysteme.</li> <li>Aktive Dichtungen sorgen für eine hervorragende Abdichtung, um kühle Luft zurückzuhalten und für eine Minimierung des Stromverbrauchs.</li> </ul>
<b>Material</b>	Gehäuse: PP und ABS, Deckel: PE
<b>Farbe</b>	Hellgrau/dunkelgrau
<b>Gewicht</b>	16,9 kg
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
<b>Lieferumfang</b>	1 Kühlbox, 1 Bedienungsanleitung, 1 Anschlusskabel für 12/24 V-System, 1 Anschlusskabel für 100–240 V-Stromnetze, herausnehmbare Korbeinsätze


Produkt	Art.-Nr.
Dometic CFX3 35	9600025324
/Optionales Zubehör siehe Seite 75–77	

**DOMETIC CFX3 45**

Tragbare Kompressor-Kühlbox, 46 l



4,30

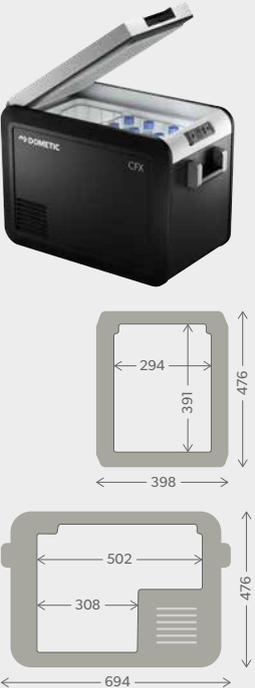
	<b>Gesamtvolumen</b>	46 l
	<b>Bietet Platz für</b>	10 1,5-l-Flaschen 72 0,33-l-Dosen
	<b>Anschlüsse</b>	12/24 V DC, 100–240 V AC
	<b>Temperaturbereich</b>	+20 °C bis -22 °C
	<b>Leistungsaufnahme</b>	52 W
	<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung
	<b>System</b>	• Siehe CFX3 35, Seite 71
	<b>Kältemittel</b>	R134a: 42 g, CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,060 t, Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP): 1430
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	• Siehe CFX3 35, Seite 71
	<b>Material</b>	Gehäuse: PP und ABS, Deckel: PE
<b>Farbe</b>	Hellgrau/dunkelgrau	
<b>Gewicht</b>	18,7 kg	
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	
<b>Lieferumfang</b>	1 Kühlbox, 1 Bedienungsanleitung, 1 Anschlusskabel für 12/24 V-System, 1 Anschlusskabel für 100–240 V-Stromnetze, herausnehmbare Korbeinsätze	
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic CFX3 45		9600025326
<b>/Optionales Zubehör siehe Seite 75–77</b>		

**DOMETIC CFX3 55**

Tragbare Kompressor-Kühlbox, 55 l



4,30


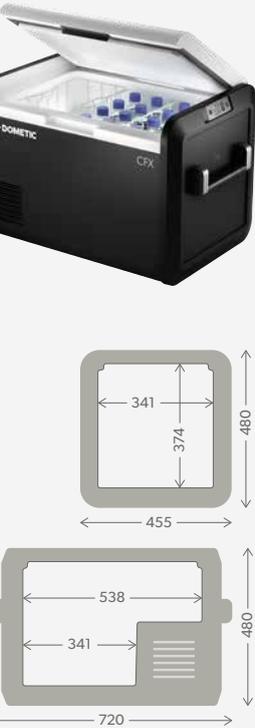
	<b>Gesamtvolumen</b>	55 l
	<b>Bietet Platz für</b>	13 1,5-l-Flaschen 80 0,33-l-Dosen
	<b>Anschlüsse</b>	12/24 V DC, 100–240 V AC
	<b>Temperaturbereich</b>	+20 °C bis -22 °C
	<b>Leistungsaufnahme</b>	50 W
	<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung
	<b>System</b>	• Siehe CFX3 35, Seite 71
	<b>Kältemittel</b>	R134a: 45 g, CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,064 t, Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP): 1430
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	• Siehe CFX3 35, Seite 71
	<b>Material</b>	Gehäuse: PP und ABS, Deckel: PE
<b>Farbe</b>	Hellgrau/dunkelgrau	
<b>Gewicht</b>	20,4 kg	
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	
<b>Lieferumfang</b>	1 Kühlbox, 1 Bedienungsanleitung, 1 Anschlusskabel für 12/24 V-System, 1 Anschlusskabel für 100–240 V-Stromnetze, herausnehmbare Korbeinsätze	
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic CFX3 55		9600025328
<b>/Optionales Zubehör siehe Seite 75–77</b>		

## DOMETIC CFX3 55IM

Tragbare Kompressor-Kühlbox, 53 l



4,30





<b>Gesamtvolumen</b>	53 l
<b>Bietet Platz für</b>	13 1,5-l-Flaschen 80 0,33-l-Dosen
<b>Anschlüsse</b>	12/24 V DC, 100–240 V AC
<b>Temperaturbereich</b>	+20 °C bis -22 °C
<b>Leistungsaufnahme</b>	52 W
<b>Isolierung</b>	PU-Vollauschäumung
<b>System</b>	• Siehe CFX3 35, Seite 71
<b>Kältemittel</b>	R134a: 45 g, CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,064 t, Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP): 1430
<b>Qualitätsmerkmale</b>	• Siehe CFX3 35, Seite 71 • Integrierte Eismaschine produziert in wenigen Stunden Eis
<b>Material</b>	Gehäuse: PP und ABS, Deckel: PE
<b>Farbe</b>	Hellgrau/dunkelgrau
<b>Gewicht</b>	21,3 kg
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
<b>Lieferumfang</b>	1 Kühlbox, 1 Bedienungsanleitung, 1 Anschlusskabel für 12/24 V-System, 1 Anschlusskabel für 100–240 V-Stromnetze, herausnehmbare Korbeinsätze, 1 Eiswürfelbereiter
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic CFX3 55IM	9600025330
<b>/Optionales Zubehör siehe Seite 75–77</b>	

## DOMETIC CFX3 100

Tragbare Kompressor-Kühlbox, 99 l



4,30



<b>Gesamtvolumen</b>	99 l
<b>Bietet Platz für</b>	31 1,5-l-Flaschen 177 0,33-l-Dosen
<b>Anschlüsse</b>	12/24 V DC, 100–240 V AC
<b>Temperaturbereich</b>	+20 °C bis -22 °C
<b>Leistungsaufnahme</b>	73 W
<b>Isolierung</b>	PU-Vollauschäumung
<b>System</b>	• Siehe CFX3 35, Seite 71
<b>Kältemittel</b>	R134a: 60 g, CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,086 t, Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP): 1430
<b>Qualitätsmerkmale</b>	• Siehe CFX3 35, Seite 71
<b>Material</b>	Gehäuse: PP und ABS, Deckel: PE
<b>Farbe</b>	Hellgrau/dunkelgrau
<b>Gewicht</b>	29,6 kg
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
<b>Lieferumfang</b>	1 Kühlbox, 1 Bedienungsanleitung, 1 Anschlusskabel für 12/24 V-System, 1 Anschlusskabel für 100–240 V-Stromnetze, herausnehmbare Korbeinsätze
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic CFX3 100	9600025336
<b>/Optionales Zubehör siehe Seite 75–77</b>	

## DOMETIC CFX3 75DZ

Tragbare Zweizonen-Kompressorkühlbox, 75 l



4,30




<b>Gesamtvolumen</b>	75 l (45/30)
<b>Bietet Platz für</b>	22 (14+8) 1,5-l-Flaschen 128 (47+81) 0,33-l-Dosen
<b>Anschlüsse</b>	12/24 V DC, 100–240 V AC
<b>Temperaturbereich</b>	+20 °C bis -22 °C
<b>Leistungsaufnahme</b>	59 W
<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung
<b>System</b>	• Siehe CFX3 35, Seite 71
<b>Kältemittel</b>	R134a: 59 g, CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,084 t, Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP): 1430
<b>Qualitätsmerkmale</b>	• Siehe CFX3 35, Seite 71 • Zwei Temperaturzonen ermöglichen eine getrennt steuerbare Temperaturkontrolle
<b>Material</b>	Gehäuse: PP und ABS, Deckel: PE
<b>Farbe</b>	Hellgrau/dunkelgrau
<b>Gewicht</b>	27,8 kg
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
<b>Lieferumfang</b>	1 Kühlbox, 1 Bedienungsanleitung, 1 Anschlusskabel für 12/24 V-System, 1 Anschlusskabel für 100–240 V-Stromnetze, herausnehmbare Korbeinsätze
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic CFX3 75DZ	9600025332
<b>/Optionales Zubehör siehe Seite 75–77</b>	

## DOMETIC CFX3 95DZ

Tragbare Zweizonen-Kompressorkühlbox, 94 l



4,30

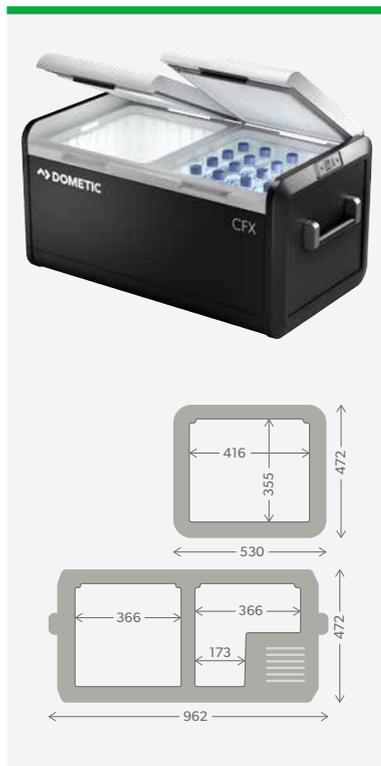

<b>Gesamtvolumen</b>	94 l (55/39)
<b>Bietet Platz für</b>	29 (18+11) 1,5-l-Flaschen 159 (99+60) 0,33-l-Dosen
<b>Anschlüsse</b>	12/24 V DC, 100–240 V AC
<b>Temperaturbereich</b>	+20 °C bis -22 °C
<b>Leistungsaufnahme</b>	61 W
<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung
<b>System</b>	• Siehe CFX3 35, Seite 71
<b>Kältemittel</b>	R134a: 67 g, CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,096 t, Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP): 1430
<b>Qualitätsmerkmale</b>	• Siehe CFX3 35, Seite 71 • Zwei Temperaturzonen ermöglichen eine getrennt steuerbare Temperaturkontrolle
<b>Material</b>	Gehäuse: PP und ABS, Deckel: PE
<b>Farbe</b>	Hellgrau/dunkelgrau
<b>Gewicht</b>	29,8 kg
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
<b>Lieferumfang</b>	1 Kühlbox, 1 Bedienungsanleitung, 1 Anschlusskabel für 12/24 V-System, 1 Anschlusskabel für 100–240 V-Stromnetze, herausnehmbare Korbeinsätze
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic CFX3 95DZ	9600025334
<b>/Optionales Zubehör siehe Seite 75–77</b>	



# KÜHLUNGZUBEHÖR

FÜR CFX3-KOMPRESSORKÜHLBOXEN

## BATTERIEPACK FÜR CFX3-, CDF- UND CF-KÜHLBOXEN

Tragbare Lithiumbatterie



<b>Batteriekapazität</b>	40 Ah/512 Wh
<b>Chemische Zusammensetzung</b>	Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)
<b>Batteriespannung</b>	12,8 V DC
<b>Gleichstromausgang</b>	15 A
<b>Ausgangsleistung im Dauerbetrieb</b>	150 W (pro 12-V-Anschluss)
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	197 x 257 x 197 mm
<b>Gewicht</b>	7,54 kg
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Drei Ladeoptionen über 12-V-Steckdose, Solarmodul oder Wechselspannungsnetz, extrem leicht, ergonomisch geformte Tragegriffe aus Edelstahl, eingebauter LCD-Bildschirm, passend für CFX3-, CDF- und CF-Serie, leistungsstarke Batteriezellen für 512 Wh Speicherkapazität, 40 Ah
<b>Lieferumfang</b>	40 Ah Lithium-Ionen-Phosphat-Batteriepack, 10 A AC/DC-Ladegerät, DC-Kabelverlängerung mit Stecker für Zigarettenanzünder & Anderson-Verbinder, Geschenkverpackung in farbiger Box
<b>Prüfzeichen</b>	IP Klasse IP44
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Tragbare Lithiumbatterie Dometic PLB40, 40 Ah	9600012878

## DOMETIC COOLFREEZE CF-CBS

Kühlboxständer

	<b>Qualitätsmerkmale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schonen Sie Ihren Rücken: stellen Sie Ihre Kühlbox auf angenehmer Höhe ab</li> <li>• Der stabilste Ständer seiner Kategorie: hält bis zu 80 kg stand</li> <li>• Einfach zu transportieren: Er wiegt nur 2 kg und lässt sich vollständig zusammenklappen.</li> </ul>			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produkt</th> <th>Art.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dometic CoolFreeze CF-CBS</td> <td>960000689</td> </tr> </tbody> </table>	Produkt	Art.-Nr.	Dometic CoolFreeze CF-CBS
Produkt	Art.-Nr.			
Dometic CoolFreeze CF-CBS	960000689			

## DOMETIC CI-FK

Befestigungsgurte für Kühlboxen

	<b>Qualitätsmerkmale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Robuste Gurte</li> <li>• Verzurrpunkte in niedriger Ausführung</li> </ul>			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produkt</th> <th>Art.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dometic CI-FK</td> <td>9108400905</td> </tr> </tbody> </table>	Produkt	Art.-Nr.	Dometic CI-FK
Produkt	Art.-Nr.			
Dometic CI-FK	9108400905			

## DOMETIC CFX3 PC

Schutzhüllen für CFX-Kühlboxen

	<b>Qualitätsmerkmale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Robustes Material: 1200D-Nylon und thermogeformtes EVA</li> <li>• Schutz vor Schmutz, Sand, Feuchtigkeit und Spritzwasser</li> <li>• Integrierte Außentaschen mit Reißverschluss</li> </ul>																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produkt</th> <th>Art.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CFX3 25PC</td> <td>9600028749</td> </tr> <tr> <td>CFX3 35PC</td> <td>9600028455</td> </tr> <tr> <td>CFX3 45PC</td> <td>9600028456</td> </tr> <tr> <td>CFX3 55PC</td> <td>9600028457</td> </tr> <tr> <td>CFX3 75PC</td> <td>9600028458</td> </tr> <tr> <td>CFX3 95PC</td> <td>9600028459</td> </tr> <tr> <td>CFX3 100PC</td> <td>9600028460</td> </tr> </tbody> </table>	Produkt	Art.-Nr.	CFX3 25PC	9600028749	CFX3 35PC	9600028455	CFX3 45PC	9600028456	CFX3 55PC	9600028457	CFX3 75PC	9600028458	CFX3 95PC	9600028459	CFX3 100PC	9600028460
	Produkt	Art.-Nr.															
	CFX3 25PC	9600028749															
	CFX3 35PC	9600028455															
	CFX3 45PC	9600028456															
	CFX3 55PC	9600028457															
	CFX3 75PC	9600028458															
CFX3 95PC	9600028459																
CFX3 100PC	9600028460																

## DOMETIC COOLFREEZE CFX-QFK

Fahrzeugbefestigungs-Kit für CFX3 25 & CFX 28

	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schnellverschluss für ein einfaches Entfernen der Kühlbox</li> <li>• Fixieren Sie Ihre Kühlbox einfach und sicher</li> <li>• Kein zusätzliches Werkzeug nötig</li> </ul>
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic CoolFreeze CFX-QFK	960000166

## DOMETIC CFX3 SLD

Verlängerungen für CFX3/CFX/CF/CFF-Kühler

	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vollständig ausziehbarer, komfortabler Griff für den Proviant</li> </ul>
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	CFX3 SLD3545	9600028548
	CFX3 SLD55	9600028549
	CFX3 SLD75	9600028550
	CFX3 SLD95100	9600028551

VERLÄNGERUNG	FÜR KÜHLBOX-MODELLE	MAX. BELASTBARKEIT
CFX3-SLD3545	CFX3 35, CFX3 45, CFX 35W, CFX 40W, CF 35, CF 40, CF 50, CFF 35, CFF 45	0-100 kg
CFX3-SLD55	CFX3 55, CFX3 55IM, CFX 50W, CFX 65W, CFX 65DZ	0-100 kg
CFX3-SLD75	CFX3 75DZ, CF 80, CF 110, CFX 75DZW	0-100 kg
CFX3-SLD95100	CFX3 95DZ, CFX3 100, CFX 95DZW, CFX 100W	0-115 kg





# DOMETIC CFF KOMPRESSORKÜHLBOXEN

## INNOVATIVER BEIDSEITIG ZU ÖFFNENDER DECKEL

Die CFF-Serie kombiniert geräumigen Stauraum mit tadelloser Isolierung und einem attraktiven, modernen Design. Dometic hat die CFF-Produktpalette so konzipiert, dass sie die effizienteste Innenraumaufteilung enthält. Die CFF 35/45 bieten einen beidseitig zu öffnenden Deckel, der den Zugriff von beiden Seiten ermöglicht. Innovative mit Glas gefüllte Nylon- und Stahlgriffe sorgen für einen komfortablen und zuverlässigen Einsatz bei jeder Anwendung.



### DIGITALE TEMPERATURANZEIGE

Dimmbare, digitale Temperaturanzeige



### ROBUSTE GRIFFE

Sichere Griffe für bequemes Tragen



### CFF 35/45: BEIDSEITIG ZU ÖFFNENDER DECKEL

Leichter Zugang von beiden Seiten

## DOMETIC CFF 20

Tragbare Kompressor-Kühlbox, 21 l



4,30

	<b>Gesamtvolumen</b>	21 l
	<b>Bietet Platz für</b>	6 1,5-l-Flaschen 32 0,33-l-Dosen
	<b>Anschlüsse</b>	12/24 V DC, 100–240 V AC
	<b>Temperaturbereich</b>	+20 °C bis -18 °C
	<b>Leistungsaufnahme</b>	48 W
	<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung
	<b>System</b>	Hermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz/elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz, elektronischer Thermostatregler
	<b>Kältemittel</b>	R134a: 28 g, CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,040 t, Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP): 1430
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das energieeffiziente Design ermöglicht rasches und effizientes Kühlen und Gefrieren – sogar bei extrem hohen Außentemperaturen</li> <li>Robuste, leichte und kompakte Ausführung, extrem guter Tragekomfort</li> <li>Abnehmbarer Deckel mit Verriegelung für ein einfaches Öffnen zur bequemen Reinigung</li> <li>Digitale Temperaturanzeige für einfache Einstellung</li> </ul>
	<b>Material</b>	Gehäuse: PP und ABS, Deckel: PE
	<b>Farbe</b>	Hellgrau/dunkelgrau
	<b>Gewicht</b>	10,5 kg
	<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
	<b>Lieferumfang</b>	1 Kühlbox, 1 Anschlusskabel für 12/24 V-System, 1 Anschlusskabel für 100–240 V-Stromnetze, 2 Tragegriffe, 1 Bedienungsanleitung
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic CFF 20		9600028325

## DOMETIC CFF 35

Tragbare Kompressor-Kühlbox, 34 l



4,30


	<b>Gesamtvolumen</b>	34 l
	<b>Bietet Platz für</b>	6 1,5-l-Flaschen 54 0,33-l-Dosen
	<b>Anschlüsse</b>	12/24 V DC, 100–240 V AC
	<b>Temperaturbereich</b>	+20 °C bis -18 °C
	<b>Leistungsaufnahme</b>	53 W
	<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung
	<b>System</b>	Hermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz/elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz, elektronischer Thermostatregler
	<b>Kältemittel</b>	R134a: 40 g, CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,057 t, Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP): 1430
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das energieeffiziente Design ermöglicht rasches und effizientes Kühlen und Gefrieren – sogar bei extrem hohen Außentemperaturen</li> <li>Beidseitig zu öffnender Deckel</li> <li>Das kompakte Design sorgt für extrem guten Tragekomfort</li> </ul>
	<b>Material</b>	Gehäuse: PP und ABS, Deckel: PE
	<b>Farbe</b>	Hellgrau/dunkelgrau
	<b>Gewicht</b>	17,2 kg
	<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
	<b>Lieferumfang</b>	1 Kühlbox, 1 Anschlusskabel für 12/24 V-System, 1 Anschlusskabel für 100–240 V-Stromnetze, 2 Tragegriffe, 1 herausnehmbarer Korbeinsatz, 1 Bedienungsanleitung
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic CFF 35		9600024842

## DOMETIC CFF 45

Tragbare Kompressorkühlbox, 44 l



4,30

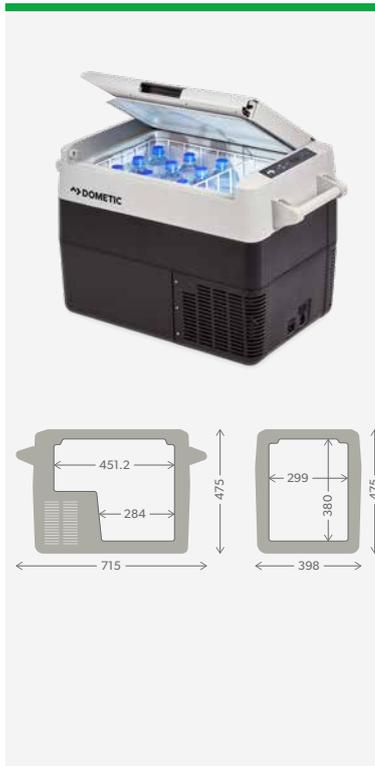


<b>Gesamtvolumen</b>	44 l
<b>Bietet Platz für</b>	11 1,5-l-Flaschen 75 0,33-l-Dosen
<b>Anschlüsse</b>	12/24 V DC, 100–240 V AC
<b>Temperaturbereich</b>	+20 °C bis -18 °C
<b>Leistungsaufnahme</b>	53 W
<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung
<b>System</b>	Hermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz/ elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz, elektronischer Thermostatregler
<b>Kältemittel</b>	R134a: 50 g, CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,072 t, Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP): 1430
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das energieeffiziente Design ermöglicht rasches und effizientes Kühlen und Gefrieren – sogar bei extrem hohen Außentemperaturen</li> <li>• Beidseitig zu öffnender Deckel</li> <li>• Das kompakte Design sorgt für extrem guten Tragekomfort</li> </ul>
<b>Material</b>	Gehäuse: PP und ABS, Deckel: PE
<b>Farbe</b>	Hellgrau/dunkelgrau
<b>Gewicht</b>	18,6 kg
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
<b>Lieferumfang</b>	1 Kühlbox, 1 Anschlusskabel für 12/24 V-System, 1 Anschlusskabel für 100–240 V-Stromnetze, 2 Tragegriffe, 1 herausnehmbarer Korbeinsatz, 1 Bedienungsanleitung
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic CFF 45	9600012977

## DOMETIC CFF 70DZ

Tragbare Zweizonen-Kompressorkühlbox, 70 l



4,30

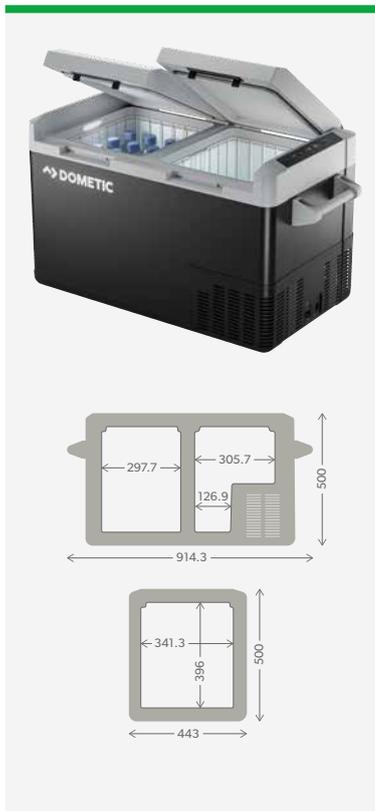

<b>Gesamtvolumen</b>	70 l (30/40 l)
<b>Bietet Platz für</b>	17 1,5-l-Flaschen 114 0,33-l-Dosen
<b>Anschlüsse</b>	12/24 V DC, 100–240 V AC
<b>Temperaturbereich</b>	+20 °C bis -18 °C
<b>Leistungsaufnahme</b>	53 W
<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung
<b>System</b>	Hermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz/ elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz, elektronischer Thermostatregler
<b>Kältemittel</b>	R134a: 34 g, CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,049 t, Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP): 1430
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwei Temperaturzonen ermöglichen eine getrennt steuerbare Temperaturkontrolle</li> <li>• Großzügige Isolierung und gute Temperaturverteilung sorgen für hervorragende Kühlleistung und Energieeffizienz</li> <li>• Solide Bauweise – für die Nutzung im Freien geeignet</li> <li>• 3-stufiges Batterieschutzsystem mit automatischer Abschaltung, um die Entleerung der Autobatterie zu vermeiden sowie Stromaufnahmemöglichkeit durch Doppelbatteriesysteme.</li> </ul>
<b>Material</b>	Gehäuse: PP und ABS, Deckel: PE
<b>Farbe</b>	Hellgrau/dunkelgrau
<b>Gewicht</b>	26 kg
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
<b>Lieferumfang</b>	1 Kühlbox, 1 Anschlusskabel für 12/24 V-System, 1 Anschlusskabel für 100–240 V-Stromnetze, 2 Tragegriffe, 2 herausnehmbare Korbeinsätze, 1 Bedienungsanleitung
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic CFF 70DZ	9600028329

**DOMETIC COOLFREEZE CF 11**

4,30

Tragbare Kompressorkühlbox, 11 l

	<b>Gesamtvolumen</b>	11 l
	<b>Bietet Platz für</b>	13 0,33-l-Dosen
	<b>Anschlüsse</b>	12/24 V DC, 100–240 V AC
	<b>Temperaturbereich</b>	+20 °C bis -18 °C
	<b>Leistungsaufnahme</b>	35 W
	<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung
	<b>System</b>	Hermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz/elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz, elektronischer Thermostatregler
	<b>Kältemittel</b>	R134a: 28 g, CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,040 t, Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP): 1430
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	3-stufiger Batterieschutz, LED-Innenbeleuchtung, Elektronisches Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige, verstellbarer Schultergurt, zwei Getränkehalter, einfache und sichere Befestigung mit dem fahrzeugeigenen Sicherheitsgurt
	<b>Material</b>	Gehäuse: PP, Deckel: PE
<b>Farbe</b>	Hellgrau/dunkelgrau	
<b>Gewicht</b>	8,5 kg	
<b>Prüfzeichen</b>	E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic CoolFreeze CF 11		9600005337
/Optionales Zubehör siehe Seite 93		

**DOMETIC COOLFREEZE CDF2 36**

4,21


Tragbare Kompressorkühlbox, 31 l

	<b>Gesamtvolumen</b>	31 l
	<b>Bietet Platz für</b>	5 1,5-l-Flaschen 49 0,33-l-Dosen
	<b>Anschlüsse</b>	12/24 V DC
	<b>Temperaturbereich</b>	+10 °C bis -15 °C
	<b>Leistungsaufnahme</b>	40 W
	<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung
	<b>System</b>	Vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz/elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz, elektronischer Thermostatregler
	<b>Kältemittel</b>	R134a: 38 g, CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,054 t, Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP): 1430
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Abnehmbarer Deckel, Stehhöhe für 1,5-l-Flaschen, integrierte Griffe für ergonomischeres Tragen, integrierte Führungselemente zur einfachen Fixierung im Fahrzeug mit Gurten oder Sicherheitsgurten
	<b>Material</b>	Gehäuse: PP, Deckel: PE
<b>Farbe</b>	Hellgrau/dunkelgrau	
<b>Gewicht</b>	10,5 kg	
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic CoolFreeze CDF2 36		9600028780
/Optionales Zubehör siehe Seite 93		

**DOMETIC CK 40D HYBRID**

4,21

Tragbare Hybrid-Kühlbox, 38 l

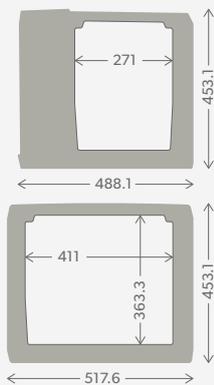

<b>Gesamtvolumen</b>	ca. 38 Liter
<b>Bietet Platz für</b>	12 1,5-l-Flaschen 65 0,33-l-Dosen
<b>Anschlüsse</b>	230 V AC (Kompressor) 12 V DC (Thermoelektrik)
<b>Temperaturbereich</b>	AC: +10 °C bis -15 °C DC: Kühlung bis zu 20 °C unter Umgebungstemperatur
<b>Leistungsaufnahme</b>	DC: 47 W AC: 75 W
<b>Stromverbrauch bei 12 V</b>	3,9 Ah/Std. bei +20 °C Umgebungstemperatur und +5 °C Innentemperatur
<b>Isolierung</b>	PU-Schaum
<b>System</b>	Thermoelektrik und 230-V-Kompressor, elektronisches Thermostat bei Kompressorbetrieb
<b>Kältemittel</b>	R600a: 15 g, CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0 t, Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP): 1430
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Leistungsstarker Kompressor bei 230-V-Wechselstrombetrieb für Kühlung und Tiefkühlung; zusätzlicher Thermostatregler bei Betrieb mit 12-V-Batterie nur für Kühlfunktion, extrastarke Isolierung mit umlaufender Gummidichtung, 38 l Gesamtvolumen mit Platz für 2-Liter-Flaschen, tragbare Kühlbox mit hervorragender Energieeffizienz, digitale Temperaturanzeige, kontinuierliche Temperaturregelung
<b>Material</b>	Gehäuse: Stahlblech beschichtet, Ober-/Unterseite: Kunststoff
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Gewicht</b>	22 kg
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)

Produkt	Art.-Nr.
Dometic CK 40D Hybrid	9600000774

## KOMPRESSORKÜHLBOXEN

### BATTERIEPACK FÜR CFX3-, CDF- UND CF-KÜHLBOXEN

Tragbare Lithiumbatterie

	<b>Batteriekapazität</b>	40 Ah/512 Wh
	<b>Chemische Zusammensetzung</b>	Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)
	<b>Batteriespannung</b>	12,8 V DC
	<b>Gleichstromausgang</b>	15 A
	<b>Ausgangsleistung im Dauerbetrieb</b>	150 W (pro 12-V-Anschluss)
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	197 x 257 x 197 mm
	<b>Gewicht</b>	7,54 kg
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Drei Ladeoptionen über 12-V-Steckdose, Solarmodul oder Wechselspannungsnetz, extrem leicht, ergonomisch geformte Tragegriffe aus Edelstahl, eingebauter LCD-Bildschirm, passend für CFX3-, CDF- und CF-Serie, leistungsstarke Batteriezellen für 512 Wh Speicherkapazität, 40 Ah
	<b>Lieferumfang</b>	40 Ah Lithium-Ionen-Phosphat-Batteriepack, 10 A AC/DC-Ladegerät, DC-Kabelverlängerung mit Stecker für Zigarettenanzünder & Anderson-Verbinder, Geschenkverpackung in farbiger Box
	<b>Prüfzeichen</b>	IP Klasse IP44
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
Tragbare Lithiumbatterie Dometic PLB40, 40 Ah	9600012878	



#### DOMETIC COOLPOWER EPS 100

Netzadapter, für den Anschluss von 24-V-Geräten an ein Stromnetz mit 230 V

- Für den Anschluss von Kühlboxen, die mit 24-V-DC betrieben werden, an die Netzsteckdose
- Anwendbar überall auf der Welt
- Geeignet für die feste Montage
- Mit Netzvorrangschaltung für 12-V- oder 24-V-Batterien

Art.-Nr. 9600000440




#### DOMETIC COOLPOWER MPS 35

Netzadapter, für den Anschluss von 24-V-Geräten an ein Stromnetz mit 110 bis 240 V, 110 W

- Für den Anschluss von Kühlboxen, die mit 24-V-DC betrieben werden, an die Netzsteckdose
- Anwendbar überall auf der Welt
- Geeignet für die feste Montage
- Mit Netzvorrangschaltung für 12-V- oder 24-V-Batterien

Art.-Nr. 9600000445

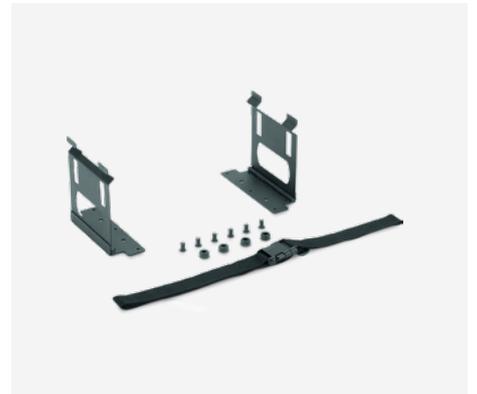

#### DOMETIC COOLFREEZE CF-CDF-FK

Fahrzeugbefestigungs-Kit für CF 16–50 und CDF 16–46

- Zur sicheren Nutzung der Kühlbox unterwegs
- Zur sicheren Fixierung der Kühlbox
- Universal-Befestigungs-Kit für CoolFreeze CF 16 bis CF 50, CDF 16 bis CDF 46

Art.-Nr. 9105303708

# THERMOELEKTRISCHE KÜHLBOXEN

LEICHT, PREISGÜNSTIG, VIELSEITIG –  
ZUR KÜHLUNG UND ZUM WARMHALTEN VON LEBENSMITTELN

Leicht, preiswert und vielseitig – das sind die herausragenden Merkmale mobiler, thermoelektrischer Kühlboxen. Die wartungsfreie Kühltechnologie eignet sich ideal für Heizung und Kühlung kleiner bis mittlerer Volumina. Die Dometic-Produktpalette bietet Ihnen die Wahl aus drei verschiedenen Produktfamilien.


Unsere praktischen „Bars für unterwegs“ können ganz einfach mithilfe des Sicherheitsgurtes am Sitz befestigt werden und halten entweder Ihre Getränke kalt oder kleine Mahlzeiten warm – so macht

Reisen Spaß. Unsere vielseitige CoolFun SC 26T-Box ist perfekt für Arbeit und Freizeit. Die Hightech-Kühlboxen der TCX Serie bedienen höchste Ansprüche. Sie sind mit intelligenter Energiesparschaltung ausgestattet, individuell einstellbarer Temperaturregelung und einem aktiven Batterieschutz, der die Entladung Ihrer Fahrzeugbatterie verhindert.

## DOMETIC BORDBAR TF 14

Thermoelektrische Kühlbox fürs Auto, 14 l



4,08



<b>Gesamtvolumen</b>	ca. 14 Liter
<b>Bietet Platz für</b>	1 1,5-l-Flasche 20 0,33-l-Dosen
<b>Anschlüsse</b>	12 V DC
<b>Temperaturbereich</b>	Kühlung bis 25 °C unter Umgebungstemperatur
<b>Verbrauch</b>	36 W bei 12 V DC
<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung
<b>System</b>	Thermoelektrik (Peltier-System)
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stilvolles Design in ansprechender Champagnerfarbe</li> <li>• Die Kühlbox ist besonders gut isoliert und kühlt bis zu 25 °C unter Umgebungstemperatur</li> <li>• Leicht und einfach zu transportieren</li> <li>• Mit dem Sicherheitsgurt problemlos zu befestigen</li> <li>• Stehhöhe für stehende 1,5-Liter-Flaschen</li> <li>• Einfach am Zigarettenanzünder anstecken</li> </ul>
<b>Material</b>	Textilabdeckung aus hochwertigem Oxfordnylon, Seiten aus strapazierfähigem, gummibeschichtetem Nylon
<b>Farbe</b>	Champagner/Schwarz
<b>Gewicht</b>	4,6 kg
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic BordBar TF 14	9600000499
<b>/Optionales Zubehör</b>	
Netzadapter EPS 817, 230 V AC >12 V DC	9600000439
Spannungswächter CoolPower M 50U, 12 V, 5 A	9600000446

## DOMETIC BORDBAR TB 08/TB 15


Thermoelektrische Kühlbox fürs Auto, 8 l und 15 l

	TB 08	TB 15
 <p>TB 08</p>   <p>TB 15</p> 	<b>Gesamtvolumen</b> ca. 8 Liter	<b>Gesamtvolumen</b> ca. 15 Liter
	<b>Bietet Platz für</b> 10 0,33-l-Dosen	<b>Bietet Platz für</b> 1 1,5-l-Flasche 21 0,33-l-Dosen
	<b>Anschlüsse</b> 12 V DC	<b>Anschlüsse</b> 12 V DC
	<b>Temperaturbereich</b> Kühlen bis 20 °C unter Umgebungstemperatur Heizen bis zu +65 °C	<b>Temperaturbereich</b> Kühlen bis 18 °C unter Umgebungstemperatur
	<b>Stromverbrauch bei 12 V</b> 32 W	<b>Stromverbrauch bei 12 V</b> 40 W
	<b>Isolierung</b> ISOFOAM	<b>Isolierung</b> PU-Vollauschäumung
	<b>Qualitätsmerkmale</b> Bietet Platz für 0,33-l-Dosen und 0,5-l-Flaschen	<b>Qualitätsmerkmale</b> Aktivierbarer Batterieschutz (Active Battery Security, ABS), passt für 1,5-l- und 2-l-Flaschen
	<b>Material</b> PP	<b>Material</b> ABS
	<b>Farbe</b> Hellgrau/dunkelgrau	<b>Farbe</b> Hellgrau/dunkelgrau
	<b>Gewicht</b> 3,2 kg	<b>Gewicht</b> 5,2 kg
<b>Prüfzeichen</b> TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	<b>Prüfzeichen</b> TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic BordBar TB 08		9600000488
Dometic BordBar TB 15		9600000489
<b>/Optionales Zubehör</b>		
Netzadapter EPS 817, 230 V AC >12 V DC		9600000439
Spannungswächter CoolPower M 50U, 12 V, 5 A (nur für TB 08)		9600000446

## DOMETIC BORDBAR AS 25




Tragbare thermoelektrische Kühlbox für das Auto, 20 l

 	<b>Gesamtvolumen</b> ca. 20 Liter	<b>Gesamtvolumen</b> ca. 20 Liter
	<b>Bietet Platz für</b> 3 1,5-l-Flaschen 32 0,33-l-Dosen	<b>Bietet Platz für</b> 3 1,5-l-Flaschen 32 0,33-l-Dosen
	<b>Anschlüsse</b> 12 V DC/230 V AC	<b>Anschlüsse</b> 12 V DC/230 V AC
	<b>Temperaturbereich</b> Kühlen bis 18 °C unter Umgebungstemperatur	<b>Temperaturbereich</b> Kühlen bis 18 °C unter Umgebungstemperatur
	<b>Leistungsaufnahme</b> 35 W	<b>Leistungsaufnahme</b> 35 W
	<b>Verbrauch bei 12 V bei 230 V</b> 36 W 40 W	<b>Verbrauch bei 12 V bei 230 V</b> 36 W 40 W
	<b>Isolierung</b> PU-Vollauschäumung	<b>Isolierung</b> PU-Vollauschäumung
	<b>System</b> Thermoelektrik (Peltier-System)	<b>System</b> Thermoelektrik (Peltier-System)
	<b>Qualitätsmerkmale</b> Zwei Reißverschlusstaschen, ein Netz- und ein Kabelfach	<b>Qualitätsmerkmale</b> Zwei Reißverschlusstaschen, ein Netz- und ein Kabelfach
	<b>Farbe</b> Hellgrau/dunkelgrau	<b>Farbe</b> Hellgrau/dunkelgrau
<b>Gewicht</b> 4,3 kg	<b>Gewicht</b> 4,3 kg	
<b>Prüfzeichen</b> TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	<b>Prüfzeichen</b> TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic BordBar AS 25		9600000459

**DOMETIC COOLFUN SC 26T**

4,08

Tragbare thermoelektrische Kühlbox, 25 l



<b>Gesamtvolumen</b>	ca. 25 Liter
<b>Bietet Platz für</b>	4 1,5-l-Flaschen 36 0,33-l-Dosen
<b>Anschlüsse</b>	12/24 V DC
<b>Temperaturbereich</b>	Kühlung bis 18 °C unter Umgebungstemperatur
<b>Stromverbrauch bei 12 V</b>	47 W
<b>Isolierung</b>	Neopor
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Vielseitiger Tragegriff zur Deckelstützung oder -verriegelung, USB-Anschluss zur Geräteaufladung, 25 Liter Gesamtvolumen mit Platz für 2-Liter-Flaschen, Kühlung bis zu 18 °C unter Umgebungstemperatur, 12/24 V DC
<b>Material</b>	PP
<b>Farbe</b>	Hellgrau/dunkelgrau
<b>Gewicht</b>	3,7 kg
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic CoolFun SC 26T	9600000485
<b>/Optionales Zubehör</b>	
Netzadapter EPS 817, 230 V AC >12 V DC	9600000439



# TROPICOOOL

LEICHT, PREISGÜNSTIG, VIELSEITIG –  
ZUR KÜHLUNG UND ZUM WARMHALTEN VON LEBENSMITTELN


Die leichten, kleinen Hightech-Kühlboxen der TropiCool Serie können Sie überall mit hinnehmen. Sie bieten eine intelligente Energiesparschaltung, individuell einstellbare Temperaturschalter und eine Kühlleistung bis 27 °C (TCX 07: 25 °C) unter

Umgebungstemperatur. TropiCool kühlt nicht nur, sondern kann mit einer zusätzlichen Wärmefunktion, die bis zu 65 °C erwärmen kann, auch Speisen warmhalten.

## DOMETIC TROPICOOOL TCX 07

4,36


Tragbare, thermoelektrische Kühlbox, 7 l

	<b>Gesamtvolumen</b>	ca. 7 Liter
	<b>Anschlüsse</b>	12/24 V DC/230 V AC
	<b>Temperaturbereich</b>	Kühlen bis 25 °C unter Umgebungstemperatur, Heizen bis zu +50 und +65 °C
	<b>Verbrauch bei 12 V DC bei 230 V AC</b>	38 W 43 W
	<b>Isolierung</b>	PU-Vollauschäumung
	<b>Material</b>	Spritzgussteile
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Komfortable 12-V-DC- und 230-V-AC-Kühlbox, kühlt bis 25 °C unter Umgebungstemperatur, heizt bis +65 °C, dynamische Innenraumbelüftung, verschleißfreier Lüfter
	<b>Farbe</b>	Hellgrau/dunkelgrau
	<b>Gewicht</b>	2,8 kg
	<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic TropiCool TCX 07	9600025390
	<b>/Optionales Zubehör</b>	
	Universal-Befestigungs-Kit	9105303709
	Spannungswächter CoolPower M 50U, 12 V, 5 A	9600000446

**DOMETIC TROPICOOOL TCX 14**

4,36


Tragbare, thermoelektrische Kühlbox, 15 l

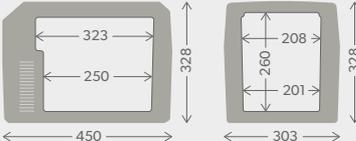 	<b>Gesamtvolumen</b>	ca. 15 Liter
	<b>Bietet Platz für</b>	2 1,5-l-Flaschen 22 0,33-l-Dosen
	<b>Anschlüsse</b>	12/24 V DC/230 V AC
	<b>Temperaturbereich</b>	Kühlen bis 27 °C unter Umgebungstemperatur, Heizen bis zu +50 und +65 °C
	<b>Verbrauch bei 12 V DC bei 24 V DC bei 230 V AC</b>	46 W 50 W 64 W
	<b>Isolierung</b>	PU-Vollauschäumung
	<b>Material</b>	Spritzgussteile
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Benutzerfreundliche Kühlbox mit 12 oder 24 Volt DC und 230 V AC Anschluss; aktivierbarer Batterieschutz verhindert das Entladen der Fahrzeugbatterie; sehr effiziente TC Spezialelektronik mit intelligenter Energiesparschaltung; Verpolungsschutz für unkomplizierte Stromverbindungen; Vorrangschaltung für Netzbetrieb; robuster und verschleißbarer Lüfter für bedarfsabhängige Innenbelüftung
	<b>Farbe</b>	Hellgrau/dunkelgrau
	<b>Gewicht</b>	5,0
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic TropiCool TCX 14		9600013319
<b>/Optionales Zubehör</b>		
Universal-Befestigungs-Kit		9105303709
Spannungswächter CoolPower M 50U		9600000446

**DOMETIC TROPICOOOL TCX 21**

4,36

Tragbare, thermoelektrische Kühlbox, 21 l

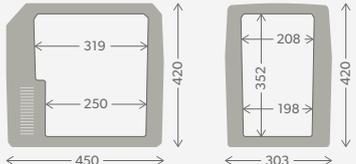
 	<b>Gesamtvolumen</b>	ca. 21 Liter
	<b>Bietet Platz für</b>	5 1,5-l-Flaschen 31 0,33-l-Dosen
	<b>Anschlüsse</b>	12/24 V DC/230 V AC
	<b>Temperaturbereich</b>	Kühlen bis 27 °C unter Umgebungstemperatur, Heizen bis zu +50 und +65 °C
	<b>Verbrauch bei 12 V DC bei 24 V DC bei 230 V AC</b>	46 W 50 W 64 W
	<b>Isolierung</b>	PU-Vollauschäumung
	<b>Material</b>	Spritzgussteile
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Siehe TCX 14
	<b>Farbe</b>	Hellgrau/dunkelgrau
	<b>Gewicht</b>	6,0 kg
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic TropiCool TCX 21		9600013320
<b>/Optionales Zubehör</b>		
Universal-Befestigungs-Kit		9105303709
Spannungswächter CoolPower M 50U		9600000446

**DOMETIC TROPICOOOL TCX 35**

4,36

Tragbare, thermoelektrische Kühlbox, 33 l

	<b>Gesamtvolumen</b>	ca. 33 Liter
	<b>Bietet Platz für</b>	9 1,5-l-Flaschen 50 0,33-l-Dosen
	<b>Anschlüsse</b>	12/24 V DC/230 V AC
	<b>Temperaturbereich</b>	Kühlen bis 27 °C unter Umgebungstemperatur, Heizen bis zu +50 und +65 °C
	<b>Verbrauch bei 12 V DC</b>	46 W
	<b>bei 24 V DC</b>	50 W
	<b>bei 230 V AC</b>	64 W
	<b>Isolierung</b>	PU-Vollauschäumung
	<b>Material</b>	Spritzgussteile
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Siehe TCX 14
<b>Farbe</b>	Hellgrau/dunkelgrau	
<b>Gewicht</b>	10 kg	
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic TropiCool TCX 35		9600013321
<b>/Optionales Zubehör</b>		
Universal-Befestigungs-Kit		9105303709
Spannungswächter CoolPower M 50U		9600000446

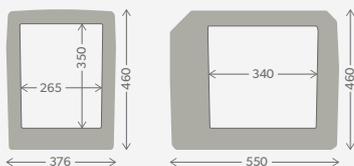**ZUBEHÖR FÜR THERMOELEKTRISCHE KÜHLBOXEN****DOMETIC COOLPOWER EPS 817**

Netzadapter, von 230 V auf 12 V

- Für den Anschluss von thermoelektrischen 12-V-Kühlboxen an die Netzsteckdose mit 230 V

Art.-Nr. 9600000439

**DOMETIC COOLPOWER M 50U**

Universeller Batteriewächter für 12 V Anwendungen

- Schützt die Fahrzeugbatterie vor zu tiefer Entladung
- Schaltet die Kühlbox bei niedriger Batteriespannung ab und bei normaler Spannung wieder ein
- Ideal für ältere thermoelektrische 12-V-Kühlgeräte mit Ausgang für den Zigarettenanzünder

Art.-Nr. 9600000446

**DOMETIC TROPICOOOL TCX-FK**

Fahrzeugeinbausatz für TC und TCX 14–35

- Zur sicheren Nutzung der Kühlbox unterwegs
- Zur sicheren Fixierung der Kühlbox
- Robuste Gurte

Art.-Nr. 9105303709

# ABSORBERKÜHLBOXEN

## LAUTLOSE KÜHLUNG AN DREI ENERGIEQUELLEN

12 V DC, 230 V AC oder Gas – Die CombiCool ACX3 Absorberkühlboxen von Dometic schenken maximale Freiheit bei der Energieversorgung. Sie können im Fahrzeug, an der normalen Steckdose oder überall dort, wo kein Strom verfügbar ist, verwendet werden. Die ACX3 40G ist sogar noch vielseitiger und kann mit herkömmlichen Gaskartuschen betrieben werden.

Alle drei ACX3-Modelle kühlen bis 30 °C unter Umgebungstemperatur. Sie verfügen über die bewährte Absorbertechnologie von Dometic und sind daher vollkommen geräuschlos im Betrieb. Ein weiterer Pluspunkt der Modelle der ACX3-Familie ist das elegante Aluminiumgehäuse mit dem unverwechselbaren Deckel.



Stehhöhe für die meisten 1,5- und 2,0-l-Flaschen



Stabiles Gehäuse und attraktives Design



3-stufige Flammenregulierung beim Gasbetrieb, Piezo-Zündung, Thermostatregulierung beim 230-Volt-Betrieb




ACX3 40G: Gebrauchsfertig mit 250-g-Butan-Camping-Gaskartusche (ø x H): 7 x 20 cm

### DOMETIC COMBICOOL ACX3 40 G

4,37


Tragbare Absorberkühlbox, 41 l (Betrieb mit Gaskartusche)

	<b>Gesamtvolumen</b>	41 l
	<b>Bietet Platz für</b>	11 1,5-l-Flaschen 67 0,33-l-Dosen
	<b>Anschlüsse</b>	12 V DC/230 V AC, Gaskartusche
	<b>Temperaturbereich</b>	Kühlung bis 30 °C unter Umgebungstemperatur
	<b>Verbrauch bei 12 V DC bei 230 V AC mit Gas</b>	85 W 85 W 12,6 g/Std.
	<b>Isolierung</b>	PU-Vollauschäumung
	<b>Material</b>	Stabiler vorbeschichteter Stahl mit PET-Folie
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Absolut leiser Betrieb vermeidet jede Geräuschbelästigung</li> <li>Stabiles Gehäuse und attraktives Design</li> <li>Mit Eiswürfelschale</li> <li>Dreistufige Regulierung der Flamme im gasbetriebenen Modus</li> <li>Thermostatregulierung im 230 V-Modus</li> </ul>
	<b>Farbe</b>	Schwarzgrau
	<b>Gewicht</b>	16 kg
	<b>Prüfzeichen</b>	Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/EWG,
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic CombiCool ACX3 40 G		9600028414

## DOMETIC COMBICOOL ACX3 40

4,37


Tragbare Absorberkühlbox, 41 l

	<b>Gesamtvolumen</b>	41 l
	<b>Bietet Platz für</b>	11 1,5-l-Flaschen 67 0,33-l-Dosen
	<b>Anschlüsse</b>	12 V DC/230 V AC, LPG
	<b>Temperaturbereich</b>	Kühlung bis 30 °C unter Umgebungstemperatur
	<b>Verbrauch bei 12 V DC bei 230 V AC mit Gas</b>	85 W 85 W 12,6 g/Std.
	<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung
	<b>Material</b>	Stabiler vorbeschichteter Stahl mit PET-Folie
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Absolut leiser Betrieb vermeidet jede Geräuschbelästigung</li> <li>Stabiles Gehäuse und attraktives Design</li> <li>Mit Eiswürfelschale</li> <li>Dreistufige Regulierung der Flamme im gasbetriebenen Modus</li> <li>Thermostatregulierung im 230 V-Modus</li> </ul>
	<b>Farbe</b>	Schwarzgrau
	<b>Gewicht</b>	16 kg
<b>Prüfzeichen</b>	Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/EWG,	
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic CombiCool ACX3 40	9600028407

## DOMETIC COMBICOOL ACX3 30

4,37

Tragbare Absorberkühlbox, 33 l

	<b>Gesamtvolumen</b>	33 l
	<b>Bietet Platz für</b>	8 1,5-l-Flaschen 53 0,33-l-Dosen
	<b>Anschlüsse</b>	12 V DC/230 V AC, LPG
	<b>Temperaturbereich</b>	Kühlung bis 30 °C unter Umgebungstemperatur
	<b>Verbrauch bei 12 V DC bei 230 V AC mit Gas</b>	75 W 75 W 50 mbar: 12,3 g/h/30 mbar: 11,7 g/h
	<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung
	<b>Material</b>	Stabiler vorbeschichteter Stahl mit PET-Folie
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Absolut leiser Betrieb vermeidet jede Geräuschbelästigung</li> <li>Stabiles Gehäuse und attraktives Design</li> <li>Mit Eiswürfelschale</li> <li>Dreistufige Regulierung der Flamme im gasbetriebenen Modus</li> <li>Thermostatregulierung im 230 V-Modus</li> </ul>
	<b>Farbe</b>	Schwarzgrau
	<b>Gewicht</b>	14 kg
<b>Prüfzeichen</b>	Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/EWG,	
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic CombiCool ACX3 30	9600028403



# EXTREM ROBUSTE EISBOXEN




Dometic Eisboxen verfügen über ein hocheffizientes Isoliersystem. Bei Verwendung mit Kühlakkus oder Eiswürfeln bleiben Lebensmittel, Fisch, Köder und Wildfleisch mehrere Tage lang frisch. Die neuen, modischen Modelle unserer beliebten Serie sind noch cooler. Dank des praktischen Zubehörs wie Sitzkissen, Angelhalter und

Flaschenöffner sind sie unverzichtbare Begleiter für Angler, Jäger und andere Naturliebhaber. Das modulare Lagersystem besteht aus zwei Drahtkörben mit Trennwänden und schafft somit Ordnung. Verfügbar für alle neuen Cool-Ice Modelle (43 bis 111 Liter).

## DOMETIC COOL-ICE WCI 13/22/33

4,08




Isolierbox

	WCI 13	WCI 22	WCI 33
	 	 	 
<b>Gesamtvolumen (ca.)</b>	13 l	22 l	33 l
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	388 x 305 x 245 mm	388 x 313 x 365 mm	400 x 440 x 360 mm
<b>Gewicht (ca.)</b>	2,8 kg	4,2 kg	5,7 kg
<b>Material</b>	Rotationsgegossenes PE		
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
	Dometic Cool-Ice WCI 13	9600000500	
	Dometic Cool-Ice WCI 22	9600000501	
	Dometic Cool-Ice WCI 22, Grün	9600019218	
	Dometic Cool-Ice WCI 33	9600000502	

## DOMETIC COOL ICE CI 42/55/70





4,08

Isolierbox

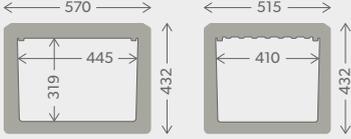	CI 42	CI 55	CI 70
	 	 	 
<b>Gesamtvolumen (ca.)</b>	43 l	56 l	71 l
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	640 x 335 x 418 mm	570 x 432 x 515 mm	690 x 432 x 515 mm
<b>Gewicht (ca.)</b>	8,7 kg	10,6 kg	11,8 kg
<b>Material</b>	Rotationsgegossenes PE		
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
	Dometic Cool-Ice CI 42	9600000541	
	Dometic Cool-Ice CI 42, Grün	9600019219	
	Dometic Cool-Ice CI 55	9600000542	
	Dometic Cool-Ice CI 70	9600000543	

# DOMETIC COOL-ICE CI 85/85 W/110

Isolierbox

	CI 85	CI 85W	CI 110
			
	 		 
<b>Gesamtvolumen (ca.)</b>	87 l	86 l	111 l
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	840 x 432 x 525 mm	840 x 432 x 525 mm	1055 x 442 x 535 mm
<b>Gewicht (ca.)</b>	14 kg	14,6 kg	18,1 kg
<b>Material</b>	Rotationsgegossenes PE		
	<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic Cool-Ice CI 85		9600000544
	Dometic Cool-Ice CI 85W		9600000545
	Dometic Cool Ice CI 110		9600000546

**DOMETIC COOL-ICE ZUBEHÖR**

Dometic Cool-Ice CI Serie – Optionale Extras

		CI 42	CI 55	CI 70	CI 85	CI 85W	CI 110
	Sitzkissen	9108400892	9108400893	9108400894	9108400895	9108400895	9108400896
	Trennwand	9108400897	9108400898	9108400898	9108400898	9108400898	9108400898
	Korb, klein	9108400899	9108400900	9108400900	9108400900	9108400900	9108400900
	Getränkehalter mit Halterung	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901
	Getränkehalter	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902
	Angelrutenhalter	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903
	Flaschenöffner	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904
	Befestigungs-Kit	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905



Die Dometic-Thermosflaschen wurden entwickelt, um Getränke länger kalt oder warm zu halten. Sie können für Wasser, Kaffee oder Tee verwendet werden. Dank ihrer robusten Konstruktion aus Edelstahl sind die isolierten, vakuumversiegelten Flaschen für den jahrelangen Gebrauch geeignet und reduzieren den Einsatz von Einwegflaschen.

Zum Trinkgefäße-Sortiment von Dometic gehören auch passende Tassen und Becher – alle aus hochwertigem Edelstahl, BPA-frei und spülmaschinengeeignet. Praktisch für unterwegs: Dometic Flaschen, Tassen und Becher passen in alle gängigen Getränkehalter.

## DOMETIC-BECHER 500

Becher, 500 ml

	<b>Gesamtvolumen</b>	500 ml
	<b>Material</b>	Edelstahl
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passend für alle Standard-Getränkehalter</li> <li>• Langlebige Konstruktion mit praktischem, ergonomischem Design</li> <li>• Stapelbares Design für einfache Lagerung</li> <li>• BPA-frei</li> <li>• Spülmaschinengeeignet</li> </ul>
	<b>Abmessungen (H x Ø)</b>	128 x 88,5 mm
	<b>Gewicht</b>	80 g
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Becher, 500 ml, Moos	9600029336	
Becher, 500 ml, Erz	9600029337	
Becher, 500 ml, Mango	9600029338	

## DOMETIC-THERMOSFLASCHE

Thermosflasche

	THERMOSFLASCHE, 480 ML	THERMOSFLASCHE, 660 ML	
	<b>Gesamtvolumen</b>	480 ml	660 ml
	<b>Isolierung</b>	Vakuumisolierung	
	<b>Material</b>	Edelstahl doppelwandig	
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passend für alle Standard-Getränkehalter</li> <li>• Die doppelwandige Isolierung hält Heißgetränke 12 h lang heiß und Kaltgetränke 24 h lang kalt</li> <li>• Langlebige Konstruktion mit praktischem, ergonomischem Design</li> <li>• BPA-frei</li> <li>• Spülmaschinengeeignet</li> </ul>	
	<b>Abmessungen (H x Ø)</b>	199 x 73 mm	259 x 73 mm
	<b>Gewicht</b>	280 g	380 g
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
	Thermosflasche, 480 ml, Moos	9600029324	
	Thermosflasche, 480 ml, Erz	9600029325	
	Thermosflasche, 480 ml, Mango	9600029326	
Thermosflasche, 660 ml, Moos	9600029327		
Thermosflasche, 660 ml, Erz	9600029328		
Thermosflasche, 660 ml, Mango	9600029329		

## DOMETIC-THERMOBECHER

Thermobecher

	THERMOBECHER, 320 ML	THERMOBECHER, 600 ML	
	<b>Gesamtvolumen</b>	320 ml	600 ml
	<b>Isolierung</b>	Vakuumisolierung	
	<b>Material</b>	Edelstahl doppelwandig	
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passend für alle Standard-Getränkehalter</li> <li>• Die doppelwandige Isolierung hält Heißgetränke 6 h lang heiß und Kaltgetränke 12 h lang kalt</li> <li>• Langlebige Konstruktion mit praktischem, ergonomischem Design</li> <li>• BPA-frei</li> <li>• Spülmaschinengeeignet</li> </ul>	
	<b>Abmessungen (H x Ø)</b>	133 x 84 mm	185 x 92 mm
	<b>Gewicht</b>	220 g	360 g
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
	Thermobecher, 320 ml, Moos	9600029330	
	Thermobecher, 320 ml, Erz	9600029331	
	Thermobecher, 320 ml, Mango	9600029332	
Thermobecher, 600 ml, Moos	9600029333		
Thermobecher, 600 ml, Erz	9600029334		
Thermobecher, 600 ml, Mango	9600029335		



# KÜHLKOMFORT

## KÜHLSCHRÄNKE FÜR WOHNMOBILE, WOHNWAGEN UND LKW

Sie sind auf der Suche nach einem Kühlschrank, der in die Küchenzeile eines Wohnmobils oder in eine Lkw-Kabine passt? Treffen Sie Ihre Wahl aus dem umfangreichsten, derzeit verfügbaren Angebot. Unser Angebot umfasst lautlose, mit Gas oder Strom betriebene Absorberkühlschränke sowie kompressorbetriebene Geräte für leistungsstarkes Kühlen und Gefrieren unabhängig von der Umgebungstemperatur. Die Dometic Wohnmobilkühlschränke lassen im Vergleich zu Ihrem Kühlschrank Zuhause keine Wünsche offen. Wenn etwas fehlt, finden Sie es bestimmt bei unserem Zubehör.

Wir bieten außerdem praktische Kühlt Schubfächer für beengte Einbausituationen und maßgeschneiderte Kühllösungen für Lkw-Kabinen. Maßgeschneidertes Montagematerial machen die Montage zu einem Kinderspiel.



## ABSORBER- KÜHLSCHRÄNKE

Dometic Absorberkühlschränke laufen geräuschlos. Darüber hinaus gewähren sie bei der Energieversorgung maximale Unabhängigkeit. Sie lassen sich per Netzstrom, Batterie oder Gas betreiben. Ihre Qualitätsmerkmale bieten Ihnen den von zu Hause gewohnten Komfort.

**SEITE 100–115**



## KOMPRESSOR- KÜHLSCHRÄNKE

Kompressor-Kühlschränke bieten leistungsstarkes Kühlen und Gefrieren, auch bei extremen Umgebungstemperaturen. Sie verbrauchen wenig Energie und eignen sich perfekt für den Solarbetrieb. Verfügbar in vielen Größen, einschließlich praktischer Kühlschubfächer und maßgeschneiderter Kühllösungen.

**SEITE 116–129**

# FREISTEHENDE ABSORBER- KÜHLSCHRÄNKE

KANN NACH BEDARF AUFGESTELLT WERDEN – SOGAR NEBEN EINEM BETT



Die freistehenden Absorberkühlschränke von Dometic können Sie auch in der Nähe eines Schlafplatzes aufstellen – sie arbeiten geräuschlos und stören niemanden. Alle Modelle bieten eine komfortable Innenausstattung, die RGE-Serie und der RF 62 sogar ein \*\*-Gefrierfach. Der CombiCool RF 60 und der RF 62 setzen gleich

drei Energiequellen (12 V, 230 V, Gas) in kraftvolle Kühlleistung um. Mit ihrer kompakten Bauform und 61 bzw. 56 Litern Volumen sind sie perfekt fürs Vorzelt. Kühlschränke der RGE-Serie können per Gas oder Netzstrom betrieben werden. Ihr großzügiges Fassungsvermögen (102 bis 190 Liter) versorgt auch große Gruppen.

## DOMETIC COMBICOOL RF 62

4,27

Freistehender Absorberkühlschrank mit Gefrierfach, 56 l





<b>Bruttoinhalt mit Gefrierfach</b>	ca. 56 l
<b>Gefrierfach</b>	5 l
<b>Anschlüsse</b>	12 V DC/230 V AC, LPG
<b>Eingangsnennwerte</b>	
230 V	110 W
12 V	110 W
Gas	14,8 g/h
<b>Verbrauch</b>	
230 V	1,9 kWh/24 h
12 V	1,9 kWh/24 h
Gas	325 bis 375 g/24 h
<b>Temperaturbereich</b>	Bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur
<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung
<b>Zündsystem</b>	Batteriezündung
<b>Material</b>	Gehäuse: Stahlblech beschichtet, Tür: Kunststoff, Panel: Stahlblech beschichtet
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	486 x 617 x 490 mm
<b>Gewicht</b>	25 kg mit Gefrierfach
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Thermostatregulierung in 230-Volt- und Gasbetrieb, zwei Tür-Einlegeböden, verstellbare Einlegeböden, Flammenanzeiger, Türschloss mit Belüftungsoption
<b>Prüfzeichen</b>	Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/EWG,
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic RF 62 (50 mbar) D	9105203590



## DOMETIC COMBICOOL RF 60

4,27

Freistehender Absorberkühlschrank, 61 l




<b>Bruttoinhalt</b>	ca. 61 Liter
<b>Anschlüsse</b>	12 V DC/230 V AC, LPG
<b>Eingangsnennwerte</b>	
230 V	110 W
12 V	110 W
Gas	14,8 g/h
<b>Verbrauch</b>	
230 V	1,9 kWh/24 h
12 V	1,9 kWh/24 h
Gas	325 bis 375 g/24 h
<b>Temperaturbereich</b>	Bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur
<b>Isolierung</b>	PU-Vollauschäumung
<b>Zündsystem</b>	Batteriezündung
<b>Material</b>	Gehäuse: Stahlblech beschichtet, Tür: Kunststoff, Panel: Aluminium
<b>Farbe</b>	schwarz/Aluminium
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	486 x 615 x 490 mm
<b>Gewicht (kg, ca.)</b>	26 kg
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Thermostatregulierung in 230-Volt- und Gasbetrieb, zwei Tür-Einlegeböden, verstellbare Einlegeböden, Flammenanzeiger, Türschloss mit Belüftungsoption
<b>Prüfzeichen</b>	Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/EWG,

Produkt	Art.-Nr.
Dometic RF 60 (50 mbar) D, CH, A	9105203240
Dometic RF 60 (30 mbar) D, CH, A mit Schlauch, nur für Anschluss an die Gassteckdose	9105203244

## DOMETIC RGE 2100

Freistehender Absorberkühlschrank

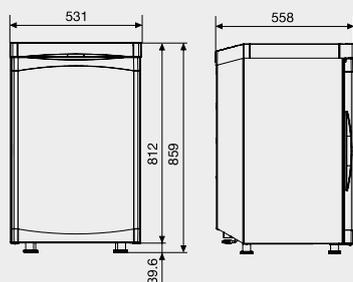

<b>Bruttoinhalt ohne Gefrierfach mit Gefrierfach Gefrierfach</b>	102 l 96 l 9 l
<b>Anschlüsse</b>	230 V AC, LPG
<b>Eingangsnennwerte 230 V Gas</b>	135 W 18 g/h
<b>Verbrauch 230 V Gas</b>	2,6 kWh/24 h 270 g/24 h
<b>Temperaturbereich</b>	Bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur, Gefrierfach bis zu -12 °C
<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung
<b>Zündsystem</b>	Piezo-Zündung
<b>Material</b>	Gehäuse: Stahlblech beschichtet, Tür: Stahlblech beschichtet
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	531 x 859 x 558 mm
<b>Gewicht</b>	33,3 kg mit Gefrierfach
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leiser Betrieb – keine Störung durch den Kühlschrank</li> <li>• Drei Türablagefächer maximieren das Fassungsvermögen</li> <li>• Verstellbare Einlegeböden sorgen für Flexibilität</li> <li>• Scharniere und Türschloss variabel rechts oder links</li> </ul>
<b>Prüfzeichen</b>	Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/EWG,

Produkt	Art.-Nr.
Dometic RGE 2100 (50 mbar), DE/AT/CH/GR	9600015636



# ABSORBER- EINBAUKÜHLSCHRÄNKE


**HERVORRAGENDE AUSWAHL AN MODELLEN, GRÖSSEN UND KONFIGURATIONEN**

Sie möchten einen geräuschlosen Absorberkühlschrank in die Kitchenette Ihres Reisemobils oder Nutzfahrzeugs einbauen? Wählen Sie aus dem weltweit größten Angebot aus. Die kompakten Klassiker der Serie 5 sind unsere Empfehlung für Kastenwagen. Kühlschränke der Serie 8 sind in zwei Breiten erhältlich und serienmäßig mit einem patentierten herausnehmbaren Gefrierfach ausgestattet. Unsere

preisgekrönten Absorberkühlschränke der Serie 10 bieten zahlreiche einzigartige Innovationen: links und rechts öffnende Türen mit zwei Scharnieren, elegante Aluminiumgriffe über die gesamte Höhe und ein neues Kühlaggregat für hervorragende Kühlleistung, um nur ein paar zu nennen.

## DOMETIC RMV 5305

Absorberkühlschrank, 73 l, Türanschlag wechselbar, AES-Zündung




<b>Bruttoinhalt mit Gefrierfach</b>	73 l
<b>Gefrierfach</b>	8 l
<b>Anschlüsse</b>	12 V DC/230–240 V AC
<b>Eingangsnennwerte</b>	
230 V	135 W
12 V	130 W
Gas	18,3 g/h
<b>Verbrauch</b>	
230 V	2,4 kWh/24 h
12 V	3,12 kWh/24 h
Gas	270 g/24 h
<b>Temperaturbereich</b>	Kühlschrank +7 °C, Gefrierfach kühlt bis -12 °C bei Umgebungstemperaturen von bis zu +32 °C (entspricht Klimaklasse SN)
<b>Isolierung</b>	PU-Vollauserschäumung
<b>Zündsystem</b>	Automatic Energy Selection (AES)
<b>Material</b>	Gehäuse: Stahlblech beschichtet, Tür: Kunststoff, Panel: Aluminium beschichtet
<b>Farbe</b>	Grau
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	486 x 821 x 479 mm
<b>Gewicht</b>	24,5 kg mit Gefrierfach
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herausnehmbares Gefrierfach</li> <li>• Optimale Fachhalterung – kein Geklirre mehr</li> <li>• Tür mit sicherem und robustem Druckverschluss</li> </ul>
<b>Prüfzeichen</b>	Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/EWG, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic RMV 5305	9500001325

## DOMETIC RM 5310

4,28



Absorberkühlschrank, 60 l, Türanschlag links, Batteriezündung

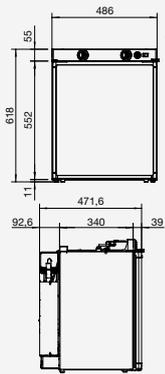

<b>Bruttoinhalt mit Gefrierfach</b>	60 l
<b>Gefrierfach</b>	5 l
<b>Anschlüsse</b>	12 V DC/230 V AC/LPG 30 mbar
<b>Eingangsnennwerte</b>	
<b>230 V</b>	125 W
<b>12 V</b>	120 W
<b>Gas</b>	18,3 g/h
<b>Verbrauch</b>	
<b>230 V</b>	2,5 kWh/24 h
<b>12 V</b>	2,5 kWh/24 h
<b>Gas</b>	270 g/24 h
<b>Temperaturbereich</b>	Kühlschrank +7 °C, Gefrierfach kühlt bis -12 °C bei Umgebungstemperaturen von bis zu +32 °C (entspricht Klimaklasse SN)
<b>Isolierung</b>	PU-Vollauschäumung
<b>Zündsystem</b>	Batteriezündung
<b>Material</b>	Gehäuse: Stahlblech beschichtet, Tür: Kunststoff, Panel: Aluminium beschichtet
<b>Farbe</b>	Grau
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	486 x 618 x 474 mm
<b>Gewicht</b>	20 kg mit Gefrierfach
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Tür mit Magnetverschluss, wechselbare Türansschläge, Türschloss mit Entlüftungsmöglichkeit, benutzerfreundliches Bedienpanel, verstellbarer Einlegeboden, Thermostatregelung in 230-Volt-Betrieb und mit Gas, batteriebetriebene Zündeinheit, Innenbeleuchtung
<b>Prüfzeichen</b>	Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/EWG, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic RM 5310	9105703857

## DOMETIC RM 5330/RM 5380


Absorberkühlschrank, 70 l/80 l, Türanschlag links, Batteriezündung

	RM 5330 RADKASTENMODELL	RM 5380
<p>RM 5330 Radkastenmodell</p>  	<p><b>Bruttoinhalt mit Gefrierfach</b> <b>Gefrierfach</b></p> <p>70 l 5 l</p> <p><b>Anschlüsse</b></p> <p>12 V DC/230 V AC/LPG 30 mbar</p> <p><b>Eingangsnennwerte</b> <b>230 V</b> <b>12 V</b> <b>Gas</b></p> <p>125 W 120 W 18,3 g/h</p> <p><b>Verbrauch</b> <b>230 V</b> <b>12 V</b> <b>Gas</b></p> <p>2,5 kWh/24 h 2,5 kWh/24 h 270 g/24 h</p> <p><b>Temperaturbereich</b></p> <p>Kühlschrank +7 °C, Gefrierfach kühlt bis -12 °C bei Umgebungstemperaturen von bis zu +32 °C (entspricht Klimaklasse SN)</p> <p><b>Isolierung</b></p> <p>PU-Vollauschäumung</p> <p><b>Zündsystem</b></p> <p>Batteriezündung</p> <p><b>Material</b></p> <p>Gehäuse: Stahlblech beschichtet, Tür: Kunststoff, Panel: Aluminium beschichtet</p> <p><b>Farbe</b></p> <p>Grau</p> <p><b>Abmessungen (B x H x T)</b></p> <p>486 x 821 x 474 mm</p> <p><b>Gewicht</b></p> <p>22 kg mit Gefrierfach</p>	<p>80 l 5 l</p> <p>125 W 120 W 18,3 g/h</p> <p>2,5 kWh/24 h 2,5 kWh/24 h 270 g/24 h</p> <p>486 x 821 x 474 mm</p> <p>24 kg mit Gefrierfach</p>
<p>RM 5380</p>  	<p><b>Qualitätsmerkmale</b></p> <p>Tür mit Magnetverschluss, wechselbare Türanschlüsse, Türschloss mit Entlüftungsmöglichkeit, benutzerfreundliches Bedienpanel, verstellbarer Einlegeboden, Thermostatregelung in 230-Volt-Betrieb und mit Gas, batteriebetriebene Zündeinheit, Innenbeleuchtung</p> <p><b>Prüfzeichen</b></p> <p>Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/EWG, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)</p>	
	<p><b>Produkt</b></p> <p>Dometic RM 5330</p> <p>Dometic RM 5380</p>	<p><b>Art.-Nr.</b></p> <p>9105703862</p> <p>9105703865</p>

## DOMETIC RM 8400 / 8401

4,28

Absorberkühlschränke, 95 l



<b>Bruttoinhalt ohne Gefrierfach mit Gefrierfach Gefrierfach</b>	95 l 90 l 8 l
<b>Anschlüsse</b>	12 V DC/230 V AC/LPG 30 mbar
<b>Eingangsnennwerte</b>	
230 V	135 W
12 V	130 W
Gas	18,3 g/h
<b>Verbrauch</b>	
230 V/12 V	2,0 bis 2,2 kWh/24 h
Gas	250 bis 270 g/24 h
<b>Temperaturbereich</b>	Kühlschrank +7 °C, Gefrierfach kühlt bis -12 °C bei Umgebungstemperaturen von bis zu +32 °C (entspricht Klimaklasse SN)
<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung
<b>Zündungssysteme*</b>	
Batteriezündung	RM 8400
MES	RM 8401
<b>Material</b>	Gehäuse: Stahlblech beschichtet/Tür, Panel: Kunststoff
<b>Farbe</b>	Gehäuse und Tür: Silbergrau
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	486 x 821 x 569 mm
<b>Gewicht</b>	27,5 kg mit Gefrierfach
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Patentiertes herausnehmbares Gefrierfach, Türöffner mit einem Fingerdruck, Innenbeleuchtung, Tür mit Magnetverschluss, austauschbare Türdichtungen, Türschloss mit Belüftungsoption, benutzerfreundliches Bedienpanel, flexible Anordnung der Einlegeböden, ergonomische Türablagen mit Auslaufschutz
<b>Prüfzeichen</b>	Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/EWG, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic RM 8400 mit batteriebetriebener Zündeinheit, Türscharnier links	9500001551
Dometic RM 8400 mit batteriebetriebener Zündeinheit, Türscharnier rechts	9500001555
Dometic RM 8401 mit MES (manuelle Energieselektion), Türscharnier links	9500001550
Dometic RM 8401 mit MES (manuelle Energieselektion), Türscharnier rechts	9500001554

\*MES: Manuelle Energieselektion, AES: Automatische Energiewahl






## DOMETIC RML 10.4T

4,24

Absorberkühlschrank, 133 l, TFT-Display, anthrazit



<b>Bruttoinhalt</b>	133 l
<b>Nettoinhalt</b>	116 l
<b>Gefrierfach</b>	12 l
<b>Anschlüsse</b>	12 V DC/230 V AC/LPG 30 mbar
<b>Eingangsnennwerte</b>	
230 V	170 W
12 V	170 W
<b>Verbrauch</b>	
230 V	3,2 kWh / 24 h
12 V	4,08 kWh/24 h
Gas	380 g/24 h
<b>Temperaturbereich</b>	Kühlschrank +7 °C, Gefrierfach kühlt bis -12 °C bei Umgebungstemperaturen von bis zu +32 °C (entspricht Klimaklasse SN)
<b>Isolierung</b>	PU-Vollauschäumung
<b>Zündsystem</b>	Automatic Energy Selection (AES)
<b>Material</b>	Gehäuse: Stahlblech beschichtet Türpanel: Kunststoff
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	422 x 1293 x 543 mm
<b>Gewicht</b>	35,5 kg mit Gefrierfach
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patentierter doppelseitiger Türanschlag – kann nach links und rechts geöffnet werden, ohne dass der Türanschlag geändert werden muss</li> <li>• Herausnehmbares Gefrierfach inklusive Tür mit zwei Scharnieren</li> <li>• Branchenführende Kühlleistung dank neuer Kühlaggregate</li> <li>• Elegante Aluminiumgriffe über die gesamte Höhe des Kühlschranks</li> <li>• Intuitive Steuerung über TFT-Display und Drehschalter/Taster</li> <li>• VG-Fresh Gemüsefach mit verstellbarer Luftfeuchtigkeit – hält Obst und Gemüse länger frisch</li> <li>• Flache Tür mit anpassbarer Dekorplatte und variabler Stärke (1,2–3 mm)</li> </ul>
<b>Prüfzeichen</b>	Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/EWG, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic RML 10.4T	9600027272
<b>/Optionales Zubehör</b>	
CEE AC-Adapter für Dometic-Kühlschränke mit WAGO-Stecker	9600015437
230/240 V JST-Stecker	9600015439
230/240 V MNL-Stecker	9600015440


## DOMETIC RM 10.5T

4,24

Absorberkühlschrank, 93 l, TFT-Display, Tür mit Doppelscharnier



<b>Bruttoinhalt</b>	93 l
<b>Nettoinhalt</b>	77,4 l
<b>Gefrierfach</b>	8,2 l
<b>Anschlüsse</b>	12 V DC/230 V AC/LPG 30 mbar
<b>Eingangsnennwerte</b>	
230 V	135 W
12 V	130 W
<b>Verbrauch</b>	
230 V	2.8 kWh/24 h
Gas	270 g/24 h
<b>Temperaturbereich</b>	Kühlschrank +7 °C, Gefrierfach kühlt bis -12 °C bei Umgebungstemperaturen von bis zu +32 °C (entspricht Klimaklasse SN)
<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung
<b>Zündsystem</b>	Automatic Energy Selection (AES)
<b>Material</b>	Gehäuse: Stahlblech beschichtet Türpanel: Kunststoff
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	523 x 821 x 548 mm
<b>Gewicht</b>	28.0 kg mit Gefrierfach
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tür mit zwei Scharnieren – kann nach links und rechts geöffnet werden, ohne dass der Türanschlag geändert werden muss</li> <li>• Patentiertes, herausnehmbares Gefrierfach (öffnet sich nach unten)</li> <li>• Bedienerfreundliche Anwendung mit intuitivem TFT-Farbdisplay und Drehknopf/Drucktaste</li> <li>• Elegante Aluminium-Türgriffe erstrecken sich über die gesamte Höhe des Kühlschranks</li> <li>• Flexible Innengestaltung mit zwei kleinen Gemüsefächern</li> <li>• Geräuschlose Absorberkühlung, mit 12 V, 230 V oder Gas betrieben</li> <li>• LED-Innenbeleuchtung entlang der ganzen Seitenwand</li> </ul>
<b>Prüfzeichen</b>	Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/EWG, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)



Produkt	Art.-Nr.
Dometic RM 10.5T	9600027098
<b>/Optionales Zubehör</b>	
CEE AC-Adapter für Dometic-Kühlschränke mit WAGO-Stecker	9600015437
230/240 V JST-Stecker	9600015439
230/240 V MNL-Stecker	9600015440

## DOMETIC RMS 10.5T/10.5XT

4,24

Absorberkühlschränke, TFT-Display, Tür mit Doppelscharnier



	RMS 10.5T	RMS 10.5XT BESONDERS TIEFER SCHRANK
<b>Bruttoinhalt</b>	83 l	98 l
<b>Nettoinhalt</b>	67,8 l	79 l
<b>Gefrierfach</b>	8,2 l	11,1 l
<b>Anschlüsse</b>	12 V DC/230 V AC/LPG 30 mbar	
<b>Eingangsnennwerte</b>		
230 V	135 W	135 W
12 V	130 W	130 W
<b>Verbrauch</b>		
230 V	3,2 kWh/24 h	2,5 kWh/24 h
Gas	270 g/24 h	270 g/24 h
<b>Temperaturbereich</b>	Kühlschrank +7 °C, Gefrierfach kühlt bis -12 °C bei Umgebungstemperaturen von bis zu +32 °C (entspricht Klimaklasse SN)	
<b>Isolierung</b>	PU-Vollauschäumung	
<b>Zündsystem</b>	Automatic Energy Selection (AES)	
<b>Material</b>	Gehäuse: Stahlblech beschichtet/Tür, Panel: Kunststoff	
<b>Farbe</b>	Schwarz	
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	528 x 821 x 548 mm	523 x 821 x 603 mm
<b>Gewicht</b>	27.4 kg mit Gefrierfach	29 kg mit Gefrierfach
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tür mit zwei Scharnieren – kann nach links und rechts geöffnet werden, ohne dass der Türanschlag geändert werden muss</li> <li>• Herausnehmbares Gefrierfach (öffnet sich nach unten)</li> <li>• Effiziente Platznutzung: Unterbaumodell mit Radkastenausschnitt</li> <li>• Elegante Aluminium-Türgriffe erstrecken sich über die gesamte Höhe des Kühlschranks</li> <li>• Bedienerfreundliche Anwendung mit intuitivem TFT-Farbdisplay und Drehknopf/Drucktaste</li> <li>• Flexible Innengestaltung mit zwei kleinen Gemüsefächern</li> <li>• Geräuschlose Absorberkühlung, mit 12 V, 230 V oder Gas betrieben</li> </ul>	
<b>Prüfzeichen</b>	Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/EWG, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	
	<p>RMS 10.5T</p>	<p>RMS 10.5XT</p>
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic RMS 10.5T	9600027101	
Dometic RMS 10.5XT	9600027116	
<b>/Optionales Zubehör</b>		
CEE AC-Adapter für Dometic-Kühlschränke mit WAGO-Stecker	9600015437	
230/240 V JST-Stecker	9600015439	
230/240 V MNL-Stecker	9600015440	

# ZUBEHÖR FÜR KÜHLSCHRÄNKE DER 10ER-SERIE



## DOMETIC RC 10,4S 70-UKIT

Upgrade-Kit für die Kühlschrankvariante Dometic RC 10,4S 70, um alle bevorzugten Funktionen des Dometic RML 10,4T 70 zu erhalten

Lieferumfang: 1 Tür mit Doppelscharnier, 1 Türablage, 1 Kühlschrankfachboden

Art.-Nr. 9600028492



## DOMETIC RC 10,4S 90-UKIT

Upgrade-Kit für die Kühlschrankvariante Dometic RC 10,4S 90, um alle bevorzugten Funktionen des Dometic RC 10,4T 90 zu erhalten

Lieferumfang: 1 Tür mit Doppelscharnier, 1 Türablage, 1 Kühlschrankfachboden

Art.-Nr. 9600028493



## DOMETIC RM(S)/RCS 10,5S-UKIT

Upgrade-Kit für die Kühlschrankvarianten RM 10,5S, RMS 10,5S und RCS 10,5S, um alle bevorzugten Funktionen des Dometic RM 10,5T, RMS 10,5T und RCS 10,5T zu erhalten

Lieferumfang: 1 Tür mit Doppelscharnier, 1 Türablage, 1 Kühlschrankfachboden

Art.-Nr. 9600028478



## DOMETIC RMS/RCS 10,5XS-UKIT

Upgrade-Kit für die Kühlschrankvarianten RMS 10,5XS und RCS 10,5XS, um alle bevorzugten Funktionen des Dometic RMS 10,5XT und RCS 10,5XT zu erhalten

Lieferumfang: 1 Tür mit Doppelscharnier, 1 Türablage, 1 Kühlschrankfachboden

Art.-Nr. 9600028479



## DOMETIC RMD/RCD 10,5S-UKIT

Upgrade-Kit für die Kühlschrankvarianten RMD 10,5S und RCD 10,5S, um alle bevorzugten Funktionen der Kühlschränke der Serien RMD 10,5X und RCD 10,5T zu erhalten

Lieferumfang: 2 Türen mit Doppelscharnier, 1 Türablage, 1 Kühlschrankfachboden, 1 Gemüsefachabdeckung

Art.-Nr. 9600028181



## DOMETIC RMD/RCD 10,5XS-UKIT

Upgrade-Kit für die Kühlschrankvarianten RMD 10,5XS und RCD 10,5XS, um alle bevorzugten Funktionen der Kühlschränke der Serien RMD 10,5X und RCD 10,5T zu erhalten

Lieferumfang: 2 Türen mit Doppelscharnier, 1 Türablage, 1 Kühlschrankfachboden, 1 Gemüsefachabdeckung

Art.-Nr. 9600028421



## DOMETIC RML 10,4S-UKIT

Upgrade-Kit für den Kühlschrank Dometic RML 10,4S und die Kühlschrankvariante Dometic RCL 10,4S, um alle bevorzugten Funktionen der Kühlschränke der Serien Dometic RML 10,4 und RCL 10,4 zu erhalten

1 Tür mit Doppelscharnier, 1 Türablage, 1 Kühlschrankfachboden, 1 Gemüsefachabdeckung

Art.-Nr. 9600025706



### DOMETIC RML10.4-RPLKIT

RML 94xx-Austauschsatz zum Einbau in RML 10.4-Kühlschränke

Wenn in Ihrem Fahrzeug ein Gerät der Serie RML 94xx installiert ist, können Sie mit diesem Zubehör einen neuen RML 10.4-Kühlschrank in die vorhandenen Ausschnitte einbauen. Zur problemlosen Montage werden eine flexible Gasanschlussleitung und Zierleisten mitgeliefert.

Art.-Nr. 9600025974



### DOMETIC RMD10.5-RCK

Einlegeboden für RMD 10.5 Gefrierfach

Geordnete Aufbewahrung: Nutzen Sie den Platz optimal in Ihrem Kühlschrank der 10er-Serie mit einer zusätzlichen Ablage.

Art.-Nr. 9600015432



### DOMETIC REF-ADAPT

Netzadapter für Absorberkühlschränke der 10er-Serie

Absorberkühlschränke der 10er-Serie sind serienmäßig mit WAGO-Steckern für 230/240 V AC ausgestattet. Falls notwendig, Anpassung an folgende Stecksysteme möglich:

- 230/240 V CEE-Stecker/Ref.-Nr. 9600015437
- 230/240 V GB-Stecker/Ref.-Nr. 9600015438
- 230/240 V JST-Stecker/Ref.-Nr. 9600015439
- 230/240 V MNL-Stecker/Ref.-Nr. 9600015440



### DOMETIC REF-FANKIT

Lüftungsset für Absorberkühlschränke der 10er-Serie

- Das Lüftungsset ist sehr einfach zu montieren
- Damit haben Sie die optimale Lüftung für den Kühlschrank bei bester Kühlleistung.
- Dieses Set wird besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder intensiver Sonneneinstrahlung empfohlen

Art.-Nr. 9600017061



### DOMETIC R10-BP

Batteriepack für Dometic Absorberkühlschränke der 10er-Serie

- Völlig autarker Kühlschrank, der keine externe Stromquelle benötigt
- Fügt sich gut ein – einfach zu montieren und bei geschlossener Tür nicht sichtbar
- Wird mit herkömmlichen AA-Batterien betrieben
- Einfache Handhabung

Art.-Nr. 9600015427



### DOMETIC REF-STOKIT

Aufbewahrungssset für Kühlschränke

- Platzsparende Aufbewahrung von Lebensmitteln mit stapelbaren Behältern in zwei Höhen
- Spezielle Halter fixieren die Behälter während der Fahrt
- Eiswürfelschale mit Schubdeckel zum einfachen Entnehmen der gewünschten Würfelanzahl
- Für die 10er-Serie ausgelegt, auch passend für andere Kühlschränke

Art.-Nr. 9600006299

# ZUBEHÖR FÜR ABSORBERKÜHLSCHRÄNKE



## WINTERABDECKUNGEN

- Winterabdeckungen sind für Kühlschränke mit einer oder zwei Türen erhältlich
- Ersetzen Sie die Abdeckung zum Winterbeginn.
- Mit der Abdeckung kann bei kaltem Wetter eine hohe Kühlleistung aufrecht erhalten werden.

Dometic WA 120/130  
Winterabdeckung für LS 100 und LS 200, weiß  
Art.-Nr. 9105900018

Dometic WA 120/130  
Winterabdeckung für LS100 und LS200, schwarz  
Art.-Nr. 9500001460

Dometic EWS 300  
Winterabdeckung für LS 300, weiß  
Art.-Nr. 9105900017



## LÜFTUNGSGITTER

Die zwei Lüftungsgitter LS 100 und LS 200 sind für Unterbaumodelle der Serien RM, RMS und RMV ausgelegt. Das Modell LS 100 ist nur erforderlich für die Montage mit Abluftleitung. Anderenfalls können Sie das Modell LS 200 verwenden, das für die Belüftung an der Kühlschrankober- und -unterseite ausgelegt ist.

Das Modell LS 300 eignet sich perfekt für die großen Kühlschränke der Serien RMD und RMDT, während sich das Modell LS 230 als Lüftungsgitter für die schlanken Kühlschränke der RML-Serie eignet.

LS 100, Oberseite, RM(V)5xxx, RM(S)8xxx  
Ref.-Nr. weiß 9500000958/  
Ref.-Nr. schwarz 9500001457

LS 200, Unterseite, RM(V)5xxx, RM(S)8xxx  
Ref.-Nr. weiß 9500000959  
Ref.-Nr. schwarz 9500001458

LS 300 RMD(T)8xxx, RML855x, RMD(T)10.5  
Ref.-Nr. weiß 9600003006

LS 230, RML8230, RML8330, RML(T)9xxx,  
RML10.4/Ref.-Nr. weiß 9500001459



## DOMETIC LS-R500

Dachlüftung für die 8er- und 4er-Kühlschrankserien

Zusätzliche Belüftung für die 8er- und 4er-Kühlschrankserien. Zu verwenden in Kombination mit dem LS 200 oder LS 300 Lüftungsgitter.

- Optionale zusätzliche Belüftung für die 8er- und 4er-Kühlschrankserien
- Kombinierbar mit LS 200 und LS 300 Lüftungsgitter
- Empfohlen bei Verwendung einer Markisenüberdachung

Art.-Nr. 9105900020



## DOMETIC AR-EGG

Eierablage für Absorberkühlschränke

Für eine sichere Lagerung von bis zu sechs Eiern. Geeignet für alle Dometic Kühlschränke.

Art.-Nr. 9105900009



## DOMETIC AR-ACF

Aktivkohlefilter für Kühlschränke

Beseitigt Gerüche in Kühlgeräten sowie in anderen geschlossenen Behältern.

Art.-Nr. 9105900008



## DOMETIC AR-BI

Batteriezünder für Absorberkühlschränke

Diese Batteriezünder kann in allen Piezo-Kühlschränken mit Kunststoffarmaturen-Haltern eingebaut werden.

Art.-Nr. 9105900010



## DOMETIC AR-VKIT

Lüfter-Set für Absorberkühlschränke

Optionales Lüftungszubehör für die Leistungsoptimierung von Kühlschränken der 4er- und 8er-Serien. Thermostatgesteuert, äußerst leicht zu montieren.

- Das Lüftungsset ist sehr einfach zu montieren
- Damit haben Sie die optimale Lüftung für den Kühlschrank bei bester Kühlleistung.
- Dieses Set wird besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder intensiver Sonneneinstrahlung empfohlen

Art.-Nr. 9105900007



## ZUSÄTZLICHES FACH STATT GEFRIERFACH

Optimieren Sie die Raumaufteilung: Sie können das Gefrierfach herausnehmen und Ihren Kühlschrank der 8er-Serie mit einem zusätzlichen Fach optimal ausstatten.

RM/S 8400/1/Ref.-Nr. 9105703589  
RM/S 8500/1/5/Ref.-Nr. 9105703587  
RM 8551/5/Ref.-Nr. 9105703588




## DOMETIC REF-STOKIT

Aufbewahrungsset für Kühlschränke

- Platzsparende Aufbewahrung von Lebensmitteln mit stapelbaren Behältern in zwei Höhen
- Spezielle Halter fixieren die Behälter während der Fahrt
- Eiswürfelschale mit Schubdeckel zum einfachen Entnehmen der gewünschten Würfelanzahl
- Für die 10er-Serie ausgelegt, auch passend für andere Kühlschränke

Art.-Nr. 9600006299

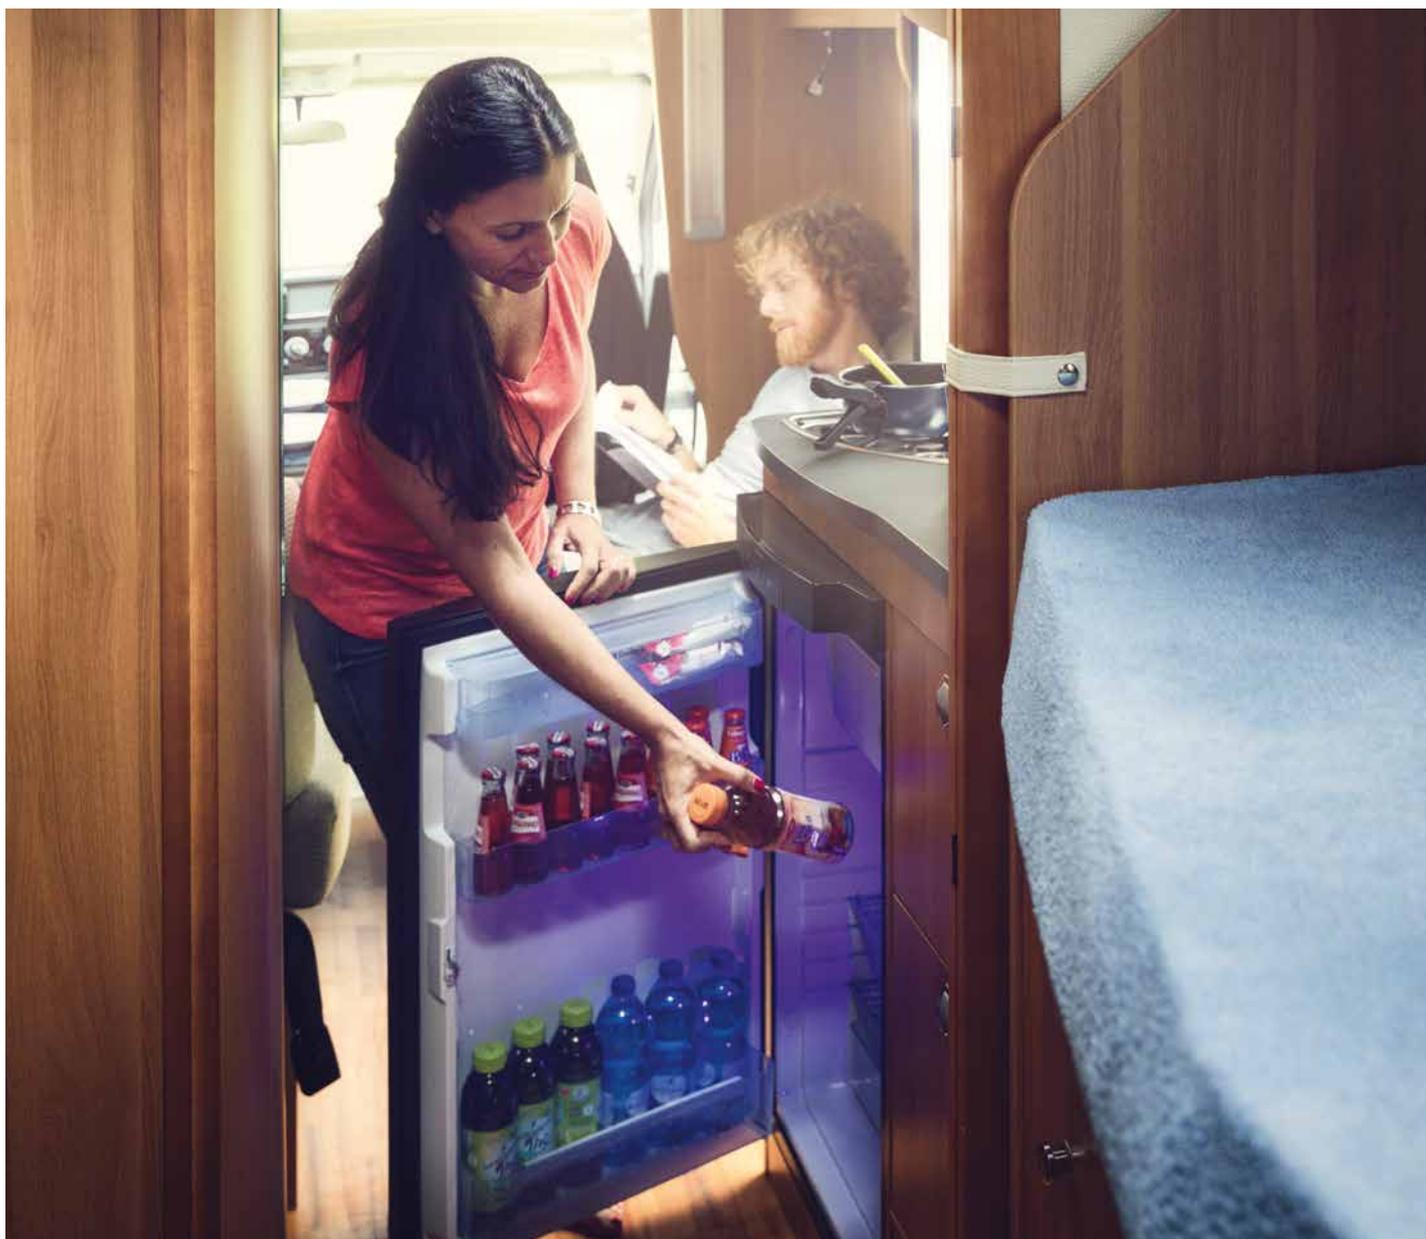

# KOMPRESSOR- KÜHLSCHRÄNKE

## LEISTUNGSSTARKES KÜHLEN UND GEFRIEREN


Leistungsstarkes Kühlen und Gefrieren, geringer Energieverbrauch – das können Sie von jedem Dometic Kompressorgerät erwarten. Die 3-in-1-Kühlschränke der CRX-Serie können als Kühlschrank, als Gefrierschrank oder als Kombination aus beidem verwendet werden. Wir bieten außerdem Modelle in Jumbogröße mit bis zu 277 Litern, praktische Ausziehkühlfächer, platzsparende Toplader

und maßgeschneiderte Kompressorkühlschränke für spezielle Lkw-Modelle. Unsere neuen Kompressorkühlschränke der 10er-Serie eignen sich perfekt für den Fiat Ducato und ähnliche Kastenwagen. Sie sind die perfekte Kombination aus zukunftsorientiertem Design und der besten Kühlleistung ihrer Klasse.

## DOMETIC COOLMATIC CRP 40/CRP 40S

4,24



Kompressorkühlschränke, 12/24 V DC



	CRP 40	CRP 40S
<b>Nutzzinhalt</b> Gefrierfach	39 l 5,3 l	
<b>Anschlüsse</b>	12/24 V DC	
<b>Mittlere Leistungsaufnahme</b>	45 W	
<b>Stromverbrauch</b> bei 12 V	1,5 Ah/h bei +25 °C Umgebungstemperatur, 1,8 Ah/h bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräteinnentemperatur	
<b>Kältemittel</b>	R134a: Kältemittelmenge: 38 g, CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,054 t, Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP): 1430	
<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung	
<b>System</b>	Vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz, elektronische Sicherung/automatischer Verpolungsschutz, mechanischer, stufenlos einstellbarer Thermostat	
<b>Material</b>	Korpus: mit beschichtetem Metallrahmen Innenverkleidung aus Kunststoff/ Türrahmen: Kunststoff, Beschläge: Edelstahl	Korpus: mit beschichtetem Metallrahmen Innenverkleidung: Kunststoff, Beschläge: Edelstahl Tür: Edelstahl (AISI316)
<b>Farbe</b>	Gehäuse: schwarz Türrahmen: silber Türplatte: silbermatt (gebürstete Edelstahloptik)	Gehäuse: schwarz Türrahmen: silber Türpanel: Edelstahl (V4A)
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Silbermattes Dekorpanel, Flaschenhalterungen	Front aus hochwertigem Edelstahl, Flaschenhalterungen
<b>Gewicht</b>	19 kg	21 kg
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic CoolMatic CRP 40	9105204517	
Dometic CoolMatic CRP 40S	9105204441	
<b>/Optionales Zubehör</b>		
Netzadapter MPS 35, 110–240 V > 24 V	9600000445	
Einbaurahmen Standard CRP 40	9105306405	
Einbaurahmen Standard CRP 40S	9105305676	
Flächenbündiger Einbaurahmen CRP 40	9105306410	
Flächenbündiger Einbaurahmen CRP 40S	9105305671	



# DOMETIC COOLMATIC CRX 50/ 50S/65/65S

Kompressorkühlschränke, 12/24 V DC

		CRX 50	CRX 50S
<p>CRX 50/50S</p>  	<b>Nutzzinhalt Gefrierfach</b>	45 l 4,4 l	
	<b>Anschlüsse</b>	12/24 V DC	
	<b>Mittlere Leistungsaufnahme</b>	40 W	
	<b>Stromverbrauch bei 12 V</b>	1,1 Ah/h bei +25 °C Umgebungstemperatur, 1,7 Ah/h bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräteinnentemperatur	
	<b>Kältemittel</b>	R134a: Kältemittelmenge: 38 g, CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,054 t, Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP): 1430	
	<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung	
	<b>System</b>	Vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz, elektronische Sicherung/automatischer Verpolungsschutz, mechanischer, stufenlos einstellbarer Thermostat	
	<b>Material</b>	Korpus: mit beschichtetem Metallrahmen Innenverkleidung aus Kunststoff/ Türrahmen: Kunststoff, Beschläge: Edelstahl	Korpus: mit beschichtetem Metallrahmen Innenverkleidung: Kunststoff, Beschläge: Edelstahl Tür: Edelstahl (AISI316)
	<b>Farbe</b>	Gehäuse: schwarz Türrahmen: silber Türplatte: silbermatt (gebürstete Edelstahloptik)	Gehäuse: schwarz Türrahmen: silber Türpanel: Edelstahl (V4A)
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Silbermattes Dekorpanel, Flaschenhalterungen	Front aus hochwertigem Edelstahl, Flaschenhalterungen
<b>Gewicht</b>	17 kg		
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)		
		CRX 65	CRX 65S
<p>CRX 65/65S</p>  	<b>Nutzzinhalt Gefrierfach</b>	57 l 7 l	
	<b>Mittlere Leistungsaufnahme</b>	45 W	
	<b>Kältemittel</b>	R134a: Kältemittelmenge: 42 g, CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,060 t, Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP): 1430	
	<b>Stromverbrauch bei 12 V</b>	1,14 Ah/h bei +25 °C Umgebungstemperatur, 1,8 Ah/h bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräteinnentemperatur	
	<b>Gewicht</b>	18 kg	19 kg
	<b>Weitere technische Daten wie bei CRX 50/CRX 50S</b>		
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
	Dometic CoolMatic CRX 50	9105306565	
	Dometic CoolMatic CRX 50S	9105306566	
	Dometic CoolMatic CRX 65	9105306568	
Dometic CoolMatic CRX 65S	9105306569		
<b>/Optionales Zubehör</b>			
Netzadapter MPS 35, 110–240 V > 24 V	9600000445		
Einbaurahmen Standard CRX 50	9105306405		
Einbaurahmen Standard CRX 50S	9105305676		
Flächenbündiger Einbaurahmen CRX 50	9105306410		
Flächenbündiger Einbaurahmen CRX 50S	9105305671		
Einbaurahmen Standard CRX 65	9105306406		
Einbaurahmen Standard CRX 65S	9105305677		
Flächenbündiger Einbaurahmen CRX 65	9105306411		
Flächenbündiger Einbaurahmen CRX 65S	9105305672		



# DOMETIC COOLMATIC CRD 50/50S/CRX 65D/65DS

Ausziehbarer Kompressorkühlschrank

		CRD 50	CRX 65D	CRD 50S	CRX 65DS
		Modelle mit Front in Edelstahl-Optik		Modelle mit Edelstahl-Front	
CRD 50 	<b>Nutzhalt Gefrierfach</b>	38,5 l 6 l	57 l 7 l	38,5 l 6 l	57 l 7 l
	<b>Anschlüsse</b>	12/24 V DC			
	<b>Temperaturbereich</b>	+10 °C bis -12 °C			
	<b>Mittlere Leistungsaufnahme</b>	40 W	45 W	40 W	45 W
	<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung			
	<b>System</b>	Vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz, elektronische Sicherung/automatischer Verpolungsschutz, mechanischer, stufenlos einstellbarer Thermostat			
CRD 50S 	<b>Kältemittel</b>	R134a: Kältemittelmenge: 38 g, CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,054 t, Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP): 1430			
	<b>Material</b>	Korpus: mit beschichtetem Metallrahmen Innenverkleidung aus Kunststoff/ Türrahmen: Kunststoff Beschlüge: Edelstahl		Korpus: mit beschichtetem Metallrahmen Innenverkleidung: Kunststoff, Beschlüge: Edelstahl Tür: Edelstahl (AISI316)	
CRD 50/S 	<b>Farbe</b>	Gehäuse: schwarz Türrahmen: silber Türplatte: silbermatt (gebürstete Edelstahl-optik)		Gehäuse: schwarz Türrahmen: silber Türpanel: Edelstahl (V4A)	
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Silbermattes Dekorpanel, Flaschenhalterungen		Front aus hochwertigem Edelstahl, Flaschenhalterungen	
	<b>Gewicht</b>	17 kg	20 kg	18 kg	21 kg
	<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)			
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>			
	Dometic CoolMatic CRD 50	9105306581			
	Dometic CoolMatic CRD 50S	9105306582			
	Dometic CoolMatic CRX 65D	9105306540			
	Dometic CoolMatic CRX 65DS	9105306548			
	<b>/Optionales Zubehör</b>				
	Netzadapter MPS 35, 110–240 V >24 V	9600000445			
	Einbaurahmen Standard CRD 50	9105306405			
	Einbaurahmen Standard CRD 50S	9105305676			
	Flächenbündiger Einbaurahmen CRD 50	9105306410			
	Flächenbündiger Einbaurahmen CRD 50S	9105305671			
	Einbaurahmen Standard CRX 65D	9105306406			
	Einbaurahmen Standard CRX 65DS	9105305677			
	Flächenbündiger Einbaurahmen CRX 65D	9105306411			
	Flächenbündiger Einbaurahmen CRX 65DS	9105305672			
CRX 65D 					
CRX 65DS 					
CRX 65D/S 					

# DOMETIC COOLMATIC CRX 80/ 80S/110/110S


Kompressorkühlschränke, 12/24 V DC

	CRX 80	CRX 80S		
<p>CRX 80/80S</p>  	<p><b>Nutzhalt Gefrierfach</b></p> <p>78 l 7,5 l</p> <p><b>Anschlüsse</b></p> <p>12/24 V DC</p> <p><b>Mittlere Leistungsaufnahme</b></p> <p>48 W</p> <p><b>Stromverbrauch bei 12 V</b></p> <p>1,19 Ah/h bei +25 °C Umgebungstemperatur, 2,0 Ah/h bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräteinnentemperatur</p> <p><b>Kältemittel</b></p> <p>R134a: Kältemittelmenge: 48 g, CO<sub>2</sub>-Äquivalent: 0,069 t, Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP): 1430</p> <p><b>Isolierung</b></p> <p>PU-Vollausschäumung</p> <p><b>System</b></p> <p>Vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz, elektronische Sicherung/automatischer Verpolungsschutz, mechanischer, stufenlos einstellbarer Thermostat</p>			
	<p><b>Material</b></p> <p>Korpus: mit beschichtetem Metallrahmen Innenverkleidung aus Kunststoff/ Türrahmen: Kunststoff, Beschläge: Edelstahl</p>	<p>Korpus: mit beschichtetem Metallrahmen Innenverkleidung: Kunststoff, Beschläge: Edelstahl Tür: Edelstahl (AISI316)</p>		
	<p><b>Farbe</b></p> <p>Gehäuse: schwarz Türrahmen: silber Türplatte: silbermatt (gebürstete Edelstahloptik)</p>	<p>Gehäuse: schwarz Türrahmen: silber Türpanel: Edelstahl (V4A)</p>		
	<p><b>Qualitätsmerkmale</b></p> <p>Silbermattes Dekorpanel, Flaschenhalterungen</p>	<p>Front aus hochwertigem Edelstahl, Flaschenhalterungen</p>		
	<p><b>Gewicht</b></p> <p>20 kg</p>	<p>21 kg</p>		
	<p><b>Prüfzeichen</b></p> <p>TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)</p>			
		CRX 110	CRX 110S	
	<p>CRX 110/110S</p>  	<p><b>Nutzhalt Gefrierfach</b></p> <p>104 l 9 l</p> <p><b>Mittlere Leistungsaufnahme</b></p> <p>50 W</p> <p><b>Stromverbrauch bei 12 V</b></p> <p>1,8 Ah/h bei +25 °C Umgebungstemperatur, 2,4 Ah/h bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräteinnentemperatur</p> <p><b>Kältemittel</b></p> <p>R134a: Kältemittelmenge: 47 g, CO<sub>2</sub>-Äquivalent: 0,067 t, Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP): 1430</p> <p><b>Gewicht</b></p> <p>22,5 kg</p>	<p>23,5 kg</p>	
		<p><b>Weitere technische Daten wie bei CRX 80/CRX 80S</b></p>		
		<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic CoolMatic CRX 80		9105306570		
Dometic CoolMatic CRX 80S		9105306571		
Dometic CoolMatic CRX 110		9105306572		
Dometic CoolMatic CRX 110S		9105306573		
<b>/Optionales Zubehör</b>				
Netzadapter MPS 35, 110–240 V > 24 V		9600000445		
Einbaurahmen Standard CRX 80		9105306407		
Einbaurahmen Standard CRX 80S		9105305678		
Flächenbündiger Einbaurahmen CRX 80		9105306412		
Flächenbündiger Einbaurahmen CRX 80S		9105305673		
Einbaurahmen Standard CRX 110		9105306408		
Einbaurahmen Standard CRX 110S		9105305679		
Flächenbündiger Einbaurahmen CRX 110		9105306413		
Flächenbündiger Einbaurahmen CRX 110S		9105305674		

## DOMETIC COOLMATIC CRX 140/140S

4,24

Kompressorkühlschränke, 12/24 V DC



	CRX 140	CRX 140S	
	<b>Nutzzinhalt</b>	130 l	
	<b>Gefrierfach</b>	11 l	
	<b>Anschlüsse</b>	12/24 V DC	
	<b>Mittlere Leistungsaufnahme</b>	65 W	
	<b>Stromverbrauch</b> bei 12 V	1,9 Ah/h bei +25 °C Umgebungstemperatur, 2,5 Ah/h bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräteinnentemperatur	
	<b>Kältemittel</b>	R134a: Kältemittelmenge: 50 g, CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,072 t, Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP): 1430	
	<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung	
	<b>System</b>	Vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz, elektronische Sicherung/automatischer Verpolungsschutz, mechanischer, stufenlos einstellbarer Thermostat	
	<b>Material</b>	Korpus: mit beschichtetem Metallrahmen Innenverkleidung aus Kunststoff/ Türrahmen: Kunststoff, Beschlüge: Edelstahl	Korpus: mit beschichtetem Metallrahmen Innenverkleidung: Kunststoff, Beschlüge: Edelstahl Tür: Edelstahl (AISI316)
	<b>Farbe</b>	Gehäuse: schwarz Türrahmen: silber Türplatte: silbermatt (gebürstete Edelstahloptik)	Gehäuse: schwarz Türrahmen: silber Türpanel: Edelstahl (V4A)
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Silbermattes Dekorpanel, Flaschenhalterungen	Front aus hochwertigem Edelstahl, Flaschenhalterungen	
<b>Gewicht</b>	30 kg	31 kg	
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)		
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>		
Dometic CoolMatic CRX 140	9600029646		
Dometic CoolMatic CRX 140S	9600029647		
<b>/Optionales Zubehör</b>			
Einbaurahmen Standard CRX 140	9105306409		
Einbaurahmen Standard CRX 140S	9105305680		
Flächenbündiger Einbaurahmen CRX 140	9105306414		
Flächenbündiger Einbaurahmen CRX 140S	9105305675		




# KÜHLEFFIZIENZ

## KOMPRESSORKÜHLSCHRÄNKE DER 10ER-SERIE

Unsere preisgekrönten Absorberkühlschränke, die sich nach links und rechts öffnen lassen, haben die Art und Weise, wie Lebensmittel und Getränke in Wohnmobilen und Wohnwagen frisch gehalten werden, von Grund auf verändert. Und jetzt geht die Erfolgsgeschichte weiter, mit einer ganzen Serie kompressorbetriebener Kühlschränke im gleichen Design: Die Modelle RCD 10,5 und RCL 10,5 für große Fahrzeuge, RC 10,4 für Wohnmobile, und – in Kürze – RCS 10,5 zur Untertischinstallation. Einfach das passende Modell für Ihr Wohnmobil oder Ihren Wohnwagen auswählen.

# DOMETIC RCD 10.5T/10.5XT

Kompressor-Kühlschrank, TFT-Display, 2 Türen mit Doppelscharnieren

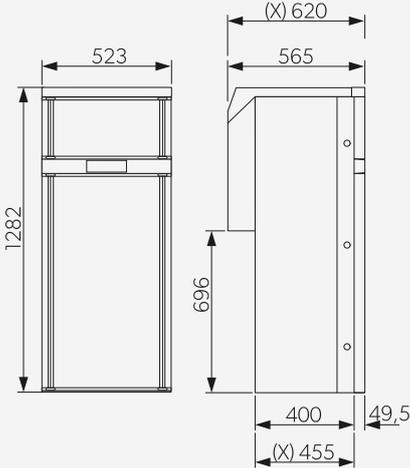		RCD 10.5T	RCD 10.5XT BESONDERS TIEFER SCHRANK
<p>RCD 10.5T</p> 	<b>Bruttoinhalt</b> <b>Nettoinhalt</b> <b>Gefrierfach</b>	153 l 124 l 29 l	177 l 142 l 35 l
	<b>Anschlüsse</b>	12 V DC	12 V DC
<b>Klimaklasse</b>		ST	ST
<b>Stromverbrauch bei 12 V</b>		2,42 Ah/h bei +25 °C Umgebungstemperatur und +5 °C Innentemperatur	2,5 Ah/h bei +25 °C Umgebungstemperatur und +5 °C Innentemperatur
<b>Kältemittel</b>		R134a, Kältemittelmenge: 44 g, CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,057 t, Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP): 1430	R134a, Kältemittelmenge: 44 g, CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,057, Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP): 1430
<b>Isolierung</b>		PU-Vollausschäumung	
<b>System</b>		Vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz/elektronischer Sicherung, automatischer Verpolungsschutz	
<b>Material</b>		Gehäuse: Stahlblech beschichtet + Kunststoff/Tür, Panel: Kunststoff	
<b>Farbe</b>		Schrank und Türrahmen: schwarz/Türblatt: schwarz Hochglanz (Türdekor kann verändert werden)	
<p>RCD 10.5XT</p> 	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	523 x 1282 x 535 mm	523 x 1282 x 605 mm
	<b>Gewicht</b>	34,5 kg	39,5 kg
<b>Qualitätsmerkmale</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patentierter doppelseitiger Türanschlag – kann nach links und rechts geöffnet werden, ohne dass der Türanschlag geändert werden muss</li> <li>• Separate Türen für Kühlschrank und Gefrierfach</li> <li>• VG Fresh Gemüsefach mit verstellbarer Luftfeuchtigkeit – hält Obst und Gemüse länger frisch</li> <li>• Elegante Aluminium-Türgriffe erstrecken sich über die gesamte Höhe des Kühlschranks</li> <li>• Belüftungssystem im Innenraum – zur Montage sind keine zusätzlichen Lüftungsgitter erforderlich</li> <li>• Bedienerfreundliche Steuerung mit intuitivem TFT-Farbdisplay und Drehknopf/Drucktaste</li> <li>• Kompressor ermöglicht zuverlässiges Kühlen und Einfrieren der Klimaklasse ST (bis 38 °C Umgebungstemperatur)</li> </ul>	
<b>Prüfzeichen</b>		TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	
			
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic RCD 10.5T		9600027684	
Dometic RCD 10.5XT		9600028301	
<b>/Optionales Zubehör</b>			
EPS 100, 230 V >24 V		9600000440	


**DOMETIC RCL 10,4T**

4,24

Kompressor-Kühlschrank, 133 l, TFT-Display, Tür mit Doppelscharnier





<b>Bruttoinhalt</b>	133 l
<b>Nettoinhalt</b>	116 l
<b>Gefrierfach</b>	12 l
<b>Anschlüsse</b>	12 V DC
<b>Klimaklasse</b>	ST
<b>Stromverbrauch bei 12 V</b>	2,13 Ah/h bei +25 °C Umgebungstemperatur und +5 °C Innentemperatur
<b>Kältemittel</b>	R134a, Kältemittelmenge: 40 g, CO <sub>2</sub> Äquivalent: 0,057 t, Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP): 1430
<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung
<b>System</b>	Vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz/elektronischer Sicherung, automatischer Verpolungsschutz
<b>Material</b>	Gehäuse: Stahlblech beschichtet + Kunststoff/Tür, Panel: Kunststoff
<b>Farbe</b>	Schrank und Türrahmen: schwarz/Türblatt: schwarz Hochglanz (Türdekor kann verändert werden)
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	420 x 1293 x 595
<b>Gewicht</b>	32 kg
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tür mit zwei Scharnieren – kann nach links und rechts geöffnet werden, ohne dass der Türanschlag geändert werden muss</li> <li>• Patentiertes, herausnehmbares Gefrierfach inklusive Tür mit zwei Scharnieren</li> <li>• VG Fresh Gemüsefach mit verstellbarer Luftfeuchtigkeit – hält Obst und Gemüse länger frisch</li> <li>• Elegante Aluminium-Türgriffe erstrecken sich über die gesamte Höhe des Kühlschranks</li> <li>• Intuitive Steuerung über TFT-Farbdisplay und Drehknopf/Drucktaste</li> <li>• Flache Tür mit anpassbarer Dekorplatte und variabler Stärke (1,2–3 mm)</li> <li>• Kompressor ermöglicht zuverlässiges Kühlen und Einfrieren der Klimaklasse ST (bis 38 °C Umgebungstemperatur)</li> </ul>
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)

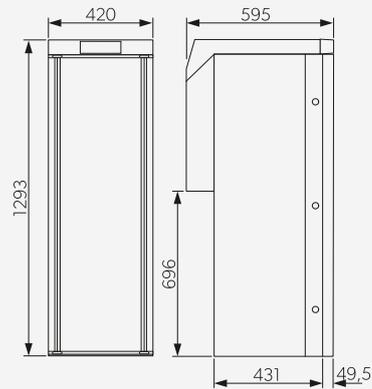

Produkt	Art.-Nr.
Dometic RCL 10,4T	9600027685
<b>/Optionales Zubehör</b>	
EPS 100, 230 V >24 V	9600000440


# DOMETIC RC 10.4

Kompressor-Kühlschränke, TFT-Display, Tür mit Doppelscharnier

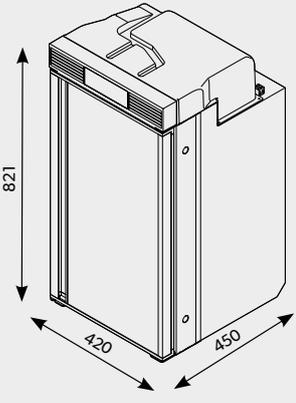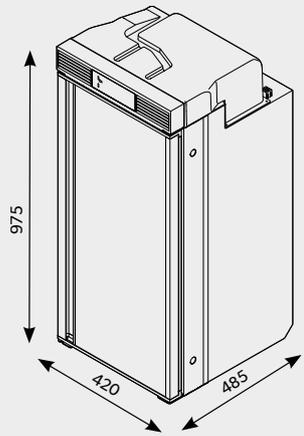		RC 10.4 70	RC 10.4 90
 <p>RC 10.4 70</p>	<b>Bruttoinhalt</b>	69 l	90 l
	<b>Nettoinhalt</b>	54,5 l	75,5 l
	<b>Gefrierfach</b>	7,5 l	7,5 l
	<b>Anschlüsse</b>	12 V DC	12 V DC
	<b>Klimaklasse</b>	T	T
	<b>Stromverbrauch</b> bei 12 V	1,39 Ah/h bei +25 °C Umgebungstemperatur und +5 °C Innentemperatur	1,39 Ah/h bei +25 °C Umgebungstemperatur und +5 °C Innentemperatur
	<b>Kältemittel</b>	R134a, Kältemittelmenge: 40 g, CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,57 t, Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP): 1430	R134a, Kältemittelmenge: 40 g, CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,61, Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP): 1430
	<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung	
	<b>System</b>	Vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz/elektronischer Sicherung, automatischer Verpolungsschutz	
	<b>Material</b>	Gehäuse: Stahlblech beschichtet + Kunststoff/Tür, Panel: Kunststoff	
<b>Farbe</b>	Gehäuse und Türrahmen: schwarz Zierblende: glänzend schwarzes Finish (Türdekor austauschbar)		
<b>Gewicht</b>	19,5 kg	21,5 kg	
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tür mit zwei Scharnieren – kann nach links und rechts geöffnet werden, ohne dass der Türanschlag geändert werden muss</li> <li>• Patentiertes, herausnehmbares Gefrierfach (öffnet sich nach unten)</li> <li>• Bedienerfreundliche Anwendung mit intuitivem TFT-Farbdisplay und Drehknopf/Drucktaste</li> <li>• Zuverlässiges Kühlen und Einfrieren – selbst bei extremen Umgebungstemperaturen bis 43 °C</li> <li>• Elegante Aluminium-Türgriffe erstrecken sich über die gesamte Höhe des Kühlschranks</li> <li>• Belüftungssystem im Innenraum – keine zusätzlichen Lüftungsgitter erforderlich</li> <li>• Angenehm leiser Betrieb im Nachtmodus und rasches Herunterkühlen mit der Booster-Funktion</li> </ul>		
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)		
	<p>RC 10.4 70</p> 	<p>RC 10.4 90</p> 	
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>		
Dometic RC 10,4 70	9600028399		
Dometic RC 10,4 90	9600028400		
<b>/Optionales Zubehör</b>			
EPS 100, 230 V >24 V	9600000440		





# DOMETIC RCS 10.5T/10.5XT

Kompressor-Kühlschränke, TFT-Display, Tür mit Doppelscharnier, Untertischmodelle

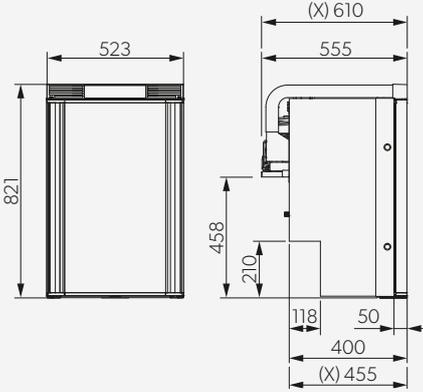	RCS 10.5T	RCS 10.5XT BESONDERS TIEFER SCHRANK
<p>RCS 10.5T</p> 	<b>Bruttoinhalt</b> <b>Nettoinhalt</b> <b>Gefrierfach</b>	83 l 69,1 l 9,2 l
	<b>Anschlüsse</b>	12 V DC
<b>Klimaklasse</b>	ST	ST
<b>Stromverbrauch</b> bei 12 V	1,46 Ah/h bei +25 °C Umgebungstemperatur und +5 °C Innentemperatur	1,48 Ah/h bei +25 °C Umgebungstemperatur und +5 °C Innentemperatur
<b>Kältemittel</b>	R600a, Kältemittelmenge: 24 g, CO <sub>2</sub> Äquivalent: 0,000072 t, Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP): 3	R600a, Kältemittelmenge: 23 g, CO <sub>2</sub> Äquivalent: 0,000072 t, Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP): 3
<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung	
<b>System</b>	Vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz/ elektronischer Sicherung, automatischer Verpolungsschutz	
<b>Material</b>	Gehäuse: Stahlblech beschichtet + Kunststoff/Tür, Panel: Kunststoff	
<b>Farbe</b>	Schrank und Türrahmen: schwarz/Türblatt: schwarz Hochglanz (Türdekor kann geändert werden)	
<b>Abmessungen</b> (B x H x T)	528 x 821 x 548 mm	523 x 821 x 610 mm
<b>Gewicht</b>	24,5 kg	25 kg
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tür mit zwei Scharnieren – kann nach links und rechts geöffnet werden, ohne dass der Türanschlag geändert werden muss</li> <li>• Patentiertes, herausnehmbares Gefrierfach (öffnet sich nach unten)</li> <li>• Effiziente Platznutzung: Unterbaumodell mit Radkastenausschnitt</li> <li>• Elegante Aluminium-Türgriffe erstrecken sich über die gesamte Höhe des Kühlschranks</li> <li>• Bedienerfreundliche Anwendung mit intuitivem TFT-Farbdisplay und Drehknopf/Drucktaste</li> <li>• Flexible Innengestaltung mit zwei kleinen Gemüsefächern</li> <li>• Kompressor ermöglicht zuverlässiges Kühlen und Einfrieren der Klimaklasse ST (bis 38 °C Umgebungstemperatur)</li> </ul>	
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	
		
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic RCS 10.5T	9600028196	
Dometic RCS 10.5XT	9600028199	
<b>/Optionales Zubehör</b>		
EPS 100, 230 V >24 V	9600000440	


## DOMETIC COOLMATIC CD 20/CD 20W/CD 20S/CD 30/CD 30W/CD 30S

Kompressor-Kühl-Schublade, 12/24 V DC

		CD 20/CD 20W/CD 20S
<p>CD 20</p>   	<b>Nutzzinhalt</b>	20 l
	<b>Anschlüsse</b>	12/24 V DC
	<b>Mittlere Leistungsaufnahme</b>	40 W
	<b>Stromverbrauch bei 12 V</b>	0,67 Ah/h bei +20 °C Umgebungstemperatur, 1,33 Ah/h bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräteinnentemperatur
	<b>Kältemittel</b>	R134a: Kältemittelmenge: 38 g, CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,054 t, Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP): 1430
	<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung
	<b>System</b>	Vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, elektronischer Thermostatregler, Unterspannungsschutz/elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz
	<b>Material</b>	Stabiles Metallgehäuse, Schubfach aus Spritzgussteilen
	<b>Farbe</b>	CD 20: schwarz CD 20W: schwarz, Front weiß CD 20S: schwarz, Edelstahl
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Kühlgut besonders leicht zugänglich durch einfach ausziehbares, kugelgelagertes Schubfach, Temperaturregelung mit stufenlosem Thermostat, Entriegeln und Ausziehen mit einer Bewegung, sicherer Verriegelungsmechanismus. Eine intelligente Lösung bei beengten Raumverhältnissen: das Aggregat kann auch seitlich (rechts oder links) am Gerät oder im Abstand bis zu 1,5 m montiert werden.
	<b>Gewicht</b>	16,1 kg
	<b>Prüfzeichen</b>	E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
		CD 30/CD 30W/CD 30S
<p>CD 30</p>   	<b>Nutzzinhalt</b>	30 l
	<b>Kältemittel</b>	R134a, Kältemittelmenge: 42 g, CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,060 t, Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP): 1430
	<b>Farbe</b>	CD 30: schwarz CD 30W: schwarz, Front weiß CD 30S: schwarz, Edelstahl
	<b>Gewicht</b>	18 kg
	<b>Weitere technische Daten zu CD 20/CD 20W/CD 20S</b>	
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic CoolMatic CD 20	9600008369
	Dometic CoolMatic CD 20W	9600008371
	Dometic CoolMatic CD 20S	9600008370
	Dometic CoolMatic CD 30	9105330621
Dometic CoolMatic CD 30W	9105330622	
Dometic CoolMatic CD 30S	9105330620	
<b>/Optionales Zubehör</b>		
Netzadapter EPS 100, 230 V >24 V	9600000440	
Netzadapter MPS 35, 110–240 V > 24 V	9600000445	
Einbaurahmen Edelstahl	9105303901	

## DOMETIC COOLMATIC CB 36/CB 40

Einbau-Kompressorkühlbox, 12/24 Volt DC

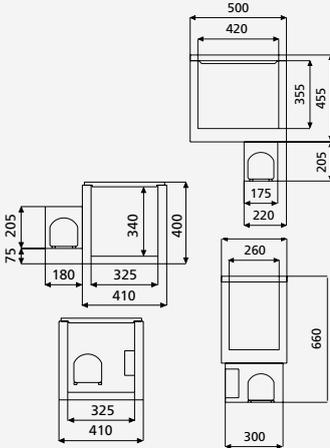	CB 36	CB 40	
 	<b>Nutzhalt</b>	36 l	40 l
	<b>Anschlüsse</b>	12/24 V DC	
	<b>Temperaturbereich</b>	+10 °C bis -12 °C	
	<b>Mittlere Leistungsaufnahme</b>	45 W	
	<b>Stromverbrauch bei 12 V</b>	0,56 Ah/h bei +20 °C Umgebungstemperatur, 0,94 Ah/h bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräteinnentemperatur	0,64 Ah/h bei +20 °C Umgebungstemperatur, 1,01 Ah/h bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräteinnentemperatur
	<b>Kältemittel</b>	R134a, Kältemittelmenge: 60 g, CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,086 t, Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP): 1430	
	<b>Isolierung</b>	PU-Vollauschäumung	
	<b>System</b>	Vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, elektronischer Thermostatregler, Unterspannungsschutz/elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz	
	<b>Material</b>	Außenseite: verzinktes Stahlblech, Innenseite: Stahl beschichtet in Weiß, Sockel: stoßfester Kunststoff	
	<b>Farbe</b>	Gehäuse: grau, Türplatte: hellgrau	
<b>Gewicht</b>	17 kg	19 kg	
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)		
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>		
Dometic CoolMatic CB 36	9105204661		
Dometic CoolMatic CB 40	9105204658		
<b>/Optionales Zubehör</b>			
Netzadapter MPS 35, 110–240 V > 24 V	9600000445		



# INDIVIDUALISIERTE KOMPRESSORKÜHLUNG


MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR BESTIMMTE LKW-MODELLE


## DOMETIC COLDMACHINE CS IV

4,07

Maßgeschneidertes Einbau-Kompressorkühlaggregat für Iveco Stralis

	<b>Anschlüsse</b>	12/24 V DC
	<b>Leistungsaufnahme</b>	35 W
	<b>Kältemittel</b>	R134a, Kältemittelmenge: 55 g, CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,079 t, Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP): 1430
	<b>System</b>	Vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, elektronisches Thermostat, Unterspannungsschutz/elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	260 x 260 x 260 mm
	<b>Gewicht</b>	8 kg
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Hervorragende Kühllösung für den Staukasten zwischen den Sitzen, einfacher Zugriff auf Ihre Lebensmittel
	<b>Prüfzeichen</b>	E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic ColdMachine CS IV	9105306591



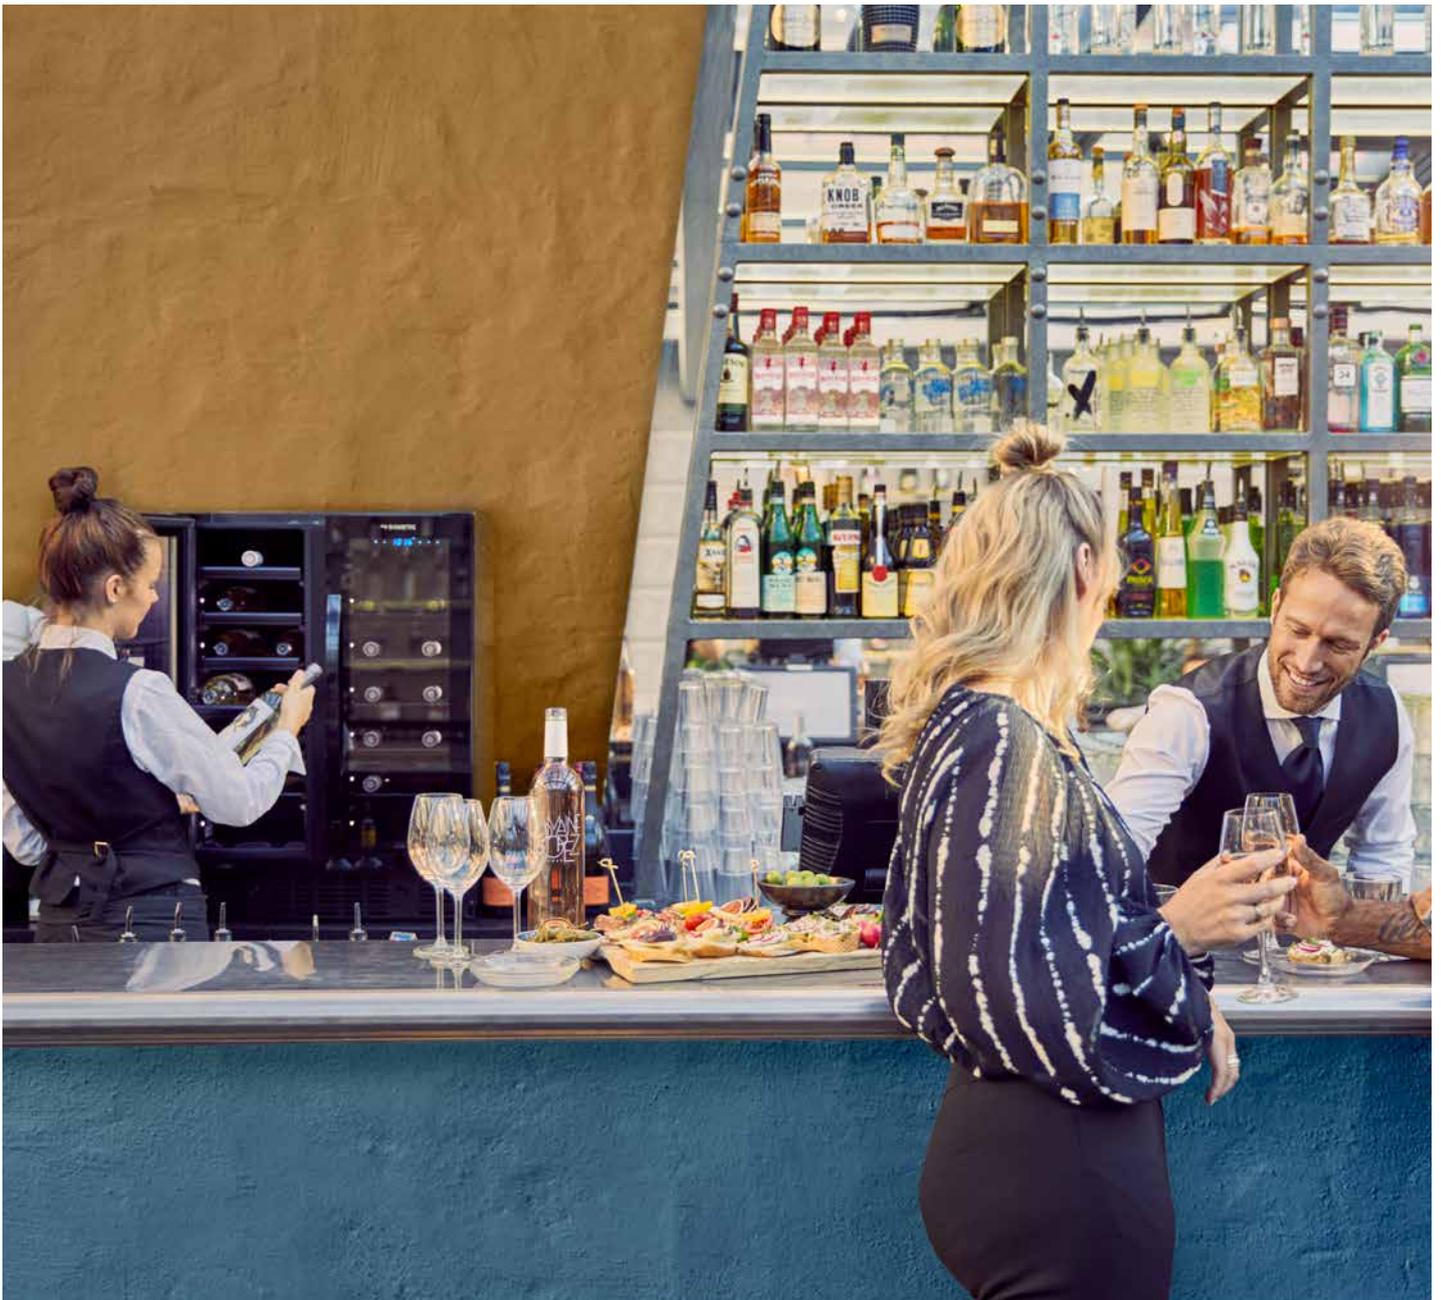

# SERVICE DER EXTRAKLASSE

## PROFESSIONELLE KÜHLLÖSUNGEN FÜR HOTELS UND RESTAURANTS

Ob das weltweit führende (und einzige) Sieben-Sterne-Hotel oder ein familiengeführtes Bed and Breakfast – die Hotellerie vertraut auf Dometic, wenn es darum geht, qualitativ hochwertige Lösungen zur Steigerung der Gästezufriedenheit zu liefern. Schon heute sind Millionen von Dometic Minibars, Kühlschränken und

Weinkühlschränken in Hotels aller Sternekategorien auf der ganzen Welt zu finden – worauf wir sehr stolz sind. Die besten Produkte haben wir hier für Sie zusammengestellt. Viel Vergnügen beim Durchblättern – lassen Sie uns wissen, was wir für Sie tun können.



## KÜHLSCHRÄNKE UND MINIBARS

Wählen Sie aus dem weltweit größten Sortiment an Kühlschränken und Minibars. Schubladen-Minibars für einen bequemen Zugriff. HiPro Minibars für niedrigsten Energieverbrauch. HiPro Vision Minibars mit farbigen, transparenten Türen. Und vier zusätzliche, bewährte Produktlinien mit den unterschiedlichsten Produktvorteilen.

**SEITE 132–139**



## WEINKÜHLSCHRÄNKE

Gut bewährt in Bars, Restaurants und Hotels sowie in Büros und Privathaushalten: Weinkühlschränke von Dometic erfüllen höchste Anforderungen an Qualität und Design. Sämtliche Weinkühlschränke werden mit voller Ausstattung geliefert – inklusive Einlegeböden und aller erforderlichen Zubehörteile.

**SEITE 140–153**



## MILCH- UND GETRÄNKEKÜHLER

Praktische Tischkühler und elegante Mini-Kühlschränke für Milch und andere Getränke. Alle mit verschleißfreier, thermoelektrischer Kühltechnologie und vielen praktischen Details für eine bequeme und praktische Bedienung. Ideal für Cafés, Restaurants, Büros und Privathaushalte.

**SEITE 154–155**





Die Minibars von Dometic sind rund um die Uhr im Einsatz. Sie erfüllen zu jeder Tages- und Nachtzeit diskret die Wünsche Ihrer Gäste. Die energiesparenden Minibars von Dometic sind mit modernster Kühltechnologie ausgestattet. Dies reduziert nicht nur die Betriebskosten, sondern auch die Umweltbelastung. Die meisten unserer Minibars bieten einen absolut lautlosen und vibrationsfreien Betrieb, da sie keine beweglichen Teile aufweisen.

Neben der Funktionalität sollte bei der Auswahl einer geeigneten Minibar für Ihre Gästezimmer jedoch auch das Design berücksichtigt werden. Auch in puncto Design lässt unsere umfangreiche Produktpalette keine Wünsche offen – von Schubladen-Minibars über integrierte Lösungen mit kundenspezifischen Türverkleidungen bis hin zu formschönen, freistehenden Modellen mit transparenten Glastüren für eine ansprechende Produktpräsentation.

## DOMETIC MINIBARS DM 20


Thermoelektrische Schubladen-Minibars

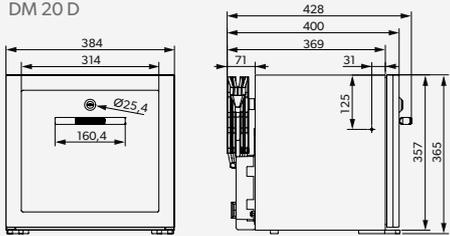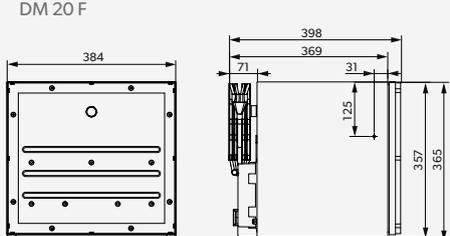

<p>DM 20 D</p> 	<b>Modellklasse</b>	20 I			
	<b>Nutzzinhalt</b>	15,8 l			
	<b>Gehäusefarben</b>	Anthrazit			
	<b>Abmessungen (H x B x T)</b>	DM 20 D: 365 x 384 x 428 mm / DM 20 F: 365 x 384 x 398 mm			
	<b>Einbaufähig/Integrierbar</b>	•			
	<b>LED-Innenbeleuchtung</b>	•			
	<b>Nennleistung</b>	52 W			
	<b>Energieverbrauch</b>	0,20 kWh/24 h			
	<b>Energieeffizienzklasse</b>	G			
	<b>Geräuschemission</b>	0 dB (A)			
<p>DM 20 F</p> 	<b>Merkmale</b>	Trennmodule und Flaschenhalter mit hochflexiblem System DM 20 D: Dekorplatte und Griff in Anthrazit DM 20 F: Vorbereitet für eine Dekorplatte zur Anpassung an das Möbeldesign des Zimmers			
	<b>Optionen</b>	• Verriegelung			
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>			
Dometic DM 20 D		9105330176			
Dometic DM 20 F		9105330178			
<p>DM 20 D</p> 			<p>DM 20 F</p> 		

# DOMETIC MINIBARS HIPRO SERIE




Absorber-Minibars

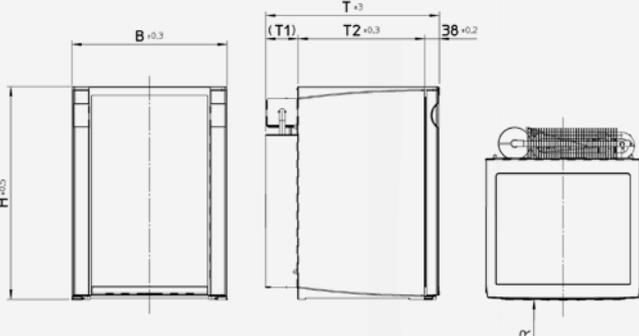		HIPRO 3000	HIPRO 4000	HIPRO 6000	HIPRO VISION																																				
HiPro 3000 	<b>Modellklasse</b>	30 l	40 l	60 l	40 l																																				
	<b>Ausstattungsvarianten</b>	Basic, Standard	Basic, Standard	Basic, Standard	Acrylglastür mit zwei Einlegeböden																																				
	<b>Nutzhalt</b>	26 l	34 l	48 l	34 l																																				
	<b>Gehäusefarbe</b>	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit																																				
	<b>Abmessungen Einbauversion (B x H x T)</b>	527 x 388 x 418 mm	559 x 405 x 452 mm	568 x 490 x 475 mm	559 x 405 x 465 mm																																				
	<b>Einbaufähig/Integrierbar</b>	•	•	•	•																																				
	<b>Variables Schiebetür-Scharnier</b>	•	•	•	–																																				
	<b>Türanschlag wechselbar</b>	•	•	•	•																																				
	<b>LED-Innenbeleuchtung</b>	•	•	•	•																																				
	<b>Nennleistung</b>	65 W	65 W	80 W	65 W																																				
HiPro 4000 	<b>Energieverbrauch</b>	0,57 kWh/24 h	0,65 kWh/24 h	0,70 kWh/24 h	0,74 kWh/24 h																																				
	<b>Geräuschemission</b>	0 dB (A)	0 dB (A)	0 dB (A)	0 dB (A)																																				
	<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verriegelung</li> <li>• Dekorplatte</li> <li>• LED-Display Türöffnungssteuerung</li> <li>• Einstellung der Temperatur über Fernbedienung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verriegelung</li> <li>• Dekorplatte</li> <li>• LED-Display Türöffnungssteuerung</li> <li>• Einstellung der Temperatur über Fernbedienung</li> <li>• Auch als eigenständige Version verfügbar*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verriegelung</li> <li>• Dekorplatte</li> <li>• LED-Display Türöffnungssteuerung</li> <li>• Einstellung der Temperatur über Fernbedienung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verriegelung</li> <li>• LED-Display Türöffnungssteuerung</li> <li>• Einstellung der Temperatur über Fernbedienung</li> <li>• Auch als eigenständige Version verfügbar*</li> <li>• Erhältliche Farben: Grau, Orange, Rot, Dunkelblau</li> </ul>																																				
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>																																							
	Dometic HiPro 3000	9600026689																																							
	Dometic HiPro 4000	9600026693																																							
	Dometic HiPro 6000	9600029184																																							
	Dometic HiPro Vision	9600026703																																							
	HiPro 6000 	* Mit Rückwandabdeckung und 42-mm-Standfüßen verfügbar (+20 mm Tiefe)																																							
		HiPro Vision 					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Dimensions in mm</th> </tr> <tr> <th></th> <th>HiPro 3000</th> <th>HiPro 4000</th> <th>HiPro 6000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H</td> <td>527</td> <td>559</td> <td>568</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>388</td> <td>405</td> <td>490</td> </tr> <tr> <td>B1</td> <td>124,5</td> <td>133</td> <td>165,5</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>418</td> <td>452</td> <td>474,5</td> </tr> <tr> <td>T1</td> <td>84</td> <td>84</td> <td>88,5</td> </tr> <tr> <td>T2</td> <td>296</td> <td>330</td> <td>348</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>9608</td> <td>9608</td> <td>19361</td> </tr> </tbody> </table>	Dimensions in mm					HiPro 3000	HiPro 4000	HiPro 6000	H	527	559	568	B	388	405	490	B1	124,5	133	165,5	T	418	452	474,5	T1	84	84	88,5	T2	296	330	348	R	9608
Dimensions in mm																																									
	HiPro 3000	HiPro 4000	HiPro 6000																																						
H	527	559	568																																						
B	388	405	490																																						
B1	124,5	133	165,5																																						
T	418	452	474,5																																						
T1	84	84	88,5																																						
T2	296	330	348																																						
R	9608	9608	19361																																						

## DOMETIC MINIBARS RH CLASSIC LINE



Absorber-Minibars

	RH 423 LDA	RH 439 LD/RH 449 LD	
RH 423 LDA 	<b>Modellklasse</b>	23 l	30/40 l
	<b>Nutzinhalt</b>	23 l	25/32 l
	<b>Gehäusefarbe</b>	Anthrazit	Anthrazit
	<b>Abmessungen Einbauversion (B x H x T)</b>	435 x 422 x 384 mm	522 x 380 x 434 mm (RH 439 LD) 552 x 422 x 439 mm (RH 449 LD)
	<b>Einbaufähig/Integrierbar</b>	•	•
	<b>Schiebescharnier</b>	•	•
	<b>Türanschlag wechselbar</b>	•	•
RH 439 LD/RH 449 LD 	<b>LED-Innenbeleuchtung</b>	•	•
	<b>Nennleistung</b>	65 W	65 W
	<b>Energieverbrauch</b>	0,70 kWh/24 h	0,65/0,70 kWh/24 h
	<b>Geräuschemission</b>	0 dB (A)	0 dB (A)
	<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Türöffnungssteuerung</li> <li>• Einstellung der Temperatur über Fernbedienung</li> <li>• Türgriff</li> <li>• Auch als eigenständige Version verfügbar (FS-Version)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Türöffnungssteuerung</li> <li>• Einstellung der Temperatur über Fernbedienung</li> <li>• Türgriff</li> <li>• Auch als eigenständige Version verfügbar (FS-Version)</li> </ul>
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
	Dometic RH 423 LDA	9600029197	
Dometic RH 439 LD	9600026742		
Dometic RH 449 LD	9600029206		
RH 423 LDA 	RH 439 LD 	RH 449 LD 	
* Tiefe bei geschlossener Tür			

**DOMETIC RH418NTE**

Thermoelektrische Minibars



<b>Modellklasse</b>	20 l
<b>Nutzinhalt</b>	18 l
<b>Gehäusefarbe</b>	Anthrazit
<b>Ausstattungsvarianten</b>	Modell mit massiver Tür
<b>Abmessungen FS (H x B x T)</b>	435 x 422 x 350 mm
<b>Energieverbrauch</b>	0,222 kWh/24 h
<b>Energieklasse</b>	F
<b>Geräuschemission</b>	0 dB (A)
<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schiebescharnier</li> <li>• Verriegelung</li> <li>• LED-Türöffnungssteuerung</li> <li>• Einstellung der Temperatur über Fernbedienung</li> </ul>
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic RH418NTE, Türanschlag rechts	9105204660
Dometic RH418NTE, Türanschlag links	9600026474

**DOMETIC RH418NTEG**

Thermoelektrische Minibars






<b>Modellklasse</b>	20 l
<b>Nutzinhalt</b>	18 l
<b>Gehäusefarbe</b>	Anthrazit
<b>Ausstattungsvarianten</b>	Mit dreilagiger Glastür
<b>Abmessungen FS (H x B x T)</b>	435 x 422 x 350 mm
<b>Energieverbrauch</b>	0,285 kWh/24 h
<b>Energieklasse</b>	G
<b>Geräuschemission</b>	0 dB (A)
<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tragegriff</li> <li>• Verriegelung</li> <li>• LED-Türöffnungssteuerung</li> <li>• Einstellung der Temperatur über Fernbedienung</li> </ul>
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic RH418NTEG, Türanschlag rechts	9105204659
Dometic RH418NTEG, Türanschlag links	9600026475

## DOMETIC MINIBARS/CLASSIC LINE MODELLE MIT GLASTÜR





Absorber-Minibars

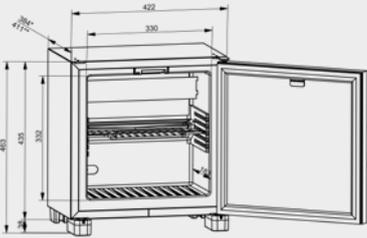	RH 429 LDAG	RH 439 LDAG	RH 449 LDAG	
RH 429 LDAG	<b>Modellklasse</b>	20 l	30 l	40 l
	<b>Nutzinhalt</b>	18 l	26 l	33 l
	<b>Gehäusefarbe</b>	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit
	<b>Abmessungen Einbauversion (H x B x T)</b>	435 x 422 x 384 mm	522 x 380 x 434 mm	552 x 422 x 439 mm
	<b>Einbaufähig/Integrierbar</b>	•	•	•
	<b>Türanschlag wechselbar</b>	•	•	•
	<b>LED-Innenbeleuchtung</b>	•	•	•
	<b>Nennleistung</b>	75 W	75 W	75 W
	<b>Energieverbrauch</b>	0,74 kWh/24 h	0,75 kWh/24 h	0,75 kWh/24 h
RH 439 LDAG	<b>Geräuschemission</b>	0 dB (A)	0 dB (A)	0 dB (A)
	<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Türöffnungssteuerung</li> <li>• Einstellung der Temperatur über Fernbedienung</li> <li>• Auch als eigenständige Version verfügbar (FS-Version)</li> <li>• Türgriff</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Türöffnungssteuerung</li> <li>• Einstellung der Temperatur über Fernbedienung</li> <li>• Auch als eigenständige Version verfügbar (FS-Version)</li> <li>• Türgriff</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Türöffnungssteuerung</li> <li>• Einstellung der Temperatur über Fernbedienung</li> <li>• Auch als eigenständige Version verfügbar (FS-Version)</li> <li>• Türgriff</li> </ul>
	<b>Produkt</b>			<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic RH 429 LDAG			9600026825
	Dometic RH 439 LDAG			9600026839
	Dometic RH 449 LDAG			9600026852
RH 449 LDAG	RH 429 LDAG	RH 439 LDAG		
				
	RH 449 LDAG			
				
	* Tiefe bei geschlossener Tür			

# DOMETIC MINIBARS ECO LINE







Thermoelektrische Minibars

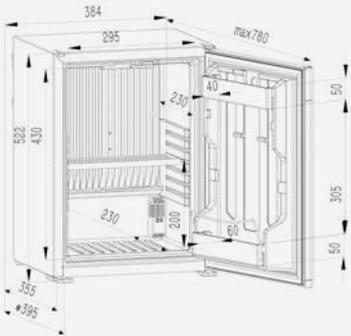	RH 430 NTE	RH 440 NTE
RH 430 NTE	<b>Modellklasse</b> 30 l	40 l
	<b>Nutzinhalt</b> 25 l	34 l
	<b>System</b> Thermoelektrisch	Thermoelektrisch
	<b>Gehäusefarben</b> Anthrazit	Anthrazit
	<b>Abmessungen (H x B x T)</b> 522 x 384 x 395 mm	554 x 401 x 425 mm
	<b>Schiebescharnier</b> •	•
	<b>Einbaufähig/Integrierbar</b> •	•
	<b>Türanschlag wechselbar</b> •	•
	<b>LED-Innenbeleuchtung</b> •	•
	<b>Nennleistung</b> 55 W	55 W
	<b>Energieverbrauch</b> 0,29 kWh/24 h	0,29 kWh/24 h
	<b>Energieeffizienzklasse</b> F	F
	<b>Geräuschemission</b> 0 dB (A)	0 dB (A)
RH 440 NTE	<b>Produkt</b> Dometic RH 430 NTE	<b>Art.-Nr.</b> 9105305825
	Dometic RH 440 NTE	9105305827
	<p>RH 430 NTE</p> 	<p>RH 440 NTE</p> 
	* Tiefe bei geschlossener Tür	

# DOMETIC MINICOOL FOOD LINE

Absorber-Minibars







		DS 200 FS/BI	DS 300 FS/BI	
DS 200 FS/BI 	<b>Modellklasse</b>	20 l	30 l	
	<b>Nutzzinhalt</b>	21 l	27 l	
	<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz oder Weiß	Schwarz oder Weiß	
	<b>Abmessungen FS* (H x B x T)</b>	495 x 422 x 393 mm	580 x 422 x 393 mm	
	<b>Abmessungen Einbauversion** (B x H x T)</b>	455 x 422 x 383 mm	540 x 422 x 383 mm	
	<b>Einbaufähig/Integrierbar</b>	•	•	
	<b>Türanschlag wechselbar</b>	•	•	
	<b>LED-Innenbeleuchtung</b>	•	•	
	<b>Nennleistung</b>	65 W	65 W	
	<b>Energieverbrauch</b>	0,74 kWh/24 h	0,76 kWh/24 h	
DS 300 FS/BI 	<b>Geräuschemission</b>	0 dB (A)	0 dB (A)	
	<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schiebescharnier</li> <li>• Verriegelung</li> <li>• Räder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schiebescharnier</li> <li>• Verriegelung</li> <li>• Räder</li> </ul>	
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>		
	Dometic DS 200 FS	9600026779		
	Dometic DS 200 BI	9600026781		
	Dometic DS 300 FS	9600026782		
	Dometic DS 300 BI	9600026784		
	* FS-Version: mit Fußrahmen, Türdekorplatte und Rückwandabdeckung, ** BI-Version: für vollintegrierte Montage (mit Schiebescharnier, ohne Außengehäuse aus ABS-Kunststoff, Türplatte und Fußrahmen)			
	DS 200 FS 		DS 200 BI 	
	DS 300 FS 		DS 300 BI 	

## DOMETIC MINICOOL FOOD LINE



Absorber-Minibars

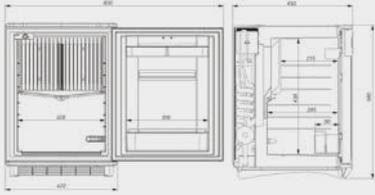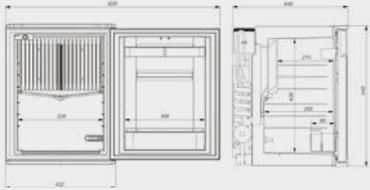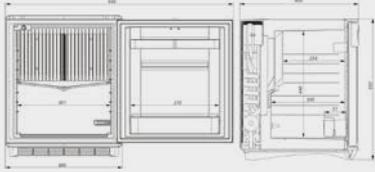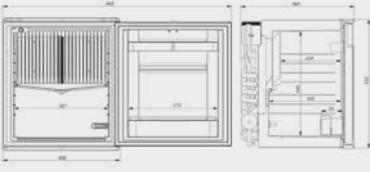	DS 400 FS/BI	DS 600 FS/BI
DS 400 FS/BI		
		
DS 600 FS/BI		
		
<b>Modellklasse</b>	40 l	60 l
<b>Nutzzinhalt</b>	32 l	43 l
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz oder Weiß	Schwarz oder Weiß
<b>Abmessungen FS* (H x B x T)</b>	580 x 422 x 450 mm	592 x 486 x 494 mm
<b>Abmessungen Einbauversion** (B x H x T)</b>	540 x 422 x 440 mm	552 x 486 x 484 mm
<b>Einbaufähig/Integrierbar</b>	•	•
<b>Türanschlag wechselbar</b>	•	•
<b>LED-Innenbeleuchtung</b>	•	•
<b>Nennleistung</b>	65 W	85 W
<b>Energieverbrauch</b>	0,76 kWh/24 h	0,77 kWh/24 h
<b>Geräuschemission</b>	0 dB (A)	0 dB (A)
<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schiebescharnier</li> <li>• Verriegelung</li> <li>• Räder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schiebescharnier</li> <li>• Verriegelung</li> <li>• Räder</li> </ul>
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic DS 400 FS	9600026664	
Dometic DS 400 BI	9600026671	
Dometic DS 600 FS	9600026678	
Dometic DS 600 BI	9600026683	
* FS-Version: mit Fußrahmen, Türdekorplatte und Rückwandabdeckung, ** BI-Version: für vollintegrierte Montage (mit Schiebescharnier, ohne Außengehäuse aus ABS-Kunststoff, Türplatte und Fußrahmen)		
DS 400 FS	DS 400 BI	
		
DS 600 FS	DS 600 BI	
		

# WEINKÜHLSCHRÄNKE VON DOMETIC

## OPTIMALE LAGERBEDINGUNGEN FÜR WEINE UND GEKÜHLTE GETRÄNKE

Weinkenner, Gourmets und Gastronome sind sich einig: Damit ein guter Wein sein Bouquet und Aroma voll entfalten kann, müssen Lagerbedingungen und Trinktemperatur stimmen. Unsere Produkte stellen dies schon seit Jahrzehnten sicher. Als Spezialist für mobile Kühl- und Klimatisierungslösungen haben wir eine umfangreiche Produktreihe für das optimale Temperieren von Weinen entwickelt.

Die Weinkühlschränke von Dometic eignen sich sowohl für den Einsatz in Bars, Restaurants und Hotels als auch im Büro und für Zuhause. Sie erfüllen höchste Design- und Qualitätsstandards und sind in verschiedenen Größen und Versionen erhältlich. Sämtliche Weinkühlschränke werden in voller Ausstattung inklusive Einlegeböden und aller erforderlichen Zubehörteile ausgeliefert.




Die Dometic Design-Reihe ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie Ihre moderne Küche um einen stilvollen Weinkühlschrank erweitern wollen. Die eleganten Weinschränke sind mit rahmenlosen Glastüren ausgestattet. Zwei Temperaturzonen ermöglichen Ihnen die langfristige Lagerung und Reifung in einer Zone, während die Flaschen in der anderen Zone bereits die perfekte Trinktemperatur haben.

Unser Sortiment umfasst die verschiedensten Größen – mit Platz für 7 bis 115 Flaschen Bordeaux. Wir führen besonders schmale, platzsparende Modelle mit Doppeltüren sowie Modelle mit einer eingebauten Säule, die einen mühelosen Einbau ermöglicht. Ob Restaurant, Bar, Küche oder Wohnzimmer – wir haben den optimalen Weinkühlschrank für Sie.

**DOMETIC E16FG**

4.31

Weinkühlschrank mit zwei Temperaturzonen und rahmenloser Glastür, für 16 Flaschen




<b>Flaschen (Standard)</b>	16
<b>Flaschen (max.)</b>	19
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	295 x 820 x 617 mm (inkl. Griff)
<b>Zonen</b>	2
<b>Verriegelung</b>	Ja
<b>Energieklasse</b>	G
<b>Kältemittel</b>	Der Kühlkreis enthält das fluorierte Treibhausgas R600a (18 g)
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwei Temperaturzonen ermöglichen Weinlagerung bei der idealen Trinktemperatur</li> <li>• Die Heiz- und Kühlfunktion erreicht rasch die gewünschte Temperatur und behält diese bei</li> <li>• Rahmenlose, dreischichtige Glastür mit UV-Filter</li> <li>• Integriertes Luftzirkulationssystem für eine gleichmäßige Temperaturverteilung</li> <li>• Kohlefilter und Wassertank schaffen ein ideales Klima für die Lagerung und Reifung von Wein</li> <li>• Schlüssel und Schloss sind zum Schutz Ihrer Weinkollektion inbegriffen</li> <li>• Niedriger Energieverbrauch – entspricht der neuen Ökodesign-Richtlinie (März 2021)</li> </ul>

Produkt	Art.-Nr.
Dometic E16FG	9600027051

**DOMETIC E45FG**

4.31

Weinkühlschrank mit zwei Temperaturzonen und rahmenloser Glastür, für 45 Flaschen

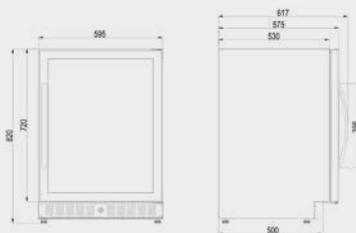

<b>Flaschen (Standard)</b>	45
<b>Flaschen (max.)</b>	61
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	595 x 820 x 617 mm (inkl. Griff)
<b>Zonen</b>	2
<b>Verriegelung</b>	Ja
<b>Energieklasse</b>	F
<b>Kältemittel</b>	Der Kühlkreis enthält das fluorierte Treibhausgas R600a (39 g)
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwei Temperaturzonen ermöglichen Weinlagerung bei der idealen Trinktemperatur</li> <li>• Die Heiz- und Kühlfunktion erreicht rasch die gewünschte Temperatur und behält diese bei</li> <li>• Rahmenlose, dreischichtige Glastür mit UV-Filter</li> <li>• Integriertes Luftzirkulationssystem für eine gleichmäßige Temperaturverteilung</li> <li>• Kohlefilter und Wassertank schaffen ein ideales Klima für die Lagerung und Reifung von Wein</li> <li>• Erstklassige Energiebewertung – entspricht der neuen Ökodesign-Richtlinie (März 2021)</li> <li>• Schlüssel und Schloss sind zum Schutz Ihrer Weinkollektion inbegriffen</li> </ul>

Produkt	Art.-Nr.
Dometic E45FG	9600027055

**DOMETIC E91FG**

4.31

Weinkühlschrank mit zwei Temperaturzonen und rahmenloser Glastür, für 91 Flaschen



<b>Flaschen (Standard)</b>	91
<b>Flaschen (max.)</b>	130
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	595 x 1.476 x 617 mm (inkl. Griff)
<b>Zonen</b>	2
<b>Verriegelung</b>	Ja
<b>Energieklasse</b>	G
<b>Kältemittel</b>	Der Kühlkreis enthält das fluorierte Treibhausgas R600a (50 g)
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwei Temperaturzonen ermöglichen Weinlagerung bei der idealen Trinktemperatur</li> <li>• Die Heiz- und Kühlfunktion erreicht rasch die gewünschte Temperatur und behält diese bei</li> <li>• Rahmenlose, dreischichtige Glastür mit UV-Filter</li> <li>• Integriertes Luftzirkulationssystem für eine gleichmäßige Temperaturverteilung</li> <li>• Kohlefilter und Wassertank schaffen ein ideales Klima für die Lagerung und Reifung von Wein</li> <li>• Erstklassige Energiebewertung – entspricht der neuen Ökodesign-Richtlinie (März 2021)</li> <li>• Schlüssel und Schloss sind zum Schutz Ihrer Weinkollektion inbegriffen</li> </ul>

Produkt	Art.-Nr.
Dometic E91FG	9600027057

**DOMETIC E115FG**

4.31

Weinkühlschrank mit zwei Temperaturzonen und rahmenloser Glastür, für 155 Flaschen



<b>Flaschen (Standard)</b>	115
<b>Flaschen (max.)</b>	155
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	595 x 1.768 x 617 mm (inkl. Griff)
<b>Zonen</b>	2
<b>Verriegelung</b>	Ja
<b>Energieklasse</b>	G
<b>Kältemittel</b>	Der Kühlkreis enthält das fluorierte Treibhausgas R600a (50 g)
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwei Temperaturzonen ermöglichen Weinlagerung bei der idealen Trinktemperatur</li> <li>• Die Heiz- und Kühlfunktion erreicht rasch die gewünschte Temperatur und behält diese bei</li> <li>• Rahmenlose, dreischichtige Glastür mit UV-Filter</li> <li>• Integriertes Luftzirkulationssystem für eine gleichmäßige Temperaturverteilung</li> <li>• Kohlefilter und Wassertank schaffen ein ideales Klima für die Lagerung und Reifung von Wein</li> <li>• Erstklassige Energiebewertung – entspricht der neuen Ökodesign-Richtlinie (März 2021)</li> <li>• Schlüssel und Schloss sind zum Schutz Ihrer Weinkollektion inbegriffen</li> </ul>

Produkt	Art.-Nr.
Dometic E115FG	9600027058

**DOMETIC E7FG**

4.31

Kompressor-Weinkühlschrank mit rahmenloser Glastür, für 7 Flaschen

	<b>Flaschen (Standard)</b>	7**
	<b>Flaschen (max.)</b>	7**
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	148 x 820 x 572 mm (inkl. Griff)
	<b>Zonen</b>	1
	<b>Verriegelung</b>	Nein
	<b>Energieklasse</b>	G
	<b>Kältemittel</b>	Der Kühlkreis enthält das fluorierte Treibhausgas R600a (16 g)
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der extra schlanke Kühlschrank (nur 148 mm breit) integriert sich nahtlos in Ihr Raumdesign</li> <li>• Die Heiz- und Kühlfunktion erreicht rasch die gewünschte Temperatur und behält diese bei</li> <li>• Rahmenlose, dreischichtige Glastür mit UV-Filter</li> <li>• Integriertes Luftzirkulationssystem für eine gleichmäßige Temperaturverteilung</li> <li>• Der Wassertank sorgt für die ideale Luftfeuchtigkeit zur Lagerung und Reifung von Wein</li> <li>• Niedriger Energieverbrauch – entspricht der neuen Ökodesign-Richtlinie (März 2021)</li> <li>• Tür mit wechselbarem Türanschlag – kann links oder rechts montiert werden</li> </ul>
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic E7FG		9600027050

**DOMETIC E28FG**

4.31

Weinkühlschrank mit zwei Temperaturzonen und rahmenloser Glastür, für 28 Flaschen

	<b>Flaschen (Standard)</b>	28
	<b>Flaschen (max.)</b>	38
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	395 x 820 x 617 mm (inkl. Griff)
	<b>Zonen</b>	2
	<b>Verriegelung</b>	Ja
	<b>Energieklasse</b>	F
	<b>Kältemittel</b>	Der Kühlkreis enthält das fluorierte Treibhausgas R600a (18 g)
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwei Temperaturzonen ermöglichen Weinlagerung bei der idealen Trinktemperatur</li> <li>• Die Heiz- und Kühlfunktion erreicht rasch die gewünschte Temperatur und behält diese bei</li> <li>• Zwei Glastüren: So können Sie eine Flasche Wein aus einer der beiden Temperaturzonen nehmen, ohne die andere zu öffnen</li> <li>• Integriertes Luftzirkulationssystem für eine gleichmäßige Temperaturverteilung</li> <li>• Kohlefilter und Wassertank schaffen ein ideales Klima für die Lagerung und Reifung von Wein</li> <li>• Erstklassige Energiebewertung – entspricht der neuen Ökodesign-Richtlinie (März 2021)</li> <li>• Schlüssel und Schloss sind zum Schutz Ihrer Weinkollektion inbegriffen</li> </ul>
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic E28FG		9600027053

**DOMETIC E18FGB**

4.31

Einbau-Weinkühlschrank mit rahmenloser Glastür, für 18 Flaschen

	<b>Flaschen (Standard)</b>	18
	<b>Flaschen (max.)</b>	18
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	545 (mit Tür 590) x 455 x 592 mm (inkl. Griff)
	<b>Zonen</b>	1
	<b>Verriegelung</b>	Nein
	<b>Energieklasse</b>	F
	<b>Kältemittel</b>	Der Kühlkreis enthält das fluorierte Treibhausgas R600a (22 g)
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erstklassige Energiebewertung – entspricht der neuen Ökodesign-Richtlinie (März 2021)</li> <li>• Die Heiz- und Kühlfunktion erreicht rasch die gewünschte Temperatur und behält diese bei</li> <li>• Rahmenlose, dreischichtige Glastür mit UV-Filter</li> <li>• Integriertes Luftzirkulationssystem für eine gleichmäßige Temperaturverteilung</li> <li>• Der Wassertank schafft ein ideales Klima für die Lagerung und Reifung von Wein</li> <li>• Wird mit einer eingebauten Säule geliefert, die einen mühelosen Einbau ermöglicht</li> <li>• Tür mit wechselbarem Türanschlag – kann links oder rechts montiert werden</li> </ul>
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic E18FGB	9600027052

**DOMETIC E49FGB**

4.31

Weinkühlschrank mit zwei Temperaturzonen und rahmenloser Glastür, für 38 Flaschen

	<b>Flaschen (Standard)</b>	38
	<b>Flaschen (max.)</b>	49
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	545 (mit Tür 590) x 885 x 592 mm (inkl. Griff)
	<b>Zonen</b>	2
	<b>Verriegelung</b>	Nein
	<b>Energieklasse</b>	G
	<b>Kältemittel</b>	Der Kühlkreis enthält das fluorierte Treibhausgas R600a (28 g)
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwei Temperaturzonen ermöglichen Weinlagerung bei der idealen Trinktemperatur</li> <li>• Die Heiz- und Kühlfunktion erreicht rasch die gewünschte Temperatur und behält diese bei</li> <li>• Rahmenlose, dreischichtige Glastür mit UV-Filter</li> <li>• Integriertes Luftzirkulationssystem für eine gleichmäßige Temperaturverteilung</li> <li>• Der Wassertank schafft ein ideales Klima für die Lagerung und Reifung von Wein</li> <li>• Erstklassige Energiebewertung – entspricht der neuen Ökodesign-Richtlinie (März 2021)</li> <li>• Schlüssel und Schloss sind zum Schutz Ihrer Weinkollektion inbegriffen</li> </ul>
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic E49FGB	9600027056



Dank der Dometic Classic-Reihe können Sie Ihren Wein direkt aus dem Kühlschrank servieren. Stellen Sie die Temperatur nach Wunsch auf +5 °C bis +20 °C ein und bewahren Sie Rot- und Weißwein bei der idealen Trinktemperatur auf. Genießen Sie Ihren Wein so, wie es seiner Art, seinem Reifegrad und Ihren persönlichen Vorlieben entspricht.

Die Classic-Reihe der Weinkühlschränke überzeugt mit fortschrittlicher Heiz- und Kühltechnologie und einem ausgeklügelten Frontventilationssystem. Dadurch erreichen die Weine im gesamten Kühlschrank schnell und zuverlässig die von Ihnen gewählte Temperatur. Die Kapazitäten reichen von 20 bis 125 Bordeaux-Flaschen. Sämtliche Modelle verfügen über eine weiße LED-Seitenbeleuchtung. Die größeren Kühlschränke sind mit einer energiesparenden dreischichtigen Glastür ausgestattet.


## DOMETIC C20G

Kompressor-Weinkühlschrank mit Glastür, für 20 Flaschen



4.31


	<b>Flaschen (Standard)</b>	20
	<b>Flaschen (max.)</b>	26
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	295 x 820 x 617 mm (inkl. Griff)
	<b>Zonen</b>	1
	<b>Verriegelung</b>	Nein
	<b>Energieklasse</b>	F
	<b>Kältemittel</b>	Der Kühlkreis enthält das fluoridierte Treibhausgas R600a (18 g)
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewahren Sie 20 Flaschen Wein bei der idealen Trinktemperatur auf</li> <li>• Platzsparendes Design fügt sich nahtlos unter die Arbeitsplatte oder in die Küchenzeile ein</li> <li>• Elegante doppelschichtige Glastür mit UV-Filter und Edelstahlrahmen</li> <li>• Die Heiz- und Kühlfunktion erreicht rasch die gewünschte Temperatur und behält diese bei</li> <li>• Integriertes Luftzirkulationssystem für eine gleichmäßige Temperaturverteilung</li> <li>• Der Wassertank sorgt für die ideale Luftfeuchtigkeit zur Lagerung und Reifung von Wein</li> <li>• Sehr niedriger Energieverbrauch – entspricht der neuen Ökodesign-Richtlinie (März 2021)</li> </ul>	
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic C20G	9600027046	



**DOMETIC C50G**

4.31

Kompressor-Weinkühlschrank mit Glastür, für 50 Flaschen




<b>Flaschen (Standard)</b>	50
<b>Flaschen (max.)</b>	66
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	595 x 820 x 617 mm (inkl. Griff)
<b>Zonen</b>	1
<b>Verriegelung</b>	Nein
<b>Energieklasse</b>	G
<b>Kältemittel</b>	Der Kühlkreis enthält das fluorierte Treibhausgas R600a (39 g)
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewahren Sie 50 Flaschen Wein bei der idealen Trinktemperatur auf</li> <li>• Die Heiz- und Kühlfunktion erreicht rasch die gewünschte Temperatur und behält diese bei</li> <li>• Niedriger Energieverbrauch – entspricht der neuen Ökodesign-Richtlinie (März 2021)</li> <li>• Integriertes Luftzirkulationssystem für eine gleichmäßige Temperaturverteilung</li> <li>• Der Wassertank sorgt für die ideale Luftfeuchtigkeit zur Lagerung und Reifung von Wein</li> <li>• Elegante doppelschichtige Glastür mit UV-Filter und Edelstahlrahmen</li> <li>• Mögliche Upgrades: Präsentationsregal, Schubfach, Auszugsfach, Etiketten-Set</li> </ul>

Produkt	Art.-Nr.
Dometic C50G	9600027047

**DOMETIC C101G**

4.31

Kompressor-Weinkühlschrank mit Glastür, für 101 Flaschen



<b>Flaschen (Standard)</b>	101
<b>Flaschen (max.)</b>	149
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	595 x 1.476 x 617 mm (inkl. Griff)
<b>Zonen</b>	1
<b>Verriegelung</b>	Nein
<b>Energieklasse</b>	G
<b>Kältemittel</b>	Der Kühlkreis enthält das fluorierte Treibhausgas R600a (50 g)
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewahren Sie 101 Flaschen Wein bei der idealen Trinktemperatur auf</li> <li>• Die Heiz- und Kühlfunktion erreicht rasch die gewünschte Temperatur und behält diese bei</li> <li>• Niedriger Energieverbrauch – entspricht der neuen Ökodesign-Richtlinie (März 2021)</li> <li>• Integriertes Luftzirkulationssystem für eine gleichmäßige Temperaturverteilung</li> <li>• Kohlefilter und Wassertank schaffen ein ideales Klima für die Lagerung und Reifung von Wein</li> <li>• Elegante dreischichtige Glastür mit UV-Filter und Edelstahlrahmen</li> <li>• Mögliche Upgrades: Präsentationsregal, Schubfach, Auszugsfach, Etiketten-Set</li> </ul>


Produkt	Art.-Nr.
Dometic C101G	9600027048

## DOMETIC C125G



4.31

Kompressor-Weinkühlschrank mit Glastür, für 125 Flaschen



<b>Flaschen (Standard)</b>	125
<b>Flaschen (max.)</b>	182
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	595 x 1.768 x 617 mm (inkl. Griff)
<b>Zonen</b>	1
<b>Verriegelung</b>	Nein
<b>Energieklasse</b>	G
<b>Kältemittel</b>	Der Kühlkreis enthält das fluorierte Treibhausgas R600a (50 g)
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewahren Sie 125 Flaschen Wein bei der idealen Trinktemperatur auf</li> <li>• Die Heiz- und Kühlfunktion erreicht rasch die gewünschte Temperatur und behält diese bei</li> <li>• Niedriger Energieverbrauch – entspricht der neuen Ökodesign-Richtlinie (März 2021)</li> <li>• Integriertes Luftzirkulationssystem für eine gleichmäßige Temperaturverteilung</li> <li>• Kohlefilter und Wassertank schaffen ein ideales Klima für die Lagerung und Reifung von Wein</li> <li>• Elegante dreischichtige Glastür mit UV-Filter und Edelstahlrahmen</li> <li>• Mögliche Upgrades: Präsentationsregal, Schubfach, Auszugsfach, Etiketten-Set</li> </ul>

Produkt	Art.-Nr.
Dometic C125G	9600027049



# DIE ESSENTIAL-REIHE VON DOMETIC


Unsere Essential-Reihe bietet Ihnen bessere Kühloptionen für Sie und Ihre Gäste – zu günstigen Preisen. Wählen Sie zwischen platzsparenden Modellen mit stilvollen Glastüren und raumhohen Weinschränken mit massiven Türen in elegantem schwarzen Design. Sämtliche Weinkühlschränke der Essential-Reihe sind mit weißem LED-Toplicht ausgestattet. Die ausgeklügelte Technologie ermöglicht

Weinlagerung bei der idealen Trinktemperatur – goldrichtig für alle Weinliebhaber und natürlich auch für Bars, Restaurants und Hotels. Die Weinkühlschränke sind in verschiedenen Größen verfügbar – ihr Fassungsvermögen reicht von 29 bis 195 Bordeaux-Flaschen. Diese Reihe ist wie geschaffen für Restaurants und Bars, die hohe Kühlkapazitäten benötigen.

**DOMETIC B29G**

4.31

Kompressor-Weinkühlschrank mit Glastür, für 29 Flaschen




<b>Flaschen (Standard)</b>	29
<b>Flaschen (mit optionalen Einlegeböden)</b>	20
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	295 x 864 x 617 mm (inkl. Griff)
<b>Zonen</b>	1
<b>Verriegelung</b>	Nein
<b>Energieklasse</b>	G
<b>Kältemittel</b>	Der Kühlkreis enthält das fluoridierte Treibhausgas R600a (18 g)
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewahren Sie 29 Flaschen Wein bei der idealen Trinktemperatur auf</li> <li>• Platzsparendes Design fügt sich nahtlos unter die Arbeitsplatte oder in die Küchenzeile ein</li> <li>• Elegante doppelschichtige Glastür mit UV-Filter und Edelstahlrahmen</li> <li>• Die Heiz- und Kühlfunktion erreicht rasch die gewünschte Temperatur und behält diese bei</li> <li>• Integriertes Luftzirkulationssystem für eine gleichmäßige Temperaturverteilung</li> <li>• Kann als Einbauschränk und freistehend verwendet werden</li> <li>• Niedriger Energieverbrauch – entspricht der neuen Ökodesign-Richtlinie (März 2021)</li> </ul>
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic B29G	9600027042

**DOMETIC B68G**

4.31

Kompressor-Weinkühlschrank mit Glastür, für 68 Flaschen



<b>Flaschen (Standard)</b>	68
<b>Flaschen (mit optionalen Einlegeböden)</b>	52
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	595 x 864 x 617 mm (inkl. Griff)
<b>Zonen</b>	1
<b>Verriegelung</b>	Nein
<b>Energieklasse</b>	G
<b>Kältemittel</b>	Der Kühlkreis enthält das fluoridierte Treibhausgas R600a (39 g)
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewahren Sie 68 Flaschen Wein bei der idealen Trinktemperatur auf</li> <li>• Die Heiz- und Kühlfunktion erreicht rasch die gewünschte Temperatur und behält diese bei</li> <li>• Elegante doppelschichtige Glastür mit UV-Filter und Edelstahlrahmen</li> <li>• Integriertes Luftzirkulationssystem für eine gleichmäßige Temperaturverteilung</li> <li>• Kann als Einbauschränk und freistehend verwendet werden</li> <li>• Niedriger Energieverbrauch – entspricht der neuen Ökodesign-Richtlinie (März 2021)</li> <li>• Mögliche Upgrades: Präsentationsregal, Schubfach, Wassertank</li> </ul>
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic B68G	9600027043

## DOMETIC B162S



4.31

Kompressor-Weinkühlschrank mit massiver schwarzer Tür, für 162 Flaschen



<b>Flaschen (Standard)</b>	162
<b>Flaschen (mit optionalen Einlegeböden)</b>	102
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	595 x 1.476 x 617 mm (inkl. Griff)
<b>Zonen</b>	1
<b>Verriegelung</b>	Nein
<b>Energieklasse</b>	F
<b>Kältemittel</b>	Der Kühlkreis enthält das fluorierte Treibhausgas R600a (50 g)
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewahren Sie 162 Flaschen Wein bei der idealen Trinktemperatur auf</li> <li>• Die Heiz- und Kühlfunktion erreicht rasch die gewünschte Temperatur und behält diese bei</li> <li>• Die massive Tür spart Energie und schützt den Wein vor Sonnenlicht</li> <li>• Integriertes Luftzirkulationssystem für eine gleichmäßige Temperaturverteilung</li> <li>• Kann als Einbauschränk und freistehend verwendet werden</li> <li>• Kohlefilter und Wassertank schaffen ein ideales Klima für die Lagerung und Reifung von Wein</li> <li>• Mögliche Upgrades: Auszugsfach, Präsentationsregal, Schubfach, Wassertank</li> </ul>

Produkt	Art.-Nr.
Dometic B162s	9600027044

## DOMETIC B195S



4.31

Kompressor-Weinkühlschrank mit massiver schwarzer Tür, für 195 Flaschen



<b>Flaschen (Standard)</b>	195
<b>Flaschen (mit optionalen Einlegeböden)</b>	126
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	595 x 1.768 x 617 mm (inkl. Griff)
<b>Zonen</b>	1
<b>Verriegelung</b>	Nein
<b>Energieklasse</b>	F
<b>Kältemittel</b>	Der Kühlkreis enthält das fluorierte Treibhausgas R600a (50 g)
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewahren Sie 195 Flaschen Wein bei der idealen Trinktemperatur auf</li> <li>• Die Heiz- und Kühlfunktion erreicht rasch die gewünschte Temperatur und behält diese bei</li> <li>• Die massive Tür spart Energie und schützt den Wein vor Sonnenlicht</li> <li>• Integriertes Luftzirkulationssystem für eine gleichmäßige Temperaturverteilung</li> <li>• Kann als Einbauschränk und freistehend verwendet werden</li> <li>• Kohlefilter und Wassertank schaffen ein ideales Klima für die Lagerung und Reifung von Wein</li> <li>• Mögliche Upgrades: Auszugsfach, Präsentationsregal, Schubfach, Wassertank</li> </ul>

Produkt	Art.-Nr.
Dometic B195s	9600027045



Dometic Weinkühlschränke werden komplett ausgestattet geliefert, inklusive Einlegeböden und allem erforderlichen Zubehör. Trotzdem möchten Sie vielleicht einen Einlegeboden oder eine Servierablage zusätzlich hinzufügen, einen Filter austauschen oder einen neuen Satz Beschriftungsetiketten zur Kennzeichnung Ihrer Weine erwerben.

Unsere gesamte Palette an Zubehörteilen finden Sie in unserem Katalog oder unter [dometic.com](http://dometic.com)



### **PRÄSENTATIONSREGAL AUS HOLZ**

Dieses geneigte Holzregal ist perfekt für die ansprechende Präsentation Ihrer kostbaren Weine.

595 mm/Art.-Nr. 9600028377



### **SCHUBFACH AUS HOLZ**

Dieses stabile Ausziehregal ist ein optionales Zubehör für Ihren Weinkühlschrank der Essential- oder Classic-Reihe.

295 mm/Art.-Nr. 9600028380  
595 mm/Art.-Nr. 9600028381



### FESTSTEHENDER ABLAGEBODEN

Dank seiner stabilen Holzkonstruktion ermöglicht dieses feststehende Regal die Lagerung von zahlreichen Weinflaschen.

295 mm/Art.-Nr. 9600028378

595 mm/Art.-Nr. 9600028379



### SCHUBFACH AUS METALL

Möchten Sie Ihren Dometic Weinschrank auch als Getränkekühler verwenden? Dann ist dieses optionale Metallregal genau das Richtige.

595 mm/Art.-Nr. 9600028382



### ZUSÄTZLICHES AUSZUGSFACH

Ein Auszugsfach zur Lagerung ausgewählter Weinflaschen in aufrechter Position. (Kompatibel mit E45FG, E91FG, E115FG.)

Art.-Nr. 9103540068



### ERSATZ-KOHLEFILTER

Dieser Aktivkohlefilter sorgt für optimale klimatische Bedingungen zur Lagerung und Reifung von Wein.

Art.-Nr. 9103500156



### MEHRFACH BESCHRIFTBARES ETIKETTEN-SET

Hochwertige Etiketten für mehr Ordnung in Ihrer Weinsammlung - so finden Sie schnell und einfach die richtige Flasche.

Art.-Nr. 9103540116




### WASSERTANK

Dieser Wassertank sorgt für eine stabile und ausgewogene Luftfeuchtigkeit in Ihrem Weinkühlschrank.


Art.-Nr. 9600028376

# KONFIGURATIONSLEITFADEN FÜR DIE PLATZSPARENDE WEINLAGERUNG

## B29G\*




Standardausführung:  
29 Flaschen




Mit optionalen  
Einlegeböden:  
20 Flaschen

## B68G\*




Standardausführung:  
68 Flaschen




Mit optionalen  
Einlegeböden:  
52 Flaschen

## B162S\*




Standardausführung:  
162 Flaschen




Mit optionalen  
Einlegeböden:  
102 Flaschen

## B195S\*




Standardausführung:  
195 Flaschen




Mit optionalen  
Einlegeböden:  
126 Flaschen

## C20G




Standardausführung:  
20 Flaschen




Max. Fassungsvermögen:  
26 Flaschen

## C50G




Standardausführung:  
50 Flaschen




Max. Fassungsvermögen:  
66 Flaschen

## C101G




Standardausführung:  
101 Flaschen




Max. Fassungsvermögen:  
149 Flaschen

## C125G




Standardausführung:  
125 Flaschen




Max. Fassungsvermögen:  
182 Flaschen

## E16FG



Standardausführung:  
16 Flaschen




Max. Fassungsvermögen:  
19 Flaschen

\* Modelle mit großem Fassungsvermögen werden je nach Produkt mit zwei bis drei Fächern geliefert.


Die hier gezeigten Anordnungen beziehen sich auf Bordeaux-Flaschen.  
Bei Burgunder-Flaschen ist die Kapazität geringer.

**E45FG**



Standardausführung:  
45 Flaschen

**E91FG**




Standardausführung:  
91 Flaschen


**E115FG**




Standardausführung:  
115 Flaschen



Max. Fassungsvermögen:  
155 Flaschen




Max. Fassungsvermögen:  
61 Flaschen




Max. Fassungsvermögen:  
123 Flaschen

**E7FG**




Standardausführung: 7 Flaschen  
(gilt nur für Bordeaux-Flaschen)

**E28FG**




Standardausführung:  
28 Flaschen

**E18FGB**




Standardausführung:  
18 Flaschen




Max. Fassungsvermögen:  
33 Flaschen

**E40FGD**




Standardausführung:  
40 Flaschen




Max. Fassungsvermögen:  
55 Flaschen

**E49FGB**



Standardausführung:  
38 Flaschen



Max. Fassungsvermögen:  
49 Flaschen



# PLATZSPARENDE KÜHLLÖSUNGEN

FÜR MILCH UND ANDERE GETRÄNKE

Cappuccino, Caffè Latte, Latte Macchiato oder ein einfacher Espresso-Kaffeevollautomaten liefern, was von den Gästen gewünscht wird. Praktische Geräte zum Frischhalten der Milch bietet der Kühltalspezialist Dometic. Die Produkte der Reihe MyFridge von Dometic sind platzsparende Kühllösungen, die speziell für Cafés, Restaurants und Bistros entwickelt wurden. Bei den kompakten Modellen MyFridge MF 05M/MF 1M wird die Milch in spülmaschinenfeste Gläser gefüllt und dann im Gerät heruntergekühlt. Beim Mini-Kühlschrank MyFridge MF 5M wird sie direkt aus der Flasche oder dem Tetrapack angesaugt.

## DOMETIC MYFRIDGE MF 05M/MF 1M/MF5

3.20

Milchkühler für Kaffeemaschinen

	MF 05M	MF 1M	MF 5M	
 <p>MF 05M</p>  <p>MF 1M</p>  <p>MF 5M</p>	<b>Bruttoinhalt</b>	0,5 Liter	1,0 Liter	5 Liter
	<b>Spannung</b>	100–240 V~ mit Netzteil		230 V~ mit integriertem Netzadapter
	<b>Stromverbrauch</b>	max. 20 Watt		max. 33 Watt
	<b>Temperaturbereich</b>	Kühlung bis 22 °C unter Umgebungstemperatur, Temperaturbegrenzung bei +1 °C		Im Kühlbetrieb: Bis 20 °C unter Umgebungstemperatur, Temperaturbegrenzung bei +1 °C. Im Heizbetrieb: Temperaturbegrenzung bei +65 °C
	<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung		
	<b>System</b>	Thermoelektrischer, leistungsstarker Lüfter für Dauerbetrieb		
	<b>Material</b>	ABS		
	<b>Farbe</b>	Silber/Schwarz		Silber
	<b>Gewicht</b>	0,9 kg	1,7 kg	3,3 kg
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	110 x 180 x 145 mm	150 x 215 x 190 mm	190 x 313 x 281 mm
<b>Qualitätsmerkmale</b>	0,5-Liter-Milchglas, 20-cm-Milchschlauch und Netzteil	1,0-Liter-Milchglas, 20-cm-Milchschlauch und Netzteil	Innenbeleuchtung, für bis zu zwei 1-Liter-Milchtüten, verschließbare Öffnungen für Milchschlauch beidseitig, Trenngitter, 40-cm-Milchschlauch	
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)			
<b>Produkt</b>			<b>Art.-Nr.</b>	
	Dometic MyFridge MF 05M		9600000596	
	Dometic MyFridge MF 1M		9600000597	
	Dometic MyFridge MF 5M		9600000598	
<b>/optionale Extras (MF 5M)</b>				
	Anschlusskabel		9600006608	
	Kappe außen, Chrom		40-126-03ABNNA	
	Kappe innen, Weiß		40-126-02AB9001	



# GRADGENAUE KÜHLUNG

## MASSGESCHNEIDERTE KÜHLLÖSUNGEN UND TEMPERATURKONTROLLIERTER TRANSPORT

Mit temperaturempfindlicher Fracht sicher von A nach B – die mobilen Kühlösungen von Dometic machen es möglich. Unsere mobilen Kühlboxen haben sich millionenfach bewährt. Dank der speziellen Hochleistungselektronik erfüllen die Boxen höchste Logistikanforderungen. Die Produkte von Dometic ermöglichen den gradgenauen Transport von anspruchsvollen Transportgütern wie human- oder veterinärmedizinischen Proben, kühlkettenpflichtigen Medikamenten oder temperaturempfindlichen Lebensmitteln.

- Alle Produkte werden nach den strengen Richtlinien gemäß HACCP und GDP entwickelt.
- Alle Dometic Fertigungsstätten sind sowohl nach ISO 9001 und ISO 14001 als auch nach der EU-Öko-Audit-Verordnung zertifiziert.
- Als EMAS-zertifiziertes Unternehmen veröffentlichen wir im Rahmen der Dometic Environmental Product Declaration alle Umweltschutzegebnisse.



## THERMOELEKTRISCHE UND KOMPRESSOR- KÜHLBOXEN

Leicht anpassbar: Alle Kühlboxen können für den temperaturkontrollierten Transport entsprechend ausgestattet werden, z. B. mit einem Datenlogger, einer Smartphone-App oder einer werkseitig eingestellten Fixtemperatur.

**SEITEN 158–167**



## VOLLINTEGRIERTE KÜHLSYSTEME FÜR FAHRZEUGE

Maßgeschneiderte Kühlsysteme für spezielle Sonderfahrzeuge, Frachträume und Temperaturbedingungen. Im Fahrzeug integrierte Lösungen ohne dachmontierte Elemente.

**SEITEN 168–173**



## KÜHL- UND TIEFKÜHL- CONTAINER

Als Front- oder Toplader erhältlich, unterschiedliche Größen. Mit werkseitig eingestellter Fixtemperatur und intelligenten Details für eine benutzerfreundliche Bedienung.

**SEITEN 174–179**



## DOMETIC TROPICOOOL TCX 14

Thermoelektrische Kühlbox mit TC-Spezialelektronik

	<b>Fassungsvermögen</b>	ca. 14 Liter
	<b>Anschlussspannung</b>	12/24 Volt DC und 230 Volt AC
	<b>Stromverbrauch</b>	ca. 46 Watt bei 12 Volt DC; ca. 50 Watt bei 24 Volt DC; ca. 64 Watt bei 230 Volt
	<b>Energieklasse</b>	A++
	<b>Temperaturbereich</b>	Kühlung: +1 °C bis +15 °C (bis zu 27 °C unter Umgebungstemperatur); Heizen: +50 °C bis +65 °C
	<b>Isolierung</b>	PU-Vollauschäumung
	<b>System</b>	Verschleißfreie Thermoelektrik (Peltier-System), Kälteübertragung nach innen durch dynamisch belüfteten Aluminium-Wärmetauscher, Wärmeableitung nach außen über Hochleistungs-Wärmetauscher und bürstenlosen, verschleißfreien Lüfter
	<b>Material</b>	Robuste Spritzgussteile
	<b>Farbe</b>	Dunkelgrau/Hellgrau
	<b>Gewicht</b>	ca. 5,0 kg
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	TC-Spezialelektronik: 7-stufiger elektronischer Thermostat mit LED-Anzeigen, Memory-Funktion, Ein-/Ausschaltung und Umschaltung Kühl-/Heizbetrieb über Softtouch-Bedienpanel, intelligente Energiesparschaltung. Integriertes Netzgerät mit Vorrangschaltung, hervorragende Kühlleistung, mit aktivem Batterie-Schutz, Verpolungsschutz, Magnetschalter deaktiviert den Innenlüfter bei Deckelöffnung, abnehmbarer Deckel mit Magnetverschluss, stabiler, versenkbarer Bügelgriff
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic TropiCool TCX 14*	9103540486	
<b>/Optionales Zubehör</b>		
Universal-Befestigungs-Kit	9105303709	


## UNIVERSAL-BEFESTIGUNGS-KIT

Für TropiCool TCX 14, TCX 21, TCX 35: Zur Befestigung von TropiCool Kühlboxen in Fahrzeugen.

	<b>Material</b>	Pulverbeschichtetes Metall
	<b>Farbe</b>	Schwarz
	<b>Lieferumfang</b>	Zwei Grundplatten, zwei längenverstellbare Gurte, Schraubensatz
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
<b>Universal-Befestigungs-Kit</b>	9105303709	

## DOMETIC TROPICOOOL TCX 21


Thermoelektrische Kühlbox mit TC-Spezialelektronik

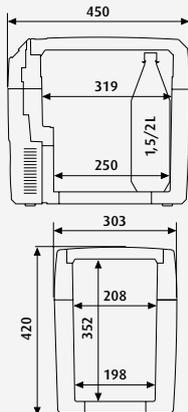

<b>Fassungsvermögen</b>	ca. 20 Liter
<b>Anschlussspannung</b>	12/24 Volt DC und 230 Volt AC
<b>Stromverbrauch</b>	ca. 46 Watt bei 12 Volt DC; ca. 50 Watt bei 24 Volt DC ca. 64 Watt bei 230 Volt
<b>Energieklasse</b>	A++
<b>Temperaturbereich</b>	Kühlung: +1 °C bis +15 °C (bis zu 27 °C unter Umgebungstemperatur); Heizen: +50 °C bis +65 °C
<b>Isolierung</b>	PU-Vollauschäumung
<b>System</b>	Siehe TCX 14
<b>Material</b>	Robuste Spritzgussteile
<b>Farbe</b>	Dunkelgrau/Hellgrau
<b>Gewicht</b>	ca. 6,0 kg
<b>Qualitätsmerkmale</b>	TC-Spezialelektronik: 7-stufiger elektronischer Thermostat mit LED-Anzeigen, Memory-Funktion, Ein-/Ausschaltung und Umschaltung Kühl-/Heizbetrieb über Softtouch-Bedienpanel, intelligente Energiesparschaltung. Integriertes Netzgerät mit Vorrangschaltung, hervorragende Kühlleistung, mit aktivem Batterie-Schutz, Verpolungsschutz, Magnetschalter deaktiviert Innenlüfter bei Deckelöffnung, abnehmbarer Deckel mit Magnetverschluss, stabiler, versenkbarer Griff, Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen, verstellbares Trenngitter
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic TropiCool TCX 21*	9103540487
<b>/Optionales Zubehör</b>	
Universal-Befestigungs-Kit	9105303709

## DOMETIC TROPICOOOL TCX 35

Thermoelektrische Kühlbox mit TC-Spezialelektronik

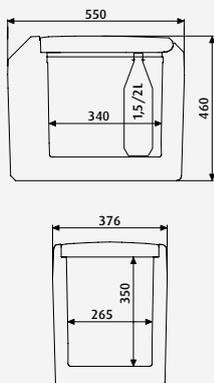

<b>Fassungsvermögen</b>	ca. 33 Liter
<b>Anschlussspannung</b>	12/24 Volt DC und 230 Volt AC
<b>Stromverbrauch</b>	ca. 46 Watt bei 12 Volt DC; ca. 50 Watt bei 24 Volt DC ca. 64 Watt bei 230 Volt
<b>Energieklasse</b>	A++
<b>Temperaturbereich</b>	Kühlung: +1 °C bis +15 °C (bis zu 27 °C unter Umgebungstemperatur); Heizen: +50 °C bis +65 °C
<b>Isolierung</b>	PU-Vollauschäumung
<b>System</b>	Siehe TCX 14
<b>Material</b>	Robuste Spritzgussteile
<b>Farbe</b>	Dunkelgrau/Hellgrau
<b>Gewicht</b>	ca. 10,0 kg
<b>Qualitätsmerkmale</b>	TC-Spezialelektronik: 7-stufiger elektronischer Thermostat mit LED-Anzeigen, Memory-Funktion, Ein-/Ausschaltung und Umschaltung Kühl-/Heizbetrieb über Softtouch-Bedienpanel, intelligente Energiesparschaltung. Integriertes Netzgerät mit Vorrangschaltung, hervorragende Kühlleistung, mit aktivem Batterie-Schutz, Verpolungsschutz, Magnetschalter deaktiviert Innenlüfter bei Deckelöffnung, abnehmbarer Deckel mit Magnetverschluss, praktische Tragegriffe, Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen, verstellbares Trenngitter
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic TropiCool TCX 35*	9103540488
<b>/Optionales Zubehör</b>	
Universal-Befestigungs-Kit	9105303709

# MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNG MIT ZUSATZMODULEN

## DATENLOGGER FÜR MÜHELOSE DOKUMENTATION

Zur lückenlosen, manipulationssicheren Temperaturaufzeichnung ist der Datenlogger DT-07N fest in die Kühlbox integriert. Die Daten werden über ein Datenkabel mit USB-Schnittstelle in den Laptop eingelesen – oder mit Hilfe des aufsteckbaren Druckers direkt ausgedruckt. Alternativ bieten wir zur Dokumentation des Temperaturverlaufs einen Einweg-Datenlogger an (DT-21).



# ZUSATZMODULE FÜR THERMOELEKTRISCHE KÜHLBOXEN

THERMOELEKTRISCH KÜHLBOXEN	DTTC-02 EINE WERKSEITIG EINGESTELLTE FIXTEM- PERATUR	DT-07N DATENLOGGER	DT-08N THERMODRUCKER INKL. DATENLOGGER MIT SOFT- WARE	DTTC-09 ZWEI WERKSEITIG EINGESTELLTE FIXTEM- PERATUREN	DT-13 3-POLIGES STECKSYSTEM	DTTC-17 ALARMFUNKTION	DT-21 EINWEG- DATENLOGGER
TCX 14	•	•	•	•	•	•	•
TCX 21	•	•	•	•	•	•	•
TCX 35	•	•	•	•	•	•	•

Betrieb nur mit 12 Volt. 24 Volt nur auf Anfrage.



# ZUSATZMODULE FÜR THERMOELEKTRISCHE KÜHLBOXEN



## DTTC-02

Einstellung einer Fixtemperatur im Bereich von +10 °C bis +40 °C (automatische Heizung oder Kühlung). Max. 27 °C unter oder 30 °C über Umgebungstemperatur. Mit digitaler Temperaturanzeige. Toleranz:  $\pm 2$  °C. Prüfbericht im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 9600024729



## DTTC-09

Zwei Fixtemperaturen im Bereich von +10 °C bis +40 °C (automatische Heizung oder Kühlung). Max. 27 °C unter oder 40 °C über Umgebungstemperatur. Mit digitaler Temperaturanzeige. Einfacher Wechsel zwischen den Werten über einen Kippschalter. Toleranz:  $\pm 2$  °C. Prüfbericht im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 9600024730



## DTTC-17

Bei Abweichungen von der Soll-Temperatur um  $\pm 4,0$  °C, die länger als 5 Minuten andauern, wird ein Alarm ausgelöst. Die Alarmfunktion wird 20 Minuten nach Einschalten der Kühlbox aktiviert. Nur in Verbindung mit DTTC-02 und DTTC-09 erhältlich.

Art.-Nr. 9103540026



## DT-07N

Temperaturdatenlogger als eine Einheit, ohne Software. Software-Download auf [www.testo.com](http://www.testo.com)

Art.-Nr. 9103540007



## DT-21

Einweg-Datenlogger zum Aufzeichnen der Temperatur in der Kühlbox. Aufzeichnungsdauer nach Aktivierung bis zu 90 Tage (USB-Schnittstelle)

Art.-Nr. 9103540134



## DT-08N

Thermodrucker für eine grafische Darstellung des Temperaturverlaufs (verwendbar in Verbindung mit DT-07N).

Art.-Nr. 9103540008




## DT-13

3-poliges Stecksystem zur Festinstallation der Stromversorgung. Max. Stromverbrauch: 25 A bei 12 Volt. Flachsteckanschlüsse (4 x 6,3 mm bzw. 1 x 4,8 mm)

Art.-Nr. 2225400001

## DOMETIC COOLFREEZE CDF 11


Mobile Kompressor-Kühlbox



<b>Fassungsvermögen</b>	ca. 10,5 Liter
<b>Anschlussspannung</b>	12/24 Volt DC
<b>Stromverbrauch</b>	ca. 35 Watt
<b>Stromverbrauch</b> bei +5 °C Innentemperatur	0,29 Ah/h (bei +20 °C Umgebungstemperatur) 0,61 Ah/h (bei +32 °C Umgebungstemperatur)
<b>Temperaturbereich</b>	Der Kühlkreis enthält das fluoridierte Treibhausgas R 134a (28 g), CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,042 t, GWP: 1430
<b>Kältemittel</b>	+20 °C bis -18 °C, über elektronischen Thermostat einstellbar
<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung
<b>System</b>	Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz (ausschaltbar), elektronische Sicherung/automatischer Verpolungsschutz
<b>Material</b>	Gehäuse: PP; Deckel: PE
<b>Farbe</b>	Dunkelgrau/Hellgrau
<b>Gewicht</b>	ca. 8,5 kg
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Elektronischer Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige, 3-stufiger Batteriewächter, LED-Innenbeleuchtung, verstellbarer Schultergurt, zwei Getränkehalter, einfache und sichere Befestigung mit dem fahrzeugeigenen Sicherheitsgurt
<b>Lieferumfang</b>	DC-Anschlusskabel
<b>Prüfzeichen</b>	e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic CoolFreeze CDF 11*	9103540285
<b>/Optionales Zubehör siehe Seiten 166–167</b>	

## DOMETIC COOLFREEZE CDF 18

Mobile Kompressor-Kühlbox


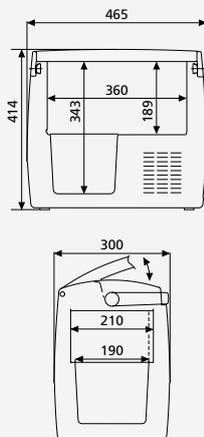


<b>Fassungsvermögen</b>	ca. 18 Liter
<b>Anschlussspannung</b>	12/24 Volt DC
<b>Stromverbrauch</b>	ca. 35 Watt
<b>Stromverbrauch</b>	0,38 Ah/Std. bei +20 °C Umgebungstemperatur, 0,61 Ah/Std. bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräteinnentemperatur
<b>Kältemittel</b>	Der Kühlkreis enthält das fluoridierte Treibhausgas R 134a (32 g), CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,046 t, GWP: 1430
<b>Temperaturbereich</b>	+20 °C bis -18 °C, über elektronischen Thermostat einstellbar
<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung
<b>System</b>	Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz über Schiebeschalter einstellbar für Verbraucher- und Starterbatterie, elektronische Sicherung/automatischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Drahtrohrkondensator, Aluminium-Rollbond-Verdampfer
<b>Material</b>	Gehäuse: PP; Deckel: PE
<b>Farbe</b>	Dunkelgrau/Hellgrau
<b>Gewicht</b>	ca. 9,5 kg
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Deckel zum Hochklappen oder Abnehmen, stabiler Tragegriff, Stehhöhe für stehende 2-Liter-Flaschen
<b>Lieferumfang</b>	DC-Anschlusskabel
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic CoolFreeze CDF 18*	9103540485
<b>/Optionales Zubehör siehe Seiten 166–167</b>	
Netzadapter EPS 100, 230 V > 24 V	9600000440



## DOMETIC COOLFREEZE CFX 35W

Mobile Kompressor-Kühlbox mit CFX Spezialelektronik





<b>Fassungsvermögen</b>	35 Liter (davon 4,5 Liter Frischfach)
<b>Anschlussspannung</b>	12/24 Volt DC und 100–240 Volt AC
<b>Stromverbrauch</b>	ca. 43 Watt
<b>Stromverbrauch</b> jeweils bei +5 °C Geräteinnentemperatur	0,32 Ah/h (bei +20 °C Umgebungstemperatur), 0,60 Ah/h (bei +32 °C Umgebungstemperatur),
<b>Energieklasse</b>	A++
<b>Temperaturbereich</b>	+10 °C bis -22 °C, frei wählbar über elektronischen Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige
<b>Kältemittel</b>	Der Kühlkreis enthält das fluorierte Treibhausgas R134a (38 g), CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,047 t, GWP: 1430
<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung
<b>System</b>	Vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz über Elektronik einstellbar für Verbraucher- und Starterbatterie, elektronische Sicherung/ automatischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Drahtrohrkondensator, Aluminium-Rollbond-Verdampfer
<b>Material</b>	Gehäuse: PP und ABS; Deckel: PE
<b>Farbe</b>	Dunkelgrau/Hellgrau
<b>Gewicht</b>	ca. 17,5 kg
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Abnehmbarer Deckel (Deckelanschlag vorn), Innenbeleuchtung, CFX-Spezialelektronik mit Softstart und Turbokühlung, herausnehmbarer Korbeinsatz, 3-stufiger Batteriewächter
<b>Lieferumfang</b>	DC- und AC-Anschlusskabel
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)

Produkt	Art.-Nr.
Dometic CoolFreeze CFX 35W*	9103540290
/Optionales Zubehör siehe Seiten 166–167	

## DOMETIC COOLFREEZE CFX 40W

Mobile Kompressor-Kühlbox mit CFX Spezialelektronik





<b>Fassungsvermögen</b>	41 Liter (davon 7 Liter Frischefach)
<b>Anschlussspannung</b>	12/24 Volt DC und 100–240 Volt AC
<b>Stromverbrauch</b>	ca. 48 Watt
<b>Stromverbrauch bei +5 °C Geräteinnentemperatur</b>	0,36 Ah/h (bei +20 °C Umgebungstemperatur) 0,64 Ah/h (bei +32 °C Umgebungstemperatur)
<b>Energieklasse</b>	A++
<b>Temperaturbereich</b>	+10 °C bis -22 °C, frei wählbar über elektronischen Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige
<b>Kältemittel</b>	Der Kühlkreis enthält das fluorierte Treibhausgas R 134a (38 g), CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,054 t, GWP: 1430
<b>Isolierung</b>	PU-Vollauschäumung
<b>System</b>	siehe CFX 100W
<b>Material</b>	Gehäuse: PP und ABS; Deckel: PE
<b>Farbe</b>	Dunkelgrau/Hellgrau
<b>Gewicht</b>	ca. 18,5 kg
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Exzellente Kühlergebnisse selbst bei extrem hohen Außentemperaturen, CFX-Spezialelektronik mit digitaler Temperaturanzeige, äußerst effizient und besonders leise im Betrieb, USB-Anschluss, Abflusstropfen für die einfache Reinigung
<b>Lieferumfang</b>	DC- und AC-Anschlusskabel, herausnehmbarer Korbeinsatz, abnehmbare Tragegriffe
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)

Produkt	Art.-Nr.
Dometic CoolFreeze CFX 40W*	9103540291
/Optionales Zubehör siehe Seiten 166–167	

## DOMETIC COOLFREEZE CFX 50W

Mobile Kompressor-Kühlbox mit CFX Spezialelektronik




<b>Fassungsvermögen</b>	50 Liter (davon 8,5 Liter Frischefach)
<b>Anschlussspannung</b>	12/24 Volt DC und 100–240 Volt AC
<b>Stromverbrauch</b>	ca. 52 Watt
<b>Stromverbrauch bei +5 °C Geräteinnentemperatur</b>	0,38 Ah/h (bei +20 °C Umgebungstemperatur) 0,68 Ah/h (bei +32 °C Umgebungstemperatur)
<b>Energieklasse</b>	A++
<b>Temperaturbereich</b>	+10 °C bis -22 °C, frei wählbar über elektronischen Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige
<b>Kältemittel</b>	Der Kühlkreis enthält das fluorierte Treibhausgas R 134a (43 g), CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,062 t, GWP: 1430
<b>Isolierung</b>	PU-Vollauschäumung
<b>System</b>	siehe CFX 100W
<b>Material</b>	Gehäuse: PP und ABS; Deckel: PE
<b>Farbe</b>	Dunkelgrau/Hellgrau
<b>Gewicht</b>	ca. 20,4 kg
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Exzellente Kühlergebnisse selbst bei extrem hohen Außentemperaturen, CFX-Spezialelektronik mit digitaler Temperaturanzeige, äußerst effizient und besonders leise im Betrieb, USB-Anschluss, Abflusstropfen für die einfache Reinigung
<b>Lieferumfang</b>	DC- und AC-Anschlusskabel, herausnehmbarer Korbeinsatz, abnehmbare Tragegriffe
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)

Produkt	Art.-Nr.
Dometic CoolFreeze CFX 50W*	9103540292
/Optionales Zubehör siehe Seiten 166–167	

## DOMETIC COOLFREEZE CFX 65W


Mobile Kompressor-Kühlbox mit CFX Spezialelektronik



<b>Fassungsvermögen</b>	65 Liter (davon 13 Liter Frischfach)
<b>Anschlussspannung</b>	12/24 Volt DC und 100–240 Volt AC
<b>Stromverbrauch</b>	ca. 58 Watt
<b>Stromverbrauch</b> bei +5 °C Geräteinnentemperatur	0,42 Ah/h (bei +20 °C Umgebungstemperatur) 0,76 Ah/h (bei +32 °C Umgebungstemperatur)
<b>Energieklasse</b>	A++
<b>Temperaturbereich</b>	+10 °C bis -22 °C, frei wählbar über elektronischen Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige
<b>Kältemittel</b>	Der Kühlkreis enthält das fluorierte Treibhausgas R 134a (57 g), CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,082 t, GWP: 1430
<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung
<b>System</b>	siehe CFX 100W
<b>Material</b>	Gehäuse: PP und ABS; Deckel: PE
<b>Farbe</b>	Dunkelgrau/Hellgrau
<b>Gewicht</b>	ca. 22,3 kg
<b>Qualitätsmerkmale</b>	siehe CFX 50W
<b>Lieferumfang</b>	DC- und AC-Anschlusskabel, herausnehmbarer Korbeinsatz, abnehmbare Tragegriffe
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic CoolFreeze CFX 65W*	9103540293
<b>/Optionales Zubehör siehe Seiten 166–167</b>	

## DOMETIC COOLFREEZE CFX 100W

Mobile Kompressor-Kühlbox mit CFX Spezialelektronik



<b>Fassungsvermögen</b>	100 Liter
<b>Anschlussspannung</b>	12/24 Volt DC und 100–240 Volt AC
<b>Stromverbrauch</b>	ca. 65 Watt
<b>Stromverbrauch</b> bei +5 °C Geräteinnentemperatur	0,75 Ah/h (bei +20 °C Umgebungstemperatur) 1,25 Ah/h (bei +32 °C Umgebungstemperatur)
<b>Energieklasse</b>	A++
<b>Temperaturbereich</b>	+10 °C bis -22 °C, frei wählbar über elektronischen Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige
<b>Kältemittel</b>	Der Kühlkreis enthält das fluorierte Treibhausgas R 134a (64 g), CO <sub>2</sub> -Äquivalent: 0,092 t, GWP: 1430
<b>Isolierung</b>	PU-Vollausschäumung
<b>System</b>	Vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz über Elektronik einstellbar für Verbraucher- und Starterbatterie, elektronische Sicherung/automatischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Drahtrohrkondensator, Aluminium-Rollbond-Verdampfer
<b>Material</b>	Gehäuse: PP und ABS; Deckel: PE
<b>Farbe</b>	Dunkelgrau/Hellgrau
<b>Gewicht</b>	ca. 32 kg
<b>Qualitätsmerkmale</b>	siehe CFX 50W
<b>Lieferumfang</b>	DC- und AC-Anschlusskabel, herausnehmbarer Korbeinsatz, abnehmbare Tragegriffe
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic CoolFreeze CFX 100W*	9600029464
<b>/Optionales Zubehör siehe Seiten 166–167</b>	

# ZUSATZMODULE FÜR KOMPRESSOR-KÜHLBOXEN

	DT-02 EINE WERKSEITIG EINGESTELLTE FIXTEMPERATUR	DT-09 ZWEI WERKSEITIG EINGESTELLTE FIXTEMPERATUREN	DT-04 INNENLÜFTER	DT-05* HEIZUNG MIT DREI-PUNKT- REGELUNG	DT-17 ALARMFUNKTION	DT-07N DATENLOGGER	DT-08N THERMODRUCKER	DT-21 EINWEG- DATENLOGGER	DT-29 AKKUPACK	DT-13 3-POLIGES STECKSYSTEM
CDF 11	•	•	•		•	•	•	•	•	•
CDF 18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CFX 35W	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CFX 40W	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CFX 50W	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CFX 65W	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CFX 100W	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

\* Nur Betrieb mit 12 oder 24 Volt. Betrieb mit 230 Volt nicht möglich. Außer CFX 100W



## DT-02

Eine Fixtemperatur (nur Kühlung) mit digitaler Temperaturanzeige im Bereich von -18 °C (CDF)/-22 °C (CFX) bis +10 °C. Toleranz: ±2 °C. Prüfbericht im Lieferumfang enthalten. Wenn die eingestellte Temperatur über der erwarteten niedrigsten Umgebungstemperatur liegt, ist die Heizung DT 05 erforderlich.


Art.-Nr. 9600024731



## DT-09

Zwei Fixtemperaturen (nur Kühlung) mit digitaler Temperaturanzeige im Bereich von -18 °C (CDF)/-22 °C (CFX) bis +10 °C. Bequemes Umschalten per Kippschalter. Toleranz: ±2 °C. Prüfbericht im Lieferumfang enthalten. Wenn die eingestellte Temperatur über der erwarteten niedrigsten Umgebungstemperatur liegt, ist die Heizung DT 05 erforderlich.


Art.-Nr. 9600024732



## DT-04

Hochleistungslüfter zur schnellen Kühlung oder Heizung und für eine gleichmäßige Luftzirkulation in der Box (empfohlen für CFX-Serie). Nutzinhalt wird um ca. 100 x 100 x 30 mm (B x H x T) reduziert.

Art.-Nr. 9103540004



## DT-05

Heizung für sicheren Betrieb bei niedrigen Außentemperaturen (wenn die eingestellte Temperatur über der Umgebungstemperatur liegt). Inklusive Lüfter DT-04. Nur Betrieb mit 12 oder 24 Volt. Betrieb mit 230 Volt nicht möglich. Außer CFX 100W

Art.-Nr. 9103540005



### DT-17

Bei Abweichungen von der Soll-Temperatur um  $\pm 4,0$  °C, die länger als 5 Minuten andauern, wird ein Alarm ausgelöst. Die Alarmfunktion wird 20 Minuten nach Einschalten der Kühlbox aktiviert. Nur in Verbindung mit DT-04 und DT-02 oder DT-09 erhältlich.

Art.-Nr. 9103540015



### DT-07N

Temperaturdatenlogger als eine Einheit, ohne Software. Software-Download auf [www.testo.com](http://www.testo.com)

Art.-Nr. 9103540007



### DT-08N

Thermodrucker für eine grafische Darstellung des Temperaturverlaufs (verwendbar in Verbindung mit DT-07N).

Art.-Nr. 9103540008



### DT-21

Einweg-Datenlogger zum Aufzeichnen der Temperatur in der Kühlbox. Aufzeichnungsdauer nach Aktivierung bis zu 90 Tage (USB-Schnittstelle)

Art.-Nr. 9103540134



### DT-29

Akkupack für die Stromversorgung von 24-Volt-Kompressor-Kühlboxen  
Leistung = 240 Wh

Art.-Nr. 9600005902



### DT-13

3-poliges Stecksystem zur Festinstallation der Stromversorgung. Max. Stromverbrauch: 25 A bei 12 Volt. Flachsteckanschlüsse (4 x 6,3 mm bzw. 1 x 4,8 mm)

Art.-Nr. 2225400001



## TRAGBARE LITHIUMBATTERIE

### AUSGEZEICHNETE LEISTUNG – ZUVERLÄSSIGE STROMVERSORGUNG

Die Dometic PLB40 Lithium-Eisenphosphat-Batterie bietet eine leistungsstarke mobile Stromversorgung. Eine einzige Aufladung reicht aus, um beispielsweise eine Dometic Box CFX 40W über einen Zeitraum von bis zu 40 Stunden zu versorgen. Entwickelt für elektrische Kühlboxen und andere 12-V-Geräte, wenn kein Stromnetz zur Verfügung steht. Dank geringem Gewicht und kompakten Maßen sind Sie unabhängig und kommen länger ohne feste Stromversorgung aus.

Art.-Nr. 9600012878



Weitere Informationen finden Sie unter [dometic.com](http://dometic.com)



# KÜHLUNG OHNE DACHMONTAGE

AUF FRACHT UND FAHRZEUG ABGESTIMMT

Der Transport temperaturempfindlicher Fracht ist eine anspruchsvolle logistische Aufgabe, die strengen gesetzlichen Regelungen unterliegt. Daher ist ein Fahrzeug mit einer Ausrüstung erforderlich, mit der verderbliche Lebensmittel, Medikamente oder Blutspenden gradgenau von einem Ort zu einem anderen transportiert werden können. Das Dometic Frigo Modularesystem bietet äußerst zuverlässige Kühllösungen für alle marktüblichen Kühlfahrzeuge. Die gesamte Kühlanlage ist platzsparend im Fahrzeug integriert – und ohne die Dachaufbauten, die man gewöhnlich von den Systemen anderer Hersteller kennt.

Es sind nur ein paar einfache Schritte erforderlich, um eine maßgeschneiderte Präzisionskühlanlage zu konfigurieren. Zuerst bestimmen Sie den Fahrzeugtyp, die Größe des Frachtraums und die erforderlichen Temperaturbedingungen. Wir fügen dann gemeinsam die Module zusammen, die Ihre Spezifikationen erfüllen. Auf Wunsch fügen wir optionale Funktionen wie zum Beispiel eine Standkühlung hinzu, die von einem Bedienpanel aus betrieben werden kann.

ATP  
+ DIN 8958  
zertifiziert  
entsprechend den  
Anforderungen  
der HACCP-  
Richtlinien



## ZERTIFIZIERTE KÜHLLÖSUNGEN FÜR EINE DURCHGEHENDE KÜHLKETTE

Unternehmen, die Lebensmittel oder andere temperatur-empfindliche Produkte transportieren, müssen die strengen Auflagen des Gesetzgebers einhalten. Sie sind verantwortlich für die zuverlässige Kühlung der Produkte bis zu deren Übergabe an den Kunden. Kein Problem – die Frigo Kühlanlagen für Kühlfahrzeuge von Dometic arbeiten zu 100 % zuverlässig.

Unsere Anlagen sind ATP-geprüft und zertifiziert nach DIN 8958, einer Norm für die Leistung und Funktion von Kühleinrichtungen für wärmeisolierte Beförderungsmittel. Unsere Kunden können daher sicher sein, dass ihre empfindliche Ware stets zuverlässig und gut gekühlt beim Verbraucher ankommt.



## VOLL INTEGRIERTE KÜHLANLAGE – KEINE DACHMONTAGE

Dometic Frigo Kühlanlagen bieten Ihnen den einzigartigen Vorteil einer vollintegrierten Installation. Die Verdampfeinheit ist platzsparend an der Decke des Frachtraums angebracht. Auf diese Weise ist sie niemals im Weg – weder beim Be- und Entladen noch beim Reinigen. Anders als bei anderen Herstellern gibt es keine dachmontierten Teile. **Das bedeutet:**

- Keine Probleme bei beschränkter Durchfahrthöhe wie z. B. in Tiefgaragen
- Sichere Fahrt auch in gefährlichen Situationen, da der Schwerpunkt des Fahrzeugs nicht verändert wird
- Kein Ausschnitt im Dach erforderlich – die Festigkeit der Karosserie sowie der Korrosionsschutz bleiben voll erhalten
- Keine Beeinträchtigung von Erscheinungsbild und Aerodynamik des Fahrzeugs



## OPTIONALE STANDKÜHLUNG FÜR DOMETIC FRIGO

Die optionale Standkühlung optimiert die logistischen Abläufe. Das Fahrzeug kann bereits abends beladen werden oder bleiben und ist morgens sofort startbereit. Das Zwischenlagern der Ware in einem stationären Kühlraum entfällt. Der Kompressor für die Standkühlung wird in der Fahrerkabine unter dem Sitz verbaut; eine 230-Volt-Außensteckdose für den Anschluss der Anlage ist in dem vorderen Stoßfänger integriert. Da die Kühlkomponenten der Anlage im Standbetrieb auch mit Bordstrom versorgt werden, wurde ein hochwertiges IUOU-Ladegerät hinzugefügt, das den korrekten Ladezustand der Fahrzeugbatterie sicherstellt.



## HEISSGASABTAUUNG SERIENMÄSSIG ODER ALS OPTION

Lange Stillstandzeiten, weil der Verdampfer vereist ist und abgetaut werden muss? Mit der Dometic Frigo Heißgasabtauung ist Ihr Fahrzeug im Handumdrehen wieder einsatzbereit. Dabei wird das Kältemittel zwischen dem Kompressor und dem Verdampfer erwärmt und der Verdampfer in hohem Tempo abgetaut, damit er wieder mit höchster Effizienz arbeiten kann.

**Die Heißgasabtauung ist bei den Dometic Frigo DC Anlagen serienmäßig und bei der Dometic Frigo Ausführung optional erhältlich.**

# DOMETIC FRIGO DC – VOLLINTEGRIERTE ELEKTRISCHE KÜHLANLAGE

## FLEXIBEL AN DIE FAHRZEUGAUSLEGUNG ANPASSBAR



Die heutigen kompakten Transporter-Modelle bieten wenig Platz für die Nachrüstung einer Transportkühlung. Häufig ist es nicht möglich, einen riemengetriebenen Kompressor im Motorraum zu integrieren. Die Dometic Frigo DC Anlagen der neuen Generation lösen dieses Problem auf intelligente Art. Der Kompressor und der Kondensator bilden eine kompakte Einheit, die in der Reserveradmulde untergebracht wird. Wie bei allen Dometic Frigo Anlagen wird der Verdampfer an der Decke des Frachtraums angebracht.

## DOMETIC FRIGO DC ADAPTERBAUSÄTZE FÜR SCHNELLEN UND EINFACHEN EINBAU

Unser fahrzeugspezifischer Dometic Frigo DC Adapterbausatz ermöglicht einen schnellen und einfachen Einbau der Kompressor-Kondensator-Einheit. Für die meisten gängigen Lieferwagenmodelle erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händlerbetrieb.

## KÜHLLLEISTUNG WÄHREND DER FAHRT


Dometic Frigo DC	30 °C Außentemperatur  			Luftvolumenstrom	Stromverbrauch	Abmessungen Verdampfer	Gesamtgewicht System
	0 °C	+7 °C	+12 °C				
 DC 2500	1.030 W	1.325 W	1.565 W	780	68*	660 x 157 x 500	43
 DC 3500	1.125 W	1.445 W	1.670 W	1,140	85*	900 x 157 x 500	47
<b>Kältemittel</b>	<b>R 134a</b>						

Fahrzeugaanforderungen: Das Fahrzeug muss eine Lichtmaschine mit mindestens 125 A und eine Batterie mit mindestens 90 A/h aufweisen. (Angaben für Fahrbetrieb, Standbetrieb abweichend) \*Für Außentemperatur 30 °C und Innentemperatur 0 °C (nach ATP)

# DOMETIC FRIGO DC – DAS INTELLIGENTESTE UND BENUTZERFREUNDLICHSTE KÜHLSYSTEM

- Kombinierte Kompressor-Kondensator-Einheit für den schnellen und einfachen Einbau in der Reserveradmulde
- Kompressor mit Drehzahlregulierung für konstante Temperaturregelung, höhere Leistung und niedrigeren Stromverbrauch
- Kein Einbau im Motorraum erforderlich, daher für die meisten Fahrzeuge geeignet
- Einfache Wartung und Instandhaltung – weniger Komponenten, bürstenloser Kompressor
- Integrierte Heißgasabtaufunktion (serienmäßig)
- Intelligente Kompressor-Steuereinheit steuert die Drehzahl des Kompressor- und Kondensatorlüfters gemäß der verfügbaren Energie (Batterieschutz) und den Anforderungen an die Kühlleistung
- Patentierte Leistungsmanagement
- Zertifiziert nach Automobilstandards
- Einfaches Nachrüsten einer Standkühlung (Batterieladegerät und Kabelsatz)

Detaillierte Informationen zum Dometic Frigo Modularsystem finden Sie in der Dometic Frigo Preis- und Programmübersicht.

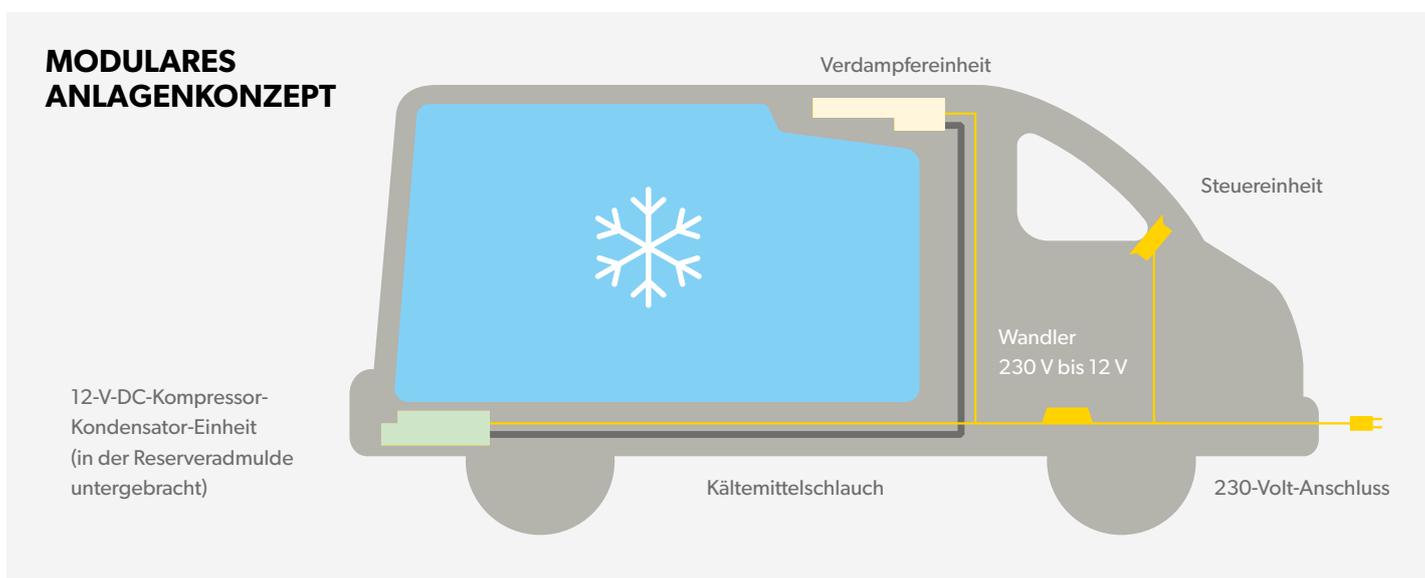

## DOMETIC FRIGO DC – ÜBERSICHT

**VERDAMPFER DC 2500**

**KOMPRESSOR-KONDENSATOR-EINHEIT**

**SCHLAUCH, 4 M**

OPTIONAL

FAHRZEUGADAPTERBAUSATZ FÜR STANDKÜHLUNG

**VERDAMPFER DC 3500**

**KOMPRESSOR-KONDENSATOR-EINHEIT**

**SCHLAUCH, 6 M**

OPTIONAL

FAHRZEUGADAPTERBAUSATZ FÜR STANDKÜHLUNG

# DOMETIC FRIGO – RIEMENGETRIEBENES SYSTEM

Dometic Frigo Kühlanlagen bestehen aus mehreren Komponenten, von denen einige optional erhältlich sind. Durch das modulare Konzept ist eine maßgeschneiderte Anpassung an Kühl- und Tiefkühlanwendungen möglich. Bis zu 18 m<sup>3</sup> Laderaumvolumen können zuverlässig und konstant gekühlt werden. Ob Transport im Langstrecken- oder Kurzstreckenbereich: Eine kontinuierliche Kühlung ist jederzeit sichergestellt.

Wählen Sie zuerst die richtige Verdampfergröße aus und fügen Sie dann den passenden Kondensator und Kompressor hinzu. Der Einbau der drei wichtigsten Komponenten dauert nur 8 bis 12 Stunden.

## Unser Tipp für Tiefkühlanwendungen

Das Dometic Frigo DC Kit enthält alle speziellen Komponenten, die Sie benötigen: Heißgasabtauung für den Verdampfer und Kondenswasserablauf, einen Niederdruckschalter und einen Ölabscheider.

## FAHRBETRIEB – KÜHLUNG R 134A

Dometic Frigo	30 °C Außentemperatur  			Luftvolumenstrom	Stromverbrauch
	Fahrkühlung				
	0 °C	+6 °C	+12 °C	m <sup>3</sup> /h	A
2500	1.752 W	2.107 W	2.524 W	780	22 A
3500	2.385 W	2.888 W	3.452 W	1,140	27 A
4500	2.454 W	3.051 W	3.589 W	1,560	31 A
Kältemittel	R 134a				

(Angaben für Fahrbetrieb, Standbetrieb abweichend)

Für  
Ladevolumen  
bis 18 m<sup>3</sup>

## FAHRBETRIEB – TIEFKÜHLUNG R 404A


Dometic Frigo	30 °C Außentemperatur  			Luftvolumenstrom	Stromverbrauch
	Fahrkühlung				
	0 °C	-10 °C	-20 °C	m <sup>3</sup> /h	A
2500	2.394 W	1.797 W	1.034 W	780	22 A
3500	2.496 W	2.016 W	1.334 W	1,140	27 A
4500	2.567 W	2.062 W	1.283 W	1,560	31 A
Kältemittel	R 404a				

(Angaben für Fahrbetrieb, Standbetrieb abweichend)


# MODULARES SYSTEM FÜR EINFACHE ANPASSUNG


- Innenmontage des Verdampfers – beeinträchtigt weder das Erscheinungsbild noch die aerodynamischen Eigenschaften des Fahrzeugs
- Kein Dachaufbau – keine Gefahr einer Beschädigung beim Einfahren in Tiefgaragen
- Mehr Sicherheit bei plötzlichen Ausweichmanövern, da der Schwerpunkt des Fahrzeugs nicht verändert wird
- Kein Schneiden in Dachstreben oder Dachblech – Verwindungsfestigkeit der Karosserie sowie Korrosionsschutz bleiben voll erhalten

Detaillierte Informationen zum Dometic Frigo Modularesystem finden Sie in der Dometic Frigo Preis- und Programmübersicht.

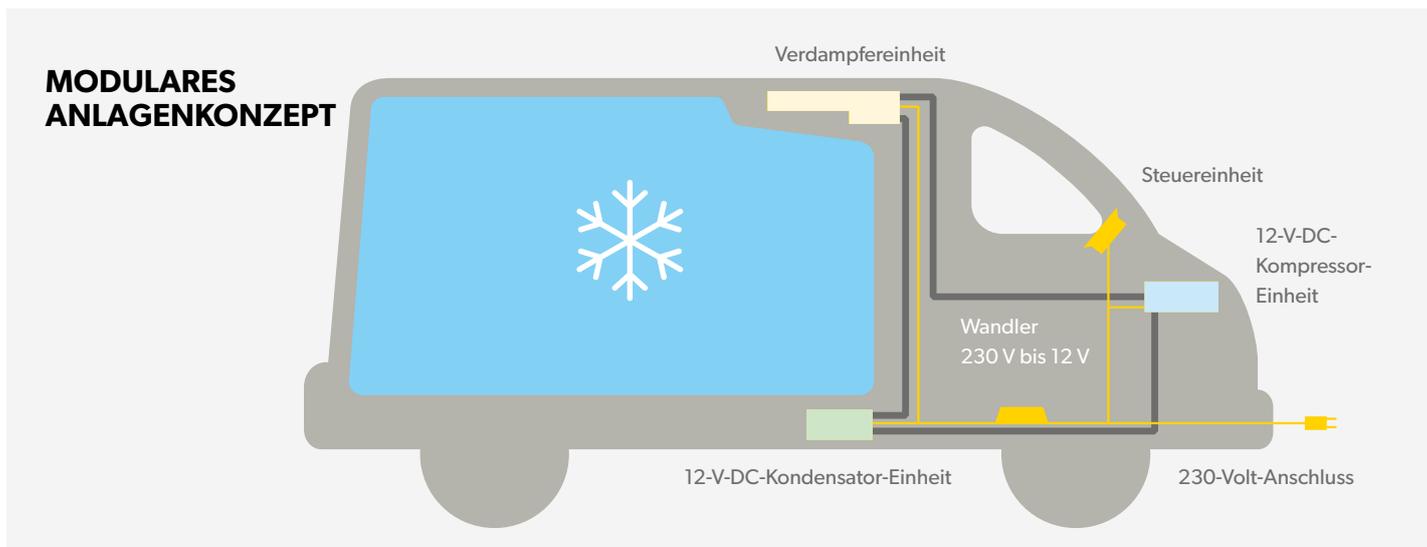

## KOMPONENTEN FÜR JEDE ANWENDUNG KOMBINIERBAR

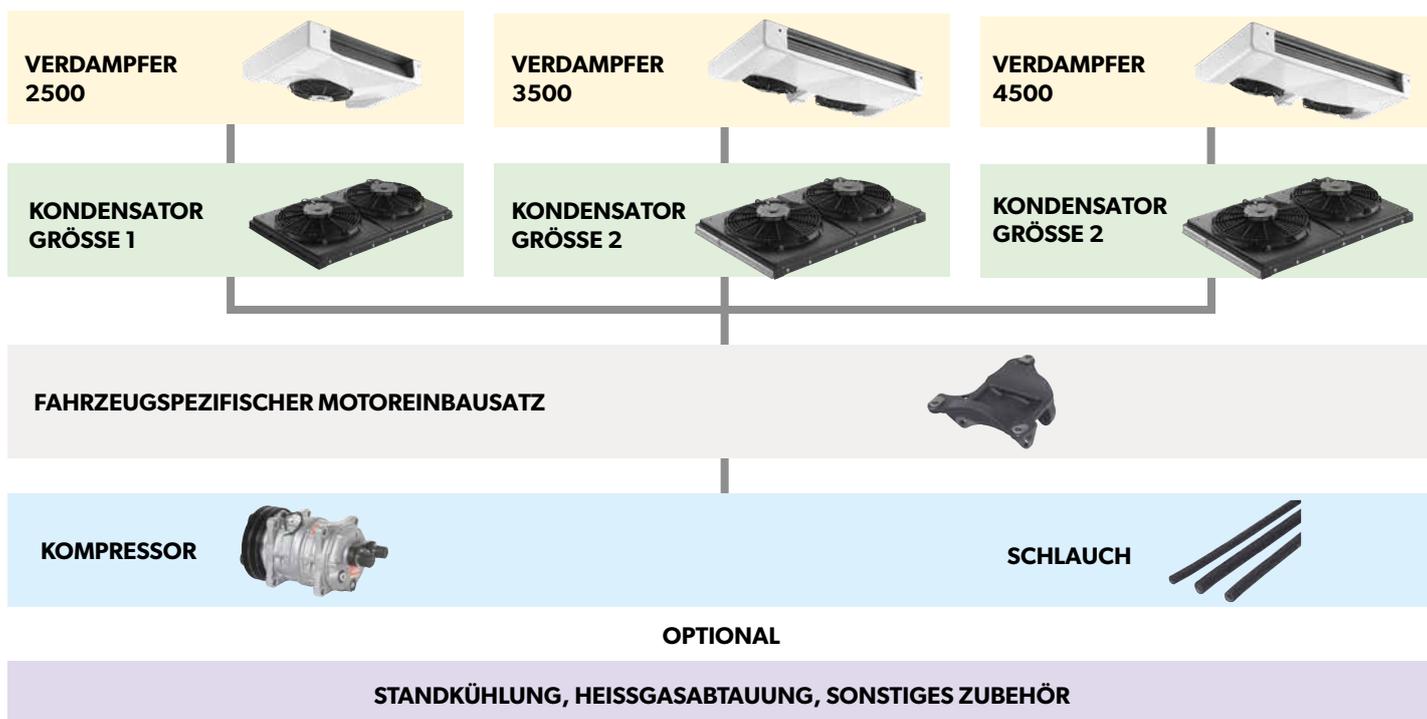

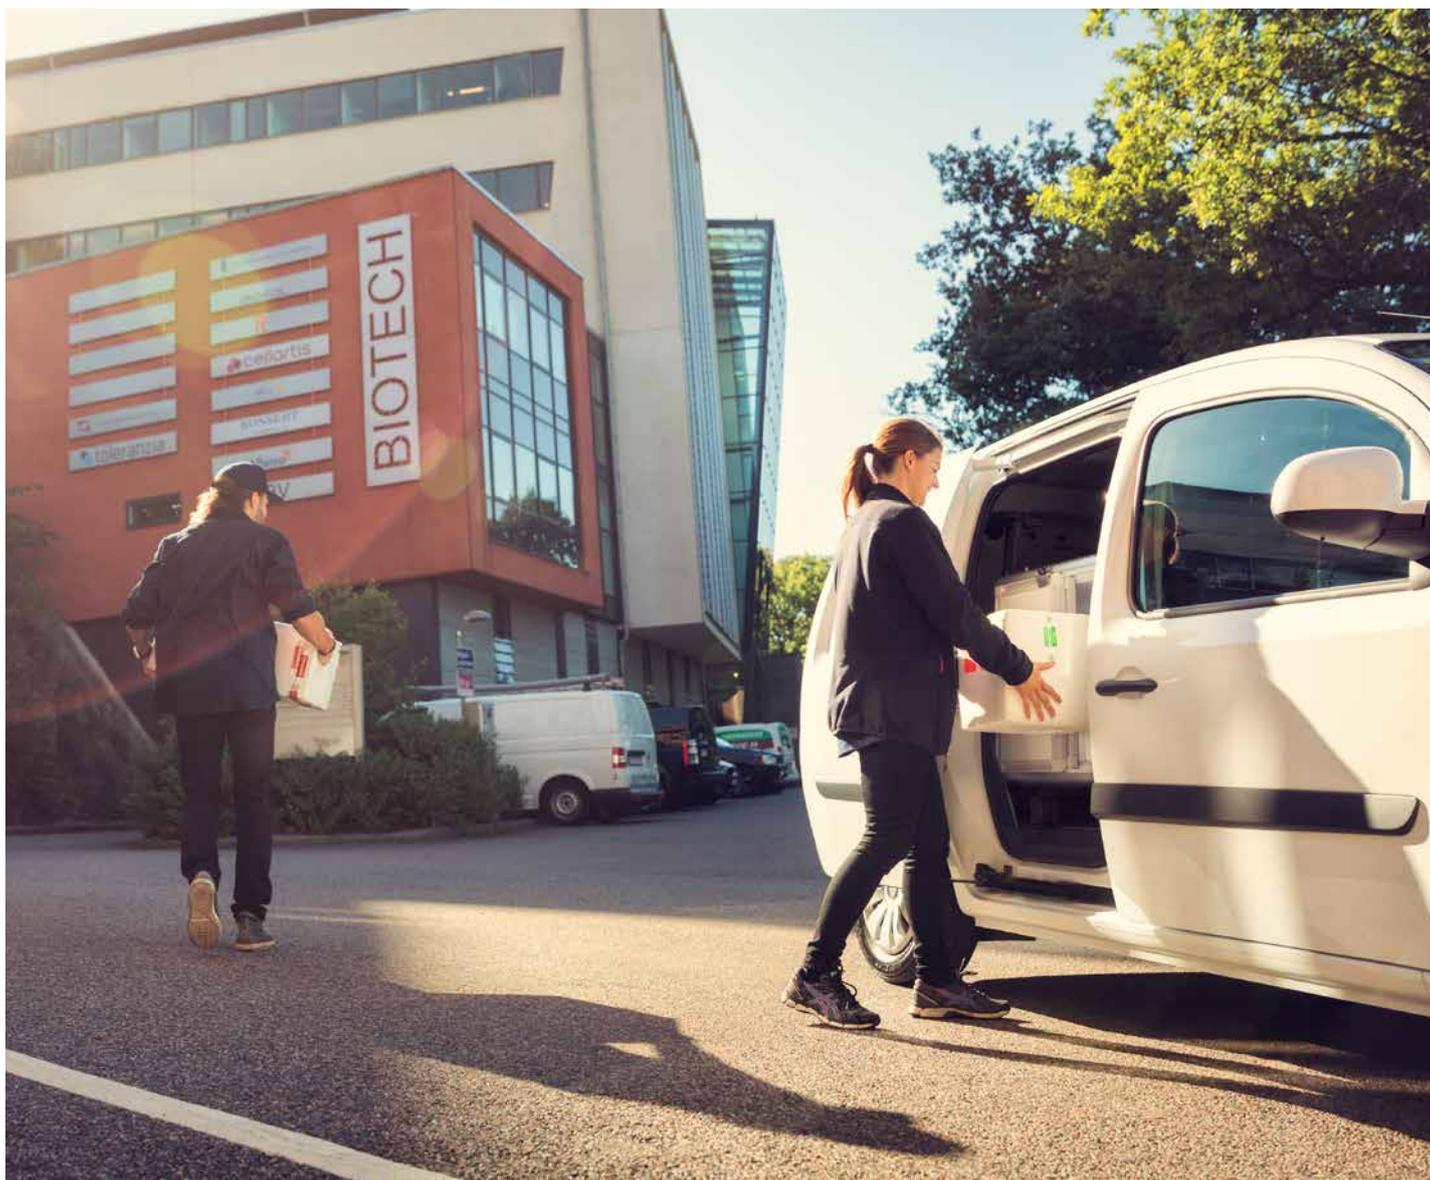

# PERFEKT AUSGESTATTET FÜR IHRE LOGISTIK




## GRADGENAU TEMPERIERT – MIT VIELEN PRAKTISCHEN EXTRAS

Ob Eisverkauf im Eiswagen, Auslieferung online bestellter Lebensmittel, Frischwareneinkauf im Großmarkt – die Kühlcontainer von Dometic sind maßgeschneiderte und sichere Kühllösungen. Als Front- oder Toplader erhältlich. Leichtgängige Schiebetüren,

Palettenfüße und Transportrollen (Zubehör) sorgen für eine komfortable Handhabung. Mit dem optionalen Batteriesatz (Seite 179) kann die eingestellte Temperatur bis zu 8 Stunden lang ohne externe Stromzufuhr gehalten werden.



## DOMETIC TL200/TL300/TL450

Hochbelastbarer Kühl- und Tiefkühlcontainer mit zwei werkseitig eingestellten Fixtemperaturen (umschaltbar)

		TL200	TL300	TL450		
TL200 	<b>Kapazität</b>	178 l	300 l	404 l		
	<b>Spannung</b>	12 Volt DC und 230 Volt AC (24 Volt DC auf Anfrage)				
	<b>Stromverbrauch</b>	300 Watt				
	<b>Temperaturbereich</b>	Fixtemperatur +4 °C/-18 °C (bei einer Umgebungstemperatur von max. +38 °C)				
	<b>Kältemittel/Menge/ CO<sub>2</sub>-Äquivalent: Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP)</b>	R 404a/150 g/ 0,588 t/3922	R 404a/160 g/ 0,628 t/3922	R 404a/245 g/ 0,961 t/3922		
	<b>Isolierung</b>	Polyurethan				
	<b>System</b>	DC: Kompressor, AC: Mit integriertem Netzteil				
	<b>Material</b>	Stahlblechgehäuse				
	TL300 	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	753 x 982 x 682 mm	1082 x 982 x 682 mm	1333 x 982 x 682 mm	
		<b>Gewicht</b>	110 kg	150 kg	150 kg	
<b>Qualitätsmerkmale</b>		Hochbelastbare Ausführung, zwei Fixtemperaturen: +4 °C/-18 °C, Palettenfüße für sicheres Be- und Entladen mit dem Gabelstapler; Befestigungspunkte für sicheres Verstauen im Fahrzeug; Transportrollen als Zubehör				
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>				
	Dometic TL200*	9103540405				
	Dometic TL300*	9600022114				
	Dometic TL450*	9103540406				
TL450 	<b>/Optionales Zubehör siehe Seite 179</b>					
	TL200		TL300		TL450	




## DOMETIC FO200 NC/FO450 NC

Hochbelastbarer Kühlcontainer mit einer werkseitig eingestellten Fixtemperatur

		FO200 NC	FO450 NC
FO200 NC		<b>Kapazität</b>	178 l
		<b>Spannung</b>	12 Volt DC und 230 Volt AC (24 Volt DC auf Anfrage)
		<b>Stromverbrauch</b>	108 Watt
		<b>Temperaturbereich</b>	Fixtemperatur +4 °C (bei einer Umgebungstemperatur von max. +38 °C)
		<b>Kältemittel/Menge/ CO<sub>2</sub>-Äquivalent: Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP)</b>	R 134a/150 g/ 0,215 t/1430
		<b>Isolierung</b>	Polyurethan
		<b>System</b>	DC: Kompressor, AC: Mit integriertem Netzteil
FO450 NC		<b>Material</b>	Stahlblechgehäuse
		<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	753 x 801 x 852 mm
		<b>Gewicht</b>	110 kg
		<b>Qualitätsmerkmale</b>	Hochbelastbare Ausführung, eine Fixtemperatur: +4 °C, Palettenfüße für einfaches und sicheres Be- und Entladen mit dem Gabelstapler; Befestigungspunkte für sicheres Verstauen im Fahrzeug; optionaler Batteriesatz für autarke Stromversorgung; Transportrollen als Zubehör erhältlich
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic FO200 NC*		9103540408	
Dometic FO450 NC*		9103540409	
<b>/Optionales Zubehör siehe Seite 179</b>			
FO200		FO450	



## DOMETIC FO800 NC/FO850 NC/FO1000 NC

Hochbelastbarer Kühlcontainer mit einer werkseitig eingestellten Fixtemperatur

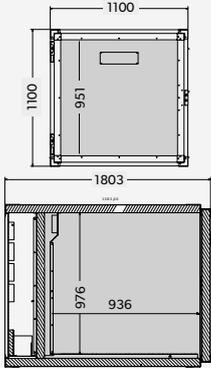		FO800 NC	FO850 NC	FO1000 NC
FO800 NC 	<b>Kapazität</b>	868 l	797 l	908 l
	<b>Spannung</b>	12 Volt DC und 230 Volt AC (24 Volt DC auf Anfrage)		
	<b>Stromverbrauch</b>	300 Watt		
	<b>Temperaturbereich</b>	Fixtemperatur +4 °C/-18 °C (bei einer Umgebungstemperatur von max. +38 °C)		
	<b>Kältemittel/Menge/ CO<sub>2</sub>-Äquivalent: Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP)</b>	R 404a/175 g/ 0,25 t/1430	R 134a/175 g/ 0,25 t/1430	R 134a/175 g/ 0,25 t/1430
FO850 NC 	<b>Isolierung</b>	PU-Schaum		
	<b>System</b>	Vollhermetischer DC-Kompressor und Anti-Frost-Luftzirkulationssystem		
	<b>Material</b>	Fiberglasgehäuse mit Rahmenaufbau und Grundplatte aus Edelstahl		
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	1100 x 1100 x 1803 mm	808 x 1639 x 1460 mm	808 x 1805 x 1460 mm
	<b>Gewicht</b>	121 kg	113 kg	123 kg
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Innovatives Anti-Frost-Luftzirkulationssystem – erreicht auch die Ecken, hochwertiges Fiberglasgehäuse mit Edelstahlrahmen und Edelstahlsockel, sicheres Schließsystem – Notöffnung von innen möglich, geeignet für die meisten gängigen Lieferwagenmodelle, von führenden Logistikunternehmen empfohlen, grüne Status-LED		
FO1000 NC 	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>		
	Dometic FO800 NC*	9600002642		
	Dometic FO850 NC*	9600024343		
	Dometic FO1000 NC*	9600002641		
<b>/Optionales Zubehör siehe Seite 179</b>				
	FO800 NC	FO850 NC	FO1000 NC	
				

## DOMETIC FO650

Hochbelastbarer Kühlcontainer mit einer werkseitig eingestellten Fixtemperatur



<b>Kapazität</b>	573 l
<b>Spannung</b>	12 Volt DC und 230 Volt AC (24 Volt DC auf Anfrage)
<b>Stromverbrauch</b>	300 Watt
<b>Temperaturbereich</b>	Fixtemperatur +4 °C/-18 °C (bei einer Umgebungstemperatur von max. +38 °C)
<b>Kältemittel/Menge/ CO<sub>2</sub>-Äquivalent: Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP)</b>	R 404a/210 g/ 0,824 t/3922
<b>Isolierung</b>	PU-Schaum
<b>System</b>	Vollhermetischer DC-Kompressor und Anti-Frost-Luftzirkulationssystem
<b>Material</b>	Fiberglasgehäuse mit Edelstahlrahmenaufbau und Edelstahlsockel
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	1100 x 850 x 1410 mm
<b>Gewicht</b>	180 kg
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Innovatives Anti-Frost-Luftzirkulationssystem – erreicht auch die Ecken, hochwertiges Fiberglasgehäuse mit Edelstahlrahmen und Edelstahlsockel, sicheres Schließsystem – Notöffnung von innen möglich, geeignet für die meisten gängigen Lieferwagenmodelle, von führenden Logistikunternehmen empfohlen, grüne Status-LED
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic FO650*	9600024342

# OPTIONALES ZUBEHÖR: FÜR KÜHL- UND TIEFKÜHLCONTAINER

Bei der Entwicklung unserer Kühlcontainer haben wir viele praktische Merkmale eingebracht, wie beispielsweise Vorrichtungen für den Transport mit dem Gabelstapler. Die Palettenfüße können alternativ durch Räder ersetzt werden. Zudem kann ein digitales System zur Dokumentation des Temperaturverlaufs hinzugefügt werden.

**Sie haben die Wahl!**

KÜHL- UND TIEFKÜHLCONTAINER	DT-08N THERMODRUCKER	DT-23 EINE WERKSEITIG EINGESTELL- TE FIXTEMPERATUR	DT-24 BATTERIESATZ INKL. LADE- GERÄT	DT-25 RÄDERSATZ	DT-31 METALL-PALETTE	DT-32 SATZ FÜR 24 VOLT DC
TL200	●	●*	●*	●*		●
TL300	●	●*	●*	●*		●
TL450	●	●*	●*	●*		●
FO200 NC	●	●*	●*	●*		●
FO450 NC	●	●*	●*	●*		●
FO650	●	●*				●
FO800 NC	●	●*		●*		●
FO850 NC	●	●*			●*	●
FO1000 NC	●	●*		●*	●*	●


\* Nur als Erstausrüstung erhältlich



### DT-07N

Temperaturdatenlogger als eine Einheit, ohne Software. Software-Download auf [www.testo.com](http://www.testo.com)


Art.-Nr. 9103540007

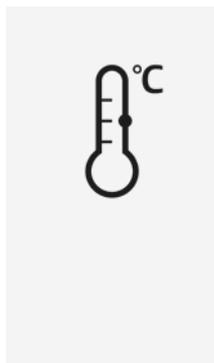

### DT-23

Einstellung einer Fixtemperatur im Bereich von +4 °C bis +25 °C je nach Kundenanforderung. Toleranz: ±2 °C. Automatische Heiz- und Kühlfunktion. Prüfbericht im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 9103540428



### DT-08N

Thermodrucker für eine grafische Darstellung des Temperaturverlaufs (verwendbar in Verbindung mit DT-07N).

Art.-Nr. 9103540008



### DT-24

Batteriesatz inkl. Ladegerät. Für bis zu 8 Stunden autarke Stromversorgung (bei einer Außentemperatur von +32 °C). Nur als werkseitig eingebaute Option erhältlich.

Art.-Nr. 9103540411



### DT-25

Rädersatz (4 Stück) für sicheren und einfachen Transport zum Einbauort.  
Lieferumfang: 2 feste Räder, 2 bewegliche Räder mit Feststellbremse, Höhe: 127 mm

Art.-Nr. 9103540412



### DT-31

4-Wege-Metallpalette (Eurogröße) mit dem Container verschraubt für höhere Flexibilität beim Transport mit einem Gabelstapler. Größere Gesamthöhe: 130 mm.  
1200 x 800 x 130 mm (L x B x H)  
Tragfähigkeit 1500 kg  
Für FO850 NC und FO1000 NC

Art.-Nr. 9600024929



### DT-32

Satz für 24 Volt DC  
Für die Stromversorgung von Kühlcontainern mit 24 Volt.

Art.-Nr. 9600024930

#### Bitte bei der Bestellung beachten:

**DT-24, DT-25 und DT-31** sind kein optionales Nachrüstzubehör! Diese Module müssen werkseitig montiert und daher bei der Bestellung als gewünschtes Ausstattungsmerkmal angegeben werden.



# DIE KÜCHENKOLLEKTION VON DOMETIC

## FUNDGRUBE FÜR KREATIVE FAHRZEUGDESIGNER

Die Gestaltung einer funktionalen Küche in den engen Räumen eines Freizeit- oder Nutzfahrzeugs erfordert kreative Ideen und die passende „Hardware“. Künftig können Sie sich die Mühe sparen, den Markt nach geeigneten Produkten zu durchsuchen. Alles, was Sie brauchen, um Ihre Küchenkonzepte zu verwirklichen, finden Sie im Sortiment von Dometic – von Kochfeldern, Backöfen und

Spülbecken bis hin zu Dunstabzugshauben, Kaffeemaschinen und Mikrowellenöfen. Und das in verschiedenen Größen, Formen und Gestaltungsmöglichkeiten. Die Geräte von Dometic erhöhen den Wert mobiler Küchen und die Freude am Kochen auf Rädern. Wählen Sie aus einer Kollektion, die Ihnen das mobile Leben leichter macht.



## BACKÖFEN, KOCHFELDER UND SPÜLBECKEN

Möchten Sie eine mobile Küche einrichten? Dometic bietet Ihnen eine große Auswahl an Optionen: Backöfen, Kochfelder, Spülbecken und platzsparende Kombinationen. Einige Modelle werden mit einer hitzebeständigen Glasabdeckung geliefert, die im geschlossenen Zustand mehr Arbeitsfläche bietet.

SEITE 182–186



## KOCHZUBEHÖR

Wasserhähne und Siphons für Dometic Spülbecken und eine praktische Vorrichtung zum Anzeigen des Füllstands der Gasflaschen – das alles finden Sie in der Zubehörkollektion.

SEITEN 186–187



## DUNSTABZUGSHAUBEN

Frische Luft im Fahrzeug: Die Dunstabzugshauben von Dometic saugen Kochdünste schnell ab. Sie sind genauso leistungsfähig wie eine Dunstabzugshaube zu Hause – mit integrierter Beleuchtung, einfachen Bedienelementen und auswaschbarem Fettfilter.

SEITEN 188–189



## KÜCHENGERÄTE FÜR FAHRZEUGE

Für eine konstante Versorgung mit warmen Getränken an Bord: Mobile Kaffeemaschinen und ein elektrischer Wasserkocher – handlich und sicher für unterwegs.

SEITE 190–191



## MIKROWELLENHERDE

Schnell und bequem unterwegs kochen: 17-Liter-Mikrowellenherde mit 3 oder 5 Kochstufen plus Auftaufunktion. Zwei Modellversionen: 24 V zur Verwendung in Lkw, 230 V für den mobilen und stationären Einsatz. Robuste Ausführung, leicht zu reinigen, Innenbeleuchtung.

SEITEN 192–193

# BACKÖFEN, KOCHFELDER UND SPÜLBECKEN

## INTELLIGENTE PRODUKTE ZUM KOCHEN, BACKEN UND SPÜLEN AN BORD

Zugegebenermaßen sind die Küchen in Wohnmobilen, Wohnwagen, Lkw und Transportern deutlich kleiner als Ihre Küche zu Hause. Sie können aber ebenso gut ausgestattet sein. Dometic bietet alles was man braucht. Wählen Sie aus einer ausgewählten Kollektion an Herden, Backöfen, Spülbecken und Kombigeräten aus Kochfeld und Spüle.

Einige Modelle sind mit einer hitzebeständigen Glasabdeckung ausgestattet, die Sie nach dem Kochen herunterklappen und als zusätzliche Arbeitsfläche nutzen können. Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie intelligente Produkte von Dometic dazu beitragen, den verfügbaren Raum bestmöglich zu nutzen.

### DOMETIC OV 1800

4,30

Backofen

	<b>Spannung</b>	12 Volt DC (elektronische Zündung)
	<b>Ausgang</b>	1,1 kW
	<b>Gasverbrauch</b>	80 g/h
	<b>Gasanschluss</b>	30 mbar
	<b>Ofenkapazität</b>	18 Liter
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Wärmebeständige Panorama-Glastür, Thermostat, elektronische 12-Volt-Zündung, Innenbeleuchtung, Türanschlag unten, Backblech emailliert, Rost aus Edelstahl
	<b>Gewicht</b>	13,7 kg
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	410 x 311 x 490 mm	
<b>Einbaumaße (B x H x T)</b>	398 x 360 x 490 mm	
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic OV 1800		9103303708

### DOMETIC OG 2000/OG 3000

4,30

Backofen mit Grill

	OG 2000	OG 3000	
	<b>Spannung</b>	12 Volt DC (elektronische Zündung)	12 Volt DC (elektronische Zündung)
	<b>Ausgang</b>	1,2 kW (Backofen), 1,6 kW (Grill)	1,2 kW (Backofen), 1,6 kW (Grill)
	<b>Gasverbrauch</b>	87 g/h (Backofen), 116 g/h (Grill)	87 g/h (Backofen), 116 g/h (Grill)
	<b>Gasanschluss</b>	30 mbar	30 mbar
	<b>Ofenkapazität</b>	20 Liter	30 Liter
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Thermostat, Innenbeleuchtung, elektronische 12-Volt-Zündung, Sicherheitszündsystem, Grill, Türanschlag unten, Kaminanschluss, Drehteller, mehrschichtige Glastür mit Sicherheitsverriegelung	Thermostat, Innenbeleuchtung, elektronische 12-Volt-Zündung, Sicherheitszündsystem, Grill, Türanschlag unten, Kaminanschluss, Drehteller, mehrschichtige Glastür mit Sicherheitsverriegelung, Rost und Backblech im Lieferumfang
	<b>Gewicht</b>	13,2 kg	19,45 kg
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	530 x 310 x 410 mm	530 x 430 x 415 mm	
<b>Einbaumaße (B x H x T)</b>	504 x 283 x 460 mm	500 x 410 x 460 mm	
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic OG 2000		9103303710	
Dometic OG 3000		9103303709	

**DOMETIC PI8022**

3,33

2-flammiges Kochfeld mit Glasabdeckung

	<b>Leistung</b>	1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW
	<b>Gasverbrauch</b>	204 g/h
	<b>Gasanschluss</b>	30 mbar
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	480 x 90,5 x 370 mm
	<b>Einbaumaße (B x T)</b>	466 x 358 mm
	<b>Gewicht (kg)</b>	3,6 kg
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Abdeckung aus hitzebeständigem Sicherheitsglas, verchromte Pfannenstütze, Brennerdeckel aus Edelstahl, Sicherheitszündung, Bedienelemente innen
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic PI8022		9102300089

**DOMETIC HBG 2335/HBG 3445**

4,30

2- oder 3-flammiges Kochfeld mit Glasabdeckung

	HBG 2335	HBG 3445
 <p>HBG 2335</p>  <p>HBG 3445</p>	<b>Leistung</b>	1 x 1,1 kW; 1 x 1,6 kW
	<b>Gasverbrauch</b>	189 g/h
	<b>Gasanschluss</b>	30 mbar
	<b>Gewicht</b>	4 kg
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	460 x 80 x 335 mm
	<b>Einbaumaße (B x T)</b>	440 x 315 mm
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Hitzebeständige Abdeckung aus Sicherheitsglas, Topfaufsätze emailliert, Brennerdeckel emailliert, Sicherheitszündsystem
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic HBG 2335, 2-flammiges Kochfeld		9600037309
Dometic HBG 3445, 3-flammiges Kochfeld		9600037313

**DOMETIC HBG 3440**

4,30

3-flammiges Kochfeld mit Glasabdeckung

	<b>Spannung</b>	12 Volt DC (elektronische Zündung)
	<b>Leistung</b>	1 x 1,1 kW; 2 x 1,6 kW
	<b>Gasverbrauch</b>	335 g/h
	<b>Gasanschluss</b>	30 mbar
	<b>Gewicht</b>	5,0 kg
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	560 x 78 x 440 mm
	<b>Einbaumaße (B x T)</b>	546 x 428 mm
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Hitzebeständige Abdeckung aus Sicherheitsglas, Topfaufsätze emailliert, Brennerdeckel emailliert	
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic HBG 3440		9600027608

**DOMETIC HSG 2445**

4,30

Kombination aus 2-flammiger Kochmulde und Spülbecken mit Glasabdeckung

	<b>Ausgang</b>	1 x 1,0 kW; 1 x 1,6 kW
	<b>Gasverbrauch</b>	190 g/h
	<b>Gasanschluss</b>	30 mbar
	<b>Gewicht</b>	6 kg
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b> <b>Einbaumaße (B x T)</b>	600 x 146 x 445 mm 590 x 435 mm
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Topfauflätze emailliert, Brennerdeckel emailliert, Wasserhahnmontage innen, Sicherheitszündsystem, Siphon, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn (Ø 27 mm)
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic HSG 2445	9103301741	

**DOMETIC MO9722R/MO9722L**

4,30

Kombination aus 2-flammigem Kochfeld und Spülbecken mit Glasabdeckungen

	<b>Spannung</b>	12 Volt DC (elektronische Zündung)
	<b>Ausgang</b>	1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
	<b>Gasverbrauch</b>	204 g/h
	<b>Gasanschluss</b>	30 mbar
	<b>Gewicht</b>	6 kg
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b> <b>Einbaumaße (B x T)</b>	760 x 325 x 179 mm 742 x 283 mm
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Zwei Abdeckungen aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Pfannenaufgabe emailliert, Brennerdeckel emailliert, Sicherheitszündsystem, Siphon AC 540, Gummidichtung, mit Aussparung für Wasserhahn (Ø 39 mm)	
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
MO9722R (Spülbecken rechts)	9102305075	
MO9722L (Spülbecken links)	9102305076	

**DOMETIC HSG 2370R / HSG 2370L**

4,30

Kombination aus 2-flammiger Kochmulde und Spüle mit Glasabdeckungen

	<b>Ausgang</b>	1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
	<b>Gasverbrauch</b>	204 g/h
	<b>Gasanschluss</b>	30 mbar
	<b>Gewicht</b>	7 kg
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b> <b>Einbaumaße (B x T)</b>	900 x 152 x 370 mm 793 x 307 mm
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Zwei Abdeckungen aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Topfauflätze emailliert, Brennerdeckel emailliert, Piezo-Zündung, Sicherheitszündsystem, Siphon AC 540, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn (Ø 39 mm)
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
HSG 2370R (Spülbecken rechts)	9103301740	
HSG 2370L (Spülbecken links)	9103301738	

## DOMETIC SNG 4237

4,30

Spülbecken eckig mit Glasabdeckung

	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, AC 540 Siphon, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn (Ø 39 mm)
	<b>Gewicht</b>	2,9 kg
	<b>Abmessungen</b> (B x H x T) <b>Einbaumaße</b> (B x T)	420 x 145 x 370 mm 405 x 355 mm
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic SNG 4237	9102305034
<b>/Optionales Zubehör</b>		
AC 539 Wasserhahn	9102300076	

## DOMETIC SNG 4244

4,30

Spülbecken eckig mit Glasabdeckung

	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, AC 540 Siphon, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn (Ø 39 mm)
	<b>Gewicht</b>	3,35 kg
	<b>Abmessungen</b> (B x H x T) <b>Einbaumaße</b> (B x T)	420 x 145 x 440 mm 405 x 425 mm
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic SNG 4244	9102305030
<b>/Optionales Zubehör</b>		
AC 539 Wasserhahn	9102300076	

## DOMETIC SNG 4133

4,30

Spülbecken eckig mit Glasabdeckung

	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Siphon, Gummidichtung
	<b>Gewicht</b>	4 kg
	<b>Abmessungen</b> (B x H x T) <b>Einbaumaße</b> (B x T)	410 x 124 x 335 mm 400 x 325 mm
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic SNG 4133	9102305029
<b>/Optionales Zubehör</b>		
AC 539 Wasserhahn	9102300076	

## DOMETIC SNG 420

4,30

Rundes Spülbecken mit Glasabdeckung

	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, AC 540 Siphon, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn (Ø 39 mm)
	<b>Gewicht</b>	3,5 kg
	<b>Abmessungen</b> (Ø x H) <b>Einbaumaße</b> (Ø)	420 x 149 mm 400 mm
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic SNG 420	9600027592
<b>/Optionales Zubehör</b>		
AC 539 Wasserhahn	9102300076	

**DOMETIC VA928**

4,30

Runde Spüle

	<b>Abmessungen</b> (Ø x H)	400 x 130 mm
	<b>Montageabmessungen</b>	366 mm
	<b>Gewicht</b>	1 kg
	<b>Produkt</b>	Art.-Nr.
	Dometic VA928	9102300051

**DOMETIC VA910/VA930**

4,30

Quadratisches Spülbecken

	VA910	VA930	
 VA910	<b>Abmessungen</b> (B x H x T)	370 x 125 x 370 mm	280 x 145 x 380 mm
	<b>Einbaumaße</b> (B x T)	336 x 336 mm	272 x 372 mm
	<b>Gewicht</b>	1,13 kg	1 kg
 VA930	<b>Produkt</b>	Art.-Nr.	
	Dometic VA910	9600027597	
	Dometic VA930	9102300052	



Die Montagebedingungen sind von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Deshalb werden alle Dometic-Spülbecken ohne Wasserhähne und Siphons geliefert. Die richtige Größe, Form und Konfiguration finden Sie problemlos im Zubehörsortiment.

Und, nicht zu vergessen, ein Gasprüfgerät zum Feststellen des Füllstands von Gasflaschen.

## DOMETIC GASCHECKER GC100

4,30

Meldegerät zum Feststellen des Füllstands aller Standard-Propan- und Butangasflaschen

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuverlässige Füllstandmessungen mit Ultraschall</li> <li>• Einfache Anwendung</li> <li>• Geeignet für alle Stahl- und Aluminium-Gasflaschen mit einem Durchmesser von 200–350 mm (mit Ausnahme von selbst nachfüllbaren Flaschen)</li> <li>• Optimales Zubehör auch für Besitzer von Gas-BBQs</li> </ul>			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produkt</th> <th>Art.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dometic GasChecker GC100</td> <td>9103500697</td> </tr> </tbody> </table>	Produkt	Art.-Nr.	Dometic GasChecker GC100
Produkt	Art.-Nr.			
Dometic GasChecker GC100	9103500697			

## DOMETIC WASSERHAHN AC 539

4,30

Chromfarbener Einhebel-Wasserhahn

	<table border="1"> <tr> <td>Max. Wasserdruck</td> <td>1,5 bar</td> </tr> <tr> <td>Max. Wassertemperatur</td> <td>65 °C</td> </tr> <tr> <td>Material/Farbe</td> <td>Kunststoff/Chrom</td> </tr> </table>	Max. Wasserdruck	1,5 bar	Max. Wassertemperatur	65 °C	Material/Farbe	Kunststoff/Chrom
	Max. Wasserdruck	1,5 bar					
	Max. Wassertemperatur	65 °C					
	Material/Farbe	Kunststoff/Chrom					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produkt</th> <th>Art.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dometic Wasserhahn AC 539</td> <td>9102300076</td> </tr> </tbody> </table>	Produkt	Art.-Nr.	Dometic Wasserhahn AC 539	9102300076			
Produkt	Art.-Nr.						
Dometic Wasserhahn AC 539	9102300076						

## DOMETIC WASSERHAHN AC 537

4,30

Verchromter Wasserhahn

	<table border="1"> <tr> <td>Max. Wasserdruck</td> <td>1,5 bar</td> </tr> <tr> <td>Max. Wassertemperatur</td> <td>65 °C</td> </tr> <tr> <td>Material/Farbe</td> <td>Messing/Chrom</td> </tr> </table>	Max. Wasserdruck	1,5 bar	Max. Wassertemperatur	65 °C	Material/Farbe	Messing/Chrom
	Max. Wasserdruck	1,5 bar					
	Max. Wassertemperatur	65 °C					
	Material/Farbe	Messing/Chrom					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produkt</th> <th>Art.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dometic Wasserhahn AC 537</td> <td>9102300077</td> </tr> </tbody> </table>	Produkt	Art.-Nr.	Dometic Wasserhahn AC 537	9102300077			
Produkt	Art.-Nr.						
Dometic Wasserhahn AC 537	9102300077						

## DOMETIC SIPHON

4,30

Dometic Siphon

	Dometic Siphon												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produkt</th> <th>Art.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AC 530 Siphon, gewinkelter Ablauf, Ø 25 mm</td> <td>9102300082</td> </tr> <tr> <td>AC 535 Siphon, gerader Ablauf, Ø 25 mm</td> <td>9102300083</td> </tr> <tr> <td>AC 540 Siphon, gewinkelter Ablauf, Ø 20 mm</td> <td>9102300084</td> </tr> <tr> <td>AC 545 Siphon, gerader Ablauf, Ø 20 mm</td> <td>9102300085</td> </tr> <tr> <td>AC 557 Siphon, doppelter Ablauf, Ø 25 mm</td> <td>9102300086</td> </tr> </tbody> </table>	Produkt	Art.-Nr.	AC 530 Siphon, gewinkelter Ablauf, Ø 25 mm	9102300082	AC 535 Siphon, gerader Ablauf, Ø 25 mm	9102300083	AC 540 Siphon, gewinkelter Ablauf, Ø 20 mm	9102300084	AC 545 Siphon, gerader Ablauf, Ø 20 mm	9102300085	AC 557 Siphon, doppelter Ablauf, Ø 25 mm	9102300086
	Produkt	Art.-Nr.											
	AC 530 Siphon, gewinkelter Ablauf, Ø 25 mm	9102300082											
	AC 535 Siphon, gerader Ablauf, Ø 25 mm	9102300083											
	AC 540 Siphon, gewinkelter Ablauf, Ø 20 mm	9102300084											
AC 545 Siphon, gerader Ablauf, Ø 20 mm	9102300085												
AC 557 Siphon, doppelter Ablauf, Ø 25 mm	9102300086												



## DOMETIC CK 2000

3,36

Umluft-Dunstabzugshaube mit 2-stufigem Gebläse

	<b>Spannung</b>	12 Volt DC
	<b>Kapazität</b>	max. 38/45 m <sup>3</sup> /h
	<b>Stromverbrauch</b>	Lüfter: 5 Watt Beleuchtung: 4 Watt (2 x 2 Watt), Energieeffizienzklasse A+
	<b>Gewicht</b>	2,2 kg
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	400 x 56 x 280 mm
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivkohlefilter und Halogenlampen lassen sich dank des Schnapp- und Entriegelungsmechanismus leicht austauschen</li> <li>• Hohe Effizienz durch geringen Stromverbrauch von nur 5 W</li> <li>• Abwaschbarer Metall-Fettfilter</li> <li>• Zwei integrierte Halogenlichter mit zwei Beleuchtungsstufen</li> <li>• Zwei Lüftergeschwindigkeiten</li> </ul>
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic CK 2000*		9103303094
<b>/ Zusatzausstattung</b>		
Aktivkohlefilter für CK 2000 (Zweierpack)		9107300007

## DOMETIC CK 500

3,36

Einbau-Dunstabzugshaube mit 3-stufigem Gebläse

	<b>Spannung</b>	12 Volt DC
	<b>Kapazität</b>	max. 100 m <sup>3</sup> /h
	<b>Leistungsaufnahme</b>	35 Watt
	<b>Gewicht</b>	3 kg
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	530 x 60 x 204 mm (+16 mm für den Abluftschlauch-Adapter)
	<b>Dachausschnitt (Ø)</b>	110 mm
	<b>Dachkuppel-Abmessungen (H x Ø)</b>	72 x 190 mm
	<b>Dachstärke</b>	von 25 mm
	<b>Länge Abluftschlauch</b>	1.20 m inkl. Montagesatz für Abluftschlauch Ø 60 mm
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	LED-Beleuchtung (3 Watt, warmweiß, Energieeffizienzklasse: A, Energieverbrauch in 1000 Stunden: 3 kWh)
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic CK 500*		9106506287

\* Die gezeigten Dunstabzugshauben sind für den Einsatz in Wohnmobilen gedacht, nicht für den Gebrauch zu Hause.

**DOMETIC CK 400**

3,36

Dunstabzugshaube mit 2-stufigem Gebläse

	<b>Spannung</b>	12 Volt DC
	<b>Kapazität</b>	70/125 m <sup>3</sup> /h
	<b>Leistungsaufnahme</b>	30 Watt
	<b>Gewicht</b>	3 kg
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	400 x 45 x 275 mm
	<b>Dachausschnitt (Ø)</b>	105 mm
	<b>Dachkuppel-Abmessungen (H x Ø)</b>	64 x 200 mm
	<b>Prüfzeichen</b>	e5-Zulassung
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Metallfettfilter, 2 Beleuchtungsstufen mit LED-Leuchtkörper (2 x 2 Watt / 12 V, GU4, Energieeffizienzklasse A+, Energieverbrauch in 1000 Stunden: 4 kWh)
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic CK 400*	9103303093	

**DOMETIC CK 150**

3,36

Einbau-Dunstabzugshaube mit 1-stufigem Gebläse

	<b>Spannung</b>	12 Volt DC
	<b>Kapazität</b>	115 m <sup>3</sup> /h
	<b>Leistungsaufnahme</b>	30 Watt
	<b>Gewicht</b>	1,9 kg
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	400 x 45 x 165 mm
	<b>Küchenschrank-Ausschnitt (W x T)</b>	381 x 142 mm
	<b>Dachausschnitt (Ø)</b>	105 mm
	<b>Dachkuppel-Abmessungen (H x Ø)</b>	64 x 200 mm
	<b>Prüfzeichen</b>	e5-Zulassung
<b>Qualitätsmerkmale</b>	1-stufiges Gebläse, auswaschbarer Metallfettfilter, 2-Beleuchtungsstufen mit Halogenleuchte (1 x 20 Watt/12 Volt, GU5.3, Energieeffizienzklasse C, Energieverbrauch in 1000 Stunden: 20 kWh) Dachkuppel aus robustem Kunststoff	
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic CK 150*	9103303095	

**DOMETIC GY 11**

3,36

Dachlüfter mit Motor

	<b>Spannung</b>	12 Volt DC	
	<b>Kapazität</b>	70/125 m <sup>3</sup> /h	
	<b>Leistungsaufnahme</b>	30 Watt	
	<b>Gewicht</b>	0,6 kg	
	<b>Dachkuppel-Abmessungen (H x Ø)</b>	64 x 200 mm	
	<b>Material</b>	Robuste Kunststoff-Dachkuppel	
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	2-stufiger Ventilator, starke Belüftung selbst bei ausgeschaltetem Motor (3 bis 12 m <sup>3</sup> /h bei einer Windgeschwindigkeit von 1 bis 4 m/s)	
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic GY 11*	9107300318		



# MOBILE KÜCHENGERÄTE

## KAFFEEMASCHINEN, WASSERKOCHER UND MIKROWELLENHERDE

Viele Berufskraftfahrer schätzen es, eine eigene Küchenausstattung an Bord zu haben, weil es Zeit spart und sie unabhängiger macht. Sie packen einfach genug Lebensmittel und Getränke für die Reise ein und können immer etwas Heißes zubereiten, wenn sie eine Pause einlegen: Kaffee, Tee, Cappuccino, Fertigsuppe oder sogar eine kleine Mahlzeit.

Das Küchenprogramm von Dometic hält viele bewährte Geräte für die Fahrzeugküche bereit: Kaffeemaschinen, einen Wasserkocher und sogar einen Mikrowellenherd. Alle Geräte sind speziell konzipiert für den Einsatz unterwegs. Sie sind mit dem richtigen Anschluss und mit Zubehör für die sichere Montage im Fahrzeug ausgestattet.

**DOMETIC PERFECTCOFFEE MC 01**

3,13

1-Tassen-Kaffeemaschine



<b>Kapazität</b>	150 ml
<b>Spannung</b>	12 oder 24 V Gleichstrom
<b>Mittlerer Stromverbrauch</b>	12 V: 180 W 24 V: 250 W
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Kurzbrühdauer, automatische Abschaltung, Trockengehschutz, Dauerfilter, Betriebszustandsanzeige, verwendet Kaffeepulver, inklusive Kaffeebecher
<b>Gewicht</b>	0,8 kg
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	135 x 190 x 110 mm (inkl. Befestigungs-Kit)
<b>Prüfzeichen</b>	Lebensmittelecht nach dem deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (LMBG)
Produkt	Art.-Nr.
Dometic PerfectCoffee MC01, 12 V	9600000338
Dometic PerfectCoffee MC01, 24 V	9600000339
<b>/Optionales Zubehör</b>	
Zusätzlicher Kaffeebecher, schwarz	9103555734

**DOMETIC PERFECTCOFFEE MC 052/MC 054**

3,13

Kaffeemaschine für 5 Tassen



<b>Kapazität</b>	5 Tassen (625 ml)
<b>Spannung</b>	12 oder 24 V Gleichstrom
<b>Mittlerer Stromverbrauch</b>	12 V: 170 W 24 V: 300 W
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Schwenkfilter für einfache Bedienung, integrierte Transportsicherung für Glaskanne, Warmhalteplatte mit Thermostat, Befestigungs-Kit zur Wand- oder Bodenmontage
<b>Gewicht</b>	1,1 kg
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	240 x 270 x 155 mm (inkl. Befestigungs-Kit)
<b>Prüfzeichen</b>	Lebensmittelecht nach dem deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (LMBG)
Produkt	Art.-Nr.
Dometic PerfectCoffee MC052, 12 V	9600000340
Dometic PerfectCoffee MC054, 24 V	9600000341

**DOMETIC PERFECTKITCHEN MCK 750**

3,14


Wasserkocher



<b>Kapazität</b>	ca. 0,75 Liter
<b>Spannung</b>	12 oder 24 V Gleichstrom
<b>Mittlerer Stromverbrauch</b>	12 V: 200 Watt 24 V: 380 Watt
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Automatische Abschaltung bei Erreichen des Siedepunktes, Trockenkochschutz, Betriebsanzeige
<b>Gewicht</b>	0,8 kg
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	190 x 205 x 125 mm (inkl. Befestigungs-Kit)
<b>Prüfzeichen</b>	Lebensmittelecht nach dem deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (LMBG)
Produkt	Art.-Nr.
Dometic PerfectKitchen MCK750, 12 V	9600014796
Dometic PerfectKitchen MCK750, 24 V	9600014797

**DOMETIC MWO 24**

Lkw-Mikrowelle mit integriertem 24-Volt-Stromanschluss



<b>Spannung</b>	24 V DC
<b>Kapazität</b>	17 Liter
<b>Stromverbrauch</b>	500 W (Mikrowelle)/960 W (Batterie)
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	445 x 279 x 335 mm
<b>Gewicht (kg)</b>	9,8 kg
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anwenderfreundliche Mikrowelle mit intuitivem Design</li> <li>• 3 verschiedene Kochstufen (175/270/550 W), Auftaufunktion</li> <li>• Memory-Taste für oft verwendete Einstellungen</li> <li>• Einfach zu reinigende integrierte Keramikplatte, keine beweglichen Teile</li> <li>• Robuste Ausführung für die Straße, mit praktischen Funktionen</li> <li>• Sicherheitsfunktion: akustische Warnsignale für 180 Sekunden, wenn die Tür geöffnet wird und am Ende der Kochzeit</li> <li>• Von führenden Lkw-Herstellern freigegeben</li> <li>• LED-beleuchteter Innenraum</li> <li>• Enthält zwei Befestigungsklammern</li> </ul>
<b>Prüfzeichen</b>	E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
<b>Lieferumfang</b>	Mikrowellenherd, Universal-Befestigungs-Kit

Produkt	Art.-Nr.
Dometic MWO 24	9600000535

**PLUG-AND-PLAY**

Mit 24-V-Stromanschluss

**BENUTZERFREUNDLICHE BEDIENUNG**

Mit großen, leicht lesbaren Ziffern und Anzeigesymbolen


**ZUSÄTZLICHER KOMFORT**

Dank LED-Innenbeleuchtung sehen Sie immer, wie weit Ihre Mahlzeit ist

**DOMETIC MWO 240**

3,47

230-V-Mikrowellenherd



<b>Spannung</b>	230 V, 50 Hz
<b>Kapazität</b>	17 Liter
<b>Mikrowellenleistung</b>	700 W
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	451 x 283 x 353 mm
<b>Gewicht</b>	11,5 kg
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einfach zu bedienende Mikrowelle mit fünf Kochstufen</li> <li>• Auftaufunktion</li> <li>• Integrierte, einfach zu reinigende Keramikplatte</li> <li>• Von führenden Reisemobil-Herstellern für gut befunden</li> <li>• Mit Beleuchtung zur einfachen Überprüfung des Mikrowelleninhalts</li> <li>• Verriegelungssystem zum Schutz vor unerwünschtem Öffnen</li> <li>• LED-Anzeige und Anzeige zum Kochende</li> </ul>
<b>Prüfzeichen</b>	Intertek GS, NCC zugelassen
<b>Lieferumfang</b>	Mikrowellenherd


Produkt	Art.-Nr.
Dometic MWO 240, EU-Stecker	9600008377
Dometic MWO 240, UK-Stecker	9600028283

**BENUTZERFREUNDLICH**

Große, leicht lesbare Ziffern und Anzeigesymbole

**INTEGRIERTE KERAMIKPLATTE**

Einfach zu reinigen, keine beweglichen Teile

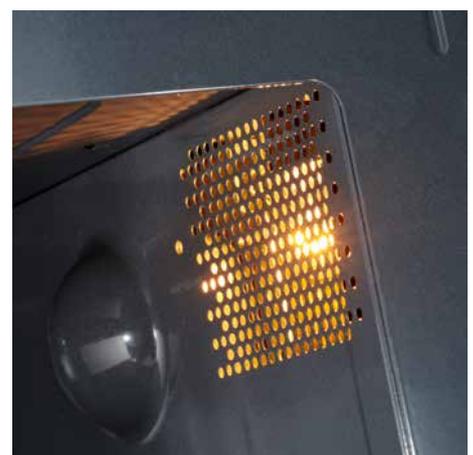**ZUSÄTZLICHER KOMFORT**

Innenbeleuchtung, um den Kochfortschritt Ihrer Speisen im Blick zu behalten



# ELEKTRONIKZUBEHÖR ZUR MOBILEN STROMVERSORGUNG

VON BATTERIELADEGERÄTEN BIS HIN ZU GENERATOREN

So geht Ihren Kunden an Bord oder vor Ort nie der Strom aus. Dometics Sortiment für Energie & Steuerung umfasst smartes Elektronikzubehör zur Stromversorgung.

Wenn Sie eine Stromquelle mit 230 Volt benötigen, empfehlen wir Ihnen die bewährten Generatoren der Serien TravelPower und TEC. Eine Alternative dazu stellen unsere Wechselrichter dar, die aus einer Batterie 230 Volt Wechselstrom generieren können. Auf den folgenden Seiten finden Sie auch passende Lösungen

für Gleichstrom-Netzwerke. Sind Sie auf der Suche nach einem preisgünstigen Spannungswandler, um 12-Volt-Geräte mit 24 Volt betreiben zu können? Oder benötigen Sie ein hochwertiges Gerät zur Stabilisierung der Versorgungsspannung? Wir haben alles, was Sie brauchen. Abgerundet wird das Sortiment durch elegante Beleuchtungslösungen und smarte Steuergeräte.



## BATTERIELADEGERÄTE UND BATTERIEPFLEGE

Automatische Ladegeräte mit IUOU-Eigenschaften für ein rasches und schonendes Aufladen von Gelzellen, Nasszellen und AGM-Batterien. Battery Conditioner für eine längere Funktionstüchtigkeit.

**SEITEN 196 - 199**



## SPANNUNGSWANDLER UND LADEWANDLER

Kompakte Spannungswandler für den Betrieb von 12-Volt-Geräten in 24-Volt-Stromkreisläufen. Ladewandler für ein zuverlässiges Aufladen von Versorgerbatterien während des Fahrens.

**SEITE 200 – 203**



## BEDIENPANELS

Sofortiger Zugang zu allen wichtigen Informationen. Benutzerfreundliche, selbsterklärende Bedienpanels und ein smartes Batteriemanagementsystem für eine effiziente Nutzung mobiler Energiequellen.

**SEITE 204 – 205**



## WECHSELRICHTER

230 Volt Wechselstrom aus 12- oder 24-Volt-Batterien. Wechselrichter mit reiner Sinusspannung. Leicht und kompakt oder mit hoher Spitzen-Ausgangsleistung für Verbraucher mit hohen Anlaufströmen.

**SEITE 206 – 209**



## AKKUPACKS

Die ausgeklügelte Technologie setzt auf Lithium-Ionen-Batterien und bietet nie dagewesene Unabhängigkeit. Da sie tragbar sind, können sie auch ohne Stromanschluss und Fahrzeug betrieben und in komplexe Energieversorgungssysteme integriert werden.

**SEITE 210 – 211**



## GENERATOREN

230 Volt Wechselstrom in Bereitschaft – für Einsatz-, Reparatur- und Wartungsfahrzeuge, Marktstände etc. Die Generatoren von Dometic gewährleisten eine zuverlässige Stromversorgung ganz ohne Netzanschluss.

**SEITE 212 – 217**



## LEISTUNGSSTARKE KÜHLUNG

Energieversorgung von Kühlboxen und Kühlschränken

**SEITE 218 – 219**



## BELEUCHTUNG

Elegante Beleuchtungslösungen dank energiesparender LED-Technologie. Vertiefte und oberflächenmontierte Spots, LED-Module mit niedrigem Profil, smarte Energieversorgung.

**SEITE 220 – 223**

# BATTERIEN LADEN UND BATTERIEPFLEGE

## DANK AUSGEFEILTER TECHNOLOGIE WIRD DIE BATTERIELEISTUNG VOLL AUSGESCHÖPFT

Das Dometic Sortiment sorgt mit topmoderner Ladetechnologie für eine maximale Verfügbarkeit der mobilen Batterieleistung. Die automatischen Ladegeräte der MCA-Serie sind kompakt, leicht und einfach zu montieren. Die Ladegeräte der MCP-Serie sind mit ihrer selbsterklärenden Ein-Knopf-Bedienung ideal für moderne Start/Stop-Batterien. PerfectPower DCC Ladewandler laden Batterien

während der Fahrt optimal auf – sie sind selbst mit modernen Fahrzeugen mit energiesparender intelligenter Lichtmaschine kompatibel. Bewährte Batteriepflegeprodukte beugen einer vorzeitigen Batteriealterung und Ausfällen vor. Daher sind sie besonders für saisonal genutzte Fahrzeuge sehr empfehlenswert.

## DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1215/1225/1235/1250

3,39


IUOU-Batterieladegerät

	MCA 1215	MCA 1225	MCA 1235	MCA 1250
MCA 1215				
				
MCA 1225				
				
MCA 1235				
				
MCA 1250				
				
<b>Ladeausgänge</b>	1 + 1	2 + 1	2 + 1	3
<b>Eingangsspannung</b>	90–260 V			
<b>Frequenz</b>	50–60 Hz			
<b>Ladeschlussspannung</b>	14,4/14,7 V			
<b>Erhaltungsladespannung</b>	13,8 V			
<b>Empfohlene Batteriekapazität</b>	40–170 Ah	75–300 Ah	100–400 Ah	150–60 Ah
<b>U0-Phasenbegrenzung bei</b>	8 h			
<b>Energieeffizienz bis zu</b>	92 %			
<b>Ladestrom</b>	15 A	25 A	35 A	50 A
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 bis +50 °C			
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	179 x 63 x 238 mm	179 x 63 x 238 mm	179 x 63 x 274 mm	208,5 x 75 x 283 mm
<b>Gewicht</b>	1,6 kg	1,7 kg	1,9 kg	3,1 kg
<b>Schutzart</b>	IP 21			
<b>Produkt</b>				<b>Art.-Nr.</b>
PerfectCharge MCA 1215				9600000028
PerfectCharge MCA 1225				9600000029
PerfectCharge MCA 1235				9600000030
PerfectCharge MCA 1250				9600000031
<b>/Optionales Zubehör</b>				
Temperaturfühler MCA-TS1				9600000099
Fernbedienung MCA-RC1				9600000100
Steuergerät MPC 01				9102500073
Sensor Hella MCA-HS1				9600000101

# DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1280/2415/2425/2440

IUOU-Batterieladegerät

		MCA 1280	MCA 2415	MCA 2425	MCA 2440
MCA 1280 	<b>Ladeausgänge</b>	3	2	3	3
	<b>Eingangsspannung</b>	90–260 V			
MCA 2415 	<b>Frequenz</b>	50–60 Hz			
	<b>Ladeschlussspannung</b>	14,4/14,7 V		28,8/29,4 V	
MCA 2425 	<b>Erhaltungsladespannung</b>	13,8 V		27,6	
	<b>Empfohlene Batteriekapazität</b>	200–800 Ah	40–170 Ah	75–300 Ah	100–400 Ah
MCA 2440 	<b>U0-Phasenbegrenzung bei</b>	8 h		8 oder 16 h	
	<b>Energieeffizienz bis zu</b>	92 %			
	<b>Ladestrom</b>	80 A	12,5 A	25 A	40 A
	<b>Betriebstemperatur</b>	-20 bis +50 °C			
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	208,5 x 75 x 303 mm	179 x 63 x 238 mm	208,5 x 75 x 283 mm	208,5 x 75 x 303 mm
	<b>Gewicht</b>	4 kg	1,6 kg	2,9 kg	3,9 kg
	<b>Schutzart</b>	IP 21			
	<b>Produkt</b>				<b>Art.-Nr.</b>
	PerfectCharge MCA 1280				9600000032
	PerfectCharge MCA 2415				9600000033
	PerfectCharge MCA 2425				9600000034
	PerfectCharge MCA 2440				9600000035
	<b>/Optionales Zubehör</b>				
	Temperaturfühler MCA-TS1				9600000099
	Fernbedienung MCA-RC1				9600000100
	Steuergerät MPC 01				9102500073
	Sensor Hella MCA-HS1				9600000101

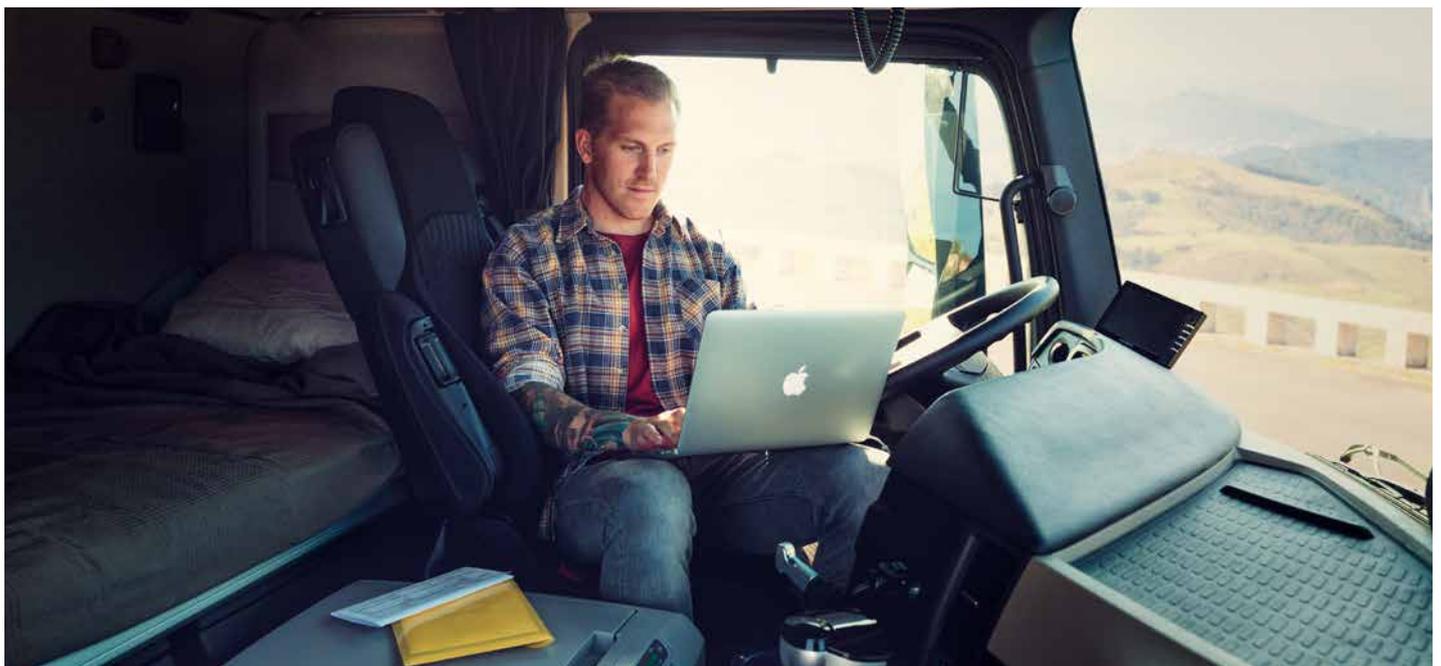

## DOMETIC PERFECTCHARGE MCP 1204/MCP 1207

3,16

Batterieladegeräte

	MCP 1204	MCP 1207	
	<b>Ladeausgänge</b>	1 (sehr flexibel dank Steckverbinder)	
	<b>Ladecharakteristik</b>	8 stufig	
	<b>Eingangsspannung</b>	230 V (180–253 V)	
	<b>Max. Ladestrom</b>	4 A	7 A
	<b>Empfohlene Batteriekapazität</b>	Ladung: 7–110 Ah/ Erhaltungsladen: 7–180 Ah	Ladung: 15–160 Ah/ Erhaltungsladen: 15–250 Ah
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	90 x 55 x 220 mm	90 x 55 x 250 mm
	<b>Gewicht</b>	0,5 kg	0,7 kg
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>	
PerfectCharge MCP 1204		9600000026	
PerfectCharge MCP 1207		9600000027	
<b>/Optionales Zubehör</b>			
Batterie-Indikator BI 01		9600000094	
Wandhalterung		9102500079	

## DOMETIC PERFECTCHARGE IU 812

3,16

IUOU Batterieladegerät für 12-V-Nass-, Gel- und Vliesbatterien

	<b>Ladeausgänge</b>	1
	<b>Eingangsspannung</b>	230 V (180–253 V)
	<b>Frequenz</b>	50–60 Hz
	<b>Ladeschlussspannung</b>	14,4 V
	<b>Erhaltungsladespannung</b>	13,6 V
	<b>Max. Batteriekapazität</b>	100 Ah
	<b>Ladestrom</b>	8 A
	<b>Ladecharakteristik</b>	IUOU mit Begrenzung der IUO-Phase
	<b>Betriebstemperatur</b>	0 °C bis +50 °C
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	120 x 70 x 200 mm
	<b>Gewicht</b>	0,9 kg
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Überlast- und Kurzschlusschutz. Kann als Stromnetzversorgung verwendet werden
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
PerfectCharge IU 812		9600000037



## DOMETIC PERFECTBATTERY BR 12

3,16

Battery Refresher, 12 V



<b>Eingangsspannung</b>	12 V DC
<b>Einschaltspannung</b>	> 12,6 ± 0,2 V
<b>Ruhestrom</b>	< 0,2 mA
<b>Batterieklemmen</b>	1
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	100 x 67 x 25
<b>Gewicht</b>	0,12
<b>Prüfzeichen</b>	e-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)

Produkt	Art.-Nr.
PerfectBattery BR 12	9600000093

## DOMETIC PERFECTBATTERY BC 100

3,16

Battery Conditioner, 12 V



<b>Eingangsspannung</b>	230 V AC (180–253 V)
<b>Eingangsfrequenz</b>	50–60 Hz
<b>Batterieklemmen</b>	1
<b>Ladeschlussspannung</b>	13,8 V DC
<b>Erhaltungsladespannung</b>	13,0 V
<b>Ladesteuerung</b>	3 LEDs
<b>Max. Ladestrom</b>	1,00 A
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 bis +50 °C
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	70 x 100 x 60 mm
<b>Gewicht</b>	0,45 kg
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Überlast- und Kurzschlusschutz

Produkt	Art.-Nr.
PerfectBattery BC 100	9600000092



# SPANNUNGSWANDLER

## FÜR DEN BETRIEB VON 12-V-GERÄTEN MIT 24-V-BATTERIEN

Preisgünstige, ultrakompakte Spannungswandler mit Schaltmodus für den Betrieb von 12-Volt-Geräten in 24-Volt-Stromkreisen.

Günstige Wandler (PerfectPower DCDC 06 bis DCDC 24) reichen oft völlig aus, um 12-Volt-Geräte an eine 24-Volt-Batterie anzuschließen. Computer, Monitore, Messinstrumente und andere sensible Geräte benötigen eine konstante und stabile Spannung, die Spannungseinbrüche und -spitzen kompensiert.

Die Lösung: Spannungswandler und Ladewandler, deren Eingangs- und Ausgangsspannung elektrisch isoliert sind (PerfectPower DCDC 10 bis DCDC 40 oder PerfectCharge DC 08 bis DC 40).

Die hochwertigen DC/DC-Wandler können während der Fahrt auch zum schnellen und schonenden Aufladen von Versorgungsbatterien verwendet werden. Aufgrund ihrer erweiterten Ausgangsspannung von 14,2 Volt sind PerfectCharge Ladewandler für diesen Zweck die beste Wahl.

# DOMETIC PERFECTPOWER DCDC 06/DCDC 12/DCDC 24

Spannungswandler

	DCDC 06	DCDC 12	DCDC 24	
 <p>DCDC 06</p>  <p>DCDC 12</p>  <p>DCDC 24</p>	<b>Eingangsspannung</b>	20 bis 30 V DC		
	<b>Eingangsstrom ohne Ladung</b>	8 mA	8 mA	8 mA
	<b>Nenn-Eingangsstrom</b>	5 A	10 A	18 A
	<b>Ausgangsspannung</b>	13,8 V DC -10 %		
	<b>Nenn-Ausgangsstrom</b>	6 A	12 A	24 A
	<b>Ausgangsspitzenstrom</b>	10 A	18 A	30 A
	<b>Energieeffizienz</b>	bis zu 90 %		
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	105 x 47 x 118 mm	105 x 47 x 128 mm	105 x 47 x 158 mm
	<b>Gewicht</b>	0,45 kg	0,5 kg	0,7 kg
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>		
PerfectPower DCDC 06	9600000038			
PerfectPower DCDC 12	9600000039			
PerfectPower DCDC 24	9600000040			





# PERFECTPOWER DCC

**GLEICHSTROM-LADEWANDLER DER NEUEN GENERATION: STROM, AUF DEN VERLASS IST**

So kommen Sie nie wieder mit leerer Batterie am Reiseziel an! Mit unseren Gleichstrom-Ladewandlern der neuen Generation bleibt Ihre Versorgerbatterie während der gesamten Fahrt in einem optimalen Ladezustand. Äußerst empfehlenswert für moderne EURO-6-

Fahrzeuge mit intelligenten Lichtmaschinen sowie für Fahrzeuge, bei denen der Kabelquerschnitt zu klein ist, um die angeschlossenen Geräte zu versorgen.

## DOMETIC SINEPOWER DCC

3,16

Gleichstrom-Ladewandler

	DCC 1212-10	DCC 1212-20	DCC 1212-40	DCC 2412-20
DCC 1212-10 	<b>Eingangsspannung</b> 12 V (8–16 V)	12 V (8–16 V)	12 V (8–16 V)	24 V (16–32 V)
	<b>Ausgangsspannung</b> 12 V (13,2–14,7 V)	12 V (13,2–14,7 V)	12 V (13,2–14,7 V)	12 V (13,2–14,7 V)
	<b>Form der Ausgangsspannung</b> Dreiphasige Ladeeigenschaften oder fester Wert			
	<b>Ladestrom</b> 10 A	20 A	40 A	20 A
	<b>Batterietypen</b> Bleisäure-Batterien (Nass-, Gel-, AGM-Zellen) Dometic eStore Lithiumbatterie			
DCC 1212-20 	<b>Energieeffizienz bis zu</b> 89 %	89 %	89 %	89 %
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b> 153 x 73 x 180 mm	153 x 73 x 220 mm	153 x 73 x 260 mm	153 x 73 x 220 mm
	<b>Gewicht</b> 1,25 kg	1,55 kg	1,85 kg	1,55 kg
	<b>Prüfzeichen</b> E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)			
DCC 1212-40 				
	<b>Eingangsspannung</b> 24 V (16–32 V)	12 V (8–16 V)	12 V (8–16 V)	24 V (16–32 V)
	<b>Ausgangsspannung</b> 12 V (13,2–14,7 V)	24 V (26,4–29,4 V)	24 V (26,4–29,4 V)	24 V (26,4–29,4 V)
	<b>Form der Ausgangsspannung</b> Dreiphasige Ladeeigenschaften oder fester Wert			
	<b>Ladestrom</b> 40 A	10 A	20 A	10 A
	<b>Batterietypen</b> Bleisäure-Batterien (Nass-, Gel-, AGM-Zellen) Dometic eStore Lithiumbatterie			
DCC 2412-20 	<b>Energieeffizienz bis zu</b> 89 %	89 %	89 %	89 %
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b> 153 x 73 x 260 mm	153 x 73 x 220 mm	153 x 73 x 260 mm	153 x 73 x 220 mm
	<b>Gewicht</b> 1,85 kg	1,55 kg	1,85 kg	1,55 kg
	<b>Prüfzeichen</b> E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)			
DCC 2412-40 				
	<b>Eingangsspannung</b> 24 V (16–32 V)	12 V (8–16 V)	12 V (8–16 V)	24 V (16–32 V)
	<b>Ausgangsspannung</b> 12 V (13,2–14,7 V)	24 V (26,4–29,4 V)	24 V (26,4–29,4 V)	24 V (26,4–29,4 V)
	<b>Form der Ausgangsspannung</b> Dreiphasige Ladeeigenschaften oder fester Wert			
	<b>Ladestrom</b> 40 A	10 A	20 A	10 A
	<b>Batterietypen</b> Bleisäure-Batterien (Nass-, Gel-, AGM-Zellen) Dometic eStore Lithiumbatterie			
DCC 1224-10 	<b>Energieeffizienz bis zu</b> 89 %	89 %	89 %	89 %
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b> 153 x 73 x 260 mm	153 x 73 x 220 mm	153 x 73 x 260 mm	153 x 73 x 220 mm
	<b>Gewicht</b> 1,85 kg	1,55 kg	1,85 kg	1,55 kg
	<b>Prüfzeichen</b> E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)			
DCC 1224-20 				
	<b>Eingangsspannung</b> 24 V (16–32 V)	12 V (8–16 V)	12 V (8–16 V)	24 V (16–32 V)
	<b>Ausgangsspannung</b> 12 V (13,2–14,7 V)	24 V (26,4–29,4 V)	24 V (26,4–29,4 V)	24 V (26,4–29,4 V)
	<b>Form der Ausgangsspannung</b> Dreiphasige Ladeeigenschaften oder fester Wert			
	<b>Ladestrom</b> 40 A	10 A	20 A	10 A
	<b>Batterietypen</b> Bleisäure-Batterien (Nass-, Gel-, AGM-Zellen) Dometic eStore Lithiumbatterie			
DCC 2424-10 	<b>Energieeffizienz bis zu</b> 89 %	89 %	89 %	89 %
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b> 153 x 73 x 260 mm	153 x 73 x 220 mm	153 x 73 x 260 mm	153 x 73 x 220 mm
	<b>Gewicht</b> 1,85 kg	1,55 kg	1,85 kg	1,55 kg
	<b>Prüfzeichen</b> E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)			

Produkt	Art.-Nr.
Dometic SinePower DCC 1212-10	9600003753
Dometic SinePower DCC 1212-20	9600003754
Dometic SinePower DCC 1212-40	9600003755
Dometic SinePower DCC 2412-20	9600003750
Dometic SinePower DCC 2412-40	9600003751
Dometic SinePower DCC 1224-10	9600003748
Dometic SinePower DCC 1224-20	9600003749
Dometic SinePower DCC 2424-10	9600003752
<b>/Optionales Zubehör</b>	
Temperaturfühler MCA-TS1	9600000099



# ALLES UNTER KONTROLLE

**ALLE WICHTIGEN PARAMETER IM BLICK UND LEICHT ZU KONTROLLIEREN**

In unserem Zeitalter smarter Geräte haben wir uns daran gewöhnt, wichtige Informationen schnell und übersichtlich im Blick zu haben und unsere Umgebung per Fingertipp zu kontrollieren. Dometic bietet ein breites Angebot an benutzerfreundlichen Bedienpanels, die an unsere Produkte und Systeme angeschlossen werden.

**DOMETIC DSP-EM**

3,16


Überwachungs- und Steuerungseinrichtung für DSP-T-Wechselrichter und MCA-Ladegeräte

	<b>Eingangsspannung</b>	9–35 V DC
	<b>Stromverbrauch</b> im Display-Betrieb im Standby-Betrieb	170 mA 40 mA
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	150 x 110 x 23 mm
	<b>Gewicht</b>	0,15 kg
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vielseitiges Gerät zur Überwachung und Steuerung Ihres DSP-T Wechselrichters und Ihres MCA-Ladegeräts</li> <li>• Mit Batteriesensor kombinierbar zur Erfassung aller relevanten Batteriedaten</li> <li>• Neben der Ausführung von Standardfunktionen dient sie auch zur bequemen Ansicht von Werten wie Leistung und Spannung</li> <li>• Ermöglicht eine genaue Anpassung Ihres Wechselrichters</li> <li>• Mit MCA-Ladegerät kombinierbar zur Steuerung aller Energiegeräte über ein einheitliches Bedienpanel</li> </ul>
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic DSP-EM		9600002565

**DOMETIC MPC 01**

3,16

Intelligentes Batteriemanagementsystem mit Display und Batteriesensor

 	<b>Eingangsspannung</b>	8–16 V DC
	<b>Stromverbrauch</b> im Display-Betrieb im Standby-Betrieb	150 mA 10 mA
	<b>Abmessungen einschließlich Regler (B x H x T)</b>	145 x 122 x 24,5 mm
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	CI-Bus-Schnittstelle, drei zusätzliche Batteriesensoren (Zubehör) können angeschlossen werden
	<b>Produkt</b>	
Dometic MPC 01		9102500073



# SINUS-WECHSELRICHTER

## REINE SINUSSPANNUNG FÜR 230-V-GERÄTE

Die Sinus-Wechselrichter der Serien SinePower DSP und DSP-T generieren eine reine Sinusspannung, die sich selbst für empfindliche 230-V-Geräte eignet. Dank ihres großen Eingangsspannungsbereichs sind sie auch mit modernen EURO-6-Fahrzeugen mit intelligenten

Lichtmaschinen kompatibel. Unsere hochwertigen Wechselrichter der Serie SinePower DSP-T bieten zwei weitere nützliche Funktionen: eine Netzvorrangschaltung mit Spannungssynchronisierung und einen energiesparenden Smart-Standby-Modus.

### DOMETIC SINEPOWER DSP

3,16

Sinus-Wechselrichter

		DSP 212/DSP 224	DSP 412/DSP 424
DSP 212 DSP 224 	<b>Eingangsspannung</b>	12 V DC (10–16,5 V)/24 V DC (20–33 V)	
	<b>Ausgangsspannung/Form</b>	230 V AC/reine Sinuswelle 	
	<b>Ausgangsfrequenz</b>	50 Hz	50 Hz
	<b>Eingangsstrom ohne Ladung</b>	0,6 A/0,4 A	0,6 A/0,4 A
	<b>Ausgangsleistung im Dauerbetrieb</b>	150 W	350 W
	<b>Spitzenleistung</b>	300 W	700 W
	<b>Energieeffizienz bis zu</b>	90 %	90 %
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	127 x 52 x 210 mm	127 x 52 x 210 mm
	<b>Gewicht</b>	1,1 kg	1,2 kg
	<b>Prüfzeichen</b>	E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	
<b>Schutzart</b>	äquivalent IP 21		
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>		
Dometic SinePower DSP 212	9600002603		
Dometic SinePower DSP 224	9600002540		
Dometic SinePower DSP 412	9600002541		
Dometic SinePower DSP 424	9600002542		

## DOMETIC SINEPOWER DSP

Sinus-Wechselrichter

		DSP 612/DSP 624	DSP 1012/DSP 1024
DSP 612 DSP 624 	<b>Eingangsspannung</b>	12 V DC (10–16,5 V)/24 V DC (20–33 V)	
	<b>Ausgangsspannung/Form</b>	230 V AC/reine Sinuswelle 	
DSP 1012 DSP 1024 	<b>Ausgangsfrequenz</b>	50 Hz	50 Hz
	<b>Eingangsstrom ohne Ladung</b>	<0,8 A/<0,5 A	1,0 A/0,6 A
	<b>Standby-Stromverbrauch</b>	0,3 A/0,2 A	0,35 A/0,2 A
	<b>Ausgangsleistung im Dauerbetrieb</b>	600 W	1.000 W
	<b>Spitzenleistung</b>	1.200 W	2.000 W
	<b>Energieeffizienz bis zu</b>	90 %	90 %
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	230 x 80 x 220 mm	230 x 80 x 240 mm
	<b>Gewicht</b>	2,8 kg	3,1 kg
	<b>Prüfzeichen</b>	E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	
	<b>Schutzart</b>	äquivalent IP 21	
		DSP 1512/DSP 1524	DSP 2012/DSP 2024
DSP 1512 DSP 1524 	<b>Eingangsspannung</b>	12 V DC (10–16,5 V)/24 V DC (20–33 V)	
	<b>Ausgangsspannung/Form</b>	230 V AC/reine Sinuswelle 	
DSP 2012 DSP 2024 	<b>Ausgangsfrequenz</b>	50 Hz	50 Hz
	<b>Eingangsstrom ohne Ladung</b>	<1,2 A/<0,6 A	<1,5 A/<0,8 A
	<b>Standby-Stromverbrauch</b>	0,4 A/0,25 A	0,5 A/0,3 A
	<b>Ausgangsleistung im Dauerbetrieb</b>	1500 W	2.000 W
	<b>Spitzenleistung</b>	3000 W	4000 W
	<b>Energieeffizienz bis zu</b>	90 %	90 %
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	272 x 97 x 340 mm	272 x 97 x 360 mm
	<b>Gewicht</b>	4,9 kg	5,2 kg
	<b>Prüfzeichen</b>	E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)	
	<b>Schutzart</b>	äquivalent IP 21	
Produkt	Art.-Nr.		
Dometic SinePower DSP 612	9600002543		
Dometic SinePower DSP 624	9600002544		
Dometic SinePower DSP 1012	9600002545		
Dometic SinePower DSP 1024	9600002546		
Dometic SinePower DSP 1512	9600002547		
Dometic SinePower DSP 1524	9600002548		
Dometic SinePower DSP 2012	9600002549		
Dometic SinePower DSP 2024	9600002550		
<b>/Optionales Zubehör</b>			
Gleichstrom-Verbindungskabel (für DSP 612/624/1012/1024)	9600000268		
Gleichstrom-Verbindungskabel DSP 1512, 12 V	9102700003		
Gleichstrom-Verbindungskabel DSP 2012, 12 V	9600000269		
Gleichstrom-Verbindungskabel DSP 1524/2024, 24 V	9600000268		
Netzvorrangschaltung VS-230	9600000324		

# DOMETIC SINEPOWER DSP-T

Komfort-Sinus-Wechselrichter

		DSP 1312T/DSP 1324T	DSP 1812T/DSP 1824T
DSP 1312T DSP 1324T 	<b>Eingangsspannung</b>	12 V DC (10,5–16 V) 24 V DC (21–32 V)	
	<b>Ausgangsspannung/Form</b>	230 V AC/reine Sinuswelle $\sim$	
DSP 1812T DSP 1824T 	<b>Ausgangsfrequenz</b>	50/60 Hz	50/60 Hz
	<b>Eingangsstrom ohne Ladung</b>	2,5 A/1,3 A	2,5 A/1,3 A
	<b>Standby-Stromverbrauch</b>	0,2 A/0,1 A	0,2 A/0,1 A
	<b>Ausgangsleistung im Dauerbetrieb</b>	1300* W	1800 W
	<b>Spitzenleistung</b>	2400 W	3200 W
	<b>Energieeffizienz bis zu</b>	90 %	90 %
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	284 x 118 x 405 mm	284 x 118 x 405 mm
	<b>Gewicht</b>	4,8 kg	6,1 kg
<b>Vorrangschaltung</b>	Integrierte Netzvorrangschaltung mit Spannungssynchronisierung		
<b>Prüfzeichen</b>	E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)		
<b>Schutzart</b>	äquivalent IP 21		
		DSP 2312T/DSP 2324T	DSP 3512T/DSP 3524T
DSP 2312T DSP 2324T 	<b>Eingangsspannung</b>	12 V DC (10,5–16 V) 24 V DC (21–32 V)	
	<b>Ausgangsspannung/Form</b>	230 V AC/reine Sinuswelle $\sim$	
DSP 3512T DSP 3524T 	<b>Ausgangsfrequenz</b>	50/60 Hz	50/60 Hz
	<b>Eingangsstrom ohne Ladung</b>	2,8 A/1,4 A	3,6 A/1,8 A
	<b>Standby-Stromverbrauch</b>	0,2 A/0,15 A	0,2 A/0,15 A
	<b>Ausgangsleistung im Dauerbetrieb</b>	2300* W	3500* W
	<b>Spitzenleistung</b>	4000 W	6000 W
	<b>Energieeffizienz bis zu</b>	90 %	90 %
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	284 x 118 x 481 mm	324 x 122 x 490 mm
	<b>Gewicht</b>	6,6 kg	10,9 kg
<b>Vorrangschaltung</b>	Integrierte Netzvorrangschaltung mit Spannungssynchronisierung		
<b>Prüfzeichen</b>	E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)		
<b>Schutzart</b>	äquivalent IP 21		
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>		
Dometic SinePower DSP 1312T	9600002551		
Dometic SinePower DSP 1324T	9600002552		
Dometic SinePower DSP 1812T	9600002553		
Dometic SinePower DSP 1824T	9600002554		
Dometic SinePower DSP 2312T	9600002555		
Dometic SinePower DSP 2324T	9600002556		
Dometic SinePower DSP 3512T	9600002557		
Dometic SinePower DSP 3524T	9600002558		
<b>/Optionales Zubehör</b>			
Gleichstrom-Verbindungskabel (für DSP 1312T/DSP 1324T)	9600000268		
Gleichstrom-Verbindungskabel (für DSP 1812T, 12 V)	9102700003		
Gleichstrom-Verbindungskabel (für DSP 2312T, 12 V)	9600000269		
Gleichstrom-Verbindungskabel (für DSP 3512T, 12 V)	auf Anfrage		
Gleichstrom-Verbindungskabel (für DSP 1824T/2324T/3524T, 24 V)	9600000268		
Standard-Fernbedienung DSP-RCT	9600002564		
Praktische Fernbedienung DSP-EM	9600002565		

\* 10 Minuten Dauerstrom, Dauerleistung: 50 % der Spitzenleistung

# SINEPOWER DSP-C

## PRAKTISCHE ALL-IN-ONE-LÖSUNG

Der Dometic SinePower DSP-C bietet maximale Unabhängigkeit von der Stromversorgung. Die intelligente Kombination aus Wechselrichter und automatischem Ladegerät überwacht den Netzstromeingang und reagiert auf jede Situation: entweder als Ergänzung zur externen Stromversorgung oder – bei Bedarf – zum

Aufladen der Fahrzeugbatterie. Wenn die externe Stromversorgung komplett ausfällt, schaltet sich der Wechselrichter sofort ein und versorgt verbundene Geräte mit reinem, sinusförmigem 230-V-Wechselstrom.

### DOMETIC SINEPOWER DSP-C

3,16

Premium-Wechselrichter mit kombiniertem, intelligentem Batterieladegerät

	DSP 1212C	DSP 1224C	DSP 2012C	DSP 2024C	
 <p>DSP 1212C DSP 1224C</p>	<b>Eingangsspannung</b>	12 V DC (10–16,5 V)	24 V DC (20–33 V)	12 V DC (10–16,5 V)	24 V DC (20–33 V)
	<b>Eingangsspannung</b>	180–260 V AC	180–260 V AC	180–260 V AC	180–260 V AC
	<b>Ausgangsspannung/-form</b>	230 V AC/reine Sinuswelle  +3 %			
	<b>Ausgangsfrequenz</b>	50/60 Hz +3 %	50/60 Hz +3 %	50/60 Hz +3 %	50/60 Hz +3 %
	<b>Leerlaufstromaufnahme</b>	3 A	1,5 A	4 A	2 A
	<b>Standby-Stromverbrauch</b>	<0,3 A	<0,2 A	<0,3 A	<0,2 A
	<b>Kontinuierliche Ausgabe</b>	1.200 W	1.200 W	2.000 W	2.000 W
	<b>Spitzenleistung</b>	2400 W	2400 W	4000 W	4000 W
	<b>Energieeffizienz bis zu</b>	>88 %	>89 %	>88 %	>89 %
	 <p>DSP 2012C DSP 2024C</p>	<b>Ladeschluss-Spannung</b>	13,8/14,4/14,7 V	13,8/14,4/14,7 V	13,8/14,4/14,7 V
<b>Wartungs-Ladespannung</b>		13,8 V	13,8 V	13,8 V	13,8 V
<b>Empfohlene Batteriekapazität</b>		120 Ah	60 Ah	200 Ah	100 Ah
<b>Ladestrom</b>		50 A	25 A	100 A	50 A
<b>Umgebungstemperaturbetrieb</b>		-20 bis 60 °C	-20 bis 60 °C	-20 bis 60 °C	-20 bis 60 °C
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>		248 x 188 x 405 mm	248 x 188 x 405 mm	248 x 188 x 481 mm	248 x 188 x 481 mm
<b>Gewicht</b>		5,6 kg	5,6 kg	7,2 kg	7,2 kg
<b>Integrierte Vorrangschaltung mit Spannungssynchronisierung</b>		•	•	•	•
<b>Qualitätsmerkmale</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intelligentes und effizientes Energiemanagement mit Batterieladefunktion</li> <li>• Der neue Smart-Standby-Modus spart Energie, wenn das Gerät gerade nicht gebraucht wird</li> <li>• Separate Energieüberwachung für einfachen Betrieb und leichte Steuerung</li> <li>• Nutzt Batteriestrom zum Ausgleich einer begrenzten Netzstromversorgung</li> <li>• Reine Sinus-Ausgangsspannung</li> <li>• Breiter Gleichstrom-Eingangsspannungsbereich</li> <li>• Lässt sich ganz einfach in das Fahrzeugnetz integrieren</li> </ul>			
<b>Prüfzeichen</b>		E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)			
<b>Schutzart</b>	äquivalent IP 21				
<b>Produkt</b>				<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic SinePower DSP 1212C				9600002559	
Dometic SinePower DSP 1224C				9600002560	
Dometic SinePower DSP 2012C				9600002561	
Dometic SinePower DSP 2024C				9600002562	
<b>/Optionales Zubehör</b>					
Fernbedienung Komfort DSP-EM				Lieferumfang	
Hella Sensor MCA-HS1				9600000101	

inkl. DSP-EM  
Praktische Fernbedienung





# AKKUPACKS

**AUSGEKLÜGELTE TECHNOLOGIE MIT LITHIUM-IONEN-BATTERIEN  
BIETET NIE DAGEWESENE UNABHÄNGIGKEIT**


Dometics eSTORE Lithium-Ionen-Batterie ist für den dauerhaften Einbau in Fahrzeuge, Marktstände und mobile Geschäfte ausgelegt. Als Energiespeicher ist sie herkömmlichen Bleisäure- und Bleigelbatterien haushoch überlegen. Sie schafft mühelos fünfmal so viele Ladezyklen, ist um bis zu 60 % leichter und kann innerhalb von zwei bis drei Stunden aufgeladen werden. Ein integriertes Batteriemanagementsystem schützt die Batterie und zeigt den Ladestand an.

Die Lithium-Eisenphosphat-Batterie Dometic PLB40 liefert mobile Energie für Elektrowerkzeuge, elektrische Kühlboxen und andere 12-Volt-Geräte. Leicht und mühelos tragbar, eignet sie sich perfekt für den autarken Betrieb.

## DOMETIC eSTORE

3,16

Lithium-Ionen-Batterie



<b>Batteriekapazität</b>	100 Ah
<b>Batteriespannung</b>	12 V DC
<b>Ausgangsleistung im Dauerbetrieb</b>	2.000 W
<b>Ladetemperatur</b>	-10 bis +55 °C (<0 °C Laden bei max. 5 A, >0 °C Laden bei max. 40 A)
<b>Betriebstemperatur (Entladung)</b>	-30 bis +55 °C
<b>Anzahl der Zyklen</b>	Bis zu 2000 (25 °C, 80 % Entladungstiefe)
<b>Sulfatierung</b>	Nein
<b>Ladezeit</b>	1:15 h (mit Dometic eCORE)
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	315 x 285 x 160 mm
<b>Gewicht</b>	17 kg
<b>Prüfzeichen</b>	E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
<b>Schutzart</b>	Äquivalent IP 21
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Wartungsfreie Lithium-Ionen-Batterie. Fünf Mal mehr Ladezyklen für eine deutlich längere Lebensdauer. Schnelles Aufladen in 2-3 h. Bis zu 60 % leichter als konventionelle Gel-Batterien. Integriertes Batteriemanagementsystem schützt die Batterien und zeigt den Ladestand an.

Produkt	Art.-Nr.
Dometic eSTORE	9102900224
<b>/Optionales Zubehör</b>	
eSTORE – Buskabelsatz zum Verbinden von eSTORE-Einheiten in mehreren eSTOREs (bei Verwendung von eSTORE-Bus)	9102900279
eSTORE – eCORE-Buskabel zum Verbinden von eSTORE und eCORE	9102900280
eSTORE – MPC-01-Buskabel zum Verbinden von eSTORE und MPC 01	9600000438
eSTORE – MCA-Buskabel zum Verbinden von eSTORE und MCA. (Für Systeme mit MPC 01 bitte ausschließlich eSTORE-MPC-01-Buskabel verwenden!)	9600000443

## DOMETIC PLB40

Tragbarer Batterieakku



<b>Batteriekapazität</b>	40 Ah/512 Wh
<b>Chemische Zusammensetzung</b>	Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)
<b>Batteriespannung</b>	12,8 V DC
<b>Gleichstromausgang</b>	15 A
<b>Ausgangsleistung im Dauerbetrieb</b>	150 W (pro 12-V-Anschluss)
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	197 x 257 x 197 mm
<b>Gewicht</b>	7,54 kg
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Drei Ladeoptionen über 12-V-Steckdose, Solarmodul oder Wechselspannungsnetz, extrem leicht, ergonomisch geformte Tragegriffe aus Edelstahl, eingebauter LCD-Bildschirm, passend für CFX3-, CDF- und CF-Serie, leistungsstarke Batteriezellen für 512 Wh Speicherkapazität, 40 Ah
<b>Lieferumfang</b>	40 Ah Lithium-Ionen-Phosphat-Batteriepack, 10 A AC/DC-Ladegerät, DC-Kabelverlängerung mit Stecker für Zigarettenanzünder & Anderson-Verbinder, Geschenkverpackung in farbiger Box
<b>Prüfzeichen</b>	IP Klasse IP44
Produkt	Art.-Nr.
Tragbare Lithiumbatterie Dometic PLB40, 40 Ah	9600012878

# DOMETIC GENERATOREN

230 V – JEDERZEIT UND ÜBERALL



## VORTEILE

- Sehr kompaktes Design
- Hohe Dauerleistung
- Geeignet zum Betrieb von Dometic Klimaanlage
- Fernbedienung (im Lieferumfang)
- TEC-Modelle: Autostartfunktion für das automatische Laden von Batterien
- Benzinbetriebene TEC-Modelle: regulierbare Geschwindigkeit, sparsamer Treibstoffverbrauch, geräuscharmer Betrieb



REGULIERBARE  
GESCHWINDIGKEIT

- T-Modell sowie dieselpetriebene Modelle: konstante Geschwindigkeit



KONSTANTE  
GESCHWINDIGKEIT

Dometic Generatoren sichern die Energieversorgung überall dort, wo kein Stromnetz zur Verfügung steht. Sie sind unerlässlich für jeden, der unterwegs so unabhängig wie möglich sein will.



Eine hohe Leistung, ein gemäßiger Treibstoffverbrauch und eine hervorragende Produktqualität zählen zu den Produkteigenschaften sämtlicher Generatoren von Dometic. Im Programm finden Sie Modelle von 2000 bis 6200 Watt, betrieben mit Benzin oder Diesel.

**DOMETIC TEC 29**

2,6-kW-Generator für 230 Volt Wechselstrom, betrieben mit Benzin



TEC 29



TEC 29	
<b>Ausgangsspannung</b>	230 V AC $\pm 1\%$ (Dauerleistung)/reine Sinuswelle $\sim$
<b>Gesamtklirrfaktor</b>	1%
<b>Frequenz</b>	50 Hz $\pm 1\%$
<b>Max. Anlaufstrom</b>	33 A
<b>Ausgangsleistung im Dauerbetrieb</b>	2.600 W
<b>Spitzenleistung</b>	2.900 W
<b>Motorleistung</b>	4,0 (5,5) kW (PS)
<b>Betriebsmodus/Benzin</b>	Bleifreies Benzin ROZ 91
<b>Stromverbrauch</b>	max. 1,2 l/h
<b>Schallpegel in 7 Metern</b>	54–59 dBA
<b>Garantierter Schallpegel</b>	86 dBA
<b>Größe (B x H x T)</b>	480 x 290 x 385 mm
<b>Breite mit Aufhängung</b>	580 mm
<b>Gehäuseausführung</b>	Edelstahl
<b>Gewicht</b>	44 kg
<b>Autostartfunktion</b>	Ja
<b>12-Volt-Ausgang für Batterieladung</b>	Ja
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Automatische Abschaltung bei niedrigem Ölstand, elektrischer Starter, Kurzschlusschutz, schalldichter Betrieb über externes Bedienpanel, regulierbare Generatorgeschwindigkeit
<b>Prüfzeichen</b>	E13


Produkt	Art.-Nr.
Dometic TEC 29	9102900299
<b>/Optionales Zubehör</b>	
Benzintank aus Kunststoff mit Verschlusskappe und Schwimmschalter am Treibstoffbehälter, 15 Liter	9102900009
Benzintank aus Kunststoff mit Trägern und integriertem Ausgießer, 15 Liter	9102900010
20-Liter-Edelstahltank	9102900011
Schlauch-Set	9102900003
Biegsamer Metallschlauch 25 mm, 2 m	9102900137
Biegsamer Metallschlauch 25 mm, 5 m	9102900138

**DOMETIC TEC 30EV/TEC 40D**


2,5-kW- oder 3,6-kW-Generator für 230 Volt Wechselstrom, betrieben mit Diesel



TEC 30EV

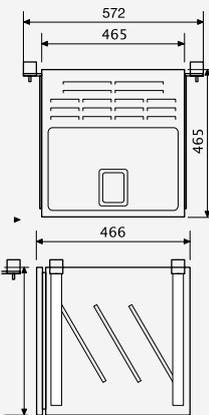

TEC 40D

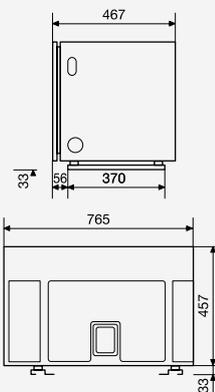

	TEC 30EV	TEC 40D
<b>Ausgangsspannung</b>	230 V~ ±1 % (Dauerleistung)/ reine Sinuswelle $\sim$	230 V~ ±1 % (Dauerleistung)/ reine Sinuswelle $\sim$
<b>Gesamtklirrfaktor</b>	1 %	5 %
<b>Frequenz</b>	50 Hz ±1 %	50 Hz ±1 %
<b>Max. Anlaufstrom</b>	33 A	45 A
<b>Ausgangsleistung im Dauerbetrieb</b>	2.500 W	3.500 W
<b>Spitzenleistung</b>	2.900 W	3.900 W
<b>Motorleistung</b>	3,3 (4,5) kW (PS)	4,7 (6,4) kW (PS)
<b>Betriebsmodus/Benzin</b>	Diesel	Diesel
<b>Stromverbrauch</b>	max. 0,7 l/h	max. 1,4 l
<b>Schallpegel in 7 Metern</b>	60 dBA	64 dBA
<b>Garantierter Schallpegel</b>	84 dBA	89 dBA
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	465 x 465 x 466 mm	765 x 457 x 467 mm
<b>Breite mit Aufhängung</b>	572 mm	765 mm
<b>Gehäuseausführung</b>	Edelstahl	Edelstahl
<b>Gewicht</b>	70 kg	96,5 kg
<b>Autostartfunktion</b>	Ja	Ja
<b>12-Volt-Ausgang für Batterieladung</b>	Ja	Ja
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Automatische Abschaltung bei niedrigem Ölstand, elektrischer Starter, Kurzschlusschutz, schalldichter Betrieb über externes Bedienpanel, Alarmfunktionen	
<b>Prüfzeichen</b>	E13	E24

Produkt	Art.-Nr.
---------	----------

Dometic TEC 30EV	9102900033
------------------	------------

Dometic TEC 40D	9102900295
-----------------	------------

**/Optionales Zubehör**

Benzintank aus Kunststoff mit Verschlusskappe und Schwimmschalter am Treibstoffbehälter, 15 Liter	9102900009
---	------------

Benzintank aus Kunststoff mit Trägern und integriertem Ausgießer, 15 Liter	9102900010
--	------------

20-Liter-Edelstahltank	9102900011
------------------------	------------



Schlauch-Set	9102900003
--------------	------------

Biegsamer Metallschlauch 25 mm, 2 m	9102900137
-------------------------------------	------------

Biegsamer Metallschlauch 25 mm, 5 m	9102900138
-------------------------------------	------------


## DOMETIC T 4000H/T 5500H

3,5-kW- oder 4,5-kW-Generator für 230 Volt Wechselstrom, betrieben mit Benzin

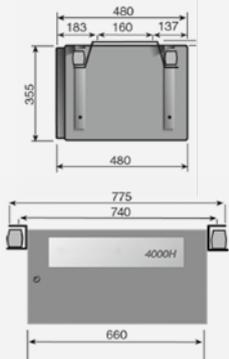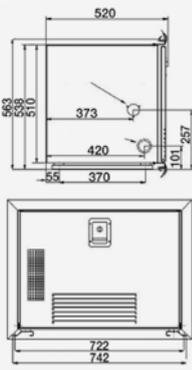	T 4000H	T 5500H	
 <p>T 4000H</p>   <p>T 5500H</p> 	<b>Ausgangsspannung</b> <b>Gesamtklirrfaktor</b> <b>Frequenz</b> <b>Max. Anlaufstrom</b> <b>Ausgangsleistung im Dauerbetrieb</b> <b>Spitzenleistung</b> <b>Motorleistung</b> <b>Betriebsmodus/Benzin</b> <b>Stromverbrauch</b> <b>Schallpegel in 7 Metern</b> <b>Garantierter Schallpegel</b> <b>Abmessungen (B x H x T)</b> <b>Breite mit Aufhängung</b> <b>Gehäuseausführung</b> <b>Gewicht</b> <b>Autostartfunktion</b> <b>12-Volt-Ausgang für Batterieladung</b>	230 V~ ±10 % (Dauerleistung) reine Sinuswelle ~ 5 % 50 Hz ±8 % 16 A 3.500 W 3.800 W 4,6 kW (3000 U/min) Bleifreies Benzin ROZ 91 max. 2,2 l/h 67 dBA 91 dBA 660 x 335 x 475 mm 365 mm Pulverbeschichtung 102 kg Nein Option AG 111	230 V~ ±10 % (Dauerleistung) reine Sinuswelle ~ 5 % 50 Hz ±8 % 32 A 4.500 W 5.300 W 6,4 kW (3000 U/min) Bleifreies Benzin ROZ 91 max. 3,0 l/h 70 dBA 94 dBA 700 x 510 x 520 mm 538 mm Pulverbeschichtung 132 kg Nein Option AG 111
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liefert 230 V Wechselstrom in abgelegenen Gebieten, wo kein Netzstrom zur Verfügung steht</li> <li>Leistungsstark – 3.500 W Dauerleistung</li> <li>Praktischer 12-V-Ausgang zum Aufladen der Batterie</li> <li>Fernbedienung im Lieferumfang</li> <li>Ein Gehäuse aus Edelstahl dämpft Betriebsgeräusche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liefert 230 V Wechselstrom in abgelegenen Gebieten, wo kein Netzstrom zur Verfügung steht</li> <li>Leistungsstark – 4.500 W Dauerleistung</li> <li>Praktischer 12-V-Ausgang zum Aufladen der Batterie</li> <li>Fernbedienung im Lieferumfang</li> <li>Ein Gehäuse aus Edelstahl dämpft Betriebsgeräusche</li> <li>Großer 15-l-Benzintank für bis zu 5 Stunden Betriebsdauer</li> </ul>
	<b>Prüfzeichen</b>	E24	E24
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
	Dometic T 4000H	9102900006	
	Dometic T 5500H	9102900037	
	<b>/Optionales Zubehör</b>		
	Benzintank aus Kunststoff mit Verschlusskappe und Schwimmschalter am Treibstoffbehälter, 15 Liter	9102900009	
	Benzintank aus Kunststoff mit Trägern und integriertem Ausgießer, 15 Liter	9102900010	
	20-Liter-Edelstahltank	9102900011	
	Schlauch-Set	9102900003	
	Biegsamer Metallschlauch 25 mm, 2 m	9102900137	
	Biegsamer Metallschlauch 25 mm, 5 m	9102900138	

**DOMETIC T 2500H**

2,0-kW-Generator für 230 Volt Wechselstrom, betrieben mit Benzin

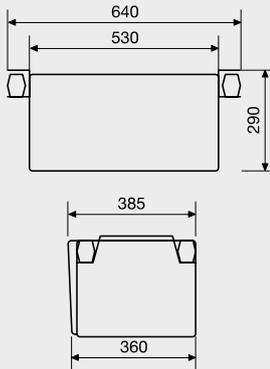


<b>Ausgangsspannung</b>	230 V AC $\pm 10\%$ (Dauerleistung)/reine Sinuswelle $\sim$
<b>Gesamtklirrfaktor</b>	5 %
<b>Frequenz</b>	50 Hz $\pm 5\%$
<b>Max. Anlaufstrom</b>	24 A
<b>Ausgangsleistung im Dauerbetrieb</b>	2.000 W
<b>Spitzenleistung</b>	2.200 W
<b>Motorleistung</b>	4,0 (5,5) kW (PS)
<b>Betriebsmodus/Benzin</b>	Bleifreies Benzin ROZ 91
<b>Stromverbrauch</b>	max. 1,2 l/h
<b>Schallpegel in 7 Metern</b>	60 dBA
<b>Garantierter Schallpegel</b>	86 dBA
<b>Größe (B x H x T)</b>	530 x 290 x 385 mm
<b>Breite mit Aufhängung</b>	640 mm
<b>Gehäuseausführung</b>	Edelstahl
<b>Gewicht</b>	50 kg
<b>12-Volt-Ausgang für Batterieladung</b>	Ja, mit optionalem Laderegler
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Automatische Abschaltung bei niedrigem Ölstand, elektrischer Starter, Kurzschlusschutz, schalldichter Betrieb über externes Bedienpanel
<b>Prüfzeichen</b>	E3

Produkt	Art.-Nr.
Dometic T 2500H	9102900005
<b>/Optionales Zubehör</b>	
Benzintank aus Kunststoff mit Verschlusskappe und Schwimmschalter am Treibstoffbehälter, 15 Liter	9102900009
Benzintank aus Kunststoff mit Trägern und integriertem Ausgießer, 15 Liter	9102900010
20-Liter-Edelstahltank	9102900011
Schlauch-Set	9102900003
Biegsamer Metallschlauch 25 mm, 2 m	9102900137
Biegsamer Metallschlauch 25 mm, 5 m	9102900138
Batterie-Laderegler	9102900014
Bodenkamin	9102900023
Wechselschalter (Generator/Netzbetrieb)	9102900013

**DOMETIC TEC 60EV**

6,2-kW-Generator für die Erzeugung von 230-Volt-Wechselstrom zum Betrieb mit bleifreiem Benzin

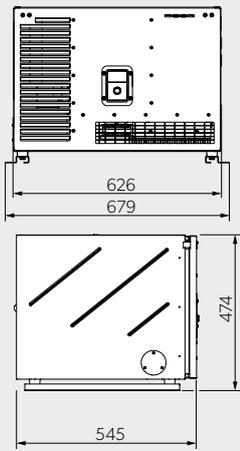

<b>Ausgangsspannung</b>	230 V AC $\pm 1\%$ (Dauerleistung)/reine Sinuswelle $\sim$
<b>Gesamtklirrfaktor</b>	<3 %
<b>Frequenz</b>	50 Hz $\pm 1\%$
<b>Max. Anlaufstrom</b>	85 W
<b>Ausgangsleistung im Dauerbetrieb</b>	6.200 W
<b>Spitzenleistung</b>	6.500 W
<b>Motorleistung</b>	6,0 (8,9) kW (PS)
<b>Betriebsmodus/Benzin</b>	Bleifreies Benzin
<b>Stromverbrauch</b>	max. 3,7 l/h
<b>Schallpegel in 7 Metern</b>	66 dBA
<b>Garantierter Schallpegel</b>	90 dBA
<b>Größe (B x H x T)</b>	626 x 474 x 544 mm
<b>Gehäuseausführung</b>	Edelstahl
<b>Gewicht</b>	112 kg
<b>Autostartfunktion</b>	•
<b>12-Volt-Ausgang für Batterieladung</b>	•
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Automatische Abschaltung bei niedrigem Ölstand, elektrischer Starter, Überlast- und Kurzschlusschutz, schalldicht, Betrieb über externes Bedienpanel, Alarmfunktionen, regulierbare Generatorgeschwindigkeit
<b>Prüfzeichen</b>	E13

Produkt	Art.-Nr.
Dometic TEC 60EV	9102900303
<b>/Optionales Zubehör</b>	
Benzintank aus Kunststoff mit Verschlusskappe und Schwimmschalter am Treibstoffbehälter, 15 Liter	9102900009
Benzintank aus Kunststoff mit Trägern und integriertem Ausgießer, 15 Liter	9102900010
20-Liter-Edelstahltank	9102900011
Schlauch-Set	9102900003
Biegsamer Metallschlauch 25 mm, 2 m	9102900137
Biegsamer Metallschlauch 25 mm, 5 m	9102900138



# ELEKTRONIKZUBEHÖR

## ZUBEHÖR FÜR KÜHLSCHRÄNKE UND KÜHLBOXEN – KÜHLEN OHNE ZUGESTÄNDNISSE


Sie brauchen keine Einschränkungen beim Gebrauch Ihrer Kühlbox hinzunehmen – auch dann nicht, wenn Sie ein einfacheres oder älteres Modell besitzen. CoolPower bietet Ihnen nämlich jetzt noch

mehr Flexibilität. Sie können ein 12-V-Gerät mit einer 24-V-Batterie oder mit Netzstrom betreiben. Außerdem können Sie ein nützliches Gerät anschließen, das Ihre Batterie vor zu viel Entladung schützt.

### DOMETIC COOLPOWER M 50U

3,16

Universeller Batteriewächter für 12 V Anwendungen

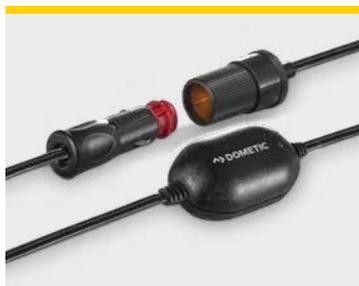

<b>Ausgangsspannung</b>	12 V
<b>Ausgangsstrom</b>	5 A
<b>Dauerleistung bei 25 °C</b>	65 W
<b>Gewicht</b>	0,12 kg

<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic CoolPower M 50U	9600000446

## DOMETIC COOLPOWER EPS 817/EPS 100

3,16

Netzadapter, von 230 V auf 12/24 V

		EPS 817	EPS 100
<p>EPS 817</p> 	<b>Eingangsspannung</b>	230 V AC / 50 Hz	230 V AC
	<b>Ausgangsspannung</b>	13 V DC	25 V DC
	<b>Dauerbelastung</b>	6 A	–
	<b>Batteriespannung</b>	60 mA	12/24 V DC
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	115 x 64 x 170 mm	115 x 65 x 185 mm
	<b>Gewicht</b>	0,6 kg	0,7 kg
<p>EPS 100</p> 	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
	Dometic CoolPower EPS 817	9600000439	
	Dometic CoolPower EPS 100	9600000440	

## DOMETIC COOLPOWER MPS 35/MPS 50/MPS 80

3,16

Netzadapter, für den Anschluss von 24-V-Geräten an ein Stromnetz mit 110–240 V

		MPS 35	MPS 50	MPS 80
<p>MPS 35</p> 	<b>Eingangsspannung</b>	110 – 240 V AC	110 – 240 V AC	110 – 240 V AC
	<b>Dauerleistung bei 25 °C</b>	110 W	150 W	252 W
	<b>Ausgangsspannung</b>	25 V DC	27 V DC	27 V DC
	<b>Ausgangsstrom</b>	3 A	6 A	9 A
	<b>Batteriespannung</b>	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	115 x 55 x 160 mm	120 x 70 x 200 mm	120 x 70 x 200 mm
<p>MPS 50</p> 	<b>Gewicht</b>	0,7 kg	1 kg	1 kg
	<p>MPS 80</p> 	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic CoolPower MPS 35		9600000445		
Dometic CoolPower MPS 50		9600000441		
	Dometic CoolPower MPS 80	9600000442		

# LED-LICHTER VON DOMETIC

## ELEGANT UND ENERGIESPAREND

In enger Zusammenarbeit mit führenden Fahrzeugherstellern haben wir attraktive Beleuchtungsmöglichkeiten für Wohnwagen und Wohnmobile geschaffen. Die meisten basieren auf moderner LED-Technologie, für die 90 % weniger Energie benötigt wird als für herkömmliche Halogenlampen, was eine längere Betriebsdauer ohne externe Stromversorgung ermöglicht.

Das Beleuchtungssortiment von Dometic umfasst vertiefte Strahler, die sich wunderbar in Decken und Wände integrieren lassen, oberflächenmontierte Spots, die Sie drehen und auf den optimalen


Winkel einstellen können, sowie eine Auswahl an niedrigprofiligen LED-Modulen in verschiedenen Formen und Größen. Ob Leselampe, beleuchteter Küchenschrank oder dämpfbares Deckenlicht – unsere Lichtdesigner haben einfach an alles gedacht.

In diesem Katalog stellen wir Ihnen eine kleine Auswahl an Nachrüstungsprodukten vor. Sie werden bestimmt eine Fahrzeugbeleuchtung finden, die Ihrem Geschmack entspricht. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Anregungen brauchen.

### DOMETIC L70TM

3,35

LED-Licht mit Schwanenhalshalterung und Touch-Schalter

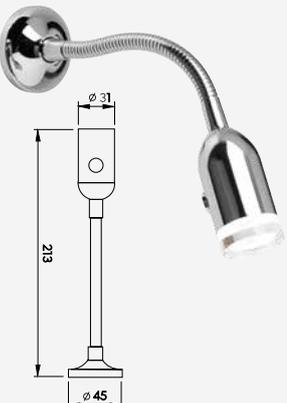	<b>Spannung</b>	10–15 V DC
	<b>Leistungsaufnahme</b>	3 W + 0,2 W (Nachtlicht)
	<b>Energieverbrauch in 1.000 h</b>	3 kWh
	<b>Energieklasse</b>	A+
	<b>Lichtstrom</b>	160 lm
	<b>Lebensdauer</b>	25.000 h
	<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß (3000 K)
	<b>Material</b>	Metall
	<b>Abmessungen</b>	230 x 60 mm
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Einschließlich blauem Nachtlicht; ideal für Schlafzimmer und Wohnbereiche; elegantes Chrom-Design mit verdeckter Schraubbefestigung
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
L70TM	9106506321	

### DOMETIC L80TM

3,35

LED-Licht mit Schwanenhalshalterung

	<b>Spannung</b>	10–15 V DC
	<b>Leistungsaufnahme</b>	2 W
	<b>Energieverbrauch in 1.000 h</b>	2 kWh
	<b>Energieklasse</b>	A
	<b>Lichtstrom</b>	120 lm
	<b>Lebensdauer</b>	30.000 h
	<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß (3000 K)
	<b>Material</b>	Kunststoff/Metall
	<b>Abmessungen</b>	Länge: 372 mm, Leuchtkopf: Ø 60 mm, Basis: Ø 58 mm
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Aus hochwertigem Kunststoff, der sich angenehm anfühlt. Die Lampenbasis ist mit zwei USB-Ladeanschlüssen ausgestattet (1 A und 2 A). Praktischer Berührungssensor. Für den gleichzeitigen Betrieb von Licht und den USB-Anschlüssen 1 A und 2 A sind mindestens 18 W erforderlich.
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
L80TM	9106506669	



## DOMETIC L100RM

Schwenkbare LED-Leuchte zum Einbau

3,35

	<b>Spannung</b>	12 V DC
	<b>Leistungsaufnahme</b>	1,4 W
	<b>Energieverbrauch in 1.000 h</b>	1,4 kWh
	<b>Energieklasse</b>	A+
	<b>Lichtstrom</b>	90 lm
	<b>Lebensdauer</b>	25.000 h
	<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß (3000 K)
	<b>Material</b>	Aluminium/Kunststoff
	<b>Abmessungen</b>	ø 53 mm x 22 mm
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Präzisionsdrehteile mit optischer Linse; angesagtes Design; dimmbar	
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
L100RM	9106506655	

## DOMETIC L99RM

2-in-1-LED-Leuchte zum Einbau oder Oberflächenmontage

3,35

	<b>Spannung</b>	10–15 V DC
	<b>Leistungsaufnahme</b>	2 W
	<b>Energieverbrauch in 1.000 h</b>	2 kWh
	<b>Energieklasse</b>	A+
	<b>Lichtstrom</b>	130 lm
	<b>Lebensdauer</b>	50.000 h
	<b>Lichtfarbe</b>	Weiß (3600 K)
	<b>Material</b>	Aluminium/Kunststoff
	<b>Abmessungen</b>	Ø ca. 64 mm Oberflächenmontierte Ausführung: ø 62 mm x 18 mm Vertiefte Ausführung: ø 62 mm x 14 mm
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Abnehmbares hellblaues Inlay mit Spritzschutz. Erzeugt ein gleichmäßiges Licht. Patentiertes Design – kann nur durch Berühren des Gehäuses gedimmt oder ein- und ausgeschaltet werden	
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
L99RM	9106506668	

**DOMETIC DTO-03**

3,35

DTO LED-Modul

	<b>Spannung</b>	10–15 V DC
	<b>Leistungsaufnahme</b>	3 W
	<b>Energieverbrauch in 1.000 h</b>	3 kWh
	<b>Energieklasse</b>	A
	<b>Lichtstrom</b>	140 lm
	<b>Lebensdauer</b>	50.000 h
	<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß (3000 K)
	<b>Material</b>	Aluminium/Metall
	<b>Abmessungen</b>	100 x 100 x 5 mm
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Besonders niedriges Profil. Sehr gleichmäßiges Licht, dimmbar. Wird inklusive Klebepad und Schraubbefestigung geliefert
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
DTO-03		9106506660

**DOMETIC DTO-06**

3,35


DTO LED-Modul

	<b>Spannung</b>	10–15 V DC
	<b>Leistungsaufnahme</b>	6 W
	<b>Energieverbrauch in 1.000 h</b>	6 kWh
	<b>Energieklasse</b>	A
	<b>Lichtstrom</b>	330 lm
	<b>Lebensdauer</b>	50.000 h
	<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß (3000 K)
	<b>Material</b>	Aluminium/Metall
	<b>Abmessungen</b>	200 x 100 x 5 mm
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Besonders niedriges Profil. Sehr gleichmäßiges Licht, dimmbar. Wird inklusive Klebepad und Schraubbefestigung geliefert
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
DTO-06		9106506661

**DOMETIC DTO-09**

3,35


DTO LED-Modul

	<b>Spannung</b>	10–15 V DC
	<b>Leistungsaufnahme</b>	9 W
	<b>Energieverbrauch in 1.000 h</b>	9 kWh
	<b>Energieklasse</b>	A
	<b>Lichtstrom</b>	475 lm
	<b>Lebensdauer</b>	50.000 h
	<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß (3000 K)
	<b>Material</b>	Aluminium/Metall
	<b>Abmessungen</b>	300 x 100 x 5 mm
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Besonders niedriges Profil. Sehr gleichmäßiges Licht, dimmbar. Wird inklusive Klebepad und Schraubbefestigung geliefert
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
DTO-09		9106506662

**DOMETIC DTO-01**

3,35

DTO LED-Modul

	<b>Spannung</b>	10–15 V DC
	<b>Leistungsaufnahme</b>	2 W
	<b>Energieverbrauch in 1.000 h</b>	2 kWh
	<b>Energieklasse</b>	A
	<b>Lichtstrom</b>	100 lm
	<b>Lebensdauer</b>	50.000 h
	<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß (3000 K)
	<b>Material</b>	Aluminium/Metall
	<b>Abmessungen</b>	100 mm pro Seite x 5 mm
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Besonders niedriges Profil. Sehr gleichmäßiges Licht, dimmbar. Wird inklusive Klebepad und Schraubbefestigung geliefert
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
DTO-01		9106506663

**DOMETIC SMP301-07**

3,35

Schaltnetzteil für 12-V-Geräte – mit integriertem Batterieladegerät

	<b>Eingang/Ausgang</b>	230 V AC/12 V DC
	<b>Ladestrom</b>	15 A bis 12,7 V DC; 5 A ab 12,8 V DC
	<b>Maximalleistung</b>	350 W
	<b>Abmessungen</b>	250 x 210 x 60 mm
	<b>Gewicht</b>	1,2 kg
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Versorgt Lichtquellen und andere Geräte mit 12 V DC. Kann auch zum Aufladen von Batterien verwendet werden. Die Netzvorrangschaltung priorisiert 230-V-Netzstrom, sobald dieser verfügbar ist. Das Batterieladegerät eignet sich für alle Arten von Bleibatterien: Bleisäure, Gel und AGM. 5 elektrische Schaltkreise. Batterieladefunktion für alle Arten von Bleibatterien bis 300 Ah
	<b>Produkt</b>	
SMP301-07		9106506667

**DOMETIC SMP 439A**

3,35

25-A-Batterieladegerät für Wohnmobile

	<b>Ausgangsstrom</b>	25 A
	<b>Ausgangsleistung</b>	340 W
	<b>Ladepcharakteristik</b>	7-Phasen-IU0I
	<b>AC-Eingang</b>	198–264 VAC, 50 Hz, sinusförmig
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Intelligenter Überhitzungsschutz
	<b>Produkt</b>	
SMP 439A		9106507194



# FAHRERASSISTENZSYSTEME

## RÜCKFAHRVIDEOSYSTEM FÜR ZAHLREICHE ANWENDUNGEN

Fahrerassistenzsysteme für Lkw, Lieferwagen und Wohnmobile: Wir haben ein umfassendes Sortiment an intelligenten Lösungen für sicheres und entspanntes Rangieren zusammengestellt. Wachsame Kameras und hochauflösende Monitore mit fortschrittlicher AHD-Technologie verleihen Fahrern die volle Kontrolle über die Geschehnisse um das Fahrzeug herum.

Die Sicherheitsanforderungen variieren je nach Fahrzeugtyp und Nutzung. Dometic PerfectView-Kameras und -Monitore können für spezifische Anforderungen flexibel kombiniert werden. Außerdem bieten wir eine Auswahl an Komplettsystemen zur Abdeckung typischer Sicherheitsrisiken, z. B. Abbiegeassistenten für Lkw, Fahrradträgerkameras für Wohnmobile und ein Kamerasystem mit Rundumsicht für ein sicheres Rangieren sperriger Fahrzeuge.



## RÜCKFAHRVIDEOSYSTEME

Vollständige Kamera- und Monitorsysteme für Standard- und Schwerlastanwendungen. Intelligente Upgrading-Lösungen zur Sicherung der Front oder Seite von Fahrzeugen. Dazu kommen ein innovatives Abbiegeassistenzsystem und ein 360°-Vogelperspektive-System für Rundumsicht.

SEITE 226–237



## KAMERAS

Professionelle Kameras zum Kombinieren mit einem Monitor Ihrer Wahl von Dometic oder mit einem vorhandenen Monitor. Intelligente Speziallösungen: Kamera für die 360°-Sicht aus der Vogelperspektive, Abbiegeassistent-Kamera, Fahrradträger-Kamera und mehr.

SEITE 238–249



## MONITORE

5-, 7- oder 9-Zoll-Monitore - alle mit modernster LCD-Digitaltechnologie für kontrastreiche Bilder bei Tag und Nacht. Anschlussbereit für bis zu vier Kameras für komplexe Sicherheitslösungen.

SEITE 250–253



## ADAPTER UND ZUBEHÖR

Einfache Systemkonfiguration: Mit einer großen Auswahl an Adaptern, Schaltboxen und weiterem intelligenten Zubehör können Sie Ihre eigenen Sicherheitslösungen für alle Fahrzeugtypen erstellen.

SEITE 254–259

# RÜCKFAHRVIDEOSYSTEME – ÜBERSICHT

## SYSTEME MIT 7-ZOLL-MONITOR

						
SYSTEM	BVS71000	CAM360AHD	RVS7200	RVS780AHD RVS780XAHD	RVS755 RVS755X	RVS745 RVS745W
<b>/ANWENDUNGSBEREICHE</b>						
<b>SVM</b>						
<b>Wohnmobil</b>						
<b>Lkw</b>						
<b>Landwirtschaft</b>						
<b>Baufahrzeug</b>						
<b>Art.-Nr.</b>	9600026946	9600026588	9600026566	9600013871 / 9600013955	9600014008 / 9600014038	9600014231 / 9600005565
<b>/MONITOR</b>	<b>M75LXAHD</b>	<b>M75LAHD</b>	<b>M75LAHD</b>	<b>M75LAHD/M75LXAHD</b>	<b>M75LAHD/M75LXAHD</b>	<b>M75LAHD</b>
<b>Betriebsspannung</b>	11 bis 30 V DC	11 bis 30 V DC	11 bis 30 V DC			
<b>Leistungsaufnahme</b>	8 W	8 W	8 W	8 W	8 W	8 W
<b>Auflösung</b>	600.000 Pixel	600.000 Pixel	600.000 Pixel	600.000 Pixel	600.000 Pixel	600.000 Pixel
<b>Videonorm</b>	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 bis +70 °C	-20 bis +70 °C	-20 bis +70 °C			
<b>Vibrationsfestigkeit</b>	6 g	6 g	6 g	6 g	6 g	6 g
<b>Gewicht</b>	400 g	400 g	400 g	400 g	400 g	400 g
<b>Helligkeit</b>	bis zu 600 cd/m <sup>2</sup>	bis zu 600 cd/m <sup>2</sup>	bis zu 600 cd/m <sup>2</sup>			
<b>Dimmer</b>	Automatisch über LDR	Automatisch über LDR	Automatisch über LDR	Automatisch über LDR	Automatisch über LDR	Automatisch über LDR
<b>Kameraeingänge</b>	3 + 1	2 + 1	2 + 1	L 2 + 1 LX 3 + 1	L 2 + 1 LX 3 + 1	2 + 1
<b>Spiegelbildfunktion</b>	einstellbar	einstellbar	einstellbar	einstellbar	einstellbar	einstellbar
<b>Prüfzeichen</b>	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750			
<b>/KAMERA</b>	<b>CAM1000</b>	<b>CAM360</b>	<b>CAM200</b>	<b>CAM80AHD</b>	<b>CAM55</b>	<b>CAM45</b>
<b>Bildsensor</b>	1/3,2 Zoll CMOS	1/3 Zoll CMOS	1/4 Zoll CMOS	1/2,9 Zoll CMOS	1/4 Zoll CMOS	1/4 Zoll CCD
<b>Auflösung</b>	1.000.000 Pixel	1.000.000 Pixel	307.000 Pixel	2.000.000 Pixel	300.000 Pixel	250.000 Pixel
<b>Bildwinkel horizontal/vertikal/diagonal</b>	180°/160°/90°	180°	150° untere Position/120° obere Position	125°/110°/60°	120°/100°/70°	80°/65°/120°
<b>Lichtempfindlichkeit</b>	0,1 Lux (0 mit LED)	0,1 Lux	0,1 Lux	<0,5 Lux (0 mit LED)	<1 Lux (0 mit LED)	<1 Lux (0 mit LED)
<b>Videonorm</b>	NTSC	Umschaltbar: NTSC oder AHD	PAL	PAL	PAL	PAL
<b>Elektronischer Helligkeitsabgleich</b>	•	•	•	•	•	•
<b>IR-LED-Technologie für optimale Nachtsicht</b>	•	–	–	•	•	•
<b>Integriertes Mikrofon</b>	–	–	–	•	•	•
<b>Heizen</b>	–	–	–	•	•	•
<b>Motorisierte Kameraabdeckung</b>	–	–	–	•	–	–
<b>Vibrationsfestigkeit</b>	10 g	10 g	10 g	6 g	10 g	10 g
<b>Gewicht</b>	600 g	70 g	250 g	350 g	165 g	200 g
<b>Spiegelbildfunktion</b>	–	–	–	einstellbar	einstellbar	einstellbar
<b>Betriebstemperatur</b>	-30 °C bis +80 °C	-20 bis +75 °C	-30 bis +70 °C	-30 bis +70 °C	-30 bis +70 °C	-20 bis +70 °C
<b>Schutzart</b>	IP69k	IP69k	IP69k	IP69k	IP69k	IP69k

SYSTEME MIT 5-ZOLL-MONITOR

RVS794 RVS794W		RVS729		RVS5200		RVS580AHD RVS580XAHD		RVS555 RVS555X		RVS545 RVS545W		RVS594		RVS536	
9600010810 / 9600014228	9600014320	9600026564	9600013869 / 9600010924	9600014009 / 9600014037	9600014230 / 9600014232	9600008363	9600014229								
<b>M75LAHD</b>	<b>M75LAHD</b>	<b>M55LAHD</b>	<b>M55LAHD/ M55LXAHD</b>	<b>M55LAHD/ M55LXAHD</b>	<b>M55LAHD</b>	<b>M55LAHD</b>	<b>M55LAHD</b>								
11 bis 30 V DC	11 bis 30 V DC	11 bis 30 V DC	11 bis 30 V DC	11 bis 30 V DC	11 bis 30 V DC	11 bis 30 V DC	11 bis 30 V DC								
8 W	8 W	8 W	8 W	8 W	8 W	8 W	8 W								
600.000 Pixel	384.000 Pixel	384.000 Pixel	384.000 Pixel	384.000 Pixel	384.000 Pixel	384.000 Pixel	384.000 Pixel								
PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto								
-20 bis +70 °C	-20 bis +70 °C	-20 bis +70 °C	-20 bis +70 °C	-20 bis +70 °C	-20 bis +70 °C	-20 bis +70 °C	-20 bis +70 °C								
6 g	6 g	6 g	6 g	6 g	6 g	6 g	6 g								
400 g	350 g	350 g	350 g	350 g	350 g	350 g	350 g								
bis zu 600 cd/m <sup>2</sup>	bis zu 600 cd/m <sup>2</sup>	bis zu 600 cd/m <sup>2</sup>	bis zu 600 cd/m <sup>2</sup>	bis zu 600 cd/m <sup>2</sup>	bis zu 600 cd/m <sup>2</sup>	bis zu 600 cd/m <sup>2</sup>	bis zu 600 cd/m <sup>2</sup>								
Automatisch über LDR	Automatisch über LDR	Automatisch über LDR	Automatisch über LDR	Automatisch über LDR	Automatisch über LDR	Automatisch über LDR	Automatisch über LDR								
2 + 1	2 + 1	2 + 1	L 2 + 1 LX 3 + 1	L 2 + 1 LX 3 + 1	2 + 1	2 + 1	2 + 1								
einstellbar	einstellbar	einstellbar	einstellbar	einstellbar	einstellbar	einstellbar	einstellbar								
ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750								
<b>CAM44/CAM44W</b>	<b>CAM29S</b>	<b>CAM200</b>	<b>CAM80AHD</b>	<b>CAM55</b>	<b>CAM45</b>	<b>CAM44/CAM44W</b>	<b>CAM29S</b>								
1/3 Zoll CMOS (Nahsicht) 1/4 Zoll CMOS (Fernsicht)	1/4 Zoll CMOS	¼ Zoll CMOS	1/2,9 Zoll CMOS	1/4 Zoll CMOS	1/4 Zoll CCD	1/3 Zoll CMOS (Nahsicht) 1/4 Zoll CMOS (Fernsicht)	1/4 Zoll CMOS								
290.000 Pixel	307.000 Pixel	307.000 Pixel	2.000.000 Pixel	300.000 Pixel	250.000 Pixel	290.000 Pixel	345.000 Pixel								
100°/72°/140°/ 35°/28°/50°	115°/90°/150°	150° untere Position 120° obere Position	125°/110°/60°	120°/100°/70°	80°/65°/120°	100°/72°/140°/ 35°/28°/50°	95°/70°/150°								
<1 Lux (0 mit LED)	<0,5 Lux (0 mit LED)	0,1 Lux	<0,5 Lux (0 mit LED)	<1 Lux (0 mit LED)	<1 Lux (0 mit LED)	<1 Lux (0 mit LED)	<1,5 Lux								
PAL	NTSC	PAL	PAL	PAL	PAL	PAL	NTSC								
•	•	•	•	•	•	•	•								
•	•	–	•	•	•	•	•								
•	–	–	•	•	•	•	–								
–	–	–	•	•	•	–	–								
•	–	–	•	–	–	•	–								
6 g	8 g	10 g	6 g	10 g	10 g	6 g	10 g								
350 g	100 g	250 g	350 g	165 g	200 g	350 g	400 g								
werkseitig eingestellt	werkseitig eingestellt	–	einstellbar	einstellbar	einstellbar	werkseitig eingestellt	werkseitig eingestellt								
-30 bis +70 °C	-20 bis +70 °C	-30 bis +70 °C	-30 bis +70 °C	-30 bis +70 °C	-20 bis +70 °C	-30 bis +70 °C	-30 bis +70 °C								
IP68	IP 68	IP69k	IP69k	IP69k	IP69k	IP68	IP69k								



Anders als herkömmliche Lösungen gegen den toten Winkel unterscheidet diese Abbiegeassistentenkamera zuverlässig zwischen sich bewegenden Objekten wie Fußgängern und statischen Objekten wie Laternenmasten. Der Fahrer wird also nur dann gewarnt, wenn tatsächlich Gefahr besteht. Die integrierten Infrarot-LEDs gewährleisten eine gute Bildqualität bei Tag und Nacht.

## SICHERE FAHRT OHNE FEHLALARME

Dometic PerfectView BVS 71000 ist ein Abbiegeassistentensystem, das herkömmlichen Lösungen haushoch überlegen ist. Mit seiner innovativen Toter-Winkel-Kamera CAM1000 kann es Fußgänger und Radfahrer zuverlässig von statischen Objekten wie Ampeln oder Laternenmasten unterscheiden. Der Fahrer wird nur dann mittels visuellem und akustischem Warnhinweis verständigt, wenn tatsächlich eine Gefahr besteht. Auf dem im Lieferumfang enthaltenen 7" LCD-Monitor wird die Umgebung des Fahrzeugs

- 3-in-1-Lösung: Erkennung von sich bewegenden Objekten, Videobild des relevanten Bereichs, aktive Warnung (visuell und akustisch)
- Das System warnt nur vor tatsächlichen Gefahren wie Fußgängern oder Radfahrern im toten Winkel
- Schnelle und einfache Montage – alle Bauteile befinden sich im selben Gehäuse
- Einfach an die Stromquelle anschließen – keine zusätzlichen Sensoren oder Schaltboxen erforderlich
- Kamera mit Infrarot-LEDs gewährleistet bei Tag und Nacht gute Bildqualität
- Für den allgemeinen Betrieb zugelassen (System erfüllt die deutschen Förderungs Voraussetzungen)



stets angezeigt. Besonders praktisch: Das System braucht nicht aktiviert zu werden, weil es sich abhängig von der Geschwindigkeit automatisch ein- und ausschaltet. Die moderne AHD-Technologie des Monitors sorgt in Kombination mit dem automatisch aktivierten Tag- und Nacht-Bildmodus und den Infrarot-LEDs der Kamera für eine hervorragende Bildqualität und einen zuverlässigen Betrieb rund um die Uhr.




VIDEOBILD DES RELEVANTEN  
BEREICHS




AKTIVE ANZEIGE (OPTISCH/  
AKUSTISCH)

## DOMETIC PERFECTVIEW BVS71000




Abbiegeassistenzsystem mit Kamera und robustem 7-Zoll-HD-AHD-Monitor

     	<b>/KAMERA</b>	<b>Farbkamera CAM1000/BSC01</b>
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	209 x 75 x 58 mm
	<b>Betriebsspannung</b>	12 bis 32 V DC
	<b>Stromverbrauch</b>	<14 W mit LED
	<b>Bildsensor</b>	1/3,2 Zoll CMOS
	<b>Auflösung</b>	ca. 1 Mio. Pixel
	<b>Bildwinkel</b>	180° diagonal, 160° horizontal, 90°; vertikal
	<b>Lichtempfindlichkeit</b>	0,1 Lux/0 Lux mit LED
	<b>Videonorm</b>	NTSC
	<b>Betriebstemperatur</b>	-30 °C bis +80 °C
	<b>Farbe</b>	grau
	<b>Vibrationsfestigkeit</b>	10 g
	<b>Gewicht</b>	600 g
	<b>Helligkeitsabgleich</b>	Elektronisch
<b>Schutzart</b>	IP69k	
<b>Prüfzeichen E-Zertifikat</b>	ECE R10, RED, ABE mit Typgenehmigung, die nach der Empfehlung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) förderfähig ist	
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktive Erkennung von sich bewegenden Objekten</li> <li>• Videobild des relevanten Bereichs</li> <li>• Aktive Anzeige (optisch/akustisch)</li> <li>• Einfache Montage von nur einem Gerät</li> <li>• Anzeige ausschließlich relevanter Objekte (sich bewegend) – nur sehr wenige Störungsanzeigen</li> </ul>	
<b>Lieferumfang</b>	Kamera, Systemkabel, Bedienungsanleitung	
	<b>/MONITOR</b>	<b>7-Zoll-LCD-Farbmonitor M75LAHD</b>
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	190 x 110 x 26 mm (einschließlich Halter)
	<b>Bildschirmdiagonalmaß</b>	7"/178 mm (sichtbares Bild), 16:9
	<b>Betriebsspannung</b>	11 bis 30 V DC
	<b>Leistungsaufnahme</b>	8 W
	<b>Auflösung</b>	600.000 Pixel
	<b>Videonorm</b>	PAL/NTSC auto
	<b>Betriebstemperatur</b>	-20 bis +70 °C
	<b>Vibrationsfestigkeit</b>	6 g
	<b>Gewicht</b>	400 g
	<b>Helligkeit</b>	bis zu 600 cd/m <sup>2</sup>
	<b>Dimmer</b>	Automatisch über LDR
	<b>Kameraeingänge</b>	3 + 1 mit Signalerkennung (Anhängerererkennung)
	<b>Spiegelbildfunktion</b>	einstellbar
	<b>Prüfzeichen</b>	ECE R10, ISO 16750
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Automatisches oder manuelles Einschalten, automatische Tag-/Nacht-Umschaltung, Normal- oder Spiegelbildfunktion, Bildeinstellungen für jede Kamera speicherbar, Lautsprecher, LED-Hintergrundbeleuchtung, LX-Version mit einstellbaren Distanzmarken
	<b>Lieferumfang</b>	Monitor, Kamera, 5 m Systemkabel, 20 m Anschlusskabel vom Monitor zur Kamera, Monitor-Kabelsatz, Montagezubehör für alle Komponenten, LX-Version mit zusätzlicher Sonnenblende
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic PerfectView BVS71000	9600026946
	<b>Zubehör/</b>	
	L-Klammer/ermöglicht die Installation an der Cargo-Box, falls die Fahrerkabine zu klein ist (versperre Sicht für die Kamera)	9600028415

## DOMETIC PERFECTVIEW CAM360AHD

Kamerasystem mit vier Kameras und einem 7-Zoll-Monitor für Rundumsicht

    	<b>/KAMERA</b>	<b>Farbkamera CAM360AHD</b>
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	50 x 33 x 27 mm
	<b>Bildsensor</b>	1/3 Zoll CMOS
	<b>Auflösung</b>	1 Mio
	<b>Bildwinkel</b>	180°
	<b>Lichtempfindlichkeit</b>	0,1 Lux
	<b>Videonorm PAL</b>	Umschaltbar: NTSC oder AHD
	<b>Betriebstemperatur</b>	-20 bis +75 °C
	<b>Farbe</b>	Silber
	<b>Vibrationsfestigkeit</b>	10 g
<b>Gewicht</b>	70 g	
<b>Helligkeitsabgleich</b>	Elektronisch	
<b>Schutzart</b>	IP69k	
<b>Prüfzeichen</b>	E-Zertifikat	
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Überwachungssystem mit Rundumsicht mit vier Kameras, um einen 360° Beobachtungsbereich um ein Fahrzeug zu schaffen. Das System verfügt über einen RCA-Verbinder (A/V) zum Verbinden von Geräten mit A/V-Eingängen.	
<b>/MONITOR</b>	<b>7-Zoll-LCD-Farbmonitor M75LAHD</b>	
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	190 x 110 x 26 mm (einschließlich Halter)	
<b>Bildschirmdiagonalmaß</b>	7"/178 mm (sichtbares Bild), 16:9	
<b>Betriebsspannung</b>	11 bis 30 V DC	
<b>Leistungsaufnahme</b>	8 W	
<b>Auflösung</b>	600.000 Pixel	
<b>Videonorm</b>	Umschaltbar: NTSC oder AHD	
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 bis +70 °C	
<b>Vibrationsfestigkeit</b>	6 g	
<b>Gewicht</b>	400 g	
<b>Helligkeit</b>	bis zu 600 cd/m <sup>2</sup>	
<b>Dimmer</b>	Automatisch über LDR	
<b>Kameraeingänge</b>	2 + 1 mit Signalerkennung (Anhängerererkennung)	
<b>Spiegelbildfunktion</b>	einstellbar	
<b>Prüfzeichen</b>	ECE R10, ISO 16750	
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Automatisches oder manuelles Einschalten, automatische Tag-/Nacht-Umschaltung, Normal- oder Spiegelbildfunktion, Bildeinstellungen für jede Kamera speicherbar, Lautsprecher, LED-Hintergrundbeleuchtung, LX-Version mit einstellbaren Distanzmarken	
<b>Lieferumfang</b>	Monitor, Kamera, 20 m Anschlusskabel vom Monitor zur Kamera, Monitor-Kabelsatz, Montagezubehör für alle Komponenten, LX-Version mit zusätzlicher Sonnenblende	
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic PerfectView CAM360AHD mit Monitor	9600026588	
Dometic PerfectView CAM360AHD (ohne Monitor)	9600026540	
<b>/Zusatzausstattung</b>		
Kalibrierungsmuster	9600000513	
Verlängerungskabel	9600000515	

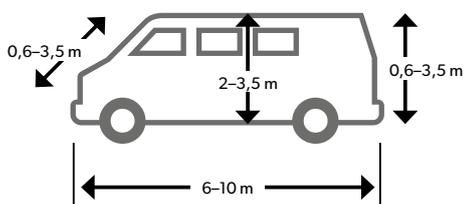

## DOMETIC PERFECTVIEW RVS5200/RVS7200



Rückfahrvideosystem mit Fahrradträgerkamera und 5- oder 7-Zoll AHD-Monitor



oder



/KAMERA	Farbkamera CAM200	
<b>Abmessungen</b> (B x H x T)	165 x 35 x 42 mm	
<b>Betriebsspannung</b>	10 bis 16 V DC	
<b>Leistungsaufnahme</b>	1 W	
<b>Bildsensor</b>	¼ Zoll CMOS	
<b>Auflösung</b>	307.000 Pixel	
<b>Bildwinkel</b>	150° untere Position/120° obere Position	
<b>Lichtempfindlichkeit</b>	0,1 Lux	
<b>Videonorm</b>	PAL	
<b>Betriebstemperatur</b>	-30 bis +70 °C	
<b>Farbe</b>	Schwarz	
<b>Vibrationsfestigkeit</b>	10 g	
<b>Gewicht</b>	250 g	
<b>Helligkeitsabgleich</b>	Elektronisch	
<b>Schutzart</b>	IP69k	
<b>Prüfzeichen E-Zertifikat</b>	ECE R10	
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Sicht nach hinten, auch bei beladenem Fahrradträger</li> <li>• Montage am Fahrradträger ohne Bohrmaschine</li> </ul>	
<b>Lieferumfang</b>	Kamera, Systemkabel (Spiralkabel), Steckertülle, manuell, 2 Kameramodule mit automatischer Umschaltung, passend für auf-/zugeklappten Träger	
/MONITOR	5-Zoll LCD- Farbmonitor M55LAHD	7-Zoll-LCD-Farbmonitor M75LAHD
<b>Abmessungen</b> (B x H x T)	146 x 87 x 26 mm (einschließlich Halter)	190 x 110 x 26 mm (einschließlich Halter)
<b>Bildschirmdiagonalmaß</b>	5"/127 mm (sichtbares Bild), 16:9	7"/178 mm (sichtbares Bild), 16:9
<b>Betriebsspannung</b>	11 bis 30 V DC	11 bis 30 V DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	8 W	8 W
<b>Auflösung</b>	384.000 Pixel	600.000 Pixel
<b>Videonorm</b>	PAL/NTSC auto	Umschaltbar: NTSC oder AHD
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 bis +70 °C	-20 bis +70 °C
<b>Vibrationsfestigkeit</b>	6 g	6 g
<b>Gewicht</b>	350 g	400 g
<b>Helligkeit</b>	350 cd/m <sup>2</sup>	bis zu 600 cd/m <sup>2</sup>
<b>Dimmer</b>	Automatisch über LDR	Automatisch über LDR
<b>Kameraeingänge</b>	2 + 1 mit Signalerkennung (Anhängerererkennung)	2 + 1 mit Signalerkennung (Anhängerererkennung)
<b>Spiegelbildfunktion</b>	einstellbar	einstellbar
<b>Prüfzeichen</b>	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Automatisches oder manuelles Einschalten, automatische Tag-/Nacht-Umschaltung, Normal- oder Spiegelbildfunktion, Bildeinstellungen für jede Kamera speicherbar, Lautsprecher, LED-Hintergrundbeleuchtung	
<b>Lieferumfang</b>	Monitor, Kamera, Anschlusskabel vom Monitor zur Kamera (20 m), Monitor-Kabelsatz, Montagezubehör für alle Komponenten	
Produkt	Art.-Nr.	
Dometic PerfectView RVS5200, CAM200 + 5-Zoll-LCD-Farbmonitor M55LAHD	9600026564	
Dometic PerfectView RVS7200, CAM200 + 7-Zoll-LCD-Farbmonitor M75LAHD	9600026566	

## DOMETIC PERFECTVIEW RVS580AHD/580XAHD/RVS780AHD/780XAHD



3.19

Rückfahrvideosystem mit silberfarbener Shutter-Kamera und 5- oder 7-Zoll-AHD-Monitor oder robustem 5- oder 7-Zoll-AHD-Monitor



**AHD**  
1080P



M55LAHD/M75LAHD



M55LXAHD/M75LXAHD



M55LXAHD/M75LXAHD



/KAMERA	Farb-Shutter-Kamera CAM80AHD
<b>Abmessungen</b> (B x H x T)	106 x 68 x 54 mm (einschließlich Halter)
<b>Bildsensor</b>	1/2,9 Zoll CMOS
<b>Auflösung</b>	2.000.000 Pixel
<b>Bildwinkel</b>	125° diagonal; h: ca. 110°; v: ca. 60°
<b>Lichtempfindlichkeit</b>	<0,5 Lux; 0 Lux mit LED + motorisierter IR-Sperrfilter
<b>Videonorm</b>	PAL
<b>Betriebstemperatur</b>	-30 bis +70 °C
<b>Farbe</b>	Silber
<b>Vibrationsfestigkeit</b>	6 g
<b>Gewicht</b>	350 g
<b>Helligkeitsabgleich</b>	Elektronisch
<b>Spiegelbildfunktion</b>	einstellbar
<b>Schutzart</b>	IP69k
<b>Prüfzeichen</b>	E-Zertifikat, ISO 16750
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Normal- oder Spiegelbildfunktion, automatische, motorbetriebene Kamerakappe zum Schutz des Objektivs gegen Schmutz, eloxiertes und pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse mit Schutzkappe aus Edelstahl und -halterung, Mikrofon, temperaturgesteuerte Heizung, LDR-gesteuerte Infrarot-LEDs

/MONITOR	5-Zoll LCD-Farbmonitor M55LAHD/M55LXAHD	7-Zoll-LCD-Farbmonitor M75LAHD/M75LXAHD
<b>Abmessungen</b> (B x H x T)	146 x 87 x 26 mm (einschließlich Halter)	190 x 110 x 26 mm (einschließlich Halter)
<b>Bildschirmdiagonalmaß</b>	5Zoll/127 mm (sichtbares Bild), 16:9	7"/178 mm (sichtbares Bild), 16:9
<b>Betriebsspannung</b>	11 bis 30 V DC	11 bis 30 V DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	8 W	8 W
<b>Auflösung</b>	384.000 Pixel	600.000 Pixel
<b>Videonorm</b>	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 bis +70 °C	-20 bis +70 °C
<b>Vibrationsfestigkeit</b>	6 g	6 g
<b>Gewicht</b>	350 g	400 g
<b>Helligkeit</b>	350 cd/m <sup>2</sup>	bis zu 600 cd/m <sup>2</sup>
<b>Dimmer</b>	Automatisch über LDR	Automatisch über LDR
<b>Kameraeingänge</b>	2 + 1 mit Signalerkennung (Anhängerererkennung) (M55LAHD/M75LAHD) 3 + 1 mit Signalerkennung (Anhängerererkennung) (M55LXAHD/M75LXAHD)	
<b>Spiegelbildfunktion</b>	einstellbar	einstellbar
<b>Prüfzeichen</b>	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Automatisches oder manuelles Einschalten, automatische Tag-/Nacht-Umschaltung, Normal- oder Spiegelbildfunktion, Bildeinstellungen für jede Kamera speicherbar, Lautsprecher, LED-Hintergrundbeleuchtung, LX-Version mit einstellbaren Distanzmarken	
<b>Lieferumfang</b>	Monitor, Kamera, 20 m Anschlusskabel vom Monitor zur Kamera, Monitor-Kabelsatz, Montagezubehör für alle Komponenten, LX-Version mit zusätzlicher Sonnenblende	

Produkt	Art.-Nr.
Dometic PerfectView RVS580AHD, CAM80AHD + 5-Zoll-LCD-Farbmonitor M55LAHD	9600013869
Dometic PerfectView RVS580XAHD, CAM80AHD + robustem 5-Zoll-LCD-Farbmonitor M55LXAHD	9600010924
Dometic PerfectView RVS780AHD, CAM80AHD + 7-Zoll-LCD-Farbmonitor M55LAHD	9600013871
Dometic PerfectView RVS780XAHD, CAM80AHD + robustem 7-Zoll-LCD-Farbmonitor M75LXAHD	9600013955

## DOMETIC PERFECTVIEW RVS555/RVS555X/RVS755/RVS755X



3.19

Rückfahrvideo mit silberfarbener Kamera und 5- oder 7-Zoll-AHD-Monitor oder robustem 5- oder 7-Zoll-AHD-Monitor



M55LAHD/M75LAHD



M55LXAH/D/M75LXAH/D



/KAMERA	Farbkamera CAM55
<b>Abmessungen</b> (B x H x T)	80 x 50 x 62 mm (einschließlich Halter)
<b>Bildsensor</b>	1/4 Zoll CMOS
<b>Auflösung</b>	300.000 Pixel
<b>Bildwinkel</b>	120° diagonal, h: ca. 100° v: ca. 70°
<b>Lichtempfindlichkeit</b>	<1 Lux, 0 Lux mit LED
<b>Videonorm</b>	PAL
<b>Betriebstemperatur</b>	-30 bis +70 °C
<b>Farbe</b>	Silber
<b>Vibrationsfestigkeit</b>	10 g
<b>Gewicht</b>	165 g
<b>Helligkeitsabgleich</b>	Elektronisch
<b>Spiegelbildfunktion</b>	einstellbar
<b>Schutzart</b>	IP69k
<b>Prüfzeichen</b>	E-Zertifikat, ISO 16750
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Robustes, eloxiertes und pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse, Mikrofon, optimierte Halterbasis für zuverlässige Abdichtung der Kabeldurchführung, separat positionierte LEDs für blendfreie Nachtsicht, temperaturgesteuerte Heizung

/MONITOR	5-Zoll LCD- Farbmonitor M55LAHD/M55LXAH/D	7-Zoll-LCD-Farbmonitor M75LAHD/M75LXAH/D
<b>Abmessungen</b> (B x H x T)	146 x 87 x 26 mm (einschließlich Halter)	190 x 110 x 26 mm (einschließlich Halter)
<b>Bildschirmdiagonalmaß</b>	5Zoll/127 mm (sichtbares Bild), 16:9	7"/178 mm (sichtbares Bild), 16:9
<b>Betriebsspannung</b>	11 bis 30 V DC	11 bis 30 V DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	8 W	8 W
<b>Auflösung</b>	384.000 Pixel	600.000 Pixel
<b>Videonorm</b>	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 bis +70 °C	-20 bis +70 °C
<b>Vibrationsfestigkeit</b>	6 g	6 g
<b>Gewicht</b>	350 g	400 g
<b>Helligkeit</b>	350 cd/m <sup>2</sup>	bis zu 600 cd/m <sup>2</sup>
<b>Dimmer</b>	Automatisch über LDR	Automatisch über LDR
<b>Kameraeingänge</b>	2 + 1 mit Signalerkennung (Anhängerererkennung) (M55LAHD/M75LAHD) 3 + 1 mit Signalerkennung (Anhängerererkennung) (M55LXAH/D/M75LXAH/D)	
<b>Spiegelbildfunktion</b>	einstellbar	einstellbar
<b>Prüfzeichen</b>	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Automatisches oder manuelles Einschalten, automatische Tag-/Nacht-Umschaltung, Normal- oder Spiegelbildfunktion, Bildeinstellungen für jede Kamera speicherbar, Lautsprecher, LED-Hintergrundbeleuchtung, LX-Version mit einstellbaren Distanzmarken	
<b>Lieferumfang</b>	Monitor, Kamera, 20 m Anschlusskabel vom Monitor zur Kamera, Monitor-Kabelsatz, Montagezubehör für alle Komponenten, LX-Version mit zusätzlicher Sonnenblende	

Produkt	Art.-Nr.
Dometic PerfectView RVS555, CAM55 + 5-Zoll-LCD-Farbmonitor M55LAHD	9600014009
Dometic PerfectView RVS555X, CAM55 + robustem 5-Zoll-LCD-Farbmonitor M55LXAH/D	9600014037
Dometic PerfectView RVS755, CAM55 + 7-Zoll-LCD-Farbmonitor M55LAHD	9600014008
Dometic PerfectView RVS755X, CAM55 + robustem 7-Zoll-LCD-Farbmonitor M75LXAH/D	9600014038

## DOMETIC PERFECTVIEW RVS545/RVS545W/RVS745/RVS745W



3.19

Rückfahrvideo-System mit silberfarbener oder weißer Farbkamera und 5- oder 7-Zoll-AHD-Monitor



CAM45



CAM45W



oder



/KAMERA	Farbkamera CAM45	
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	78 x 60 x 50 mm (einschließlich Halter)	
<b>Bildsensor</b>	1/4 Zoll CCD	
<b>Auflösung</b>	250.000 Pixel	
<b>Bildwinkel</b>	120° diagonal; h: ca. 80°; v: ca. 65°	
<b>Lichtempfindlichkeit</b>	<1 Lux, 0 Lux mit LED	
<b>Videonorm</b>	PAL	
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 bis +70 °C	
<b>Farbe</b>	Silber	
<b>Vibrationsfestigkeit</b>	10 g	
<b>Gewicht</b>	200 g	
<b>Helligkeitsabgleich</b>	Elektronisch	
<b>Spiegelbildfunktion</b>	einstellbar	
<b>Schutzart</b>	IP69k	
<b>Prüfzeichen</b>	E-Zertifikat, ISO 16750	
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Normal- oder Spiegelbildfunktion, eloxiertes und pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse, Mikrofon, helligkeitsgeregelte IR-LEDs für eine exzellente Bildqualität auch bei Dunkelheit, temperaturgesteuerte Heizung	
/MONITOR	5-Zoll LCD- Farbmonitor M55LAHD	7-Zoll-LCD-Farbmonitor M75LAHD
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	146 x 87 x 26 mm (einschließlich Halter)	190 x 110 x 26 mm (einschließlich Halter)
<b>Bildschirmdiagonalmaß</b>	5"/127 mm (sichtbares Bild), 16:9	7"/178 mm (sichtbares Bild), 16:9
<b>Betriebsspannung</b>	11 bis 30 V DC	11 bis 30 V DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	8 W	8 W
<b>Auflösung</b>	384.000 Pixel	600.000 Pixel
<b>Videonorm</b>	PAL/NTSC auto	Umschaltbar: NTSC oder AHD
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 bis +70 °C	-20 bis +70 °C
<b>Vibrationsfestigkeit</b>	6 g	6 g
<b>Gewicht</b>	350 g	400 g
<b>Helligkeit</b>	350 cd/m <sup>2</sup>	bis zu 600 cd/m <sup>2</sup>
<b>Dimmer</b>	Automatisch über LDR	Automatisch über LDR
<b>Kameraeingänge</b>	2 + 1 mit Signalerkennung (Anhängerererkennung)	2 + 1 mit Signalerkennung (Anhängerererkennung)
<b>Spiegelbildfunktion</b>	einstellbar	einstellbar
<b>Prüfzeichen</b>	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Automatisches oder manuelles Einschalten, automatische Tag-/Nacht-Umschaltung, Normal- oder Spiegelbildfunktion, Bildeinstellungen für jede Kamera speicherbar, Lautsprecher, LED-Hintergrundbeleuchtung	
<b>Lieferumfang</b>	Monitor, Kamera, Anschlusskabel vom Monitor zur Kamera (20 m), Monitor-Kabelsatz, Montagezubehör für alle Komponenten	
Produkt	Art.-Nr.	
Dometic PerfectView RVS545, CAM45 Silber + 5-Zoll-LCD-Farbmonitor M55LAHD	9600014230	
Dometic PerfectView RVS545W, CAM45W weiß + 5-Zoll-LCD-Farbmonitor M55LAHD	9600014232	
Dometic PerfectView RVS745, CAM45 Silber + 7-Zoll-LCD-Farbmonitor M75LAHD	9600014231	
Dometic PerfectView RVS745W, CAM45W weiß + 7-Zoll-LCD-Farbmonitor M75LAHD	9600000565	

## DOMETIC PERFECTVIEW RVS594/RVS794/RVS794W



Rückfahrvideo-System mit weißer Doppelkamera mit Shutter und 5- oder 7-Zoll-AHD-Monitor



CAM44



CAM44W



oder



/KAMERA	Farb-Doppelkamera CAM44/CAM44W	
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	114 x 74 x 62 mm	
<b>Bildsensor</b>	1/3-Zoll-CMOS (Nahsicht), 1/4-Zoll-CMOS (Fernsicht)	
<b>Auflösung</b>	290.000 Pixel	
<b>Bildwinkel</b>	Nahbereich: 140° diagonal; h: ca. 100°; v: ca. 72° Fernbereich: 50° diagonal; h: ca. 35°; v: ca. 28°	
<b>Lichtempfindlichkeit</b>	<1 Lux; 0 mit LED	
<b>Videonorm</b>	PAL	
<b>Betriebstemperatur</b>	-30 bis 70 °C	
<b>Farbe</b>	Silber oder Schwarz	
<b>Vibrationsfestigkeit</b>	6 g	
<b>Gewicht</b>	360 g	
<b>Helligkeitsabgleich</b>	Elektronisch	
<b>Spiegelbildfunktion</b>	werkseitig eingestellt	
<b>Schutzart</b>	IP68	
<b>Prüfzeichen</b>	E-Zertifikat, ISO 16750	
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Farbkamera mit zwei Objektiven für Nah- und Fernsicht beim Rückwärtsfahren. Ausgestattet mit einem Shutter und einer motorbetriebenen Kameraabdeckung.	
/MONITOR	5-Zoll LCD- Farbmonitor M55LAHD	7-Zoll-LCD-Farbmonitor M75LAHD
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	146 x 87 x 26 mm (einschließlich Halter)	190 x 110 x 26 mm (einschließlich Halter)
<b>Bildschirmdiagonalmaß</b>	5"/127 mm (sichtbares Bild), 16:9	7"/178 mm (sichtbares Bild), 16:9
<b>Betriebsspannung</b>	11 bis 30 V DC	11 bis 30 V DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	8 W	8 W
<b>Auflösung</b>	384.000 Pixel	600.000 Pixel
<b>Videonorm</b>	PAL/NTSC auto	Umschaltbar: NTSC oder AHD
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 bis +70 °C	-20 bis +70 °C
<b>Vibrationsfestigkeit</b>	6 g	6 g
<b>Gewicht</b>	350 g	400 g
<b>Helligkeit</b>	350 cd/m <sup>2</sup>	bis zu 600 cd/m <sup>2</sup>
<b>Dimmer</b>	Automatisch über LDR	Automatisch über LDR
<b>Kameraeingänge</b>	2 + 1 mit Signalerkennung (Anhängerererkennung)	2 + 1 mit Signalerkennung (Anhängerererkennung)
<b>Spiegelbildfunktion</b>	einstellbar	einstellbar
<b>Prüfzeichen</b>	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Automatisches oder manuelles Einschalten, automatische Tag-/Nacht-Umschaltung, Normal- oder Spiegelbildfunktion, Bildeinstellungen für jede Kamera speicherbar, Lautsprecher, LED-Hintergrundbeleuchtung	
<b>Lieferumfang</b>	Monitor, Kamera, Anschlusskabel vom Monitor zur Kamera (20 m), Monitor-Kabelsatz, Montagezubehör für alle Komponenten	
Produkt	Art.-Nr.	
Dometic PerfectView RVS594, CAM44 Silber + 5-Zoll-LCD-Farbmonitor M55LAHD	9600008363	
Dometic PerfectView RVS794, CAM44 Silber + 7-Zoll-LCD-Farbmonitor M75LAHD	9600010810	
Dometic PerfectView RVS794W, CAM44W weiß + 7-Zoll-LCD-Farbmonitor M75LAHD	9600014228	

## DOMETIC PERFECTVIEW RVS536

Rückfahrvideosystem mit schwarzer Farbkamera für die Konsole und 5-Zoll-AHD -Monitor



/KAMERA	Farb-Zylinderkamera CAM35
<b>Abmessungen</b> (B x H x T)	375 x 82 x 44 mm mit Konsole
<b>Bildsensor</b>	1/4 Zoll CMOS
<b>Auflösung</b>	345.000 Pixel
<b>Bildwinkel</b>	150° diagonal, h: ca. 95° v: ca. 70°
<b>Lichtempfindlichkeit</b>	<1,5 Lux
<b>Videonorm</b>	NTSC
<b>Betriebstemperatur</b>	-30 bis +70 °C
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Vibrationsfestigkeit</b>	10 g
<b>Gewicht</b>	400 g
<b>Helligkeitsabgleich</b>	Elektronisch
<b>Spiegelbildfunktion</b>	werkseitig eingestellt
<b>Schutzart</b>	IP69k
<b>Prüfzeichen</b>	ECE R10
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Für FIAT Ducato X250, X290 sowie Schwestermodelle. Fahrzeugspezifischer Kamerahalter unter Verwendung der originalen Befestigungspunkte der Bremsleuchte. Spiegelbild, voreingestellt
/MONITOR	5-Zoll-LCD-Farbmonitor M55LAHD
<b>Abmessungen</b> (B x H x T)	146 x 87 x 26 mm (einschließlich Halter)
<b>Bildschirmdiagonalmaß</b>	5"/127 mm (sichtbares Bild), 16:9
<b>Betriebsspannung</b>	11 bis 30 V DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	8 W
<b>Auflösung</b>	384.000 Pixel
<b>Videonorm</b>	PAL/NTSC auto
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 bis +70 °C
<b>Vibrationsfestigkeit</b>	6 g
<b>Gewicht</b>	350 g
<b>Helligkeit</b>	350 cd/m <sup>2</sup>
<b>Dimmer</b>	Automatisch über LDR
<b>Kameraeingänge</b>	2 + 1 mit Signalerkennung (Anhängerererkennung)
<b>Spiegelbildfunktion</b>	einstellbar
<b>Prüfzeichen</b>	ECE R10, ISO 16750
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Automatisches oder manuelles Einschalten, automatische Tag-/Nacht-Umschaltung, Normal- oder Spiegelbildfunktion, Bildeinstellungen für jede Kamera speicherbar, Lautsprecher, LED-Hintergrundbeleuchtung
<b>Lieferumfang</b>	Monitor, Kamera, Anschlusskabel vom Monitor zur Kamera, Monitor-Kabelsatz, Montagezubehör für alle Komponenten
Produkt	Art.-Nr.
Dometic PerfectView RVS536	9600014229
Zubehör/	
Dometic CAM35 Far Solo Zusätzliche Rückspiegelfunktion durch den Einbau dieser Kamera in die vorbereitete Konsole.	9102000135

## DOMETIC PERFECTVIEW RVS729



3.19

Rückfahrvideo-System mit Zylinderfarbkamera für die Konsole und 7-Zoll-Monitor



/KAMERA	Farb-Zylinderkamera CAM29S
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	76 x 29 x 33 mm
<b>Bildsensor</b>	1/4 Zoll CMOS
<b>Auflösung</b>	307.000 Pixel
<b>Bildwinkel</b>	150° diagonal; h: ca. 115° v: ca. 90°
<b>Lichtempfindlichkeit</b>	<0,5 Lux, 0 Lux mit LED
<b>Videonorm</b>	NTSC
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 bis 70 °C
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Vibrationsfestigkeit</b>	8 g
<b>Gewicht</b>	100 g
<b>Helligkeitsabgleich</b>	Elektronisch
<b>Spiegelbildfunktion</b>	werkseitig eingestellt
<b>Schutzart</b>	IP68
<b>Prüfzeichen</b>	ECE R10
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Kleine Kamera zur Oberflächenmontage mit CMOS-Bildsensor. Aluminiumgehäuse. Spiegelbild, voreingestellt
/MONITOR	7-Zoll LCD-Farbmonitor M71L
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	175 x 126 x 26 mm
<b>Bildschirmdiagonalmaß</b>	7Zoll/178 mm (sichtbares Bild), 16:9
<b>Betriebsspannung</b>	11 bis 16 V DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	8 W
<b>Auflösung</b>	384.000 Pixel
<b>Videonorm</b>	PAL/NTSC auto
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 bis +70 °C
<b>Vibrationsfestigkeit</b>	5 g
<b>Gewicht</b>	400 g
<b>Helligkeit</b>	400 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kameraeingänge</b>	3
<b>Spiegelbildfunktion</b>	einstellbar
<b>Prüfzeichen</b>	ECE R10
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Automatisches oder manuelles Einschalten, automatische Tag-/Nacht-Umschaltung, Normal- oder Spiegelbildfunktion, Lautsprecher, LED-Hintergrundbeleuchtung
<b>Lieferumfang</b>	Monitor, Kamera, 20 m Anschlusskabel vom Monitor zur Kamera, Monitor-Kabelsatz, Montagezubehör für alle Komponenten
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic PerfectView RVS729	9600014320



Unabhängig davon, ob Sie einen Wohnwagen, einen Transporter oder einen Lkw fahren, sollten Sie sich immer wohl und sicher fühlen. PerfectView Kameras behalten alles im Auge, was sich rund um Ihr Fahrzeug abspielt. Wir haben für jede Anforderung das passende Modell: Standard oder besonders robust, mit einer oder zwei Linsen und sogar in maßgeschneiderter Ausführung für schwierige Montagebedingungen. Die Kameras liefern verlässlich klare Bilder – bei Tag und bei Nacht, an kalten Wintertagen und in der grellen Sommersonne.



## PROFESSIONELLE LÖSUNG MIT EINFACHER MONTAGE

CAM1000 ist ein Toter-Winkel-Abbiegeassistenzsystem für Lkw mit intelligenter Objekterkennung. Es werden nur sich bewegende Objekte angezeigt. Der Fahrer erhält in einer kritischen Situation ein optisches und akustisches Signal, um schwere Unfälle mit Radfahrern und Fußgängern zu vermeiden. Das System ermöglicht ein vollständiges Videobild während der normalen Fahrt. Schnelle

Montage, die durch den einfachen Anschluss der Kamera an den Systemmonitor auf ein Minimum reduziert wird – es ist keine Blackbox oder CAN-Bus- und Sensorverbindung erforderlich. Das Abbiegeassistenzsystem BVS71000 (CAM1000 + Monitor M75LXAHD) erfüllt die Vorgaben des BMVI und ist damit auch förderfähig (derzeit nur in Deutschland). Es ist außerdem ABE-fähig.

### DOMETIC CAM1000

3.19

Kamera für Abbiegeassistenzsystem

	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	209 x 75 x 58 mm
	<b>Betriebsspannung</b>	12 bis 32 V DC
	<b>Stromverbrauch</b>	<14 W mit LED
	<b>Bildsensor</b>	1/3,2 Zoll CMOS
	<b>Auflösung</b>	ca. 1 Mio. Pixel
	<b>Bildwinkel</b>	180° diagonal, 160° horizontal, 90°; vertikal
	<b>Lichtempfindlichkeit</b>	0,1 Lux/0 Lux mit LED
	<b>Videonorm</b>	NTSC
	<b>Betriebstemperatur</b>	-30 °C bis +80 °C
	<b>Farbe</b>	grau
	<b>Vibrationsfestigkeit</b>	10 g
	<b>Gewicht</b>	600 g
	<b>Helligkeitsabgleich</b>	Elektronisch
	<b>Schutzart</b>	IP69k
<b>Prüfzeichen E-Zertifikat</b>	ECE R10, RED, ABE mit Typgenehmigung, die nach der Empfehlung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) förderfähig ist	
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktive Erkennung von sich bewegenden Objekten</li> <li>• Videobild des relevanten Bereichs</li> <li>• Aktive Anzeige (optisch/akustisch)</li> <li>• Einfache Montage von nur einem Gerät</li> <li>• Anzeige ausschließlich relevanter Objekte (sich bewegend) – nur sehr wenige Störungsanzeigen</li> </ul>	
<b>Lieferumfang</b>	Kamera, Systemkabel, Bedienungsanleitung	
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic CAM1000	9600026481	

**DOMETIC PERFECTVIEW CAM360AHD**

Kamerasystem mit vier Kameras für Rundumsicht

 <div data-bbox="108 533 212 622" style="background-color: orange; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">AHD 1080P</div>	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	50 x 33 x 27 mm
	<b>Bildsensor</b>	1/3 Zoll CMOS
	<b>Auflösung</b>	1 Mio. Pixel
	<b>Bildwinkel</b>	180°
	<b>Lichtempfindlichkeit</b>	0,1 Lux
	<b>Videonorm PAL</b>	Umschaltbar: NTSC oder AHD
	<b>Betriebstemperatur</b>	-20 bis +75 °C
	<b>Farbe</b>	Silber
	<b>Vibrationsfestigkeit</b>	10 g
	<b>Gewicht</b>	70 g
<b>Helligkeitsabgleich</b>	Elektronisch	
<b>Schutzart</b>	IP69k	
<b>Prüfzeichen</b>	E-Zertifikat	
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Überwachungssystem für Rundumsicht mit vier Kameras, um einen 360° Beobachtungsbereich um ein Fahrzeug zu schaffen. Das System verfügt über einen RCA-Verbinder (A/V) zum Verbinden von Geräten mit A/V-Eingängen.	
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic PerfectView CAM360AHD	9600026540	



## DOMETIC CAM200/CAM200NAV

3.19

Fahrradträgerkamera




<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	165 x 35 x 42 mm
<b>Betriebsspannung</b>	10 bis 16 V DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	1 W
<b>Bildsensor</b>	¼ Zoll CMOS
<b>Auflösung</b>	307.000 Pixel
<b>Bildwinkel</b>	150° untere Position/120° obere Position
<b>Lichtempfindlichkeit</b>	0,1 Lux
<b>Videonorm</b>	NTSC
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 bis +65 °C
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Vibrationsfestigkeit</b>	10 g
<b>Gewicht</b>	250 g
<b>Helligkeitsabgleich</b>	Elektronisch
<b>Schutzart</b>	IP69k
<b>Prüfzeichen E-Zertifikat</b>	ECE R10
<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Sicht nach hinten, auch bei beladenem Fahrradträger</li> <li>• Montage am Halter ohne Bohrmaschine</li> </ul>
<b>Lieferumfang</b>	Kamera, Systemkabel (Spiralkabel), Steckertülle, manuell, 2 Kameramodule mit automatischer Umschaltung, passend für auf-/zugeklappten Träger
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic CAM200	9600026080
Dometic CAM200NAV	9600026477

**DOMETIC PERFECTVIEW CAM80AHD**

3.19


Kleine Farbkamera mit Shutter, silberfarben, 120° diagonal

 <div style="background-color: orange; color: white; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"> <b>AHD</b> 1080P         </div> 	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	106 x 68 x 54 mm (einschließlich Halter)
	<b>Betriebsspannung</b>	11 bis 16 V DC
	<b>Leistungsaufnahme</b>	1,8 W mit Heizung
	<b>Bildsensor</b>	1/2,9 Zoll CMOS
	<b>Auflösung</b>	2.000.000 Pixel
	<b>Bildwinkel</b>	125° diagonal; h: ca. 110°; v: ca. 60°
	<b>Lichtempfindlichkeit</b>	<0,5 Lux; 0 Lux mit LED + motorisierter IR-Sperrfilter
	<b>Videonorm</b>	PAL
	<b>Betriebstemperatur</b>	-30 bis +70 °C
	<b>Farbe</b>	Silber
	<b>Vibrationsfestigkeit</b>	6 g
	<b>Gewicht</b>	350 g
	<b>Helligkeitsabgleich</b>	Elektronisch
<b>Spiegelbildfunktion</b>	einstellbar	
<b>Schutzart</b>	IP69k	
<b>Prüfzeichen E-Zertifikat</b>	E-Zertifikat, ISO 16750	
<b>Lieferumfang</b>	Kamera, 20 m Systemkabel, Montagezubehör	
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic PerfectView CAM80AHD	9600012923	

**DOMETIC PERFECTVIEW CAM80CM/CAM80NAV/CAM80NTSC**

3.19


Kleine Farbkamera mit Shutter, silberfarben, 145° diagonal

 	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	106 x 68 x 54 mm (einschließlich Halter)
	<b>Betriebsspannung</b>	11 bis 16 V DC
	<b>Leistungsaufnahme</b>	1,8 W mit Heizung
	<b>Bildsensor</b>	1/3 Zoll CCD
	<b>Auflösung</b>	270.000 Pixel
	<b>Bildwinkel</b>	145° diagonal; h: ca. 100°; v: ca. 72°
	<b>Lichtempfindlichkeit</b>	<0,5 Lux, 0 Lux mit LED
	<b>Videonorm</b>	PAL/NTSC
	<b>Betriebstemperatur</b>	-20 bis +65 °C
	<b>Farbe</b>	Silber
	<b>Vibrationsfestigkeit</b>	6 g
	<b>Gewicht</b>	350 g
	<b>Helligkeitsabgleich</b>	Elektronisch
<b>Spiegelbildfunktion</b>	einstellbar	
<b>Schutzart</b>	IP68	
<b>Prüfzeichen E-Zertifikat</b>	ECE R10, ISO 16750	
<b>Lieferumfang</b>	Kamera, 20 m Systemkabel, Montagezubehör (CAM80NAV: Anschlussbox für Navigationssysteme)	
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic PerfectView CAM80CM	9600000049	
Dometic PerfectView CAM80NAV	9600000050	
Dometic PerfectView CAM80NTSC	9600000198	

## DOMETIC PERFECTVIEW CAM45/CAM45NAV/CAM45W/CAM45W NAV

3.19



Kleine Farbkamera, weiß

<p>CAM45/CAM45NAV</p> 	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	78 x 60 x 50 mm
	<b>Betriebsspannung</b>	11 bis 16 V DC
	<b>Leistungsaufnahme</b>	1,5 W
	<b>Bildsensor</b>	7/4 Zoll CCD
	<b>Auflösung</b>	250.000 Pixel
	<b>Bildwinkel</b>	120° diagonal; h: ca. 80°; v: ca. 65°
	<b>Lichtempfindlichkeit</b>	<1 Lux, 0 Lux mit LED
	<b>Videonorm</b>	PAL
	<b>Betriebstemperatur</b>	-20 bis +50 °C
	<b>Farbe</b>	Schwarz
<p>CAM45W/CAM45WNAV</p>  	<b>Vibrationsfestigkeit</b>	10 g
	<b>Gewicht</b>	200 g
	<b>Helligkeitsabgleich</b>	Elektronisch
	<b>Spiegelbildfunktion</b>	einstellbar
	<b>Schutzart</b>	IP69k
	<b>Prüfzeichen</b>	ECE R10, ISO 16750
	<b>Lieferumfang</b>	Kamera, 15 m Systemkabel, Montagezubehör, NAV-Adapter, Bedienungsanleitung
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic PerfectView CAM45	9600000523
	Dometic PerfectView CAM45NAV	9600000525
Dometic PerfectView CAM45W	9600000524	
Dometic PerfectView CAM45WNAV	9600000526	

## DOMETIC PERFECTVIEW CAM55/CAM55NAV

3.19

Robuste Farbkamera, silber, 120 ° diagonal

  	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	80 x 50 x 62 mm (einschließlich Halter)
	<b>Betriebsspannung</b>	10–32 V DC
	<b>Leistungsaufnahme</b>	max. 4,1 W
	<b>Bildsensor</b>	1/4 Zoll CMOS
	<b>Auflösung</b>	300.000 Pixel
	<b>Bildwinkel</b>	120° diagonal; h: ca. 100°; v: ca. 70°
	<b>Lichtempfindlichkeit</b>	<1 Lux, 0 Lux mit LED
	<b>Videonorm</b>	PAL
	<b>Betriebstemperatur</b>	-30 bis +70 °C
	<b>Farbe</b>	Silber
<p>Dometic PerfectView CAM55NAV</p>	<b>Vibrationsfestigkeit</b>	10 g
	<b>Gewicht</b>	165 g
	<b>Helligkeitsabgleich</b>	Elektronisch
	<b>Spiegelbildfunktion</b>	einstellbar
	<b>Schutzart</b>	IP69k
	<b>Prüfzeichen E-Zertifikat</b>	ECE R10, ISO 16750
	<b>Lieferumfang</b>	Kamera, 20 m Systemkabel, Montagezubehör (CAM55NAV: Adapterkabel für Navigationssysteme)
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic PerfectView CAM55	9600000555
	Dometic PerfectView CAM55NAV	9600000558


**DOMETIC PERFECTVIEW CAM44/CAM44W/CAM44NAV/CAM44WNAV**

Farb-Doppelkamera

CAM44/CAM44NAV




CAM44W/CAM44WNAV



<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	114 x 74 x 62 mm
<b>Betriebsspannung</b>	12 V bis 16 V DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	1,2 W
<b>Bildsensor</b>	1/3 Zoll CMOS (Nahsicht), 1/4 Zoll CMOS (Fernsicht)
<b>Auflösung</b>	290.000 Pixel
<b>Bildwinkel</b>	Nahbereich: 140° diagonal; h: ca. 100°; v: ca. 72° Fernbereich: 50° diagonal; h: ca. 35°; v: ca. 28°
<b>Lichtempfindlichkeit</b>	<1 Lux; 0 mit LED
<b>Videonorm</b>	PAL
<b>Betriebstemperatur</b>	-30 bis 70 °C
<b>Farbe</b>	Silber oder Schwarz
<b>Vibrationsfestigkeit</b>	6 g
<b>Gewicht</b>	360 g
<b>Helligkeitsabgleich</b>	Elektronisch
<b>Spiegelbildfunktion</b>	werkseitig eingestellt
<b>Schutzart</b>	IP 68
<b>Prüfzeichen</b>	E-Zertifikat, ISO 16750
<b>Lieferumfang</b>	Kamera, 20 m Systemkabel, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic PerfectView CAM44	9600000043
Dometic PerfectView CAM44W	9600000140
Dometic PerfectView CAM44NAV	9600000044
Dometic PerfectView CAM44WNAV	9600000141

**DOMETIC PERFECTVIEW CAM35/CAM35NAV**

Kamera für die Bremslichtkonsole mit NAV-Adapter, 150 ° diagonal



<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	375 x 82 x 44 mm mit Konsole
<b>Betriebsspannung</b>	11 bis 16 V DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 1 W
<b>Bildsensor</b>	1/4 Zoll CMOS
<b>Auflösung</b>	345.000 Pixel
<b>Bildwinkel</b>	150° diagonal; h: ca. 95°; v: ca. 70°
<b>Lichtempfindlichkeit</b>	<1,5 Lux
<b>Videonorm</b>	NTSC
<b>Betriebstemperatur</b>	-30 bis +70 °C
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Vibrationsfestigkeit</b>	10 g
<b>Gewicht</b>	400 g
<b>Helligkeitsabgleich</b>	Elektronisch
<b>Spiegelbildfunktion</b>	werkseitig eingestellt
<b>Schutzart</b>	IP69k
<b>Prüfzeichen E-Zertifikat</b>	ECE R10
<b>Lieferumfang</b>	Kamera, 10 m Systemkabel, Montagezubehör (CAM35NAV: Adapterkabel für Navigationssysteme)
Produkt	Art.-Nr.
Dometic PerfectView CAM35	9102000134
Dometic PerfectView CAM 35FS, Far view Kamera, Upgrade-Set für CAM 35	9102000135
Dometic PerfectView CAM35NAV	9102000133

# SICHERHEITSASSISTENT AN BORD

Viele Kastenwagen, Wohnwagen und Wohnmobile haben hinten einfach keine geeignete Fläche, auf der sich eine Kamera montieren lässt. Hier bietet Ihnen Dometic eine intelligente Alternative: eine winzige Zylinderkamera in einem kompakten Gehäuse, die an der Oberkante des Fahrzeughecks oder der Fahrzeugseite befestigt wird.

Das 150°-Weitwinkelobjektiv kann bei Bedarf vertikal ausgerichtet werden, so dass es die bestmögliche Sicht bietet. Die hohe Lichtempfindlichkeit und die elektronische Helligkeitsanpassung sorgen für scharfe, gut sichtbare Bilder.

## ZWEI MODELLVERSIONEN – CAM29S FÜR DAS HECK, CAM29SK FÜR DIE SEITE

Es stehen zwei Modellvarianten zur Verfügung. Die CAM29S mit ihrer ab Werk voreingestellten Spiegelbildfunktion eignet sich ideal als Rückfahrkamera, da sie dem Fahrer die vertraute Rückspiegelsicht

zeigt. Dagegen wurde die CAM29SK speziell für den Einsatz als Teil eines Wendeassistentensystems konfiguriert. Sie zeigt realistische Bilder, damit an der Fahrzeugseite keine toten Winkel auftreten.

## DOMETIC PERFECTVIEW CAM29/CAM29S/CAM29SX



3.19

Zylinderfarbkamera

	CAM29	CAM29S	CAM29SX	
	<b>Abmessungen</b> (B x H x T) <b>Betriebsspannung</b> <b>Leistungsaufnahme</b> <b>Bildsensor</b> <b>Auflösung</b> <b>Bildwinkel</b> <b>Lichtempfindlichkeit</b> <b>Videonorm</b> <b>Betriebstemperatur</b> <b>Farbe</b> <b>Vibrationsfestigkeit</b> <b>Gewicht</b> <b>Helligkeitsabgleich</b> <b>Spiegelbildfunktion</b> <b>Schutzart</b> <b>Prüfzeichen</b> <b>Lieferumfang</b>	17 x 26 mm (Ø x T) 11 bis 16 V DC ca. 1 W 1/4 Zoll CMOS 307.000 Pixel 150° diagonal; h: ca. 115°; v: ca. 90° <1 Lux NTSC -20 bis +70 °C Schwarz 10 g 60 g Elektronisch werkseitig eingestellt IP69k ECE R10 Kamera, 20 m Systemkabel, Adapter für den Anschluss an ein Navigationsgerät	76 x 29 x 33 mm 76 x 29 x 33 mm PAL 40 g Realistische Darstellung – ideal für Anwendungen im toten Winkel	
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>		
	Dometic PerfectView CAM29	9600000203		
	Dometic PerfectView CAM29S	9600000199		
	Dometic PerfectView CAM29SX	9600003570		

## DOMETIC PERFECTVIEW CAM301/CAM301NAV/CAM301X

Kugelkamera



	CAM301/CAM301NAV	CAM301X	
  	<b>Abmessungen</b> (B x H x T)	67 x 60 x 35 mm (einschließlich Halter)	67 x 60 x 35 mm (einschließlich Halter)
	<b>Betriebsspannung</b>	11 bis 16 V DC	11 bis 16 V DC
	<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 1,8 W	ca. 1,8 W
	<b>Bildsensor</b>	1/3-Zoll-CMOS-Sensor	1/3-Zoll-CMOS-Sensor
	<b>Auflösung</b>	350.000 Pixel	350.000 Pixel
	<b>Bildwinkel</b>	140° diagonal; h: ca. 110°; v: ca. 85°	140° diagonal; h: ca. 110°; v: ca. 85°
	<b>Lichtempfindlichkeit</b>	<1 Lux, 0 Lux mit LED	<1 Lux, 0 Lux mit LED
	<b>Videonorm</b>	PAL	PAL
	<b>Betriebstemperatur</b>	-20 bis +70 °C	-20 bis +70 °C
	<b>Farbe</b>	Schwarz	Schwarz
	<b>Vibrationsfestigkeit</b>	6 g	6 g
	<b>Gewicht</b>	140 g	140 g
	<b>Helligkeitsabgleich</b>	Elektronisch	Elektronisch
	<b>Spiegelbildfunktion</b>	einstellbar	einstellbar
<b>Schutzart</b>	IP69k	IP69k	
<b>Prüfzeichen</b>	ECE R10	ECE R10	
<b>Lieferumfang</b>	Kamera, 20 m Systemkabel, Montagezubehör	Kamera, 5 m Systemkabel, Montagezubehör	
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>		
Dometic PerfectView CAM301	9600005898		
Dometic PerfectView CAM301NAV	9600005899		
Dometic PerfectView CAM301X	9600004969		



**DOMETIC PERFECTVIEW CAM18/CAM18W/CAM18NAV/CAM18WNAV**

3.19


Farb-Kugelkamera, 140° diagonal

<p>CAM18</p>  <p>CAM18W</p>   	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	84 x 58 x 44 mm (einschließlich Halter)
	<b>Betriebsspannung</b>	11 bis 16 V DC
	<b>Leistungsaufnahme</b>	Max. 1 W
	<b>Bildsensor</b>	1/3 Zoll CMOS
	<b>Auflösung</b>	355.000 Pixel
	<b>Bildwinkel</b>	140° diagonal; h: ca. 90° v: ca. 70°
	<b>Lichtempfindlichkeit</b>	<1 Lux, 0 Lux mit LED
	<b>Videonorm</b>	PAL
	<b>Betriebstemperatur</b>	-20 bis +70 °C
	<b>Farbe</b>	Schwarz/Weiß
	<b>Vibrationsfestigkeit</b>	6 g
<b>Gewicht</b>	100 g	
<b>Helligkeitsabgleich</b>	Elektronisch	
<b>Spiegelbildfunktion</b>	einstellbar	
<b>Schutzart</b>	IP69k	
<b>Prüfzeichen</b>	ECE R10	
<b>Lieferumfang</b>	Kamera, 20 m Systemkabel, Montagezubehör (CAM18NAV: Adapterkabel für Navigationssysteme)	
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic PerfectView CAM18	9600000053	
Dometic PerfectView CAM18W	9600000201	
Dometic PerfectView CAM18NAV	9600000054	
Dometic PerfectView CAM18WNAV	9600000104	

**DOMETIC PERFECTVIEW CAM11A**

3.19


Mini-Dome-Kamera, schwarz, 125° diagonal

 	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	79 x 50 x 79 mm
	<b>Betriebsspannung</b>	11 bis 16 V DC
	<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 1 W
	<b>Bildsensor</b>	CMOS
	<b>Auflösung</b>	310.000 Pixel
	<b>Bildwinkel</b>	125° diagonal; h: ca. 95°; v: ca. 70°
	<b>Lichtempfindlichkeit</b>	<0,5 Lux
	<b>Videonorm</b>	PAL
	<b>Betriebstemperatur</b>	-20 bis +70 °C
	<b>Farbe</b>	Schwarz
	<b>Vibrationsfestigkeit</b>	6 g
<b>Gewicht</b>	200 g	
<b>Helligkeitsabgleich</b>	Elektronisch	
<b>Spiegelbildfunktion</b>	einstellbar	
<b>Schutzart</b>	IP69k	
<b>Prüfzeichen</b>	ECE R10/ECE R118	
<b>Lieferumfang</b>	Kamera, 20 m langes Verbindungskabel vom Monitor zur Kamera, Montagesätze für sämtliche Bauteile	
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic PerfectView CAM11	9600028518	

**DOMETIC PERFECTVIEW CAM12A**

3.19

LED-Dome-Kamera, schwarz, 125 ° diagonal




<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	93 x 66 x 93 mm
<b>Betriebsspannung</b>	11 bis 16 V DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	max. 3,6 W
<b>Bildsensor</b>	CCD
<b>Auflösung</b>	330.000 Pixel
<b>Bildwinkel</b>	125° diagonal; h: ca. 95°; v: ca. 70°
<b>Lichtempfindlichkeit</b>	<0,5 Lux
<b>Videonorm</b>	PAL
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 bis +60 °C
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Vibrationsfestigkeit</b>	6 g
<b>Gewicht</b>	300 g
<b>Helligkeitsabgleich</b>	Elektronisch
<b>Spiegelbildfunktion</b>	einstellbar
<b>Schutzart</b>	IP67
<b>Prüfzeichen</b>	ECE R10/ECE R118
<b>Lieferumfang</b>	Kamera, 20 m langes Verbindungskabel vom Monitor zur Kamera, Montagesätze für sämtliche Bauteile
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic PerfectView CAM12	9600028365

**DOMETIC PERFECTVIEW CAM60ADR**

3.19

Robuste Kamera, ADR-konform, 120° diagonal

**ADR**  
zugelassen

<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	80 x 75 x 62 mm (einschließlich Halter)
<b>Betriebsspannung</b>	11 bis 16 V DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 4,8 W (mit Heizung)
<b>Bildsensor</b>	1/3 Zoll CCD
<b>Auflösung</b>	290.000 Pixel
<b>Bildwinkel</b>	120° diagonal; h: ca. 108°; v: ca. 92°
<b>Lichtempfindlichkeit</b>	<0,1 Lux, 0 Lux mit LED
<b>Videonorm</b>	PAL
<b>Betriebstemperatur</b>	-30 bis +65 °C
<b>Farbe</b>	Silber
<b>Vibrationsfestigkeit</b>	10 g
<b>Gewicht</b>	300 g
<b>Helligkeitsabgleich</b>	Elektronisch
<b>Spiegelbildfunktion</b>	einstellbar
<b>Schutzart</b>	IP69k
<b>Prüfzeichen</b>	ECE R10, ADR; stoßsicher bis 50 G
<b>Lieferumfang</b>	Hinweis: Systemkabel nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte bestellen Sie entsprechend Ihren Anforderungen ein ADR- oder ein Standard-Verlängerungskabel.
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic PerfectView CAM60ADR	9600000057

# MONITORE



## BESONDERS FLACHE MONITORE MIT BRILLANTER BILDQUALITÄT

Flach, kompakt und einfach zu bedienen: Ein PerfectView Monitor ist der ideale Teampartner für Ihre Rückfahrkamera. Sie können ganz einfach noch mehr Kameras montieren – je nach Modell bis zu vier Stück. Das Sortiment umfasst 5-, 7- oder 9-Zoll-Monitore mit innovativer digitaler LCD-Technologie für kontrastreiche Bilder bei Tag und Nacht. Einige Modelle wurden für den professionellen Gebrauch entwickelt und zertifiziert.

### DOMETIC PERFECTVIEW M55LAHD/M75LAHD

3.19

Digitaler 5- oder 7-Zoll-LCD-Monitor mit AHD-Technologie



	M55LAHD	M75LAHD	
  	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	146 x 87 x 26 mm	190 x 110 x 26 mm
	<b>Bildschirmdiagonalmaß</b>	5"/127 mm	7Zoll/178 mm
	<b>Betriebsspannung</b>	11 bis 30 V DC	11 bis 30 V DC
	<b>Leistungsaufnahme</b>	8 W	8 W
	<b>Auflösung</b>	384.000 Pixel, AHD-Funktion wird unterstützt	600.000 Pixel
	<b>Videonorm</b>	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto
	<b>Betriebstemperatur</b>	-20 bis +70 °C	-20 bis +70 °C
	<b>Vibrationsfestigkeit</b>	6 g	6 g
	<b>Gewicht</b>	350 g	400 g
	<b>Helligkeit</b>	350 cd/m <sup>2</sup>	bis zu 600 cd/m <sup>2</sup>
	<b>Dimmer</b>	Automatisch über LDR	Automatisch über LDR
	<b>Kameraeingänge</b>	2 + 1 mit Signalerkennung	2 + 1 mit Signalerkennung
	<b>Spiegelbildfunktion</b>	einstellbar	einstellbar
	<b>Prüfzeichen</b>	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Automatisches oder manuelles Einschalten, automatische Tag-/Nacht-Umschaltung, Normal- oder Spiegelbildfunktion, Bildeinstellungen für jede Kamera speicherbar, Lautsprecher, LED-Hintergrundbeleuchtung		
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>		
Dometic PerfectView M55LAHD	9600012882		
Dometic PerfectView M75LAHD	9600012898		



## DOMETIC PERFECTVIEW M55LXAHD/M75LXAHD


3.19

Robuster 5- oder 7-Zoll-LCD-Monitor mit AHD-Technologie

	M55LXAHD	M75LXAHD	
  	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	146 x 87 x 26 mm	190 x 110 x 26 mm
	<b>Bildschirmdiagonalmaß</b>	5"/127 mm	7"/178 mm
	<b>Betriebsspannung</b>	11 bis 30 V DC	11 bis 30 V DC
	<b>Leistungsaufnahme</b>	8 W	8 W
	<b>Auflösung</b>	384.000 Pixel, AHD-Funktion wird unterstützt	614.000 Pixel
	<b>Videonorm</b>	PAL/NTSC auto	PAL/NTSC auto
	<b>Betriebstemperatur</b>	-20 bis +70 °C	-20 bis +70 °C
	<b>Vibrationsfestigkeit</b>	6 g	6 g
	<b>Gewicht</b>	350 g	400 g
	<b>Helligkeit cd/m<sup>2</sup></b>	400 cd/m <sup>2</sup>	400 cd/m <sup>2</sup>
	<b>Dimmer</b>	Automatisch über LDR	Automatisch über LDR
	<b>Kameraeingänge</b>	3 + 1 mit Signalerkennung	3 + 1 mit Signalerkennung
	<b>Spiegelbildfunktion</b>	einstellbar	einstellbar
	<b>Prüfzeichen</b>	ECE R10, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Inkl. einstellbare Distanzmarken und abnehmbare Sonnenblende, automatische oder manuelle Einschaltung, automatische Tag-/Nacht-Umschaltung, Normal- oder Spiegelbildfunktion, Bildeinstellungen können für jede Kamera gespeichert werden, Lautsprecher, LED-Hintergrundbeleuchtung		
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>		
Dometic PerfectView M55LXAHD	9600012883		
Dometic PerfectView M75LXAHD	9600012899		

**DOMETIC PERFECTVIEW M70IP**

Hochwertiger und robuster 7-Zoll-LCD-Monitor, IP69k



<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	197,2 x 132 x 30,5 mm
<b>Bildschirmdiagonalmaß</b>	7"/178 mm
<b>Betriebsspannung</b>	12 bis 32 V DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	6 W
<b>Auflösung</b>	384.000 Pixel
<b>Videonorm</b>	PAL
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 bis +70 °C
<b>Vibrationsfestigkeit</b>	6 g
<b>Gewicht</b>	680 g
<b>Helligkeit</b>	400 cd/m <sup>2</sup>
<b>Dimmer</b>	Automatisch
<b>Kameraeingänge</b>	3
<b>Einstellbare Distanzmarken</b>	●
<b>Spiegelbildfunktion</b>	einstellbar
<b>Prüfzeichen</b>	ECE R10, IP69k
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Automatisches oder manuelles Einschalten, automatische Tag-/Nacht-Umschaltung, Normal- oder Spiegelbildfunktion, Bildeinstellungen für jede Kamera speicherbar, Lautsprecher, LED-Hintergrundbeleuchtung
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic PerfectView M70IP	960000065



**DOMETIC PERFECTVIEW M71L**

3.19

Digitaler 7-Zoll-LCD-Monitor

	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	175 x 126 x 26 mm
	<b>Bildschirmdiagonalmaß</b>	7Zoll/178 mm (sichtbares Bild), 16:9
	<b>Betriebsspannung</b>	11 bis 16 V DC
	<b>Leistungsaufnahme</b>	8 W
	<b>Auflösung</b>	384.000 Pixel
	<b>Videonorm</b>	PAL/NTSC auto
	<b>Betriebstemperatur</b>	-20 bis +70 °C
	<b>Vibrationsfestigkeit</b>	5 g
	<b>Gewicht</b>	400 g
	<b>Helligkeit</b>	400 cd/m <sup>2</sup>
	<b>Kameraeingänge</b>	3
	<b>Spiegelbildfunktion</b>	einstellbar
	<b>Prüfzeichen</b>	ECE R10
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Digitale LCD-Technologie mit LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für beste Bildqualität – bei Tag und bei Nacht!</li> <li>Automatische Dimmfunktion bietet zusätzlichen Komfort</li> <li>Vier Kameraeingänge; drei der Kameras können durch externe Signale aktiviert werden</li> <li>Bildeinstellungen können für jeden Kameraeingang separat gespeichert werden</li> <li>Die optionale Spiegelbildfunktion bietet Ihnen ein gewohntes Rückspiegelbild</li> </ul>
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic PerfectView M71L	9600011060	

**DOMETIC PERFECTVIEW M9LQ**

3.19

Großer, robuster 9-Zoll-Monitor mit integriertem Quad-Splitter und Touchscreen

	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	234 x 158 x 40 mm
	<b>Bildschirmdiagonalmaß</b>	9Zoll/227 mm
	<b>Betriebsspannung</b>	12/24 V
	<b>Leistungsaufnahme</b>	8 W
	<b>Auflösung</b>	384.000 Pixel
	<b>Videonorm</b>	PAL/NTSC Auto
	<b>Betriebstemperatur</b>	-20 bis +70 °C
	<b>Vibrationsfestigkeit</b>	5 g
	<b>Gewicht</b>	800 g
	<b>Helligkeit</b>	350 cd/m <sup>2</sup>
	<b>Dimmer</b>	Automatisch
	<b>Kameraeingänge</b>	4
	<b>Kamera-Umschaltung</b>	Integriertes Quad-Modul
	<b>Funktionssteuerung</b>	Integriertes Quad-Modul
<b>Einstellbare Distanzmarken</b>	Berührungstasten/Touchscreen	
<b>Spiegelbildfunktion</b>	einstellbar	
<b>Prüfzeichen</b>	ECE R10, IP 40	
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Quad-Splitter für die gleichzeitige Anzeige von vier Kamerabildern, Bedienung über Sensortasten (Monitor) oder Touchscreen (Quad-Splitter), Spiegelbildfunktion kann für jede Kamera eingestellt werden	
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic PerfectView M9LQ	9600000060	



# EINFACHER KAMERAANSCHLUSS

## SCHALTBOX + FAHRZEUGSPEZIFISCHER ADAPTER

Viele moderne Lkw werden direkt ab Werk mit einem Multi-mediasystem ausgestattet. Das multifunktionale Display kann zudem Bilder von einer Rückfahrkamera anzeigen, die sich ohne großen Aufwand nachrüsten lässt. Dazu benötigen Sie lediglich den passenden Lkw-Adapter und die intelligente Schaltbox 200VTO.

### **Automatische Anhängererkennung**

Praktisch bei Zugfahrzeugen: PerfectView SWITCH 200VTO erkennt automatisch, wenn ein Anhänger angekuppelt wird, und stellt sicher, dass das Bild der Anhängerkamera auf dem Monitor erscheint. Die Dometic-Schaltbox ist auch erste Wahl für Schwerlastanwendungen. Anders als andere auf dem Markt erhältliche Systeme kann sie auch Shutter-Kameras steuern.

## DOMETIC PERFECTVIEW SWITCH 200VTO

Schaltbox mit 2 Kameraeingängen für OEM-Monitore



### Qualitätsmerkmale

Aufrüstung Ihres Multimediadisplays, einfacher nachträglicher Einbau einer Rückfahrkamera, erkennt automatisch, wenn eine Anhängerkamera installiert wurde, mehrere Anschlussmöglichkeiten: Zwei Kameraeingänge, Video- und Audioausgang (Cinch und RCA), automatischer Betrieb mit Rückwärtsgang-Trigger-Eingang und Video-Trigger-Ausgang, externer Schalter für manuelles Umschalten zwischen den Kameras, einstellbare Schaltzeit zwischen Videosignal und Trigger-Ausgang



### KAMERALÖSUNGEN



**CAM55**  
9600000555



**CAM60ADR**  
9600000057



**CAM80CM**  
9600000049



**CAM301**  
9600005898

Fahrzeuge	Kameramodelle
<b>DAF Multimedia-System</b>	Adapter RVMB2/Art.-Nr. 9600000231
<b>DAF TNR</b>	Adapter RVMAN1/Art.-Nr. 9600000230 plus Relais (nicht bei Dometic erhältlich)
<b>IVECO IVEconnect Multimedia-System</b>	Adapter RVMAN1/Art.-Nr. 9600000230
<b>MAN Topline2/MMT Multimediastystem</b>	Adapter RVMAN1/Art.-Nr. 9600000230
<b>MAN Topline2/MMT mit 351LZ Videovorbereitung</b>	Adapter RV351LZN/Art.-Nr. 9600000238
<b>MAN TG 3/MMT erweitert, OP2D1/OP2D3 Vorbereitung</b>	Adapter RVMAN3/Art.-Nr. 9600029590
<b>MAN MTA (Media Truck Advanced) mit 351MA, 351MC, 351ME, 351MF Videovorbereitung</b>	Adapter RVMAN16R/Art.-Nr. 9600000606
<b>Mercedes Actros und Antos J2D Multimediastystem mit J9J Videovorbereitung</b>	Adapter RVMB2/Art.-Nr. 9600000231
<b>Mercedes Actros und Antos J2D Multimediastystem ohne J9J Videovorbereitung</b>	Adapter RVMB1/Art.-Nr. 9600000234
<b>Mercedes Actros 5 J9P Videovorbereitung</b>	Adapter RVMB2 Actros 5/Art.-Nr. 9600026635
<b>RENAULT Info-Display mit Videovorbereitung</b>	Adapter RVVO2/Art.-Nr. 9600000239
<b>SCANIA Original SCANIA Multimediastystem</b>	Adapter RVSC1/Art.-Nr. 9600000231
<b>SCANIA SCANIA Premium Radio</b>	Adapter RVMAN1/Art.-Nr. 9600000230
<b>SCANIA Original SCANIA Monitor (Orlaco)</b>	Adapter RVSC2/Art.-Nr. 9600000232
<b>SCANIA Infotainment Premium (AUS4)</b>	Adapter RVMAN16R/Art.-Nr. 9600000606 + Adapter, RVSC171 Art.-Nr. 9600003782
<b>VOLVO Anhänger-Kamera, SID High mit BUPMON</b>	Adapter RVVO2/Art.-Nr. 9600000239
<b>VOLVO Anhänger-Kamera, SID High mit BUPMON</b>	Adapter RVVO1/Art.-Nr. 9600000233

# EINFACHE MONTAGE – ES IST LEDIGLICH EIN ADAPTER ERFORDERLICH!

Bei konventionellen Rückfahrkameras ist eine Schaltbox zur Montage an das Multimediadisplay oder die ISO-Busklemme des Fahrzeugs erforderlich. Bei der CAM55NAV nicht. Hier reicht der fahrzeugspezifische Adapter aus. Das spart Geld und ermöglicht eine einfachere Montage, da der Installationsaufwand für die Schaltbox entfällt. In der folgenden Tabelle werden geeignete Adapter für zahlreiche Lkw-Typen und landwirtschaftliche Fahrzeuge aufgeführt.



LKW-ADAPTER		
FAHRZEUGE	CAM55 9600000555	CAM55NAV 9600000558
DAF Multimedia-System	–	mit Adapter RVMB2, Art.-Nr. 9600000231
IVECO IVEconnect Multimedia-System	–	mit Adapter RVMAN1, Art.-Nr. 9600000230
MAN Topline2/MMT mit 351LZ Videovorbereitung	mit Adapter RV351LZ2N, Art.-Nr. 9600000240	–
MAN MTA (Media Truck Advanced) mit 351MA, 351MC, 351ME, 351MF Videovorbereitung	mit Adapter RVMAN16W, Art.-Nr. 9600000607	–
Mercedes Actros und Antos J2D Multimediasystem mit J9J Videovorbereitung	–	mit Adapter RVMB2, Art.-Nr. 9600000231
Mercedes Actros und Antos J2D Multimediasystem ohne J9J Videovorbereitung	–	mit Adapter RVMB1, Art.-Nr. 9600000234
SCANIA Original SCANIA Multimediasystem	–	mit Adapter RVSC1, Art.-Nr. 9600000231
SCANIA Original SCANIA Monitor (Orlaco)	–	mit RVSC2, Art.-Nr. 9600000232
VOLVO Anhänger-Kamera, SID High mit BUPMON	–	mit RVVO1, Art.-Nr. 9600000233
MB Actros 5; J9P Videovorbereitung	RVMB01 zum Betrieb von 2 CAM55, Art.-Nr. 9600026634	–
MAN TG 3; MMT erweitert; OP2D1/OP2D3 Vorbereitung	RVMAN2 zum Betrieb von einer CAM55, Art.-Nr. 9600029514	–

ADAPTER FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE FAHRZEUGE		
FAHRZEUGE	CAM55 9600000555	CAM55NAV 9600000558
CLAAS S10-Klemme	mit Adapter RVCL1, Art.-Nr. 9600000245	–
FENDT Vario-Klemme	mit Adapter RVFE1, Art.-Nr. 9600000228	–
JOHN DEERE CC4100 und CC4600-Klemme	mit Adapter RVJD1, Art.-Nr. 9600000241	–
JOHN DEERE Green Star 3 2630-Klemme	mit Adapter RVJD2, Art.-Nr. 9102200215	–
KRONE und CCI Group CCI200-Klemme	mit Adapter RVCC1, Art.-Nr. 9600000242	–
NEW HOLLAND FM-X, XCN-2050-Klemme	mit Adapter RVNH1, Art.-Nr. 9600000243	–
NEW HOLLAND, CNH, CASE IntelliView III und IV (NH, CASE), AFS PRO700-Klemme (Case)	–	mit Adapter RVNH2, Art.-Nr. 9600000244

## DOMETIC PERFECTVIEW VT150DIG

Funkgestützte Videosignal-Transmitter für Rückfahrkamerasysteme

	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Dieser digitale Funksender überträgt Video- und Audiosignale über Entfernungen von bis zu 120 m. Durch die kabellose Technologie entfällt die zeitaufwändige Kabelverlegung quer durch das Fahrzeug. Auch eine kostenintensive Kabelwartung ist nicht mehr erforderlich. Der digitale Funksender kann außen am Fahrzeug befestigt werden, das Gehäuse ist wasserdicht.
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic PerfectView VT150DIG	9600013956

## DOMETIC PERFECTVIEW VS400N

Videosplitter für den Anschluss von bis zu vier Kameras an einem Monitor

	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bis zu vier Kameraaufnahmen auf nur einem Monitor</li> <li>• Automatikbetrieb für eine besonders einfache Anwendung</li> <li>• Ideal für die professionelle Anwendung (z. B. in Baufahrzeugen)</li> </ul>
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic PerfectView VS400	9600013958

## DOMETIC PERFECTVIEW SWITCH 300

Schaltbox für den Anschluss von bis zu drei Kameras an einen Monitor

	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bis zu drei Kameras an einer Bildschirmausgabe für ein einfaches Systemupgrade</li> <li>• Manuelle oder automatische Aktivierung: Die Rückfahrkamera über den Rückwärtsgang, die Seitenkamera über den Blinker</li> <li>• Für 12-V- und 24-V-Bordnetz</li> </ul>
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic PerfectView SWITCH 300	9600000067



## ZUBEHÖR FÜR ANHÄNGER UND SATTELZÜGE

Sie möchten ein Rückfahrvideosystem mit einer Rückfahrkamera für den Anhänger ausstatten? Oder einen Sattelzug mit einem Kamera-/Monitor-System aufrüsten? Auf den folgenden Seiten finden Sie alles, was Sie dafür brauchen: System- und Verlängerungskabel,

Steckverbindungen und robuste Kabelsätze. Perfekt aufeinander abgestimmte Plug-In-Komponenten machen die Montage einfach und flexibel.



### FAHRZEUGTYP: SATTELZUG

Dometic PerfectView Rückfahrvideosystem

- Monitor
- Systemkamera mit Systemkabel
- System- und Verlängerungskabel
- Robuster Spiralkabelsatz



### FAHRZEUGTYP: LKW MIT ANHÄNGER

Dometic PerfectView Rückfahrvideosystem

- Monitor
- Systemkamera mit Systemkabel
- System- und Verlängerungskabel
- Robuster Spiralkabelsatz
- Zusatzkamera mit Systemkabel



### BESTELLMUFGANG:

ANHÄNGER MIT NIEDRIGER KUPPLUNG  
Dometic PerfectView Rückfahrvideosystem

- Monitor
- Systemkamera mit Systemkabel
- System- und Verlängerungskabel
- Steckdose mit Systemstecker
- System- und Verlängerungskabel CAB 39
- Zusatzkamera mit Systemkabel

## DOMETIC SPIRAL- UND VERLÄNGERUNGSKABEL

SPK 170	SPK 180	CAB 25	CAB 39	CAB 38
				
Robuster Spiralkabelsatz mit Steckdosen, auch geeignet für CAM604 und CAM44	Fahrzeugspezifisches Spiralkabel, passt zum OE Videokabel der VOLVO-Rückfahrkamera und ermöglicht den Anschluss einer Anhängerkamera	System- und Verlängerungskabel für Anhänger	System- und Verlängerungskabel für Anhänger	Schnellverbinder für Anhänger
Produkt				Art.-Nr.
SPK 170/Vorbereitete Systemanschlüsse (einzeln erhältlich)				9600000235
SPK 170/Steckdose mit Systemstecker				9600000237
SPK 170/Steckdose mit Systemsteckdose				9600000236
SPK 180/fahrzeugspezifisches Spiralkabel				9600005573
CAB 25/System- und Verlängerungskabel für Anhänger				9600027073
CAB 39/5 m langes Anhängerkabel für Anhänger mit niedriger Kupplung und ABS-Steckdose				9600000226
CAB 38/Anhängerkabel 2 x 30 cm, leichte Version, inkl. einsatzbereite oberflächenmontierte Steckdosen				9600000223

## DOMETIC-KABELSÄTZE

KABELSATZ ANHÄNGER	KABELSATZ ZUGMASCHINE		
			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6-poliger Schraubverbinder, wasserfest</li> <li>• Besonders robust/verstärkte Ausführung</li> <li>• ADR-konform</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6-poliger Schraubverbinder, wasserfest</li> <li>• Light-Duty-Design</li> </ul>		
Produkt	Art.-Nr.	Produkt	Art.-Nr.
Im Satz sind SPK 170 und ein 10 m langes Systemkabel enthalten	9600000568	Im Satz sind SPK 170 und ein 10 m langes Systemkabel enthalten	9600000567

## DOMETIC SYSTEM- UND VERLÄNGERUNGSKABEL

HD-SYSTEM- UND VERLÄNGERUNGSKABEL, ADR-KONFORM	SYSTEM- UND VERLÄNGERUNGSKABEL, LIGHT-DUTY		
			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6-poliger Schraubverbinder, wasserfest</li> <li>• Besonders robust/verstärkte Ausführung</li> <li>• ADR-konform</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6-poliger Schraubverbinder, wasserfest</li> <li>• Light-Duty-Design</li> </ul>		
Produkt	Art.-Nr.	Produkt	Art.-Nr.
Verlängerungskabel 5 m	9600000335	Verlängerungskabel 5 m	9600000206
Verlängerungskabel 10 m	9600000336	Verlängerungskabel 10 m	9600000207
Verlängerungskabel 20 m	9600000337	Verlängerungskabel 20 m	9600000208



# STRESSFREI UNTERWEGS

## SICHERHEITS- UND KOMFORTZUBEHÖR

Dinge wie Bodenwellen und Knöllchen sind ärgerlich und verursachen unnötige Kosten. Ganz zu schweigen von Einbrüchen und Diebstahl wertvoller Dokumente. Immer mehr Fahrzeugbesitzer und Fuhrparkbetreiber investieren zur Vermeidung derartiger Probleme in passende Accessoires.

Das Sortiment von Dometic umfasst ausgereifte Lösungen zu günstigen Preisen für mehr Sicherheit und Komfort am Steuer. Alle Produkte wurden für die Nachrüstung entwickelt und zeichnen sich durch eine schnelle und einfache Montage aus.



## EINPARKHILFEN

Fahrerassistenzsysteme für Pkw, leichte Lkw und Lieferwagen. Bewährte Einparkhilfen für Front, Heck oder beides. Mit besonders kleinen Sensoren für eine einfache Montage.

SEITE 262 – 269



## SITZHEIZUNG

Sitzkomfort der Luxusklasse. Geschickt integriert – wie bei einer Originalausstattung. Erhältlich für den Fahrer- und den Beifahrersitz.

SEITE 270–271



## SICHERHEITSLÖSUNGEN

Intelligente Geräte, die vor Einbruch, Diebstahl und Gasangriffen schützen: Ein Gasmelder, zwei Alarmanlagen und ein Sicherheitsnetz für die Kinder.

SEITE 272–273



## GESCHWINDIGKEITS-REGLER

Beschränken und halten Sie Ihre Geschwindigkeit automatisch auf langen Strecken und in Baustellenbereichen. Dometic Geschwindigkeitsregler schützen vor Geschwindigkeitsübertretung.

SEITE 274–275



## SAFES

Verfügbar in verschiedenen Größen und Gestaltungsmöglichkeiten, mit mechanischem oder automatischem Schließsystem.

SEITE 276–277



Für Pkw,  
leichte Lkw,  
Transporter

## DREI SYSTEMAUSFÜHRUNGEN

DIE PASSENDE EINPARKHILFE FÜR JEDEN KUNDEN UND JEDES FAHRZEUG!



### DIE KOMPLETTLÖSUNG

#### MIKRO-SENSOREN VORN UND HINTEN

Dies sind die kleinsten Sensoren für den Front- und Heckstoßfänger auf dem Markt. Optimale Unterstützung beim Rangieren und passgenaue Montage! In Vergleichstests schnitten Einparkhilfen der 7er- und 9er-Serie weit besser ab als die meisten serienmäßig installierten Systeme.



### DIE KLASSISCHE LÖSUNG

#### NACHRÜSTUNG LEICHTGEMACHT

Insgesamt sieben MagicWatch-Einparkhilfen für das Heck decken praktisch alle Einsatzbereiche und Anforderungen ab. Geeignet für Pkw, Transporter und leichte Lkw. Vom Basismodell bis zur Premiumversion. Mit Digital Signal Speicher oder einstellbarer Stopplinie.



### DIE LÖSUNG FÜR DIE FAHRZEUGFRONT


#### ZUR ERGÄNZUNG VORHANDENER SYSTEME

Wenn Sie eine Einparkhilfe für die Fahrzeugfront benötigen, haben Sie die Wahl zwischen zwei Systemen. Ideal zur Nachrüstung von Fahrzeugen mit Heck-Einparkhilfe.

**FRONT-EINPARKHILFE**



**HECK-EINPARKHILFE**

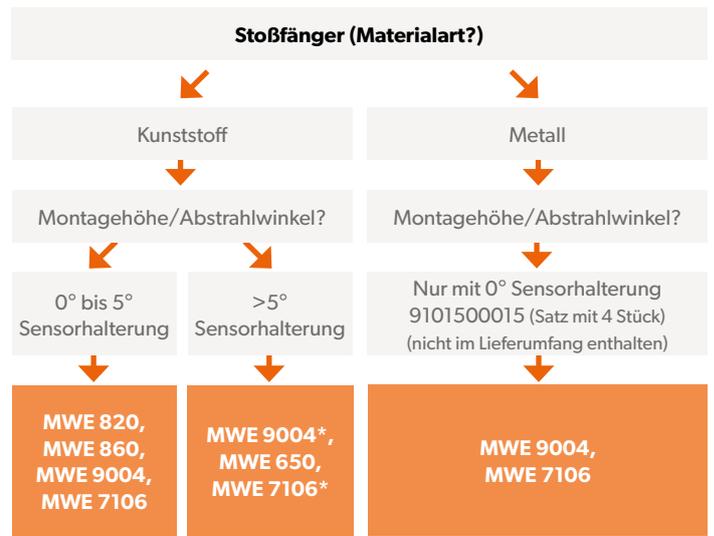


\* 20° Sensorhalterung für 7er- + 9er-Serie: 9101500023 – Satz mit 1 Stück – nicht im Lieferumfang enthalten

**UNSER TIPP!**

In seltenen Fällen kann bei Fahrzeugen, bei denen kein nutzbares Rückfahrtsignal zur Verfügung steht, das Signal von den Rückfahrtscheinwerfern abgenommen werden. Grundsätzlich besteht diese Möglichkeit bei Fahrzeugen mit LED-Heckleuchten. Bei diesen Fahrzeugen muss das Signal an einer alternativen Stelle abgenommen werden, z. B. an der Sicherungsbox oder mithilfe eines CAN-Bus-Adapters (CBI 200).

**KOMPLETTSYSTEM**

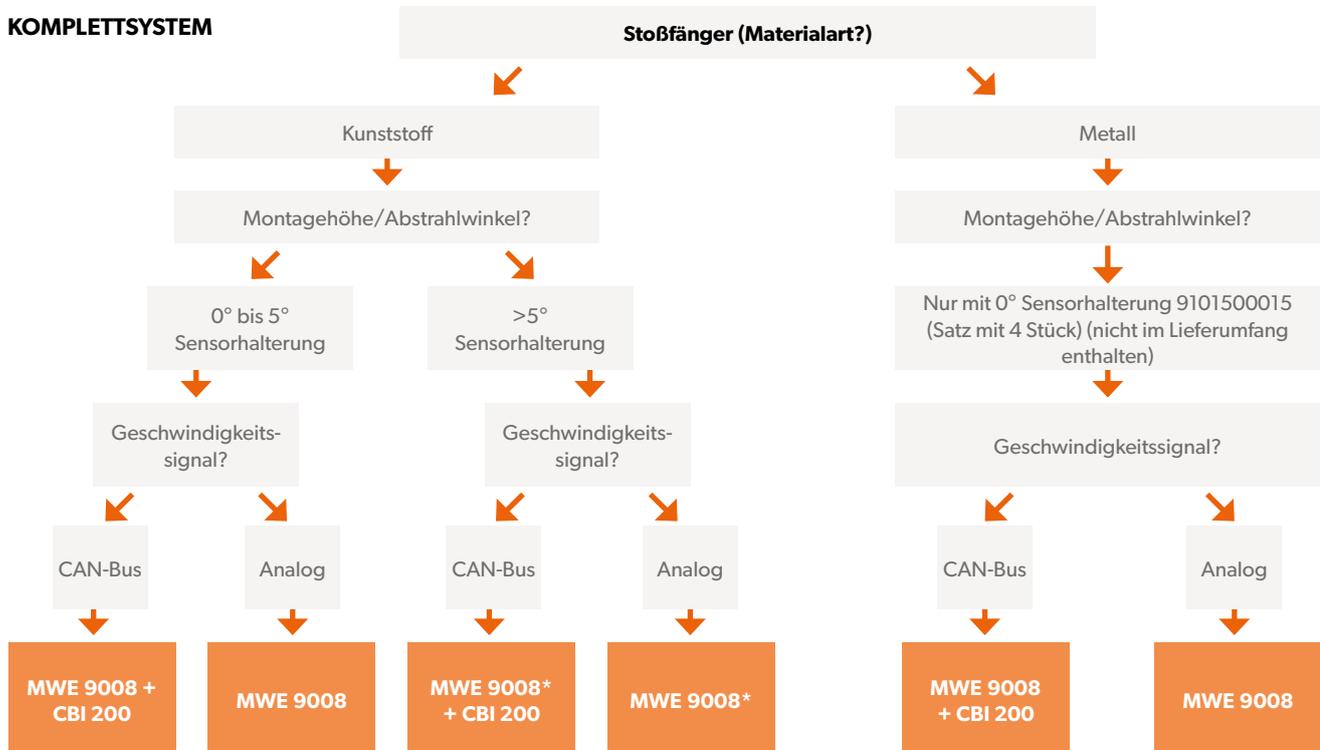

\* 20° Sensorhalterung für 9er-Serie: 9101500023 – Satz mit 1 Stück – nicht im Lieferumfang enthalten

Darüber hinaus können MWE 7106 und MWE 7106F für analoge Signalübermittlung sowie MWE 7106 und MWE 7106F und CBI 200 für CAN-Bus-Anschlüsse verwendet werden

Hinweis: Die Sensoren sollten vor der Montage nach dem Farbcode des Fahrzeugs lackiert werden.  
Auf unserer Website [dometic.com/p/cbi-200](http://dometic.com/p/cbi-200) finden Sie eine Liste der Fahrzeuge, bei denen ein CAN-Bus-Anschluss möglich ist

## DOMETIC MAGICWATCH MWE 9004/MWE 9008

3.07

Heck-Einparkhilfe für Pkw, 4 oder 8 Einbausensoren für Fahrzeuge mit einer Breite bis 2,20 m

		MWE 9004 HECK-EINPARKHILFE FÜR PKW, VIER SENSOREN	MWE 9008 EINPARKHILFE FÜR PKW (FRONT UND HECK), ACHT SENSOREN
<p>MWE 9004</p>   <p>MWE 9008</p>   	<b>Betriebsspannung</b>	12 und 24 V DC	12 und 24 V DC
	<b>Reichweite Stoppzone</b>	ca. 10–30 cm	Heck: ca. 10–30 cm Front: ca. 10–25 cm
	<b>Messbereich</b>	ca. 10–180 cm	Heck: ca. 10–180 cm Front: ca. 10–95 cm
	<b>Warnfunktion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akustisch</li> <li>• Visuelles (optional) LED-Display mit Entfernungsanzeige</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akustisch</li> <li>• Visuelles (optional) LED-Display mit Entfernungsanzeige</li> </ul>
	<b>Aktivierung per</b>	Rückwärtsgang	Heck: Rückwärtsgang Front: Geschwindigkeitssignal oder Schalter
	<b>Sensoren</b>	Vier Einbausensoren	Acht Einbausensoren
	<b>Sichtbare Sensorfläche</b>	18 mm	18 mm
	<b>Ausschnitt für Sensor</b>	18 mm	18 mm
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine verkabelte Einparkhilfe fürs Heck</li> <li>• Abstandsmessung mit vier Ultraschallsensoren</li> <li>• Aktivierung des Systems durch Einlegen des Rückwärtsgangs</li> <li>• Stromversorgung mit 12 V und 24 V</li> <li>• Eingebaute Sensoren für eine perfekte Oberfläche</li> <li>• Lackierbare Sensoren</li> <li>• Digitales Display zur visuellen Anzeige von Abständen oder LED-Display als optionales Zubehör</li> <li>• Verschiebbare Stopplinie</li> <li>• Für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung geeignet</li> <li>• Radiostummschaltung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rundum verkabeltes System für Heck- und Frontschutz</li> <li>• Ideal für Pkw, kleinere Lkw und Transporter mit einer Breite bis zu 2,20 m.</li> <li>• Acht Ultraschallsensoren messen die Abstände zu umliegenden Objekten</li> <li>• Aktivierung des Systems über den Rückwärtsgang (Heck) und über den Tachometer (Front)</li> <li>• Geeignet für Fahrzeuge mit einer Stromversorgung von 12 Volt oder 24 Volt</li> <li>• Die eingebauten Sensoren können lackiert werden, um eine perfekte Oberfläche zu erhalten</li> <li>• Parameter-Programmiersystem (PPS)</li> <li>• Verschiebbare Stopplinie</li> <li>• Für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung geeignet</li> <li>• Radiostummschaltung</li> </ul>
	<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic MagicWatch MWE 9004		9600000362	
Dometic MagicWatch MWE 9008		9600000363	
<b>/Optionales Zubehör</b>			
Display zur visuellen Entfernungsanzeige (12 V, nur für MWE 9004)		9600000364	
LED-Display (nur für MWE 9004)		9600000366	
Verlängerungskabel für Sensoren 1,5 m		9600000434	
EIN-/AUS-Schalter (nur für MWE 9008)		9101500066	

**DOMETIC MAGICWATCH MWE 820/MWE 860/MWE 890**

Einparkhilfe für Pkw, vier Einbausensoren für Fahrzeuge mit einer Breite bis 2,20 m

		<b>MWE 820 HECK-EINPARKHILFE FÜR PKW, VIER SENSOREN, KEINE ANZEIGE</b>	<b>MWE 860 HECK-EINPARKHILFE FÜR PKW, VIER SENSOREN UND LED-ANZEIGE</b>	<b>MWE 890 FRONT-EINPARKHILFE FÜR PKW, VIER SENSOREN, OPTIONALES DISPLAY</b>	
<p>MWE 820</p>  	<b>Betriebsspannung</b>	12 und 24 V DC	12 und 24 V DC	12 und 24 V DC	
	<b>Reichweite Stoppzone Messbereich</b>	ca. 10–40 cm ca. 10–160 cm	ca. 10–40 cm ca. 10–160 cm	ca. 10–35 cm ca. 10–75 cm	
	<b>Warnfunktion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akustisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akustisch</li> <li>• Visuell über das LED-Display</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akustisch</li> <li>• Visuell (optional)</li> </ul>	
	<b>Aktivierung per</b>	Rückwärtsgang	Rückwärtsgang	Geschwindigkeitssignal, optionaler Schalter	
	<b>Sensoren</b>	Vier Einbausensoren	Vier Einbausensoren	Vier Einbausensoren	
	<b>Sichtbare Sensorfläche</b>	25 mm	25 mm	25 mm	
<p>MWE 860</p>  	<b>Ausschnitt für Sensor</b>	22 mm	22 mm	22 mm	
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das System schaltet sich automatisch ein, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird</li> <li>• Preiseinstiegsmodell mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis</li> <li>• Kann sogar an Fahrzeugen mit Anhängerkupplung verwendet werden</li> <li>• Die eingebauten Sensoren können lackiert werden, um eine perfekte Oberfläche zu erhalten</li> <li>• Die vier Ultraschallsensoren messen die Abstände</li> <li>• Geeignet für Fahrzeuge mit einer Stromversorgung von 12 Volt oder 24 Volt</li> <li>• Mit hilfreicher Radiostummschaltung</li> <li>• Für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung geeignet</li> <li>• Kein Display</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das System beinhaltet ein stilvolles LED-Display zur visuellen und akustischen Unterstützung</li> <li>• Das System schaltet sich automatisch ein, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird</li> <li>• Einstiegsmodell mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis</li> <li>• Kann sogar an Fahrzeugen mit Anhängerkupplung verwendet werden</li> <li>• Die eingebauten Sensoren können lackiert werden, um eine perfekte Oberfläche zu erhalten</li> <li>• Geeignet für Fahrzeuge mit einer Stromversorgung von 12 Volt oder 24 Volt</li> <li>• Die hilfreiche Radiostummschaltung dreht die Lautstärke herunter, damit Sie sich aufs Manövrieren konzentrieren</li> <li>• Für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung geeignet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sie brauchen das System nicht einzuschalten, da es automatisch durch den Tachometer aktiviert wird</li> <li>• Mit dieser idealen Erweiterung zu einer vorhandenen Heck-Einparkhilfe sind Sie rundum geschützt</li> <li>• Die eingebauten Sensoren können lackiert werden, um eine perfekte und diskrete Oberfläche zu erhalten</li> <li>• Speziell für die Montage in der Frontstoßstange entwickelt</li> <li>• Misst Abstände mit vier Ultraschallsensoren</li> <li>• Verfügt über eine akustische Warnfunktion und optional auch über eine zusätzliche visuelle Anzeige</li> <li>• Geeignet für alle Fahrzeuge mit einer Stromversorgung von 12 V bis 24 V</li> </ul>	
		<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>		
		Dometic MagicWatch MWE 820	9600000353		
		Dometic MagicWatch MWE 860	9600000354		
		Dometic MagicWatch MWE 890	9600000355		
<b>/Optionales Zubehör</b>					
MagicSpeed CBI 200	9600000428				
5 m Verlängerungskabel für das Display	9101500053				
LED-Display (nur für MWE 890)	9600000365				
EIN-/AUS-Schalter (nur für MWE 890)	9600000433				
<p>MWE 890</p>  					

## DOMETIC MAGICWATCH MWE 7106/MWE 7106F


Digitale Einparkhilfe für Pkw und Transporter, sechs Sensoren

		MWE 7106 PKW- UND TRANSPORTER-EINPARKHILFE FÜR DAS HECK, SECHS SENSOREN	MWE 7106F PKW- UND TRANSPORTER-EINPARKHILFE FÜR DIE FRONT, SECHS SENSOREN
 <p>MWE 7106</p>	<b>Betriebsspannung</b>	12 und 24 V DC	12 und 24 V DC
	<b>Reichweite Stoppzone Messbereich</b>	ca. 10 – 35 cm ca. 10 – 180 cm	ca. 10 – 35 cm ca. 10 – 85 cm, max. 120 cm
 <p>MWE 7106F</p>	<b>Warnfunktion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akustisch</li> <li>• Visuell (optional) über das LED-Display</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akustisch</li> <li>• Visuell (optional) über das LED-Display</li> </ul>
	<b>Aktivierung per</b>	Geschwindigkeitssignal Optionaler Schalter	Geschwindigkeitssignal Optionaler Schalter
	<b>Sensoren</b>	Kann mit 2, 3, 4 oder 6 Sensoren eingebaut werden	Kann mit 2, 3, 4 oder 6 Sensoren eingebaut werden
	<b>Sichtbare Sensorfläche</b>	18 mm	18 mm
	<b>Ausschnitt für Sensor</b>	18 mm	18 mm
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal für zusätzliche Absicherung des Seitenbereichs eines Fahrzeugs oder für breite Fahrzeuge im Allgemeinen</li> <li>• Das Parameter-Programmiersystem (PPS) ermöglicht die separate Einstellung von Sensorempfindlichkeit, Erfassungsbereich und Stoppzone</li> <li>• Dank des extragroßen Erfassungsbereichs von bis zu 3 m auch für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung geeignet</li> <li>• Mit den sechs digitalen Sensoren steht das System einer originalen, werkseitig montierten Einparkhilfe in nichts nach</li> <li>• Das System wird automatisch beim Einlegen des Rückwärtsgangs aktiviert</li> <li>• Mit hochwertigem Membranlautsprecher</li> <li>• Verfügt über eine nützliche Diagnosefunktion</li> <li>• Radiostummschaltung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal für zusätzliche Absicherung des Seitenbereichs eines Fahrzeugs oder für breite Fahrzeuge im Allgemeinen</li> <li>• Das Parameter-Programmiersystem (PPS) ermöglicht die separate Einstellung von Sensorempfindlichkeit, Erfassungsbereich und Stoppzone</li> <li>• Der Erfassungsbereich der Sensoren beträgt bis zu 1,2 m</li> <li>• Mit den sechs digitalen Sensoren steht das System einer originalen, werkseitig montierten Einparkhilfe in nichts nach</li> <li>• Das System wird automatisch beim Einlegen des Rückwärtsgangs aktiviert</li> <li>• Mit hochwertigem Membranlautsprecher</li> <li>• Verfügt über eine nützliche Diagnosefunktion</li> <li>• Radiostummschaltung</li> </ul>
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
	Dometic MagicWatch MWE 7106	9600000360	
	Dometic MagicWatch MWE 7106F	9600000361	
	<b>/Optionales Zubehör</b>		
	MagicSpeed CBI 200	9600000428	
	5 m Verlängerungskabel für das Display	9101500053	
	LED-Display (nur für MWE 7106)	9600000367	
	EIN-/AUS-Schalter (nur für MWE 7106F)	9600000433	
	Verlängerungskabel für Sensoren 1,5 m	9600000434	

## DOMETIC MAGICWATCH MWE 7006

3.07


Wohnmobil-Einparkhilfe für das Heck und die Seiten, sechs Sensoren

 	<b>Betriebsspannung</b>	12 und 24 V DC
	<b>Reichweite Stoppzone Messbereich</b>	ca. 10–30 cm ca. 10–300 cm
	<b>Warnfunktion</b>	• Akustisch
	<b>Aktivierung per</b>	Rückwärtsgang
	<b>Sensoren</b>	Sechs Einbausensoren
	<b>Sichtbare Sensorfläche</b>	18 mm
	<b>Ausschnitt für Sensor</b>	18 mm
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dieses System eignet sich ideal für besonders hohe oder breite Fahrzeuge und Wohnmobile</li> <li>• Mit nur 18 mm sind die Sensoren äußerst kompakt und ermöglichen eine passgenaue Installation</li> <li>• Die sechs Sensoren warnen Sie durch ein akustisches Signal vor Ästen, niedrigen Einfahrten oder Brücken</li> <li>• Es stehen drei Montagevarianten zur Verfügung, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten</li> <li>• Die Empfindlichkeit der Sensoren lässt sich in drei Stufen regeln</li> <li>• Einsatz auch mit montierter Anhängerkupplung möglich</li> <li>• Manuelles Schalten zwischen zwei Stoppzonen (z. B. bei ein- und ausgeklapptem Fahrradträger)</li> <li>• Für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung geeignet</li> <li>• Radiostummschaltung</li> <li>• Parameter-Programmiersystem (PPS)</li> <li>• Verschiebbare Stopplinie</li> </ul>
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic MagicWatch MWE 7006	9600000359
<b>/Optionales Zubehör</b>		
Sensorhalter mit Metallunterbau	9101500078	
LED-Display	9600000367	
5 m Verlängerungskabel für das Display	9101500053	
Sensorhalter aus Gummi	9101500071	

## DOMETIC MAGICWATCH MWE 6004

3.07

Lkw-Einparkhilfe für das Heck, vier Sensoren

 	<b>Betriebsspannung</b>	12 und 24 V DC
	<b>Reichweite Stoppzone Messbereich</b>	ca. 10–60 cm ca. 10–300 cm
	<b>Warnfunktion</b>	• Akustisch • Visuell über das LED-Display
	<b>Aktivierung per</b>	Rückwärtsgang
	<b>Sensoren</b>	Vier Einbausensoren
	<b>Sichtbare Sensorfläche</b>	18 mm
	<b>Ausschnitt für Sensor</b>	18 mm
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Sensoren haben einen Erfassungsbereich von 3 m</li> <li>• Das hintergrundbeleuchtete LCD-Display gibt dem Fahrer ein klares Bild wieder</li> <li>• Ein Alarmsignal warnt den Fahrer vor Hindernissen</li> <li>• Die Empfindlichkeit der Sensoren lässt sich regeln</li> <li>• Die kompakte Steuereinheit spart Platz ein</li> <li>• Parameter-Programmiersystem (PPS)</li> <li>• Verschiebbare Stopplinie</li> </ul>
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic MagicWatch MWE 6004	9101500081
<b>/Optionales Zubehör</b>		
Sensorhalter aus Gummi	9101500071	
Sensorhalter mit Metallunterbau	9101500078	
Dichtung mit Silikonring für Metallstoßfänger	9101500015	

## DOMETIC MAGICWATCH WPS 900F/WPS 910

3.07

Drahtlose Einparkhilfe für Pkw, 4 oder 8 Einbausensoren, für Fahrzeuge mit einer Breite bis 2,20 m

		<b>WPS 900F DRAHTLOSE FRONT-EINPARKHILFE, VIER SENSOREN</b>	<b>WPS 910 DRAHTLOSE FRONT- UND HECK-EINPARK- HILFE, ACHT SENSOREN</b>
	<b>Betriebsspannung</b>	12 und 24 V DC	12 und 24 V DC
	<b>Reichweite Stoppzone</b>	ca. 10–25 cm	Heck: ca. 10–35 cm Front: ca. 10–25 cm
	<b>Messbereich</b>	ca. 10–95 cm	Heck: ca. 10–180 cm Front: ca. 10–95 cm
	<b>Warnfunktion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akustisch</li> <li>• Visuell über das LED-Display</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akustisch</li> <li>• Visuell über das LED-Display</li> </ul>
	<b>Aktivierung per</b>	Geschwindigkeitssignal oder Schalter	Heck: Rückwärtsgang Front: Geschwindigkeitssignal oder Schalter
	<b>Sensoren</b>	Vier Einbausensoren	Acht Einbausensoren
	<b>Sichtbare Sensorfläche</b>	18 mm	18 mm
	<b>Ausschnitt für Sensor</b>	18 mm	18 mm
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Sensoren aus der MagicWatch 9er-Serie zählen zu den kleinsten am Markt und lassen sich lackieren.</li> <li>• Ideal für Pkw, kleinere Lkw und Transporter mit einer Breite bis zu 2,20 m.</li> <li>• Die Stromversorgung kann entweder mit 12 V oder 24 V erfolgen</li> <li>• Enthält einen Lautsprecher mit LED-Leuchten für zusätzliche Sicherheit</li> <li>• Misst den Abstand mit vier eingebauten Sensoren, die die gesamte Stoßstange schützen</li> <li>• Schnelle Montage</li> <li>• Drahtlos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Sensoren aus der MagicWatch 9er-Serie zählen zu den kleinsten am Markt und lassen sich lackieren.</li> <li>• Ideal für Pkw, kleinere Lkw und Transporter mit einer Breite bis zu 2,20 m.</li> <li>• Die Stromversorgung kann entweder mit 12 V oder 24 V erfolgen</li> <li>• Enthält einen Lautsprecher mit LED-Leuchten für zusätzliche Sicherheit</li> <li>• Misst den Abstand mit Hilfe von acht eingebauten Sensoren, die Ihre gesamte Stoßstange schützen</li> <li>• Schnelle Montage</li> <li>• Drahtlos</li> </ul>
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic MagicWatch WPS 900F	9600000356		
Dometic MagicWatch WPS 910	9600000357		

## ZUBEHÖR FÜR EINPARKHILFEN



### DOMETIC MAGICWATCH MWE-PT

Stanzwerkzeug für die Einparkhilfesensoren der 7er- und 9er-Serie

- Für eine schnelle und professionelle Ausführung mit sicheren, glatten Kanten
- Es sind zwei Größen erhältlich (mit Ø 18 mm und Ø 22 mm), die mit den Sensoren der Einparkhilfen aus den 7er-, 8er- und 9er-Serien kompatibel sind
- Diese Werkzeuge sind einzeln und im Komplettsset mit Haltern erhältlich

Ø 18 mm/Art.-Nr. 9600000430

Ø 22 mm/Art.-Nr. 9600000431



### DOMETIC MAGICWATCH MWE-PTK

Befestigungsset mit Stanzwerkzeugen für MagicWatch Einparkhilfesensoren

- Im Set sind alle Montagehalter für individuelle und Standardlösungen enthalten (0°/10°/20°-Winkel).
- Inkl. zwei Stanzwerkzeuge in zwei verschiedenen Größen (Ø 18 mm und Ø 22 mm), die sich für die Einparkhilfesensoren der 7er-, 8er- und 9er-Serie eignen.

Art.-Nr. 9600000432



## DOMETIC MAGICWATCH MWE-SH

Sensorhalter aus Gummi für die Oberflächenmontage

- Sorgt für sicheren Halt des Sensors
- Die robuste Metallkonstruktion hält selbst härtesten Einsatzbedingungen stand
- Für Dometic MagicWatch Einparkhilfen

Art.-Nr. 9101500071



## DOMETIC MAGICWATCH MWE-DISPL

LED-Display zur Darstellung von Entfernungen für Dometic MagicWatch Einparkhilfen

- Für Fahrer, die zusätzlich zum akustischen Warnsystem eine visuelle Hilfe möchten

Optionales LED-Display für MWE 7106 und MWE 7106F  
Art.-Nr. 9600000367  
LED-Display für MWE 9004 und 9008  
Art.-Nr. 9600000366  
LED-Display für MWE 890  
Art.-Nr. 9600000365



## DOMETIC MAGICWATCH MWE-DCD

Digitale Farbanzeige

- Das schicke digitale Farbdisplay misst Abstände mit Grafiken und Zahlen
- Vertrauen Sie beim Parken ganz auf die zusätzliche visuelle Orientierungshilfe

Art.-Nr. 9600000364



## DOMETIC MAGICWATCH MWE-SH

Sensorhalter mit Metallunterbau

Art.-Nr. 9101500078



## DOMETIC MAGICWATCH MWE-SH

Dichtung mit Silikonring für Metallstoßfänger. Vierersatz

Art.-Nr. 9101500015



## DOMETIC MAGICWATCH MWE-XCABL

Verlängerungskabel für MWE 9008, 1,5 m

- Verlängerungskabel für Ihre Einparkhilfe
- Als optionales Zubehör erhältlich
- Zubehör für die Dometic MagicWatch MWE 9008

Art.-Nr. 9600000434



## DOMETIC MAGICWATCH MWE-SW

Ein- und Ausschalter

- Für Dometic MagicWatch Einparkhilfen
- Externer Schalter

Ein- und Ausschalter für MWE 9008  
Art.-Nr. 9101500066  
Ein- und Ausschalter für MWE 890  
Art.-Nr. 9600000433



# EIN ANGENEHM WARMER SITZ – FÜR FAHRER UND BEIFAHNER

INTEGRIERTES HEIZSYSTEM

## DOMETIC MAGICCOMFORT MSH 60

3.23

Einbau-Sitzheizung für den Fahrer- und/oder Beifahrersitz

	<b>Betriebsspannung</b>	12 V
	<b>Stromverbrauch</b>	7 A
	<b>Anzahl der Sitze</b>	2
	<b>Abmessungen (L x B)</b>	Heizelement Sitz: 400 x 280 mm Heizelement Rückenlehne: 300 x 280 mm
	<b>Leistung</b>	Stufe I: 44 Watt Stufe II: 90 W
	<b>Farbe</b>	Weiß
	<b>Lieferumfang</b>	Vier Heizelemente, vorkonfektionierter Kabelsatz mit Relais und zwei beleuchteten Universalschaltern, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
	<b>Prüfzeichen</b>	E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic MagicComfort MSH 60	9600000393

## DOMETIC MAGICCOMFORT MSH 601

3.23

Einbau-Sitzheizung für den Fahrer- und/oder Beifahrersitz

	<b>Betriebsspannung</b>	12 V
	<b>Stromverbrauch</b>	3,5 A
	<b>Anzahl der Sitze</b>	1
	<b>Abmessungen (L x B)</b>	Sitz: 400 x 280 mm Rückenlehne: 300 x 280 mm
	<b>Leistung</b>	Stufe I: 22 Watt Stufe II: 45 W
	<b>Farbe</b>	Weiß
	<b>Lieferumfang</b>	Zwei Heizelemente, vorkonfektionierter Kabelsatz mit Relais und einem beleuchteten Universalschalter, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
	<b>Prüfzeichen</b>	E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic MagicComfort MSH 601		9600000394

## DOMETIC MAGICCOMFORT MSH 300

3.23

Carbon-Einbau-Sitzheizung für den Fahrer- und/oder Beifahrersitz

	<b>Betriebsspannung</b>	12 V
	<b>Stromverbrauch</b>	Max. 10 A
	<b>Anzahl der Sitze</b>	2
	<b>Abmessungen (L x B)</b>	580 x 270 mm
	<b>Leistung</b>	Drei Leistungsstufen zwischen 10 und 70 W pro Sitz
	<b>Farbe</b>	Weiß
	<b>Lieferumfang</b>	Vier Carbon-Heizelemente, vorkonfektionierter Kabelsatz mit Elektronik und zwei Universalschaltern, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
	<b>Prüfzeichen</b>	E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic MagicComfort MSH 300		9600000395

## DOMETIC MAGICCOMFORT MSH 301

3.23

Carbon-Einbau-Sitzheizung für den Fahrer- und/oder Beifahrersitz


	<b>Betriebsspannung</b>	12 V
	<b>Stromverbrauch</b>	Max. 5 A
	<b>Anzahl der Sitze</b>	1
	<b>Abmessungen (L x B)</b>	580 x 270 mm
	<b>Leistung</b>	Drei Leistungsstufen zwischen 10 und 70 W pro Sitz
	<b>Farbe</b>	Weiß
	<b>Lieferumfang</b>	Zwei Carbon-Heizelemente, vorkonfektionierter Kabelsatz mit Elektronik und einem Universalschalter, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
	<b>Prüfzeichen</b>	E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic MagicComfort MSH 301		9600000396



## DOMETIC MAGICSAFE MSG 150

3.08

Gasmelder, 12 und 24 V



<b>Betriebsspannung</b>	12–24 V DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	1,3 W
<b>Signallautstärke</b>	ca. 85 dB in 3 m Entfernung
<b>Betriebstemperatur</b>	0 °C bis +50 °C
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	80 x 156 x 51 mm
<b>Schutzklasse</b>	IP 20

Produkt	Art.-Nr.
Dometic MagicSafe MSG 150	9600000368
<b>/Optionales Zubehör</b>	
Außensirene	9600000370

## DOMETIC SICHERHEITSNETZ

3.34

Sicherheitsnetz

	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entspricht den Standards der Automobilindustrie</li> <li>• Für Höhen bis 900 mm</li> <li>• In zwei Standardgrößen erhältlich</li> </ul>
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic Sicherheitsnetz 1500 x 580 mm	9104100231
	Dometic Sicherheitsnetz 1800 x 580 mm	9104100232

## DOMETIC MAGICSAFE MS 680

3.08

CAN-Bus-Alarmanlage Plug-and-Play für Fiat Ducato X290


	<b>Betriebsspannung</b>	12 V DC
	<b>Lieferumfang</b>	Steuermodul, Ultraschallmodul mit zwei Sensoren, fahrzeugspezifisches Anschlusskabel mit OBD-Stecker, Backup-Sirene, fahrzeugspezifische Halterung für Sirene und Motorhaubenschalter, E-Schlüssel mit Buchse, Fernbedienung, Motorhauben-Kontaktschalter, Bedienungsanleitung
	<b>Prüfzeichen</b>	E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien), R&TTE- und Thatcham-Zulassung
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic MagicSafe MS 680	9600000374
	<b>/Optionales Zubehör</b>	
	Bewegungsmelder	9600000376
	Handsender	9600000375
	Funk-Kontaktschalter	9600000377

## DOMETIC MAGICSAFE MS 660

3.08

Komfort-Autoalarmanlage

	<b>Betriebsspannung</b>	12 V DC
	<b>Lieferumfang</b>	Zwei Funk-Handsender, Alarm-Steuereinheit, Innenraumüberwachung per Ultraschall, Motorhauben-Kontaktschalter, Statusanzeige per LED, Notschalter, Relais für Fahrzeughorn, vorkonfektionierter Kabelsatz mit Befestigungsmaterial, Montage- und Betriebsanleitung, zwei Warnaufkleber „Alarmanlage“
	<b>Prüfzeichen</b>	E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien), R&TTE-Zulassung mit Betriebslaubnis für Europa
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic MagicSafe MSH 660	9600000369
	<b>/Optionales Zubehör</b>	
	Sirene	9600000370
	Bewegungsmelder	9600000371
	Handsender	9600000372
	Funk-Kontaktschalter	9600000373
	Gasmelder MSG 150	9600000368

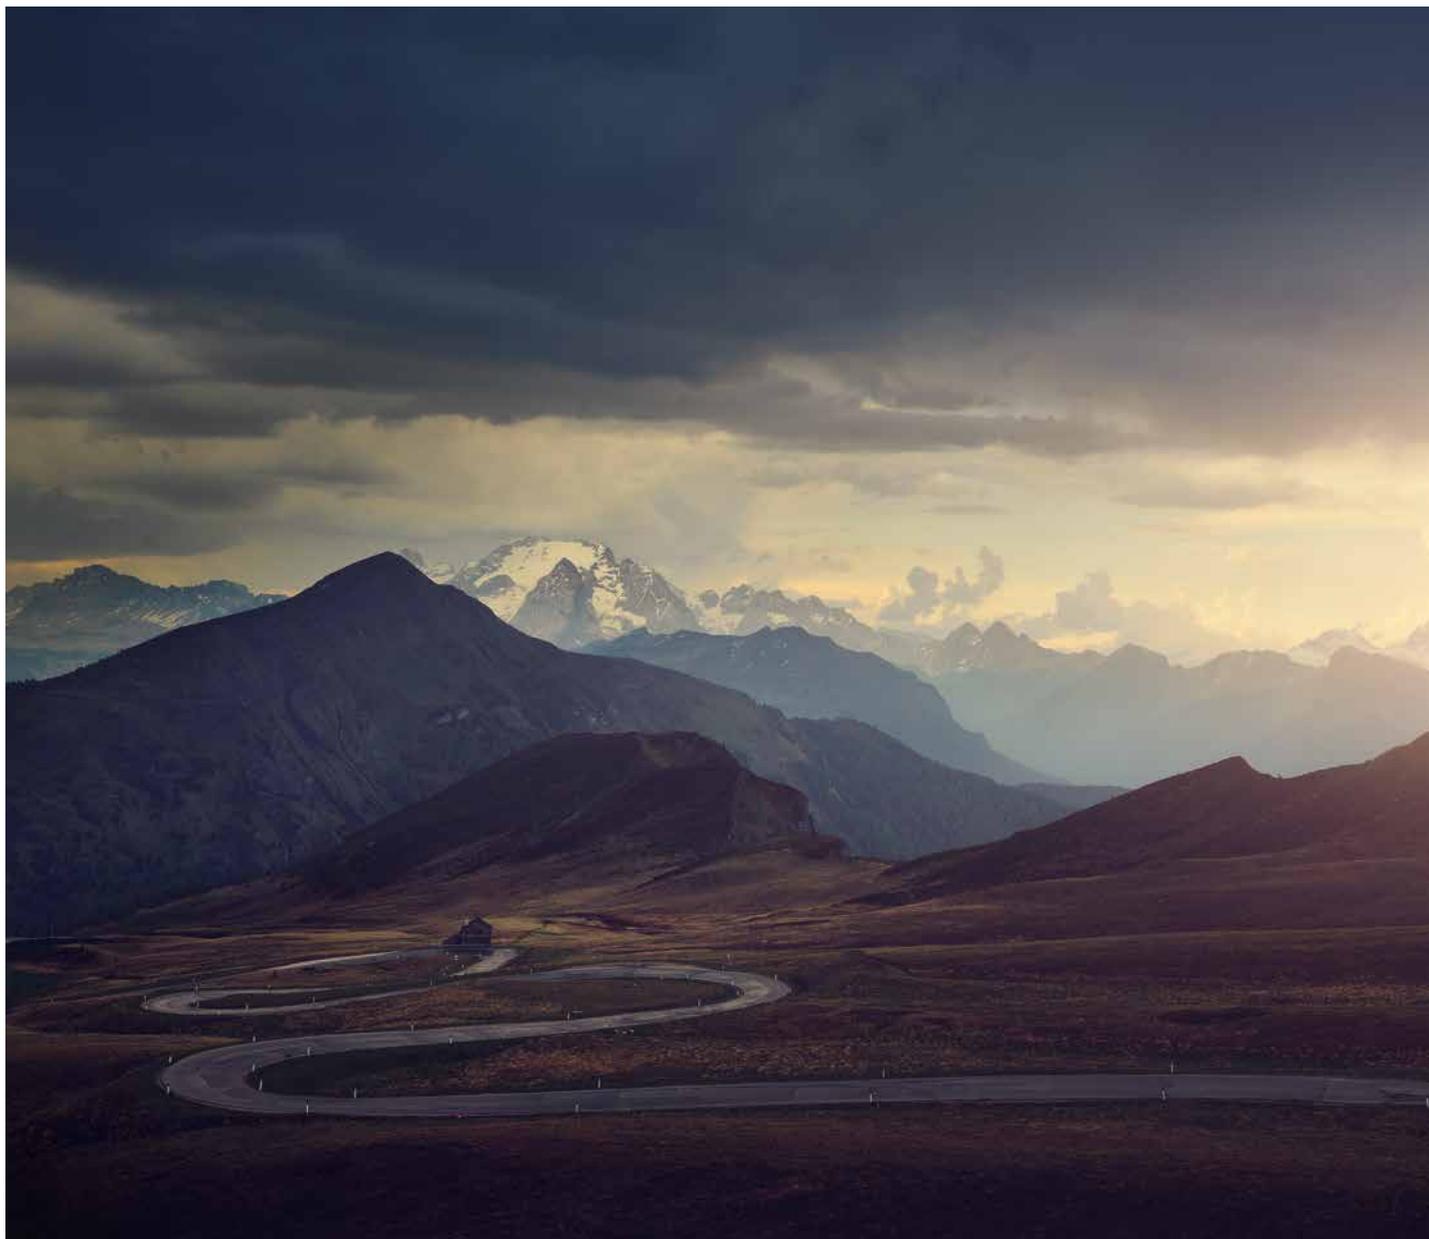

# MAGICSPEED

## DIE EINFACHE LÖSUNG FÜR EINE KONSTANTE GESCHWINDIGKEIT

Stundenlang auf eintöniger schnurgerader Straße unterwegs? Viele Baustellen mit Geschwindigkeitsbegrenzung? Mit einem MagicSpeed Geschwindigkeitsregler können Sie trotzdem entspannt Ihre Fahrt genießen. Unser fahrzeugspezifisches MagicSpeed MS 880 System

eignet sich für nahezu alle Fahrzeuge mit elektronischem Gaspedal, sowohl mit Analog- als auch mit CAN-Bus-Anschluss. Die Montage ist sehr einfach und erfordert lediglich den passenden Kabelsatz für das Fahrzeug.

**DOMETIC MAGICSPEED MS 880**

3.08

Geschwindigkeitsregler

	<b>Betriebsspannung</b>	12 V DC
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	30 x 80 x 120 mm
	<b>Gewicht</b>	85 g
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Entlastet beim Fahren und bewahrt vor Strafzetteln. Enthält alle üblichen Funktionen eines Geschwindigkeitsreglers: Einstellung der Geschwindigkeit, Resume-Funktion, Feineinstellung per Taste nach oben oder unten und die Möglichkeit zu beschleunigen
	<b>Lieferumfang</b>	Steuergerät, Kupplungsschalter, Kabelbaum, Bedienungsanleitung
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic MagicSpeed MS 880	9600000382	

**DOMETIC MAGICSPEED MS-BE7**

3.08

Lenksäulenbedienhebel für MS 880

	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	30 x 120 x 30 mm
	<b>Gewicht</b>	10 g
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Komfortable Bedienung per Hebel an der Lenksäule, Speicher für zwei Geschwindigkeiten, Kreuzbedienung: drücken, ziehen, auf- und abbewegen
	<b>Lieferumfang</b>	Bedienungshebel
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic MagicSpeed MS-BE7	9600000387	

**KOMPLETTSET FÜR KOMFORTABLE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG**

MS 880



MS-BE7

**DOMETIC MAGICSPEED CBI 200**

3.08

Schnittstelle für die Wandlung von CAN-Bus- zu Analogsignalen

	<b>Betriebsspannung</b>	12 V DC
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	15 x 70 x 45 mm
	<b>Signale</b>	Rückwärtsgang, Geschwindigkeit, Zündung
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Ermöglicht die Integration von Analogzubehör in das CAN-Bus-System Ihres Fahrzeugs, universell einsetzbare Schnittstelle, geeignet für die meisten Fahrzeuge, gibt bis zu drei Analogsignale aus, automatische Fahrzeugerkennung
	<b>Lieferumfang</b>	Schnittstelle für die Wandlung von CAN-Bus- zu Analogsignalen
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic MagicSpeed CBI 200	9600000428	

Auf unserer Website

[dometic.com/p/cbi-200](https://dometic.com/p/cbi-200) finden Sie eine Liste der Fahrzeuge, bei denen ein CAN-Bus-Anschluss möglich ist



# SICHERE AUFBEWAHRUNG VON WERTSACHEN

HIGHTECH-SICHERHEIT

## DOMETIC SAFE 361C

3.34

Safe in Laptop-Größe mit mechanischem Schließsystem




<b>Kapazität</b>	24 l
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	360 x 190 x 410 mm
<b>Stahlwandstärke</b>	Tür: 5,0 mm Gehäuse: 1,5 mm
<b>Stahlbolzen</b>	2 x 18 mm
<b>Farbe</b>	Anthrazit
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Lasergeschnittene Tür, sehr geringe Toleranzen zwischen Tür und Gehäuse, Türverriegelung durch zwei Stahlbolzen, robuste innen liegende Scharniere und Schösser ohne Kunststoffteile, vertikale und horizontale Montage möglich
<b>Gewicht</b>	10,2 kg
<b>Lieferumfang</b>	Safe, zwei Schlüssel, Bedienungsanleitung
<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic Safe 361C	9600025806
<b>/Optionales Zubehör</b>	
Befestigungskit	9106600005

**DOMETIC SAFE MD 281C**

3.34


Safe mit automatischem Schließsystem

 	<b>Kapazität</b>	8,2 l
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	280 x 165 x 235 mm
	<b>Stahlwandstärke</b>	Tür: 5,0 mm Gehäuse: 1,5 mm
	<b>Stahlbolzen</b>	2 x 18 mm
	<b>Farbe</b>	Anthrazit
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Automatisches Motor-Verriegelungssystem (batteriebetrieben), elektronische Verriegelung durch 4-stelligen Code (änderbar) und mit 5 Minuten-Memory-Funktion, Batteriestatusanzeige, lasergeschnittene Tür, sehr geringe Toleranzen zwischen Tür und Gehäuse, Türverriegelung durch zwei Stahlbolzen, vertikale und horizontale Montage möglich
	<b>Gewicht</b>	6,1 kg
	<b>Lieferumfang</b>	Safe, zwei Schlüssel für den Notzugang, Türknopf aus Kunststoff, vier Batterien, Bedienungsanleitung
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic Safe MD 281C	9600025523
<b>/Optionales Zubehör</b>		
Befestigungskit	9106600005	

**DOMETIC SAFE MD 361C**

3.34

Safe in Laptop-Größe mit automatischem Schließsystem

 	<b>Kapazität</b>	24 l
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	360 x 190 x 410 mm
	<b>Stahlwandstärke</b>	Tür: 5,0 mm Gehäuse: 1,5 mm
	<b>Stahlbolzen</b>	2 x 18 mm
	<b>Farbe</b>	Anthrazit
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Automatisches Motor-Verriegelungssystem (batteriebetrieben), elektronische Verriegelung durch 4-stelligen Code (änderbar) und mit 5 Minuten-Memory-Funktion, Batteriestatusanzeige, lasergeschnittene Tür, sehr geringe Toleranzen zwischen Tür und Gehäuse, Türverriegelung durch zwei Stahlbolzen, vertikale und horizontale Montage möglich
	<b>Gewicht</b>	10,2 kg
	<b>Lieferumfang</b>	Safe, zwei Schlüssel für den Notzugang, Türknopf aus Kunststoff, vier Batterien, Bedienungsanleitung
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic Safe MD 361C	9600025535
<b>/Optionales Zubehör</b>		
Befestigungskit	9106600005	



# DOMETIC SANITÄRSYSTEME

## PLATZSPAREND UND EINFACH ZU INSTALLIEREN

Dometic ist seit vielen Jahren bei angesehenen OEMs und Fahrzeugausstattern mit innovativen Sanitäranlagen an Bord. Heute bieten wir eine handverlesene Kollektion von Toiletten für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche an – von Wohnmobilen über Wohnwagen bis hin zu mobilen Büros und Pferdeanhängern mit Wohnbereich. Hervorragend geplante, platzsparende Konzepte garantieren eine schnelle und reibungslose Montage. Hochwertige, langlebige Materialien setzen neue Standards bei Komfort und Hygiene.

Egal, welche Technologie für Sanitäranlagen Sie für Ihr Projekt bevorzugen: Dometic bietet eine hochmoderne Lösung. Sie können ein kompaktes, tragbares Modell auswählen oder sich für eine intelligente Kassettentoilette entscheiden, die mit ihrem um 90° drehbaren Sitz ganz leicht an den kompliziertesten Badezimmergrundriss angepasst werden kann.

Reinigungsprodukte wie Staubsauger, Spüleinlassventile und praktische Reinigungstabletten für den Abwassertank runden unser Sanitärsortiment ab.



## TOILETTEN

Kompakte, tragbare Toiletten mit Toilettensitzen in voller Größe und kräftiger Druckknopfspülung. Kassettentoiletten mit 90° drehbarem Sitz und kratzfestem Keramik-Inlay. Wählen Sie einfach das Toilettensystem aus, das zu Ihrem Projekt passt!

**SEITE 280–282**



## REINIGUNGSZUBEHÖR

Gründliche Reinigung mit intelligenten Produkten von Dometic: perfekter mobiler Nass-/Trocken-Staubsauger, ordentlich integriertes zentrales Staubsaugersystem, praktisches Sweep-Ansaugventil.

**SEITEN 283–284**



## HYGIENZUBEHÖR

Perfekte Hygiene für den kleinsten Raum an Bord: praktische Reinigungs-Tabs für den Abwassertank. Vordosiert für praktische Abmessung. Schluss mit Schmutz und Fehldosierungen!

**SEITE 285**



# TRAGBARE TOILETTE

MIT INTEGRIERTEM ABWASSERTANK

Komfort wie zu Hause auf kleinstem Raum: Die tragbaren Toiletten der Dometic 9er-Serie eignen sich aufgrund ihres kompakten Designs und ihres geringen Gewichts perfekt für kleinere Fahrzeuge. Die benutzerfreundliche, per Knopfdruck gesteuerte Technologie sorgt für eine starke 360°-Druckspülung zur effektiven

Reinigung und für perfekte Hygiene. Ein hervorragend konstruiertes Entsorgungssystem mit extra langem, drehbarem Abflussrohr und Belüftungsöffnungen für eine saubere und spritzfreie Entsorgung. In zwei Größen verfügbar: mit 9,8- oder 18,9-l-Abwassertank.

## DOMETIC 972 / 976

7,01

Tragbare Toilette, Weiß und Grau

	972	976	
972 	<b>Kapazität des Spülwassertanks</b>	8,7 Liter	8,7 Liter
	<b>Kapazität des Abwassertanks</b>	9,8 Liter	18,9 Liter
976 	<b>Material</b>	ABS	ABS
	<b>Farbe</b>	Weiß/Grau	Weiß/Grau
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	334 x 318 x 387 mm	334 x 387 x 387 mm
	<b>Gewicht</b>	5,44 kg	6,35 kg
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die stark belastbare ABS-Konstruktion hält auch schwierigen Bedingungen stand.</li> <li>Glatte und einfach zu reinigende Oberfläche.</li> <li>Prismatische Füllstandsanzeige ermöglicht eine einfache Überwachung des Füllstandes.</li> <li>Mit der per Knopfdruck gesteuerten Spülung wird die Schüssel sofort gereinigt.</li> <li>Komfortabler Sitz in normaler Größe.</li> <li>Arretierbarer Deckel für mehr Sicherheit.</li> </ul>	
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
Dometic 972	9108557679		
Dometic 976	9108557681		
<b>/ Zubehör für die Dometic 970-Serie</b>			
Dometic DTK972, Zusatztank für Dometic 972	9107100030		
Dometic DTK976, Zusatztank für Dometic 976	9107100031		
Dometic 970-FK, Befestigungssatz für Toiletten der 970er-Serie von Dometic	9108559158		



# KASSETTOILETLEN

MIT INTEGRIERTEM ABWSSERTANK

Unserer Kassettentoiletten eignen sich perfekt für enge Badezimmer in Wohnmobilen und Wohnwagen. Je nach Modell sind Sitz oder Schüssel um 90° in beide Richtungen drehbar, um sie optimal an die Raumgestaltung anzupassen.

Es sind zwei attraktive Serien verfügbar. Dometic Saneo® Kassettentoiletten überzeugen mit einzigartigen Details: ein patentiertes Doppelschlossventil, ein selbstschließender Deckel und eine leistungsstarke Impulsspülung. Die Dometic CT-Serie ist mit einem kratzfesten Keramik-Inlay ausgestattet, das sich leicht reinigen lässt. Somit ist die Schüssel um 30 % leichter als konventionelle Toiletten aus Vollkeramik.

## DOMETIC Saneo®

7,01

Drehbare Kassettentoilette mit Keramik-Inlay

	<b>Kapazität Abwassertank</b>	16 Liter
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	377 x 672 x 602 mm
	<b>Gewicht</b>	12,5 kg
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das patentierte Doppelschlossventil bietet maximale Sicherheit, wenn der Kassettentank entfernt wurde.</li> <li>• Die Schüssel lässt sich in beide Richtungen um 90° verstellen und bietet mehr Flexibilität.</li> <li>• Einfach zu reinigendes Keramik-Inlay mit effektivem Impulsspülssystem.</li> <li>• Spritzschutz beim Öffnen des Ventils.</li> <li>• Bequemer Sitz mit ergonomischer Form.</li> <li>• Deckel und Sitz schließen von selbst.</li> <li>• Insens Touch Control Display.</li> </ul>
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic Saneo® CW mit Spülwassertank		9107100641
Dometic Saneo® CS, drehbare Kassettentoilette mit Keramikeinsatz		9107100640
<b>/ Zubehör</b>		
Dometic Saneo-CASS, Ersatzkassette für Saneo-Toiletten		242602283
Dometic SK 5, Wartungsklappe, 360 x 310 mm		9104100202

**DOMETIC CTS 4110**

7,01

Kassettentoilette mit Keramik-Inlay

	<b>Kapazität des Abwassertanks</b>	19 Liter
	<b>Farbe</b>	Weiß
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	382 x 672 x 530 mm
	<b>Gewicht</b>	12 kg
	<b>Spannung</b>	12 V DC
	<b>Leistungsaufnahme</b>	max. 5 A für die externe Pumpe
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Kratzfestes, langlebiges Keramik-Inlay. Sie ist um 30 % leichter als reine Keramiktoiletten. Der optimierte Vakuumbrecher erhöht die Spülleistung. Anatomisch angepasstes Design. Sitz verstellbar um bis zu 90 ° in beide Richtungen, um den Platz auszunutzen. Einfaches und leicht zugängliches Bedienpanel.
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic CTS 4110		9107100630
<b>/ Zubehör</b>		
Dometic CT4110-CASS, Ersatzkassette für 4110-Toiletten		4448301678
Dometic SK 5, Wartungsklappe, 360 x 310 mm		9104100202

**DOMETIC CTW 4110**

7,01

Kassettentoilette mit Keramik-Inlay und integriertem Spülwassertank


	<b>Kapazität des Abwassertanks</b>	19 Liter
	<b>Kapazität des Spülwassertanks</b>	7 Liter
	<b>Farbe</b>	Weiß
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	382 x 672 x 530 mm
	<b>Gewicht</b>	12,5 kg
	<b>Spannung</b>	12 V DC
	<b>Leistungsaufnahme</b>	max. 5 A für die externe Pumpe
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Das kratzfesteste Keramik-Inlay lässt sich zudem einfach reinigen. Es ist 30 % leichter als reine Keramiktoiletten. Der optimierte Vakuumbrecher erhöht die Spülleistung. Anatomisch angepasstes Design. Sitz verstellbar um bis zu 90 ° in beide Richtungen, um den Platz auszunutzen. Einfaches und leicht zugängliches Bedienpanel. Integrierter Spültank (7 l)	
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic CTW 4110		9107100629
<b>/ Zubehör</b>		
Dometic CT4110-CASS, Ersatzkassette für 4110-Toiletten		4448301678
Dometic SK 5, Wartungsklappe, 360 x 310 mm		9104100202

**DOMETIC AUSTAUSCH-SET**

7,01

Austauschset für Toiletten der Serie CT 4000

	Frischen Sie Ihre Toiletten der Serie CT 4000 mit diesem einfach anzubringenden Austauschset auf.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leicht austauschbare Ersatzteile für alle wichtigen Bauteile von Dometic CT 4000 Toiletten</li> <li>• Eine saubere, hygienische Toilette</li> <li>• Kostengünstige Lösung für Kunden, die den Kauf einer neuen Toilette vermeiden möchten</li> </ul>	
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic Austausch-Set		9600000458

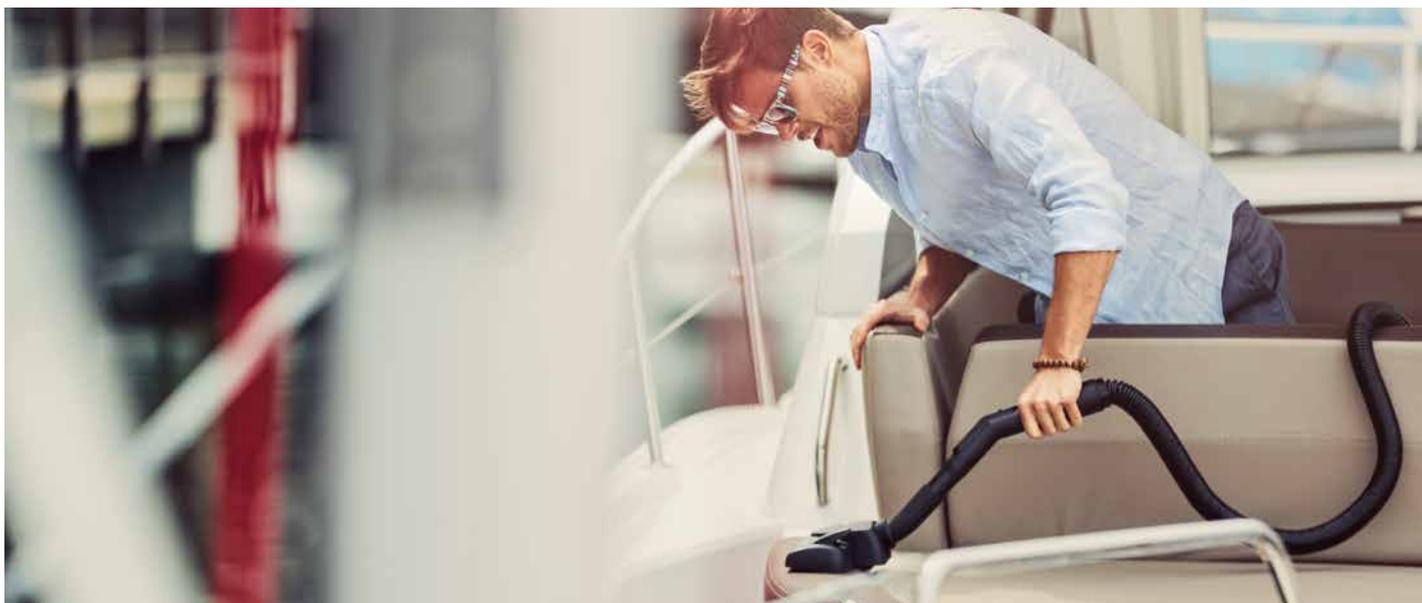

# REINIGUNGSZUBEHÖR

INTELLIGENTE PRODUKTE, MIT DENEN DIE REINIGUNG SPASS MACHT

Dometic bietet ein umfassendes Produktsortiment, mit denen die Reinigung Spaß macht – mit glänzenden Ergebnissen! Mit einem kabellosen, batteriebetriebenen Nass-/Trocken-Staubsauger, der in jede Ecke des Fahrzeugs reicht und einem ordentlich integrierten, zentralen Staubsaugersystem.

Zusätzlich steht ein Sortiment an Reinigungsprodukten mit spezieller Formulierung für den Abwassertank zur Verfügung.

All diese Produkte sorgen dafür, dass Ihre Kunden ihre Reise in einer eleganten und ordentlichen Umgebung genießen und den Wert ihrer wertvollen Ausstattung für viele Jahre erhalten.

## DOMETIC POWERVAC PV 100

7,04

Staubsauger

	<b>Motor</b>	12 V DC, 28.000 U/min
	<b>Batterie</b>	12 V Wechselstrom, 2,6 Ah
	<b>Betriebszeit</b>	bis zu 18 min ±10 %
	<b>Ladezeit</b>	10–14 h (automatische Abschaltung)
	<b>Betriebstemperatur</b>	0 °C bis +40 °C
	<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 90 Watt
	<b>Saugleistung</b>	ca. 400 mm Wassersäule (±10 %)
	<b>Kapazität</b>	3,8 Liter
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	270 x 320 x 198 mm
	<b>Gewicht</b>	2,10 kg
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Praktischer Akkustaubsauger für den Gebrauch in Fahrzeugen oder zu Hause. Maximale Mobilität dank dem 12-V-Akku. Dieser Staubsauger beseitigt feuchten und trockenen Schmutz. Lässt sich über 12 und 230 V aufladen. Staubbehälter und Stofffilter einfach zu reinigen.
	<b>Lieferumfang</b>	Staubsauger, Schlauch, Zubehör für Polstermöbel, Teppiche und enge Lücken, Trageriemen, Netzadapter, 12-Volt-Ladekabel, Bedienungsanleitung
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic PowerVac PV 100	9600000348	

## DOMETIC CV 1004

7,04

Vakuum-Staubsaugersystem

	<b>Leistungsaufnahme</b>	1050 W
	<b>Eingangsspannung</b>	230 V
	<b>Saugleistung</b>	2500 mm Wassersäule
	<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	298 x 171 x 175 mm
	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Kompakte Abmessungen ermöglichen den Einbau in vorhandene Zwischenräume, so dass wertvoller Platz gespart werden kann. Genug Saugkraft, um hartnäckigen Schmutz aus allen Ecken und Winkeln zu saugen. Das automatische Ein- und Ausschalten beim Einstecken oder Herausziehen des Schlauchs spart auch Platz ein. Ein langer Schlauch (12 m) und zwei Anschlüsse sorgen dafür, dass kein Staub oder Schmutz außer Reichweite bleibt. Mit seinen kompakten Abmessungen spart der Staubsauger Platz ein. Lässt sich mit dem Dometic VacPort erweitern, eine Einkehrdüse für aufgekehrten Staub und Schmutz.
<b>Produkt</b>		<b>Art.-Nr.</b>
Dometic CV 1004		9103501126
<b>/ Zubehör</b>		
Staubsaugerbeutel für CV 1004 (5 Stk.)		9103501128

## DOMETIC VACPORT

7,04

Sweep-Ansaugventil

	<b>Qualitätsmerkmale</b>	Automatische EIN/AUS-Funktion, integrierte LED-Beleuchtung, inklusive Befestigungsmaterial. Lässt sich in die Systeme CV 1004 und CV 2004 von Dometic integrieren.
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Dometic VacPort		9103501127

## DOMETIC BRUSH & STOW

7,03

Toilettenbürste

	<b>Qualitätsmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleiner Bürstenkopf – speziell für kompakte Reiset Toiletten entworfen</li> <li>• Wandmontierter Behälter für einen sicheren Halt während der Reise</li> <li>• Druckentriegelung zum berührungslosen Ersetzen des Bürstenkopfes</li> </ul>
	<b>Produkt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Dometic Brush & Stow	9600005999
Dometic Brush & Stow Ersatzbürsten		9600010209

# WARTUNG VON ABWASSERTANKS

## VORDOSIERTE TABS FÜR EINE BENUTZERFREUNDLICHE BEDIENUNG – SCHLUSS MIT SCHMUTZ UND FEHLDOSIERUNGEN

Handelsübliche Sanitärreiniger sorgen für unnötiges Gewicht an Bord, werden leicht verschüttet oder überdosiert. Unsere hochwirksamen Sanitär-Tabs sind viel leichter als eine Flasche und nehmen nur wenig Stauraum ein. Die Hände bleiben sauber, und die richtig dosierte Menge landet immer im Tank – statt auf Ihren Händen oder auf dem Boden.

Die hochwirksamen Reinigungs-Tabs für Abwassertanks zersetzen Fäkalien und vermeiden unangenehme Gerüche – verfügbar in der blauen oder grünen Version. Der Dometic Abwassertank-Reiniger beseitigt Rückstände, verhindert Verkalkung und sorgt für einen angenehmen Geruch.

### DOMETIC POWERCARE TABS

7,03

Sanitär-Zusatzmittel für Abwassertanks, 16 Tabs

	<b>Qualitätsmerkmale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kein Verschütten oder Verschmutzen</li> <li>Die Menge ist bereits vordosiert, daher keine Überdosierung möglich</li> <li>Einfache Aufbewahrung in praktischem Becher</li> </ul>			
	 <p>GEFAHR – Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserlebewesen mit lang anhaltender Wirkung.</p>			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produkt</th> <th>Art.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dometic PowerCare Tabs</td> <td>9600000125</td> </tr> </tbody> </table>	Produkt	Art.-Nr.	Dometic PowerCare Tabs
Produkt	Art.-Nr.			
Dometic PowerCare Tabs	9600000125			

### DOMETIC GREENCARE TABS

7,03

Sanitär-Zusatzmittel für Abwassertanks, 16 Tabs

	<b>Qualitätsmerkmale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ein umweltfreundlicher WC-Tab, der nicht die (Um-)Welt kostet</li> <li>Die Menge ist bereits vordosiert, daher keine Überdosierung und weniger Abfall</li> <li>Kein Verschütten oder Verschmutzen</li> </ul>			
	 <p>WARNUNG – Verursacht schwere Augenreizungen.</p>			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produkt</th> <th>Art.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dometic GreenCare Tabs</td> <td>9600000133</td> </tr> </tbody> </table>	Produkt	Art.-Nr.	Dometic GreenCare Tabs
Produkt	Art.-Nr.			
Dometic GreenCare Tabs	9600000133			

### DOMETIC ABWASSERTANK-REINIGER

7,03

Reinigungsmittel für den Abwassertank, 10 Tabs

	<b>Qualitätsmerkmale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Einfache und sparsame Dosierung in Form von Tabs</li> <li>Mühevolle Reinigung mit Aktivschaum</li> <li>Umweltfreundlich</li> </ul>			
	 <p>WARNUNG – Verursacht schwere Augenreizungen.</p>			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produkt</th> <th>Art.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dometic Abwassertank-Reiniger</td> <td>9600000150</td> </tr> </tbody> </table>	Produkt	Art.-Nr.	Dometic Abwassertank-Reiniger
Produkt	Art.-Nr.			
Dometic Abwassertank-Reiniger	9600000150			





Dometic hat als weltweit tätiges Unternehmen den Anspruch, das Leben unterwegs leicht zu machen. Mit großartigen Lösungen, die sämtliche Grundbedürfnisse mobiler Menschen erfüllen. Dazu zählen das Kochen und Frischhalten von Lebensmitteln ebenso wie die persönliche Hygiene und die Gewährleistung einer angenehmen Reisetemperatur. Wir bieten intelligente, zuverlässige Produkte mit außergewöhnlichem Design.



Mobile living made easy.



**GERMANY**

**DOMETIC GERMANY GMBH**

Hollefeldstraße 63  
D-48282 Emsdetten  
Tel +49 (0) 2572 879-0  
Mail info@dometic-waeco.de

**AUSTRIA & CZECH REPUBLIC**

**DOMETIC AUSTRIA GMBH**

Neudorferstrasse 108  
A-2353 Guntramsdorf  
Tel +43 2236 908070  
Mail info@dometic.at

**SWITZERLAND**

**DOMETIC SWITZERLAND AG**

Riedackerstrasse 7a  
CH-8153 Rümlang  
Tel +41 44 8187171  
Mail info@dometic.ch

**AUSTRALIA**

**DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.**

1 John Duncan Court  
Varsity Lakes QLD 4227  
Tel +61 7 55076000  
Fax +61 7 55076001  
Mail sales@dometic.com.au

**HUNGARY**

**DOMETIC ZRT.**

Értékesítési iroda  
1143 Budapest  
Gizella út 42-44 (Moha Ház)  
Tel +36 1 468 4400  
Fax +36 1 468 4401  
Mail budapest@dometic.hu

**NORWAY**

**DOMETIC NORWAY AS**

Elveveien 30B  
N - 3262 Larvik  
Tel +47 33 42 84 50  
Fax +47 33 42 84 60  
Mail info@dometic.no

**SPAIN**

**DOMETIC SPAIN, S.L.**

Avda. Sierra del Guadarrama, 16  
E-28691 Villanueva de la Cañada  
Madrid  
Tel +34 91 833 60 89  
Fax +34 900 100 245  
Mail info@dometic.es

**AUSTRIA & CZECH REPUBLIC**

**DOMETIC AUSTRIA GMBH**

Neudorferstrasse 108  
A-2353 Guntramsdorf  
Tel +43 2236 908070  
Mail info@dometic.at

**ITALY**

**DOMETIC ITALY S.R.L.**

Via Virgilio, 3  
I-47122 Forlì (FC)  
Tel +39 0543 754901  
Fax +39 0543 754983  
Mail vendite@dometic.it

**POLAND**

**DOMETIC POLAND SP. Z O.O**

ul. Puławska 435A  
PL 02-801 Warszawa  
Tel +48 22 414 32 00  
Mail info@dometic.pl

**SWEDEN**

**DOMETIC SCANDINAVIA AB**

Gustaf Melins gata 7  
SE-421 31 Västra Frölunda  
Tel +46 31 7341100  
Fax +46 31 7341101  
Mail info@dometic.se

**DENMARK**

**DOMETIC DENMARK A/S**

Nordensvej 15, Taulov  
DK-7000 Fredericia  
Tel +45 75585966  
Fax +45 75586307  
Mail info@dometic.dk

**JAPAN**

**DOMETIC KK**

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2  
2-13-9 Shibaura Minato-ku  
Tokyo 108-0023  
Tel +81 3 5445 3333  
Fax +81 3 5445 3339  
Mail info@dometic.jp

**PORTUGAL**

**DOMETIC SPAIN, S.L.**

Branch Office em Portugal  
Rot. de São Gonçalo nº 1–Esc. 12  
2775-399 Carcavelos  
Tel +351 219 244 173  
Fax +351 219 243 206  
Mail info@dometic.pt

**SWITZERLAND**

**DOMETIC SWITZERLAND AG**

Riedackerstrasse 7a  
CH-8153 Rümlang  
Tel +41 44 8187171  
Mail info@dometic.ch

**FINLAND**

**DOMETIC FINLAND OY**

Valimotie 15  
FIN-00380 Helsinki  
Tel +358 20 741 3220  
Mail myynti@dometic.fi

**MEXICO**

**DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.**

Circuito Médicos No. 6 Local 1  
Colonia Ciudad Satélite  
CP 53100 Naucalpan de Juárez  
Estado de México  
Tel +5255 5374 4106  
Fax +52 55 5393 4683  
Mail info@dometic.com.mx

**RUSSIA**

**DOMETIC RUS LLC**

18 Malaya Pirogovskaya str. bld 1, office 505  
Moscow 119435  
Tel +7 495 374 8896  
Fax +7 495 916 56 53  
Mail info@dometic.ru

**UNITED ARAB EMIRATES**

**DOMETIC MIDDLE EAST FZCO**

P.O. Box 17860  
S-D 6, Jebel Ali Freezone  
Dubai  
Tel +971 4 883 3858  
Fax +971 4 883 3868  
Mail info@dometic.ae

**FRANCE**

**DOMETIC SAS**

ZA du Pré de la Dame Jeanne  
B.P. 5  
F-60128 Plailly  
Tel +33 3 44633500  
Mail info@dometic.fr

**NETHERLANDS & BELGIUM**

**DOMETIC BENELUX B.V.**

Ecustraet 3  
NL-4879 NP Etten-Leur  
Tel NL +31 76 5029000  
Tel BEL +32 (0) 23598040  
Fax +31 76 5029 090  
Mail sales@dometic.nl  
sales@dometic.be

**SINGAPORE**

**DOMETIC PTE LTD**

18 Boon Lay Way  
06-141 Trade Hub 21  
Singapore 609966  
Tel +65 6795 3177  
Fax +65 6862 6620  
Mail dometic@dometic.com.sg

**UNITED KINGDOM**

**DOMETIC UK LTD.**

Dometic House, The Brewery,  
Blandford St. Mary  
Dorset DT11 9LS  
Tel +44 344 626 0133  
Fax +44 344 626 0143  
Mail sales@dometic.co.uk

**GERMANY**

**DOMETIC GERMANY GMBH**

Hollefeldstraße 63  
D-48282 Emsdetten  
Tel +49 (0) 2572 879-0  
Mail info@dometic-waeco.de

**SLOVAKIA**

**DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.**

Sales Office Bratislava  
Nádražná 34/A  
900 28 Ivanka pri Dunaji  
Tel +421 2 45 529 680  
Fax +421 2 45 529 680  
Mail bratislava@dometic.com

**USA**

**DOMETIC RV DIVISION**

1120 North Main Street  
Elkhart, IN 46515  
Tel +1 574-264-2131

**HONG KONG**

**DOMETIC ASIA CO., LIMITED**

Suites 2207-10, 22/F  
Tower 1, The Gateway  
25 Canton Road  
Tsim Sha Tsui  
Kowloon, Hong Kong, China  
Tel +852 2456 5199  
Fax +852 2466 5553  
Mail info.ap@dometic.com

**NEW ZEALAND**

**DOMETIC NEW ZEALAND LTD.**

PO Box 12011  
Penrose 1642, Auckland  
Tel +64 9 622 1490  
Fax +64 9 622 1573  
Mail customerservices@dometic.co.nz

**SOUTH AFRICA**

**DOMETIC (PTY) LTD.**

Aramex Building  
2 Avalon Road, West Lake View  
Ext 11, Modderfontein  
P.O Box 2562  
2008 Bedfordview, South Africa  
Tel +27 873 530 381/2/3/4  
Mail info@dometic.co.za