

KJØPSVEILEDNING

KJØPEVEILEDNING KJØLEBOKSER

FINN DEN RETTE KJØLEBOKSEN FOR DITT FRITIDSKJØRETØY

 **DOMETIC** **OUTDOOR**

INNHOLD

Kriterier å ta hensyn til ved valg av rett kjøleboks

Hvilke mobile kjøleteknologier finnes på markedet?	5 – 7
Underveis: hvor og hvordan?	8 – 9
Hvilken grad av kjøleeffekt kan jeg forvente?	10
Hvilken energikilde vil jeg benytte?	11
Hva med energiforbruk?	12
Plager det meg hvis kjøleboksen lager lyder?	13
Hvilken størrelse bør kjøleboksen ha?	14
Ambassadør Byron the Explorer	16 – 17
Produktutvalg	18 – 31
Tekniske spesifikasjoner	32 – 40



A man and a woman are sitting in blue camping chairs in front of a large, dark-colored tent. The man is on the left, smiling, and the woman is on the right, looking towards the tent. The tent has a large window and is set up on a grassy field. The background is a clear blue sky.

DOMETIC **OUTDOOR**

DIN KJØLEBOKS – LIKE INDIVIDUELL SOM DEG!

Vi tilbyr et bredt utvalg kjølebokser. Vi har verdens største utvalg av kjølebokser, utviklet for små og store bobiler, biler, lastebiler og varebiler.

Still deg selv et par viktige spørsmål før du handler for å finne ut hvilken kjøleboks som passer best for deg, ditt kjøretøy og din komfort. Det skader ikke med litt teknisk bakgrunnskunnskap heller. Det oppnår du med denne brosjyren som vil veilede deg steg-for-steg til en god kjøpsavgjørelse. På de siste sidene finner du hele utvalget av kjølebokser slik at du kan ta avgjørelsen med en gang.

Infomerker til hjelp

Her er de mest brukte merkene for mobil kjøling av Dometic. De vil hjelpe deg å identifisere de viktigste egenskapene til et kjøleaggregat ved første øyekast.



Kontrolleres via Wi-Fi eller Bluetooth



Gassdrevet



Kjøling og oppvarming



Egnet for tilkobling til solcellepanel



For hovednettdrift
(230 V eller 100 – 240 V AC)



Helt lydløs



For drift med 12 eller 24 V DC

TRE KJØLESYSTEMER

Med forskjellige fordeler

Tre ulike kjølesystemer sørger for at alt holder seg friskt underveis. Hvorfor så mange som tre? Grunnen er at hver av dem har sine helt særegne fordeler som gjør dem anbefalingsverdige for forskjellige forhold. Her finner du en kort forklaring av de forskjellige teknologienes funksjonsprinsipper.

1. ABSORBSJONSKJØLING

2. TERMoeLEKTRISK TEKNOLOGI

3. KOMPRESSORTEKNOLOGI

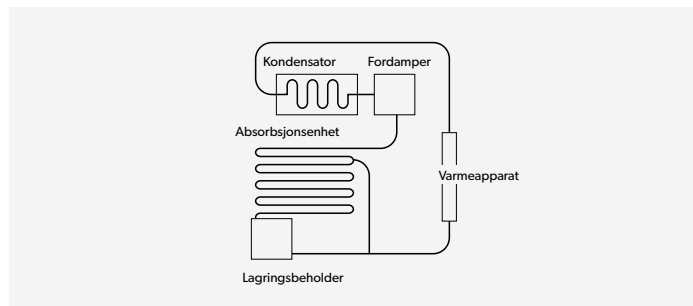


TRE KJØLESYSTEMER

For mobile anlegg

1. ABSORBSJONSKJØLING

En konsentrert ammoniakkløsning varmes opp i en kjele og drives ut som damp. Ammoniakkgassen som er satt under trykk blir så til væske i en kondensator. Forsynt med hydrogen fordampes den, og trekker med seg varme fra lagringsbeholderen i prosessen. Ammoniakkgassen går så inn i absorpsjonsenheten hvor den trekkes inn på ny med en svak ammoniakkløsning. Til slutt flyter den mettede løsningen tilbake til kjelen, hvor hele syklusen starter på ny.



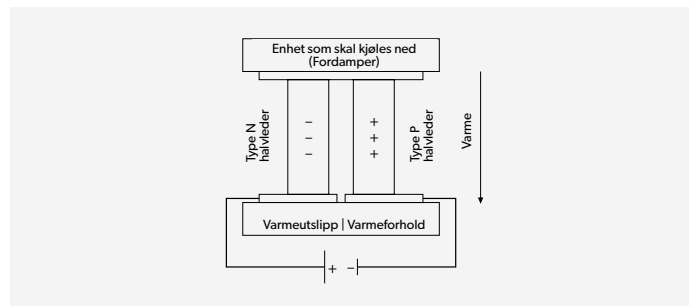
ABSORBSJONSKJØLEBOKSER

- Gassdrevet kjøling uavhengig av elektrisitet
- 12 V likestrøm og 230 V vekselstrøm
- Stillegående drift
- Kjøleeffekten avhenger av omgivelsestemperaturen

2. TERMoeLEKTRISK TEKNOLOGI

Det termoelektriske prinsippet ble oppdaget i 1834 av J. C. A. Peltier, og derfor kalles de temperaturgenererende delene i termoelektriske systemer Peltier-elementer. Termoelektronikk er basert på det faktum at det genereres kulde- eller varmeenergi (avhengig av polaritet) når likestrøm ledes mellom ulike metalltyper.

Varme- eller kjøleeffekten forsterkes ytterligere av varmevekslere og luftvifter. Ideelt for små og middels kjølevolumer.




TERMoeLEKTRISKE KJØLEBOKSER

- 12 / 24 / 230 V
- Driften er hellingsuavhengig
- Lett og rimelig
- Kjøleeffekten avhenger av omgivelsestemperaturen

3. KOMPRESSORTEKNOLOGI

Aggregater med kompressor drives med et kjølemiddel som skifter fra væske til gass i fordampere. Fordampningen trekker varmen ut av kjøleaggregatet - temperaturen synker. Kompressoren trekker inn kjølemidlet, komprimerer det og fordeler det videre til kondensatoren. Her slippes den absorberte varmen ut i atmosfæren. Kjølemidlet blir flytende igjen og strømmer til fordampere. Her startes syklusen på nytt.



KOMPRESSORKJØLEBOKSER

- Utmerket kjøleeffekt selv ved ekstreme omgivelsestemperaturer
- 12 / 24 / 100 – 240 V
- Lavt strømforbruk
- Egnet for tilkobling til solcellepanel
- Integrert batterivern



VÅRT TIPS!

Dometic kompressorkjøleboks forblir kald selv når det er varmt. Den er ideell til mobilt bruk, eller til grilling i hagen, hvor den kan kobles til hovednettet og være "mellomlager" for mat og drikkevarer.



UNDERVEIS: HVOR OG HVORDAN?

Temperaturforholdene på ditt feriemål

Det gjør en stor forskjell om du hovedsakelig kjører fritids- eller arbeidsbilen din i et moderat klima eller i varme og sol. Det er et faktum at kjøleeffekten i termoelektronikk eller absorpsjonsteknologi påvirkes av de gjeldende omgivelsestemperaturene. Kompressorkjølebokser er uavhengige av omgivelsestemperaturen.

Hvis temperaturen på dagtid normalt stiger til 40 °C eller mer, som den f.eks. kan gjøre i Spania, Hellas og Kroatia, kan det ikke forventes at termoelektriske systemer yter tilfredsstillende kjøleresultater. Avhengig av hvor du plasserer den kan du ha mer hell med en absorpsjonskjøleboks. For å være på den sikre siden anbefales det å velge en kompressorkjøleboks for jevn kjøleeffekt i varmere regioner.

TYPE KJØLEBOKS	UTETEMPERATUR	OPPNÅDD INNETEMPERATUR
Absorpsjonsteknologi (ACX3 40) Ned til 30 °C under omgivelsestemperatur	40 °C / 32 °C	10 °C / 2 °C
Termoelektrisk (TropiCool TCX 21) Ned til 27 °C under omgivelsestemperatur	40 °C / 32 °C	13 °C / 5 °C
Termoelektrisk/kompressorteknologi (CoolFun CK 40D Hybrid)		
Termoelektrisk: Ned til 20 °C under omgivelsestemperatur	40 °C / 32 °C	20 °C / 12 °C
Kompressorteknologi	40 °C / 32 °C	Justerbar temperatur: +20 °C til -15 °C
Kompressorteknologi (CFX3 45)	40 °C / 32 °C	Justerbar temperatur: +20 °C til -22 °C

Velg en kjøleboks som passer til omgivelsestemperaturen. Når du bestemmer deg, er det viktig å overveie om det må være en allsidig absorpsjonskjøleboks, en lett termoelektrisk enhet, eller en kompressorkjøleboks med kjølekraft uavhengig av omgivelsestemperaturen.



Absorpsjonsteknologi



Termoelektrisk teknologi



**Termoelektronikk/
kompressortechnologi**



To kjølesystemer i én boks

Innovativ teknologi for mer fleksibelt bruk: **Dometic CoolFun CK 40D Hybrid** inkorporerer en kompressor med høy ytelse, så vel som en termoelektrisk enhet. I kompressormodus (230 V) gir den kraftig kjøling ned til -15°C , uavhengig av utetemperaturen. Det integrerte termoelektriske systemet setter inn når kjøleboksen benyttes i kjøretøyet. Koblet til 12 V-batteriet avkjøler den mat- og drikkevarer ned til 20°C under omgivelsestemperaturen mens du kjører. Det er det ideelle kjøleskapet til markiser – og passer også perfekt til hjemme- eller hagefester.



HVILKEN GRAD AV KJØLE- EFFEKT TRENGER DU?

Kjøling i liten skala eller full kraft?

Liker du å holde frukt og drikkevarer avkjølte og ferske når du drar på tur? Eller tilbringer du ukesvis i bobilen, lastebilen eller båten din, og ønsker derfor å ta med dypfryst mat i tillegg?

Der en rimelig termoelektrisk kjøleboks er tilstrekkelig i det første tilfellet, bør du definitivt vurdere en kompressorenhet i det andre tilfellet. For å være på den sikre siden anbefales det å velge en kompressorkjøleboks for jevn kjøleeffekt når du reiser i varmere regioner.

KJØLESYSTEM	
Absorpsjonsteknologi	Kjøling avhenger av omgivelsestemperaturen, og isbiter på fordampere
Termoelektrisk teknologi	+5 °C avhengig av omgivelsestemperaturen
Kompressortechnologi	Justerbar temperatur +20 °C til -22 °C (CFX3)



VÅRT TIPS!

Er du på jakt etter en passiv kjøleboks – en som vil holde ting ferskt i flere timer uten ekstern strømforsyning? Sjekk Dometics utvalg av passive kjølebokser på dometic.com.

HVILKEN ENERGIKILDE VIL DU BENYTTE?

12 volt, 24 volt, 230 volt, gass, solcellekraft?

Er det greit for deg å “kun” drive kjøleboksen fra kjøretøyets 12 V- eller 24 V-batteri? Eller ønsker du en 230 V hovednettløsning i tillegg? Eller er du kanskje en camping-entusiast som foretrekker å kjøle med gass? Dometic-kjølebokssortimentet tar hensyn til alle disse energialternativene. Kompressorenheter kan sågar kjøres med solcellekraft – en plussfaktor du bør utnytte dersom du reiser mye rundt i varme strøk.

Hvis gassdrift er alfa og omega, er absorpsjonskjøling det riktige systemet for deg. Dometic kompressorkjølebokser utmerker seg med sin energibesparende drift. Det integrerte batteriet gjør at du er på den sikre siden når enheten drives via kjøretøyets batteri. Denne funksjonen er montert som standard på alle Dometic-kompressor-bokser samt på de termoelektriske kjøleboksene i TCX-serien.

ENERGIKILDE		
Absorpsjonsteknologi	12 V / 230 V / gass	  
Termoelektrisk teknologi	12 V / 24 V / 230 V	 
Kompressorteknologi	12 V / 24 V / 100 – 240 V	 



Energikilder hvor enn du drar

Integrert holder for gasspatron for CombiCool ACX3 40G absorpsjonskjøleboks.



HVA MED ENERGIFORBRUK?

Hvordan håndtere begrensede energikilder

I mobile apparater er elektriske enheter for det meste forsynt av "begrensede energikilder". Dette betyr at strømforbruk er en avgjørende faktor å overveie. Tabellen under forklarer hvordan du kan beregne strømforbruket til enkelte kjøleapparater. Det blir

dermed klart at man ved lengre bruk (f.eks. mer enn 2 dager) vil foretrekke energibesparende kompressortechnologi. Eieren av en absorpsjonsenhet har derimot et alternativ: gassdrift.



KJØLETEKNOLOGI	FORMEL	EKSEMPEL	AMPERE-STYRKE
Absorpsjonsteknologi ACX3 40	Effektforbruk: spenning	85 W: 12 V	= 7 Ah / h, 168 Ah / daglig
Termoelektrisk teknologi CoolFun SCT 26	Effektforbruk: spenning	47 W: 12 V	= 3.92 Ah / h, 94 Ah / daglig
Kompressortechnologi CFX3 45	Aktuelt forbruk x gjennomsnittlig driftstid* (52 W: 12 V = ca. 4,3 A)	4.3 A x 20%	< 1 Ah / h, < 24 Ah / daglig

*22 % gjennomsnittlig driftstid ved 32 °C omgivelsestemperatur og 5 °C inne i enheten

HVOR MYE "STØY" ER AKSEPTABELT?

Forskjellige nivåer av støyutslipp

Støyutslippet til en kjøleboks er ikke noe problem ved reise i bil, båt eller lastebil. Men det er en annen historie hvis den oppbevares i rommet du bor eller sover i. Hvis du, som andre camping-entusiaster, ønsker å plassere kjøleboksen i forteltet, anbefaler vi

en absorpsjonsenhet. Denne typen kjøleboks er nesten lydløs. Hvis den tidvise oppstarten av en kompressor ikke er et problem for deg, velger du en kompressorkjøleboks.



KJØLETEKNOLOGI	STØYUTSLIPP
Absorpsjonsteknologi	Helt lydløs 
Termoelektrisk teknologi	Kontinuerlig støy fra viften
Kompressortechnologi	Tidvis, lav driftsstøy fra kompressoren og viften

HVILKEN STØRRELSE BØR KJØLEBOKSEN HA?

Løsninger fra XS til XXL

Såklart leverer vi kjølebokser i enhver størrelse og volum du måtte ønske deg. Husk at jo større kjøleavdelingen er, jo mer strøm vil den forbruke. I tillegg er en ekstra stor kjøleboks tyngre og vanskeligere å lagre enn en kompakt modell. På den andre siden er en kompakt kjøleboks neppe tilfredsstillende for en familie på fem – de vil nok trenge mer kjølekapasitet. Det samme gjelder for lastebilsjåfører, som ofte jobber to og to sammen og i flere dager i strekk. Og selvfølgelig vil kapteiner som planlegger en lengre tur, kreve en annen kjøleboks enn fiskere som bare ønsker å lagre dagens fangst trygt.

Fasit: Kjøleboksen du velger bør passe bra til deg, dine turvenner og reisevaner, men også størrelse og hvor mye ledig plass du har i kjøretøyet ditt.



VÅRT TIPS: "TA TO!"

For dagsutflukter og spontane pikniker anbefaler vi for eksempel den **termoelektriske TropiCool TCX 21**. Om morgenen blir den fylt med drikkevarer og smørbrød – om kvelden er den tom. Den er også utmerket for deg som reiser mye i forbindelse med jobben. Lengre reiser derimot, stiller krav til en større og sterkere løsning.

Ta **kompressorkjøleboksen CFX3 55** for eksempel. Den passer perfekt i ethvert oppbevaringsrom, og er super å ha med på sjøen. Dens største kvalitet er dens utrolige ytelse. Selv når solen ikke er til å holde ut, tar denne enheten det helt kult!

KJØLESYSTEM	KAPASITETER TILGJENGELIG I DOMETIC SITT UTVALG
Absorpsjonsteknologi	33 – 41 liter
Termoelektrisk teknologi	7 – 37 liter
Kompressortechnologi	11 – 99 liter



LAGE SEPARATE TEMPERATURSONER SAMTIDIG I ÉN BOKS?

DZ står for dual-zone, en innovativ teknologi som lar deg oppbevare ulike temperaturvarer samtidig i én kjøleboks. De to temperatursonene kan styres separat, slik at de kan stilles inn akkurat som du ønsker.

Hvis det er isbiter du ønsker deg, gir CFX3 55IM (s. 26) deg en smart løsning. Denne kompressorboksen er den første i verden med bærbar kjøling i én sone som kan produsere is selv når den er satt til kjøling. Lag isbiter på bare 3 timer og ha rikelig med kapasitet for dine andre forsyninger!

«Å kunne nyte deilig fersk mat gjør hele turen bedre. Jeg blir bortskjemt når det gjelder god mat på reisene våre, og det vil jeg si er takket være Dometic CFX3 – og Tarah selvfølgelig. Det å ha ferske ingredienser tilgjengelige når som helst, er en stor luksus for oss.»

David

Tarah og David, basert i hjertet av Alpene, har en lidenskap for friluftslivet. Sammen med Byron, deres selvkonverterende Sprinter-varebil, elsker de å utforske verden mens de skaper et ekte liv på veien og friluftsinnhold som inspirerer andre.

Når de reiser med varebilen, kan de kombinere alt det de liker: reising, nærhet til naturen og det å gå med strømmen, uten å ha en fast plan. «Det får deg faktisk til å roe ned og sette pris på de små tingene. Å våkne



opp med solen, nyte en nybrygget kopp med morgenkaffe rett fra sengen med vakker utsikt. Å ha et hjem som venter på deg når du kommer tilbake fra dagens friluftsliv. Deilige, ferske måltider, sprakende leirbål og en kald øl mens du ser på solnedgangen og en million stjerner som plutselig dukker opp over deg i mørket,» sier Tarah lidenskapelig.

Når de blir spurt om de tre viktigste tingene de må ha med på tur, er Tarah og David enige: kamera for å fange minnene, turstøvler for å utforske og CFX3 for å ha fersk mat. Tarah elsker å lage mat. David sier

at han er bortskjemt når det gjelder god mat takket være Tarahs kulinariske talenter og ferske ingredienser fra deres strømdrevne Dometic CFX3-kjøleboks. «Å kunne nyte deilig fersk mat gjør hele turen bedre.»

Tarah og David driver sitt eget kreative byrå, Aspire Studio, som fokuserer på å skape fremragende visuelt innhold for frilufts- og reisemerker. De elsker å samarbeide med merker som deler verdiene deres: å inspirere folk til å nyte friluftslivet, reise og utforske, og ha en positiv innvirkning på verden rundt dem.



Deres råd for noen som er på utkikk etter en lignende livsstil: «Gå for det, vær lidenskapelig, ta med deg kameraet, og gjør ALLTID det lille ekstra, fordi det er det som skiller deg fra resten.»



[instagram.com/byrontheexplorer](https://www.instagram.com/byrontheexplorer)



DOMETIC BORDBAR

Kompakte kjølebokser for bilen

Det som tidligere kun fantes i luksusbiler, er nå tilgjengelig for alle. TB 08 og TB 15 forsyner både førere og passasjerer med avkjølte godsaker og drikke, og holder attpåtil både hamburgere og pottes frites varme. Hvis plassert i fremre passasjer sete eller midt på bakset, må de festes med sikkerhetsbelte.

- Kjøling ned til 20 °C under omgivelsestemperaturen
- Varmer opp til +65 °C
- Enkel å feste med setebelte foran i passasjer setet, eller i midten av baksetet



12/24 V



230 V



KJØLE- OG
VARMEMODUS



BordBar TB 08

Termoelektrisk kjøleboks til bil, 8 l

BordBar TB 15

Termoelektrisk kjøleboks til bil, 15 l



BordBar TF 14

Termoelektrisk kjøleboks til bil, 14 l



BordBar AS 25

Termoelektrisk kjøleboks til bil, 20 l

DOMETIC COOLFUN SCT 26

Kjøling uansett hvor du trenger det!

Dometic CoolFun SCT 26 gir praktisk kjøling enten du er på jobb eller på stranden! Kjøling ned til 18 °C under omgivelsestemperaturen. USB-porten i lokket er hendig for lading av mobile enheter og det allsidige bærehåndtaket fungerer også som en støtte eller lås for lokket. Ved hjelp av høytytende termoelektrisk kjøleteknologi, er denne enheten meget konkurransedyktig på pris. Nyt iskalde forfriskninger og hold maten fersk, uansett hvor du er!

- Allsidig bærehåndtak for å støtte eller låse lokket
- USB-port for opplading av mobile apparater
- 25 l kapasitet med plass til 1,5 liters flasker
- Kjøling ned til 18 °C under omgivelsestemperaturen
- 12/24 V DC



12/24 V



CoolFun SCT 26

Portabel termoelektrisk kjøleboks, 25 l



DOMETIC TROPICOOOL TCX

Kjølebokser med aktiv batteribeskyttelse – varmer også mat

Friskt design med soft-touch-kontrollenheter og et digitalt display – dette er kjennetegnene til Dometic TropiCool TCX-serien. Våre populære høyteknologiske kjølebokser har mange verdifulle egenskaper: intelligent strømsparingskrets, individuelt justerbar temperatur og et aktivt batteribeskyttelsessystem som forhindrer overdreven utlading av kjøretøyets batteri. TropiCool TCX byr på kjøling ned til 27 °C (TCX 07 25 °C) under omgivelsestemperaturen. Om ønskelig kan de også holde maten varm. En aktivering av oppvarmingsfunksjonen gir temperaturer på opp til +65 °C.

- Kjøling ned til 27 °C (TCX 07 25 °C) under omgivelsestemperatur, oppvarming opp til +65 °C
- 12 / 24 / 230 V tilkobling som standard med prioritetskobling for hovednettdrift
- Intelligent strømsparingskrets (TCX 07: 12 / 230 V)
- Aktiv batteribeskyttelse forhindrer en fullstendig utlading av kjøretøybatteriet
- TC-spesialelektronikk med et soft-touch-betjeningspanel



12/24 V



230 V



KJØLE- OG
VARMEMODUS



ACTIVE
BATTERY
SECURITY



TropiCool TCX 07

Portabel termoelektrisk kjøleboks,
7 l



TropiCool TCX 14

Portabel termoelektrisk kjøleboks,
15 l



TropiCool TCX 21

Portabel termoelektrisk kjøleboks,
21 l



TropiCool TCX 35

Portabel termoelektrisk kjøleboks,
33 l

DOMETIC CDF2 36

Kjølekomfort på den enkle måten

Den lette kompressoren og det supersmale designet til Dometic CDF2 36 gjør mobil nedkjøling av matvarer og drikke enkelt. CDF2 36 har blitt forbedret på flere måter: På den ene siden gir de ergonomiske håndtakene mer bærekraft, og på den andre siden sørger de integrerte føringselementene for stropper eller sikkerhetsbelter for en sikrere og enklere festing i et kjøretøy. Det

forbedrede lokket med et robust hengsel og et mer brukervennlig hengseldesign har nå en jevn overflate, og kan brukes som bord. Ytelse er en annen plussfaktor: pålitelig nedkjøling fra +10 °C til -15 °C uavhengig av temperaturen ute og med minimalt strømforbruk.



12/24 V



PASSER FOR
SOLENERGI



- Totalt volum på 31 l og har plass til 49 bokser eller fem 1,5 l flasker
- Kompakt design
- Kjøling fra +10 °C til -15 °C
- Digital skjerm og innvendig LED-belysning
- Integrerte håndtak for mer ergonomisk bæring
- Integrerte føringselementer for enkel festing inne i et kjøretøy med stropper eller sikkerhetsbelter
- Kjøling fra +10 °C til -15 °C



Enkel åpningshengsel

Rask tilgang til interiøret



Hold orden

12 V eller 24 V DC tilkoblinger i et praktisk oppsett

CoolFreeze CDF2 36

Portabel kompressorkjøleboks, 31 l

DOMETIC CFF

En allsidig følgesvenn for livets store eventyr

Ting endres når du er ute på eventyr – sørg for at du er forberedt med en robust og allsidig følgesvenn fra Dometics CFF-serie. Du kan stole på de imponerende kjøle- og fryseegenskapene, og møte varierende krav med effektiv innvendig lagring og et fleksibelt lokk som kan åpnes fra begge sider. Lagre mat- og drikkevarer til korte opphold eller middager på lange turer.

- Lokk som kan åpnes fra begge sider for CFF 35 og CFF 45
- Brukervennlig design med lokkhengsler
- Ståplass for 1,5-liters flasker
- Energieffektiv design gir rask og effektiv kjøling, selv i ekstremt høye utendørstemperaturer
- Temperaturen kan stilles inn mellom +20 °C og -18 °C
- Robust konstruksjon
- Praktiske bærehåndtak
- Dimbar digitalt temperaturdisplay



CFF 20

Portabel kompressorkjøleboks, 21 l



Lokk som kan åpnes fra begge sider

Enkel tilgang fra begge sider



Romslig og fleksibel lagring

Kurv i full størrelse og
avtakbar skillevegg



Dobbel strøminngang

Vekselstrøms- og likestrømsporter for å drive
enheten



12/24 V



100 - 240 V



PASSER FOR
SOLENERGI



CFF 35

Portabel kompressorkjøleboks, 34 l



CFF 45

Portabel kompressorkjøleboks, 44 l



CFF 70DZ

Portabel kompressorkjøleboks, 70 l



LED-skjerm som kan dimmes

Viser kjøletemperaturer uansett hvilket lys du er i



Solide håndtak

Glassfylte nylon- og stålhåndtak for pålitelig bruk



LED-lys

Energieffektivt innvendig LED-lys

DOMETIC CFX3

Mange år med innovasjon for perfekt kjøling

Ta kontroll over friluftslivet som aldri før med Dometic CFX3. Du kan alltid ha frisk mat og kald drikke tilgjengelig takket være Dometics markedsledende kompressortechnologi for kjøling, VMSO3 med variabel hastighet. Den optimaliserte programvaren sikrer fremragende kjøling og energieffektivitet. CFX3 har robuste og lette vernerammer som beskytter kjøleboksen, så den er perfekt for bruk i tøffe forhold utendørs. De sterke og fjærbelastede aluminiumhåndtakene gjør det enkelt å løfte og bære den. Juster kjøletemperaturen i CFX3 via TFT-displayet eller last ned Dometic-appen og beveg deg fritt.



12/24 V



100 – 240 V



PASSER FOR
SOLENERGI



KONTROLLERT
VIA WI-FI
ELLER
BLUETOOTH

Nøkkelfordeler

- Robust, men lett utforming – kantene er beskyttet av en verneramme og hengslene er av rustfritt stål
- CFX3-appen for smarttelefoner kan brukes til å styre temperaturen via Wi-Fi eller Bluetooth og leverer en ytelseslogg
- Kraftig VMSO3 kompressorkjøleteknologi
- Et dynamisk batterivernsystem med tre stadier forhindrer at bilbatteriet utlades eller muliggjør dyp uttrekking fra doble batterier
- Stor lagringskapasitet på 25 – 99 l
- Det innebygde TFT-brukergrensesnittet viser driftsstatusen
- Utmerket isolering
- IP44-rangert, fargeskjerm IP64-rangert



Brukervennlig grensesnitt

Det elegante TFT LCD-brukerdisplayet viser driftsstatusen



Robust konstruksjon

Vernerammer beskytter enheten mot skader



Optimalisert VMSO3-kontrollert kompressor

Effektiv kjøling med variabel hastighet



CFX3 25

Portabel kompressorkjøleboks, 25 l



CFX3 45

Portabel kompressorkjøleboks, 46 l



CFX3 100

Portabel kompressorkjøleboks, 99 l



Fleksible strømalternativer

Drevet av 100 – 240 V likestrøm, 12/24 V vekselstrøm eller batteristrøm, solcellekompatibel



Oppdag vårt utvalg av tilbehør

Vi tilbyr også et utvalg tilbehør som kan bidra til at du får best mulig utbytte av kjøleren, blant annet et robust isolasjons- og beskyttelseshylster.

Se s. 36 – 37

DOMETIC CFX3 55IM

Produserer is på bare noen timer

CFX3 55IM er den første bærbare kjøleboksen med én sone som produserer is selv når enheten er stilt til kjøling, takket være den innebygde ismaskinen. Det følger med uttakbare isterningsbrett for kaldt drikke uansett hvor du er eller hvor lenge du har vært borte.



12/24 V



100 – 240 V



PASSER FOR
SOLENERGI



KONTROLLERT
VIA WI-FI
ELLER
BLUETOOTH



CFX3-app

Temperaturkontroll via CFX3-app



Uttakbare isterningsbrett

Produserer is på bare noen timer

Brettene har silikonlokk som klikker på plass slik at vannet ikke renner ut inne i CFX3-boksen. Fyll brettene og sett dem i ismaskinen, som kan lage is selv om du har stilt kjøleboksen i CFX3 til kjøling, og du har isbiter etter bare noen timer.



CFX3 55IM

Portabel kompressorkjøleboks, 53 l

DOMETIC CFX3 DZ

Separate temperatursoner

Dometic CFX3 DZ-serien kjølebokser innfrir alle dine behov med sine to-soners kjølesystem. De to temperatursonene kan styres separat, slik at de kan stilles inn akkurat slik du ønsker. Hvert av rommene kan styres uavhengig fra +20 °C til -22 °C. På toppen av

dette gir de høyteknologiske kjøleboksene deg en fin ekstrarfunksjon: Ved hjelp av CFX-smarttelefonappen kan du enkelt kontrollere temperaturen via Wi-Fi eller Bluetooth.



12/24 V



100 – 240 V



PASSER FOR
SOLENERGI



KONTROLLERT
VIA WI-FI
ELLER
BLUETOOTH



CFX3 75DZ

To-soners mobil kompressorkjøleboks,
75 l



CFX3 95DZ

To-soners mobil kompressorkjøleboks,
94 l



DOMETIC COMBICOOL ACX3

12 V, 230 V eller gasskjøling hvor du måtte ønske det!

Du har funnet drømmeplassen for oppholdet, men det er ikke tilgjengelig med bil, og det finnes ikke strøm heller ... Ingen grunn til bekymring, CombiCool ACX3 absorpsjonskjølebokser fra Dometic gir deg maksimal frihet i valget av pikniksted. De går på 12 V i kjøretøyet og 230 V hjemme eller på campingplassen.

Ute i terrenget kobler du enkelt over til gassfunksjon. ACX3 40G er enda mer allsidig og fungerer med standard gassflasker. Alle tre ACX3-modellene byr på en pålitelig kjøling inntil 30 °C under omgivelsestemperatur. Et annet fellestrekk ved ACX3-familien er det elegante aluminiumshuset med det spesielle dekselet.



Isbitboks er inkludert

Lag dine egne isbiter med den inkluderte isbitboksen



Innervolum

Gir plass til 1,5 l flasker



Betjenes med gass

Koble kjøleboksen til 12 V likestrøm, 230 V AC eller gass

Nøkkelfordeler

- Drevet av gass, 12 V DC og 230 V AC – garantert strømtilførsel, optimal frihet!
- Helt stille drift betyr ingen forstyrrelser
- Robust innkapsling og attraktiv design
- Isbitbrett er inkludert
- Kjøling ned til 30 °C under omgivelsestemperaturen
- Elegant aluminium
- 3-trinns flammeregulering ved bruk av gass



12 V



230 V



GASS



LYDLØS

CombiCool ACX3 30

Portabel absorpsjonskjøleboks, 33 l

CombiCool ACX3 40G

Bærbar absorpsjonskjøler
(bruk med gassflaske), 41 l

CombiCool ACX3 40

Portabel absorpsjonskjøleboks, 41 l



Elegant design

Høykvalitets overflate med iøynefallende design



Robust kabinett

Robust konstruksjon med nyttige detaljer



Energi uansett hvor du drar

ACX3 40G kan betjenes med gasspatroner

DOMETIC COOLFUN 40D HYBRID

To kjølesystemer i én boks

Er du på jakt etter en effektiv kjøleenhet for fortelt, terrasse eller verksted i garasje? Og ideelt sett også for bilen eller fritidskjøretøyet? Dometic CoolFun CK 40D Hybrid er akkurat hva du trenger. Den integrerer to avkjølingsteknologier: kraftig kompressorkjøling for kjøling på en stikkontakt, termoelektrisk

kjøling for drift på 12 V DC batteri på bilen eller RV-en. Den er sterk nok til å holde forhåndsavkjølte varer i god stand gjennom hele reisen til feriemål. Flere fordeler: rikelig 40 l kapasitet, elegant sølv / svart overflate, integrerte håndtak for perfekt bærbarhet.



230 V



12 V



CoolFun CK 40D HYBRID

Portabel hybridkjøleboks, 40 l



Tilbehør

Kjøleboksstativ for
CoolFreeze-bokser

Ref. Nr.
9600000689



ELEKTRONISK TILBEHØR FOR BÆRBARE KJØLEBOKSER

Tilkoblinger til hovednett for DC-kjølebokser

Har du en bærbar kjøleboks med en 12 V eller 12/24 V tilkobling, eller planlegger du å skaffe deg en? Da vil du alltid ha muligheten til å kjøre den fra strømmettet i tillegg. Med den matchende hovednettadapteren for Dometic CoolPower, kan du bruke den på et nettuttak hjemme, på hotellet, eller i feriehuset ditt. Dette vil gi deg et større utvalg av muligheter.



CoolPower EPS 817

Adapter til hovednett for problemfri tilkobling av termoelektriske 12-V kjøleapparater til 230 V hovednett.

Bærbar
strøm for
12 V-
apparater



reddot design award
winner 2019

PLB40

Bærbart litiumbatteri, 40 Ah



Dometic PLB40 Oppretthold strøm etter at den er borte




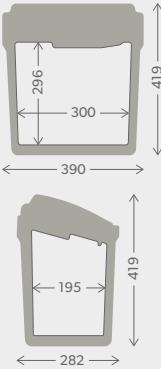
Dometic PLB40 Ah litiumjern-fosfat-batteri leverer store mengder mobil strøm – opptil 40 timer med Dometic CFX3 45-kjøling på bare én opplading. (Når kjøleteperaturen er +5° C). Utviklet for drift av strømdrevne kjølere og andre 12 V-apparater mens du er uten tilgang til strømmettet. Takket være den lette og kompakte utformingen kan du nyte ekte frihet og oppholde deg lenger på steder uten strøm.




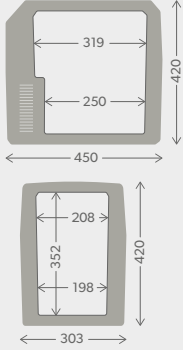

- Gjør det mulig å være borte lenger der det ikke er strøm
- Treveis lading via 12 V-kontakt, solcellepanel eller vekselstrømmett
- Ekstremt lett og ergonomisk utformet bærehåndtak i rustfritt stål
- Spesielt utviklet for Dometic CFX3 og andre strømdrevne kjølere
- IP-klassifisering IP44

MAT OG DRIKKE
BÆRBARE KJØLEBOKSER

4.08 / Dometic BordBar



4.08 / Dometic BordBar

TEKNISKE SPESIFIKASJONER				
	TB 08	TB 15	TF 14	AS 25
TERMOELEKTRISKE KJØLEBOKSER				
Ref. Nr.	9600000488	9600000489	9600000499	9600000459
Totalt volum(l, ca.)	8	15	14	20
Tilkoblinger	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC / 230 V AC
Forbruk ved 12 V DC (W) ved 24 V DC (W) ved 230 V AC (W)	32 - -	40 - -	36 - -	36 - 40
Energiklasse (A – G)	-	-	-	
Temperaturområde (°C, ca.) Kjøling under omgivelsestemperatur Oppvarming	maks. 20 +65	maks. 20 +65	maks. 25 -	maks. 18 -
Vekt (kg., ca.)	3,2	5,2	4,6	4,3
Testmerker	TÜV/GS, E-sertifisert (EMC-direktiv for kjøretøy)			
Universalt festesett	-	-	-	-
				



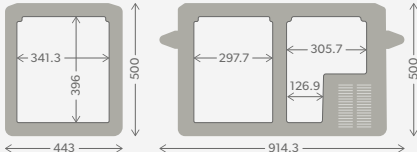
				
SCT 26	TCX 07	TCX 14	TCX 21	TCX 35
9600000485	9600025390	9600013319	9600013320	9600013321
25	7	15	21	33
12 / 24 V DC	12 V DC / 230 V AC	12 / 24 V DC / 230 V AC		
47 - 55	47 - 55	46 50 64	46 50 64	46 50 64
-	-			
maks. 18	maks. 25	maks. 27	maks. 27	maks. 27
	+65	+50 til +65	+50 til +65	+50 til +65
3,7	2,8	5,0	6,0	10,0
TÜV/GS, E-sertifisert (EMC-direktiv for kjøretøy)				
-	9105303709	9105303709	9105303709	9105303709
				

4,35 / Dometic CoolFreeze CDF

3.30 / Dometic CFF

TEKNISKE SPESIFIKASJONER		
		
KOMPRESSORKJØLEBOKSER	CDF2 36	CFF 20
Ref. Nr.	9600028780	9600028325*
Totalt volum(l, ca.)	31	21
Tilkoblinger	12 / 24 V DC	12 / 24 V likestrøm / 100–240 V vekselstrøm
Temperaturområde (°C)	+10 til –15	+20 til –18
Effektforbruk (watt, ca.)	40	48
Kjølemiddel Kjølemiddelmengde CO ₂ -ekvivalent Global warming potential (GWP)	R134a 38 g 0.054 t 1430	R134a 28 g 0,040 t 1430
Energiklasse (A – G)	–	
Vekt (kg, ca.)	10,5	10,5
Testmerker	TÜV/GS, E-sertifisert (EMC-direktiv for kjøretøy)	
		

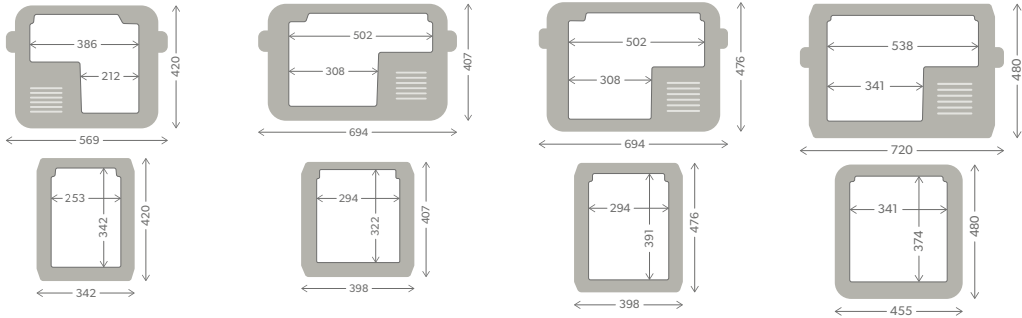
3.30 / Dometic CFF

		
CFF 35	CFF 45	CFF 70DZ
9600024842	9600012977*	9600028329
34	44	70 (30/40)
12 / 24 V likestrøm / 100–240 V vekselstrøm		
+20 til –18		
53	53	53
R134a 40 g 0.057 t 1430	R134a 50 g 0.072 t 1430	R134a 34 g 0,049 t 1430
		
17,2	18,6	26
TÜV/GS, E-sertifisert (EMC-direktiv for kjøretøy)		
		

MAT OG DRIKKE
BÆRBARE KJØLEBOKSER

4.30 / Dometic CFX3

TEKNISKE SPESIFIKASJONER				
	KOMPRESSORKJØLEBOKSER	CFX3 25	CFX3 35	CFX3 45
Ref. Nr.	9600028369	9600025324	9600025326	9600025328
Totalt volum(l, ca.) inkl. fersk mat (l)	25	36	46	55
Tilkoblinger	12 / 24 V likestrøm / 100–240 V vekselstrøm			
Temperaturområde (°C)	+20 til –22			
Effektforbruk (watt, ca.)	46	50	52	50
Kjølemiddel Kjølemiddelmengde CO ₂ -ekvivalent Global warming potential (GWP)	R134a 32 g 0,046 t 1430	R134a 38 g 0.054 t 1430	R134a 42 g 0.060 t 1430	R134a 45 g 0.064 t 1430
Energiklasse (A – G)				
Vekt (kg., ca.)	12,7	16,9	18,7	20,4
Beskyttelsesklasse	IP44, fargeskjerm IP64			
Testmerker	TÜV/GS, E-sertifisert (EMC-direktiv for kjøretøy)			
Kjøleskap-sleide	–	9600028548	9600028548	9600028549
Beskyttelsesdeksel	9600028749	9600028455	9600028456	9600028457
Hurtigfesteplate	9600000166	9600029599	9600029599	–





CFX3 55IM
inkl. uttakbare isfat

9600025330

53



CFX3 75DZ

9600025332

75 (45/30)



CFX3 95DZ

9600025334

94 (55/39)



CFX3 100

9600025336

99

12 / 24 V likestrøm / 100–240 V vekselstrøm

+20 til -22

52

R134a
45 g
0.064 t
1430



21,3

59

R134a
59 g
0.084 t
1430



27,8

61

R134a
67 g
0.096 t
1430



29,8

73

R134a
60 g
0.086 t
1430



29,6

IP44, fargeskjerm IP64

TÜV/GS, E-sertifisert (EMC-direktiv for kjøretøy)

9600028549

9600028457

—

9600028550

9600028458

—

9600028551





9600028459

—

9600028551

9600028460

—



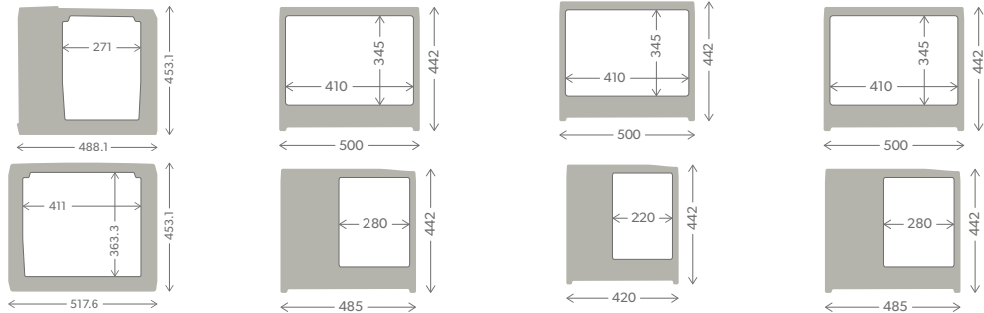
MAT OG DRIKKE
BÆRBARE KJØLEBOKSER

4.21 / Dometic CoolFun CK

4.37 / Dometic CombiCool ACX3

TEKNISKE SPESIFIKASJONER				
KOMPRESSORKJØLEBOKSER / ABSORBERKJØLEBOKSER	CK 40D HYBRID	ACX3 40G	ACX3 30	ACX3 40
Ref. Nr.	9600000774	9600028414	9600028404	9600028408
Totalt volum(l, ca.)	40	41	33	41
Tilkoblinger	12 V DC (termoelektrisk) 230 V AC (kompressor)	12 V DC / 230 V AC gasspatron	12 V DC / 230 V AC LPG	12 V DC / 230 V AC LPG
Forbruk ved 12 V DC (W) ved 230 V AC (W) gass (g/24t)	3.9 ved +20 °C omgivelsestemperatur, ved +5 °C innetemperatur	85 85 30 mbar: 12,6	75 75 50 mbar: 12,6 30 mbar: 12,6	85 85 50 mbar: 12,6 30 mbar: 12,6
Temperaturområde Kjøling under omgivelsestemperatur (°C, ca.)	DC: til 20* AC: +10 til -15	maks. 30	maks. 30	maks. 30
Kjølemiddel Kjølemiddelmengde	R600a 15	-	-	-
System	Termoelektronikk + 230 V-kompressor, elektronisk termostat i kompressordrift	Absorbsjonskjøling	Absorbsjonskjøling	Absorbsjonskjøling
Vekt (kg., ca.)	22	16	14	15
Testmerker	TÜV/GS, E-sertifisert (EMC-direktiv for kjøretøy)	Sertifisert i samsvar med EU-direktiv om gassforbruk 90/396/EU		

* under omgivelses-temperatur
** med slange, kun tillat
brukt tilsluttet gasskobling (tilkobling)



TEKNISKE SPESIFIKASJONER			
	PLB40 Litiumjernfosfatbatteri	EPS 817 Nettadapter for tilkobling av termoelektriske 12 V kjøleapparater	EPS 100 Nettadapter for tilkobling av 24 V kjøleapparater med kompressor til 230 V hoveduttak
Ref. Nr.	9600012878	9600000439	9600000440
Batterikapasitet (Ah)	40 / 512 Wh	–	–
Kjemi	LiFePO4	–	–
Inngangsspenning	–	230 V AC / 50 Hz	230 V AC
Utgangsspenning	–	13 V DC	25 V DC
Batterispenning	12,8 V DC	60 mA	12/24 V DC
Kontinuerlig last	–	6 A	–
Likestrømseffekt A	15	–	–
Kontinuerlig effekt (W)	150 (per 12 V-kontakt)	–	–
Mål(B x H x D, mm)	197 x 257 x 197	115 x 64 x 170	115 x 65 x 182
Vekt (kg)	7,54	0,6	0,7

HELE UTVALGET

Se produkter:
dometic.com

Dometic Norway AS

Elveveien 30B

N - 3262 Larvik

Tel +47 33 42 84 50

Fax +47 33 42 84 59

Mail info@dometic.nodometic.com

