

KÖPGUIDE

KÖPGUIDE KYLBOXAR

HITTA RÄTT KYLBOX TILL DITT FORDON

 **DOMETIC** **OUTDOOR**

INNEHÅLL

Att tänka på vid val av "rätt" kylbox

Vilka "mobila" kyltekniker finns det?	5–7
På resande fot: var och hur?	8–9
Vilken kylningsprestanda förväntar jag mig?	10
Vilken typ av energikälla vill jag använda?	11
Hur är det med energiförbrukningen?	12
Stör det mig om min kylbox låter?	13
Vilken storlek ska kylboxen ha?	14
Ambassadören utforskaren Byron	16–17
Produktprogram	18 – 31
Tekniska data	32–40



A man and a woman are sitting in blue camping chairs in front of a large, dark-colored tent. The man is on the left, smiling, and the woman is on the right, looking towards the tent. The tent has a large window and is set up on a grassy field. The background is a clear blue sky.

^> DOMETIC **OUTDOOR**

DIN KYLBOX – LIKA PERSONLIG SOM DU SJÄLV!

Vi erbjuder ett brett sortiment av kylboxar. Vi har världens största utbud av kylboxar som är utvecklade för både små och stora husbilar, bilar, lastbilar och skåpbilar.

För att hitta den lämpligaste kylboxen för dig, ditt fordon och dina bekvämlighetskrav bör du ställa dig några frågor innan köpet. Det skadar inte heller med lite tekniska förkunskaper. I denna broschyr kommer du att lära dig mer – steg för steg kommer den att vägleda dig till ett smart köpbeslut. På de sista sidorna hittar du hela vårt sortiment av kylboxar, så att du kan fatta ditt beslut direkt.

Förklaring till symboler

Här är de vanligast använda symbolerna som Dometic använder för mobil kylning. De kommer att hjälpa dig att identifiera ett kylsystems grundläggande egenskaper vid första anblick.



Styrning med WiFi-app eller BLUETOOTH



Gasoldriven



Kylning och uppvärmning



Lämplig för soldrift



För drift med elnät
(230 V eller 100–240 V AC)



Helt tyst



För drift i fordon (12/24 V DC)

TRE KYLSYSTEM

Med olika fördelar

Tre olika kylsystem garanterar att allt hålls färskt på resan. Varför tre stycken? Orsaken till att det finns fyra kyltekniker är att alla har sina egna fördelar som rekommenderas för olika förhållanden. Nedanför kan du se en kort förklaring av de olika teknikernas funktionsprinciper.

1. ABSORPTIONSKYLNING

2. TERMoeLEKTRISK TEKNIK

3. KOMPRESSORTEKNIK

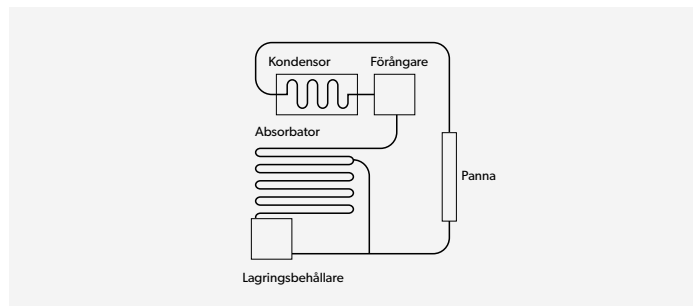


TRE KYLSYSTEM

För mobila applikationer

1. ABSORPTIONSKYLNING

En koncentrerad ammoniaklösning värms upp i en panna och drivs ut i form av ånga. Den trycksatta ammoniakgasen kondenseras sedan i en kondensor. Gasen tillsätts sedan med väte, avdunstar och i processen utvinns värme från lagringsbehållaren. Ammoniakgasen går sedan in i absorbatoren där den återabsorberas i en svag ammoniaklösning. Till slut flödar den mättade lösningen tillbaka till pannan där cykeln börjar om igen.




ABSORPTIONSKYLBOXAR

- Gasoldrift, oberoende av elnätet
- 12 V DC och 230 V AC
- Tystgående
- Kylprestanda beroende på omgivningstemperaturen

2. TERMoeLEKTRISK TEKNIK

Den termoelektriska principen upptäcktes av J.C.A. Peltier år 1834. Därför kallas de värmealstrande komponenterna i termoelektriska system för Peltier-element. Termoelektriska system är baserade på principen att värme eller kyla (beroende på polariteten) alstras när likström strömmar från en typ av metall till en annan.

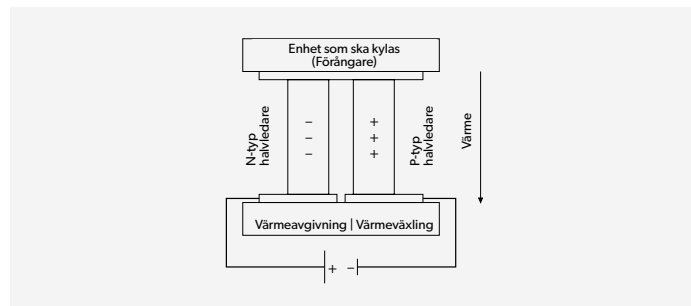Värme- och kyleffekten förstärks ytterligare genom värmeväxlare och fläktar. Den här metoden är perfekt för små och medelstora kylvolymmer.




TERMoeLEKTRISKA KYLBOXAR

- 12/24/230 V
- Klarar av lutningar
- Lättviktig och billig
- Kylprestanda beroende på omgivningstemperaturen

3. KOMPRESSORTEKNIK

I kompressorkylboxar används ett köldmedium som omvandlas från vätska till gas i en förångare. Vid förångningen avges värme från aggregatets inre och temperaturen sjunker. Köldmedlet dras in i kompressorn och komprimeras, därefter leds det vidare till kondensorn. Där avges den absorberade värmen till omgivningen. Köldmediet övergår till flytande form igen och flödar tillbaka till förångaren där processen upprepas.



KOMPRESSORKYLBOXAR

- Utmärkt kyleffekt även vid mycket hög eller låg omgivningstemperatur
- 12/24/100 – 240 V
- Låg energiförbrukning
- Lämplig för soldrift
- Integrerat batteriskydd



VÅRT TIPS:

Dometics kompressorkylbox håller sig kalla även när det är varmt. Den lämpar sig utmärkt för mobil användning och kan även användas för grillfesten hemma, där du kan koppla in kylboxen för temporär förvaring av kött och drycker.



PÅ RESANDE FOT: VAR OCH HUR?

Temperaturförhållanden vid ditt resmål

Det är stor skillnad på om du kör ditt fordon i ett mildt klimat eller i varmt och soligt väder. Kylprestandan i kylboxarna med termoelektrisk teknik och absorptionskylning påverkas av omgivningstemperaturen. Kompressorkylboxar är å andra sidan inte beroende av omgivningstemperaturen.

När temperaturen stiger till 40 °C eller mer under dagen, så som den brukar i t.ex. Spanien, Grekland och Kroatien, går det inte att lita på att det termoelektriska systemet levererar tillförlitliga kylning-sresultat. Beroende på var du placerar din kylbox, kan det hända att du har bättre tur med en kylbox med absorptionskylning. Om du vill vara på den säkra sidan, rekommenderas det ändå att du väljer en kompressorkylbox för tillförlitlig kylprestanda i varma regioner.

TYP AV KYLBOX	UTOMHUSTEMPERATUR	INNERTEMPERATUR UPPNÅDD
Absorptionsteknik (ACX3 40) Upp till 30 °C under omgivningstemperaturen	40 °C/32 °C	10 °C/2 °C
Termoelektrisk teknik (TropiCool TCX 21) Upp till 27 °C under omgivningstemperaturen	40 °C/32 °C	13 °C/5 °C
Termoelektrisk teknik/Kompressortechnik (CoolFun CK 40D Hybrid)		
Termoelektrisk teknik: Upp till 20 °C under omgivande temperatur	40 °C/32 °C	20 °C/12 °C
Kompressortechnik	40 °C/32 °C	Justerbar temperatur: +20 till -15 °C
Kompressortechnik (CFX3 45)	40 °C/32 °C	Justerbar temperatur: +20 till -22 °C

Välj en kylbox som matchar omgivningstemperaturen. Omgivningstemperaturen är en viktig aspekt att ta i beaktande när du väljer om din kylbox måste vara en kylbox med hög absorptionskapacitet, en lätt termoelektrisk kylbox eller en kompressorkylbox med kylning som är oberoende av omgivningstemperaturen.



Absorptionsteknik



Termoelektrisk teknik



**Termoelektrisk teknik/
Kompressorteknik**



Två kylsystem i en box

Genial teknik för mångsidig användning: **Dometic CoolFun CK 40D Hybrid** integrerar en högpresterande kompressor och en termoelektrisk enhet. I kompressorläge (230 volt) ger den kraftfull nedkylning till -15°C , oavsett utomhustemperatur. Det integrerade termoelektriska systemet slås på när kylaren används i fordonet. Systemet är anslutet till ett 12 V-batteri och kyler ner mat och dryck upp till 20°C under omgivningstemperaturen när du är ute på vägarna. Det är den ideala förtältskylen som även lämpar sig för användning i ditt hem eller på din trädgårdsfest.




VILKEN NIVÅ AV KYLNINGSPRESTANDA BEHÖVER DU?

Småskalig eller full kraft?

Gillar du att ge dig ut på dagsutflykter och vill hålla dina frukter, snacks och drycker fräscha och kalla? Eller är du ute på vägarna i flera veckor med ett mobilt hem eller lastbil och därför vill ta med mer temperaturkänslig mat som kött, korv och fisk också?

I det första fallet räcker det med den lite billigare termoelektriska kylboxen, men i det andra fallet är det nödvändigt med en absorptions- eller kompressorenhet. Om du vill vara på den säkra sidan när du reser i varma regioner rekommenderar vi att du väljer en kompressorkylar.

KYLSYSTEM	
Absorptionsteknik	Kylning beroende på omgivningstemperaturen, iskuber på förångaren
Termoelektrisk teknik	+5 °C beroende på omgivningstemperaturen
Kompressortechnik	Justerbar temperaturinställning +20 till -22 °C (CFX3)

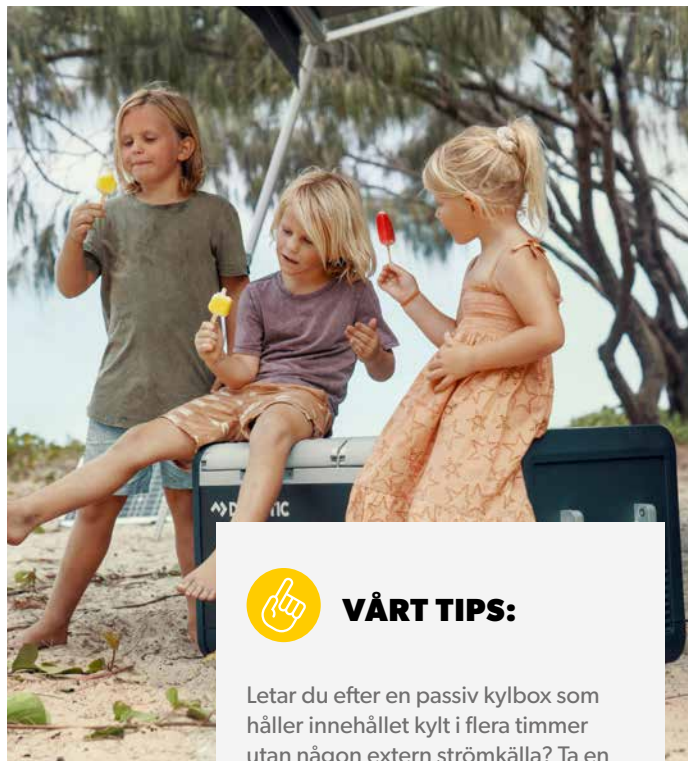

VÅRT TIPS:

Letar du efter en passiv kylbox som håller innehållet kylt i flera timmer utan någon extern strömkälla? Ta en titt på Dometics sortiment av passiva kylboxar på dometic.com.

VILKEN TYP AV ENERGIKÄLLA VILL DU ANVÄNDA?

12 V, 24 V, 230 V, gasol, solenergi?

Är det okej för dig att driva din kylbox från fordonets 12- eller 24 V-batteri? Eller vill du även ha alternativet att driva kylboxen från ett 230 V-batteri? Eller är du kanske en av campingentusiasterna som föredrar kylning med gas? Dometics sortiment av kylboxar omfattar alla dessa energialternativ. Kompressorenheterna kan även drivas med solenergi - en fördel som du bör utnyttja när du reser på platser med mycket sol.

Välj systemet med absorptionskylning om du tycker att det är viktigt med gasol drift. Dometics kompressorkylboxar utmärker sig i och med den energieffektiva driften. Det integrerade batteriskyddet gör att du kan känna sig säker när du strömför din enhet via fordonets batteri. Denna funktion monteras som standard på alla Dometics kompressorkylboxar, samt de termoelektriska kylboxarna i TCX-serien.

ENERGIKÄLLA		
Absorptionsteknik	12 V/230 V/gasol	  
Termoelektrisk teknik	12 V/24 V/230 V	 
Kompressorteknik	12 V/24 V/100-240 V	 



En energikälla vart du än reser

Integrerad hållare för en gasoltub för absorptionskylboxen CombiCool ACX3 40G.



HUR ÄR DET MED ENERGIFÖRBRUKNINGEN?

Hantera begränsade energikällor

I mobila applikationer är elektriska enheter oftast försedda från "begränsade energikällor". Detta innebär att energiförbrukningen är en viktig faktor att ta i beaktande. Tabellen nedanför visar hur du kan räkna ut förbrukningen för specifika kylboxar. Det blir tydligt att

längre användningsperioder (t.ex. mer än 2 dagar) kräver energiefektiv kompressortechnik. Den som äger en absorptionsbox har dock ett alternativ: gasoldrift.



KYLTEKNIK	FORMEL	EXEMPEL	AMPERE
Absorptionsteknik ACX3 40	Ineffekt: spänning	85 W: 12 V	= 7 Ah / h, 168 Ah / dag
Termoelektrisk teknik CoolFun SCT 26	Ineffekt: spänning	47 W: 12 V	= 3.92 Ah / h, 94 Ah / dag
Kompressortechnik CFX3 45	Strömförbrukning x genomsnittlig drifttid* (52 W/12 V = ca 4,3 A)	4,3 A x 20 %	< 1 Ah / h, < 24 Ah / dag

* 22 % genomsnittlig drifttid vid 32 °C omgivningstemperatur och 5 °C inuti enheten

HUR HÖGA LJUDNIVÅER ÄR ACCEPTABLA?

Olika ljudnivåer

Ljudnivåerna från en kylbox är inget problem när man färdas i en bil eller lastbil. Ljudet blir dock ett störningsmoment när kylboxen står i utrymmet där du vistas eller sover i. Om du – som de flesta campिंगentusiaster – vill placera din kylbox under en markis, rekommend-

eras det att du väljer en absorptionsenhet. Denna typ av kylbox är nästan helt tyst. Om du inte störs av den tillfälliga uppstartsprocessen av kompressorn, går det lika bra att använda en kompressorkylbox.



KYLTEKNIK	LJUD
Absorptionsteknik	Helt tyst 
Termoelektrisk teknik	Kontinuerligt fläktljud
Kompressorteknik	Tillfälligt, tystgående kompressor- och fläktljud

VILKEN STORLEK SKA DIN KYLBOX HA?

Lösningar från XS till XXL

Vi kan självklart leverera kylboxar i vilken storlek och med vilken volym du vill. Ta i beaktande att ju större kylutrymme, desto mer energi krävs. En jumbokyl är dessutom tyngre och svårare att förvara än en kompakt modell. Å andra sidan skulle en kompakt kylbox knappast vara tillräcklig för en familj på fem personer - detta skulle kräva mer kylkapacitet. Detsamma gäller för lastbilschaufförer som tenderar att vara ute på vägarna parvis och flera dagar i sträck. Båtfantaster som planerar en längre resa kommer naturligtvis att behöva en annan kylbox än fiskeentusiaster som bara behöva lagra dagens fångst.

Slutsats: När du väljer en kylbox ska du välja en som passar dig, dina kamrater och dina resvanor, men du bör även tänka på storleken och det tillgängliga utrymmet i ditt fordon.



VÅRT TIPS: "TA TVÅ!"

För dagsturer och spontana picknickar rekommenderar vi t.ex. den **termoelektriska kylboxen TropiCool TCX 21**. På morgonen kan du fylla den med drycker och smörgåsar – och på kvällen är den tom. Kylboxen är även utmärkt för dig som reser i arbetet. För längre resor krävs det dock en något större och starkare lösning.

Ta exempelvis **kompressorkylboxen CFX3 55**. Den får enkelt plats i förvaringsfacket och lämpar sig även utmärkt för spontana båtresor. En stor fördel är den otroliga prestandan. Solen kan vara stekande het, men denna apparat håller kylan!

KYLSYSTEM	TILLGÅNGLIGA EGENSKAPER I DOMETICS SORTIMENT
Absorptionsteknik	33–41 liter
Termoelektrisk teknik	7–37 liter
Kompressortechnik	11–99 liter



VILL DU SKAPA SEPARATA TEMPERATURZONER SAMTIDIGT I EN BOX?

DZ står för dual-zone, en innovativ teknik som gör att du kan förvara varor i olika temperaturer samtidigt i en kylbox. De två temperaturzonerna har separata reglage och du kan ställa in dem efter behov.

Om du bara vill frysa iskuber, är CFX3 55IM (s. 26) en smart lösning. Detta är den första bärbara kompressorkylboxen med ett fack som kan frysa is även med inställning på kylning. Fryser iskuber på tre timmar, och har kapacitet för dina färska matvaror!

“Hela resan blir bättre om man kan njuta av god färsk mat. Jag har blivit bortskämd att ha god mat med på våra resor och jag skulle säga att det är tack vare vår Dometic CFX3, och Tarah, så klart. Det är väldigt lyxigt för oss att ha tillgång till färska ingredienser när vi vill ha det”.

David



Tarah och David, med bas i hjärtat av Alperna, har en passion för att vistas i naturen. Tillsammans med Byron, deras ombyggda Sprinter-van, älskar de att utforska världen medan de skapar ett äkta vanlife och outdoor content som inspirerar andra.

Genom att resa runt i sin van kan de kombinera allt de älskar: resa, vara nära naturen och att leva med en avslappnad livsstil utan någon fast resplan. “Det gör att du måste sakta ner och uppskatta de små

sakerna. Att vakna upp med solen, njuta av nybryggt kaffe på morgonen direkt från sängen och njuta av en fantastisk utsikt. Att ha ditt hem som väntar där på dig när du återvänder från dagens friluftsaktiviteter. Utsökta, färska måltider och att avnjuta en kall öl medan man tittar på solnedgången, vid en sprakande eld och ser på miljontals stjärnor som plötsligt bara finns där över dig i mörkret”, säger Tarah entusiastiskt.

När vi frågar om de tre viktigaste sakerna som de tar med på resan är Tarah och David eniga: kamera för att fånga minnen,

vandringskor för att utforska, CFX3 för att ha tillgång till färska livsmedel. Tarah älskar att laga mat. David säger att han är bortskämd med god mat tack vare Tarahs matlagningstalang och de färska ingredienser de kan förvara i sin eldrivna Dometic CFX3-kylbox. “Hela resan blir bättre om man kan njuta av god färsk mat.”

Tarah och David driver en egen kreativ agentur, Aspire Studio, som fokuserar på att skapa enastående visuellt innehåll för fritids- och resevarumärken. De älskar att samarbeta med varumärken som delar deras



värderingar: att inspirera människor att vistas i naturen, resa och utforska och att ha en positiv inverkan på världen runt omkring.

Deras råd till alla som vill ha en liknande livsstil: "Gör det, var passionerad, ta med dig kameran och åk ALLTID den där extra milen eftersom det är vad som gör dig unik".



[instagram.com/byrontheexplorer](https://www.instagram.com/byrontheexplorer)



DOMETIC BORDBAR

Kompakt enhet för bilen

Vad som tidigare var reserverat för lyxbilar finns nu tillgängligt för alla. TB 08 och TB15 förser förare och passagerare med kalla tilltugg och drycker samt håller maten varm. De placeras på antingen det främre passagerarsätet eller i mitten av baksätet och fästs med säkerhetsbältet.

- Kyler ned till 20 °C under omgivningstemperaturen
- Uppvärmning upp till +65 °C
- Lätt att fästa med säkerhetsbältet på passagerarsätet eller i mitten av baksätet



12/24 V



230 VOLT



KYLNING
OCH
VÄRMELÅGE



BordBar TB 08

Termoelektrisk kylbox för bil, 8 l

BordBar TB 15

Termoelektrisk kylbox för bil, 15 l



BordBar TF 14

Termoelektrisk kylbox för bil, 14 l



BordBar AS 25

Termoelektrisk kylbox för bil, 20 l

DOMETIC COOLFUN SCT 26

Kylning där du behöver det!

Dometic CoolFun SCT 26 erbjuder bekväm kylning oavsett om du är på arbetet eller sitter på stranden! Kyler till hela 18 °C under den omgivande temperaturen. USB-porten i locket är praktiskt för laddning av mobila enheter och det mångsidiga bärhandtaget kan även fungera som ett stöd eller lås för locket. Denna enhet använder högpresterande termoelektrisk kylningsteknik till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Njut av iskalla drycker och håll maten färsk oavsett var du befinner dig!

- Mångsidigt bärhandtag fungerar som stöd eller lås för locket
- USB-uttag för att ladda mobila apparater
- 25-liters kapacitet med rum för 1,5-litersflaskor
- Kyler ned till 18 °C under omgivningstemperaturen
- 12/24 V DC



12/24 V



CoolFun SCT 26

Bärbar termoelektrisk kylbox, 25 l



DOMETIC TROPICOOOL TCX

Kylboxar med aktivt batteriskydd – värmer även mat

Fräsch design med soft touch – reglage och en digital display – detta är utmärkande för Dometic TropiCool TCX-serien. Våra populära high tech-kylboxar har flera värdefulla egenskaper: Intelligent strömsparfunktion, individuellt inställbar temperatur och aktivt batteriskydd som skyddar fordonsbatteriet mot urladdning. TropiCool TCX kylboxar ger kylning med upp till 27 °C (TCX07 25 °C) under omgivningstemperaturen. Vid behov håller de också maten varm. Värmefunktionen ger värme upp till +65 °C.

- Kylning med upp till 27 °C (TCX07 25 °C) under omgivningstemperaturen, uppvärmning upp till +65 °C
- 12/24/230 V–anslutning som standard, med prioritetsskoppling för nätdrift
- Smart energisparfunktion (TCX 07: 12 / 230 V)
- Aktivt batteriskydd skyddar fordonsbatteriet mot urladdning
- TC-specialelektronik med soft touch-kontrollpanel



12/24 V



230 VOLT



KYLNING AKTIVT BATTERISKYDD
OCH
VÄRMELÄGE



TropiCool TCX 07

Bärbar termoelektrisk kylbox, 7 l

TropiCool TCX 14

Bärbar termoelektrisk kylbox, 15 l



TropiCool TCX 21

Bärbar termoelektrisk kylbox, 21 l



TropiCool TCX 35

Bärbar termoelektrisk kylbox, 33 l

DOMETIC CDF2 36

Kylkomfort på ett enkelt sätt

Dometic CDF2 36 har en lätt kompressor och slimmad design vilket gör det lätt att kyla mat och drycker. CDF2 36 har fått en rad förbättringar: Greppurtagen gör att utrustningen är enklare att bära och de integrerade spårn för remmar eller säkerhetsbälten gör att infästningen i ett fordon blir säkrare och kan utföras enklare.

Det förbättrade locket med kraftiga gångjärn och en mer användarvänlig utformning av låset har en jämn yta och kan användas som bord. Prestandan är en ytterligare fördel: pålitlig kylning från +10°C till -15°C, oavsett utetemperatur och med minimal strömförbrukning.



12/24 V



LÄMPLIG FÖR
SOLENERGI-
DRIFT



- Total volym 31 l, rymmer 49 burkar eller fem 1,5 l flaskor
- Kompakt design
- Kylning från +10 °C till -15 °C
- Digital display och invändig LED-belysning
- Integrerade handtag för att kunna bära på ett ergonomiskt sätt
- Integrerade spår för enkel fästning i ett fordon med hjälp av remmar eller säkerhetsbälte
- Kylning från +10 °C till -15 °C



Lättanvänd låsanordning

Snabb åtkomst av innehållet



Håll ordning

12 eller 24 V DC-anslutningar i ett praktiskt arrangemang

CoolFreeze CDF2 36

Bärbar kompressorkylbox, 31 l

DOMETIC CFF

En mångsidig följeslagare för ditt livs stora äventyr

Förhållandena ändras när du är ute på äventyr – var förberedd med en robust och mångsidig följeslagare i Dometic:s CFF-familj. Pålitliga produkter med imponerande kylkapacitet som klarar skiftande förhållanden med effektiv förvaringslösning och flexibelt lock som kan öppnas från valfri sida. Förvaring av mat och drycker på korta turer eller längre resor.

- Lock med dubbelöppning för CFF 35 och CFF 45
- Innovativ dubbelöppning
- Plats för stående 1,5-liters flaskor
- Energisnål design tillhandahåller snabb och effektiv kylning och frysning, även vid extremt höga utomhustemperaturer
- Kan ställas in mellan +20 °C och -18 °C
- Robust konstruktion
- Praktiska bärhandtag
- Dimbar digital temperaturdisplay



CFF 20

Bärbar kompressorkylbox, 21 l



Dubbelöppning

Enkel åtkomst från båda sidor



Rymlig och flexibel förvaring

Korg i full storlek och borttagbar avdelare



Flexibel strömförsörjning

Drivs med 230 V och 12/24 V



12/24 V



100–240 V



LÄMPLIG FÖR
SOLENERGI-
DRIFT



CFF 35

Bärbar kompressorkylbox, 34 l



CFF 45

Bärbar kompressorkylbox, 44 l



CFF 70DZ

Bärbar kompressorkylbox, 70 l



Dimbar LED-display

Visar kylens temperatur i alla ljusförhållanden



Stabila handtag

Handtag i glasfiberförstärkt nylon och stål för god hållbarhet



LED-belysning

Energieffektiv LED-innerbelysning

DOMETIC CFX3

År av innovation för perfekt kyla

Ta kontroll över outdoor äventyr som aldrig tidigare med Dometic CFX3. Njut av pålitligt nyttiga livsmedel och kalla drycker tack vare Dometics marknadsledande VMISO3-teknik med kompressortechnik. Den optimerade programvaran garanterar överlägsen kylning och energiförbrukning. CFX3 har slitstarka och lätta skyddsramar för att skydda kylboxen, vilket gör att den fungerar perfekt vid användning i tuffa miljöer. Starka, fjäderbelastade bärhandtag i aluminium gör den enkel att lyfta och bära. Justera kyltemperaturen på din CFX3 på TFT-skärmen eller ladda ner Dometic-appen och åk runt utan bekymmer.



12/24 V



100-240 V



LÄMPLIG FÖR
SOLENERGI-
DRIFT



STYRNING MED
WIFI ELLER
BLUETOOTH

Viktiga fördelar

- Skyddande kanter på kylboxen gjorda av kraftig men ändå lätt konstruktion samt gångjärn i rostfritt stål
- CFX3-appen för mobiltelefoner ger temperaturstyrning med WiFi eller Bluetooth och visar driftshistorik
- Kraftfull kylteknik med VMISO3 – kompressortechnik
- Ett inställbart underspänningsskydd i 3 steg förhindrar att batteriet laddar ur helt och möjliggör en djup förbrukning på dubbla kretsar
- Generös förvaringskapacitet på 25-99 l
- Inbyggd TFT-skärm som visar driftsstatus
- Enastående isolering
- IP44-klassad, färgdisplay IP64-klassad



Användarvänligt gränssnitt

Den snygga, skarpa TFT LCD-skärmen visar driftsstatus



Kraftig konstruktion

Skyddsram skyddar enheten från skador



Optimerad VMISO3-kontrollerad kompressor

Effektiv med variabel kylprestanda



CFX3 25

Bärbar kompressorkylbox, 25 l



CFX3 45

Bärbar kompressorkylbox, 46 l



CFX3 100

Bärbar kompressorkylbox, 99 l



Flexibel strömanslutning

Drivs med 100–240 V AC, 12/24 V DC eller batteriström – kompatibel med soldrift



Upptäck vårt utbud av tillbehör

Vi erbjuder också en rad tillbehör för att få ut det mesta möjliga av din kylbox, inklusive ett hållbart isolerings- och skyddshölje och glidskenor.

Se s. 36–37

DOMETIC CFX3 55IM

Fryser is på bara några timmar

Den bärbara enkelzons-kylboxen CFX3 55IM är den första i sitt slag som producerar is även när enheten är inställd på en högre temperatur tack vare den inbyggda ismaskinen. Den levereras med två uttagbara iskubsformar för kalla drycker oavsett var du är eller hur länge du har varit på resande fot.



12/24 V



100-240 V



LÄMPLIG FÖR
SOLENERGI-
DRIFT



STYRNING MED
WIFI ELLER
BLUETOOTH



CFX3-appen

Temperaturstyrning med CFX3-appen



Uttagbara iskubsformar

Producerar is på bara några timmar

Facken har täta lock så att vatten inte rinner ut i din CFX3-box. Fyll på iskubsformarna och placera dem i "ismaskinsfacket" som kan producera is även om du har ställt in CFX3-boxen på en högre temperatur. Nu kan du efter bara några timmar njuta av din is.



CFX3 55IM

Bärbar kompressorkylbox, 53 l

DOMETIC CFX3 DZ

Separata temperaturzoner

Dometic CFX3 DZ/seriens kylboxar har ett system med två zoner som möter alla dina behov. De två temperaturzonerna separata reglage så att de kan ställas in exakt efter behov. Varje fack kan styras individuellt från +20 °C till -22 °C. Utöver detta ger de

högteknologiska kylarna dig en fin extra funktion: Med CFX-appen har du bekväm kontroll på temperaturen via WiFi eller Bluetooth.



12/24 V



100-240 V



LÄMPLIG FÖR
SOLENERGI-
DRIFT



STYRNING MED
WIFI ELLER
BLUETOOTH



CFX3 75DZ

Bärbar dual-zone kompressorkylbox, 75 l



CFX3 95DZ

Bärbar dual-zone kompressorkylbox, 94 l



DOMETIC COMBICOOL ACX3

12 V, 230 V eller gasol – kylning var du än vill!

Du har äntligen hittat ditt drömsälle, men det går inte att köra dit med bil och det finns ingen ström ... Du kan vara lugn, CombiCool ACX3-absorptionskylboxar från Dometic ger dig maximal frihet i valet av picknickplats. De fungerar med 12 V i fordonet och med 230 V i hemmet eller på campingplatsen.

Väljer du att campa ute i naturen är det bara att byta till gasoldrift. ACX3 40G är ännu mer flexibel och kan drivas med en standard-gaspatron. Alla tre ACX3-modeller klarar kylning ned till 30 °C under omgivningstemperaturen. Ytterligare ett gemensamt kännetecken för ACX3-familjen är det eleganta aluminiumhöljet med det utmärkande locket.



Iskubsform ingår

Gör egen is med den medföljande iskubsformen



Innervolym

Med plats för 1,5-litersflaskor



Drivs med gas

Anslut din kylbox till 12 V DC, 230 V AC eller använd gasol

Fördelar

- Drivs av gasol, 12 volt och 230 volt –
garanterad strömförsörjning, maximal frihet!
- Garanterat tyst drift så du slipper alla störningar
- Robust hölje och snygg design
- Iskubsform ingår
- Kyler ned till 30 °C under omgivningstemperaturen
- Elegant aluminiumhölje
- Tre-steps reglering av lågan i gasolläge



12 V



230 VOLT



GAS



TYST

CombiCool ACX3 30

Bärbar absorptionskylbox, 33 l

CombiCool ACX 40G

Portabel absorptionskylbox, 41 l
(gaspatron)

CombiCool ACX3 40

Bärbar absorptionskylbox, 41 l



Elegant design

Yta med eye-catching design



Robust hölje

Robust konstruktion med praktiska detaljer



Energi vart du är åker

ACX3 40G kan användas med gasoltuber

DOMETIC COOLFUN CK 40D HYBRID

Två kylsystem i en kylbox

Letar du efter en effektiv kylutrustning till förtältet, terrassen eller verkstaden? Och som är idealisk även för bilen eller campingfordonet? Då är hybridkylboxen Dometic CoolFun CK 40D precis vad du behöver. Den integrerar två kyltekniker: kraftfull kompressorkylning från ett eluttag, termoelektrisk kylning för drift

på 12 V DC-batteriet i din bil eller husbil. Den senare funktionen är tillräcklig för att hålla förkyllda varor opåverkade under hela färden till ditt semesterresmål. Fler fördelar: rymliga 40 l volym, elegant utförande i silver/svart och inbyggda handtag som gör den lätt att bära.



230 VOLT



12 V



Tillbehör

Kylbox står för
CoolFreeze-boxar

Art. nr
9600000689



CoolFun CK 40D HYBRID

Bärbar kompressor/termoelektrisk
kylbox, 40 l

ELEKTRONISKA TILLBEHÖR FÖR BÄRBARA KYLBOXAR

Nätanslutning till DC-kylboxar

Har du en portabel kylbox med en 12-volts 12/24-voltsanslutning, eller planerar du att köpa en? Då har du alltid alternativet att kunna driva den via elnätet. Med den matchande Dometic CoolPower-nätadaptern kan du ansluta kylboxen till i ett nätuttag hemma, i ett hotell eller semesterhus. Detta ger dig betydligt fler möjligheter.



CoolPower EPS 817

Nätadapter för enkel anslutning av 12 V termoelektriska kylanordningar till 230 V-elnetet.

Portabel
energi för
12 V-
utrustning



reddot design award
winner 2019

PLB40

Bärbart litiumbatteri, 40 Ah

Dometic PLB40 Behåller kylan när elen är bortkopplad



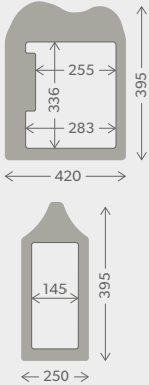
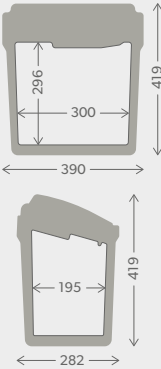
Dometic PLB40 Ah litium/järnfosfat-batteri levererar hög mobil effekt – för upp till 40 timmars kylning med Dometic CFX3 45 på en uppladdning med en enda laddning (vid kyltemperatur +5°C). Avsett för att driva kylboxar och andra 12 V apparater när ingen nätanslutning finns. Tack vare dess lätta och kompakta design kan du njuta av en verkligt oberoende och resa under en längre tid utan att vara uppkopplad till elnätet.






- Gör det möjligt för dig att resa under en längre tid utan att vara uppkopplad till elnätet
- Tre sätt att laddas på, via 12 V-uttag, solpanel eller växelström som hemma
- Extremt lätt, ergonomiskt utformat bärhandtag i rostfritt stål
- Speciellt avsett för Dometic CFX3 och andra eldrivna kylboxar
- Täthetsklass IP44

MAT OCH DRYCK
BÄRBARA KYLBOXAR

4.08/Dometic BordBar



4.08/Dometic BordBar




TEKNISKA DATA				
	TB 08	TB 15	TF 14	AS 25
TERMOELEKTRISKA KYLBOXAR				
Art. nr	9600000488	9600000489	9600000499	9600000459
Total volym (l, ca)	8	15	14	20
Anslutningar	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC / 230 V AC
Förbrukning vid 12 V DC (W) vid 24 V DC (W) vid 230 V AC (W)	32 - -	40 - -	36 - -	36 - 40
Energiklass (A–G)	-	-	-	
Temperaturområde (°C, ung.) Kylning under omgivningstemperatur Värme	Max. 20 +65	Max. 20 +65	Max. 25 -	max. 18 -
Vikt (kg, ca)	3,2	5,2	4,6	4.3
Kontrollmärkning	TÜV/GS, e-certifierade (EMC-fordonsdirektiv)			
Universal-fästkit	-	-	-	-
				

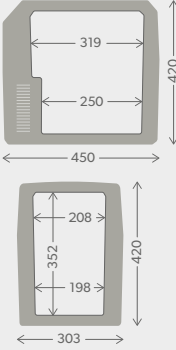				
SCT 26	TCX 07	TCX 14	TCX 21	TCX 35
9600000485	9600025390	9600013319	9600013320	9600013321
25	7	15	21	33
12 / 24 V DC	12 V DC / 230 V AC	12 / 24 V DC / 230 V AC		
47 - 55	47 - 55	46 50 64	46 50 64	46 50 64
-	-			
max. 18	max. 25	max. 27	max. 27	max. 27
	+65	+50 till +65	+50 till +65	+50 till +65
3,7	2,8	5,0	6,0	10,0
TÜV/GS, e-certifierade (EMC-fordonsdirektiv)				
-	9105303709	9105303709	9105303709	9105303709
				

4.35/Dometic CoolFreeze CDF


3,30 / Dometic CFF

TEKNISKA DATA		
	KOMPRESSORKYLBOXAR	
Art. nr	9600028780	9600028325
Total volym (l, ca)	31	21
Anslutningar	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC/100–240 V AC
Temperaturområde (°C)	+10 till -15	+20 till -18
Ineffekt(W, ca)	40	48
Köldmedium Köldmediemängd CO ₂ motsvarande Global warming potential (GWP)	R134a 38 g 0,054 t 1 430	R134a 28 g 0,040 t 1 430
Energiklass (A–G)	–	
Vikt (kg, ca)	10,5	10,5
Kontrollmärkning	TÜV/GS, e-certifierade (EMC-fordonsdirektiv)	
		

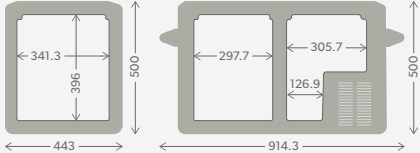		
CFF 35	CFF 45	CFF 70DZ
9600024842	9600012977	9600028329
34	44	70 (30/40)
12 / 24 V DC/100–240 V AC		
+20 till -18		
53	53	53
R134a 40 g 0,057 t 1 430	R134a 50 g 0,072 t 1 430	R134a 34 g 0,049 t 1 430
		
17,2	18,6	26
TÜV/GS, e-certifierade (EMC-fordonsdirektiv)		
		

4.30 / Dometic CFX3

TEKNISKA DATA				
	KOMPRESSORKYLBOXAR	CFX3 25	CFX3 35	CFX3 45
Art. nr	9600028369	9600025324	9600025326	9600025328
Total volym (l, ca) inkl. för färsvaror (l)	25	36	46	55
Anslutningar	12 / 24 V DC/100–240 V AC			
Temperaturområde (°C)	+20 till –22			
Ineffekt(W, ca)	46	50	52	50
Köldmedium Köldmediemängd CO ₂ motsvarande Global warming potential (GWP)	R134a 32 g 0,046 t 1 430	R134a 38 g 0,054 t 1 430	R134a 42 g 0,060 t 1 430	R134a 45 g 0,064 t 1 430
Energiklass (A–G)				
Vikt (kg, ca)	12,7	16,9	18,7	20,4
Skyddsklass	IP44, färgdisplay IP64			
Kontrollmärkning	TÜV/GS, e-certifierade (EMC-fordonsdirektiv)			
Utdragbart fäste	–	9600028548	9600028548	9600028549
Skyddsöverdrag	9600028749	9600028455	9600028456	9600028457
Snabbfästningsplatta	9600000166	9600029599	9600029599	–

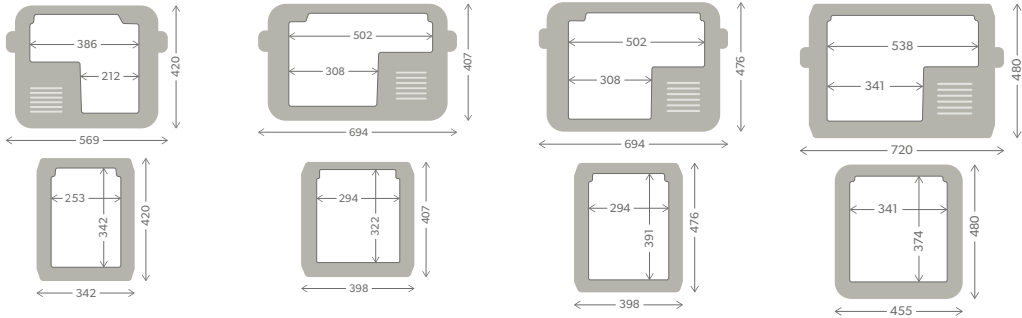



CFX3 55IM
Inkl. borttagbara isfack

9600025330

53



CFX3 75DZ

9600025332

75 (45/30)



CFX3 95DZ

9600025334

94 (55/39)



CFX3 100

9600025336

99

12 / 24 V DC/100–240 V AC

+20 till -22

52

R134a
45 g
0,064 t
1 430



21,3

59

R134a
59 g
0,084 t
1 430



27,8

61

R134a
67 g
0,096 t
1 430



29,8

73

R134a
60 g
0,086 t
1 430



29,6

IP44, färgdisplay IP64

TÜV/GS, e-certifierade (EMC-fordonsdirektiv)

9600028549

9600028457

—

9600028550

9600028458

—

9600028551





9600028459

—

9600028551

9600028460

—




MAT OCH DRYCK
BÄRBARA KYLBOXAR

4.21/Dometic CoolFun CK

4.37 / Dometic CombiCool ACX3

TEKNISKA DATA				
KOMPRESSORKYLBOXAR/ ABSORBTIONS KYLBOXAR	CK 40D HYBRID	ACX3 40G	ACX3 30	ACX3 40
Art. nr	9600000774	9600028414	9600028404	9600028408
Total volym (l, ca)	40	41	33	41
Anslutningar	12 V DC (termoelektriskt system) 230 V AC (kompressor)	12 V DC/230 V AC Gasolttub	12 V DC / 230 V AC LPG	12 V DC / 230 V AC LPG
Strömförbrukning vid 12 V DC (W) vid 230 V AC (W) Gas (g/24tim)	3,9 Ah/h vid +20 °C omgivningstemperatur, vid +5 °C innertemperatur	85 85 30 mbar: 12.6	75 75 50 mbar: 12,6 30 mbar: 12,6	85 85 50 mbar: 12,6 30 mbar: 12,6
Temperaturområde Kylning under omgivningstemperatur (°C, ca)	DC: till 20* AC: +10 till -15	Max. 30	Max. 30	Max. 30
Köldmedium Köldmediemängd	R600a 15	-	-	-
System	Termoelektriskt system + 230 V-kompressor, elektronisk termostat i kompressorläget	Absorptionskylning	Absorptionskylning	Absorptionskylning
Vikt (kg, ca)	22	16	14	15
Kontrollmärkning	TÜV/GS, E-certifierad (EMC-direktiv för fordon)	Godkända enligt det europeiska gasdirektivet 90/396/EEC		

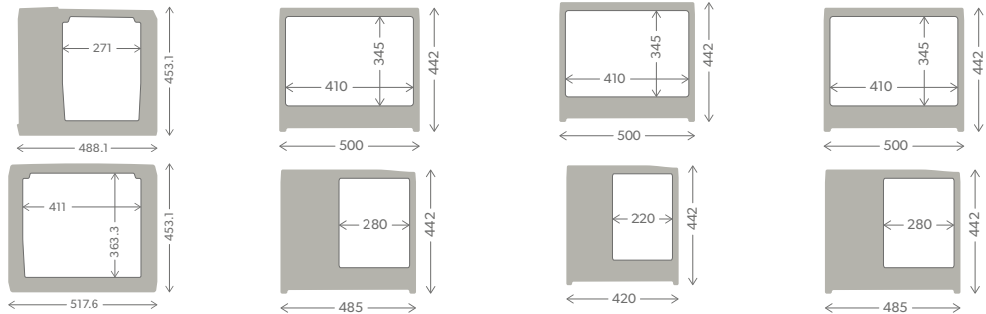*under omgivningstemperaturen
** med slang, endast
för anslutning till ett gasoluttag
(koppling)



TEKNISKA DATA			
	PLB40		
ELEKTRONISKA TILLBEHÖR TILL KYLBOXAR			
	EPS817		
			
	EPS100		
Art. nr	9600012878	9600000439	9600000440
Batterikapacitet (Ah)	40/512 Wh	–	–
Kemi	LiFePO4	–	–
Ingångsspänning	–	230 V AC/50 Hz	230 V AC
Utgångsspänning	–	13 V DC	25 V DC
Batterispänning	12,8 V DC	60 mA	12/24 V DC
Konstant belastning	–	6 A	–
DC utgång ampere	15	–	–
Kontinuerlig effekt (W)	150 (per 12 V-anslutning)	–	–
Mått (B x H x D, mm)	197 x 257 x 197	115 x 64 x 170	115 x 65 x 182
Vikt (kg)	7,54	0,6	0,7

HELA SORTIMENTET

Se produkterna:

dometic.com

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7

SE-421 31 Västra Frölunda

Tel +46 31 7341100

Mail info@dometic.se

