

VALINTAOPAS

VALINTAOPAS KYLÄLAUKUT

LÖYDÄ AJONEUVOOSI SOPIVA KYLÄLAUKKU



➡ DOMETIC OUTDOOR

SISÄLTÖ

Sopivan kylälaukun valintakriteerit

Mitä liikkuvaan käyttöön tarkoitettua kylätekniikkaa on saatavilla?	5-7
Tien päällä: missä ja miten?	8-9
Millaista jäädytystehoa tarvitsen?	10
Mitä energianlähdetä haluan käyttää?	11
Entä virrankulutus	12
Haittaako kylälaukun pitämä ääni?	13
Minkä kokoinen kylälaukun tulisi olla?	14
Lähettiläs "Byron the Explorer"	16-17
Tuotevalikoima	18-31
Tekniset tiedot	32-40





↗ DOMETIC OUTDOOR

KYLMÄLAUKKUSI – YHTÄ YKSILÖLLINEN KUIN SINÄKIN!

Meillä on erittäin kattava kylmälaukkuvalikoima. Tarkemmin sanottuna se on maailman laajin pieniin ja suuriin matkailuajoneuvoihin sekä henkilö-, kuorma- ja pakettiautoihin kehitetty kylmälaukkuvalikoima.

Selvittääksesi mikä on sinun tarpeisiisi ja ajoneuvoosi parhaiten sopiva kylmälaukkumalli, sinun kannattaa kysyä itseltäsi muutama kysymys ennen ostopäätöksen tekoa. Pienestä määrästä teknistä taustatietoa ei myöskään ole haittaa. Tämä esite sisältää tarvitsemasi tiedot ja auttaa sinua tekemään varman valinnan. Viimeisillä sivuilla on esitelty monipuolinen kannettavien kylmälaitteiden valikoimamme, jotta voit tehdä päätöksesi saman tien.

Hyödylliset infotunnukset

Tässä näet yleisimmät tunnukset, joita käytämme Dometicin matkakylmälaitteiden yhteydessä. Niiden avulla tunnistat välittömästi kylmälaitteen keskeiset ominaisuudet.



Ohjataan Wi-Fi-sovelluksen tai BLUETOOTHin kautta



Jäähdytys- ja lämmitystoiminto



Verkkovirtakäyttö
(230 V tai 100–240 V AC)



Tasavirtakäyttö 12 tai 24 V



Nestekaasukäyttö



Sopii aurinkoenergiakäyttöön



Erittäin hiljainen

KOLME JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄÄ

Erilaisia hyötyjä

Kolme eri jäähdytysjärjestelmää varmistavat tuotteiden pysymisen tuoreina matkan aikana. Miksi kolme eri tekniikkaa? Jokaisella tekniikalla on omat hyötynsä, joiden ansiosta ne sopivat eri käyttötarkoituksiin. Voit tutustua alla olevaan lyhyeen kuvaukseen siitä, miten eri tekniikat toimivat.

1. ABSORPTIOTEKNIikka

2. TERMOSÄHKÖTEKNIikka

3. KOMPRESSORITEKNIikka

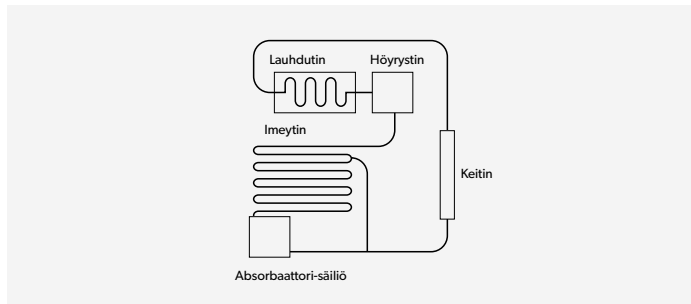


KOLME JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄÄ

liikkuvaan käyttöön

1. ABSORPTIOTEKNIikka

Vahva ammoniakkiliuos kuumennetaan ja höyrystetään keittinyksikössä. Paineistunut ammoniakkikaasu ohjataan lauhduttimeen, jossa se nesteytyy. Nestemäinen ammoniakki virtaa höyrystimeen, jossa se kohtaa putkistossa virtaavan vetykaasun. Ammoniakki höyrystyy ja sitoo lämpöä laukun sisätilasta. Höyrymäinen ammoniakki-vetyseos laskeutuu putkistossa absorbaattoriin, jossa vesiliuos absorboi ammoniakkihöyryn vetyseoksesta. Lopuksi ammoniak- kivesiliuos virtaa takaisin keittimeen ja kierto alkaa jälleen alusta.



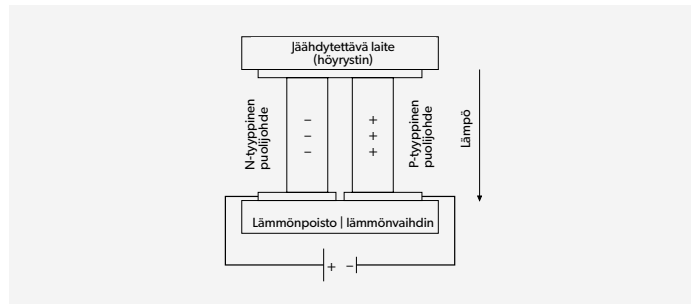
ABSORPTIOKYLMLAUKUT

- Sähköverkosta riippumaton jäähdytys nestekaasulla
- 12 V DC ja 230 V AC
- Hiljainen käynti
- Jäähdytysteho riippuu ympäristön lämpötilasta

2. TERMOSÄHKÖTEKNIikka

Termosähköperiaatteen keksi vuonna 1834 J.C.A. Peltier, minkä vuoksi termosähköisten järjestelmien lämmönsiirto-osia kutsutaan Peltier-elementeiksi. Termosähköisyys perustuu siihen, että tasavirran virratessa eri metallien liitoskohtaan syntyy kylmyyttä tai lämpöä, napaisuudesta riippuen.

Jäähdytys- ja lämmitystehoa suurennetaan lämmönvaih- dinten ja tuulettimien avulla. Ihanteellinen pieniin ja keskikokoisiin kylmlaukkuihin.




TERMOSÄHKÖISET KYLMLAUKUT

- Toimii sähköllä 12 / 24 / 230 V
- Toimii moitteettomasti myös kallistettuna
- Kevyt kantaa, edullinen hinta
- Jäähdytysteho riippuu ympäristön lämpötilasta

3. KOMPRESSORITEKNIikka

Kompressorilaitteet toimivat kylmäaineella, joka muuttuu höyrystimessä nestemäisestä kaasumaiseksi. Samalla se sitoo lämpöä itseensä kylmälaitteen sisätilasta – lämpötila laskee. Kompressor imee kaasumaisen kylmäaineen, tiivistää sen ja siirtää sen lauhduttimeen. Siellä absorboitu lämpö vapautuu ulkoilmaan. Kylmäaine muuttuu uudelleen nesteeksi ja virtaa takaisin höyrystimeen, jossa kierto alkaa alusta.



KOMPRESSORIKYLMÄLAUKUT

- Erinomainen jäähdytysteho jopa äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa
- Toimii sähköllä 12 / 24 / 100–240 V
- Pieni virrankulutus
- Sopii aurinkoenergiakäyttöön
- Sisäänrakennettu akkuvahdi



VINKKI!

Dometic-kompressorikylmälaukku pysyy jääkylmänä myös helteellä. Sitä voi käyttää niin matkalla kuin kodin grillijuhlissakin. Se pitää verkkovirtaan kytkettynä grillilihat ja juomat kylminä ja helposti käden ulottuvilla.



MATKALLA: MISSÄ JA MITEN?

Lämpötilaolot lomakohteessa

On iso ero, ajatko työ- tai vapaa-ajan matkasi yleensä leudossa ilmastossa vai aurinkoisessa ja kuumassa etelän ilmastossa. Tosiasia on, että ympäristön lämpötila vaikuttaa termosähköisten kylmälaukujen ja absorptiokylmälaukkujen jäähdytystehoon. Kompressorikylmälaukut taas ovat riippumattomia ympäristön lämpötilasta.

Kun päivälämpötilat nousevat usein 40 asteeseen ja sen yli, kuten esimerkiksi Espanjassa, Kreikassa tai Kroatiassa, termosähköisiltä laitteilta ei ole enää odotettavissa tyydyttävää jäähdytystehoa. Absorptiokylmälaite saattaa sopivaan paikkaan sijoitettuna toimia paremmin. Jos haluat pelata varman päälle, kannattaa valita kuumilla alueilla tehokkaimmin jäähdyttävä kompressorikylmälaukku.

KYLÄLAUKUN TYYPPI	ULKOLÄMPÖTILA	ALIN MAHDOLLINEN SISÄLÄMPÖTILA
Absorptiotekniikka (ACX3 40) Jopa 30 °C ympäristön lämpötilan alapuolelle	40 °C / 32 °C	10 °C / 2 °C
Termosähkötekniikka (TropiCool TCX 21) Jopa 27 °C ympäristön lämpötilan alapuolelle	40 °C / 32 °C	13 °C / 5 °C
Termosähkö-/kompressoritekniikka (CoolFun CK 40D Hybrid)		
Termosähkö: Jopa 20 °C ympäristön lämpötilan alapuolelle	40 °C / 32 °C	20 °C / 12 °C
Kompressoritekniikka	40 °C / 32 °C	Säädettävä lämpötila: +20...-15 °C
Kompressoritekniikka (CFX3 45)	40 °C / 32 °C	Säädettävä lämpötila: +20...-22 °C

Valitse kylmälaukku, joka sopii ympäristön lämpötilaan. Päätöstä tehdessä on tärkeää miettiä, kannattaako valita monipuolinen absorptiokylmälaukku, kevyt termosähköinen kylmälaukku vai kompressorikylmälaukku, jonka jäähdytysteho ei riipu ympäristön lämpötilasta.



Absorptiotekniikka



Termosähkötekniikka



Termosähkö-/kompressoritekniikka



Kaksi jäähdytysjärjestelmää yhdessä laukussa

Nerokas tekniikka mahdollistaa entistä monipuolisemman käytön: **Dometic CoolFun CK 40D Hybrid** sisältää tehokkaan kompressorin lisäksi myös termosähköjärjestelmän. Kompressorikäytössä (230 V) se jäähdyttää tehokkaasti -15 asteeseen ulkolämpötilasta riippumatta. Sisäänrakennettu termosähköjärjestelmä on käytössä, kun kylmälaukku käytetään ajoneuvossa. Ajon aikana 12 voltin akkuun kytkettynä se jäähdyttää ruoan ja juomat jopa 20 astetta ympäristön lämpötilaa viileämmiksi. Ihanteellinen kylmälaukku telttaan – sekä myös kotiin tai puutarhajuhlisiin.



MINKÄLAISEN JÄÄHDYTYSTEHDON TARVITSET?

Hieman viileää vai täystehon kylmyyttä?

Haluatko pitää päiväretkien aikana hedelmät, välipalat ja juomat raikkaina ja viileinä? Vai oletko matkalla viikkokausia ja haluat ottaa mukaan myös lämpöherkkiä ruokia, kuten lihaa, makkaraa ja kalaa? Edullinen termosähköinen kylmälaukku sopii ensimmäiseen kuvaukseen, mutta jälkimmäinen vaatii ehdottomasti absorptio- tai kompressorilaitteen. Jos haluat pelata varman päälle matkustaessasi kuumilla alueilla, suosittelemme, että valitset kompressorikylmälaukun.

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ	
Absorptiotekniikka	Jäähdytys riippuu ympäristön lämpötilasta, jääpalojen valmistus höyrytimen päällä
Termosähkötekniikka	+5 °C, riippuu ympäristön lämpötilasta
Kompressoritekniikka	Säädettävä lämpötila-asetus +20...-22 °C (CFX3)



VINKKI!

Etsitkö passiivista kylmälaukkua, joka pitää tavarat tuoreina useita tunteja ilman ulkoista virtalähdettä? Tutustu Dometicin passiivisten kylmälaukkujen valikoimaan osoitteessa **dometic.com**.

MITÄ ENERGIANLÄHDETTÄ HALUAT KÄYTTÄÄ?

12 V, 24 V, 230 V, nestekaasu, aurinkoenergia?

Riittääkö kylmälaukultasi 12 tai 24 voltin ajoneuvoakun jännite? Vai haluaisitko mahdollisuuden käyttää myös 230 voltin verkkovirtaa? Oletko kenties leirintämatkailija tai mökkeilijä, joka jäähdyttää mieluiten nestekaasun avulla? Dometic-kylmälaukkujen valikoima pitää sisällään malleja kaikkia edellä mainittuja energiavaihtoehtoja varten. Kompressorilla varustettuja laitteita voi käyttää lisäksi myös aurinkosähköllä. Tämä lisäetu kannattaa muistaa silloin, kun matkat suuntautuvat usein etelän aurinkoon.

Jos käyttö nestekaasulla on sinulle kaikista tärkeintä, absorptiotekniikka on sinulle sopivin valinta. Dometicin kompressorikylmälaukkujen energiatehokkuus on huippuluokkaa. Integroidun akkuvahdin ansiosta laitetta voi käyttää turvallisesti myös ajoneuvoakun avulla. Tämä toiminto on vakiovaruste kaikissa Dometicin kompressorikylmälaukuissa ja TCX-sarjan termosähköisissä kylmälaukuissa.

KÄYTTÖENERGIAN VAIHTOEHDOT		
Absorptiotekniikka	12 V / 230 V / nestekaasu	  
Termosähkötekniikka	12 V / 24 V / 230 V	 
Kompressoritekniikka	12 V / 24 V / 100–240 V	 



Energiaa siellä, missä ikinä liikutkaan

CombiCool ACX3 40G
-absorptiokylmälaukussa
on integroitu säilytystila
kaasupatruunalle.



ENTÄ VIRRANKULUTUS?

Energiaa on usein käytössä rajallisesti

Liikkuvassa käytössä sähkölaitteiden virransyöttö täytyy usein järjestää rajallisten energialähteiden avulla. Tämän vuoksi energiankulutus on ratkaiseva tekijä, joka tulee ottaa huomioon. Alla olevan taulukon avulla voit laskea yksittäisten kylälaitteiden

sähkönkulutuksen. Laskelma osoittaa, että pidempikestoisen käytön aikana (kuten yli 2 päivää) energiatehokas kompressoritekniikka on kannattavin. Absorptiolaukkujen omistajilla on kuitenkin vaihtoehtona käyttää laitetta nestekaasulla.



JÄÄHDYTYSTEKNIikka	KAAVA	ESIMERKKI	VIRRANKULUTUS
Absorptiotekniikka ACX3 40	Tehontarve: jännite	85 W: 12 V	= 7 Ah/h, 168 Ah/päivä
Termosähkötekniikka CoolFun SCT 26	Tehontarve: jännite	47 W: 12 V	= 3,92 Ah/h, 94 Ah/päivä
Kompressoritekniikka CFX3 45	Virrankulutus x keskimääräinen käyttöaika* (52 W: 12 V = noin 4,3 A)	4,3 A x 20%	< 1 Ah/h, < 24 Ah/päivä

*22 % keskimääräinen käyttöaika, kun ympäristön lämpötila on 32 °C ja laitteen sisälämpötila 5 °C

MINKÄLAISTA ÄÄNTÄ KYLMÄLAUKKU SAA PITÄÄ?

Käyntiäänissä on eroja

Kylmälaukun ääni ei juuri tuota ongelmia ajon aikana liikuttaessa autolla tai kuorma-autolla. Tilanne on kuitenkin erilainen, kun kylmälaukku on oleskelutilassa tai huoneessa, jossa joku nukkuu. Jos useimpien leirintämatkailijoiden tapaan haluat sijoittaa kylmälaukun

etutelttaan tai markiisin alle, kannattaa valita absorptiolaite. Tämä jäähdytystekniikka on erittäin hiljainen. Kompressorikylmälaukku on puolestaan aivan yhtä hyvä valinta, jos kompressorin jaksottainen käynnistyminen ja pysähtyminen ei haittaa,



JÄÄHDYTYSTEKNIikka	KÄYNTIÄÄNI
Absorptiotekniikka	Erittäin hiljainen
Termosähkötekniikka	Jatkuva tuulettimen ääni
Kompressoritekniikka	Jaksottainen, hiljainen kompressorin ja tuulettimen käyntiääni



MINKÄ KOKOINEN KYLMÄLAUKUN TULISI OLLA?

Kokoluokat XS–XXL

Kylälaukkuja on luonnollisesti saatavissa eri kokoisina. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että mitä suurempi kylmätila on, sitä enemmän energiaa se vaatii. Jumboluokan kylälaitteet ovat myös kompakteja malleja raskaampia ja hankalampia sijoittaa. Toisaalta, pienemmät kylälaukut eivät tahdo riittää esimerkiksi viisihenkiselle perheelle – tarvitaan ehdottomasti enemmän kylmätilaa. Sama pätee kuorma-auton kuljettajiin, jotka ovat usein tien päällä pareittain ja useita päiviä kerrallaan. Tietenkin pitkää matkaa suunnittelevat kipparit haluavat mukaansa erilaisen kylälaukun kuin kalastajat, joiden tarvitsee vain pitää päivän saaliinsa kylmänä. Näin ollen: valitsemasi kylälaukun pitäisi sopia täydellisesti sinulle, matkakumppaneillesi sekä matkustustapoihisi, mutta sen pitää sopia myös kokonsa puolesta käytettävissä olevaan tilaan.

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ	DOMETIC-MALLISTON TILAVUUDET
Absorptioteknikka	33–41 litraa
Termosähköteknikka	7–37 litraa
Kompressoriteknikka	11–99 litraa



VINKKI: ”OTA KAKSI!”

Päiväretkiä ja spontaaneja piknikkejä varten suosittelemme esimerkiksi **termosähköistä TropiCool TCX 21** -kylälaukkuja. Täytä se aamulla juomilla ja matkaeväillä – illalla se on taas tyhjä. Lisäksi se sopii erinomaisesti kaikille, joiden täytyy matkustaa työn takia paljon. Pitkät matkat vaativat kuitenkin jonkin verran isomman ja tehokkaamman ratkaisun.

Esimerkkinä **CFX3 55 -kompressorikylälaukku**. sopii siististi tavaratilaan ja on ihanteellinen myös satunnaisilla veneretkillä. Sen suurin etu on sen uskomaton suorituskyky. Tämä kylälaukku pysyy jääkylmänä myös auringon paisteessa!



HALUATKO LUODA ERILLISIÄ LÄMPÖTILA-ALUEITA SAMANAIKaisesti SAMAAN LAATIKKoon?

DZ edustaa innovatiivista kahden lämpötilavyöhykkeen tekniikkaa, joka mahdollistaa lämpötilaltaan erilaisten tuotteiden samanaikaisen säilyttämisen yhdessä kylmälaukussa. Näitä kahta lämpötilavyöhykettä hallitaan erillisillä säätimillä, joten niiden lämpötilat voidaan asettaa juuri halutulla tavalla.

Jos haluat pelkästään jääpaloja, CFX3 55IM (s. 26) tarjoaa siihen älykkään ratkaisun. Kyseinen kompressorikylmälaukku tarjoaa ensimmäisenä maailmassa yhden lämpötilavyöhykkeen kannettavaa jäähdytystä, joka kykenee valmistamaan jäätä silloinkin, kun laukku on asetettu jääkaappilämpötilaan. Tee jääpaloja kolmessa tunnissa ja nauti silti samalla runsaasta tuoretuotteiden säilytystilasta!

”Herkullisesta, tuoreesta ruoasta nauttiminen tekee koko matkasta paremman. Minua hemmotellaan loistavalla ruoalla matkoillamme, ja sanoisin, että se on Dometic CFX3 -kylälaukun ansiota – ja Tarahin, tietysti. Meille on suurta luksusta, että tuoreita raaka-aineita on saatavilla milloin tahansa.” David



Alppien sydämessä asuvat Tarah ja David rakastavat retkeilyä. Yhdessä heidän itsensä rakentaman Sprinter-mallisen pakettiauto Byronin kanssa he rakastavat tutustua maailmaan ja luoda samalla autenttista pakettiautoilu- ja ulkoilmaisäilyä, joka inspiroi muita.

Pakettiautolla matkustamisessa yhdistyy kaikki heidän rakastamansa asiat – matkustaminen, luonnon lähellä oleminen, spontaanisuus – ilman, että heillä on kiveenhakattua suunnitelmaa. ”Se saa sinut hidastamaan ja arvostamaan niitä ’pieniä

asioita’. Herääminen auringonnousun aikaan, vastakeitetyn aamukahvin nauttiminen suoraan sängyssä upean näköalan kera. Se, että kotisi odottaa sinua, kun palaat ulkoilemasta. Herkulliset, tuoreet ateriat ja kylmästä oluesta nauttiminen auringonlaskua katsellen, rätisevät nuotiot ja ne miljoonat tähdet, jotka yhtäkkiä ilmestyvät yläpuolellesi pimeällä”, selittää Tarah innostuneesti.

Kun Tarahilta ja Davidilta kysytään, mitkä ovat heille kolme tärkeintä matkalle mukaan otettavaa asiaa, ovat he yksimielisiä: kamera

muistojen taltioimista varten, vaelluskengät retkille ja CFX3 tuoretta ruokaa varten. Tarah rakastaa ruoanlaittoa. David sanoo, että häntä hemmotellaan erinomaisella ruoalla, kiitos Tarahin ruoanlaittotaitojen ja Dometic CFX3-kylälaukun tarjoamien tuoreiden raaka-aineiden. ”Herkullisesta, tuoreesta ruoasta nauttiminen tekee koko matkasta paremman.”

Tarah ja David johtavat omaa luovaa mainostoimistoaan, Aspire Studiota, joka keskittyy luomaan upeaa visuaalista sisältöä ulkoilu- ja matkailubrändeille. He rakastavat



tehdä yhteistyötä sellaisten brändien kanssa, joiden kanssa heillä on samoja arvoja: ihmisten innostaminen ulkoiluun, matkusteluun, seikkailuun ja positiivisen vaikutuksen jättämiseen ympäröivään maailmaan.

Heidän neuvonsa samanlaista elämäntapaa etsiville: "Anna mennä, ole intohimoinen, ota kamerasi mukaan ja tee AINA hieman enemmän, sillä se erottaa sinut muista."



[instagram.com/byrontheexplorer](https://www.instagram.com/byrontheexplorer)



DOMETIC BORDBAR

Kompaktit autokylälaukut

Luksusluokan laitteisiin on nyt varaa kaikilla. TB 08 ja TB 15 tarjoavat kuljettajille ja matkustajille raikkaita välipaloja ja juomia ja pitävät jopa hampurilaiset ja ranskalaiset perunat lämpiminä. Kylälaukut kiinnitetään turvavyöllä etumatkustajan istuimeen tai takaistuimen keskiosaan.

- Jäähdytys jopa 20 astetta ympäristön lämpötilan alapuolelle
- Lämmitys jopa 65 asteeseen
- Helppo kiinnittää turvavyöllä etumatkustajan paikalle tai takaistuimen keskiosaan



12/24 V



230 V



JÄÄHDYTYS-
JA LÄMMI-
TYSKÄYTTÖ



BordBar TB 08

Termosähköinen autokylälaukku,
8 l

BordBar TB 15

Termosähköinen autokylälaukku,
15 l



BordBar TF 14

Termosähköinen autokylälaukku,
14 l



BordBar AS 25

Termosähköinen autokylälaukku,
20 l

DOMETIC COOLFUN SCT 26

Jäähdytystä siellä, missä sitä tarvitset!

Dometic CoolFun SCT 26 tarjoaa jäähdytysmukavuutta niin töissä kuin rannalla! Jäähdytys jopa 18 °C ympäristön lämpötilaa viileämmäksi. USB-portti kannessa on kätevä mobiililaitteiden lataukseen, ja monipuolinen kantokahva toimii myös tukena tai kannen lukkona. Tämä tehokasta termosähköistä jäähdytystekniikkaa käyttävä laite on erittäin taloudellinen hankinta. Nauti viileistä virvokkeista, ja pidä ruoka tuoreena, missä tahansa olet!



12/24 V



CoolFun SCT 26

Kannettava termosähköinen kylmälaukku,
25 l

- Monikäyttöinen kantokahva toimii myös kannen tukena tai lukitussalpana
- USB-liitäntä mobiililaitteiden lataamiseen
- 25 litran tilavuus, ja sisällä tilaa myös 1,5 litran pulloille
- Jäähdytys jopa 18 astetta ympäristön lämpötilan alapuolelle
- 12/24 V DC



DOMETIC TROPICOOOL TCX

Aktiivisella akkuvahdilla varustetut kylälaukut – myös ruoan lämmittämiseen

Uudistunut muotoilu, soft-touch-käyttöpaneeli ja digitaalinen näyttö ovat uuden Dometic TropiCool TCX -sarjan tunnusmerkkejä. Suosituilla huipputeknisillä kylälaukuillamme on monia edistyneitä ominaisuuksia: älykäs, energiaa säästävä tekniikka, yksilöllinen lämpötilansäätö ja aktiivinen akkuvahdi, joka estää ajoneuvon akkua tyhjentymästä liikaa. TropiCool TCX -kylälaukut jäädyttävät jopa 27 °C (TCX 07 25 °C) ympäristön lämpötilaa viileämmäksi. Halutessasi voit myös käyttää niitä myös ruoan pitämiseen lämpimänä. Lämmitystoiminto lämmittää ylimmillään

65 asteeseen.

- Jäädyttää jopa 27 °C (TCX 07 25 °C) ympäristön lämpötilaa viileämmäksi, lämmittää enintään +65 °C:n lämpötilaan
- 12/24/230 V liitännät vakiona, prioriteettikytkentä verkkovirtakäytölle
- Älykäs energiaa säästävä virtapiiri (TCX 07: 12 / 230 V)
- Aktiivinen akkuvahdi ehkäisee ajoneuvon akun tyhjenemisen
- TC-erikoiselektronikka ja softtouch-käyttöpaneeli



12/24 V



230 V



JÄÄHDYTYS-
JA LÄMMITYSKÄYTTÖ



AKTIIVINEN
AKKUVAHDI



TropiCool TCX 07

Kannettava termosähköinen kylälauku, 7 l

TropiCool TCX 14

Kannettava termosähköinen kylälauku, 15 l



TropiCool TCX 21

Kannettava termosähköinen kylälauku, 21 l



TropiCool TCX 35

Kannettava termosähköinen kylälauku, 33 l

DOMETIC CDF2 36

Kätevää jäähdytystä helposti

Dometic CDF2 36:n kevyt kompressoriteknologia ja kapea malli takaavat helpon ruokien ja juomien jäähdytyksen. CDF2 36 -kylmälaukku on parannettu usealla tavalla: Kahvasyvennys tarjoaa enemmän kantomukavuutta, ja hihnojen tai turvavöiden integroidut ohjauselementit varmistavat turvallisemman ja helpomman kiinnityksen ajoneuvon sisällä. Päivitetyssä kannessa on vankat

saranat ja käyttäjäystävällinen salparakenne. Kannen tasaista pintaa voi käyttää pöytänä. Tehokkuus on toinen positiivinen tekijä, sillä kylmälaukku jäähdyttää luotettavasti 10 plusasteesta 15 miinusasteeseen vähäisellä virrankulutuksella – ympäristön lämpötilasta riippumatta.



12/24 V



SOPII
AURINKOENER-
GIAKÄYTTÖÖN



- Kokonaistilavuus 31 l – tilaa 49 tölkillä tai viidelle 1,5 litran pullolle
- Kompakti malli
- Jäähdytys +10 ja –15 asteen välillä
- Digitaalinäyttö ja LED-sisävalaistus
- Integroidut kahvat tekevät kantamisesta ergonomisempaa
- Integroidut ohjauselementit helpottavat hihnojen tai turvavöiden kiinnitystä ajoneuvon sisällä
- Jäähdytys +10 ja –15 asteen välillä



Helposti avattava salpa

Nopea pääsy sisätilaan



Kaikki järjestyksessä

12 tai 24 V DC:n liitännät
kätevästi esillä

CoolFreeze CDF2 36

Kannettava kompressorikylmälaukku, 31 l

DOMETIC CFF

Monipuolinen kumppani elämän suuriin seikkailuihin

Retkillä ja seikkailuilla olosuhteet voivat muuttua nopeasti – valmistaudu odottamattomiin hetkiin Dometicin CFF-tuoteperheen vankalla ja monipuolisella kylmäsäilytysratkaisulla. Voit luottaa vaikuttaviin jäähdytysominaisuuksiin ja kohdata muuttuvat vaatimukset, kun apuna ovat tehokas säilytystila ja joustavasti kummaltakin puolelta avattava kansi. Kylmälaulukassa säilytät kätevästi ruokaa ja juomia niin lyhytaikaista oleskelua kuin pidempien matkojen illallisia varten.

- Kahdelta sivulta aukeava kansi malleissa CFF 35 ja CFF 45
- Käyttäjäturvallinen kannen saranointi
- Tilaa 1,5 litran pulloille pystyasennossa
- Energiatehokas rakenne varmistaa nopean ja erittäin tehokkaan jäähdytyksen jopa erittäin korkeissa ulkolämpötiloissa
- Lämpötila voidaan asettaa +20 ja -18 asteen välille
- Lujatekoinen rakenne
- Kätevät kantokahvat
- Himmennettävä digitaalinen lämpötilanäyttö



CFF 20

Kannettava
kompressorikylmälaukku, 21 l



Kahdelta sivulta aukeava kansi

Helppo pääsy sisältöön kummaltakin puolelta



Tilavaa ja joustavaa säilytystä

Täysikokoinen kori ja irrotettava jakaja



Kaksi teholähdettä

AC- ja DC-portit laitteen virransaantiin



12/24 V



100–240 V



SOPII
AURINKOENER-
GIAKÄYTTÖÖN



CFF 35

Kannettava
kompressorikylmälaukku, 34 l



CFF 45

Kannettava
kompressorikylmälaukku, 44 l



CFF 70DZ

Kannettava
kompressorikylmälaukku, 70 l



Himmennettävä led-näyttö

Näyttää jäähdytyslämpötilan missä tahansa
ympäristön valossa



Tukevat kahvat

Lasitäytteinen nailon- ja teräskahva luotettavaan
käyttöön



LED-valo

Energiaa säästävä LED-sisävalo

DOMETIC CFX3

Erinomaista jäähdytystä vuosien innovointikokemuksella

Valitse Dometic CFX3 ja nauti seikkailuistasi ulkoilmassa enemmän kuin koskaan ennen. Dometicin johtavan säätävänopeuksisen VMSO3-kompressorijäähdytysteknologian ansiosta saat aina nauttia terveellisistä ruoista ja viileistä juomista. Sen optimoitu ohjelmisto takaa erinomaisen jäähdytyksen ja energiatehokkuuden. CFX3:ssa on kestävät ja kevyet kylmälaukkuja suojaavat puskurikehykset, minkä ansiosta se sopii erinomaisesti ankariin ulko-olosuhteisiin. Vahvat jousikuormitteiset alumiinikahvat tekevät siitä helpon nostaa ja kantaa. CFX3:n jäähdytyslämpötila säädetään TFT-näytöltä tai ladattavalla Dometic-sovelluksella, joten voit liikkua vapaasti missä tahansa.



12/24 V



100-240 V



SOPII
AURINKOENER-
GIAKÄYTTÖÖN



OHJATAAN
WI-FIN TAI
BLUETOOTHIN
KAUTTA

Tärkeimmät ominaisuudet

- Tukeva mutta kevyt rakenne, puskurikehyksellä suojatut reunat sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut saranat
- CFX3-älypuhelinsovellus mahdollistaa lämpötilan säätämisen Wi-Fi tai Bluetoothin kautta ja kertoo tiedot laitteen toiminnasta
- Tehokas VMSO3-kompressorijäähdytysteknologia
- 3-portainen dynaaminen akkuvaihtijärjestelmä estää auton akun tyhjenemisen ja mahdollistaa virranoton kahdesta akusta
- Suuri 25–99 litran säilytystilavuus
- Kiinteä TFT-käyttöliittymä näyttää toimintatilan
- Erinomainen eristys
- IP44-luokiteltu, värinäyttö IP64-luokiteltu



Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä

Tyylikäs TFT LCD -käyttöliittymä näyttää toimintatilan



Kestävä rakenne

Puskurikehykset suojaavat laitetta vaurioitumiselta



VMSO3-teknologialla ohjattava optimoitu kompressor

Tehokas säätävänopeuksinen jäähdytys



CFX3 25

Kannettava kompressorikylälaukku, 25 l



CFX3 45

Kannettava kompressorikylälaukku, 46 l



CFX3 100

Kannettava kompressorikylälaukku, 99 l



Joustavat energiovaihtoehdot

Toimii 100–240 V:n vaihtovirralla, 12/24 V:n tasavirralla tai akkuvirralla, sopii myös aurinkoenergiakäyttöön



Tutustu lisävarustevalikoimaamme

Tarjoamme myös joukon lisävarusteita, jotka tekevät kylälaukustasi entistä paremman. Valitse vaikkapa kestävä eristetty suojakuori tai liukukisko kylälaukulle.

Ks. s. 36–37

DOMETIC CFX3 55IM

Valmistaa jääpaloja vain muutamassa tunnissa

Kiinteän jääpalakoneen ansiosta CFX3 55IM on ensimmäinen yhden sisätilan kylmälaauku, joka kykenee valmistamaan jääpaloja silloinkin, kun laitteeseen on asetettu korkeampi lämpötila. Siinä on kaksi irrotettavaa jääpalarasiaa, joiden ansiosta saat juomasi kylminä riippumatta siitä, missä olet ja kuinka kauan reissusi on jo kestänyt.



12/24 V



100-240 V



SOPII
AURINKOENER-
GIAKÄYTTÖÖN



OHJATAAN
WI-FIN TAI
BLUETOOTHIN
KAUTTA



CFX3-sovellus

Lämpötilan hallinta CFX3-sovelluksella



Irrotettavat jääpalarasiat

Valmiita jääpaloja vain muutamassa tunnissa

Rasioissa on kiinni napsautettavat silikonikannet, joten vesi ei pääse läikkymään CFX3:n sisään. Täytä vain rasiat ja aseta ne jääpalakoneeseen, joka kykenee valmistamaan jääpaloja silloinkin, kun CFX3:n sisätilaan on asetettu korkeampi lämpötila. Saat nauttia jääpaloista jo muutaman tunnin kuluttua.



CFX3 55IM

Kannettava
kompressorikylmälaauku, 53 l

DOMETIC CFX3 DZ

Erilliset lämpötila-alueet

Dometic CFX3 DZ -sarjan kylmälaukut täyttävät kaikki tarpeesi kahden lämpötilavyöhykkeen järjestelmällään. Näitä kahta lämpötilavyöhykettä hallitaan erillisillä säätimillä, joten niiden lämpötilat voidaan asettaa juuri tarvittavalla tavalla. Kumpaakin lokeroa voidaan säätää erikseen +20 asteesta -22 asteeseen.

Tämän lisäksi huipputekniset kylmälaukut tarjoavat mukavan lisäominaisuuden: niiden lämpötilaa voidaan hallita kätevästi CFX-älypuhelinsovelluksella WiFin tai Bluetoothin kautta.



12/24 V



100-240 V



SOPII
AURINKOENER-
GIAKÄYTTÖÖN



OHJATAAN
WI-FIN TAI
BLUETOOTHIN
KAUTTA



CFX3 75DZ

Kaksivyöhykeinen
kompressorikylmälaukku, 75 litraa



CFX3 95DZ

Kaksivyöhykeinen
kompressorikylmälaukku, 94 litraa



DOMETIC COMBICOOL ACX3

Jäähdytä missä haluat – nestekaasulla, verkkovirralla tai 12 voltilla!

Löysit unelmapaikan, mutta et pääse sinne autolla eikä lähistöllä ole virtalähdettä... Ei syytä huoleen, sillä Dometicin CombiCool ACX3 -absorptiokylälaukut antavat vapauden valita retkipaikkasi mistä haluat. Ne toimivat sekä ajoneuvon 12 voltin akkuvirralla että 230 voltin verkkovirralla kotona tai leirintäalueella.

Retkellä voit yksinkertaisesti vaihtaa kaasukäyttöön. ACX3 40G on vielä monipuolisempi ja toimii vakiomallisilla kaasupatruunoilla. Kaikki kolme ACX3-mallia jäähdyttävät luotettavasti jopa 30 astetta ympäristön lämpötilan alapuolelle. Lisäksi kaikissa ACX3-sarjan kylälaukuissa on kestävä alumiinirunko ja tyylikäs kansi.



Jääpalarasia sisältyy tuotteeseen

Tee omat jääpalasi mukana toimitetulla jääpalarasialla



Sisätilavuus

Tilaa 1,5 litran pulloille



Kaasukäyttöinen

Liitä kylälaukkusi 12 V DC:n tai 230 V AC:n virtalähteeseen tai kaasulähteeseen

Tärkeimmät ominaisuudet

- Käyttö nestekaasulla, akkuvirralla sekä verkkovirralla – valitse vapaasti sopiva energialähde!
- Erittäin hiljainen kylmäkoneiston toiminta ei häiritse
- Kestävä alumiinirunko ja tyylikäs muotoilu
- Jääpalarasia sisältyy toimitukseen
- Jäähdytys jopa 30 astetta ympäristön lämpötilan alapuolelle
- Tyylikäs alumiinirunko
- 3-portainen tehonsäätö kaasukäytössä



12 V



230 V



KAASU



HYVIN
HILJAINEN

CombiCool ACX3 30

Kannettava absorptiokylälaukku, 33 l

CombiCool ACX3 40G

Kannettava absorptiokylälaukku,
41 l (käyttö kaasupatruunalla)

CombiCool ACX3 40

Kannettava absorptiokylälaukku, 41 l



Tyylikäs muotoilu

Laadukas pinta ja huomiota herättävä muotoilu



Tukeva runko

Vankka rakenne ja hyödyllisiä yksityiskohtia



Energiaa missä ikinä kuljet

ACX3 40G toimii kaasupatruunoilla

DOMETIC COOLFUN CK 40D HYBRID

Kaksi jäähdytysjärjestelmää yhdessä laukussa

Etsitkö tehokasta kylmälaitetta markiisiin alle, terassille tai työpaikalle? Sellaista, jota voisi mielellään käyttää myös henkilöautossa tai matkailuajoneuvossa? Silloin Dometic CoolFun CK 40D HYBRID -kylmälaukku on juuri se, mitä tarvitset. Se hyödyntää kahta eri jäähdytystekniikkaa: tehokasta kompressorijäähdytystä kylmälaukun ollessa kytkettynä

pistorasiaan, sekä termosähköistä jäähdytystä, jota voidaan käyttää henkilö- tai matkailuauton 12 V DC -akulla. Jälkimmäinen on tarpeeksi tehokas pitämään esijäähdytetyt elintarvikkeet täysin tuoreina koko matkan ajan perille saakka. Muiden etujen joukossa on runsas 40 litran säilytystilavuus, tyylikäs hopeinen ja musta viimeistely sekä kantamista helpottavat integroidut kahvat.



230 V



12 V



Lisävarusteet

Teline
CoolFreeze-kylmälaukuille

Tuote nro.
960000689



CoolFun CK 40D HYBRID

Kannettava hybridikylmälaukku, 40 l

KYLMÄLAUKKUJEN SÄHKÖISET LISÄVARUSTEET

Verkkovirtaliitäntä tasavirtakylmälaukuille

Onko sinulla 12 V tai 12/24 V liitännällä varustettu kylmälaukku tai suunnitteletko sellaisen hankkimista? Siinä tapauksessa sinun on mahdollista käyttää sitä myös verkkovirralla. Sopivan Dometic CoolPower -verkkovirtalaitteen avulla voit käyttää kylmälaukkuja verkkovirralla kotona, hotellissa tai kesämökillä. Sen avulla laitteellasi on entistä monipuolisemmat käyttömahdollisuudet.



CoolPower EPS 817

Verkkovirtalaite 12 V termosähköisten kylmälaitteiden vaivattomaan liittämiseen 230 V sähköverkkoon.

Kannettava
virtalähde
12 V:n
laitteille



reddot design award
winner 2019

PLB40

Kannettava litiumakku, 40 Ah




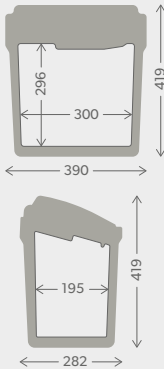







Dometic PLB40

Virtaa käytettäväksi silloinkin, kun sitä ei ole saatavilla

Dometic PLB40 Ah -litiumrautasfaattiakku tarjoaa korkeatasoista virtaa liikkeellä ollessa – se jäädyttää Dometic CFX3 45 -mallia jopa 40 tunnin ajan vain yhdellä latauksella (kun kylmälaukun lämpötila on 5 °C). Suunniteltu antamaan virtaa sähkökäyttöisille kylmälaukuille ja muille 12 V laitteille, kun ollaan sähköverkon ulkopuolella. Akun kevyen ja kompaktin rakenteen ansiosta voit nauttia todellisesta vapaudesta ja matkustaa entistä pidempiä aikoja sähköverkon ulkopuolella.



- Mahdollistaa matkustamisen sähköverkon ulkopuolella entistä pidemmän ajan
- Kolme lataustapaa: 12 V liitäntä, aurinkopaneeli tai kodin vaihtovirta
- Äärimmäisen kevyt ja ergonomisesti suunniteltu kantokahva ruostumattomasta teräksestä
- Suunniteltu erityisesti Dometic CFX3:lle ja muille sähkökäyttöisille kylmälaukuille
- IP-luokitus IP44

TEKNISET TIEDOT				
TERMOSEÄHKÖISET KYLMÄLAUKUT	TB 08	TB 15	TF 14	AS 25
Tuote nro.	9600000488	9600000489	9600000499	9600000459
Kokonaistilavuus (l, noin)	8	15	14	20
Liitännät	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC / 230 V AC
Virrankulutus jännitteellä 12 V DC (W)	32	40	36	36
jännitteellä 24 V DC (W)	-	-	-	-
jännitteellä 230 V AC (W)	-	-	-	40
Energialuokka (A-G)	-	-	-	
Lämpötila-alue (°C, suunn.) Jäähdytys ympäristön lämpötilan alapuolelle	maks. 20	maks. 20	maks. 25	maks. 18
Lämmitys	+65	+65	-	-
Paino (kg, noin)	3,2	5,2	4,6	4,3
Hyväksynät	TÜV/GS, E-hyväksytty (ajoneuvojen EMC-direktiivi)			
Yleiskäyttöinen kiinnityssarja	-	-	-	-
				

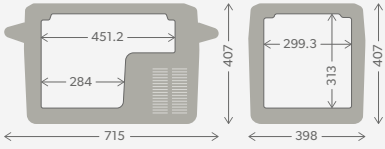
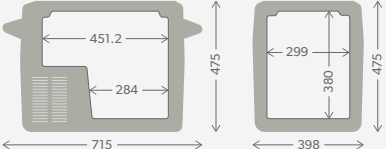
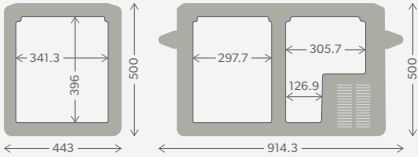
				
SCT 26	TCX 07	TCX 14	TCX 21	TCX 35
9600000485	9600025390	9600013319	9600013320	9600013321
25	7	15	21	33
12 / 24 V DC	12 V DC / 230 V AC	12 / 24 V DC / 230 V AC		
47 - 55	47 - 55	46 50 64	46 50 64	46 50 64
-	-			
maks. 18	maks. 25	maks. 27	maks. 27	maks. 27
	+65	+50...+65	+50...+65	+50...+65
3,7	2,8	5,0	6,0	10,0
TÜV/GS, E-hyväksytty (ajoneuvojen EMC-direktiivi)				
-	9105303709	9105303709	9105303709	9105303709
				

4.35 / Dometic CoolFreeze CDF

3.30 / Dometic CFF

TEKNISET TIEDOT		
	KOMPRESSORIKYLÄLAUKUT	KOMPRESSORIKYLÄLAUKUT
Tuote nro.	9600028780	9600028325
Kokonaistilavuus (l, noin)	31	21
Liitännät	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC / 100–240 V AC
Lämpötila-alue (°C)	+10...–15	+20...–18
Tehontarve (W, noin)	40	48
Kylmäaine Kylmäaineen määrä CO ₂ -ekvivalentti Ilmastoa lämmittävä vaikutus (GWP)	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 28 g 0,040 t 1430
Energialuokka (A–G)	–	
Paino(kg, noin)	10,5	10,5
Hyväksynät	TÜV/GS, E-hyväksytty (ajoneuvojen EMC-direktiivi)	
		

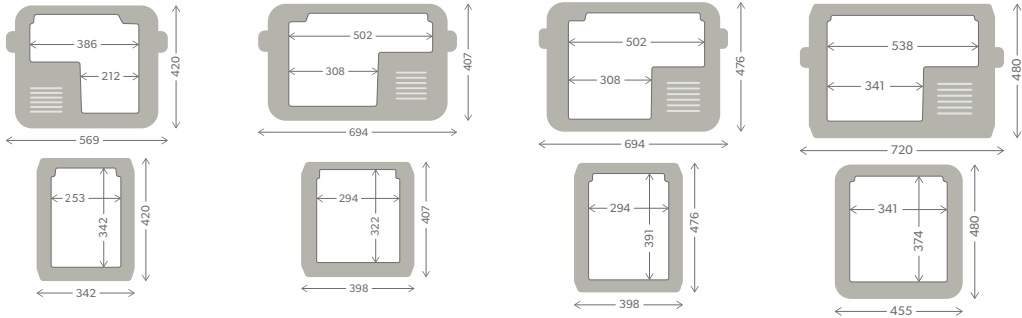
3.30 / Dometic CFF

		
CFF 35	CFF 45	CFF 70DZ
9600024842	9600012977	9600028329
34	44	70 (30/40)
12 / 24 V DC / 100–240 V AC		
+20...–18		
53	53	53
R134a 40 g 0,057 t 1430	R134a 50 g 0,072 t 1430	R134a 34 g 0,049 t 1430
		
17,2	18,6	26
TÜV/GS, E-hyväksytty (ajoneuvojen EMC-direktiivi)		
		

RUOKA JA JUOMA
KYLMÄLAUKUT

4.30 / Dometic CFX3

TEKNISET TIEDOT				
KOMPRESSORIKYLÄLAUKUT	CFX3 25	CFX3 35	CFX3 45	CFX3 55
Tuote nro.	9600028369	9600025324	9600025326	9600025328
Kokonaistilavuus (l, noin) sis. tuorelokero (l)	25	36	46	55
Liitännät	12 / 24 V DC / 100–240 V AC			
Lämpötila-alue (°C)	+20...–22			
Tehontarve (W, noin)	46	50	52	50
Kylmäaine Kylmäaineen määrä CO ₂ -ekvivalentti Ilmastoa lämmittävä vaikutus (GWP)	R134a 32 g 0,046 t 1430	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 42 g 0,060 t 1430	R134a 45 g 0,064 t 1430
Energialuokka (A–G)				
Paino (kg, noin)	12,7	16,9	18,7	20,4
Suojausluokka	IP44, värinäyttö IP64			
Hyväksynnät	TÜV/GS, E-hyväksytty (ajoneuvojen EMC-direktiivi)			
Kylmälaukun liukukisko	–	9600028548	9600028548	9600028549
Suojapäällinen	9600028749	9600028455	9600028456	9600028457
Pikakiinnityslevy	9600000166	9600029599	9600029599	–





CFX3 55IM
sis. irrotettavat jääpalamuotit

9600025330

53



CFX3 75DZ

9600025332

75 (45/30)



CFX3 95DZ

9600025334

94 (55/39)



CFX3 100

9600025336

99

12 / 24 V DC / 100–240 V AC

+20...–22

52

R134a
45 g
0,064 t
1430



21,3

59

R134a
59 g
0,084 t
1430



27,8

61

R134a
67 g
0,096 t
1430



29,8

73

R134a
60 g
0,086 t
1430



29,6

IP44, värinäyttö IP64

TÜV/GS, E-hyväksytty (ajoneuvojen EMC-direktiivi)

9600028549

9600028457

–

9600028550

9600028458

–

9600028551





9600028459

–

9600028551

9600028460

–



RUOKA JA JUOMA
KYLMA LAUKUT





4.21 / Dometic CoolFun CK

4.37 / Dometic CombiCool ACX3

TEKNISET TIEDOT				
KOMPRESSORIKYLMA LAUKUT / ABSORPTIOKYLMA LAUKUT	CK 40D HYBRID	ACX3 40G	ACX3 30	ACX3 40
Tuote nro.	9600000774 (EU)	960002841	9600028404	9600028408
Kokonaistilavuus (l, noin)	40	41	33	41
Liitännät	12 V DC (termosähköinen) 230 V AC (kompressor)	12 V DC / 230 V AC kaasupatruuna	12 V DC / 230 V AC nestekaasu	12 V DC / 230 V AC nestekaasu
Kulutus jännitteellä 12 V DC (W) jännitteellä 230 V AC (W) kaasulla (g/24h)	3,9 +20 °C ympäristön lämpötilassa, +5 °C sisälämpötilassa	85 85 30 mbar: 12,6	75 75 50 mbar: 12,6 30 mbar: 12,6	85 85 50 mbar: 12,6 30 mbar: 12,6
Lämpötila-alue Jäähdytys ympäristön lämpötilan alapuolelle (°C, noin)	DC: 20 asteeseen* AC: +10...-15	maks. 30	maks. 30	maks. 30
Kylmäaine Kylmäaineen määrä	R600a 15	-	-	-
Järjestelmä	Termosähköinen + 230 V -kompressor, sähköinen termostaatti kompressorikäytössä	Absorptiotekniikka	Absorptiotekniikka	Absorptiotekniikka
Paino (kg, noin)	22	16	14	15
Hyväksynyt	TÜV/GS, E-hyväksytty (ajoneuvojen EMC-direktiivi)	Eurooppalaisen kaasulaitteiden hyväksyntäasetuksen 90/396 ETY vaatimukset täyttävä		

* ympäristön lämpötilan alapuolelle

** letkulla, käyttö sallittu vain
yhdistettynä kaasuliittimeen



TEKNISET TIEDOT			
	PLB40 Litiumrauta-fosfaattiakku		
SÄHKÖISET LISÄVARUSTEET KYLMÄLAUKUILE		EPS817 Verkkovirtalaite termosähköisten 12 V kylmälaitteiden liittämiseen	EPS100 Verkkovirtalaite 24 V kompressorikylmälaitteiden liittämiseen 230 V sähköverkkoon
Tuote nro.	9600012878	9600000439	9600000440
Akkukapasiteetti (Ah)	40 / 512 Wh	–	–
Akkutyyppi	LiFePO4	–	–
Käyttöjännite	–	230 V AC / 50 Hz	230 V AC
Lähtöjännite	–	13 V DC	25 V DC
Akkujännite	12,8 V DC	60 mA	12/24 V DC
Jatkuva kuormitus	–	6 A	–
Lähtöteho DC	15	–	–
Jatkuva teho (W)	150 (12 V -liitääntä kohti)	–	–
Mitat (L x K x S, mm)	197 x 257 x 197	115 x 64 x 170	115 x 65 x 182
Paino(kg)	7,54	0,6	0,7

KATTAVA VALIKOIMA

Tutustu tarkemmin:

dometic.com

Dometic Finland OY

Valimotie 15 A 1

FIN-00380 Helsinki

Tel +358 20 7413220

Mail myynti@dometic.fi

