

PORADNIK

PORADNIK: ŁODÓWKI

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWĄ ŁODÓWKĘ PRZENOŚNĄ DO SWOJEGO POJAZDU?



➡ DOMETIC OUTDOOR

SPIS TREŚCI

Kryteria wyboru „właściwej” lodówki

Jakie „mobilne” technologie chłodzenia są dostępne?	5–7
Gdzie i jak podróżujesz?	8–9
Jakiej wydajności chłodzenia oczekujesz?	10
Z jakiego źródła energii zamierzasz korzystać?	11
Jak duże może być zużycie prądu?	12
Czy przeszkadzają Ci odgłosy pracy lodówki?	13
Jaka powinna być wielkość lodówki?	14
Ambasador Byron the Explorer	16–17
Asortyment	18–31
Dane techniczne	32–40



A man and a woman are sitting in blue camping chairs in front of a large, dark-colored tent. The man is on the left, smiling, and the woman is on the right, looking towards the tent. The tent has a large window and is set up on a grassy field. The background is a clear blue sky.

DOMETIC OUTDOOR

TWOJA LODÓWKA – TAK UNIKATOWA JAK TY!

Oferujemy szeroki asortyment lodówek przenośnych. Mamy największy na świecie wybór lodówek zaprojektowanych do użytku w małych i dużych pojazdach rekreacyjnych, samochodach osobowych, ciężarowych i dostawczych.

Aby wybrać lodówkę najlepiej dostosowaną do Twoich potrzeb, Twojego pojazdu oraz oczekiwań, odpowiedz sobie na kilka pytań. Przyda się również odrobina wiedzy technicznej. Broszura ta zawiera wskazówki, które pomogą Ci w dokonaniu właściwego wyboru – poprowadzi Cię krok po kroku do właściwego zakupu. Chcesz od razu wybrać właściwy model? Na ostatnich stronach umieściliśmy naszą pełną ofertę lodówek przenośnych.

Pomocne oznaczenia

Poniżej przedstawiamy symbole najczęściej stosowane w ofercie mobilnych urządzeń chłodniczych Dometic. Pozwolą Ci zapoznać się z kluczowymi właściwościami produktów.



**Sterowanie za pośrednictwem Wi-Fi lub
BLUETOOTH**



Zasilanie gazowe



Tryb chłodzenia i podgrzewania



Przystosowane do zasilania z baterii słonecznych



Zasilanie sieciowe
(230 V lub 100–240 V AC)



Całkowicie bezgłówna



Zasilanie 12/24 V DC

TRZY TECHNOLOGIE CHŁODZENIA

i ich zalety

Trzy różne systemy chłodzenia gwarantują, że produkty w lodówkach Dometic będą świeże. Dlaczego jednocześnie trzy? Ponieważ każdy z nich ma określone zalety i cechy szczególne, które są idealnym rozwiązaniem w określonych warunkach. Poniżej przedstawiamy krótkie wyjaśnienie zasad działania poszczególnych technologii.

1. TECHNOLOGIA ABSORPCYJNA

2. TECHNOLOGIA TERMoeLEKTRYCZNA

3. TECHNOLOGIA KOMPRESOROWA

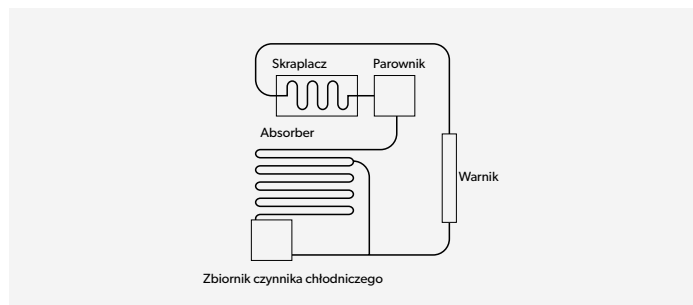


TRZY TECHNOLOGIE CHŁODZENIA

Do zastosowań mobilnych

1. TECHNOLOGIA ABSORPCYJNA


Roztwór amoniaku o dużym stężeniu podgrzewany jest w warniku, a następnie wydzielany w formie gazowej. Skrapla się on w skraplaczu i odparowuje po połączeniu z wodorem. Proces ten zabiera ciepło z komory lodówki. Amoniak gazowy jest następnie pochłaniany w absorberze przez słaby roztwór amoniaku. Nasycony roztwór przepływa z powrotem do warnika, gdzie proces rozpoczyna się od nowa.



2. TECHNOLOGIA TERMoelektryczna

Zjawisko, na którym opiera się działanie lodówek termoelektrycznych, zostało odkryte w 1834 r. przez J.C.A. Peltiera. Stąd też wytwarzające temperaturę elementy stosowane w układach termoelektrycznych nazywane są modułami Peltiera. Ich działanie polega na tym, że w wyniku przepływu prądu stałego przez miejsce połączenia różnych metali powstaje ciepło lub chłód, zależnie od kierunku jego przepływu.

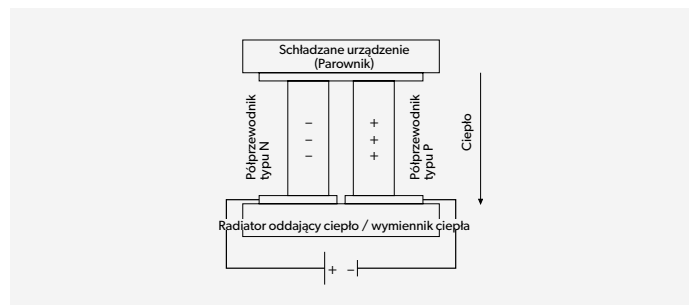Efekt ten wzmacniany jest przez zastosowanie wymienników ciepła i wentylatorów. Tego typu lodówki idealnie nadają się do chłodzenia niewielkich i średnich ilości produktów żywnościowych.



PRZENOŚNE ŁODÓWKI ABSORPCYJNE


- Zasilanie za pomocą gazu lub energii elektrycznej
- 12 V DC i 230 V AC
- Bezgłośnie praca
- Wydajność chłodzenia uzależniona od temperatury otoczenia

PRZENOŚNE ŁODÓWKI TERMoelektryczne

- 12/24/230 V
- Doskonała praca również w pochylonej pozycji
- Lekkie i niedrogie
- Wydajność chłodzenia uzależniona od temperatury otoczenia

3. TECHNOLOGIA KOMPRESOROWA

Urządzenia kompresorowe wykorzystują czynnik chłodniczy, który przechodzi w parowniku ze stanu ciekłego w gazowy. Parownik pobiera ciepło z wnętrza lodówki – temperatura spada. Kompresor zasysa gazowy czynnik chłodniczy, spręża go i przesyła dalej, do skraplacza. Tam czynnik oddaje przyjęte ciepło do atmosfery, z powrotem przechodząc w stan ciekły, i płynie do parownika, w którym cały proces zaczyna się od nowa.



PRZENOŚNE LODÓWKI KOMPRESOROWE

- Doskonała wydajność chłodzenia nawet przy ekstremalnych temperaturach otoczenia
- 12/24/100–240 V
- Minimalny pobór prądu
- Przystosowane do zasilania z baterii słonecznych
- Zintegrowany układ ochrony akumulatora



NASZA RADA!

Lodówki kompresorowe Dometic doskonale chłodzą nawet w upalne dni. Świetnie nadaje się do użytku w drodze i podczas grillowania w domu, gdzie można ją podłączyć do sieci zasilającej i użyć do tymczasowego przechowywania mięsa i napojów.



GDZIE I JAK PODRÓŻUJESZ?

Warunki temperaturowe tam, gdzie wyjeżdżasz na wakacje

Nie bez znaczenia jest to, czy zamierzasz podróżować do miejsc o umiarkowanym klimacie, czy też wybierasz się na upalne, słoneczne Południe. Temperatura otoczenia wpływa bowiem na wydajność lodówek termoelektrycznych i absorpcyjnych. Z kolei lodówki kompresorowe pracują niezależnie od temperatury zewnętrznej.

Kiedy temperatura w ciągu dnia często przekracza 40°C, jak to ma miejsce w Hiszpanii, Grecji czy Chorwacji, rozwiązania termoelektryczne mogą nie być w stanie zapewnić zadowalających efektów chłodzenia. Lodówki absorpcyjne mogą radzić sobie w tych uwarunkowaniach nieco lepiej, w zależności od ich umiejscowienia. Jeśli zaś potrzebujesz niezawodnego chłodzenia w gorących regionach, najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie będzie lodówka kompresorowa.

TYP ŁODÓWKI	TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA	OSIĄGANA TEMPERATURA WEWNĄTRZ ŁODÓWKI
Technologia absorpcyjna (ACX3 40) Do 30°C poniżej temperatury otoczenia	40°C / 32°C	10°C / 2°C
Technologia termoelektryczna (TropiCool TCX 21) Do 27 °C poniżej temperatury otoczenia	40°C / 32°C	13°C / 5°C
Technologia termoelektryczna/kompresorowa (CoolFun CK 40D Hybrid)		
Technologia termoelektryczna: Do 20°C poniżej temperatury otoczenia	40°C / 32°C	20°C / 12°C
Technologia kompresorowa	40°C / 32°C	Regulowana temperatura: od +20°C do -15°C
Technologia kompresorowa (CFX3 45)	40°C / 32°C	Regulowana temperatura: od +20°C do -22°C

Podczas wyboru lodówki przenośnej konieczne jest określenie temperatury otoczenia. To ona jest istotnym czynnikiem, pozwalającym na właściwą decyzję na temat tego, czy potrzebujesz uniwersalnej lodówki absorpcyjnej, lekkiego rozwiązania termoelektrycznego, czy też urządzenia kompresorowego z niezależną od temperatury otoczenia mocą chłodzenia.



Technologia absorpcyjna



Technologia termoelektryczna



**Technologia termoelektryczna/
kompresorowa**



Dwa systemy chłodzenia w jednym urządzeniu

Nowatorskie rozwiązanie umożliwiające jeszcze bardziej uniwersalne zastosowanie: **Dometic CoolFun CK 40D Hybrid** łączy w sobie zalety wysokowydajnej technologii kompresorowej i chłodzenia termoelektrycznego. W trybie kompresorowym (230 V) zapewnia wydajne chłodzenie do -15°C , niezależnie od temperatury na zewnątrz. Zintegrowany system termoelektryczny uruchamia się, gdy lodówka pracuje wewnątrz pojazdu. Tam podłączana jest do 12-woltowego akumulatora i podczas jazdy zapewnia dalsze chłodzenie żywności i napojów do 20°C poniżej temperatury otoczenia. Idealna lodówka do przedsionka, którą można wykorzystać także w domu, ogrodzie lub na tarasie.



JAKIEJ WYDAJNOŚCI CHŁODZENIA OCZEKUJESZ?

Trochę świeżości czy pełna moc?

Lubisz jednodniowe wypady i chcesz przechowywać w przenośnej lodówce owoce, przekąski i chłodne napoje? A może spędzasz całe tygodnie w pojeździe rekreacyjnym lub ciężarówce i chcesz zabrać ze sobą również żywność bardziej wrażliwą na temperaturę, na przykład mięso, kielbaski i rybę?

W pierwszym przypadku niedroga termoelektryczna lodówka przenośna zapewni Ci wszystko, czego potrzebujesz. W drugim zaś zdecydowanie będziesz potrzebować urządzenia absorpcyjnego lub kompresorowego. Jeśli chcesz mieć pewne chłodzenie podczas podróży w gorących regionach, zalecamy zakup lodówki kompresorowej.

SYSTEM CHŁODZENIA	
Technologia absorpcyjna	Chłodzenie zależne od temperatury otoczenia, kostki lodu na parowniku
Technologia termoelektryczna	+5 °C zależnie od temperatury otoczenia
Technologia kompresorowa	Regulacja temperatury od +20°C do -22°C (CFX3)



NASZA RADA!

Szukasz lodówki pasywnej – takiej, która utrzyma świeżość przez kilka godzin bez zewnętrznego zasilania? Sprawdź gamę lodówek pasywnych Dometic na **dometic.com**.

Z JAKIEGO ŹRÓDŁA ENERGII ZAMIERZASZ KORZYSTAĆ?

12 V, 24 V, 230 V, gaz, energia słoneczna?

Czy lodówka ma być zasilana „tylko” z 12- lub 24-woltowego akumulatora pojazdu? Potrzebujesz również opcji podłączenia jej do zasilania sieciowego o napięciu 230 V? A może najchętniej spędzasz czas na kempingu i wolisz zasilanie gazem? Asortyment lodówek Dometic uwzględnia wszystkie te opcje. Lodówki kompresorowe doskonale działają również z zasilaniem słonecznym, co jest bardzo praktyczne, jeśli często wybierasz się na słoneczne Południe. Jeśli zaś zależy Ci na zasilaniu gazem, właściwym wyborem będzie

lodówka absorpcyjna. Lodówki kompresorowe Dometic wyróżniają się doskonałą efektywnością energetyczną. Zintegrowany układ ochrony akumulatora zapewnia dodatkowe zabezpieczenie, gdy lodówka jest podłączona do akumulatora pojazdu. Funkcja ta jest montowana standardowo we wszystkich lodówkach kompresorowych Dometic, jak również w lodówkach termoelektrycznych z serii TCX.

ŹRÓDŁO ENERGII		
Technologia absorpcyjna	12 V / 230 V / gaz	  
Technologia termoelektryczna	12 V / 24 V / 230 V	 
Technologia kompresorowa	12 V / 24 V / 100–240 V	 



Źródło energii – gdziekolwiek jesteś

Wbudowany uchwyt
na kartusze gazowe
w lodówce absorpcyjnej
CombiCool ACX3 40G.



JAK DUŻE MOŻE BYĆ ZUŻYCIE PRĄDU?

Dopasowanie do ograniczonych pojemności energetycznych

W drodze urządzenia elektryczne muszą być często zasilane za pomocą ograniczonych źródeł energii. Dlatego szczególnie duże znaczenie ma kwestia ilości zużywanego przez nie prądu. Poniżej przedstawiamy tabelę, która pomoże Ci w obliczeniu zużycia energii dla poszczególnych urządzeń chłodniczych. Jasną sprawą jest, że

do chłodzenia żywności przez dłuższy czas (np. ponad 2 dni) należy stosować tylko energooszczędną technologię kompresorową. Posiadacze lodówek absorpcyjnych mają jednak w takich przypadkach praktyczną alternatywę – zasilanie gazem.



TECHNOLOGIA CHŁODZENIA	FORMUŁA	PRZYKŁAD	POBÓR PRĄDU
Technologia absorpcyjna ACX3 40	Pobór mocy: napięcie	85 W : 12 V	= 7 Ah/h, 168 Ah/dzień
Technologia termoelektryczna CoolFun SCT 26	Pobór mocy: napięcie	47 W : 12 V	= 3,92 Ah/h, 94 Ah/dzień
Technologia kompresorowa CFX3 45	Pobór prądu × średni czas pracy* (52 W: 12 V = ok. 4,3 A)	4,3 A × 20%	< 1 Ah/h, < 24 Ah/dzień

*22 % – średni czas pracy przy temperaturze otoczenia 32°C i temperaturze we wnętrzu lodówki wynoszącej 5°C

JAK CICHĄ MUSI BYĆ LODÓWKA PRZENOŚNA?

Różne poziomy emisji hałasu

Podczas jazdy hałas generowany przez lodówkę nie sprawia większych kłopotów. Inaczej jest jednak, gdy podczas kempingu trzeba przebywać z nią w jednym miejscu, a nawet spać w jej pobliżu. Jeśli – jak większość miłośników kempingu – zamierzasz umieścić lodówkę w namiocie przedścionkowym, najlepiej sprawdzi

się model absorpcyjny. Urządzenia te są bowiem niemal bezgłośnie. Jeśli natomiast nie przeszkadza Ci odgłos uruchamiającego się co jakiś czas kompresora, lodówka kompresorowa również będzie dla Ciebie dobrym rozwiązaniem.



TECHNOLOGIA CHŁODZENIA	POZIOM HAŁASU
Technologia absorpcyjna	Całkowicie bezgłośnie 
Technologia termoelektryczna	Zwykły szum wentylatora
Technologia kompresorowa	Okresowa, cicha praca kompresora i wentylatora

JAK DUŻA POWINNA BYĆ LÓDÓWKA?

Rozwiązania od XS do XXL

Oczywiście możemy dostarczyć lodówki w każdym rozmiarze i o różnych pojemnościach. Należy jednak pamiętać, że wraz z rozmiarem lodówki rośnie zapotrzebowanie na energię. Co więcej, duże lodówki są cięższe i trudniej je umieścić w pojeździe niż kompaktowe modele. Z drugiej strony kompaktowa lodówka zapewne nie wystarczy dla pięcioosobowej rodziny – tu potrzebna będzie większa pojemność. To samo dotyczy kierowców ciężarówek, którzy we dwójkę spędzają całe dnie w pojeździe. Miłośnicy żeglownia planujący długą wyprawę będą oczywiście potrzebować innej lodówki niż wędkarze, którzy chcą utrzymać świeże ryby do końca dnia.

Wniosek: Twoja lodówka powinna pasować do Ciebie jak ubranie szyte na miarę: pod względem rozmiaru, potrzeb podróżujących oraz przestrzeni, jaką dysponujesz na pokładzie.



NASZA RADA: „WEŹ DWIE!”

Na jednodniowe wypadki i spontaniczne pikniki polecamy m.in. **termoelektryczną TropiCool TCX 21**. Rano wkładasz do niej napoje i kanapki, a wieczorem jest już pusta. Doskonale nadaje się również dla osób, które często są w drodze, wykonując obowiązki służbowe. Na dłuższe wycieczki będziesz potrzebować większej pojemności i mocy chłodniczej.

Np. **przenośna lodówka kompresorowa CFX3 55**. Idealnie pasuje do schowka kampera i doskonale nadaje się również na okazjonalne rejsy łodzią. Jej największą zaletą jest niesamowita wydajność – oferuje doskonałe chłodzenie nawet w najbardziej upalne dni!

SYSTEM CHŁODZENIA	POJEMNOŚCI DOSTĘPNE W OFERCIE DOMETIC
Technologia absorpcyjna	33–41 litrów
Technologia termoelektryczna	7–37 litrów
Technologia kompresorowa	11–99 litrów



ODDZIELNE STREFY TEMPERATUROWE W JEDNYM URZĄDZENIU?

DZ (Dual Zone) oznacza dwustrefową, innowacyjną technologię, która umożliwia jednoczesne przechowywanie produktów o różnej temperaturze w jednej lodówce. Obie strefy chłodzenia są regulowane oddzielnie, co umożliwia ustawienie żądanej temperatury w każdej z nich.

Jeśli potrzebujesz kostek lodu, to CFX3 55IM (s. 26) zapewni Ci inteligentne rozwiązanie. Ta lodówka kompresorowa jest pierwszą na świecie jednostrefową przenośną chłodziarką zdolną do wytwarzania lodu, nawet gdy ustawiona jest na chłodzenie. Zrób kostki lodu w 3 godziny oraz zapewnij sobie wystarczającą ilość świeżego prowiantu!

„Możliwość delektowania się pysznym, świeżym jedzeniem znacznie umila całą podróż. Nasze podróże rozpieszczają mnie wspaniałym jedzeniem i myślę, że to dzięki naszej lodówce Dometic CFX3 – i oczywiście Tarah. Dostęp do świeżych składników w każdej chwili to dla nas duży luksus”.

David

Tarah i David mieszkają w sercu Alp, a ich pasją są wspaniałe plenery. Razem z Byronem, ich samodzielnie przerobionym Sprinterem, uwielbiają odkrywać świat, tworząc autentyczne materiały o życiu w vanie i naturze, które inspirować innych.

Podróżowanie vanem pozwala im łączyć wszystko to, co kochają: podróże, bliskość natury oraz brak ustalonego planu. „To rzeczywiście pozwala Ci zwolnić i docenić małe rzeczy. Pobudka wraz ze słońcem, delektowanie się świeżo zaparzoną,



poranną kawą w łóżku z pięknym widokiem. Dom czekający na Ciebie po dniu spędzonym na łonie natury. Pyszne, świeżo przygotowane posiłki i zimne piwo przy zachodzącym słońcu, trzaskające ognisko i patrzenie na miliony gwiazd, które nagle wyłaniają się z ciemności nad Tobą” – zachwyca się Tarah.

Zapytani o trzy najważniejsze rzeczy, które muszą zabrać w podróż, Tarah i David zgodnie odpowiadają: aparat, aby uwiecznić wspomnienia, buty turystyczne na piesze wyprawy oraz CFX3 z zawsze

świeżym jedzeniem. Tarah uwielbia gotować. David mówi, że dzięki jej kulinarnemu talentowi i świeżym składnikom z lodówki Dometic CFX3 rozpieszczany jest wspaniałym jedzeniem. „Możliwość delektowania się pysznym, świeżym jedzeniem znacznie umila całą podróż”.

Tarah i David prowadzą własną agencję kreatywną Aspire Studio, specjalizującą się w tworzeniu wyjątkowych treści wizualnych dla marek outdoorowych i podróżniczych. Uwielbiają współpracować z markami, które dzielą ich wartości: inspirowanie ludzi



do przebywania na świeżym powietrzu, podróżowania, odkrywania oraz wywierania pozytywnego wpływu na otaczający ich świat.

Ich rada dla osób pragnących prowadzić podobny styl życia: „Podążaj za marzeniami, miej pasję, weź aparat i ZAWSZE bądź o krok dalej, bo to odróżni Cię od reszty”.



[instagram.com/byrontheexplorer](https://www.instagram.com/byrontheexplorer)



DOMETIC BORDBAR

Kompaktowe lodówki samochodowe

To, co wcześniej było zarezerwowane dla luksusowych samochodów, jest teraz dostępne dla każdego. Dzięki TB 08 i TB 15 kierowcy i pasażerowie zawsze mają dostęp do chłodnych przekąsek, a ich hamburgery i frytki nigdy nie wystygną. Te praktyczne urządzenia umieszcza się na przednim siedzeniu pasażera lub na środku tylnej kanapy i mocuje za pomocą pasów bezpieczeństwa.

- Chłodzenie do 20°C poniżej temperatury otoczenia
- Podgrzewanie do +65°C
- Łatwe mocowanie pasem bezpieczeństwa na przednim fotelu pasażera lub na środku tylnej kanapy i mocuje za pomocą pasów bezpieczeństwa



12/24 V



230 V



TRYB CHŁODZENIA
I PODGRZEWANIA



BordBar TB 08

Lodówka termoelektryczna
do samochodu, 8 l

BordBar TB 15

Lodówka termoelektryczna
do samochodu, 15 l



BordBar TF 14

Lodówka termoelektryczna
do samochodu, 14 l



BordBar AS 25

Lodówka termoelektryczna
do samochodu, 20 l

DOMETIC COOLFUN SCT 26

Chłodzi kiedy chcesz!

Dometic CoolFun SCT 26 oferuje wygodne chłodzenie w pracy lub na plaży! Zapewnia chłodzenie do 18°C poniżej temperatury otoczenia. Gniazdo USB na pokrywie może służyć do ładowania urządzeń mobilnych, a uniwersalny uchwyt do przenoszenia może służyć także jako podpórka lub blokada pokrywy. To urządzenie wykorzystuje wysokowydajną technologię chłodzenia termoelektrycznego i ma bardzo konkurencyjną cenę. Ciesz się zimnymi napojami i świeżymi przekąskami, gdziekolwiek jesteś!

- Wszechstronny uchwyt służy do podpierania lub blokowania pokrywy
- Wejście USB do ładowania urządzeń mobilnych
- 25 l pojemności, miejsce na butelki 1,5 l
- Chłodzenie do 18°C poniżej temperatury otoczenia
- 12/24 V DC



12/24 V



CoolFun SCT 26

Przenośna lodówka termoelektryczna,
25 l



DOMETIC TROPICOOOL TCX

Łodówki z aktywnym zabezpieczeniem akumulatora – również do podgrzewania żywności

Nowoczesny design, dotykowy panel sterowania i cyfrowy wyświetlacz – to cechy wyróżniające serię Dometic TropiCool TCX. Nasze popularne, zaawansowane technologicznie łodówki mają wiele zalet: inteligentny układ oszczędzania energii, indywidualnie regulowaną temperaturę oraz aktywny system ochrony akumulatora, który zapobiega nadmiernemu rozładowaniu akumulatora pojazdu. Modele TropiCool TCX zapewniają chłodzenie do 27°C (TCX 07 25°C) poniżej temperatury otoczenia. W razie potrzeby mogą też utrzymywać temperaturę ciepłych potraw. Po aktywowaniu funkcji podgrzewania zapewniają temperaturę do +65°C.

- Chłodzenie maksymalnie do 27°C (TCX 07 25°C) poniżej temperatury otoczenia, podgrzewanie do +65°C
- Przyłącza 12 / 24 / 230 V w standardzie, z układem wyboru priorytetu zasilania sieciowego
- Inteligentny układ oszczędzania energii (TCX 07: 12 / 230 V)
- Aktywna ochrona akumulatora zapobiega nadmiernemu rozładowaniu akumulatora pojazdu
- Specjalny układ elektroniczny TC z dotykowym panelem sterowania



12/24 V



230 V



TRYB CHŁODZENIA
I PODGRZEWANIA



AKTYWNA
OCHRONA
AKUMULATORA



TropiCool TCX 07

Przenośna lodówka
termoelektryczna, 7 l

TropiCool TCX 14

Przenośna lodówka
termoelektryczna, 15 l



TropiCool TCX 21

Przenośna lodówka
termoelektryczna, 21 l



TropiCool TCX 35

Przenośna lodówka
termoelektryczna, 33 l

DOMETIC CDF2 36

Prosty sposób na komfortowe chłodzenie

Technologia wykorzystująca lekki kompresor oraz płaska konstrukcja urządzenia Dometic CDF2 36 sprawiają, że chłodzenie żywności oraz napojów jest teraz łatwe. Model CDF2 36 został ulepszony na kilka sposobów: Z jednej strony wnętrza na uchwyt zapewnia większy komfort noszenia, z drugiej zaś zintegrowane elementy prowadzące dla pasków lub pasów bezpieczeństwa poprawiają bezpieczeństwo i łatwość mocowania w pojeździe.



12/24 V



MOŻLIWOŚĆ
ZASILANIA
ENERGIĄ
SŁONECZNĄ



Ulepszona pokrywa z solidnym zawiasem i bardziej przyjazną dla użytkownika konstrukcją zatrzasku ma teraz równą powierzchnię i może być używana jako stół. Kolejną zaletą jest wydajność: model ten zapewnia niezawodne chłodzenie w zakresie od +10°C do -15°C przy minimalnym poborze prądu, niezależnie od temperatury otoczenia.

- Całkowita pojemność 31 l – mieści 49 puszek lub pięć butelek o poj. 1,5 l
- Niewielkie wymiary
- Chłodzenie od +10°C do -15°C
- Wyświetlacz cyfrowy i oświetlenie wewnętrzne LED
- Zintegrowane uchwyty dla bardziej ergonomicznego przenoszenia
- Zintegrowane elementy umożliwiające łatwe mocowanie wewnątrz pojazdu za pomocą dedykowanych pasków lub pasów bezpieczeństwa
- Chłodzenie od +10°C do -15°C



Łatwo otwierający się zatrzask

Szybki dostęp do wnętrza



Utrzymuj porządek z łatwością

Złącza 12 lub 24 V DC w praktycznym układzie

CoolFreeze CDF2 36

Przenośna lodówka kompresorowa, 31 l

DOMETIC CFF

Wszechstronny towarzysz wielkich przygód

W podróży obowiązują inne zasady. Przygotuj się dzięki solidnemu i wszechstronnemu towarzyszowi podróży z rodziny Dometic CFF. Polegaj na imponujących możliwościach chłodzenia przechowywanej żywności i napojów podczas krótkich wypadów lub długich podróży oraz sprostaj zmieniającym się wymaganiom dzięki efektywnej powierzchni przechowywania i elastycznej pokrywie, którą można otwierać z obu stron.

- Dwustronna pokrywa do modeli CFF 35 i CFF 45
- Wygodna dla użytkownika konstrukcja zawiasów pokrywy
- Możliwość pionowego ustawiania we wnętrzu butelek o standardowej pojemności 1,5 l
- Energooszczędna konstrukcja zapewnia szybkie i skuteczne chłodzenie nawet przy skrajnie wysokich temperaturach zewnętrznych
- Możliwość ustawienia od +20°C do -18°C
- Solidna konstrukcja
- Wygodne uchwyty
- Przyciemniany cyfrowy wyświetlacz temperatury



CFF 20

Przenośna lodówka kompresorowa,
21 l



Dwustronna pokrywa

Łatwy dostęp z każdej strony



Przestronna i elastyczna przestrzeń do przechowywania

Pełnowymiarowy koszyk i
wyjmowana przegroda



Podwójne zasilanie

Złącza AC i DC do zasilania urządzenia



12/24 V



100–240 V



MOŻLIWOŚĆ
ZASILANIA
ENERGIĄ
SŁONECZNĄ



CFF 35

Przenośna lodówka kompresorowa,
34 l



CFF 45

Przenośna lodówka kompresorowa,
44 l



CFF 70DZ

Przenośna lodówka kompresorowa,
70 l



Przyciemniany ekran LED

Wyświetla temperaturę chłodzenia w każdych warunkach oświetlenia



Solidne uchwyty

Uchwyt z nylonu wzmocnianego włóknem szklanym i stali zapewniający niezawodne użytkowanie



Oświetlenie LED

Energooszczędne oświetlenie wewnętrzne LED

DOMETIC CFX3

Lata innowacji – perfekcyjne chłodzenie

Dzięki Dometic CFX3 przejmiesz kontrolę nad swoimi wyprawami w sposób do tej pory nieosiągalny. Ciesz się zdrową żywnością i zimnymi napojami dzięki wiodącej na rynku technologii chłodzenia kompresorowego o zmiennej prędkości VMSO3 firmy Dometic. Zoptymalizowane oprogramowanie gwarantuje doskonałą wydajność chłodzenia i poboru energii. Model CFX3 wyposażono w trwałe i lekkie ramy chroniące lodówkę, dzięki czemu doskonale sprawdza się ona w trudnych warunkach otoczenia. Mocne, sprężynowe uchwyty aluminiowe ułatwiają podnoszenie i przenoszenie. Dostosuj temperaturę chłodzenia w swojej lodówce CFX3 na ekranie wyświetlacza TFT lub pobierz aplikację Dometic i daj się ponieść przygodzie.



12/24 V



100-240 V



MOŻLIWOŚĆ
ZASILANIA
ENERGIĄ
SŁONECZNĄ



STEROWANIE
ZA POŚRED-
NICTWEM
WI-FI LUB
BLUETOOTH

Główne zalety

- Wytrzymała, a jednocześnie lekka konstrukcja z zabezpieczonymi krawędziami i zawiasami ze stali nierdzewnej
- Aplikacja CFX3 na smartfony umożliwia sterowanie temperaturą za pomocą połączenia WiFi lub Bluetooth i zapewnia wgląd w historię eksploatacji
- Wydajna technologia chłodzenia kompresorowego VMSO3
- 3-fazowy system dynamicznej ochrony akumulatora chroni przed rozładowaniem akumulatora samochodowego lub umożliwia duży pobór w przypadku akumulatorów podwójnych
- Duża pojemność – 25-99 l
- Wbudowany interfejs użytkownika TFT wyświetla status urządzenia
- Doskonała izolacja
- Klasa bezpieczeństwa IP44, kolorowy wyświetlacz IP64



Przyjazny dla użytkownika interfejs

Stylowy interfejs użytkownika LCD TFT wyświetla informacje o stanie urządzenia



Wzmocniona konstrukcja

Ramy chronią urządzenie przed uszkodzeniami



Zoptymalizowany kompresor VMSO3 ze sterowaniem

Wydajne chłodzenie o zmiennej prędkości



CFX3 25

Przenośna lodówka kompresorowa, 25 l



CFX3 45

Przenośna lodówka kompresorowa, 46 l



CFX3 100

Przenośna lodówka kompresorowa, 99 l



Elastyczne opcje zasilania

Zasilanie 100 – 240 V AC, 12/24 V DC
lub akumulatorowe, możliwość zasilania energią
słoneczną



Odkryj naszą gamę akcesoriów

Oferujemy również asortyment akcesoriów, które pozwolą w jak najlepszym stopniu wykorzystać możliwości lodówki, w tym trwałą izolujący pokrowiec ochronny i szynę montażową.

Patrz str. 36–37

DOMETIC CFX3 55IM

Wytwarza lód w ciągu kilku godzin

To pierwsze takie urządzenie z jednostrefowym chłodzeniem przenośnym, które dzięki wbudowanej kostkarni CFX3 55IM wytwarza lód, nawet kiedy jest ustawiona wyższa temperatura. Ta lodówka przenośna została wyposażona w dwie wyjmowane tace na lód, abyście mogli się cieszyć zimnymi napojami zawsze i wszędzie.



12/24 V



100-240 V



MOŻLIWOŚĆ
ZASILANIA
ENERGIĄ
SŁONECZNĄ



STEROWANIE
ZA POŚRED-
NICTWEM
WI-FI LUB
BLUETOOTH



Aplikacja CFX3

Regulacja temperatury za pomocą aplikacji CFX3



Wyjmowane tace na lód

Wytwarzanie lodu w ciągu kilku godzin

Tace mają zakładane pokrywy silikonowe, dzięki czemu woda nie wpływa do komory produktu CFX3. Wystarczy napełnić tace, umieścić je w dedykowanej kostkarni, która wytwarza lód nawet po ustawieniu komory CFX3 na wyższą temperaturę, aby cieszyć się efektami po upływie zaledwie kilku godzin.



CFX3 55IM

Przenośna lodówka kompresorowa,
53 l

DOMETIC CFX3 DZ

Oddzielne strefy temperatur

Dzięki dwóm strefom chłodzenia lodówki serii Dometic CFX3 DZ umożliwiają zaspokojenie wszystkich potrzeb. Obie strefy chłodzenia są regulowane oddzielnie, co umożliwia dokładne ustawienie żądanej temperatury w każdej z nich. Każda komora może być sterowana niezależnie w zakresie od +20°C do -22°C.

Ponadto te zaawansowane technologicznie lodówki mają dodatkową przydatną funkcję: Za pomocą aplikacji CFX na smartfony można wygodnie regulować temperaturę za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub łączności Bluetooth.



12/24 V



100-240 V



MOŻLIWOŚĆ
ZASILANIA
ENERGIĄ
SŁONECZNĄ



STEROWANIE
ZA POŚRED-
NICTWEM
WI-FI LUB
BLUETOOTH



CFX3 75DZ

Przenośna dwustrefowa lodówka
kompresorowa, 75 l



CFX3 95DZ

Przenośna dwustrefowa lodówka
kompresorowa, 94 l



DOMETIC COMBICOOL ACX3

Na 12 V, 230 V lub na gaz – chłodzi, gdziekolwiek zechcesz!

Znalazłeś wymarzone miejsce do wypoczynku, ale nie możesz wjechać tam samochodem ani podłączyć się do sieci zasilającej? Nie martw się, przenośne lodówki absorpcyjne CombiCool ACX3 o trzech trybach zasilania dają maksymalną swobodę przy wyborze miejsca na piknik. Działają przy zasilaniu 12 V w samochodzie albo 230 V w domu i na polu kempingowym.

Na zewnątrz można przełączyć urządzenie na tryb gazowy. Lodówki ACX3 40G są jeszcze bardziej wszechstronne oraz są przystosowane do standardowych naboji gazowych. Wszystkie trzy modele ACX3 zapewniają chłodzenie do 30°C poniżej temperatury otoczenia. Charakterystyczną cechą wspólną urządzeń serii ACX3 jest elegancka, aluminiowa obudowa z estetyczną pokrywą.



Pojemnik na kostki lodu w zestawie

Stwórz własne kostki lodu za pomocą dołączonego pojemnika



Objętość wewnętrzna

Zapewnia miejsce na butelki o pojemności 1,5 l



Zasilanie gazem

Podłącz swoją lodówkę do 12 V DC, 230 V AC lub do gazu

Zalety

- Zasilanie gazowe, prądem stałym 12 V i prądem zmiennym 230 V – gwarantowana dostawa energii dla maksymalnej swobody!
- Ciche działanie oznacza, że nic nie będzie Ci przeszkadzać
- Solidna obudowa i atrakcyjny wygląd
- Tacka na kostki lodu w zestawie
- Chłodzenie do 30°C poniżej temperatury otoczenia
- Elegancka aluminiowa obudowa
- Trzystopniowa regulacja płomienia w trybie zasilania gazowego



12 V



230 V



GAZ



BEZGŁOŚNA
PRACA

CombiCool ACX3 30

Przenośna lodówka absorpcyjna, 33 l

CombiCool ACX3 40G

Przenośna lodówka absorpcyjna
(do kartuszy gazowych), 41 l

CombiCool ACX3 40

Przenośna lodówka absorpcyjna, 41 l



Elegancki design

Powierzchnia wysokiej jakości o atrakcyjnym wyglądzie



Solidna obudowa

Solidna konstrukcja z przydatnymi detalami



Energia gdziekolwiek jesteś

Model ACX3 40G ma możliwość zasilania gazowego

DOMETIC COOLFUN CK 40D HYBRID

Dwa systemy chłodzenia w jednej lodówce

Ta lodówka przenośna została wyposażona w dwie wyjmowane tace na lód, abyście mogli się cieszyć zimnymi napojami zawsze i wszędzie. A najlepiej także do samochodu lub busa kempingowego? Lodówka Dometic CoolFun CK 40D HYBRID jest tym, czego potrzebujesz. Łączy w sobie dwie technologie: wydajne chłodzenie kompresorowe i głębokie chłodzenie przy zasilaniu z gniazda sieciowego oraz chłodzenie termoelektryczne

do pracy na akumulatorze 12 V DC w samochodzie lub kamperze. Ta ostatnia jest wystarczająco mocna, aby utrzymać wstępnie schłodzone produkty w doskonałym stanie przez cały czas podróży. Więcej korzyści: duża pojemność 40 l, eleganckie wykończenie w kolorze srebrnym/czarnym, zintegrowane uchwyty ułatwiające przenoszenie.



230 V



12 V



Akcesoria

Stojak do lodówek
przenośnych
CoolFreeze

Nr kat.
9600000689



CoolFun CK 40D HYBRID

Hybrydowa lodówka przenośna,
40 l

AKCESORIA ELEKTRONICZNE DO ŁODÓWEK PRZENOŚNYCH

Przyłącze sieciowe do przenośnych lodówek termoelektrycznych i kompresorowych

Posiadasz już przenośną lodówkę zasilaną napięciem 12 V lub 12/24 V lub planujesz taki zakup? Od teraz będziesz zawsze mieć do wyboru opcję trybu sieciowego. Dzięki zasilaczowi Dometic CoolPower możesz podłączyć ją do gniazdka sieciowego w domu, hotelu lub pensjonacie. W ten sposób rozszerzysz zakres użytkowania urządzenia.



CoolPower EPS 817

Zasilacz sieciowy do bezproblemowego podłączania lodówek termoelektrycznych zasilanych napięciem 12 V do sieci 230 V.

Przenośne
zasilanie
urządzeń
na 12 V



reddot design award
winner 2019

PLB40

Przenośny akumulator litowy, 40 Ah




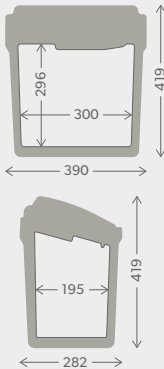
Dometic PLB40 Utrzymuje zasilanie po jego zaniku






Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy Dometic PLB40 Ah zapewnia wysoki poziom mocy – do 40 godzin chłodzenia dla modelu Dometic CFX3 45 na jednym ładowaniu (gdy temperatura w lodówce wynosi +5°C). Przeznaczony do zasilania lodówek i innych urządzeń 12 V przy wyłączonym zasilaniu z sieci. Dzięki jego lekkiej i kompaktowej konstrukcji można cieszyć się prawdziwą niezależnością i dłużej podróżować z dala od sieci energetycznej.

- Umożliwia dłuższe podróżowanie z dala od sieci energetycznej
- Trzy sposoby ładowania: przez gniazdo 12 V, panel słoneczny lub domowe zasilanie prądem przemiennym
- Wyjątkowo lekka i ergonomiczna konstrukcja uchwytu ze stali nierdzewnej
- Specjalnie przeznaczony do Dometic CFX3 i innych lodówek zasilanych
- Klasa bezpieczeństwa IP44

4.08 / Dometic BordBar

4.08 / Dometic BordBar



DANE TECHNICZNE				
PRZENOŚNE LODÓWKI TERMOELEKTRYCZNE	TB 08	TB 15	TF 14	AS 25
Nr kat.	9600000488	9600000489	9600000499	9600000459
Maksymalna pojemność (l, ok.)	8	15	14	20
Zasilanie	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC / 230 V AC
Pobór mocy przy 12 V DC (W) przy 24 V DC (W) przy 230 V AC (W)	32 - -	40 - -	36 - -	36 - 40
Klasa energetyczna (A – G)	-	-	-	
Zakres temperatury (°C, ok.) Chłodzenie poniżej temperatury otoczenia Podgrzewanie	maks. 20 +65	maks. 20 +65	maks. 25 -	maks. 18 -
Masa (kg, ok.)	3,2	5,2	4,6	4,3
Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)			
Uniwersalny zestaw montażowy	-	-	-	-
				

				
SCT 26	TCX 07	TCX 14	TCX 21	TCX 35
9600000485	9600025390	9600013319	9600013320	9600013321
25	7	15	21	33
12/24 V DC	12 V DC / 230 V AC	12 / 24 V DC / 230 V AC		
47 – 55	47 – 55	46 50 64	46 50 64	46 50 64
–	–			
maks. 18	maks. 25	maks. 27	maks. 27	maks. 27
	+65	+50 do +65	+50 do +65	+50 do +65
3,7	2,8	5,0	6,0	10,0
Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)				
–	9105303709	9105303709	9105303709	9105303709
				




ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
LODÓWKI PRZENOŚNE

4.35 / Dometic CoolFreeze CDF

3.30 / Dometic CFF

DANE TECHNICZNE		
PRZENOŚNE LODÓWKI KOMPRESOROWE	CDF2 36	CFF 20
Nr kat.	9600028780	9600028325
Maksymalna pojemność (l, ok.)	31	21
Zasilanie	12/24 V DC	12/24 V DC / 100-240 V AC
Zakres temperatur (°C)	+10 do -15	+20 do -18
Pobór mocy (W, ok.)	40	48
Czynnik chłodniczy Ilość czynnika chłodniczego Równoważnik CO ₂ Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 28 g 0,040 t 1430
Klasa energetyczna (A – G)	–	
Masa (kg, ok.)	10,5	10,5
Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)	
		

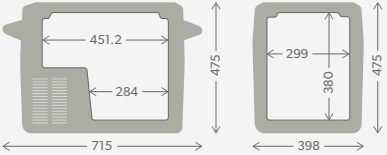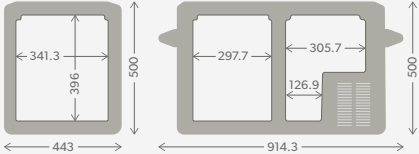
3.30 / Dometic CFF

		
CFF 35	CFF 45	CFF 70DZ
9600024842	9600012977	9600028329
34	44	70 (30/40)
12/24 V DC / 100–240 V AC		
+20 do -18		
53	53	53
R134a 40 g 0,057 t 1430	R134a 50 g 0,072 t 1430	R134a 34 g 0,049 t 1430
		
17,2	18,6	26
Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)		
		

ŻYWNOSĆ I NAPOJE
ŁODÓWKI PRZENOŚNE

4.30 / Dometic CFX3

DANE TECHNICZNE				
	CFX3 25	CFX3 35	CFX3 45	CFX3 55
PRZENOŚNE ŁODÓWKI KOMPRESOROWE				
Nr kat.	9600028369	9600025324	9600025326	9600025328
Pojemność całkowita (l, ok.) w tym pojemnik na świeże produkty (l)	25	36	46	55
Zasilanie	12/24 V DC / 100–240 V AC			
Zakres temperatur (°C)	+20 do -22			
Pobór mocy (W, ok.)	46	50	52	50
Czynnik chłodniczy Ilość czynnika chłodniczego Równoważnik CO ₂	R134a 32 g 0,046 t 1430	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 42 g 0,060 t 1430	R134a 45 g 0,064 t 1430
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)				
Klasa energetyczna (A – G)				
Masa (kg, ok.)	12,7	16,9	18,7	20,4
Stopień ochrony	IP44, kolorowy wyświetlacz IP64			
Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)			
Prowadnica do lodówek	–	9600028548	9600028548	9600028549
Pokrowiec ochronny	9600028749	9600028455	9600028456	9600028457
Płytką do szybkiego montażu	9600000166	9600029599	9600029599	–

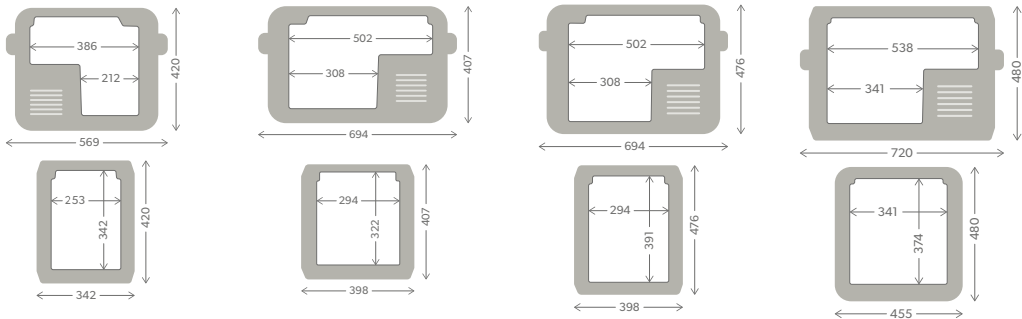



CFX3 55IM

zawierają wyjmowane tace na lód

CFX3 75DZ

CFX3 95DZ

CFX3 100

9600025330

9600025332

9600025334

9600025336

53

75 (45/30)

94 (55/39)

99

12/24 V DC / 100–240 V AC

+20 do -22

52

R134a
45 g
0,064 t
1430



21,3

59

R134a
59 g
0,084 t
1430



27,8

61

R134a
67 g
0,096 t
1430



29,8

73

R134a
60 g
0,086 t
1430



29,6

IP44, kolorowy wyświetlacz IP64

Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)

9600028549

9600028550

9600028551

9600028551

9600028457

9600028458

9600028459





9600028460

—

—

—

—




ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
LODÓWKI PRZENOŚNE

4.21 / Dometic CoolFun CK

4.37 / Dometic CombiCool ACX3

DANE TECHNICZNE				
LODÓWKI KOMPRESOROWE / LODÓWKI ABSORPCYJNE	CK 40D HYBRID	ACX3 40G	ACX3 30	ACX3 40
Nr kat.	9600000774	9600028414	9600028403	9600028407
Maksymalna pojemność (l, ok.)	40	41	33	41
Zasilanie	12 V DC (termoelektryka) 230 V AC (kompresor)	12 V DC / 230 V AC Kartusz gazowy	12 V DC / 230 V AC Gaz płynny	12 V DC / 230 V AC Gaz płynny
Pobór mocy przy 12 V DC (W) przy 230 V AC (W) Gaz (g/24h)	3,9 przy temp. otoczenia +20°C i temp. wewnętrznej +5°C	85 85 30 mbar: 12,6	75 75 50 mbar: 12,6 30 mbar: 12,6	85 85 50 mbar: 12,6 30 mbar: 12,6
Zakres temperatur Chłodzenie poniżej temperatury otoczenia (°C, ok.)	DC: do 20* AC: +10 do -15	maks. 30	maks. 30	maks. 30
Czynnik chłodniczy Ilość czynnika chłodniczego	R600a 15	-	-	-
System	Termoelektryka + kompresor 230 V, elektroniczny termostat w trybie kompresorowym	Technologia absorpcyjna	Technologia absorpcyjna	Technologia absorpcyjna
Masa (kg, ok.)	22	16	14	15
Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)	Certyfikowana zgodnie z dyrektywą ws. urządzeń spalających paliwa gazowe 90/396/EWG		

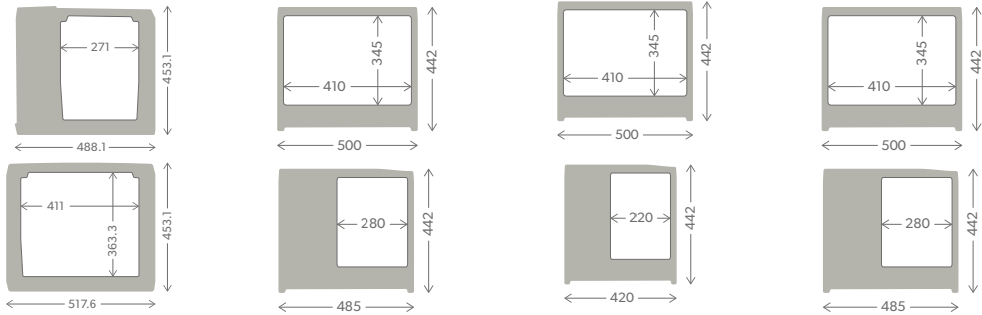* poniżej temperatury otoczenia
** z wężem, tylko
do użytku z przyłączem gazu (złączka)



DANE TECHNICZNE			
	PLB40 Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy	EPS 817 Zasilacz do termoelektrycznych lodówek zasilanych napięciem 12 V	EPS 100 Zasilacz sieciowy umożliwiający podłączenie lodówek kompresorowych na napięcie 24 V do sieci zasilającej o napięciu 230 V
Nr kat.	9600012878	9600000439	9600000440
Pojemność akumulatora (Ah)	40 / 512 Wh	–	–
Chemia	LiFePO4	–	–
Napięcie wejściowe	–	230 V AC / 50 Hz	230 V AC
Napięcie wyjściowe	–	13 V DC	25 V DC
Napięcie akumulatora	12,8 V DC	60 mA	12/24 V DC
Obciążenie stałe	–	6 A	–
Natężenie wyjściowe prądu stałego	15	–	–
Moc ciągła (W)	150 (na przyłączy 12 V)	–	–
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	197 x 257 x 197	115 x 64 x 170	115 x 65 x 182
Masa (kg)	7,54	0,6	0,7

CHŁODZENIE I KOMFORT – PEŁEN ASORTYMENT

Nasza oferta:
dometic.com

DOMETIC POLAND SP. Z O.O

ul. Puławska 435A
PL 02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 32 00
Mail info@dometic.pl

