

VALINTAOPAS

JÄÄKAAPPIEN VALINTAOPAS

NÄIN LÖYDÄT SOPIVAN JÄÄKAAPIN MATKAILUAJONEUVOOSI

 **DOMETIC** **OUTDOOR**

ONKO SINUN VAIKEAA VALITA? APU ON LÄHELLÄ...

Tämä valintaopas auttaa sinua löytämään parhaiten juuri sinun tarpeitasi vastaavan kylmälaitteen.
Täydellisen valikoiman näet kotisivuillamme

dometic.com

Retkeilijät ja karavaanarit kaikkialla maailmassa rakastavat vapautta ja riippumattomuutta. Siksi useimmat heistä ottavat mukaansa runsaan varaston elintarvikkeita ja juomia – tietenkin hyvin viilennettyinä parasta nautintoa varten. Mutta mikä on paras tapa pitää eväät tuoreina ja maukkaina? Dometicilla on laajin valikoima matkakäyttöön tarkoitettuja jääkaappeja: erittäin hiljaisia absorptiojääkaappeja ja tehokkaita pakastelokerolla varustettuja kompressorilaitteita, vapaasti sijoitettavia tai täydellisesti keittonurkkaukseen sulautuvia laitteita, monen näköisiä, mallisia, kokoisia ja hintaisia vaihtoehtoja sekä yksinkertaisia ratkaisuja ja ensiluokkaisia malleja, jotka vetävät vertoja kotijääkaapillesi.



SISÄLTÖ

Oikean jääkaapin valintakriteerit

Millaisia liikkuvaan käyttöön tarkoitettuja jäähdytystekniikoita on saatavilla?	4
Mitkä ovat absorptio- ja kompressorijääkaappien edut ja haitat	6
Minkä tyyppistä jääkaappia etsit? Kalusteisiin asennettavaa, vapaasti sijoitettavaa vai vetolaatikkomallia?	8
Jääkaappi vai kylmälaukku? Usein kysyttyjä kysymyksiä energiansyötöstä	9
Mitä hyötyä on talvisuojista?	14
Jääkaapit matkailuajoneuvoihin ja retkeilyautoihin	15–23
Vaihda vanha uuteen	24
Jääkaappivalikoima	30–44

ENNEN OSTAMISTA HUOMIOON OTETTAVIA SEIKKOJA

Kaikkiin käyttötarkoituksiin sopivaa jääkaappia ei ole olemassa. Kaikilla jäähdytystekniikoilla, kuten kaikella tässä elämässä, on omat etunsa ja haittansa. On monia seikkoja, jotka on syytä ottaa huomioon. Tärkeitä ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä eivät ole pelkästään ajoneuvosi tyyppi ja koko, vaan myös matkakohteesi ja ruokittavan ryhmän koko.

Ennen ostamista kannattaa perehtyä tarkemmin jäähdyttämisen toimintaan ja saatavissa oleviin tekniikoihin.



Verkkovirtakäyttö
(230 V tai 100–240 VAC)



Tasavirtakäyttö 12 tai 24 V



Nestekaasukäyttö



Sopii aurinkoenergiakäyttöön



Erittäin hiljainen




Kuinka jäähdyttäminen toimii

Useimmat kylmälaitteet perustuvat fysikaalisen ilmiön, jossa aineen olomuodon muutos nestemäisestä kaasumaiseksi (höyrystyminen) sitoo itseensä energiaa ympäristöstä (meidän tapauksessamme jääkaapin sisätilasta). Sama ilmiö jäähdyttää vartaloamme, kun hikoilemme: hiki höyrystyy iholta ja poistaa näin lämpöä.


Jäähdytystekniikasta riippuen olomuodon muutos saadaan aikaan eri tavoin. Absorptiojääkaapit hyödyntävät lämpölähdettä (kaasua tai sähköä) kylmän tuottamiseen. Kompressorijääkaapeissa sähkömootorin käyttämä pumppu siirtää kylmäainetta jäähdytyspiirin läpi.

Jäähdytys lämmön avulla Kuinka absorptiotekniikka toimii

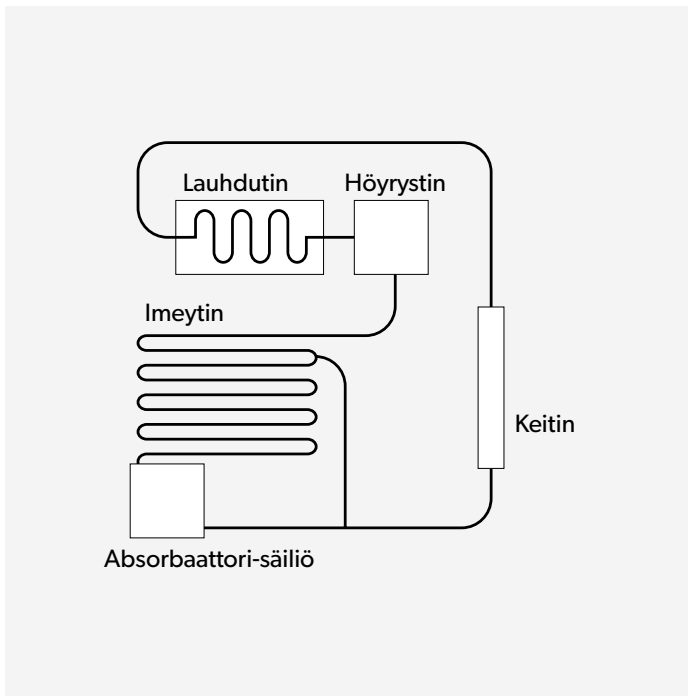

Vahva ammoniakkiliuos kuumennetaan ja höyrystetään keittinyksikössä. Paineistunut ammoniakkikaasu ohjataan lauhduttimeen, jossa se nesteytyy. Nestemäinen ammoniakki virtaa höyrystimeen, jossa se kohtaa putkistossa virtaavan vetykaasun. Ammoniikki höyrystyy ja sitoo lämpöä säilytystilan sisältä. Höyrymäinen ammoniakki-vetyseos laskeutuu putkistossa absorbaattoriin, jossa vesiliuos absorboi ammoniakkihöyryn vetyseoksesta. Lopuksi ammoniakkivesiliuos virtaa takaisin keittimeen ja kierto alkaa jälleen alusta.

Jäähdytys sähköpumpun avulla Kuinka kompressoritekniikka toimii

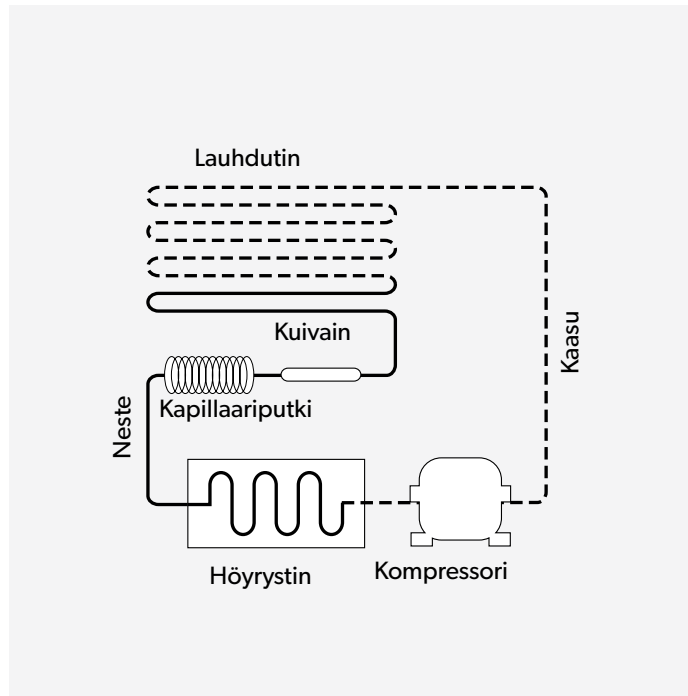

Kompressorilaitteet toimivat kylmäaineella, joka muuttuu höyrystimessä nestemäisestä kaasumaiseksi. Höyrystyminen sitoo itseensä lämpöä jääkaapin sisätilasta ja lämpötila laskee. Kompressori imee kaasumaisen kylmäaineen, tiivistää sen ja siirtää sen lauhduttimeen. Siellä absorboitu lämpö vapautuu ulkoilmaan. Kylmäaine muuttuu uudelleen nesteeksi ja virtaa takaisin höyrystimeen, jossa kierto alkaa alusta.

ABSORPTIO- VAI KOMPRESSORIJÄÄKAAPPI

Mikä jäähdytystekniikka sopii sinulle parhaiten?

Tutustutaanpa paremmin eri järjestelmiin ja niiden ominaisuuksiin, etuihin ja rajoituksiin.
Näin saat selville, mikä on juuri sinulle sopiva jäähdytystekniikka ja jääkaappi.

ABSORPTIOJÄÄKAAPIT

Äänetön jäähdytys, kolme vaihtoehtoista energialähdettä

Absorptiojääkaapit ovat erittäin hiljaisia, joten ne voi sijoittaa vaikka sängyn viereen. Ne eivät häiritse kenenkään unta. Lisäksi niiden etu on suurin mahdollinen riippumattomuus energiansyötöstä. Ne toimivat verkko- tai akkuvirralla tai jopa nestekaasulla – mikä on kätevää leirintäalueilla. Dometicin AES-malleja, joissa on automaattinen energianvalinta (Automatic Energy Selection), voi käyttää myös aurinkopaneeleilla.

Muita etuja ovat laitteiden tunnettu luotettavuus ja pitkä käyttöikä. Ne ovat myös käytännöllisesti katsoen huoltovapaita (poltinta lukuun ottamatta). Eikä pidä unohtaa jääkaapin hyvin järjestettyä sisätilaa: mukavuusominaisuudet vetävät vaivatta vertoja kotijääkaapillesi.

+ EDUT

- Erittäin hiljaista jäähdytystä – voidaan sijoittaa sängyn läheisyyteen
- Kolme käyttöenergian lähdettä: kaasu, 12/24 V:n DC-akkuvirta, 230 V:n AC-verkkovirta*
- Kulutusta kestävä, ei tarvitse huoltoa
- Hyvin luotettava ja pitkäikäinen

+ HAITAT

- Kompressorijääkaappeja suurempi energiankulutus
- Eivät sovi käytettäväksi kuumissa olosuhteissa, joissa ympäristön lämpötila on yli +32 °C (aavikot, tropiikki**) – **uutta 10-sarjaa lukuun ottamatta, ks. sivu 16**
- Kaasun käyttö ei ole sallittua laivoissa
- Eivät toimi tehokkaasti > 5–6° kallistettuina



12 V

230 V

NESTEKAASU

HYVIN
HILJAINEN

* AES-jääkaapit sopivat aurinkoenergiakäyttöön

**Vinkki: Absorptiojääkaappien tehoa voi nostaa tuulettimella.

KOMPRESSORIJÄÄKAAPIT

Uskomattoman tehokkaat auringonpalvojen suosikkimallit

Kompressorijääkaapit pysyvät viileinä tilanteessa kuin tilanteessa, jopa trooppisissa yli +40 °C:n lämpötiloissa ja kallistettuina (esim. rinteissä). Ne jäädyttävät ulkolämpötilasta riippumatta, ovat tehokkain ratkaisu liikkuvaan käyttöön ja kuluttavat erittäin vähän energiaa. Dometic-kompressorijääkaapit toimivat kaikissa tasavirtaverkoissa (12 tai 24 V DC) ja sopivilla adaptereilla (ks. s. 54) myös verkkovirralla. Lisäksi niillä voi pakastaa jopa lämpötilaan -18 °C, joten voit säilyttää grillattavan lihan, jäätelön ja kalan luotettavasti moitteettomassa kunnossa. Auringonpalvojat arvostavat sitä, että kompressorijääkaapit on räätälöity aurinkoenergiakäyttöön.

+ EDUT

- Erinomainen jäähdystysteho jopa äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa
- Normaali jäähdytys sekä pakastus jopa -18 °C:seen
- Käyttö jännitteellä 12/24 V DC
- Minimaalinen virrankulutus
- Toimii moitteettomasti kallistettunakin (rinteissä yms.)
- Riippumaton käyttö aurinkopaneelin ansiosta

+ HAITAT

- Heikko omavaraisen energian käytössä – ei toimi nestekaasulla
- Hiljainen muttei äänetön (kompressorin hurisee)



12/24 V



VINKKI

Sopii tropiikkiin

Pidätkö matkailusta aavikoilla tai tropiikissa? Dometicin kompressorijääkaapit takaavat luotettavan pakastuksen silloinkin, kun ympäristön lämpötila on yli +40 °C.

MITÄ ETSIT?

Vapaasti sijoitettavaa jääkaappia markiisiteltaan vai kauniisti keittonurkkaukseesi sulautuvaa laitetta? Tilaa säästävää ratkaisua retkeilyautoon? Vaiko erityisen suurta tilavalla pakastelokerolla varustettua laitetta ollaksesi varma, että ruokavarat varmasti riittävät perheenjäsenille ja ystäville matkan ajan?



Vapaasti sijoitettavat jääkaapit

- Voidaan sijoittaa minne vain – markiisiteltaan tai jopa sängyn viereen
- Äänetön absorptiojäähdytys
- Kolme energian lähdettä, mahdollisimman suuri joustavuus ja riippumattomuus

Katso s. 23



Upotettavat jääkaapit

- Laaja valikoima absorptio- ja kompressorijääkaappeja matkailuautoihin ja -vaunuihin
- Tehokkaat kompressorijääkaapit
- Tilaa säästävät päältä avattavat mallit ahtaisiin paikkoihin

katso s. 16–27



Vetolaatikkojääkaapit

- Eväät liukuvat helposti ulottuillesi
- Kahdessa mallissa on irrotettava pakastelokero
- Kompaktit vetolaatikkojääkaapit muuttavat hukkatilan kylmätiläksi

Katso s. 28



Päältä täytettävät jääkaapit

- Tilaa säästävä, kompakti malli on ihanteellinen pieniin tiloihin
- Sopii aurinkoenergiakäyttöön
- Erinomainen jäähdytyskyky

Katso s. 29



JÄÄKAAPPI VAI KYLMÄLAUKKU?

Jääkaappien ansiosta voit nauttia kodin mukavuuksista matkoillakin. Ruoka ja juoma säilyvät hyvässä järjestyksessä ja helposti käden ulottuvilla. Ainoa haittapuoli on, että kylmä ilma on painavampaa kuin ympäristön ilma ja sitä pääsee karkuun joka kerta, kun avaat jääkaapin oven. Jos ovea availlaan usein (kuten esim. jos lapsia on mukana matkassa), jääkaappisi kuluttaa paljon energiaa säädetyn lämpötilan säilyttämiseen.

Kylmälaukut sen sijaan avataan arkkupakastimien tapaan päältä. Näin ollen kylmä pysyy laukun sisällä, kun avaat sen.

Vinkkimme: Hyödy laitteiden parhaista puolista valitsemalla molemmat: hanki jääkaappi, johon on helppo päästä käsiksi, sekä kylmälaukku juomapulloille ja eväille, joita tarvitset matkan aikana.



Etsitkö oikeanlaista kylmälaukkua?
Tutustu Dometicin kylmälaukkujen valintaoppaaseen.

”Matkustaessa on erittäin tärkeää, että ruoka on tuoretta ja herkullista. Dometic-jääkaappi auttaa meitä säilyttämään kaiken, mitä tarvitsemme matkoillamme. Se näyttää hyvältä, ja pidämme siitä, että voimme avata sen molemmilta puolilta. Voit ottaa kylmän juoman heti auton sisäpuolelta ja kuljettajan istuimelta!”

Sebastian Canaves



Sebastian Canaves ja Line Dubois ovat aina liikkeellä ja kulkevat aivan omia polkujaan. He matkustavat ympäri maailmaa ja jakavat omia kokemuksiaan. Matkakumppaneilla on Mercedes Sprinter 4x4 Camper -matkailuautossaan useita Dometic-tuotteita – mukaan lukien älykäs 70 litran kompressorijääkaappi, joka voidaan avata vasemmalle tai oikealle.

Sebastian on käynyt jo yli sadassa maassa tavoitteenaan nähdä ja kokea mahdollisimman paljon. Noin kahdeksan vuotta sitten Line liittyi mukaan hänen matkoil-

leen. Matkailijat viettävät päiviään matkailuautossaan seikkaillen ja pitävät yllä off-the-path.com-sivustoa, joka on Saksan suurin luontomatkailu- ja seikkailusivusto.

Sebastian ja Line rakastavat ruoanlaittoa. He halusivat siis luonnollisesti retkeilyautoilleen laadukkaan keittotason – sellaisen, joka kestäisi pitkään. Lopulta he päätyivät Dometicin kolmelevyiseen keittotasoon. Heidän matkaeväänsä säilytetään Dometic RC 10.4T 70 -kompressorijääkaapissa. Tilava 70 litran laite sopii hyvin keittonurkkaukseen 90 cm

korkean tason alle. Heidän entinen jääkaappinsa, CFX3 35 -kylmälauku, toimii nyt säiliöpakastimena. Siellä säilytetään kul-
taisen noutajan, Finleyn raakaruokaa.

Niille, jotka harkitsevat autoretkeilyä, Sebastianilla on sanottavaa: ”Tehkää se! Tutustutte paremmin itseenne ja maailmaan ja näette kauniita paikkoja, joita ette olleet edes osanneet kuvitella!” Matkailijaelämäntapa opettaa koko ajan jotain uutta. Sebastian ja Line ovat oppineet, että asiat harvoin menevät suunnitellulla tavalla ja että osa seikkailusta on valmistautuminen kaikkeen



oikeilla varusteilla ja oikealla asenteella.

Monista matkoistaan huolimatta Sebastian ja Line eivät näe loppua seikkailuilleen. He suunnittelevat jatkavansa, inspiroivansa muita ja valmistautuvansa odottamattomaan joka päivä.



[instagram.com/offthepath](https://www.instagram.com/offthepath)





NESTEKAASU



12 V



230 V



USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ ENERGIANSYÖTÖSTÄ

Minkä energialähteen AES-järjestelmä valitsee, jos en puutu sen toimintaan?

Automaattinen energianvalinta (AES) asettaa aina verkkovirran etusijalle, jos sitä on saatavissa. Toissijainen vaihtoehto on nestekaasu. Tämän syynä on se, että kaasuvaroja pyritään säästämään matkan aikana pisimmän mahdollisen energiariippumattomuuden turvaamiseksi. 12 voltin käyttö valitaan matkan aikana ainoastaan, jos moottori on käynnissä ja akku voidaan ladata vaihtovirtalaturilla. Kaikissa AES-malleissa energialähde on mahdollista valita myös manuaalisesti. Voit myös halutessasi hyödyntää aurinkosähköä.

Mitä teen, jos nestekaasuliekki sammuu?

Kaikissa MES- ja AES-malleissa on elektroninen automaattisyytys, joka sytyttää sammuneen liekin itsestään uudelleen. Sinun ei tarvitse tehdä mitään, ellei sitten nestekaasupullo ole tyhjentynyt! Voit helposti tarkastaa täyttötason Dometicin kaasumittarilla.

Kuinka kauan nestekaasupullon sisältö riittää, kun jääkaappi käyttää sitä energialähteenään?

Keskikokoinen jääkaappi kuluttaa noin 250 grammaa nestekaasua 24 tunnissa (suurempi malli ehkä noin 380 g). Jos jääkaapin tilavuus on 100 litraa ja siinä on 10 litran pakastelokero, kaasun kulutus olisi arviolta noin 3 kg viikossa. Jos otat matkallesi mukaan kaksi 11 kg:n nestekaasupulloa, kaasun tulisi riittää mainiosti jäähdytykseen ja ruoanlaittoon koko ajaksi.

Voinko käyttää aurinkosähköä jääkaapin energialähteenä?

Kyllä. Kaikki Dometicin kompressorijääkaapit sopivat myös aurinkopaneelikäyttöön. Tämä ympäristöystävällinen vaihtoehto on saatavilla myös kaikissa Dometicin absorptiojääkaapeissa, joissa on automaattinen energianvalinta (AES).

Mitä teen, jos nestekaasun käyttö ei ole sallittua, kuten esim. autolautoilla?

Absorptiojääkaapin käyttö 12 V akkuvirralla on mahdollista vain hyvin lyhyillä matkoilla. Muutoin vaarana on, että akkuvahdi keskeyttää energiansyötön ja jäätelösi sulavat.

Tässä on neljä vaihtoehtoa:

1. Osta helposti pilaantuvat ruoat vasta määränpäässäsi.
2. Kysy lauttaoperaattorilta, onko lautalla käytössä verkkovirtaa, ja tee varaus sen käyttöoikeudesta.
3. Osta kompressorijääkaappi.
4. Säilytä herkästi pilaantuva ruoka kompressorikylmälaukussa.

Voinko käyttää kompressorijääkaappiani myös yhdistettynä tavalliseen pistorasiaan kotonani?

Useimmissa Dometicin kompressorijääkaapeissa on 12/24 V liitäntä. Tämä tarkoittaa, että niitä voi käyttää kummallakin tasavirtapiirillä mutta ei vaihtovirralla. Verkkovirran pistorasiaan liittämiseen tarvitet verkkovirtalaitteen (ks. s. 45).

Saatavana ovat seuraavat Dometic-adapterit:

- EPS 100 liitäntään 230 V:n vaihtovirtaan
- MPS 35 / MPS 50 / MPS 80 liitäntään 110–240 V:n vaihtovirtaan



Leirintämatkailu kylmänä vuodenaikana

MITÄ HYÖTYÄ ON TALVISUOJISTA?

Talvisuojan käyttö auttaa jääkaappisi kylmäkoneistoa säilyttämään jäähdystystehonsa kylmälläkin säällä. Se myös estää jäätävän kylmän ilman pääsyn ajoneuvon sisälle.

Dometicilla on räätälöityjä talvisuojia sekä yksi- että kaksiovisille absorptiojääkaapeille. Ne ovat samankokoisia kuin tuuletusritiläsi. Asenna ne talvikauden alussa.



ENERGIAANSÄÄSTÖ- VINKKEJÄ

**Kuinka saat jääkaapistasi irti eniten
tehoa**

- Esijäähdytä säilytettävä ruoka ja juoma joko verkkovirralla tai kotijääkaapissa
- Vältä oven toistuvaa availua
- Varmista riittävä ilmanvaihto (esim. asentamalla tuuletin absorptiojääkaappisi taakse).



KIINTEÄT JÄÄKAAPIT

Etsitkö kiinteästi asennettavaa jääkaappia, jonka tulisi sulautua kauniisti matkailuautosi tai -vaunusi keittiötiloihin? Valitse tämän hetken kattavimmasta valikoimasta, joka sisältää lukemattomia erilaisia malleja, kokoja ja muotoja.

Seuraavilla sivuilla on yleiskatsaus malleistamme ja niiden ominaisuuksista. Jos suunnittelet vanhan jääkaappisi vaihtamista uudempaan, näyttävämpään, paremmin varustettuun ja energiatehokkaampaan vaihtoehtoon, tutustu sivun 25 ”vaihtotaulukkoon”.



Matkailuvaunuihin ja -autoihin

Hiljainen absorptiojähdytys kolmella vaihtoehtoisella energiälähteellä tai huipputehokas kompressoriteknikka – sinun tarvitsee vain valita.

- **Dometicin 10-sarja** – uusi vasen- ja oikeakätisten jääkaappien tuoteperhe
- **Dometicin 8-sarja** – kapeat yksioviset jääkaapit
- **Dometicin 5-sarja** – kompaktit klassikot
- **Dometic CoolMatic CRX -sarja** – kolmen käyttötavan kompressorijääkaapit jäähdytykseen, pakastukseen tai molempiin

Retkeilyautoihin

Etsitkö täysin varusteltua jääkaappia retkeilyautosi keittotilaan? Tässä:

- **Dometic RC 10.4** – Ensimmäinen 10-sarjan kompressorijääkaappi retkeilyautoihin: vetää varusteiltaan vertoja isommille vastaaville malleille! Nyt kaksisaranaisella ovelle varustettuna.
- **Dometic CoolMatic CRX -sarja** – kolmen käyttötavan jääkaapit jäähdytykseen, pakastukseen tai molempiin
- **Dometic RMV 5305**: 5-sarjan jääkaappi retkeilyautoihin 8-sarjan ominaisuuksilla

Dometicin 10-sarja

UUSI VASEN- JA OIKEAKÄTISTEN JÄÄKAAPPIEN TUOTEPERHE

Näiden jääkaappien ovet avautuvat sekä vasemmalle että oikealle. Jo pelkästään tämä nostaa uuden 10-sarjan jääkaappien tuoteperheemme aivan omaan luokkaansa. Ainutlaatuiset kaksisaranaiset ovet ja monipuolinen sisätila mahdollistavat sen, että kaikki tila saadaan otettua järkevästi käyttöön ilman kompromisseja. Valikoiman jääkapit ovat tyylikkäitä, energiatehokkaita ja erittäin helppokäyttöisiä, mikä tekee niistä upean lisän mihin tahansa matkakeittiöön.

Täydellinen tuoteperhe

10-sarjan absorptiojääkaappimme saivat alan tavoiteltuja palkintoja jo ennen kuin ne edes virallisesti tulivat markkinoille. Tämä innoitti meitä luomaan kokonaan uuden vasen- ja oikeakätisten jääkaappien tuoteperheen, joka sisältää korkeita kalusteisiin upotettavia malleja sekä kompakteja työtasojen alle asennettavia malleja, joihin voidaan valita joko erittäin hiljainen absorptiojäähdytys (s. 18) tai energiatehokas kompressoriteknikka (s. 19).

Dometic RML 10.4T

Kapean mallinen
absorptiojääkaappi 133 l



Dometic RM 10.5T / RMD 10.5XT

Absorptiojääkaappi, 93 l
tai 177 l



VG-tuorelokero

Säädettävillä väljakajilla, säädettävällä ilmankosteudella ja kannella, joka toimii ylimääräisenä säilytyshyllynä



Monipuoliset sisätilat

Älykäs säilytysratkaisu kaikenlaisille elintarvikkeille ja juomille – jopa viinipulloille



LED-/TFT-ohjauspaneeli

Jäähdytyslämpötilan, energialähteen ja mukavuustoimintojen intuitiivinen ohjaus.



LED-valolista

Jääkaappitilan tasaiseen ja energiatehokkaaseen valaisuun



Koko oven pituiset alumiinikahvat

Asennetaan kummalle puolelle tahansa sen mukaan, halutaanko ovi avata vasemmalta vai oikealta



Käytännölliset lisävarusteet

Pinottavat säilytysastiat, jääpalarasia ja munakotelo



Ainutlaatuinen patentoitu ratkaisu Kaksisaranainen ovi

10-sarjan jääkaapeissa on yksi erityinen etu: kaksisaranainen ovi. Tämän patentoidun ratkaisun ansiosta ovet voidaan avata joko vasemmalle tai oikealle ilman, että kätsiä tarvitsisi vaihtaa. Käytä vain toista kahdesta kätevästä alumiinikahvasta, jotka ovat koko jääkaapin korkuiset. Kahden pisteen lukitusjärjestelmä pitää oven tiukasti kiinni tilanteessa kuin tilanteessa.

10-sarjan absorptiojääkaapit

USEITA VAIHTOEHTOJA

Suosittu RMD 10.5 -sarja toimi innoituksen lähteenä tälle uudelle vasen- ja oikeakätisten absorptiojääkaappien valikoimалlemme, johon kuuluu nyt myös korkea ja kapea yksiovinen malli sekä kolme työtason alle asennettavaa jääkaappia. Tässä on koko tuoteperhe: RMD 10.5T kahdella ovella, RMD 10.5XT kahdella ovella ja

erityisyyvällä rungolla, RML 10.4T yhdellä ovella sekä työtason alle asennettavat RM 10.5T, RM 10.5XT ja RMS 10.5T. **Valitse vain omaan matkailuautoosi, -vaunuusi tai retkeilyautoosi parhaiten sopiva malli!**



Dometic RMD 10.5XT

Absorptiojääkaappi, 177 l,
TFT-näyttö, erityisyyvää runko



DOMETIC RMS 10.5XT / RMS 10.5T

Absorptiojääkaappi, 93 l tai 83 l,
TFT-näyttö, RMS 10.5XT erityisyyvällä rungolla

Saatavana
myös porrasmalli



ABSORPTIOTEKNIKAN EDUT

Äänetön jäähdytys, kolme vaihtoehtoista energialähdettä

Absorptiojääkaapit ovat erittäin hiljaisia, minkä ansiosta ne sopivat täydellisesti tiloihin, joissa sekä nukutaan että valmistetaan ruokaa. Lisäksi ne toimivat verkkovirralla, akulla tai jopa nestekaasulla, minkä ansiosta niiden käyttö on joustavaa, luotettavaa ja käytännössä huoltovapaata.

Lue lisää sivulta 6.

10-sarjan kompressorijääkaapit

JÄÄHDYTYSTEHOKKUUS

Palkitut vasen- ja oikeakätiset absorptiojääkaappimme ovat mullistaneet tavan, jolla ruoat ja juomat pysyvät matkailuautoissa ja -vaunuissa tuoreina. Ja nyt niiden menestystarina jatkuu täydellisellä sarjalla kompressorikäyttöisiä jääkaappeja, joissa on sama tuttu rakenne: RCD 10.5- ja RCL 10.5 -mallit on tarkoitettu suuriin

ajoneuvoihin, malli RC 10.4 retkeilyautoihin ja – pian saatavana oleva – malli RCS 10.5 asennettavaksi työtason alle. **Valitse vain omaan matkailuautoosi, -vaunuusi tai retkeilyautoosi parhaiten sopiva malli!**



Dometic RCD 10.5XT

Kompressorijääkaappi, 177 litraa,
TFT-näyttö, erityissyvä runko



Dometic RC 10.4T 70

Kompressorijääkaappi, 70 litraa,
TFT-näyttö, kaksisaranainen ovi



KOMPRESSORITEHOA

Jäähdytystä ja pakastusta

Kompressorijääkaapit tarjoavat erinomaisen energiatehokkuuden ja jäähdytystehon myös silloin, kun ympäristön lämpötilat ovat korkeat. Ne ovat luotettavia jäähdytykseen ja pakastamiseen myös hieman kallistettuina käytettäessä. Sopivat energialähteet: 12 V DC -verkko tai kannettava aurinkopaneeli.

Lue lisää sivulta 7.

Dometicin 8-sarja

KAPEAT YKSIOVISET JÄÄKAAPIT

Etsitkö hyvin varusteltua absorptiojäähkaappia, joka sopii vanhan jäähkaappisi jättämään 486 mm:n levyiseen aukkoon? 8-sarjan absorptiojäähkaappimme ovat mitoiltaan juuri täydellisiä tähän tarkoitukseen. Lisäksi niissä on runsaasti käteviä ominaisuuksia: patentoitu irrotettava pakastelokero, käyttäjäystävälliset

kosketuspainikkeet ja tuorelokero, jossa on säädettävä välijakaja. Näissä suosituissa yksiovisissa jäähkaapeissa on paristopiezo tai manuaalinen energianvalinta. Saatavana on myös porrastettuja malleja.



12 V



230 V



KAASU



HYVIN
HILJAINEN



Dometic RM

Absorptiojäähkaapit – yksioviset mallit

Kätevät kosketuspainikkeet

Säädä jäähdytyslämpötila ja energialähde kätevästi tarpeidesi mukaan



Patentoitu ratkaisu

Suuri, helposti irrotettava pakastelokero



DOMETICIN 5-SARJA

KOMPAKTIT PERUSMALLIT

Dometicin 5-sarjan jääkaapit on räätälöity matkailuajoneuvojen pieniin keittiöihin, mutta kaappien ulkomittoihin nähden niiden säilytystilat ovat hämmästyttävän tilavat. Saatavissa 60–80 litran tilavuuksilla, ja valikoimassa myös porrasmalli.

Näissä kompakteissa klassikoissa on miellyttävä nykyaikainen muotoilu ja helppokäyttöinen ohjauspaneeli. Muita teknisiä tunnusmerkkejä ovat LED-sisävalaistus, paristokäyttöinen piezosytytys ja termostaattiohjaus 230 V verkkosähkö- ja nestekaasukäytössä.



12 V



230 V



KAASU



HYVIN
HILJAINEN



Dometic RM 5310

Absorptiojääkaappi, 60 l,
paristopiezo



PORRASMALLI
SAATAVILLA

Dometic RM 5380/5330

Absorptiojääkaappi, 80 l, paristopiezo,
5330 porrasmalli, 70 l

Ovessa turvalukitus ja tuuletusasento



Pakastelokero



Dometic RMV 5305

KOMPAKTI ABSORPTIOJÄÄKAAPPI RÄÄTÄLÖITY RETKEILYAUTOILLE

**Mahtuuko retkeilyautoosi täydellisesti varustettu absorptiojääkaappi?
Tietysti.**

Esimerkiksi mallimme RMV 5305. Kompaktien ulkomittojensa ansiosta tämä hyvin varustettu 73 litran absorptiojääkaappi sopii erityisesti retkeilyautoihin. Sen voi asentaa korkealle kapeisiin kalusteisiin, jolloin sen alle jää tarpeeksi tilaa vaikka suurelle vaatekaapille.



12/24 V

Dometic RMV 5305

Absorptiojääkaappi, 73 l,
vaihdettava oven käsisyys, AES
(automaattinen energian valinta)



VINKKI

RMV 5305

**5-sarjan jääkaappi,
8-sarjan mukavuus**

Räätälöity retkeilyautoille: RMV 5305 voidaan asentaa työtasokorkeudelle kapeisiin kalusteisiin, jolloin sen alle jää vielä tarpeeksi tilaa kaapistolle. Se tarjoaa 73 litran tilavuuden tuoretuotteille ja pakasteille. Lisäksi siinä on useita 8-sarjan lyömättömiä etuja: patentoitu irrotettava pakastelokero, automaattinen energianvalinta (AES) ja ohjauspaneeli hipaisunäppäimillä.



Dometic CombiCool RF

VAPAASTI SIOITETTAVAT JÄÄKAAPIT

Vapaasti sijoitettavien jääkaappien etu on, että voit käyttää niitä missä haluat: esimerkiksi markiisiteltassa, loma-asunnossa tai kesämökillä. Absorptiojääkaappimme voi sijoittaa myös sängyn viereen, koska ne ovat erittäin hiljaisia.

Kaksi hyväksi havaittua, kolmea eri energialähdettä (12 V DC / 230 V AC / nestekaasu) käyttävää mallia valmiina matkustamaan mukana minne vain maailmassa. RF 62 -malli tilavalla pakastelokeroilla; RF 60 -malli ilman pakastelokeroa.



**HYVIN
HILJAINEN**



230 V



12 V



KAASU



Dometic CombiCool RF 62

Vapaasti sijoitettava absorptiojääkaappi,
56 l, nestekaasu / 12 V DC / 230 V AC



Dometic CombiCool RF 60

Vapaasti sijoitettava absorptiojääkaappi,
61 l, nestekaasu / 12 V DC / 230 V AC

**Säädettävät hyllyt tuovat
joustavuutta**



**RF62 sis. 5 l:n
pakastelokeron**





VAIHDA VANHA UUTEEN

Haluaisitko vaihtaa vanhan hyvän Dometic-absorptiojääkaappisi uuteen 5-, 8- tai 10-sarjan malliin ja nauttia paremmasta käyttömu-
kavuudesta, ajanmukaisemmasta tekniikasta ja tyylikkäästä suunnit-
telusta?

**Täällä voit nähdä, mikä absorptiojääkaappimalli sopii parhaiten
käytettävissäsi olevaan tilaan:**
dometic.com/rv



VANHA	UUSI
RM 200	RM 5310
RM 4210	
RM 4211 LM	
RM 2210	
RM 4200	
RM 270	RM 5330
RM 4230 L	
RM 2251	
RM 300P/A	RMS 10.5T
RM 301**	
RM 4300	
RM 4290L	
RM 7290L	
RMS 850x	
RM 2254	RM 8400
RM 4360L	
RM 7360L	
RM 4400 LM	RM 10.5T
RM 400P/C	
RM 850x	
RM 275	RM 5380
RM 4281 LM	
RM 4261	
RM 2253	RM 8401
RM 4361LM	
RM 6361L	
RM 7361 L	
RM 4401LM	RM 10.5T
RM 400R	
RM 415	
RM 4405LM	
RM 7405L	
RM 850x	

VANHA	UUSI
RM 4365LM**	RM 8401
RM 7365L	
RM 4270	RMS 8400
RM 6270	
RM 7270L	
RM 6271	RMS 8401
RM 7271L	
RM 6291	RMS 10.5T
RM 7291L	
RMS 850x	
RM 6401	RMS 10.5T
RM 7401L	
RM 850x	
RM 4501L	RMD 10.5 T
RM 7501L	
RM 7601L	
RMS 855x	RMS 10.5XT
RM 4505L	RMD 10.5 T
RM 7505L	
RM 7605L	
RMD 8501	RMD 10.5 T
RMD 8505	
RMD 8551	RMD 10.5 XT
RMD 8555	

** Vaihdettaessa myös kalusteisiin on tehtävä hieman muutoksia.

Dometic CRX / CRX S

KOLMEN KÄYTTÖTAVAN JÄÄKAAPIT



Jääkaappi, pakastin tai niiden yhdistelmä: CoolMatic CRX -sarjan kompressorijääkaapit mukautuvat näppärästi tarpeisiisi. Pakastelokeron voi yksinkertaisesti poistaa paikaltaan, jos tarvitset enemmän tilaa. Haluttu lämpötila valitaan sisäseinän hipaisunäppäinten avulla. Käyttöpaneelissa on myös tyylikkäästi upotetut LED-valot. Taustalla toimii älykästä elektroniikkaa: kompressorin nopeutta säätelevän järjestelmän ansiosta laite kuluttaa jopa 25 % vähemmän energiaa.



Joustava kylmätilan käyttö irrotettavan pakastelokeron ansiosta*



12/24 V



Soft-touch-käyttöpaneeli



Koko jääkaapin levyinen tilava tuorelokeri.



Asennus vakio- tai upotuskehysillä



- Viisi mallia: tilavuudet 45–130 litraa, vakio-ovella tai uudelleen muotoillulla ruostumattomasta teräksestä valmistetulla ovela
- Joustava sisustusratkaisu – kolme käyttötapaa yhdessä kaapissa. Koko sisätila voi olla jääkaappikäytössä, pakastuskäytössä tai edellä mainittujen yhdistelmänä (CRX 50, CRX 65 ja CRX 80)
- Kolmitehoinen, säätyvänopeuksinen kompressor on tehokas ja hiljainen
- Tuulettimen nopeus mukautuu automaattisesti ympäristön lämpötilaan – täysi nopeus lämpimässä, matala nopeus ja uskomattoman hiljainen käyntiäänä viileässä
- Helppo lämpötilan säätö uuden soft-touch-käyttöpaneelin ansiosta
- Kaksitoiminen oven lukitus (kiinni/tuuletus)
- Asennus vakio- tai upotuskehysillä (lisävaruste)

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu...



tai hopeanvärinen ovi

Dometic CoolMatic CRX S

Kompressorijääkaappi, 12/24 V DC, ruostumattomasta teräksestä valmistettu etupaneeli, 45–130 l

Dometic CoolMatic CRX

Kompressorijääkaappi, 12/24 V DC, ruostumattomasta teräksestä valmistettu etupaneeli, 45–130 l



Dometic CoolMatic CRD / CRX D / CD

VETOLAATIKKOJÄÄKAAPIT

Haluatko nähdä eväidesi liukuvan kevyesti ulottuvillesi? CoolMatic CRD ja CRX -vetolaatikkojäähäkepeissa on helppo säilyttää ruokatavarat järjestyksessä. Pullopidike pitää juomapullot varmasti paikallaan. Irrotettavan pakastelokeron ansiosta sisälle saadaan tarvittaessa lisää jääkaappitilaa.

VINKKIMME:

Jos käytettävissä on vain vähän tilaa, tutustu kalusteisiin upotettaviin CoolMatic CD 20 / CD 30 -vetolaatikkojäähäkepeihin. Tilavuudeltaan 20 ja 30 litran mallit mahtuvat helposti jo valmiina oleviin säilytystiloihin. Ne liukuvat helposti auki, ovat lukittavissa ja toimitetaan täydellisinä kokonaisuuksina räätälöidyt asennuskehukset mukaan lukien.



12/24 V



Tyylikäs musta, valkoinen tai ruostumattomasta teräksestä valmistettu etupaneeli

Dometic CoolMatic CD 20 / CD 30

Kompressorivetoalaatikkojäähäkeppi, 20 l tai 30 l

Dometic CoolMatic CRD 50 / CRD 50S

Pakastelokerollinen vetojäähäkeppi,
12/24 V DC, 38,5 l

Dometic CoolMatic CRX 65D / CRX 65DS

Pakastelokerollinen vetojäähäkeppi,
12/24 V DC, 57 l

Dometic CoolMatic CB

TILAA SÄÄSTÄVÄT PÄÄLTÄ TÄYTETTÄVÄT MALLIT

Mitä tehdä, jos pienessä matkailuautossa tai retkeilyvaunussa ei ole tarpeeksi tilaa? Tutustu kahteen päältä täytettävään jääkaappiimme, malleihin Dometic CoolMatic CB 40W ja -CB 36W. Jos korkeus ja leveys ovat rajoitettuja, ne hyödyntävät sen sijaan kaappitilan syvyyttä. Kylmäkoneisto voidaan irrottaa ja asentaa erilleen, jos tilaa on vähän.



12/24 V



Dometic Coolmatic CB 40W

Kalusteisiin upotettava kompressorikylmälaukku,
40 l, 12/24 V DC

Dometic CoolMatic CB 36W

Kalusteisiin upotettava kompressorikylmälaukku,
36 l, 12/24 V DC





ASENNUSVINKIT

Onko alhaalla vielä tilaa?

Tällöin ihanteellinen ratkaisu on CB 40W, jonka kylmäkoneisto on laitteen alapuolella.

Tilaa riittää sivusuunnassa?

Valitse CB 36W, jonka kylmäkoneisto on laitteen sivussa.

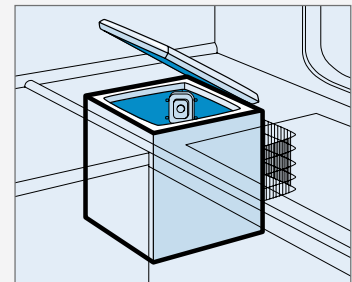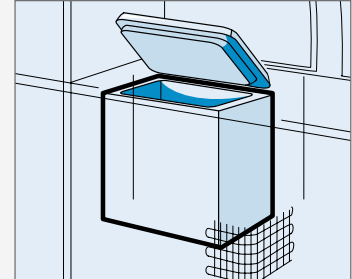

TEKNISET TIEDOT		
	RF 60	RF 62
ABSORPTIOJÄÄKAAPIT		
Tuote Nro.	9105203243 (28–37 mbar)	9105203623 (30 mbar)
Bruttotilavuus (l)		
pakastelokeron kanssa	noin 61	noin 56
pakastelokeron tilavuus	–	5
Liitännät	12 V DC / 230 V AC nestekaasu	12 V DC / 230 V AC nestekaasu
Lämpötila-alue	Jopa 30 °C ympäristön lämpötilan alapuolelle	Jopa 30 °C ympäristön lämpötilan alapuolelle, pakastelokero jopa –12 °C
Sytytysjärjestelmät		
paristopiezo	•	•
piezosytytys	–	–
AES*	–	–
Mitat (L x K x S, mm)	486 x 615 x 490	486 x 617 x 490
Paino (kg, noin) pakastelokeron kanssa	26	25
Hyväksynnät	Eurooppalainen kaasulaitteiden hyväksyntä	

* AES: automaattinen energianvalinta

** letkulla, käyttö sallittu vain
yhdistettynä kaasuliittimeen

			
RM 5310	RM 5330	RM 5380	RMV 5305
9105703857	9105703862	9105703865	9500001325
60 5	70 5	80 5	73 8
12 V DC / 230 V AC nestekaasu 30 mbar			12 V DC / 230–240 V AC nestekaasu 30 mbar
Jääkaappi +7 °C, pakastelokero jopa –12 °C kun ympäristön lämpötila on enintään +32 °C (vastaa ilmastoluokkaa SN)			
• – –	• – –	• – –	– – •
486 x 618 x 474	486 x 821 x 474	486 x 821 x 474	486 x 821 x 479
20	22	24	24,5
Eurooppalainen kaasulaitteiden hyväksyntä direktiivin 90/396/ETY mukaisesti, e-sertifioitu (ajoneuvojen EMC-direktiivi)			

4.28 / Dometicin 8-sarja

4.28 / Dometicin 10-sarja

TEKNISET TIEDOT				
	RM 8400/8401	RMS 8400 Porrasmalli	RM 10.5T	RMS 10.5T
ABSORPTIOJÄÄKAAPIT				
Tuotenumero (vasenkätinen ovi)	RM 8400 / 9500001551 RM 8401 / 9500001555	RMS 8400 / 9500001580	9600027098	9600027101
Tuotenumero (oikeakätinen ovi)	RM 8400 / 9500001550 RM 8401 / 9500001554	RMS 8400 / 9500001579		
Bruttotilavuus (l) ilman pakastelokeroa	90	80	86	76
pakastelokeron kanssa	87	77	77,4	67,8
pakastelokero	8	8	8,2	8,2
Liitännät	12 V DC / 230 V AC / nestekaasu 30 mbar			
Lämpötila-alue	Jääkaappi +7 °C, pakastelokero jopa –12 °C kun ympäristön lämpötila on +32 °C (vastaa ilmastoluokkaa SN)			
Sytytysjärjestelmät				
paristopiezo				
MES (Manual Energy Selector, manuaalinen energianvalinta)	RM 8400	RMS 8400	–	–
AES (Automatic Energy Selector, automaattinen energianvalinta)	RM 8401	RMS 8401	–	–
	–	–	•	•
Mitat (L x K x S, mm)	486 x 821 x 569	486 x 821 x 569	523 x 821 x 548	528 x 821 x 548
Paino (kg, noin) pakastelokeron kanssa	27,5	25,0	28,0	27,4
Hyväksynnät	Eurooppalainen kaasulaitteiden hyväksyntä direktiivin 90/396/ETY mukaisesti, e-sertifioitu (ajoneuvojen EMC-direktiivi)			

			
RMS 10.5XT	RMD 10.5T	RMD 10.5XT	RML 10.4T
9600028199	9600014843	9600027265	9600027272
90 79 11,1	153 124 29	177 142 35	133 13,5
12 V DC / 230 V AC / nestekaasu 30 mbar			
Jääkaappi +7 °C, pakastelokero jopa -12 °C kun ympäristön lämpötila on +32 °C (vastaa ilmastoluokkaa SN)			
– •	– •	– •	– •
523 x 821 x 603	523 x 1 245 x 550	523 x 1 245 x 605	420 x 1 293 x 578
29	40	41,5	35,5
Eurooppalainen kaasulaitteiden hyväksyntä direktiivin 90/396/ETY mukaisesti, e-sertifioitu (ajoneuvojen EMC-direktiivi)			

TEKNISET TIEDOT			
	KOMPRESSORIJÄÄKAAPIT	RC 10.4T 70	RC 10.4T 90
Tuote Nro.	9600028399	9600028400	9600049608
Bruttotilavuus (l, noin) pakastelokero	70 7,5	90 7,5	157 18
Liitännät	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Kylmäaine Kylmäaineen määrä CO ₂ -ekvivalentti Ilmastoja lämmittävä vaikutus (GWP)	R134a 40 g 0,057 t 1430	R134a 43 g 0,061 t 1430	R600a 31 g 1,2 kg 3
Järjestelmä	Täysin hermeettinen kompressorin sisäänrakennetulla ohjauselektronikalla, alijännitesuoja / elektroninen sulake, automaattinen napaisuuden vaihtumissuoja, kaksisaranainen ovi		
Väri Runko Oven kehys Ovipaneeli	Musta Musta Kiiltävä musta pinta (ovipaneeli on vaihdettavissa)		
Paino (kg)	19,5	21,5	31
Mitat (L x K x S, mm)	420 x 821 x 450	420 x 975 x 450	420 x 1 293 x 595
Hyväksynnät	TÜV/GS, e-hyväksytty (ajoneuvojen EMC-direktiivi)		



RCD 10.5T



RCD 10.5XT



RCS 10.5T



RCS 10.5XT

9600027684

153
29

12 V DC

R134a
44 g
0,057 t
1430

9600028301

177
29

12 V DC

R134a
44 g
0,057 t
1430

9600028196

83
9,7

12 V DC

R600a
24 g
0,000072 t
3

9600028199

98
12,6

12 V DC

R600a
23 g
0,000069 t
3

Täysin hermeettinen kompressorisiisäänrakennetulla ohjauselektroniikalla, alijännitesuoja / elektroninen sulake, automaattinen napaisuuden vaihtumissuoja, kaksisaranainen ovi

Musta
Musta

Kiiltävä musta pinta (ovipaneeli on vaihdettavissa)

34,5

39,5

24,5

25

523 x 1282 x 535

523 x 1282 x 605

532 x 821 x 555

523 x 821 x 610

TÜV/GS, e-hyväksytty (ajoneuvojen EMC-direktiivi)

4.24 / Dometic CoolMatic CRP / CRX / CRX S

4.24 / Dometic CoolMatic CRX / CRX S

TEKNISET TIEDOT			
	KOMPRESSORIJÄÄKAAPIT	CRP 40 / 40S	CRX 50 / 50S
Tuote Nro.	9105204517 9105204441	9105306565 9105306566	9105306568 9105306569
Tilavuus (l, noin) pakastelokero	39 5,3	45 4,4	57 7
Liitännät	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Kylmäaine Kylmäaineen määrä CO ₂ -ekvivalentti Ilmastoja lämmittävä vaikutus (GWP)	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 42 g 0,060 t 1430
Järjestelmä	Täysin hermeettinen kompressori sisäänrakennetulla ohjauselektronikalla, alijännitesuoja / elektroninen sulake, automaattinen napaisuuden vaihtumissuoja, mekaaninen portaaton termostaatti, CRP: irrotettava kylmäkoneisto (1,5 m)		
Väri Runko Oven kehys Ovipaneeli	CRX / CRP 40: Musta Hopea Mattahopea (sävy harjattu teräs)	CRX S S: Musta Hopea Ruostumaton teräs (AISI316)	CRX: Musta Hopea Mattahopea (sävy harjattu teräs)
Paino (kg)	19/21	17	18/19
Mitat (L x K x S, mm)	380 x 536 x 545 (sis. kylmäkoneiston)	380 x 534 x 500	448 x 525 x 545
Hyväksynnät	TÜV/GS, e-hyväksytty (ajoneuvojen EMC-direktiivi)		
/ Lisävarusteet			
Verkkovirtalaite MPS 35 110–240 V > 24 V	9600000445	9600000445	9600000445
Vakioasennuskehys CRX/CRP CRX S / CRP 40S	9105306405 9105305676	9105306405 9105305676	9105306406 9105305677
Upotusasennuskehys CRX/CRP CRX S / CRP 40S	9105306410 9105305671	9105306410 9105305671	9105306411 9105305672

**CRX 80 / 80S****CRX 110 / 110S****CRX 140 / 140S**9105306570
910530657178
7,5

12 / 24 V DC

R134a
48 g
0,069 t
14309105306572
9105306573104
9

12 / 24 V DC

R134a
47 g
0,067 t
14309600029646
9600029647130
11

12 / 24 V DC

R134a
50 g
0,072 t
1430

Täysin hermeettinen kompressorointi integroidulla ohjauselektronikalla, alijännitesuoja / elektroninen sulake,
automaattinen napaisuuden vaihtumissuoja, mekaaninen portaattomasti säätävä termostaatti

CRX:
Musta
Hopea
Mattahopea
(sävy harjattu teräs)

20/21

475 x 640 x 528

CRX S:
Musta
Hopea
Ruostumaton teräs (AISI316)

22,5/23,5

520 x 745 x 558

30/31

525 x 815 x 619

TÜV/GS, e-hyväksytty (ajoneuvojen EMC-direktiivi)

9600000445

9105306407
91053056789105306412
9105305673

9600000445

9105306408
91053056799105306413
9105305674

-

9105306409
91053056809105306414
9105305675

4.24 / Dometic CoolMatic CRD / CRX D


4.11 / Dometic CoolMatic CB

TEKNISET TIEDOT				
	KOMPRESSORIJÄÄKAAPIT	CRD 50 / 50S	CRX 65D / 65DS	CB 36W
Tuote Nro.	9105306581 9105306582	9105306540 9105306548	9105204661	9105204658
Tilavuus (l, noin) pakastelokero	38,5 6	57 7	36 –	40 –
Liitännät	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Lämpötila-alue (°C)	+10 ... –12	+10 ... –12	+10 ... –12	+10 ... –12
Kylmäaine Kylmäaineen määrä CO ₂ -ekvivalentti Ilmastoja lämmittävä vaikutus (GWP)	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 60 g 0,086 t 1430	R134a 60 g 0,086 t 1430
Järjestelmä	Täysin hermeettinen kompressorin sisäänrakennetulla ohjauselektronikalla, alijännitesuoja / elektroninen sulake, automaattinen napaisuuden vaihtumissuoja, mekaaninen portaaton termostaatti		Täysin hermeettinen kompressorin integroidulla ohjauselektronikalla, sähköinen termostaatti, alijännitesuoja / elektroninen sulake, automaattinen napaisuuden vaihtumissuoja, irrotettava kylmäkoneisto (1,5 m)	
Väri Runko Oven kehys Ovipaneeli	CRX / CRD: Musta Hopea Mattahopea (sävy harjattu teräs)	CRX S / CRD S: Musta Hopea Ruostumaton teräs (AISI316)	Harmaa runko, vaaleanharmaa verhoilulevy	
Paino (kg)	17 / 18	20/21	17	19
Mitat (L x K x S, mm)	500 x 534 x 380	448 x 525 x 545	410 x 400 x 590	500 x 660 x 260
Hyväksynnät	TÜV/GS, e-hyväksytty (ajoneuvojen EMC-direktiivi)			
/ Lisävarusteet				
Verkkovirtalaite EPS 100 230 V > 24 V	–	–	–	–
Verkkovirtalaite MPS 35 110–240 V > 24 V	9600000445	9600000445	9600000445	9600000445
Asennuskehys, ruostumatonta terästä	–	–	–	–
Vakioasennuskehys CRX / CRD CRX DS / CRD S	9105306405 9105305676	9105306406 9105305677	–	–
Upotusasennuskehys CRX / CRD CRX DS / CRD S	9105306410 9105305671	9105306411 9105305672	–	–

			
CD 20 / CD 20W	CD 20S	CD 30 / CD 30W	CD 30S
9600008369 (musta) 9600008371 (valkoinen)	9600008370	9105330621 (musta) 9105330622 (valkoinen)	9105330620
20 –	20 –	30 –	30 –
12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
R134a 38 g 0,054 t 1430		R134a 42 g 0,060 t 1430	
Täysin hermeettinen kompressori ja ohjauselektronikka, sähköinen termostaatti, alijännitesuoja / elektroninen sulake, automaattinen napaisuuden vaihtumissuoja			
CD 20: musta CD 20W: musta, valkoinen etupaneeli	Musta, ruostumaton teräs	CD 30: musta CD 30W: musta, valkoinen etupaneeli	Musta, ruostumaton teräs
16,1	16,1	18	18
438 x 250 x 565 (sis. kylmäkoneiston)		440 x 250 x 730 (sis. kylmäkoneiston)	
e-hyväksytty (ajoneuvojen EMC-direktiivi)			
9600000440	9600000440	9600000440	9600000440
9600000445	9600000445	9600000445	9600000445
9105303901	9105303901	9105303901	9105303901
–	–	–	–
–	–	–	–


RUOKA JA JUOMA
JÄÄKAAPIT

LISÄVARUSTEET 10-SARJAN JÄÄKAAPPEIHIN				
	RML 10.4S-UKIT	RC 10.4S 70-UKIT	RC 10.4S 90-UKIT	RM(S)/RCS 10.5S-UKIT
	Päivityssarja jääkaappiin Dometic RML 10.4S ja malliin Dometic RCL 10.4S Dometic RML 10.4- ja RCL 10.4 -jääkaappien kaikkien ominaisuuksien saamiseksi	Päivityssarja jääkaappimalliin Dometic RC 10.4S 70 saadaksesi kaikki ominaisuudet mallista Dometic RML 10.4T 70	Päivityssarja jääkaappimalliin Dometic RC 10.4S 90 Dometic RC 10.4T 90 -jääkaappien kaikkien ominaisuuksien saamiseksi	Päivityssarja jääkappimalleihin RM 10.5S, RCS 10.5S ja RCS 10.5S Dometic RM 10.5T-, RMS 10.5T- ja RCS 10.5T -jääkaappien kaikkien ominaisuuksien saamiseksi
Tuote Nro.	9600025706	9600028492	9600028493	9600028478
Ominaisuudet	1 kaksisaranainen ovi, 1 ovihylly, 1 sisähylly, 1 tuorelokeron kansi	1 kaksisaranainen ovi, 1 ovihylly, 1 sisähylly	1 kaksisaranainen ovi, 1 ovihylly, 1 sisähylly	1 kaksisaranainen ovi, 1 ovihylly, 1 sisähylly

 RMS/RCS 10.5XS-UKIT	 RMD/RCD 10.5S-UKIT	 RMD/RCD 10.5XS-UKIT	 RML 10.4-RPLKIT
Päivityssarja jääkaappimalleihin RMS 10.5XS ja RCS 10.5XS RMS 10.5XT- ja RCS 10.5XT -jääkaappien kaikkien ominaisuuksien saamiseksi	Päivityssarja jääkaappimalleihin RMD 10.5S ja RCD 10.5S RMD 10.5X- ja RCD 10.5T -jääkaappien kaikkien RCD 10.5T	Päivityssarja jääkaappimalleihin RMD 10.5XS ja RCD 10.5XS RMD 10.5X- ja RCD 10.5XT -jääkaappien kaikkien ominaisuuksien saamiseksi	RML 94xx -varaosasarja RML 10.4 -jääkaappien asennukseen
9600028479	9600028181	9600028421	9600025974
1 kaksisaranainen ovi, 1 ovihylly, 1 sisähylly	2 kaksisaranaista ovea, 1 ovihylly, 1 sisähylly, 1 tuorelokeron kansi	2 kaksisaranaista ovea, 1 ovihylly, 1 sisähylly, 1 tuorelokeron kansi	Päivitä mikä tahansa RML 94xx -sarjan jääkaappi RML 10.4 -sarjan mukaiseksi Helppo päivitys, asennus olemassa oleviin aukkoihin, taipuisa kaasuletku

RUOKA JA JUOMA
JÄÄKAAPIT

				
LISÄVARUSTEET 10-SARJAN JÄÄKAAPPEIHIN	RMD10.5-RCK	REF-ADAPT	REF-FANKIT	REF-STOKIT
	RMD 10.5:n pakastelokeron hylly	Virransyöttöadapteri 10-sarjan absorptiojäähäkaappeihin. Sen voi tarvittaessa liittää adapterin avulla seuraaviin pistokkeisiin:	Tuuletussarja 10-sarjan absorptiojäähäkaappeihin	Säilytysvarusteiden sarja 10-sarjan jäähäkaappeihin
Tuote Nro.	9600015432	230/240 V CEE-pistoke 9600015437 230/240 V UK-pistoke 9600015438 230/240 V JST-pistoke 9600015439 230/240 V MNL-pistoke 9600015440	9600017061	9600006299
Ominaisuudet	Hyvin suunniteltua elintarvikkeiden säilytystä: optimoi 10-sarjan jäähäkapin pakastelokeron tila lisähyllyllä.	10-sarjan absorptiojäähäkaapeissa on vakiona WAGO-pistoke 230/240 V:n vaihtovirtaliitääntä varten.	Tuuletinsarja on helppo asentaa. Se varmistaa jäähäkaappisi optimaalisen ilmanvaihdon, jotta sen jäähdytyskyky on paras mahdollinen. Tätä sarjaa suositellaan erityisesti korkeisiin ympäristön lämpötiloihin tai voimakkaaseen auringonpaisteeseen.	Sisältö: pinottavia hyllyjä suurille ja pienille tuotteille, pidikkeitä, jotka pitävät tuotteet paikoillaan, munakotelo ja jääpalasia.

LISÄVARUSTEET					
	AR-VKIT	PÖYDÄT	AR-EGG	AR-ACF	AR-BI
	Tuuletinsarja absorptiojääkaappeihin	Hylly pakastelokeron tilalle	Munakotelo absorptiojääkaappeihin	Aktiivihiihtisuodatin absorptiojääkaappeihin	Paristopiezo absorptiojääkaappeihin
Tuote Nro.	9105900007	RM/S 8400/1 9105703589 RM 8551/5 9105703588 RM/S 8500/1/5 9105703587	9105900009	9105900008	9105900010
Ominaisuudet	Valinnainen lisätuuletin 4- ja 8-sarjan jääkaappien toiminnan optimointiin. Termostaattiohjattu, erittäin helppo asentaa.	Pakastelokeron poistamisen jälkeen voit optimoida 8-sarjan jääkaapin sisätilat lisähyllyn avulla.	Enintään kuuden kananmunan turvalliseen säilytykseen. Sopii kaikkiin Dometic-jääkaappeihin.	Poistaa hajut jääkaapista yms. suljetuista säilytystiloista.	Tämä paristopiezo sopii kaasuliekin sytyttämiseen kaikissa jääkaapeissa, joissa on painettava piezosytytin ja muovinen käyttöpaneeli.

RUOKA JA JUOMA
JÄÄKAAPIT

LISÄVARUSTEET 10-SARJAN JÄÄKAAPPEIHIN	 R10-BP	 DOMETIC REF-FGC
	Akkupaketti Dometicin 10-sarjan absorptiojääkaappeihin	Joustava kaasun liitântäputki 10-sarjan absorptiojääkaappeihin
Tuote Nro.	9600015427	9600025853
Ominaisuudet	Täysin omavarainen jääkaapin toiminta ilman ulkoista virtalähdettä. Täydellisesti integroitavissa: jää näkymättömiin, kun ovi on kiinni. Toimii vakiokokoisilla AA-paristoilla.	Laadukas ja tärinänkestävä – samaa tasoa kuin maanjärityksiä kestävät kodinkoneet. Saksan kaasu- ja vesialan yhdistyksen DVGW-sertifikaatti.

Tuuletusritilät				Talvisuojat		
						
TUULETUSRITILÄT	LS 100	LS 200	LS 300	LS 230	WA 120/130	EWS 300
Tuote nro. valkoinen	9500000958	9500000959	9600003006	9500001459	9105900018	9105900017
Tuote nro. musta	9500001457	9500001458	–	–	9500001460	–
Ovimalli	yksi ovi ylhäällä	yksi ovi alhaalla	kaksi ovea	kaksi ovea	Talvisuojasarja LS 100:lle ja LS 200:lle	LS 300 -talvisuojasarja, valkoinen

SÄHKÖISET LISÄVARUSTEET DOMETIC-KOMPRESSORIJÄÄKAPEILLE

Haluatko käyttää 12/24 V kompressorijääkaappiasi verkkovirralla?
Siitä vain! Löydät sopivan verkkovirtalaitteen Dometicin
CoolPower-lisävarustevalikoimasta.


3.17 / Dometic CoolPower

ELEKTRONISEET LISÄVARUSTEET KYLÄLAUKUILE JA JÄÄKAPEILLE						
	M50U	EPS817	EPS100	MPS35	MPS50	MPS80
	Jännitevahti 12 V kylmälaukkuihin	Verkkovirtalaite termosähköisiin 12 V kylmälaukkuihin	Verkkovirtalaite 24 V:n kylmälaitteiden liittämiseen 230V-sähköverkkoon verkkovirtaan	Verkkovirtalaite 12/24 V:n kompressor- kylmälaitteiden liittämiseen 110–240 V sähköverkkoon	Verkkovirtalaite 12/24 V:n kompressor- kylmälaitteiden liittämiseen 110–240 V sähköverkkoon	Verkkovirtalaite 12/24 V:n kompressor- kylmälaitteiden liittämiseen 110–240 V sähköverkkoon
Tuote Nro.	9600000446	9600000439	9600000440	9600000445	9600000441	9600000442
Käyttöjännite	–	230 V AC / 50 Hz	230 V AC	110–240 V AC	110–240 V AC	110–240 V AC
Lähtöjännite	–	13 V DC	25 V DC	25 V DC	27 V DC	27 V DC
Jatkuva kuormitus	–	6 A	–	–	–	–
Akkujännite	–	60 mA	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC

Dometic verkossa

Täältä löydät Dometicin koko valikoiman ja yksityiskohtaiset tiedot kaikista tuotteistamme. Lisäksi sivustolla on mielenkiintoisia tietoja yrityksestämme ja linkit kuvastojemme lataamista varten.

dometic.com

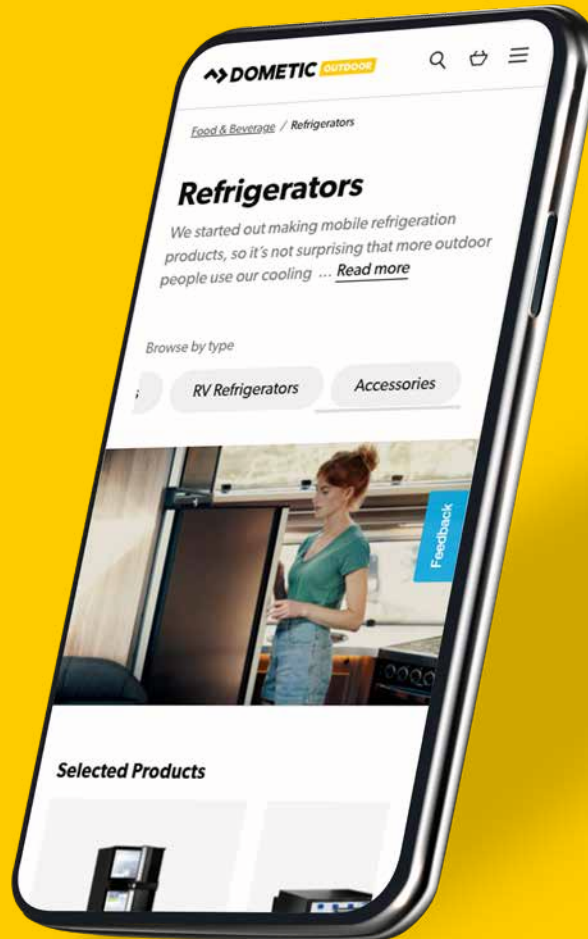



Dometic on maailmanlaajuinen yhtiö, jonka ensiluokkaiset tuoteratkaisut tekevät matkaelämästä mukavaa ja palvelevat liikkuvan elämän perustarpeita, kuten ruoanlaitto, henkilökohtainen hygienia ja miellyttävä lämpötila. Upeasti suunnitellut tuotteemme ovat käytännöllisiä ja luotettavia.



KATTAVA VALIKOIMA

Tutustu tarkemmin:

dometic.com

Dometic Finland OY

Valimotie 15 A 1

FIN-00380 Helsinki

Tel +358 20 7413220

Mail myynti@dometic.fi

