

VÁSÁRLÁSI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY VÁSÁRLÁSI ÚTMUTATÓ

Találja meg a lakóautójához/lakókocsijához illő hűtőszekrényt

 **DOMETIC** **OUTDOOR**

A BŐSÉG ZAVARA? SEGÍTÜNK VÁLASZTANI...

Vásárlási útmutatónk segít Önnek megtalálni az igényeinek leginkább megfelelő hűtőkészülékét.
Nézze meg teljes kínálatunkat a honlapunkon

dometic.com

A „lakóautózás”, kempingezés, hajózás hódolóinak közös jellemzője a szabadság és függetlenség iránti szerelem.

Ezért is van a többségük útközben is bőségesen felszerelve étel- és italkészletekkel – melyet természetesen célszerű jól behűteni. De hogy lehet egész úton frissen és ízletesen tartani az enni- és innivalót? Mobil hűtőeszközökből a Dometic kínálja a legszélesebb választékot: hangtalan abszorpciós hűtőszekrényeink, nagy teljesítményű, mélyhűtő rekesszel is felszerelt kompresszoros készülékeink szabadonálló kivitelben vagy elegánsan a konyhaszekrénybe építve számos kialakításban, méretben, árfekvésben kaphatók, az egyszerűbb kivitelektől a prémiumkategóriás modellekig, ugyanazt a kényelmet nyújtva, mint az otthoni hűtőszekrények.



TARTALOM

A „megfelelő” hűtőszekrény kiválasztásakor figyelembe veendő kritériumok

Milyen „mobil” hűtési technológiák léteznek?	4
Mi szól az abszorpciós vagy kompresszoros hűtőszekrények mellett, és mi szól ellenük?	6
Milyen típusú hűtőszekrényt keres? Beépített, szabadon álló vagy kihúzható?	8
Hűtőszekrény vagy hűtőláda? Gyakran ismételt kérdések az energiaellátásról	9
Mik a téli takaró előnyei?	14
Hűtőszekrények lakóautókhoz, camperekhez és lakókocsikhoz	15–23
Régi helyére újat - egyszerűen cserélje le!	24
Hűtőszekrény-kínálat	44, 76

MIRE ÉRDEMES FIGYELNI A VÁSÁRLÁS ELŐTT?

Minden igénynek egyidejűleg megfelelő, „mindentudó” hűtő nem létezik. Mint mindennek az életben, a különböző hűtéstechikai megoldásoknak is megvannak a maguk előnyei és hátrányai. Mielőtt döntene, érdemes több tényezőt is figyelembe vennie. Hogy milyen hűtőre esik a választása, az nem csupán a jármű típusától és méretétől függ, hanem attól is, hogy milyen úticélokat tűz ki maga elé, illetve hogy útközben hány éhes száját kell etetni.

Mielőtt belevágna a vásárlásba, érdemes közelebbről megismernie a hűtés működési elveivel, és a rendelkezésre álló technológiai megoldásokkal.



Hálózatról működtethető
(230 V vagy 100–240 V váltóáram)



Akkumulátorról működtethető (12 vagy 24 V egyenáram)



Gázzal működtethető



Napelemes használatra alkalmas



Teljesen hangtalan




A hűtési folyamat működése

A legtöbb hűtőszekrény azon a fizikai elven alapul, hogy ha egy folyékony anyagot légnemű halmazállapotúvá (gázzá) alakítunk (elpárologtatunk), az hőt von el a környezetétől (jelen esetben a hűtőtérből). Ugyanezen a jelenségen alapul a szervezetünk hűtése izzadás közben. Az izzadság elpárolog a bőr felszínéről, ami hőleadással jár.


A halmazállapotváltozás a hűtési technológiától függően különbözőképpen idézhető elő. Az abszorpciós hűtőszekrények hőforrást (gázt vagy elektromos áramot) használnak a hűtőhatás létrehozásához. A kompresszoros hűtőszekrények elektromotoros szivattyú segítségével hűtőközeget keringetnek a rendszerben.

Hűtés hő segítségével Hogy működik az abszorpciós hűtés

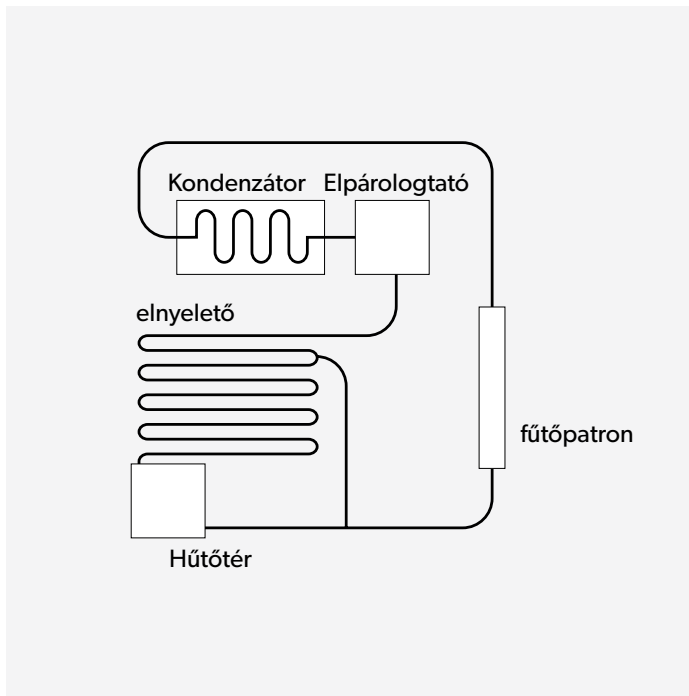

A fűtőpatron felmelegíti a koncentrált ammóniaoldatot, amely gőzként halad tovább. A nyomás alatt álló ammóniagáz cseppfolyóssá alakul a kondenzátorban. A cseppfolyós ammónia a hidrogén hozzáadásától elpárolog, és hőt von el a hűtőtérből. Az ammóniagáz ezután az elnyeletőbe jut, ahol visszaabszorbeálódik gyenge ammóniaoldattá. Végül a telítetté váló oldat visszaáramlik a fűtőegységhez, ahol előlről kezdődik a teljes folyamat.

Hűtés elektromos szivattyúval Hogy működik a kompresszoros hűtés

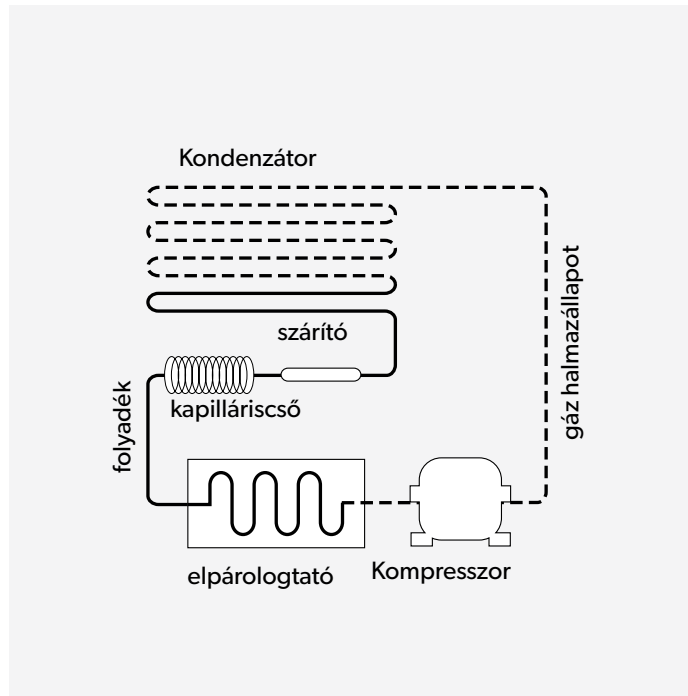

A kompresszoros készülékek olyan folyékony hűtőközeget keringtetnek, amely az elpárologtatóban gáz halmazállapotúvá alakul. A párolgás hőt von el a hűtőtérből ezért a hőmérséklet csökken. A kompresszor beszívja a hűtőközeget, összesűríti, és továbbítja a kondenzátornak. Itt az elnyelt hő a légkörbe jut. A hűtőközeg visszaalakul cseppfolyóssá, és a elpárologtatóba áramlik, ahonnan újraindul a ciklus.

ABSZORPCIÓS VAGY KOMPRESSZOROS HŰTŐK

Melyik az Ön számára legmegfelelőbb hűtési technológia?

Ismerje meg közelebbről az egyes rendszerek jellemzőit, előnyeit és korlátait!
Ez az áttekintés automatikusan meg fogja mutatni az Önnek legmegfelelőbb hűtési technológiát és abban az „ön hűtőszekrényét”.

ABSZORPCIÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK

Hangtalan hűtés háromféle energiaforrásról

Az abszorpciós hűtőszekrények teljesen hangtalanul működnek, így akár a hálóhely közelében is elhelyezhetők anélkül, hogy bárkit is zavarnának az alvásban vagy pihenésben. Mindemellett energiaellátás szempontjából is maximális függetlenséget nyújtanak Önnek. Egyaránt működnek elektromos hálózatról, akkumulátorról, sőt – a kempingezés hódolójának örömeire – PB gázzal is. A Dometic AES jelölésű, azaz automatikus energiaforrás-kiválasztó rendszerrel felszerelt hűtőszekrényei napelemtől is működtethetők.

Előnyükre írható az is, hogy szinte közmondásosan megbízhatóak és hosszú élettartam jellemzi őket – a fűtőpatront leszámítva gyakorlatilag nem igényelnek karbantartást. Végül meg kell említeni a jól rendszerezett belső kialakítást is, amely számos olyan kényelmi funkcióval rendelkezik, mint az Ön otthoni hűtőszekrényé.

+ ELŐNYÖK

- Hangtalan hűtés – ágy közelében is működtethető
- Hűtés háromféle energiaforrásról: PB gázzal, 12/24 V-os akkumulátorról, 230 V-os vezetékes hálózatról*
- Kopásálló és nem igényel karbantartást
- Rendkívül megbízható és hosszú élettartamú

+ HÁTRÁNYOK

- Több energiát fogyaszt, mint a kompresszoros hűtők
- Nem alkalmas +32 °C-nál magasabb, szélsőséges környezeti hőmérsékleti körülmények közti használatra (sivatag, trópusok**) – **kivéve az új 10-es sorozatot, lásd 16. oldal**
- A gázzal történő üzemeltetés kompon és hajókon nem megengedett
- 5–6°-nál nagyobb dőlésszögben nem működik hatékonyan



12 V

230 V

PB GÁZ

HANGTALAN

* Az AES hűtőszekrények napelemtől történő működésre is alkalmasak

** Tipp: Az abszorpciós hűtőszekrények teljesítménye ventilátor használatával javítható.

KOMPRESSZOROS HŰTŐSZEKRÉNYEK

Rendkívüli teljesítmény – elsődleges választás a napimádók számára

A kompresszoros hűtőszekrények minden körülmények között tartják a hideget – még trópusi melegben, $+40^{\circ}\text{C}$ fölött és dőlt helyzetben is (pl. meredek utakon). A külső hőmérséklettől függetlenül működnek, minden mobil alkalmazási formában a legnagyobb hűtőteljesítményt nyújtják, miközben energiafelvételük igen alacsony. A Dometic kompresszoros hűtőszekrények 12 vagy 24 V akkumulátorról egyaránt használhatók – megfelelő hálózati adapterrel (ld. 45. oldal) pedig vezetékes hálózatról is. Mindezen túl mélyhűtésre is képesek -18°C -ig, így a fagyaltok, a grillezésre szánt húsok vagy halak tökéletes körülmények között tarthatók. A napimádók értékelné fogják azt is, hogy a kompresszoros hűtőszekrények napelemeről történő működésre is elő vannak készítve.

+ ELŐNYÖK

- Kiváló hűtőteljesítmény extrém környezeti hőmérséklet esetén is
- Hűtés és fagyasztás -18°C -ig
- 12/24 V akkumulátorról működik
- Minimális áramfelvétel
- Dőlt helyzetben is ugyanúgy működik (meredek utakon/lejtőkön, stb.)
- Önellátó, napelemes működésre kész

+ HÁTRÁNYOK

- Energiaforrás szempontjából kevésbé független – PB gázzal nem működik
- Csendes, de nem hangtalan (a kompresszor halkán bűg)



12/24 V



TIPP

Felkészülten a trópusokra

Szívesen utazgat sivatagos vagy trópusi vidékeken? A Dometic kompresszoros hűtőszekrények mélyhűtő funkciója $+40^{\circ}\text{C}$ fölötti környezeti hőmérséklet esetén is megbízhatóan működik.

PONTOSAN MIT IS KERES?

Szabadonálló hűtőszekrényt az elősátorba vagy egy készüléket, amely szépen beilleszthető a konyhabútorba? Helytakarékos hűtési megoldásra van szüksége a camperben? Vagy inkább egy hatalmas hűtőszekrényt szeretne tágas fagyasztórecesszel, amely jó szolgálatot tesz a család és a barátok számára, amíg úton vannak?



Szabadon álló hűtőszekrények

- Bárhol elhelyezhetők – elősátorban, sátorban, akár az ágy közelében is
- Hangtalan abszorpciós hűtés
- Háromféle energiaforrás a maximális rugalmasság és önállóság érdekében

Lásd a 23. oldalon



Beépített hűtőszekrények

- Széles választék abszorpciós és kompresszoros hűtőszekrényekből lakókocsik és lakóautók számára
- Nagy teljesítményű kompresszoros hűtőszekrények
- Helytakarékos, felülnyíló hűtők szűkös helyekre

lásd a 16–27. oldalon



Fiókos rendszerű (kihúzható) hűtőszekrények

- Kényelmesen hozzáférhet a hűtő tartalmához
- Két modell kivethető fagyasztórecesszel
- Kompakt kihúzható hűtőfiókok, amelyek hűtőrecesszé alakítják az egyébként kihasználatlan tárolóhelyet

Lásd a 28. oldalon



Felültöltős hűtők

- A helytakarékos, kompakt kialakítás ideális kis helyekre
- Alkalmas napenergiához
- Kiváló hűtőteljesítmény.

Lásd a 29. oldalon



HŰTŐSZEKRÉNY VAGY HŰTŐLÁDA?

A hűtőszekrények az otthoni kényelmet kínálják Önnek: mindent rendezetten, könnyen hozzáférhetően tárolhat. Hátrányukra írható, hogy ajtónyitáskor kiömlik és lefelé áramlik a hideg levegő, mivel az nehezebb a környező levegőnél. Gyakori ajtónyitás esetén (pl. ha gyerekekkel utazunk), a hűtőszekrény csak fokozott energiafelhasználással tudja fenntartani a beállított hőmérsékletet, vagyis többet fogyaszt.

A hűtőláda ezzel szemben az otthoni fagyasztóládához hasonlóan felülről nyílik. Ennek köszönhetően a hideg levegő a fedél nyitásakor is a beltérben marad.

Javaslatunk: Kombinálja egymással a kettőt és csak az előnyöket élvezze – a hűtőszekrényét, amelyhez kényelmesen hozzáférhet és a hűtőládáét, amelyben útközben is kéznél tarthatja az italokat és egyéb finomságokat.



Szeretné megtalálni a megfelelő hűtőládát?

Szerezze be a Dometic hűtőládákról szóló vásárlási útmutatónkat!

„Utazáskor nagyon fontos számunkra, hogy friss és finom ételeket fogyasszunk. A Dometic hűtőszekrény segít nekünk abban, hogy mindent el tudjunk tárolni, amire az utazásaink során szükségünk van, jól néz ki, és imádjuk, hogy mindkét oldalról ki tudjuk nyitni. A camper belsejéből és a vezetőülésből is, hogy felkaphassunk egy hideg italt!”

Sebastian Canaves



Sebastian Canaves és Line Dubois folyamatosan úton vannak, mindig letérnek a térképről, és a világot járva osztják meg élményeiket. Mercedes Sprinter 4x4 Camperükben a két utitárs különböző Dometic termékeket tart – köztük egy 70 literes kompresszoros okoshűtőszekrényt, amely jobbra és balra is nyitható.

Sebastian, több mint 100 országgal a tarsolyában, valóban egy küldetést teljesít, hogy felfedezze a világot. Mintegy nyolc évvel ezelőtt csatlakozott hozzá Line utitársként. Camperükkel kalandozva

töltik napjaikat, és Németország legnagyobb online szabadtéri utazási és kalandkereső webhelyét, az off-the-path.com webhelyet működtetik.

Sebastian és Line nagyon szeretnek főzni. Így természetesen minőségi főzőlapot akartak a camperbe – olyat, amely hosszú ideig kitart. Végül a Dometic 3 égős főzőlapját választották. Uti készleteiket egy Dometic RC 10.4T 70 kompresszoros hűtőszekrényben tárolják. A tágas, 70 literes készülék kényelmesen elfér a konyhasarok 90 cm magas pultja alatt. Korábbi hűtőjük, egy

CFX3 35 elektromos hűtőláda most hűtőkonténerként szolgál. Golden retriever fajtájú kutyájuk, Finley nyers eledelét tárolják benne.

Azoknak, akik autós kempingezésen gondolkodnak, Sebastian azt mondja: „Tedd meg! Jobban megismered önmagadat és a világot, és olyan gyönyörű helyeket fogsz látni, amilyeneket el sem tudtál képzelni!” A vándorló életstílus folyamatos tanulás. Sebastian és Line megtanulták, hogy egy utazás során ritkán mennek a dolgok terv szerint, és a kalandhoz hozzátartozik, hogy



mindenre fel legyünk készülve, a megfelelő felszereléssel és megfelelő hozzáállással.

Hosszú út áll mögöttük, Sebastian és Line mégsem gondolja, hogy kalandjaik valaha véget érnének. Azt tervezik, hogy folytatják útjukat, másokat is inspirálnak, és minden nap várják a váratlan dolgokat.



[instagram.com/offthepath](https://www.instagram.com/offthepath)





PB GÁZ



12 V



230 V



GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ ENERGIAELLÁTÁSRÓL

Milyen üzemmódot választ az AES rendszer nélkül?

Az automatikus energiaforrás-kiválasztó rendszer (AES) mindig a vezetékes hálózatot részesíti előnyben, ha az rendelkezésre áll. A prioritási sorrendben ezt követi a gáz. Ennek oka, hogy kíméljük a fedélzeti energiaforrásokat (akkumulátor, PB gáz) a minél hosszabb ideig fenntartható energia-önellátás érdekében. 12 V-os üzemre a hűtő csak útközben kapcsol át, amikor jár a motor így az akkumulátort a jármű generátora tölteni tudja. Valamennyi AES modell lehetőséget biztosít az energiaforrás kézi kiválasztására. Ha úgy kívánja, a Nap energiáját is használhatja hűtésre.

Mit a teendő, ha kialszik a gázláng?

Minden MES és AES hűtőszekrény fel van szerelve egy elektronikus gyújtóval, amely automatikusan újra begyújtja a kialudt lángot. Önnek nem is kell tennie semmit – kivéve persze, ha kiürült a gázpalack. A palack töltési szintjét könnyen tudja ellenőrizni a Dometic Gas Checker gázsztjelző készülékkel.

Mennyi ideig tart ki a gázpalack, ha a hűtőszekrény gázzal működik?

Egy közepes méretű abszorpciós hűtőszekrény átlagos napi fogyasztása 250 g gáz (nagyobb készülék esetén nagyjából 380 g-mal lehet számolni). Egy 10 literes fagyasztórecesszel rendelkező 100 literes modell a nyaralás egy hete alatt nagyjából 3 kg PB gázt használ el. Vagyis ha két darab 11 kg-os palackkal indul útnak, az elegendő lesz főzésre és hűtésre az utazás teljes időtartama során.

Napenergiával is működtethetem a hűtőszekrényt?

Igen. Valamennyi kompresszoros Dometic hűtőszekrény alkalmas napelemmel történő használatra. Ez a környezetbarát választási lehetőséget az automatikus energiaforrás-kiválasztó rendszerrel (AES) felszerelt abszorpciós Dometic hűtőszekrények is biztosítják.

Mit tegyek, ha tilos a gáz használata – pl. kompon?

Abszorpciós hűtőszekrényét 12 V-os akkumulátorról csak nagyon rövid átkelésenként tudja használni. Egyébként azt kockáztatja, hogy az akkuőr megszakítja az áramellátást és kiolvad a hűtőben a fagylalt.

Íme négy lehetséges alternatíva:

1. Romlandó élelmiszert csak a nyaralás helyszínére érkezve vásároljon.
2. Érdeklődj meg a komp üzemeltetőjétől, hogy tud-e csatlakozni vezetékes elektromos hálózatra, és foglalja le.
3. Válasszon kompresszoros hűtőszekrényt.
4. A romlandó élelmiszert tárolja kompresszoros hűtőládában.

A kompresszoros hűtőszekrényt az otthoni hálózati aljzatról is tudom használni?

A legtöbb Dometic kompresszoros hűtőszekrény 12/24 V-os csatlakozóval van felszerelve. Ez azt jelenti, hogy mindkét fajta járműakkumulátorról (egyenáram) működtethető, vezetékes elektromos hálózatról (váltóáram) azonban nem. A vezetékes hálózatra való csatlakozáshoz külön adapter szükséges (ld. 45. oldal).

Az alábbi Dometic adapterek közül választhat:

- 230 V-os váltóáramú vezetékes hálózat esetén: EPS 100
- 110–240 V-os váltakozó áramú vezetékes hálózat esetén: MPS 35 / MPS 50 / MPS 80



Kempingezés a hideg évszakban

MIK A TÉLI TAKARÓ ELŐNYEI?

A téli takaró hideg időben védi hűtőszekrényének hűtőegységét, hogy az teljes hűtőtéljesítménnyel tudjon működni. A téli takaró egyben megakadályozza, hogy hideg levegő áramoljon a járműbe. A Dometic testreszabott téli takarókat kínál az egy- és kétajtós abszorpciós hűtőszekrényekhez. A takarók mérete megegyezik szellőzőrácsaink méretével. Amint beköszönt a téli kempingszezon, egyszerűen rögzítse a helyükre őket.



ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TIPPEK

**Hogy lehet a hűtőszekrényből kihozni
a legjobb teljesítményt?**

- Hűtse elő az élelmiszert a vezetékes hálózatról vagy az otthoni hűtőszekrényben
- Kerülje a gyakori ajtónyitást
- Gondoskodjon megfelelő szellőzésről (pl. helyezzen ventilátort az abszorpciós hűtőszekrény hátuljára).



BEÉPÍTETT HŰTŐSZEKRÉNYEK

Beépített hűtőszekrényt keres – olyat, amely jól illeszkedik a lakóautó vagy camper konyhasarkába? Válasszon a jelenleg kapható széles kínálatunkból, amelyben számos modell, méret és konfiguráció közül válogathat.

A következő oldalakon áttekintést adunk az elérhető modellsorozatokról és azok kiváló jellemzőiről. Ha meglévő hűtőszekrényét újra, tetszetősebbre, jobban felszereltre, kisebb fogyasztására cserélné, nézze meg a 25. oldalon található „átcserélhetőségi táblázatot”.



Lakókocsikhoz és lakóautókhoz

Hangtalan abszorpciós hűtés háromféle energiaforrásról, vagy erőteljes, rendkívül hatékony kompresszoros technológia – a választás az Ön kezében van.

- **Dometic 10-es sorozat** – balra és jobbra nyíló hűtőszekrények új családja
- **Dometic 8-as sorozat** – keskeny egyajtós hűtők
- **Dometic 5-ös sorozat** – kompakt klasszikusok
- **Dometic CoolMatic CRX sorozat** – 3 az 1-ben csak hűtés, csak mélyhűtés vagy mindkettő

Camperekhez (furgonból átalakított mini lakóbuszokhoz)

Teljes felszereltségű hűtőszekrényt keres camperének konyhájába? Íme:

- **Dometic RC 10.4** – A 10-es sorozat első kompresszoros hűtőszekrénye camperekhez – ugyanolyan jól felszerelt, mint „nagyobb testvérei”! Mostantól duplazsanéros ajtóval.
- **Dometic CoolMatic CRX sorozatok** – 3 az 1-ben csak hűtés, csak mélyhűtés vagy mindkettő
- **Dometic RMV 5305** – Az 5-ös sorozat camperbe való hűtőszekrénye a 8-as sorozat extráival

Dometic 10-es sorozat

BALRA ÉS JOBBRA NYÍLÓ HŰTŐSZEKRÉNYEK ÚJ CSALÁDJA

Modelljeink ajtóit jobbra és balra is nyithatók. Új 10-es sorozatú hűtőszekrénycsaládunk már önmagában ezzel is külön kategóriát teremt. Az egyedülálló duplazsanéros ajtók és a sokoldalú beltér lehetővé teszi, hogy Ön kevesebb kompromisszummal maximalizálja a befogadóképességet. Elegáns, energiatakarékos és egyszerűen használható – „menő” korszerűsítés a mobil konyhában.

Teljes termékcsalád

A 10-es sorozatú abszorpciós hűtőszekrényeink már a hivatalos piaci bevezetés előtt nívós iparági díjakat nyertek. Ez arra inspirált bennünket, hogy létrehozzuk a balra/jobbra nyíló hűtőszekrények teljesen új családját: a magas beépített modellektől a kompakt pult alatti hűtőszekrényekig, hangtalan abszorpciós hűtéssel (18. oldal) vagy energiatakarékos kompresszoros technológiával (19. oldal).

Dometic RML 10.4T

Keskeny abszorpciós
hűtőszekrény, 133 l



Dometic RM 10.5T / RMD 10.5XT

Abszorpciós
hűtőszekrény, 93 l vagy
177 l



Frissentartó zöldséges rekesz

Állítható térelosztókkal, állítható páratartalommal és külön fedéllel, amely extra tárolópolcként is szolgál



Sokoldalú belső kialakítás

Intelligens tárolási megoldások minden hűtendő termék számára – még a borospalackoknak is



LED/TFT kezelőpanel

A kívánt hőmérséklet, az üzemmód (energiaforrás) és a kényelmi funkciók intuitív beállítása.



LED-világítás

A hűtőszekrény rekeszeinek egységes, energiatakarékos megvilágításához



Teljes magasságú alumínium ajtófogantyúk

az ajtó mindkét oldalára szerelve, hogy a hűtő kívánság szerint jobbról és balról is nyitható legyen




Praktikus tartozékok

Egymásra helyezhető tárolók, jégkockatálca, tojástartó polc



Egyedülálló szabadalmaztatott megoldás duplazsanéros ajtó



Az abszorpciós hűtőszekrényeink 10-es sorozata különleges előnyt kínál: a duplazsanéros ajtót. Szabadalmaztatott megoldásunknak köszönhetően a hűtőszekrény bármelyik oldalra, balra vagy jobbra is nyitható a zsanér átszerelése nélkül. Egyszerűen csak használja az ajtó két szélén a hűtő teljes magasságában végigfutó kényelmes alumíniumfogantyú egyikét. A kétpontos zárrendszer minden körülmények között szilárdan a helyén tartja az ajtót.

10-es sorozatú abszorpciós hűtőszekrények

HŰSÍTŐ VÁLTOZATOSSÁG

A népszerű RMD 10.5 sorozat szolgált inspirációként új balra/jobbra nyíló abszorpciós hűtőszekrényeinkhez, amelyek választékában most egy magas és vékony egyajtós modell, illetve három pult alá állítható hűtőszekrény is szerepel. A teljes család a következő modellekből áll: Kétajtós RMD 10.5T, kétajtós RMD 10.5XT extra

mély kialakítással, egyajtós RML 10.4T, továbbá a pult alá szerelhető típusok, az RM 10.5T, RMS 10.5T és az RMS 10.5XT. **Egyszerűen válassza ki a lakóautójához, lakókocsijához vagy camperéhez megfelelő modellt.**



Dometic RMD 10.5XT

Abszorpciós hűtőszekrény, 177 l,
TFT-kijelző, extra mély kialakítás



Dometic RMS 10.5XT / RMS 10.5T

Abszorpciós hűtőszekrény, 93 l vagy 83 l,
TFT-kijelző, RMS 10.5XT rendkívül mély kialakítással

Kerékdob fölé építhető
modell is kapható



AZ ABSZORPCIÓS TECHNOLÓGIA ELŐNYEI

Hangtalan hűtés háromféle energiaforrásról

Az abszorpciós hűtőszekrények hangtalanul működnek, ezért tökéletesek az egy teret képező konyha és háló kombinációhoz. A rugalmas, megbízható, gyakorlatilag karbantartás nélküli működést hálózati áramforrásról, akkumulátorról, de akár LPG gázzal üzemeltetve is biztosítják.

Olvasson tovább a 6. oldalon

10-es sorozatú kompresszoros hűtőszekrények

A HÚVÖS ERŐ

A díjnyertes, balra és jobbra is nyitható, abszorpciós hűtőszekrényeink átalakították az élelmiszerek és italok lakóautókban és lakókocsikban való frissen tartásának módját. Most pedig a sikertörténet az azonos dizájnnal készülő kompresszoros hűtőszekrények teljes sorozatával

folytatódik: RCD 10.5 és RCL 10.5 modellek nagy járművekbe, RC 10.4 a camperekbe, és a – hamarosan érkező – RCS 10.5., ami a pult alá szerelhető. **Egyszerűen válassza ki a lakóautójához, lakókocsijához vagy camperéhez megfelelő modellt.**



DOMETIC RCD 10.5XT

Kompresszoros hűtőszekrény, 177 l,
TFT-kijelző, rendkívül mély kialakítás



DOMETIC RC 10.4T 70

Kompresszoros hűtőszekrény, 70 l,
TFT-kijelző, duplazsanéros ajtó



KOMPRESSZOROS TELJESÍTMÉNY

Hűtés és mélyhűtés

A kompresszoros hűtőszekrények kiemelkedő energiahatékonyságot és hűtőtéljesítményt nyújtanak még extrém környezeti hőmérséklet esetén is. Megbízható hűtést és mélyhűtést biztosítanak, még döntött helyzetű működés esetén is. Megfelelő áramforrások: 12 V akkumulátor vagy napelem.

Olvasson tovább a 7. oldalon

Dometic 8-as sorozat

KESKENY EGYAJTÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK

Jól felszerelt abszorpciós hűtőszekrényt keres a 486 mm széles részbe, amelyet a régi hűtőszekrénye hagyott maga után? A 8-as sorozatú abszorpciós hűtőszekrényeink tökéletes külső méretekkel rendelkeznek. Ráadásul tele vannak ötletes kényelmi funkciókkal: szabadalmaztatott kivehető fagyasztórekesz, felhasználóbarát

érintős vezérlés és állítható válaszfalal ellátott, frissentartó rekesz. A népszerű egyajtós hűtőszekrények akkumulátoros gyújtású vagy kézi energiaforrás-kiválasztó változatban kaphatók. Kerékdobkivágással rendelkező modellek is elérhetők.



12 V



230 V



GÁZ



HANGTALAN



Dometic RM

Abszorpciós hűtőszekrények – egyajtós modellek

Praktikus érintős vezérlés

Egyszerűen állítsa be a hűtési hőmérsékletet és az energiaforrást az igényeinek megfelelően.



Szabadalmaztatott megoldás

Nagy, könnyen kivehető fagyasztórekesz



Dometic 5-ös sorozat

KOMPAKT KLASSZIKUSOK

A Dometic 5-ös sorozatának hűtőszekrényei tökéletesen illeszkednek a lakókocsikban/-autókban rendelkezésre álló helyhez, miközben belső terük feltűnően tágas. Különböző méretben elérhetőek, 60–80 liter közötti űrtartalommal – és természetesen kerékdob fölé beépíthető kivitelben is.

A „kompakt klasszikusokat” korszerű megjelenésük és kényelmes kezelőszerveik teszik vonzóvá. E sorozat felszereltségéhez tartozik még a LED-es belső világítás, az akkumulátoros gyújtás, valamint a 230 V-ról és gázzal egyaránt működő termosztátos hőmérséklet-szabályozás.



12 V



230 V



GÁZ



CSENDES



Dometic RM 5310

Abszorpciós hűtőszekrény, 60 l, akkumulátoros gyújtás



KERÉKDOB
FELETTI
MODELLKÉNT
IS ELÉRHETŐ

Dometic RM 5380 / 5330

Abszorpciós hűtőszekrény, 80 l, akkumulátoros gyújtás, 5330: kerékdob feletti modell, 70 l

Biztonsági ajtózárra szellőzési lehetőséggel



Fagyasztórekesz



Dometic RMV 5305

KOMPAKT ABSZORPCIÓS HŰTŐSZEKRÉNY LAKÓFURGONOKHOZ (CAMPEREKHEZ)

El fog férni egy teljes felszereltségű hűtőszekrény a camperben?

Hát persze!

Vegyünk például egy RMV 5305-öst. Kompakt külső méreteivel az új 73 literes abszorpciós hűtőszekrény tökéletesen illik a camperekbe. Beszerelhető a keskeny bútor felső részébe is, miközben alatta elegendő hely marad egy nagyobb ruhásszekrény számára.



12/24 V

Dometic RMV 5305

Abszorpciós hűtőszekrény,
73 l, megfordítható zsanérral, AES



TIPP

**RMV 5305
5-ös sorozatú
hűtőszekrény, a 8-as
sorozat kényelmi
funkcióival**

Egyedi megoldások camperekhez (furgonból átalakított mini lakóbuszokhoz) Az RMV 5305 beszerelhető a keskeny bútor felső részébe is, elegendő helyet hagyva maga alatt egy nagyobb ruhásszekrény számára. A friss és a fagyasztott élelmiszerek számára 73 liter űrtartalom áll rendelkezésre. Ez kiadásúul még néhány extrával a



Dometic CombiCool RF

SZABADONÁLLÓ HŰTŐSZEKRÉNYEK

A szabadonálló hűtőszekrény előnye, hogy ott használja, ahol csak akarja – akár elősátorban, hétvégi házban vagy erdei faházban. Abszorpciós hűtőszekrényeink ágy mellett elhelyezve is használhatók, mivel teljesen hangtalanul működnek.

Két jól bevált modell, amelyek háromféle energiaellátási lehetőségükkel (12 V egyenáram / 230 V váltóáram / gáz üzem mód) a világ legtávolabbi csücskébe is elkísérik Önt. RF 62 tágas fagyasztórekeszrel; RF 60 fagyasztórekesz nélkül.



HANGTALAN



230 V



12 V



GÁZ



Dometic CombiCool RF 62

Szabadonálló abszorpciós hűtőszekrény,
56 l, gáz / 12 V egyenáram /
230 V váltóáram



Dometic CombiCool RF 62

Szabadonálló abszorpciós hűtőszekrény,
61 l, gáz / 12 V egyenáram /
230 V váltóáram

**Az állítható polcok
variálhatóságot biztosítanak**



**Az RF62 része egy 5 l-es
fagyasztórekesz**





RÉGI HELYÉRE ÚJAT - EGYSZERŰEN CSERÉLJE LE!

Szeretné jó öreg Dometic abszorpciós hűtőszekrényét egy 5-ös, 8-as vagy 10-es sorozatú modellre cserélni, és ezáltal nagyobb kényelmet, korszerű technológiát és szemet gyönyörködtető látványt élvezni mobil konyhájában?

Itt dönthet arról, hogy melyik abszorpciós hűtőszekrénymodell felel meg a legjobban az Ön méretigényeinek:
dometic.com/rv



RÉGI	ÚJ
RM 200	RM 5310
RM 4210	
RM 4211 LM	
RM 2210	
RM 4200	
RM 270	RM 5330
RM 4230 L	
RM 2251	
RM 300P/A	RMS 10.5T
RM 301**	
RM 4300	
RM 4290L	
RM 7290L	
RMS 850x	
RM 2254	RM 8400
RM 4360L	
RM 7360L	
RM 4400 LM	RM 10.5T
RM 400P/C	
RM 850x	
RM 275	RM 5380
RM 4281 LM	
RM 4261	
RM 2253	RM 8401
RM 4361LM	
RM 6361L	
RM 7361 L	
RM 4401LM	RM 10.5T
RM 400R	
RM 415	
RM 4405LM	
RM 7405L	
RM 850x	

RÉGI	ÚJ
RM 4365LM**	RM 8401
RM 7365L	
RM 4270	RMS 8400
RM 6270	
RM 7270L	
RM 6271	RMS 8401
RM 7271L	
RM 6291	RMS 10.5T
RM 7291L	
RMS 850x	
RM 6401	RMS 10.5T
RM 7401L	
RM 850x	
RM 4501L	RMD 10.5 T
RM 7501L	
RM 7601L	
RMS 855x	RMS 10.5XT
RM 4505L	RMD 10.5 T
RM 7505L	
RM 7605L	
RMD 8501	RMD 10.5 T
RMD 8505	
RMD 8551	RMD 10.5 XT
RMD 8555	

** Csere esetén a bútor kisebb mértékű átalakítást igényel.

Dometic CRX / CRX S

3 AZ 1-BEN HŰTŐSZEKRÉNYEK



Hűtőszekrény, fagyasztószekrény vagy a kettő kombinációja: a CoolMatic CRX sorozat kompresszoros hűtőszekrényei remekül igazodnak az Ön igényeihez. Ha nagyobb hűtő- vagy fagyasztószekrényre van szüksége, mélyhűtőrekeszt könnyen kiveheti a készülékből. A kívánt hőmérséklet a belső falba süllyesztett, elegáns LED-fénnyel megvilágított érintős kezelőpanelen állítható be. A háttérben okos elektronika működik: a rendszer szabályozza a kompresszor sebességét, amivel akár 25%-os energiamegtakarítást is elérhet.



A kivehető fagyasztórekesznek köszönhetően rugalmasan használható hűtőtér*



12/24 V



„Soft touch” érintős kezelőpanel



Tágas zöldéses rekesz a hűtőszekrény teljes szélességében.



Beszerelés hagyományos vagy süllyesztett kerettel



- Öt modell közül választhat: ezek 45 és 130 liter közötti űrtartalmúak, szabvány ajtóval vagy új fejlesztésű rozsdamentes acél ajtóval
- 3 az 1-ben sokoldalú belső megoldás. Hűtés vagy fagyasztás a teljes belső hűtőtérben, vagy a kettő kombinációja (CRX 50, CRX 65 és CRX 80)
- A változtatható sebességű kompresszor három teljesítményfokozattal biztosítja a hatékony, csendes működést
- A ventilátor sebessége automatikusan igazodik a környezeti hőmérséklethez: teljes sebesség magas hőmérséklet esetén, alacsony környezeti hőmérséklet esetén pedig alacsony sebesség és kivételesen csendes működés
- Tökéletes hőmérsékletszabályzás az új fejlesztésű „soft touch” érintős kezelőpanelnek köszönhetően
- Kétfunkciós ajtózárral (reteszelés / szellőzés)
- A hagyományos vagy süllyesztett rögzítőkeret tartozékként kapható

Rozsdamentes acél...



Dometic CoolMatic CRX S

Kompresszoros hűtőszekrény,
12 / 24 V egyenáram,
rozsdamentes acél elülső panel, 45–130 l



... vagy rozsdamentes acél hatású elülső panel

Dometic CoolMatic CRX

Kompresszoros hűtőszekrény,
12 / 24 V egyenáram,
rozsdamentes acél hatású elülső panel, 45–130 l

Dometic CoolMatic CRD / CRX D / CD

FIÓKOS RENDSZERŰ (KIHÚZHATÓ) HŰTŐSZEKRÉNYEK

Szereti, amikor a hűtő tartalma egy mozdulattal kigördíthető? CoolMatic CRD és CRX sorozathoz tartozó fiókos rendszerű hűtőszekrényeink lehetővé teszik a hűtő tartalmának kényelmes áttekintését. Az üvegeket palackrögzítő fül tartja biztosan a helyükön. A kivethető fagyasztórekesz révén szükség esetén több hely nyerhető a hűtőben.

JAVASLATUNK:

Ha szűkös a rendelkezésre álló hely, akkor tekintse meg a beépíthető CoolMatic CD 20 / CD 30 hűtőfiókjainkat. A 20, ill. 30 literes modellek könnyen beilleszthetők a meglévő tárolórekeszekbe. Könnyen kihúzhatók, biztonságosan záródnak, illeszkedő rögzítőkerettel szállítjuk őket.



12/24 V



**Fekete, fehér vagy rozsdamentes
acél elülső panellel**

Dometic CoolMatic CD 20 / 30

Kompresszoros hűtőfiók, 20 l vagy 30 l

Dometic CoolMatic CRD 50 / CRD 50S

Fiókszerűen nyíló hűtő és fagyasztó, 12 /
24 V egyenáram, 38,5 l

Dometic CoolMatic CRX 65D / CRX 65DS

Fiókszerűen nyíló hűtő és fagyasztó, 12 /
24 V egyenáram, 57 l

Dometic CoolMatic CB

HELYTAKARÉKOS FELÜLNYÍLÓ HŰTŐK

Mit lehet tenni, ha kisebb lakóautókban vagy camperekben nincs elegendő hely a hűtőszekrény számára? Vegye szemügyre Dometic CoolMatic CB 40W és CB 30W felülnyíló hűtőinket! Ahol a magasság és szélesség korlátozott, ott ezek a hűtők a szekrény mélységét használják ki. Helyszűke esetén a hűtőegység (gépészet) levehető és külön elhelyezhető.



12/24 V



Dometic CoolMatic CB 40W

Beépített kompresszoros hűtőláda,
40 l, 12 / 24 volt egyenáram

Dometic CoolMatic CB 36W

Beépített kompresszoros hűtőláda,
36 l, 12 / 24 volt egyenáram





SZERELÉSI TIPPEK

Inkább mélységben áll több hely rendelkezésre?

Akkor a CB 40W lesz a megfelelő
választás az aljára szerelt
hűtőegységgel (gépészettel).

Inkább hátrafelé lenne több hely?

Ebben az esetben a CB 36W modellt
ajánljuk, amelyen oldalra szereltük a
hűtőegységet (gépészetet).



MŰSZAKI ADATOK		
ABSZORPCIÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK	RF 60	RF 62
Cikkszám	9105203240 (50 mbar) D, CH, A 9105203244 (30 mbar**) D, CH, A 9105203241 (30 mbar) DK, FIN, N, S 9105203243 (28–37 mbar) F, I, E, NL	9105203590 (50 mbar) D 9105203591 (28–37 mbar) F, I, E, NL 9105203623 (30 mbar) DK, Fi, N, S
Bruttó űrtartalom (l)		
fagyasztórecesszel	kb. 61	kb. 56
fagyasztórekesz	–	5
Csatlakozók	12 V egyenáram / 230 V váltóáram LPG	12 V egyenáram / 230 V váltóáram LPG
Hőmérséklet-tartomány	Hűtés akár 30 °C-kal a környezeti hőmérséklet alá	Hűtés akár 30 °C-kal a környezeti hőmérséklet alá, fagyasztórekesz –12 °C-ig
Gyújtásrendszerek		
Akkumulátor-gyújtás	•	•
Piezo gyújtás	–	–
AES*	–	–
Méretek (szé x ma x mé, mm)	486 x 615 x 490	486 x 617 x 490
Tömeg (kb. kg) fagyasztórecesszel	26	25
Bevizsgálási tanúsítványok	Tanúsítvány a gázüzemű	

* AES: Automatikus energiaforrás-választó

**tömlővel, használat csak gázaljzatra csatlakoztatva engedélyezett

			
RM 5310	RM 5330	RM 5380	RMV 5305
9105703857	9105703862	9105703865	9500001325
60 5	70 5	80 5	73 8
12 V egyenáram / 230 V váltóáram LPG 30 mbar			12 V egyenáram / 230–240 V váltóáram LPG 30 mbar
Hűtőszekrény +7 °C, fagyasztórekesz -12 °C-ig, ha a környezeti hőmérséklet nem melegebb 32 °C-nál (az SN klímaosztálynak felel meg)			
• – –	• – –	• – –	– – •
486 x 618 x 474	486 x 821 x 474	486 x 821 x 474	486 x 821 x 479
20	22	24	24,5
Tanúsítvány a gázüzemű berendezésekről szóló 90/396/EGK irányelv szerinti megfelelőségről, e-tanúsítvány (gépjárművekre vonatkozó EMK-irányelv)			

4.28 / Dometic 8-as sorozat

4.28 / Dometic 10-es sorozat

MŰSZAKI ADATOK				
	RM 8400 / 8401	RMS 8400 Kerékdob feletti modell	RM 10.5T	RMS 10.5T
ABSZORPCIÓS HŰTŐSZEKRÉNYEK				
Cikkszám (bal oldali ajtózsanér)	RM 8400 / 9500001551 RM 8401 / 9500001555	RMS 8400 / 9500001580	9600027098	9600027101
Cikkszám (jobb oldali ajtózsanér)	RM 8400 / 9500001550 RM 8401 / 9500001554	RMS 8400 / 9500001579		
Bruttó űrtartalom (l)				
fagyasztórekesz nélkül	90	80	86	76
fagyasztórekesszel	87	77	77.4	67.8
fagyasztórekesz	8	8	8.2	8.2
Csatlakozók	12 V egyenáram / 230 V váltóáram / LPG 30 mbar			
Hőmérséklet-tartomány	Hűtőszekrény +7 °C, fagyasztórekesz -12 °C-ig, ha a környezeti hőmérséklet nem melegebb 32 °C-nál (az SN klímaosztálynak felel meg)			
Gyújtásrendszerek				
Akkumulátoros gyújtás			–	–
MES (kézi energiaforrás-kiválasztó)	RM 8400	RMS 8400	–	–
AES (automatikus energiaforrás-kiválasztó)	RM 8401	RMS 8401	•	•
	–	–		
Méretek (szé x ma x mé, mm)	486 x 821 x 569	486 x 821 x 569	523 x 821 x 548	528 x 821 x 548
Tömeg (kb. kg) fagyasztórekesszel	27,5	25,0	28,0	27,4
Bevizsgálási tanúsítványok	Tanúsítvány a gázüzemű berendezésekről szóló 90/396/EGK irányelv szerinti megfelelőségről, e-tanúsítvány (járműipari EMK-irányelv)			

			
RMS 10.5XT	RMD 10.5T	RMD 10.5XT	RML 10.4T
9600028199	9600014843	9600027265	9600027272
90 79 11.1	153 124 29	177 142 35	133 13,5
12 V egyenáram / 230 V váltóáram / LPG 30 mbar			
Hűtőszekrény +7 °C, fagyasztórekesz -12 °C-ig, ha a környezeti hőmérséklet nem melegebb 32 °C-nál (az SN klímaosztálynak felel meg)			
– •	– •	– •	– •
523 x 821 x 603	523 x 1245 x 550	523 x 1245 x 605	420 x 1293 x 578
29	40	41,5	35,5
Tanúsítvány a gázüzemű berendezésekről szóló 90/396/EGK irányelv szerinti megfelelésről, e-tanúsítvány (járműipari EMK-irányelv)			

4.28 / Dometic 10-es sorozat

MŰSZAKI ADATOK			
	KOMPRESSZOROS HŰTŐSZEKRÉNYEK	RC 10.4T 70	RC 10.4T 90
Cikkszám	9600028399	9600028400	9600049607
Bruttó űrtartalom (kb. l) fagyasztórekesz	70 7,5	90 7,5	157 18
Csatlakozók	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Hűtőközeg	R134a	R134a	R600a
Hűtőközeg mennyisége	40 g	43g	31 g
CO ₂ egyűthető	0,057 t	0,061 t	1,2 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP)	1430	1430	3
Rendszer	Teljesen hermetikus kompresszor integrált vezérlőelektronikával, alacsony feszültség elleni védelemmel/elektronikus biztosítékkal, automatikus polaritásvédelemmel, duplazsanéros ajtóval		
Szín	Fekete		
Ház	Fekete		
Ajtókeret	Magasfényű fekete (ajtódekor cserélhető)		
Dekorlemez			
Tömeg (kg)	19,5	21,5	31
Méretek (szé x ma x mé, mm)	420 x 821 x 450	420 x 975 x 450	420 x 1293 x 595
Bevizsgálási tanúsítványok	TÜV/GS, e-tanúsítvány (járművekre vonatkozó EMK-irányelv)		



RCD 10.5T



RCD 10.5XT



RCS 10.5T



RCS 10.5XT

9600027684

153
29

12 V DC

R134a
44 g
0,057 t
1430

9600028301

177
29

12 V DC

R134a
44 g
0,057 t
1430

9600028196

83
9,7

12 V DC

R600a
24 g
0,000072 t
3

9600028199

98
12.6

12 V DC

R600a
23 g
0,000069 t
3

Teljesen hermetikus kompresszor integrált vezérlőelektronikával, alacsony feszültség elleni védelemmel/elektronikus biztosítókkal,
automatikus polaritásvédelemmel, duplazsanéros ajtóval

Fekete
Fekete
Magasfényű fekete (ajtódekor cserélhető)

34,5

39,5

24,5

25

523 x 1282 x 535

523 x 1282 x 605

523 x 821 x 548

523 x 821 x 610

TÜV/GS, e-tanúsítvány (járművekre vonatkozó EMK-irányelv)

4.24 / Dometic CoolMatic CRP / CRX / CRX S

4.24 / Dometic CoolMatic CRX / CRX S

MŰSZAKI ADATOK			
	KOMPRESSZOROS HŰTŐSZEKRÉNYEK	CRP 40 / 40S	CRX 50 / 50S
Cikkszám	9105204517 9105204441	9105306565 9105306566	9105306568 9105306569
Úrtartalom (kb. l) fagyasztórekesz	39 5,3	45 4,4	57 7
Csatlakozók	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Hűtőközeg Hűtőközeg mennyisége CO ₂ -egyűthető Globális felmelegedési potenciál (GWP)	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 42 g 0,060 t 1430
Rendszer	Teljesen hermetikus kompresszor integrált vezérlőelektronikával, alacsony feszültség elleni védelemmel/elektronikus biztosítókkal, automatikus polaritásvédelemmel, fokozatmentesen állítható mechanikus termosztáttal, CRP típus: leszerelhető hűtőegységgel (1,5 m)		Teljesen hermetikus kompresszor integrált vezérlőelektronikával, alacsony feszültség elleni védelemmel/elektronikus biztosítókkal, automatikus polaritásvédelemmel, fokozatmentesen állítható mechanikus termosztáttal
Szín Ház Ajtókeret Dekorlemez	CRX / CRP 40: Fekete Ezüst Matt ezüst (szálcsiszolt rozsdamentes acél megjelenés)	CRX S S: Fekete Ezüst Rozsdamentes acél (AISI316)	CRX: Fekete Ezüst Matt ezüst (szálcsiszolt rozsdamentes acél megjelenés)
Tömeg (kg)	19 / 21	17	18 / 19
Méretek (szé x ma x mé, mm)	380 x 536 x 545 (hűtőegységgel együtt)	380 x 534 x 500	448 x 525 x 545
Bevizsgálási tanúsítványok	TÜV/GS, e-tanúsítvány (járművekre vonatkozó EMK-irányelv)		
/ Opcionális kiegészítő tartozékok			
Hálózati adapter MPS 35 110–240 V > 24 V	9600000445	9600000445	9600000445
Szabvány rögzítőkeret CRX / CRP CRX S / CRP 40S	9105306405 9105305676	9105306405 9105305676	9105306406 9105305677
Süllyesztett rögzítőkeret CRX / CRP CRX S / CRP 40S	9105306410 9105305671	9105306410 9105305671	9105306411 9105305672



CRX 80 / 80S



CRX 110 / 110S



CRX 140 / 140S

9105306570
9105306571

78
7,5

12 / 24 V DC

R134a
48 g
0,069 t
1430

9105306572
9105306573

104
9

12 / 24 V DC

R134a
47 g
0,067 t
1430

9600029646
9600029647

130
11

12 / 24 V DC

R134a
50 g
0,072 t
1430

Teljesen hermetikus kompresszor integrált vezérlőelektronikával, alacsony feszültség elleni védelemmel / elektronikus biztosítékkal, automatikus polaritásvédelemmel, fokozatmentesen állítható mechanikus termosztáttal

CRX:

Fekete
Ezüst
Matt ezüst

(szálcsiszolt rozsdamentes acél megjelenés)

CRX S:

Fekete
Ezüst

Rozsdamentes acél (AISI316)

20 / 21

475 x 640 x 528

22,5 / 23,5

520 x 745 x 558

30 / 31

525 x 815 x 619

TÜV / GS, e-tanúsítvány (járművekre vonatkozó EMC-irányelv)

9600000445

9105306407
9105305678

9105306412
9105305673

9600000445

9105306408
9105305679

9105306413
9105305674

–

9105306409
9105305680

9105306414
9105305675



4.24 / Dometic CoolMatic CRD / CRX D

4.11 / Dometic CoolMatic CB


MŰSZAKI ADATOK				
KOMPRESSZOROS HŰTŐSZEKRÉNYEK	CRD 50 / 50S	CRX 65D / 65DS	CB 36W	CB 40W
Cikkszám	9105306581 9105306582	9105306540 9105306548	9105204661	9105204658
Úrtartalom (kb. l) fagyasztórekesz	38,5 6	57 7	36 –	40 –
Csatlakozók	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Hőmérséklet-tartomány (°C)	+10 és -12 között	+10 és -12 között	+10 és -12 között	+10 és -12 között
Hűtőközeg Hűtőközeg mennyisége CO ₂ egyűthtató Globális felmelegedési potenciál (GWP)	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 60 g 0,086 t 1430	R134a 60 g 0,086 t 1430
Rendszer	Teljesen hermetikus kompresszor integrált vezérlőelektronikával, alacsony feszültség elleni védelemmel/elektronikus biztosítókkal, automatikus polaritásvédelemmel, fokozatmentesen állítható mechanikus termosztáttal		Teljesen hermetikus kompresszor beépített vezérlőelektronikával; elektronikus termosztáttal; alacsony feszültség elleni védelemmel / elektronikus biztosítókkal; automatikus polaritásvédelemmel, leszerelhető hűtőegységgel (1,5 m)	
Szín Ház Ajtókeret Dekorlemez	CRX / CRD: Fekete Ezüst Matt ezüst (szálciszolt rozsdamentes acél megjelenés)	CRX S / CRD S: Fekete Ezüst Rozsdamentes acél (AISI316)	Ház: szürke, dekorpanel: világosszürke	
Tömeg (kg)	17 / 18	20 / 21	17	19
Méretek (szé x ma x mé, mm)	500 x 534 x 380	448 x 525 x 545	410 x 400 x 590	500 x 660 x 260
Bevizsgálási tanúsítványok	TÜV / GS, e-tanúsítvány (járművekre vonatkozó EMC-irányelv)			
/ Opcionális kiegészítő tartozékok				
EPS 100 hálózati adapter 230 V > 24 V	–	–	–	–
Hálózati adapter MPS 35 110 – 240 V > 24 V	9600000445	9600000445	9600000445	9600000445
Rozsdamentes acél rögzítőkeret	–	–	–	–
Szabvány rögzítőkeret CRX / CRD CRX DS / CRD S	9105306405 9105305676	9105306406 9105305677	–	–
Süllyesztett rögzítőkeret CRX / CRD CRX DS / CRD S	9105306410 9105305671	9105306411 9105305672	–	–

			
CD 20 / CD 20W	CD 20S	CD 30 / CD 30W	CD 30S
9600008369 (fekete) 9600008371 (fehér)	9600008370	9105330621 (fekete) 9105330622 (fehér)	9105330620
20 –	20 –	30 –	30 –
12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
R134a 38 g 0,054 t 1430		R134a 42 g 0,060 t 1430	
Teljesen hermetikus kompresszor integrált vezérlőelektronikával, elektronikus termosztáttal, alacsony feszültség elleni védelemmel / elektronikus biztosíték, automatikus polaritásvédelem			
CD 20: fekete CD 20W: fekete, fehér elülső rész	Fekete, rozsdamentes acél	CD 30: fekete CD 30W: fekete, fehér elülső rész	Fekete, rozsdamentes acél
16,1	16,1	18	18
438 x 250 x 565 (hűtőegységgel együtt)		440 x 250 x 730 (hűtőegységgel együtt)	
e-tanúsítvány (gépjárművekre vonatkozó EMK-irányelv)			
9600000440	9600000440	9600000440	9600000440
9600000445	9600000445	9600000445	9600000445
9105303901	9105303901	9105303901	9105303901
–	–	–	–
–	–	–	–

TARTOZÉKOK A 10-ES SOROZAT HŰTŐSZEKRÉNYEIHEZ				
	RML 10.4S-UKIT	RC 10.4S 70-UKIT	RC 10.4S 90-UKIT	RM(S)/RCS 10.5S-UKIT
	Bővítőkészlet a Dometic RML 10.4S és Dometic RCL 10.4S hűtőszekrény változatokhoz, mellyel a Dometic RML 10.4 és RCL 10.4 modellek legtöbb hasznos funkciójára szert tehet	Bővítőkészlet Dometic RC 10.4S 70 hűtőszekrény változathoz, mellyel a Dometic RML 10.4T 70 modell legtöbb hasznos funkciójára szert tehet	Bővítőkészlet Dometic RC 10.4S 90 hűtőszekrény változathoz, mellyel a Dometic RC 10.4T 90 modell legtöbb hasznos funkciójára szert tehet	Bővítőkészlet RM 10.5S, RMS 10.5S és RCS 10.5S hűtőszekrény változathoz, mellyel a Dometic RM 10.5T, RMS 10.5T és RCS 10.5T modellek legtöbb hasznos funkciójára szert tehet
Cikkszám	9600025706	9600028492	9600028493	9600028478
Minőségi jellemzők	1 duplazsanéros ajtó, 1 ajtórekesz, 1 hűtőszekrénypolc, 1 zöldség frissentartó fedél	1 duplazsanéros ajtó, 1 ajtórekesz, 1 hűtőszekrénypolc	1 duplazsanéros ajtó, 1 ajtórekesz, 1 hűtőszekrénypolc	1 duplazsanéros ajtó, 1 ajtórekesz, 1 hűtőszekrénypolc

 RMS/RCS 10.5XS-UKIT	 RMD/RCD 10.5S-UKIT	 RMD/RCD 10.5XS-UKIT	 RML 10.4-RPLKIT
Bővítőkészlet RMS 10.5XS és RCS 10.5XS hűtőszekrény változathoz, mellyel az RMS 10.5XT és RCS 10.5XT modellek legtöbb hasznos funkciójára szert tehet	Bővítőkészlet az RMD 10.5S és RCD 10.5S hűtőszekrény változathoz, mellyel az RMD 10.5X és az RCD 10.5T modellek legtöbb hasznos funkciójára szert tehet	Bővítőkészlet az RMD 10.5XS és RCD 10.5XS hűtőszekrény változathoz, mellyel az RMD 10.5X és az RCD10.5XT modellek legtöbb hasznos funkciójára szert tehet	RML 94xx csereksészlet RML 10.4 hűtőszekrények beszereléséhez
9600028479	9600028181	9600028421	9600025974
1 duplazsanéros ajtó, 1 ajtórekesz, 1 hűtőszekrénypolc	2 duplazsanéros ajtó, 1 ajtórekesz, 1 hűtőszekrénypolc, 1 zöldség frissentartó fedél	2 duplazsanéros ajtó, 1 ajtórekesz, 1 hűtőszekrénypolc, 1 zöldség frissentartó fedél	Bármely RML 94xx hűtőszekrény átalakítható RML 10.4 sorozatú modellé Könnyű átalakítás, beszerelés a meglévő kivágásokba, rugalmas gáztömítő

TARTOZÉKOK 10-ES SOROZATÚ HŰTŐGÉPCSALÁD				
	RMD10.5-RCK	REF-ADAPT	REF-FANKIT	REF-STOKIT
	Tárolópolc az RMD 10.5-ös fagyasztórekeszhez	Hálózati adapterkábel a 10-es sorozatú abszorpciós hűtőszekrényekhez Szükség esetén az alábbi csatlakozókkal szerelt adapterkábelek választhatók:	Szellőztető készlet a 10-es sorozatú abszorpciós hűtőszekrényekhez	Tárolókészlet a 10-es sorozatú hűtőszekrényekhez
Cikkszám	9600015432	230/240 V CEE csatlakozódugó, 9600015437 230/240 V UK csatlakozódugó, 9600015438 230/240 V JST csatlakozódugó, 9600015439 230/240 V MNL csatlakozódugó 9600015440	9600017061	9600006299
Minőségi jellemzők	Rendezett belső tér: a kiegészítő tárolópolccal optimálisan használhatja ki 10-es sorozatú hűtőszekrény fagyasztórekeszét.	A 10-es sorozat abszorpciós hűtőszekrényeit egységesen WAGO-rendszerű dugasszal szállítjuk a 230/240 V-os váltóáramú csatlakozáshoz.	A levegőkeringtető készlet beszerelése rendkívül egyszerű. Biztosítja a hűtőszekrény optimális szellőzését a legjobb hűtőteltjesítmény érdekében. A készlet kimondottan ajánlott magas környezeti hőmérséklet vagy intenzív napsütés esetén.	Tartalmaz: egymásra helyezhető tálcákat a nagyobb és kisebb tételekhez, rögzítőkészletet, hogy minden a helyén maradjon, valamint tojástartót és jégkockatartót.

TARTOZÉKOK					
	AR-VKIT	POLCOK	AR-EGG	AR-ACF	AR-BI
	Szellőztető készlet abszorpciós hűtőszekrényekhez	Polc fagyasztórekesz helyett	Tojáspolc abszorpciós hűtőszekrényekhez	Aktív szényszűrő abszorpciós hűtőszekrényekhez	Akkumulátoros gyújtás abszorpciós hűtőszekrényekhez
Cikkszám	9105900007	RM/S 8400/1 9105703589 RM 8551/5 9105703588 RM/S 8500/1/5 9105703587	9105900009	9105900008	9105900010
Minőségi jellemzők	Az opcionális szellőztető tartozék optimális teljesítményt biztosít a 4-es és 8-as sorozatú hűtőszekrényeknek. Termosztátvezérelt és rendkívül könnyen beszerelhető.	Alakítsa ki saját terét: a fagyasztórekesz eltávolítását követően optimalizálhatja a 8-as sorozatú hűtő belső terét egy plusz polccal	Legfeljebb hat tojás biztonságos tárolásához. Megfelelő minden Dometic hűtőszekrényhez.	Megszünteti a szagokat a hűtőkben és egyéb zárt rekeszekben	Ez az akkumulátoros gyújtás utólag beszerelhető minden olyan piezo-gyújtós hűtőszekrénybe, amelynek kezelőpanelje műanyag házban van.

TARTOZÉKOK 10-ES SOROZATÚ HŰTŐGÉPCSALÁD	 R10-BP	 DOMETIC REF-FGC
	12 V akkumulátorcsomag a Dometic 10-es sorozatú abszorpció hűtőszekrények vezérlőpaneljének áramellátásához.	Hajlékony gázcsatlakozó-cső 10-es sorozatú abszorpció hűtőszekrényekhez
Cikkszám	9600015427	9600025853
Minőségi jellemzők	Teljesen önellátó hűtőszekrény-működtetés külső tápegység nélkül. Tökéletes integráció – Könnyen alkalmazható, és nem látható, ha az ajtó zárva van. Szabvány AA elemekkel működik.	Magas minőség és rezgésekkel szembeni ellenállás – ugyanolyan, mint a földrengésbiztos háztartási alkalmazásoknál A Német Gáz- és Vízügyi Műszaki és Tudományos Szövetség (DVGW) tanúsítványa

Szellőzőrácsok

Téli takarók

						
SZELLŐZŐRÁCSOK	LS 100	LS 200	LS 300	LS 230	WA 120/130	EWS 300
Cikkszám fehér	9500000958	9500000959	9600003006	9500001459	9105900018	9105900017
Cikkszám fekete	9500001457	9500001458	–	–	9500001460	–
Ajtó típus	felső, egyajtós	alsó, egyajtós	kétajtós	kétajtós	Téli takarókészlet, LS 100 és LS 200	Téli takarókészlet, LS 300, fehér

ELEKTRONIKUS TARTOZÉKOK A DOMETIC KOMPRESSZOROS HŰTŐSZEKRÉNYEKHEZ

Szeretné 12/24 V-os kompresszoros hűtőszekrényét a vezetékes hálózati aljzatról használni? Semmi akadálya! A Dometic CoolPower tartozék kínálatában garantáltan megtalálja a hozzávaló hálózati adaptert.


3.17 / Dometic CoolPower

ELEKTRONIKUS TARTOZÉKOK HŰTŐLÁDÁKHOZ ÉS HŰTŐSZEKRÉNYEKHEZ						
	M50U Feszültségfigyelő 12 V-os alkalmazásokhoz	EPS817 Hálózati adapter 12 V-os termoelektromos hűtőkészülékek 230 V-os hálózatra való csatlakoztatásához	EPS100 Hálózati adapter 24 voltos kompresszoros hűtők 230 voltos hálózatra való csatlakoztatásához hálózatok	MPS35 Hálózati adapter 12/24 voltos kompresszoros hűtők 110–240 voltos hálózatra való csatlakoztatásához	MPS50 Hálózati adapter 12/24 voltos kompresszoros hűtők 110–240 voltos hálózatra való csatlakoztatásához	MPS80 Hálózati adapter 12/24 voltos kompresszoros hűtők 110–240 voltos hálózatra való csatlakoztatásához
	Cikkszám	9600000446	9600000439	9600000440	9600000445	9600000442
	Bemeneti feszültség	–	230 V AC / 50 Hz	230 V AC	110–240 V AC	110–240 V AC
	Kimeneti feszültség	–	13 V DC	25 V DC	25 V DC	27 V DC
	Állandó terhelés	–	6 A	–	–	–
	Akkumulátor feszültsége	–	60 mA	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC

A Dometic az interneten

Itt találhatja meg a Dometic teljes kínálatát, részletes információkkal valamennyi termékünkről. Emellett érdekes tényeket is olvashat cégünkől, és megtalálja a katalógusok letöltéséhez használható hivatkozásokat is.

dometic.com

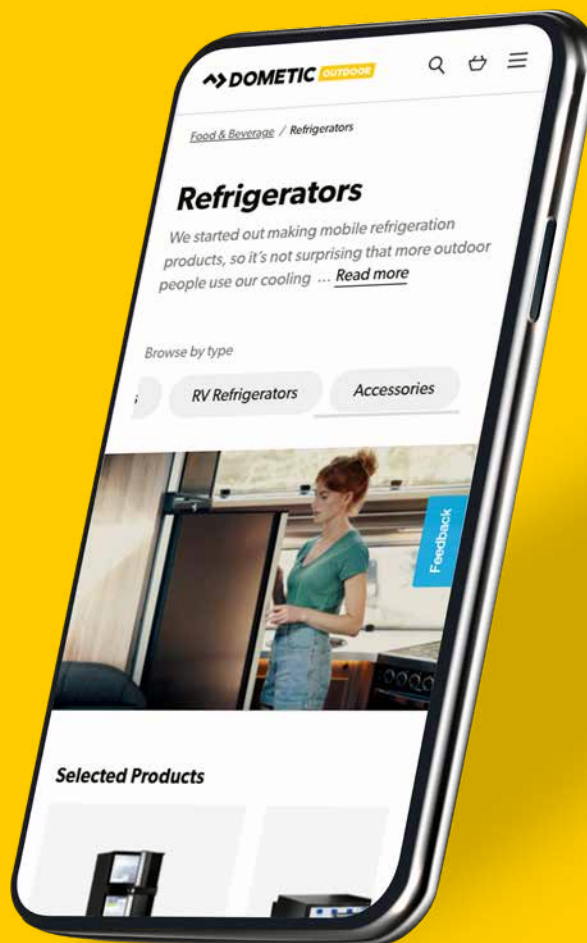



A Dometic egy világcég, amely kényelmesebbé teszi a mobil életmódot, kiváló megoldásokat kínálva az úton lévők alapvető igényeihez. Így pl. a főzéshez, a személyes higiéniahoz és a kellemes hőmérséklet fenntartásához. Lenyűgöző megjelenésű, átgondolt és megbízható termékeket kínálunk.



A TELJES VÁLASZTÉK

Tekintse meg termékeinket:

dometic.com

Dometic Zrt.

Értékesítési iroda

1143 Budapest

Gizella út 42-44 (Moha Ház)

Tel +36 1 468 4400

Fax +36 1 468 4401

Mail budapest@dometic.hu

