

VÁSÁRLÁSI ÚTMUTATÓ

VÁSÁRLÁSI ÚTMUTATÓ HŰTŐLÁDÁKHOZ

TALÁLJA MEG A JÁRMŰVÉHEZ ILLŐ HŰTŐLÁDÁT

➞ DOMETIC OUTDOOR

TARTALOM

A „megfelelő” hűtőláda kiválasztásakor figyelembe veendő kritériumok

Milyen „mobil” hűtési technológiák léteznek?	5 – 7
Utazás: hova és hogyan?	8 – 9
Mekkora hűtőteljesítményre van szükségem?	10
Milyen energiaforrást szeretnék használni?	11
Mi a helyzet az áramfogyasztással?	12
Zavar engem, ha a hűtőláda hangot ad ki?	13
Mekkora legyen a hűtőláda?	14
Nagykövetünk Byron, a felfedező	16 – 17
Termékprogram	18 – 35
Műszaki adatok	36 – 47





↗ DOMETIC OUTDOOR

AZ ÖN HŰTŐLÁDÁJA – ÉPP OLYAN EGYEDI , MINT ÖN!

Hűtőládák széles választékát kínáljuk. Egészen pontosan mi rendelkezünk a világon a legnagyobb hűtőláda-kínálattal, amelyeket kicsi és nagy lakóautókhoz, személyautókhoz, teherautókhoz és kisteherautókhoz fejlesztettünk ki.

Ha szeretné megtudni, hogy melyik hűtőláda a legmegfelelőbb az Ön, a járműve és a kényelemmel kapcsolatos elképzelései számára, akkor a vásárlás előtt tegyen fel magának néhány kérdést. Egy kis műszaki háttér sem árt. Mindezt megtalálja ebben az útmutatóban, amely lépésről lépésre vezeti Önt végig a megfelelő vásárlási döntés meghozatalához. Az utolsó oldalakon a teljes hűtőláda-kínálatunkat megtalálja, hogy azonnal konkretizálni tudja döntését.

A TÁJÉKOZÓDÁST PIKTOGRAMOKKAL SEGÍJTÜK

Itt láthatja azokat a piktogramokat (ikonokat), amelyeket a leggyakrabban használunk a mobil hűtésre szolgáló Dometic termékekénél. Segítenek abban, hogy első pillantásra felismerje a hűtő összes alaptulajdonságát.



WiFi vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül vezérelhető



Hűtés és melegítés



Hálózatról működtethető
(230 V vagy 100–240 V váltóáram)



Akkumulátorról működtethető (12 vagy 24 V egyenáram)



Gázzal működtethető



Napelemes használatra alkalmas



Teljesen hangtalan

NÉGYFÉLE HŰTŐRENDSZER

Különböző előnyökkel

Négy különböző hűtőrendszer biztosítja, hogy minden friss maradjon útközben. Miért négy? Ennek oka, hogy mindegyik technológia más-más előnyt kínál, ezért más és más feltételekhez ajánljuk őket. Az alábbiakban rövid ismertetést talál az egyes technológiák eltérő működési elveiről.

1. Passzív hűtés

2. Abszorpciós hűtéstechnológia

3. Termoelektromos hűtéstechnológia

4. Kompresszoros technológia

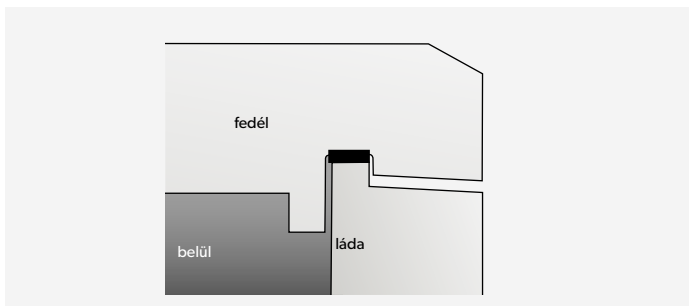


NÉGYFÉLE HŰTŐRENDSZER

Mobil alkalmazásokhoz

1. PASSZÍV HŰTÉS

A passzív hűtőládáknak van egy nagyon fontos előnyük – nincs szükségük áramellátásra. Helyette nagyon hatékony poliuretán hab szigeteléssel rendelkeznek, amelyet egy szorosan záró labirinttömítéssel kombináltunk. Jégakkuk vagy jégkockák használatával - az alkalmazástól és az időjárási viszonyoktól függően - akár több napig is frissen tartja a benne tárolt dolgokat.

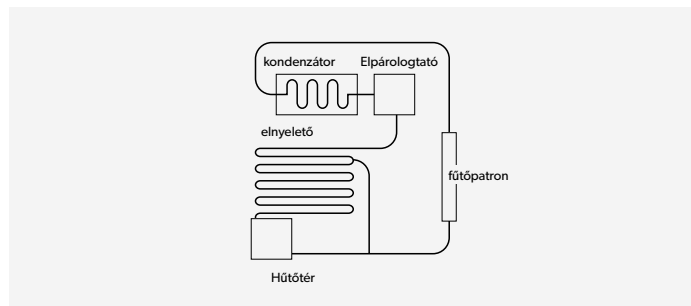


Passzív hűtőládák

- Nem igényel külső energiaellátást
- A környezeti hőmérséklettől függően napokig frissen tartja a láda tartalmát
- Nagyon hatékony poliuretán hab szigetelés, szorosan záró labirinttömítéssel kombinálva
- Könnyen tisztítható
- Optimalizált úrtartalom/tömeg arány

2. ABSZORPCIÓS HŰÉSTECHNOLÓGIA

A fűtőpatron felmelegíti a koncentrált ammóniaoldatot, amely gőzként halad tovább. A nyomás alatt álló ammóniagáz cseppfolyóssá alakul a kondenzátorban. Hidrogén hozzáadásának hatására a cseppfolyós ammónia elpárolog és a folyamat hőt von el a hűtőtérből. Az ammóniagáz ezután az elnyeletőbe jut, ahol visszaabszorbeálódik gyenge ammóniaoldattá. Végül a telítetté váló oldat visszaáramlik a fűtőegységhez, ahol előlről kezdődik a teljes folyamat.



Abszorpciós hűtőládák

- Áramellátástól független, gázzal üzemeltetett hűtés
- 12 Volt egyenáram és 230 Volt váltóáram
- Hangtalan működés
- A környezeti hőmérséklettől függő hűtőtéljesítmény

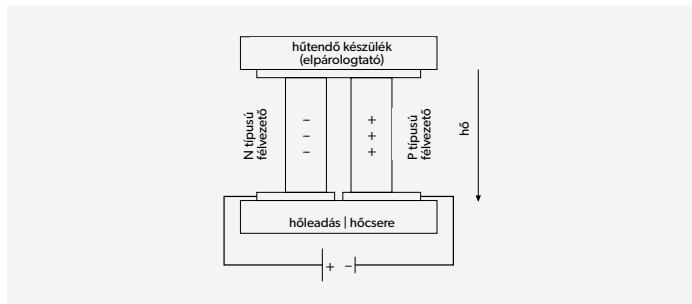


javaslatunk!

A Dometic CoolFreeze kompresszoros hűtőláda hőség esetén is hideg marad. Nem csak utazáshoz, hanem otthoni grillezéshez is ideális, ekkor ugyanis a vezetékes hálózatra csatlakoztatható a húsok vagy italok átmeneti tárolása céljából.

3. TERMOELEKTROMOS HŰÉSTECHNOLÓGIA

A termoelektromosság elvét 1834-ben fedezte fel J.C.A. Peltier, ezért a termoelektromos rendszerek hőt generáló alkatrészeit Peltier-elemeknek nevezzük. A termoelektromosság arra a tényre épül, hogy ha különböző fémek között egyenáramot vezetünk, akkor (a polaritástól függően) hideg vagy meleg energia képződik. A hőcserélők és a ventilátorok tovább javítják a fűtő- vagy hűtőteltjesítményt. Ideális kis és közepes méretű hűtőterekhez.

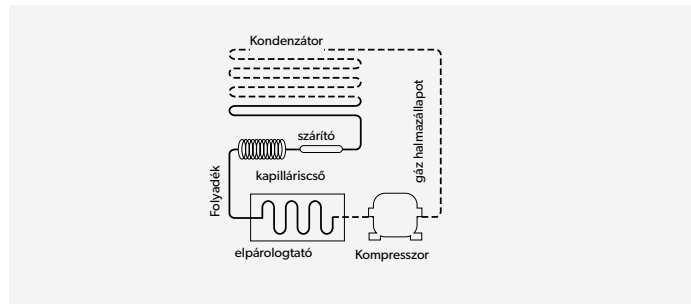


Termoelektromos hűtőládák

- 12 / 24 / 230 V
- Kifogástalan működés döntött helyzetben is
- Szuperkönnyű és olcsó
- A környezeti hőmérséklettől függő hűtőteltjesítmény

4. KOMPRESSZOROS HŰÉSTECHNOLÓGIA

A kompresszoros készülékek olyan folyékony hűtőközeggel működnek, amely az elpárologtatóban gáz halmazállapotúvá alakul. A párolgás hőt von el a hűtőkészülék belsejéből, ezért a hőmérséklet csökken. A kompresszor beszívja a hűtőközeget, összesűríti, és továbbítja a kondenzátornak. Itt az elnyelt hő a légkörbe jut. A hűtőközeg ismét cseppfolyóssá válik, és az elpárologtatóba áramlik, ahonnan újraindul a ciklus.



Kompresszoros hűtőládák

- Kiváló hűtőteltjesítmény extrém környezeti hőmérséklet esetén is
- 12 / 24 / 100–240 V
- Alacsony áramfelvétel
- Napelemes használatra alkalmas
- Beépített akkumulátorvédelem

UTAZÁS: HOVA ÉS HOGYAN?

HŐMÉRSÉKLETI KÖRÜLMÉNYEK A NYARALÁS HELYÉN

Nem mindegy, hogy a munkavégzés vagy nyaralás céljából használt járművével mérsékelt éghajlaton vagy a forró, napos déli országokban autózik. Tény, hogy a környezeti hőmérséklet befolyásolja a termoelektromos és az abszorpciós hűtőládák hűtőtéljesítményét. A kompresszoros hűtőládák ezzel szemben a környezeti hőmérséklettől függetlenül működnek.

Ha napközben gyakran 40 °C fölé emelkedik a hőmérséklet – ami például Spanyolországban, Görögországban és Horvátországban nem ritkaság –, akkor a termoelektromos rendszerektől nem várható, hogy megfelelő hűtést biztosítsanak. A hűtőláda elhelyezésétől függően egy abszorpciós berendezés szerencsésebb választás lehet. Ha azonban biztosra akar menni, akkor a forró vidékekhez tanácsos megfelelő hűtőtéljesítménnyel rendelkező kompresszoros hűtőládát választani.

HŰTŐLÁDA TÍPUSA	KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET	ELÉRT BELSŐ HŐMÉRSÉKLET
Abszorpciós technológia (ACX3 40) Hűtés a környezeti hőmérsékletnél legfeljebb 30 °C-kal alacsonyabbra	40 °C / 32 °C	10 °C / 2 °C
Termoelektromos (TropiCool TCX 21) Hűtés a környezeti hőmérsékletnél legfeljebb 27 °C-kal alacsonyabbra	40 °C / 32 °C	13 °C / 5 °C
Termoelektromos / kompresszoros technológia (CoolFun CK 40D Hybrid)		
Termoelektromos: Hűtés a környezeti hőmérsékletnél legfeljebb 20 °C-kal alacsonyabbra	40 °C / 32 °C	20 °C / 12 °C
Kompresszoros technológia	40 °C / 32 °C	Állítható hőmérséklet: +20 °C és –15 °C között
Kompresszoros hűtéstechnológia (CFX3 45)	40 °C / 32 °C	Állítható hőmérséklet: +20 °C és –22 °C között

Válasszon a környezeti hőmérsékletnek megfelelő hűtőládát. Fontos szempont a döntésnél, hogy sokoldalú abszorpciós hűtőládára, szuperkönnyű termoelektromos hűtőre vagy a környezeti hőmérséklettől független hűtőtelsítménnyel rendelkező kompresszoros hűtőládára van-e szüksége.



Passzív hűtés



Abszorpciós technológia



Termoelektromos technológia



Termoelektromos / kompresszoros technológia



Két hűtési rendszer egy ládában

Ötletes technológia a még sokoldalúbb használathoz: a **Dometic CoolFun CK 40D Hybrid** egy nagyteljesítményű kompresszoros és egy termoelektromos hűtő kombinációja. Kompresszoros üzemmódban (230 V) erőteljes hűtést biztosít -15°C -ig, függetlenül a külső hőmérséklettől. A beépített termoelektromos rendszer akkor lép működésbe, ha járműben használja a hűtőládát. A 12 V-os akkumulátorra csatlakoztatva útközben legfeljebb a környezeti hőmérsékletnél 20°C -kal alacsonyabbra hűti az ételeket és italokat. Ideális hűtő az előtétő alá – és ugyanilyen kiváló megoldás otthonra vagy a kerti partihoz is.



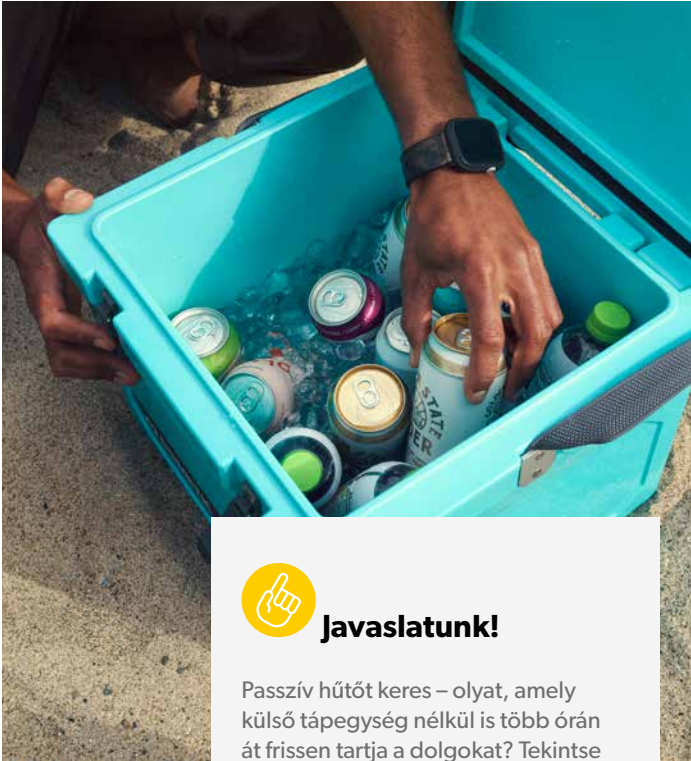
MEKKORA HŰTŐ TELJESÍTMÉNYRE VAN SZÜKSÉGEM?

Egy kis frissesség vagy maximális teljesítmény?

Szeret egynapos kirándulásokat tenni és közben hűvösen tartani a gyümölcsöt, harapnivalókat és az üdítőket? Vagy hetekig úton van lakó- vagy teherautójával, és ezért szeretne több, hőmérsékletre érzékeny élelmiszert, például húst, kolbászt és halat is magával vinni?

Míg az első esetben egy alacsonyabb árfekvésű termoelektromos hűtőláda is elegendő lehet, a második esetben mindenképpen abszorpciós vagy kompresszoros hűtőre van szükség. Ha azonban biztosra akar menni, akkor a forró vidékeken való utazáshoz azt ajánljuk, hogy kompresszoros hűtőládát válasszon.

HŰTŐRENDSZER	
Abszorpciós technológia	A környezeti hőmérséklettől függő hűtés, jégkockák az elpárologtatón
Termoelektromos technológia	a környezeti hőmérséklettől függően +5 °C
Kompresszoros technológia	Állítható hőmérsékletbeállítás +20 °C és -22 °C között (CFX3)



Javaslatunk!

Passzív hűtőt keres – olyat, amely külső tápegység nélkül is több órán át frissen tartja a dolgokat? Tekintse meg a Dometic passzív hűtők kínálatát a **dometic.com** oldalon.

MILYEN ENERGIAFORRÁST SZERETNE HASZNÁLNI?

12 V, 24 V, 230 V, gáz vagy napenergia?

Megfelel Önnek, ha a hűtőláda „csak” a jármű 12, vagy 24 V-os akkumulátoráról működtethető? 230 V-os hálózati üzemeltetést is szeretne? Vagy azon lelkes kempingezők közé tartozik, akik gázzal szeretik megoldani a hűtést? A Dometic hűtők széles választéka mindezeket az energiaellátási lehetőségeket lefedi. A kompresszoros hűtők napenergiával is üzemeltethetők – ez egy olyan plusz, amelyet mindenképpen ki kell használnia, ha napsütéses déli tájakra utazik. Ha Önnek fontos a gázzal történő üzemeltetés, akkor az abszorpciós

hűtőrendszer a megfelelő választás. A Dometic kompresszoros hűtőládák energiahatékonysága kiemelkedő. A beépített akkumulátortorvédelem miatt akkor is nyugodt lehet, amikor a hűtőt a jármű akkumulátoráról működteti. Ez a funkció minden Dometic kompresszoros hűtőládjában, valamint a TCX sorozatba tartozó termoelektromos hűtőládákban az alapfelszereltség része.

ENERGIAFORRÁS		
Abszorpciós technológia	12 V / 230 V / gáz	  
Termoelektromos technológia	12 V / 24 V / 230 V	 
Kompresszoros technológia	12 V / 24 V / 100–240 V	 



Energiaforrás, bármerre is jár

Beépített tartó a gázpatron számára a CombiCool ACX3 40G abszorpciós hűtőládjában.



MI A HELYZET AZ ÁRAMFOGYASZTÁSSAL?

Korlátozott energiaforrások kezelése

A hordozható elektromos készülékek ellátása általában „korlátozott energiaforrásról” történik. Ez azt jelenti, hogy az energiafogyasztás döntő mérlegelési tényező. Az alábbi táblázat bemutatja, hogy hogyan számíthatja ki egy adott hűtőberendezés fogyasztását.

Egyértelmű, hogy hosszabb használat (például 2 napnál több) esetén energiahatékony kompresszoros technológiára van szükség. Az abszorpciós hűtők tulajdonosai számára azonban létezik egy alternatíva: a gázzal történő üzemeltetés.



HŰTÉSI TECHNOLÓGIA	SZÁMÍTÁS	PÉLDA	ÁRAMERŐSSÉG
Abszorpciós technológia ACX3 40	Teljesítményfelvétel: feszültség	85 Watt: 12 Volt	= 7 Ah / h, 168 Ah / nap
Termoelektromos technológia CoolFun SCT 26	Teljesítményfelvétel: feszültség	47 Watt: 12 Volt	= 3,92 Ah / h, 94 Ah / nap
Kompresszoros hűtéstechnológia CFX3 45	Áramfelvétel x átlagos üzemelési idő* (52 W: 12 V = kb. 4,3 A)	4,3 A x 20%	< 1 Ah / h, < 24 Ah / nap

*22%-os üzemelési idő, 32 °C-os környezeti hőmérséklet és 5 °C-os belső hőmérséklet mellett

MEKKORA „ZAJ” SZÁMÍT ELFOGADHATÓNAK?

Különböző zajkibocsátási szintek

A hűtőláda zajkibocsátása nem téma, amikor autóval vagy tehergépkocsival utazunk. Más a helyzet, ha a hűtőt abban a helyiségben tartják, ahol tartózkodnak vagy éppen alszanak. Ha – a kempingezés legtöbb szerelmeseéhez hasonlóan – az előtétő alatt kívánja elhelyezni a hűtőládát, akkor az abszorpciós hűtő a legjobb megoldás. Ez a fajta hűtőláda szinte teljesen hangtalan. Ha azonban az időnként bekapcsoló kompresszor hangja nem igazán zavarja Önt, akkor a kompresszoros hűtőládával is elégedett lesz.

ezni a hűtőládát, akkor az abszorpciós hűtő a legjobb megoldás. Ez a fajta hűtőláda szinte teljesen hangtalan. Ha azonban az időnként bekapcsoló kompresszor hangja nem igazán zavarja Önt, akkor a kompresszoros hűtőládával is elégedett lesz.



HŰTÉSI TECHNOLÓGIA	ZAJKIBOCSÁTÁS
Abszorpciós technológia	Teljesen hangtalan 
Termoelektromos technológia	Folyamatos ventilátorbűgás
Kompresszoros technológia	A kompresszor és a ventilátor alkalmankénti, halk működési hangja

MEKKORA LEGYEN A HŰTŐLÁDÁJA?

MEGOLDÁSOK XS-TŐL XXL MÉRETIG

Természetesen bármilyen méretű és térfogatú hűtőládát rendelhet tőlünk. Vegye azonban figyelembe, hogy minél nagyobb a hűtő, annál több energiára lesz szüksége. Ráadásul a nagyméretű hűtőláda nehezebb is, és tárolása sem olyan egyszerű, mint a kompakt típusoké. Másrészt egy kompakt hűtőláda valószínűleg nem elég nagy egy ötfős család számára – nekik minden bizonnyal nagyobb hűtőtérre van szükségük. Ugyanez igaz a tehergépkocsik sofőrjeire is, akik párban felváltva, napokig vannak úton. És természetesen a hosszú utat tervező hajóskapitányoknak más hűtőládára van szükségük, mint a horgászoknak, akik csak a napi fogást szeretnék biztonságosan tárolni.

Következtetés: olyan hűtőládát válasszon, amely tökéletesen illik Önhöz, útítársaihoz és utazási szokásaihoz, de ne feledkezzen meg a méretről és a járműben rendelkezésre álló helyről sem.



Javaslatunk: válasszon kettőt!

Egynapos túrákhoz és spontán piknikezéshez például **atermoelektromos TropiCool TCX 21** hűtőládát ajánljuk. Reggel belerakja az üdítőket és szendvicseket – estére kiürül. Azok számára is kiválóan megfelel, akik a munkájuk miatt sokat utaznak. A hosszú utakhoz azonban valamivel nagyobb és erősebb megoldásra van szükség.

Vegyük például a **CFX3 55** kompresszoros hűtőládát. Tökéletesen illik a csomagtároló rekeszbe, és alkalmi hajós kirándulásokhoz is tökéletes választás. Legnagyobb erénye a hihetetlen teljesítmény. Perzselhet a nap, ebben a hűtőládában akkor is minden hideg marad!

HŰTŐRENDSZER	A DOMETIC KÍNÁLATÁBAN ELÉRHETŐ ŰRTARTALMAK
Abszorpciós technológia	33–41 liter
Termoelektromos technológia	7–37 liter
Kompresszoros technológia	11–99 liter



KÜLÖNÁLLÓ HŐMÉRSÉKLETI ZÓNÁK EGYSZERRE EGYETLEN HŰTŐLÁDÁBAN?

A DZ jelentése kétzónás – ez egy innovatív technológia, amely lehetővé teszi, hogy egy hűtőládában egyszerre különböző hőmérsékletű termékeket tároljon. A két hőmérsékletzóna külön-külön vezérelhető, így a kívánt hőmérsékletre állíthatók be.

Ha csupán jégkockákra vágyik, a CFX3 55IM (30. o.) okos megoldást kínál az Ön számára. Ez a kompresszoros hűtőláda a világ első egyzónás hordozható hűtőkészüléke, amely még akkor is képes jeget előállítani, ha hűtésre (nem fagyasztásra) van állítva. Készítsen jégkockát mindössze 3 óra alatt úgy, hogy mellette a friss élelmiszerek számára is bőséges helye maradjon!

„A finom, friss ételek élvezete az egész utazást feldobja. Az utazásaink során remek ételeket ehetek, és ezt a Dometic CFX3-nak – és persze Tarah-nak – köszönhetem. Nagy luxust jelent számunkra, hogy bármikor hozzáférhetünk friss alapanyagokhoz.”

David

Az Alpok szívében élő Tarah és David szenvedélyesen szeretik a természetet. Byronnal, a saját maguk által átalakított Sprinter furgonnal szeretik felfedezni a világot, miközben olyan tartalmakat készítenek szabadtéri kalandjaikról és a lakófurgonon életről, amelyek másokat is inspirálnak.

A furgonnal való utazás lehetővé teszi számukra, hogy ötvözzék mindazt, amit szeretnek: utazni, közel lenni a természethez, és konkrét terv nélkül sodródni az árral. „Ez valójában lassításra és a kis dolgok értékelésére készíti az embert. A Nappal



együtt kelni és gyönyörű kilátás mellett az ágyban élvezni a frissen főzött reggeli kávé. Helyben találni a hívogató otthont, amikor a napi kalandozásokból visszatérünk. Egy hideg sört inni a finom, frissen készült ételekre és közben gyönyörködni a naplementében, a pattogó tábortűzben és nézni, ahogy a rengeteg csillag felbukkan felettünk a sötétségben” – lelkesedik Tarah.

Amikor arról kérdezték őket, mi a három legfontosabb dolog, amit mindig magukkal visznek a kirándulásaikra, Tarah és David egyetértettek: fényképezőgép az emlékek megörökítéséhez, túrabakancs a kinti

felfedezésekhez és a CFX3 a friss ételekhez. Tarah imád főzni. David meséli, hogy Tarah főzőtehetségének és a Dometic CFX3 típusú elektromos hűtőládájukból származó friss alapanyagoknak köszönhetően remek ételekkel van elkényeztetve. „A finom, friss ételek élvezete az egész utazást feldobja.”

Tarah és David saját kreatív ügynökséget vezetnek, az Aspire Studiót, amely kiemelkedő vizuális tartalmak létrehozására összpontosít szabadidős és utazási márkák számára. Szeretnek olyan márkákkal együttműködni, amelyek osztoznak az



értékeikben: inspirálni az embereket a természetjárásra, utazásra és felfedezésre, és pozitív hatást gyakorolni az őket körülvevő világra.

A tanácsuk azoknak, akik hasonló életmódra vágnak: „Vágj bele, légy szenvedélyes, hozd magaddal a fényképezőgépedet, és MINDIG tedd meg az extra lépéseket, mert ez az, ami megkülönböztet téged a többiekől.”



[instagram.com/byrontheexplorer](https://www.instagram.com/byrontheexplorer)



DOMETIC IVÓESZKÖZÖK


Kalandra szomjazva

A Dometic ivóeszközök robusztus felépítésüknek köszönhetően ideálisak a szabadban való használatra. Ezek a könnyen tisztítható és kényelmesen használható ivóeszközök hideg és meleg italokhoz is alkalmasak. Így akár a túrázás boldog elszigeteltségében adódik szüksége egy frissítőre, akár egy hideg téli reggelen inni valami meleget, adja meg testének a kényelmét biztosító folyékony hajtóanyagot.

- Tartós kialakítás, hogy évekig használhassa
- A dupla falú szigetelés az italokat akár 6 órán át forrón, illetve akár 12 órán át hidegen tartja (termopalackok)
- Mosogatógépben mosható a könnyű és higiénikus tisztítás érdekében
- Az opcionális kiegészítő kupakok bővítik az alkalmazási lehetőségeket
- 2 színcsalád: Moss / Ore / Glow vagy Orchid / Lagune / Slate



Moss




Ore



Glow



Orchid



Lagune



Slate

Melyik színt választja?



Optionális kiegészítő kupakok

5 cserélhető kupak különböző előnyökkel Alapfelszereltségként egy kupakkal szállítjuk, a Dometic termoszok különböző felhasználási célokra történő testreszabásához több kupak is hozzáadható



Tartós

A rozsdamentes acélból készült strapabíró test kényelmes élménnyé teszi az ivást.



Mosogatógépben mosható

Könnyen tisztítható mosogatógépben, s máris készen áll a következő kalandra.



Meleg vagy hideg

A duplafalú szigetelés az italokat órákon át forrón vagy hidegen tartja.

DOMETIC COOL-ICE

Strapabíró passzív hűtőboxok

A Dometic passzív hűtőboxok rendkívül hatékony szigetelőrendszerrel készülnek. Jégakkumulátor vagy jégkockákkal ellátva több napig is frissen tartják az élelmiszereket, halat, csalt és vadhúst. A népszerű sorozat modellfrissítésen átesett típusai még ütősebbek. Praktikus tartozékaik, mint az ülésparna, a

horgászbottartó és a sörnyítő nélkülözhetetlenné teszik őket a horgászok, vadászok és a természet többi szerelmese számára. A drótkosarakból és elosztókból álló moduláris tárolórendszer rendet tart a ládában. Minden új Cool-Ice modellhez (43–111 liter) kapható.

- A vastag szigetelés és az egyedi tömítéskialakítás révén a jég tovább tart
- Higiénikus és könnyen tisztítható
- Könnyű és egyszerűen hordozható az erős vállpánttal vagy fogantyúkkal (modelltől függően)
- Erős, varrat nélküli, élelmiszeripari minősítésű polietilén kialakítás
- Beépített polietilén lábak
- Tartós, beépített zsanérok rozsdamentes acél rudakkal, erős nejlonszíjakkal és rozsdamentes acél rögzítőcsavarokkal

Tartozékok

A megfelelő tartozékokkal a Cool-Ice CI hűtőládák még „királyabbak” lehetnek. Az ülésparna, a horgászbottartó és a sörnyítő nélkülözhetetlenné teszi őket a horgászok, vadászok és a természet többi szerelmese számára.

Lásd a: 38 – 39. oldalon



Strapabíró

Strapabíró kialakítás különleges labirint tömítéssel.



Könnyű zárás és tömítés

Zárja be légmentesen a hideg levegőt, hogy hosszabb ideig kitartsa a jég.



Lekötözési pontok

Erős fogantyúk a lekötési pontokhoz (WCI 33 és minden CI modell esetében).

Ideális megoldás
kempingezéshez,
horgászáshoz,
vadászathoz és más
kültéri
tevékenységekhez



Cool-Ice CI
Passzív box, 43–111 liter

Cool-Ice WCI
Passzív box, 13–33 liter

Stone

Zöld

Slate

Ocean

Glow

Moss

Lagune

Olive

Melyik színt választja?
(WCI)

DOMETIC BORDBAR

Kompakt hűtők az autóba

Ami korábban csak a luxusautók számára volt elérhető, azt most mindenki megengedheti magának. A TB 08 és TB 15 hűtött harapnivalót és italokat biztosítanak a sofőr és az utasok számára, a hamburgert és a sült krumplit pedig melegen is tudják tartani. Az anyósülésre vagy a hátsó ülés közepére helyezve a biztonsági övvel rögzíthetők.

- Hűtés akár 20 °C-kal a környezeti hőmérséklet alá
- Fűtés akár +65 °C-ig
- Az anyósülés vagy a hátsó középső ülés biztonsági övével könnyen rögzíthető



12/24 V



230 V



HŰTÉS ÉS
FŰTÉS MÓD



BordBar TB 08

Termoelektromos autós fedélzeti minihűtő, 8 l

BordBar TB 15

Termoelektromos autós fedélzeti minihűtő, 15 l



BordBar TF 14

Termoelektromos autós hűtőláda, 14 l



BordBar AS 25

Termoelektromos autós hűtőláda, 20 l

DOMETIC COOLFUN SCT 26

Hűtés, ahol csak szüksége van rá!

A Dometic CoolFun SCT 26 kényelmes hűtést kínál, akár a munkahelyén van, akár a strandon! Hűtés akár 18 °C-kal a környezeti hőmérséklet alá. A fedélben lévő USB-porttal praktikusán tölthetők mobil eszközök, a sokoldalú hordozófogantyú pedig fedéltámaszként és -zárként is funkcionál. Ez a nagyteljesítményű, termoelektromos technológiát használó készülék rendkívül versenyképes áron kapható. Élvezze a jéghideg frissítőket és a friss élmiszereket, bárhol is jár!

- Sokoldalú hordfűl a mozgatáshoz vagy a fedél reteszeléséhez
- USB-csatlakozóaljzat hordozható készülékek töltéséhez
- A 25 literes űrtartalom elegendő 1,5 literes palackok tárolásához is
- Hűtés akár 18°C-kal a környezeti hőmérséklet alá
- 12/24 V egyenáram



12/24 V



CoolFun SCT 26

Hordozható termoelektromos hűtőláda,
25 l



DOMETIC TROPICOOOL TCX

Hűtőládák aktív akkumulátorvédelemmel – melegíteni is tudnak

Új design érintőgombos kezelőpanellel és digitális kijelzővel – ezek a Dometic TropiCool TCX sorozat ismérvei. A népszerű high-tech hűtőládáink rengeteg belső értékkel büszkélkedhetnek: okos energiatakarékos áramkör, egyénileg beállítható hőmérséklet, és aktív akkumulátorvédelem, amely megakadályozza a járműakkumulátor túlzott lemerítését. A TropiCool TCX hűtőládák akár a környezeti hőmérsékletnél 27 °C-kal (a TCX 07 25 °C-kal) alacsonyabb hőmérséklet elérésére is képesek. Ha kell, melegen is tartják az ételeket. A fűtő funkció aktiválásával akár +65 °C hőmérséklet is elérhető.

- Hűtés akár 27 °C-kal (a TCX 07 25 °C-kal) a környezeti hőmérséklet alatti értékig, fűtés +65 °C-ig
- Alapkiépítésben 12/24/230 V-os csatlakozás, hálózati prioritáskapcsolóval
- Okos energiatakarékos áramkör (TCX 07: 12/230 V)
- Az aktív akkumulátorvédelem megakadályozza a jármű akkumulátorának teljes lemerítését
- TC-specifikus elektronika fóliakapcsolós kezelőpanellel



12/24 V



230 V



HŰTÉS ÉS
FŰTÉS MÓD



AKTIV
AKKUVÉDELEM



TropiCool TCX 07

Hordozható termoelektromos
hűtőláda, 7 l

TropiCool TCX 14

Hordozható termoelektromos
hűtőláda, 15 l



TropiCool TCX 21

Hordozható termoelektromos
hűtőláda, 21 l



TropiCool TCX 35

Hordozható termoelektromos
hűtőláda, 33 l

DOMETIC CDF2 36

Kényelmes hűtés, könnyen

A Dometic CDF2 36 könnyű kompresszora és vékony kialakítása révén megkönnyíti az élelmiszerek és italok hűtését. A CDF2 36 számos fejlesztésen esett át: Egyrészt a süllyesztett fogantyú kényelmesebb hordozást nyújt, másrészt a hevederek vagy biztonsági övek integrált vezető elemei biztonságosabb és könnyebben kezelhető rögzítést biztosítanak a járműben. A

strapabíró zsanérral és még felhasználóbarátabb retesz kialakítással ellátott fedél egyenletes, sík felületét asztalként is lehet használni. A teljesítmény további pluszt jelent: megbízható hűtés +10 °C-tól –15 °C-ig, a külső hőmérséklettől függetlenül, minimális áramfelvétel mellett.



12/24 V



ALKALMAS
NAPENER-
GIÁHOZ



- A teljes úrtartalma 31 liter – 49 italosdoboz vagy öt 1,5 literes flakon fér el benne
- Kompakt kialakítás
- Hűtés: +10°C és –15°C között
- Digitális kijelző és belső LED-világítás
- Integrált fogantyú az ergonomikus hordozhatóságához
- A járműben könnyen rögzíthető hevederekkel vagy biztonsági övvel, amelyek a hűtőládán kialakított vezetőelemekbe illeszkednek
- Hűtés: +10°C és –15°C között



Könnyen nyitható retesz

Gyorsan elérhető tartalom



Jó rendszerezés

12 vagy 24 V DC csatlakozó
praktikusan elhelyezve

CoolFreeze CDF2 36

Hordozható kompresszoros hűtőláda, 31 l

DOMETIC CFF

Sokoldalú társ az élet nagyszerű kalandjaihoz

A dolgok gyorsan változnak a szabadban való kalandozás közben – legyen rájuk felkészülve robusztus és sokoldalú társsal a Dometic CFF termékcsaládjából! Bízsa rá magát a lenyűgöző hűtőteltjesítményre, és fogadja a változó igényeket hatékony belső tárolási és rugalmas – mindkét oldalra nyitható – fedélzárási megoldással. Étél- és italféleségeit rövidebb kirándulások és hosszabb utazások alatt egyaránt tárolhatja benne.

- Oda-vissza nyitható fedél a CFF 35 és CFF 45 esetében
- Felhasználóbarát kialakítású fedélzsanér
- Normál 1,5 literes palackok álló tárolására is alkalmas
- Az energiahatékony kialakítás gyors és hatékony hűtést biztosít, még rendkívül magas külső hőmérsékletek esetén is
- A hőmérséklet $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ között állítható be
- Robusztus kivitel
- Kényelmes hordozófogantyúk
- Szabályozható fényerejű digitális hőmérséklet-kijelző



CFF 12

Hordozható kompresszoros
hűtőláda, 12 l

CFF 20

Hordozható kompresszoros
hűtőláda, 21 l



Két irányba nyitható fedél

Könnyen hozzáférhető bármelyik oldalról



Tágas és variálható tárolóhely

Teljes méretű kosár és kivehető térelválasztó



Kétféle áramellátási lehetőség

Váltóramú és egyenáramú csatlakozók a készülék áramellátásához



12/24 V



100–240 V



ALKALMAS
NAPENER-
GIÁHOZ



CFF 35

Hordozható kompresszoros
hűtőláda, 34 l



CFF 45

Hordozható kompresszoros
hűtőláda, 44 l



CFF 70DZ

Hordozható kompresszoros
hűtőláda, 70 l



Szabályozható fényerejű LED-kijelző

Bármilyen fényviszonyok között megjeleníti a
hűtési hőmérsékletet



Erős fogantyúk

Üvegszál erősítésű műanyag-acél fogantyúk a
megbízható használathoz



LED-világítás

Energiahatékony belső LED-világítás

DOMETIC CFX3

Évek innovációja a tökéletes hűtésért

Szervezze minden eddiginél hatékonyabban utazásait a Dometic CFX3 készülékkel! A megbízhatóan friss élelmiszerekről és a hideg italokról a Dometic piacvezető VMSO3 változtatható fordulatszámú kompresszoros hűtési technológiája gondoskodik. Optimalizált szoftvere biztosítja a kiváló hűtést és energiahatékonyságot. A CFX3 tartós és könnyű kialakítású védőkeretei óvják a hűtőládát, ezért mostoha szabadtéri környezetben is bátran használható. Erős, rugós alumíniumfogantyúinak köszönhetően könnyen felemelhető és hordozható. A CFX3 hűtési hőmérsékletét a TFT képernyőn szabályozhatja, vagy töltsé le a Dometic alkalmazást, hogy gondtalanul barangolhasson a szabadban.



12/24 V



100-240 V



ALKALMAS
NAPENER-
GIÁHOZ



WIFI VAGY
BLUETOOTH
VEZÉRLÉSEL

Legfontosabb előnyök

- Erős igénybevételre tervezett, mégis könnyű szerkezet, védőkeretes szélekkel és rozsdamentes acél zsanérokkal
- A CFX3 okostelefon-alkalmazás lehetővé teszi a hőmérséklet szabályozását wifi vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül, és naplózza a teljesítményadatokat
- Nagy teljesítményű VMSO3 kompresszoros hűtéstechnológia
- A 3-fokozatú dinamikus akkumulátorvédelem megakadályozza a járműakkumulátor teljes lemerülését, illetve fokozott teljesítményfelvételt tesz lehetővé munka akkumulátorok használatakor
- Bőséges tárolókapacitás: 25-99 liter
- A beépített TFT interfész kijelzi a működési állapotot
- Kiváló szigetelés
- IP44 besorolású, színes kijelző IP64 besorolású



Felhasználóbarát kezelőfelület

A stílusos TFT LCD felhasználói felület kijelzi a működési állapotot



Robusztus kialakítás

Védőkeretek óvják a készüléket a sérülésektől



Optimalizált VMSO3-vezérelt kompresszor

Hatékony, változtatható fordulatszámú kompresszor



CFX3 25

Hordozható kompresszoros hűtőláda, 25 l



CFX3 45

Hordozható kompresszoros hűtőláda, 46 l



CFX3 100

Hordozható kompresszoros hűtőláda, 99 l



Rugalmas áramellátási lehetőségek

Üzemeltethető 100 – 240 V AC, 12/24 V DC áramról, illetve akkumulátorral és napenergiával is működtethető



Fedezze fel tartozékaink választékát

Tartozékválasztékot is kínálunk, hogy a legtöbbet hozhassa ki hűtőládájából, például egy tartós szigetelő- és védőhuzat valamint csúszósín segítségével.

Lásd a: 44 – 45. oldalon

DOMETIC CFX3 55IM

Pár óra alatt elkészíti a jeget

A CFX3 55IM az első egyzónás hordozható hűtőláda, amely – a beépített jégkészítőnek köszönhetően – akkor is képes jeget előállítani, amikor a készülék magasabb hőmérsékletre van állítva. Két jégkockatartót tartalmazó kivehető tálcával biztosítja a hideg italokat – nem számít, hogy merre jár vagy meddig van távol.

A tálca pattintós szilikonfedéllel rendelkezik, így nem lötytyen ki a víz a CFX3 belsejébe. Csak töltsé fel a tartókat és tegye jégkockakészítő felületre – amely akkor is képes jeget előállítani, ha CFX3 készülékét magasabb hőmérsékletre állítja – és pár órán belül már élvezheti is a jégkockákat.



12/24 V



100–240 V



ALKALMAS
NAPENER-
GIÁHOZ



WIFI VAGY
BLUETOOTH
VEZÉRLÉSSEL



CFX3 alkalmazás

Hőmérséklet-szabályozás a CFX3 alkalmazáson keresztül



Kivehető jégkockatartók

Pár óra alatt elkészíti a jégkockát



CFX3 55IM

Hordozható kompresszoros hűtőláda, 53 l

DOMETIC CFX3 DZ

Külön hőmérsékleti zónák

A Dometic CFX3 DZ sorozat hűtőládái kétfónás hűtőrendszerükkel minden igényt kielégítenek. A két hőmérsékletzóna külön-külön vezérelhető, így pontosan a kívánt hőmérsékletre állítható be. Minden rekesz egyedileg szabályozható +20 °C és –22 °C között. Ezenfelül a high-tech hűtőládák egy fantasztikus extra funkciót is

kínálnak: A CFX okostelefon-alkalmazással kényelmesen szabályozhatja a hőmérsékletet WiFi-n vagy Bluetooth-on keresztül.



12/24 V



100–240 V



ALKALMAS
NAPENER-
GIÁHOZ



WIFI VAGY
BLUETOOTH
VEZÉRLÉSEL



CFX3 75DZ

Kétfónás mobil, kompresszoros hűtőláda, 75 l



CFX3 95DZ

Kétfónás mobil, kompresszoros hűtőláda, 94 l



DOMETIC COMBICOOL ACX3

12 V, 230 V vagy gáz – hűtés, ahol csak szeretné!

Megtalálta álmai táborhelyét, de járművel lehetetlen odáig eljutni, és vezetékes áram sincs a közelben... Ne aggódjon: a Dometic CombiCool ACX3 abszorpciós hűtőládának köszönhetően tökéletesen szabadon választhatja ki a piknik helyszínét. A járműben 12 V-ról működik, otthon vagy a kempingben pedig 230 V-ról.

Kinn a természetben pedig egyszerűen átválthat gázüzemre. Az ACX 40G még ennél is sokoldalúbb, mivel kisméretű gázpatronnal működik. Mindhárom ACX3 típus képes akár 30 °C-kal a környezeti hőmérséklet alá hűteni a belső teret. Az ACX3 család egy másik közös tulajdonsága az elegáns alumíniumház, amely egyedi fedéllel rendelkezik.



Jégkockatartóval szállítjuk

Készítsen saját jégkockákat a hűtőládához adott jégkockatartóval



Belső űrtartalom

1,5 l-es flakonok is beférnek



Gázzal működtethető

Csatlakoztassa hűtőládáját 12 V DC vagy 230 V AC áramforráshoz, esetleg gázpatronhoz

Legfontosabb előnyök

- Gázzal, 12 V egyenáramról és 230 V váltóáramról is működtethető – garantált energiaellátás, maximális szabadság!
- Teljesen hangtalan – nincs működési zaj
- Erős burkolat és vonzó kialakítás
- Tartozék jégkockatartóval
- Hűtés legfeljebb 30 °C-kal a környezeti hőmérséklet alá
- Elegáns alumíniumház
- Háromfokozatú lángszabályozás gáz üzemmódban



12 V



230 V



GÁZ



HANGTALAN

CombiCool ACX3 30

Hordozható abszorpciós hűtőláda, 33 l

CombiCool ACX3 40G

Hordozható abszorpciós hűtőláda, 41 l
(gázpatront használ)

CombiCool ACX3 40

Hordozható abszorpciós hűtőláda, 41 l



Elegáns kivitel

Kiváló minőségű felület, szemgyönyörködtető dizájn



Strapabíró ház

Robusztus felépítés hasznos részletekkel



Energia, bármerre is jár

Az ACX3 40G gázpatronnal üzemeltethető

DOMETIC COOLFUN CK 40D HYBRID

Két hűtőrendszer egy ládában

Hatékony hűtőt keres az előtető alá, a teraszra vagy a garázs-műhelybe? Amely ideálisan használható az autóban vagy a lakójárműben is? Akkor a Dometic CoolFun CK 40D HYBRID éppen az, amire szüksége van. Két hűtőtechnológiát egyesít: a nagy teljesítményű kompresszoros hűtést hálózati áramról, valamint termoelektromos hűtést az autó vagy lakóautó 12 V-os

akkumulátoráról. Az utóbbi elég erős ahhoz, hogy az előhűtött árukat kiváló állapotban tartsa nyaralásának helyszínéig tartó utazása alatt. További előnyök: bőséges, 40 literes kapacitás, elegáns ezüst/fekete kivitel, beépített fogantyú a tökéletes hordozhatóság érdekében.



Tartozékok

Hűtőláda-állvány
CoolFreeze hűtőládákhoz

Cikkszám
9600000689



CoolFun CK 40D HYBRID
Hordozható hibrid hűtőláda, 40 l



230 V



12 V

DOMETIC COOLPOWER

Hálózati csatlakozás egyenáramú hűtőkhöz

Hordozható, 12 V-os vagy 12/24 V-os csatlakozóval rendelkező hűtőládája van, vagy tervezi, hogy vásárol egyet? Akkor bármikor lehetősége van hálózati üzemeltetést is választani. A megfelelő

Dometic CoolPower hálózati adapter segítségével otthon, a hotelben vagy a nyaralóban a hálózatról üzemeltetheti a hűtőládát. Így sokkal szélesebb használati lehetőség áll majd rendelkezésére.



Dometic CoolPower EPS 817

Hálózati adapter, 230 V-ról 12 V-ra



Dometic CoolPower EPS 100

Hálózati adapter, 12/24 V-os készülékek 230 V-os hálózathoz csatlakoztatására



ÉTEL ÉS ITAL
DRINKWARE (IVÓESZKÖZÖK)

4.08 / Dometic ivóeszközök





MŰSZAKI ADATOK					
	THM45	THWT30	TMBR32	TMBR66	
	● MOSS	9600050903	9600050851	9600029330	9600029333
	● ORE	9600050904	9600050852	9600029331	9600029334
	● GLOW	9600050905	9600050853	9600029332	9600029335
	● ORCHID	9600050906	9600050854	9600050845	9600050846
● LAGUNE	9600050907	9600051183	–	–	
● SLATE	9600050908	9600050855	9600050849	9600050850	
Úrtartalom (ml)	450	300	320	600	
Minőségi jellemzők	• Tökéletes hőmérsékleten tartja a forró és hideg italokat • Szívárgásmentes tető • 304 rozsdamentes acél, duplafalú szigeteléssel • Mosogatógépben mosható	• Tökéletes hőmérsékleten tartja a bort • Forró és hideg italokhoz is használható • 304 rozsdamentes acél, duplafalú szigeteléssel • Mosogatógépben mosható	• Minden szabványos pohártartóba beleillik • A dupla falú szigetelés az italokat akár 6 órán át forrón, illetve akár 12 órán át hidegen tartja • BPA-mentes • Mosogatógépben mosható	• Minden szabványos pohártartóba beleillik • A dupla falú szigetelés az italokat akár 6 órán át forrón, illetve akár 12 órán át hidegen tartja • BPA-mentes • Mosogatógépben mosható	
/ Tartozékok a Dometic THRM50 / THRM90 / THRM120 / THRM192 KÉSZÜLÉKEKHEZ					
		Rozsdamentes kupak Ez a higiénikus, könnyen tisztítható rozsdamentes csavaros kupak szigetelt, így segít tökéletes hőmérsékleten tartani az italokat.		Ivókupak Kettős funkciójú, rögzített csavaros kupak, használható vízes- és sportpalackként, vagy 180°-kal megfordítható és eszpresszós csészeként is használható.	
	Cikkszám	9600050959 (CAPST)		9600050911 (CAPDR)	





					
THRM48	THRM66	THRM50	THRM90	THRM120	THRM192
9600029324	9600029327	9600050864	9600050885	9600050891	9600050897
9600029325	9600029328	9600050880	9600050886	9600050892	9600050898
9600029326	9600029329	9600050881	9600050887	9600050893	9600050899
9600050843	9600050844	9600050882	9600050888	9600050894	9600050900
–	–	9600050883	9600050889	9600050895	9600050901
9600050847	9600050848	9600050884	9600050890	9600050896	9600050902
480	660	500	900	1200	1920
• Minden szabványos pohártartóba beleillik • A duplafalú szigetelés az italokat akár 12 órán át forrón, illetve akár 24 órán át hidegen tartja • BPA-mentes • Mosogatógépben mosható	• Minden szabványos pohártartóba beleillik • A duplafalú szigetelés az italokat akár 12 órán át forrón, illetve akár 24 órán át hidegen tartja • BPA-mentes • Mosogatógépben mosható	• Szívárgásmentes kupak egyszerű pattintással nyitható és zárható funkcióval • A dupla falú szigetelés az italokat akár 6 órán át forrón, illetve akár 12 órán át hidegen tartja • BPA-mentes • Mosogatógépben mosható	• Speciálisan kialakított sportkupak a kényelmes iváshoz • A duplafalú szigetelés az italokat akár 12 órán át forrón, illetve akár 24 órán át hidegen tartja • BPA-mentes • Mosogatógépben mosható	• Standard, strapabíró fogantyús kupak tartozik hozzá a kényelmes hordozáshoz • A duplafalú szigetelés az italokat akár 12 órán át forrón, illetve akár 24 órán át hidegen tartja • BPA-mentes • Mosogatógépben mosható	• Rozsdamentes acélból készült, csavaros kupak – könnyű használat és tisztítás • A duplafalú szigetelés az italokat akár 12 órán át forrón, illetve akár 24 órán át hidegen tartja • BPA-mentes • Mosogatógépben mosható
	Sportkupak A rögzített csavaros kupak csökkenti a kupak elvesztésének vagy leejtésének kockázatát, gyorsan és könnyen hozzáférhető, és minden tevékenységhez ideális		360° kupak 100%-osan szívárgásmentes. A kinyitáshoz egyszerűen kattintson, majd kattintson újra a bezáráshoz. 360 fokos nyitás a bármilyen szögből történő használathoz.		Fogantyús kupak 100%-osan szívárgásmentes. A stabil fogantyú kiváló a nagyobb palackokhoz, biztonságos rozsdamentes zárókapocs a fokozott biztonság érdekében.
	9600050909 (CAPSP)		9600050912 (CAP360)		9600050910 (CAPHA)

ÉTEL ÉS ITAL
HORDOZHATÓ HŰTŐLÁDÁK

4.08 / Dometic Cool-Ice WCI

4.08 / Cool-Ice CI



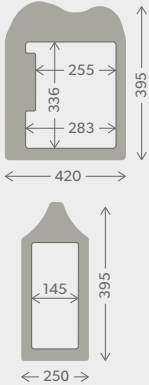
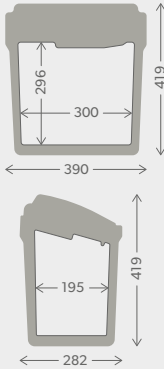
MŰSZAKI ADATOK				
PASSZÍV BOXOK	WCI 13	WCI 22	WCI 33	CI 42
Cikkszám	- Stone 9600000500 - Slate 9600049490 - Ocean 9600049493 - Glow 9600049499 - Lagune 9600051248 - Moss 9600051251 - Olive 9600051245	- Stone 9600000501 - Green 9600019218 - Slate 9600049491 - Ocean 9600049494 - Glow 9600049500 - Lagune 9600051249 - Moss 9600051252 - Olive 9600051246	- Stone 9600000502 - Slate 9600049492 - Ocean 9600049495 - Glow 9600049501 - Lagune 9600051250 - Moss 9600051253 - Olive 9600051247	- Stone 9600000541 - Green 9600019219
Teljes űrtartalom(kb.)	13 l	22 l	33 l	43 l
Méretek (Sz x Ma x Mé)	386 x 306 x 241 mm	386 x 314 x 363 mm	400 x 440 x 360 mm	640 x 355 x 418 mm
Tömeg (kb.)	2,8 kg	4,2 kg	5,7 kg	8,7 kg
Anyag	Rotációs öntéssel készült PE			
				
/ Csak a Dometic Cool-Ice CI passzív hűtőboxokhoz való tartozékok				
Üléspárna				9108400892
Elosztó				9108400897
Kosár, kisméretű				9108400899
Italtartó és rögzítő				9108400901
Italtartó				9108400902
Horgászbottartó				9108400903
Sörnyitó				9108400904
Rögzítőkészlet				9108400905




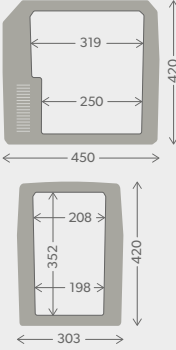

				
CI 55	CI 70	CI 85	CI 85W	CI 110
● Stone 9600000542	● Stone 9600000543	● Stone 9600000544	● Stone 9600000545	● Stone 9600000546
56 l	71 l	87 l	86 l	111 l
570 x 432 x 515 mm	690 x 432 x 515 mm	840 x 432 x 525 mm	840 x 432 x 525 mm	1055 x 442 x 535 mm
10,6 kg	11,8 kg	14 kg	14,6 kg	18,1 kg
Rotációs öntéssel készült PE				
				
9108400893	9108400894	9108400895	9108400895	9108400896
9108400898	9108400898	9108400898	9108400898	9108400898
9108400900	9108400900	9108400900	9108400900	9108400900
9108400901	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901
9108400902	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902
9108400903	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903
9108400904	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904
9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905

ÉTEL ÉS ITAL
HORDOZHATÓ HŰTŐLÁDÁK

4.08 / Dometic BordBar

4.08 / Dometic BordBar

MŰSZAKI ADATOK				
TERMEOELEKTROMOS HŰTŐLÁDÁK	TB 08	TB 15	TF 14	AS 25
Cikkszám	9600000488	9600000489	9600000499	9600000459
Teljes űrtartalom (l, kb.)	8	15	14	20
Csatlakozók	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC / 230 V AC
Fogyasztás 12 VDC esetén (W), 24 V DC esetén (W), 230 V AC esetén (W)	32 - -	40 - -	36 - -	36 - 40
Energiaosztály (A – G)	-	-	-	
Hőmérséklettartomány (°C, kb.) Hűtés a környezeti hőmérséklet alá Fűtés	max. 20 +65	max. 20 +65	max. 25 -	max. 18 -
Tömeg (kg, kb.)	3,2	5,2	4,6	4,3
Bevizsgálási tanúsítványok	TÜV/GS, E-tanúsítvány (gépjárművekre vonatkozó EMK-irányelv)			
Univerzális rögzítőkészlet	-	-	-	-
				




				
SCT 26	TCX 07	TCX 14	TCX 21	TCX 35
9600000485	9600025390	9600013319	9600013320	9600013321
25	7	15	21	33
12/24 V DC	12 V DC / 230 V AC	12 / 24 V DC / 230 V AC		
47 - 55	47 - 55	46 50 64	46 50 64	46 50 64
-	-			
max. 18	max. 25	max. 27	max. 27	max. 27
	+65	+50 és +65 között	+50 és +65 között	+50 és +65 között
3,7	2,8	5,0	6,0	10,0
TÜV/GS, E-tanúsítvány (gépjárművekre vonatkozó EMK-irányelv)				
-	9105303709	9105303709	9105303709	9105303709
				



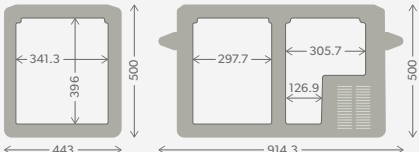
Az AS25 és TCX35 Svájcban nem kapható

ÉTEL ÉS ITAL
HORDOZHATÓ HŰTŐLÁDÁK

4.35 / Dometic CoolFreeze CDF

3.30 / Dometic CFF

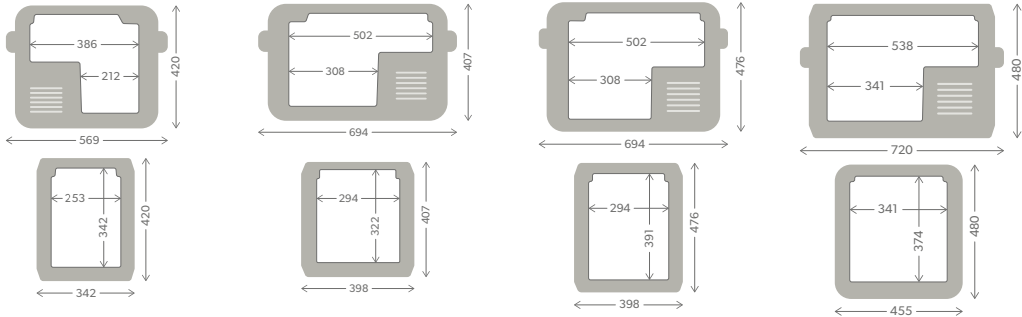
MŰSZAKI ADATOK			
KOMPRESSZOROS HŰTŐLÁDÁK	CDF2 36	CFF 12	CFF 20
Cikkszám	9600028780	9600029485	9600028325
Teljes űrtartalom (l, kb.)	31	13	21
Csatlakozók	12/24 V DC	12/24 V DC, 100–240 V AC	12/24 V DC, 100–240 V AC
Hőmérséklet-tartomány (°C)	+10 és -15 között	+20 és -18 között	+20 és -18 között
Teljesítményfelvétel (W, kb.)	40	40	48
Hűtőközeg Hűtőközeg mennyisége CO ₂ együttható Globális felmelegedési potenciál (GWP)	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 26 g 0.037 t 1430	R134a 28 g 0,040 t 1430
Energiaosztály (A – G)	–	–	
Tömeg (kg, kb.)	10,5	9,4	10,5
Bevizsgálási tanúsítványok	TÜV/GS, E-tanúsítvány (gépjárművekre vonatkozó EMK-irányelv)		
			

		
CFF 35	CFF 45	CFF 70DZ
9600024842	9600012977	9600028329
34	44	70 (30/40)
12/24 V DC, 100–240 V AC		
+20 és -18 között		
53	53	53
R134a 40 g 0,057 t 1430	R134a 50 g 0,072 t 1430	R134a 34 g 0,049 t 1430
		
17,2	18,6	26
TÜV/GS, E-tanúsítvány (gépjárművekre vonatkozó EMK-irányelv)		
		

ÉTEL ÉS ITAL
HORDOZHATÓ HŰTŐLÁDÁK

4.30 / Dometic CFX3

MŰSZAKI ADATOK				
	CFX3 25	CFX3 35	CFX3 45	CFX3 55
KOMPRESSZOROS HŰTŐLÁDÁK				
Cikkszám	9600028369	9600025324	9600025326	9600025328
Hasznos űrtartalom (l, kb.) frissáru rekessel (l)	25	36	46	55
Csatlakozók	12/24 V DC, 100–240 V AC			
Hőmérséklet-tartomány (°C)	+20 és –22 között			
Teljesítményfelvétel (W, kb.)	46	50	52	50
Hűtőközeg Hűtőközeg mennyisége CO ₂ -együttható Globális felmelegedési potenciál (GWP)	R134a 32 g 0,046 t 1430	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 42 g 0,060 t 1430	R134a 45 g 0,064 t 1430
Energiaosztály (A – G)				
Tömeg (kg, kb.)	12,7	16,9	18,7	20,4
Védettség osztály	IP44, színes kijelző IP64			
Bevizsgálási tanúsítványok	TÜV/GS, E-tanúsítvány (gépjárművekre vonatkozó EMK-irányelv)			
Csúszósín	–	9600028548	9600028548	9600028549
Védőburkolat	9600028749	9600028455	9600028456	9600028457
Gyorsrögzítő lemez	9600000166	9600029599	9600029599	–





CFX3 55IM
kivehető jégkockatartókkal

9600025330

53



CFX3 75DZ

9600025332

75 (45/30)



CFX3 95DZ

9600025334

94 (55/39)



CFX3 100

9600025336

99

12/24 V DC, 100–240 V AC

+20 és –22 között

52

R134a
45 g
0,064 t
1430



21,3

59

R134a
59 g
0,084 t
1430



27,8

61

R134a
67 g
0,096 t
1430



29,8

73

R134a
60 g
0,086 t
1430



29,6

IP44, színes kijelző IP64

TÜV/GS, E-tanúsítvány (gépjárművekre vonatkozó EMK-irányelv)

9600028549

9600028457

–

9600028550

9600028458

–

9600028551





9600028459

–

9600028551

9600028460

–



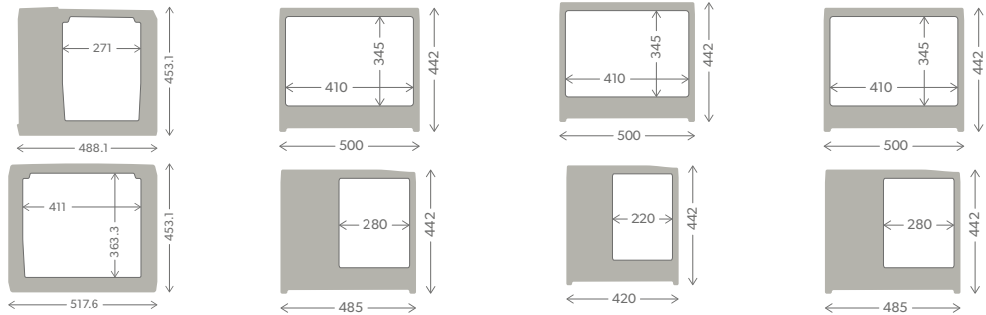
ÉTEL ÉS ITAL
HORDOZHATÓ HŰTŐLÁDÁK

4.21 / Dometic CoolFun CK

4.37 / Dometic CombiCool ACX3

MŰSZAKI ADATOK				
KOMPRESSZOROS HŰTŐLÁDÁK / ABSZORPCIÓS HŰTŐLÁDÁK	CK 40D HYBRID	ACX3 40G	ACX3 30	ACX3 40
Cikkszám	9600000774	9600028414	9600028406	9600028410
Teljes űrtartalom (l, kb.)	40	41	33	41
Csatlakozók	12 V DC (termoelektromos) 230 V AC (kompresszoros)	12 V DC / 230 V AC Gázpatron	12 V DC / 230 V AC LPG	12 V DC / 230 V AC LPG
Fogyasztás 12 V DC esetén (W) 230 V AC esetén (W) Gázzal (g/24 óra)	48 65 –	85 85 30 mbar: 12,6	75 75 50 mbar: 12,6 30 mbar: 12,6	85 85 50 mbar: 12,6 30 mbar: 12,6
Hőmérséklettartomány Hűtés a környezeti hőmérséklet alá (°C, kb.)	Egyenáram: max. 20* váltóáram: +10 és -15 között	max. 30	max. 30	max. 30
Hűtőközeg Hűtőközeg mennyisége	R600a 15	–	–	–
Rendszer	Termoelektromos + 230 V-os kompresszor, elektronikus termosztát a kompresszoros üzemmódban	Abszorpciós hűtéstechológia	Abszorpciós hűtéstechológia	Abszorpciós hűtéstechológia
Tömeg (kg, kb.)	22	16	14	15
Bevizsgálási tanúsítványok	TÜV/GS, E-tanúsítvány (gépjárművekre vonatkozó EMK-irányelv)	A gázüzemű berendezésekről szóló 90/396/EGK irányelvnek megfelelő tanúsítvány		

* a környezeti hőmérséklet alá
**tömlővel, használat csak
gázaljzatra csatlakoztatva
engedélyezett



MŰSZAKI ADATOK		
	EPS 817 Hálózati adapter 12 V-os termoelektromos hűtőkészülékek hálózatra való csatlakoztatásához	
	EPS 100 Hálózati adapter 24 V-os hűtőkészülékek 230 V-os hálózatra való csatlakoztatásához	
Cikkszám	9600000439	9600000440
Bemeneti feszültség	230 V AC / 50 Hz	230 V AC
Kimeneti feszültség	13 V DC	25 V DC
Akkumulátor feszültsége	60 mA	12/24 V egyenáram
Állandó terhelés	6 A	–
Egyenáramú kimeneti áramerősség	–	–
Állandó teljesítmény (W)	–	–
Méreték (Sz x Ma x Mé, mm)	115 x 64 x 170	115 x 65 x 182
Tömeg (kg)	0,6	0,7

A TELJES VÁLASZTÉK

Tekintse meg termékeinket:

dometic.com

Dometic Zrt.

Értékesítési iroda

1143 Budapest

Gizella út 42-44 (Moha Ház)

Tel +36 1 468 4400

Fax +36 1 468 4401

Mail budapest@dometic.hu

