

PORADNIK

PORADNIK: ŁODÓWKI

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWĄ ŁODÓWKĘ DO POJAZDU KEMPINGOWEGO

 **DOMETIC** **OUTDOOR**

ZBYT DUŻY WYBÓR? POMOC JEST W ZASIĘGU RĘKI...

Ten przewodnik pozwoli Ci wybrać rozwiązanie chłodnicze najlepiej dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

Pelen asortyment produktów można znaleźć na naszej stronie internetowej

dometic.com

Miłośnicy wypoczynku w samochodach i przyczepach kempingowych na całym świecie cenią sobie wolność i niezależność.

Dlatego większość z nich zabiera ze sobą w drogę spore zapasy żywności i napojów, które oczywiście najlepiej przechowywać jest w chłodzie. Ale w jaki sposób najłatwiej zapewnić sobie dostęp do świeżej żywności i orzeźwiających napojów? Dometic oferuje najszerzy wybór lodówek do użytku w drodze: ciche modele absorpcyjne i wydajne urządzenia kompresorowe z zamrażalnikiem, wolnostojące lub estetycznie zintegrowane w aneksie kuchennym, w wielu wersjach wykończenia powierzchni, wzorach, rozmiarach i kategoriach cenowych – proste rozwiązania i modele premium wyposażone tak samo jak domowe lodówki.



SPIS TREŚCI

Kryteria, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze „właściwej” lodówki

Jakie „mobilne” technologie chłodzenia są dostępne?	4
Jakie są zalety i wady lodówek absorpcyjnych i kompresorowych?	6
Jakiego typu lodówki szukasz? Do zabudowy, w wersji wolnostojącej czy szufladowej?	8
Lodówka stacjonarna czy turystyczna? Często zadawane pytania dotyczące zasilania	9
Po co instalować osłonę zimową?	14
Lodówki do pojazdów i busów kempingowych	15–23
Zamień stare na nowe	24
Oferta lodówek	30–44

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZED ZAKUPEM

Nie ma czegoś takiego jak uniwersalna lodówka, która sprawdziłaby się w każdej sytuacji. Każda technologia chłodzenia, jak wszystko w życiu, ma swoje zalety i ograniczenia. W związku z tym podczas wyboru lodówki należy uwzględnić kilka zasadniczych kwestii. Istotne są tu nie tylko typ i rozmiar pojazdu, ale również ulubione cele podróży i liczba osób na pokładzie. Przed podjęciem decyzji o zakupie warto również dokładniej przyjrzeć się dostępnym technologiom chłodzenia i ich zasadom działania.



Zasilanie sieciowe
(230 V lub 100–240 V AC)



Zasilanie 12/24 V DC



Zasilanie gazowe



**Przystosowanie do zasilania z baterii
słonecznych**




Całkowicie bezgłośnie



W jaki sposób lodówki chłodzą


Większość lodówek opiera się na zasadzie, zgodnie z którą substancja, przechodząc ze stanu ciekłego do gazowego (parując), pobiera ciepło z otoczenia (w naszym przypadku z wnętrza lodówki). To samo zjawisko odpowiada za chłodzenie naszego ciała podczas pocenia się: pot wyparowuje na naszej skórze i pochłania ciepło. W zależności od technologii chłodzenia zmiana stanu skupienia inicjowana jest na różne sposoby. Lodówki absorpcyjne do chłodzenia potrzebują źródła ciepła (gazu lub elektryczności). Lodówki kompresorowe zaś wykorzystują pompę napędzaną silnikiem elektrycznym do tłoczenia czynnika chłodniczego przez obieg chłodniczy.

Chłodzenie za pomocą ciepła Jak działa chłodzenie absorpcyjne

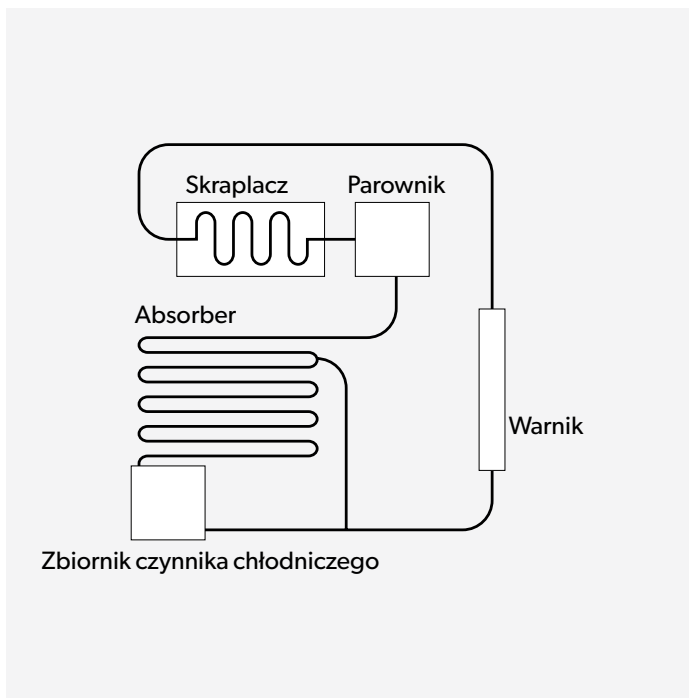

Roztwór amoniaku o dużym stężeniu podgrzewany jest w warniku, a następnie wydzielany w formie gazowej. Płyn zbiera się w skraplaczu i odparowuje po połączeniu z wodorem. Proces ten pochłania ciepło z wnętrza lodówki. Amoniak gazowy jest następnie pochłaniany w absorberze przez słaby roztwór amoniaku. Nasycony roztwór przepływa z powrotem do warnika, gdzie proces rozpoczyna się od nowa.

Chłodzenie za pomocą elektrycznej pompy Jak działa chłodzenie kompresorowe

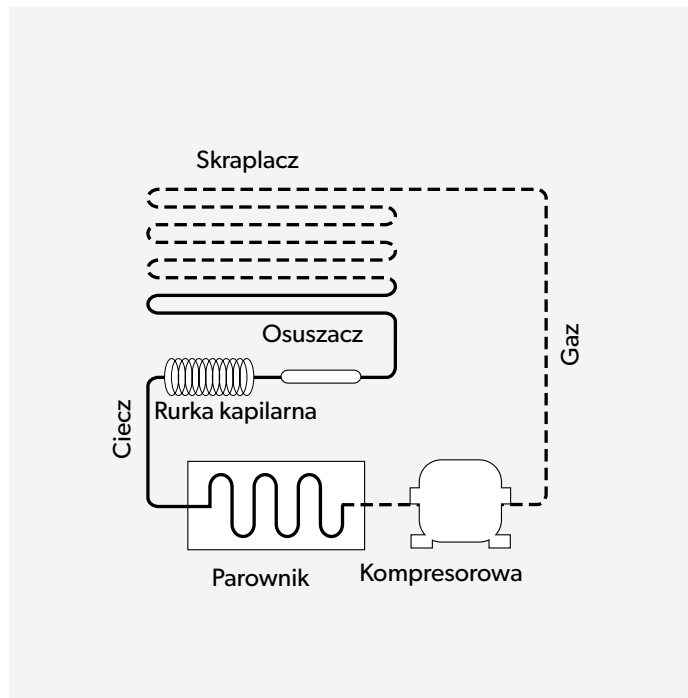

Urządzenia kompresorowe wykorzystują czynnik chłodniczy, który w parowniku przechodzi ze stanu ciekłego w gazowy. Podczas parowania pobierane jest ciepło z wnętrza lodówki – a temperatura w niej spada. Kompresor zasysa gazowy czynnik chłodniczy, spręża go i przesyła dalej, do skraplacza. Tam czynnik oddaje przyjęte ciepło do atmosfery, z powrotem przechodząc w stan ciekły, i płynie do parownika, w którym cały proces zaczyna się od nowa.

ŁODÓWKA ABSORPCYJNA CZY KOMPRESOROWA

Jaka technologia chłodzenia będzie dla Ciebie najlepsza?

Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym rozwiązaniom, ich właściwościom, zaletom i ograniczeniom. Pozwoli to określić, jaka technologia będzie dla Ciebie najlepsza, a w rezultacie odnaleźć właściwy model lodówki.

ŁODÓWKI ABSORPCYJNE

Bezgłośnie chłodzenie wykorzystujące trzy źródła energii

Łodówki absorpcyjne są całkowicie bezgłośnie, można więc je umieścić nawet w pobliżu łóżka, nie zakłócając nikomu snu czy odpoczynku. Zapewniają też maksymalną niezależność pod względem zasilania: Mogą być zasilane z sieci elektrycznej, z akumulatora lub – co szczególnie praktyczne na kempingu – na gaz płynny (LPG). Modele Dometic z systemem AES z automatycznym wyborem źródła energii można również zasilать energią słoneczną. Do zalet tej technologii należy również wręcz przysłowiowa niezawodność i długa żywotność, praktycznie bez konieczności konserwacji (z wyjątkiem palnika). Modele te mają również dobrze rozplanowany układ wnętrza – z mnóstwem udogodnień porównywalnych z domowymi lodówkami.



12 V



230 V



GAZ PŁYNNY



BEZGŁOŚNA
PRACA

+ ZALETY

- Bezgłośnie chłodzenie – można je ustawiać nawet koło łóżka
- Chłodzenie z 3 źródeł energii: gaz, akumulator 12/24 V DC, zasilanie sieciowe 230 V AC*
- Trwałość i brak konieczności konserwacji
- Wysoka niezawodność i długa żywotność

+ WADY

- Wyższe zużycie energii w porównaniu z lodówkami kompresorowymi
- Nie nadają się do stosowania w ekstremalnych temperaturach otoczenia powyżej +32°C (pustynie, obszary tropikalne**) — **z wyjątkiem nowej serii 10, patrz strona 16**
- Zasilanie gazem jest niedozwolone na promach i statkach
- Nie pracują wydajnie przy nachyleniu > 5–6°

* Lodówki z systemem AES nadają się również do zasilania energią słoneczną

** Wskazówka: Wydajność lodówek absorpcyjnych można zwiększyć poprzez zastosowanie wentylatora.

LODÓWKI KOMPRESOROWE

Nieźródlna moc – najlepszy wybór dla miłośników słońca

Lodówki kompresorowe utrzymują chłód w każdej sytuacji — nawet w tropikalnych temperaturach powyżej $+40^{\circ}\text{C}$ i ustawione pod kątem (np. na pochyłej drodze). Działają niezależnie od temperatury otoczenia i zapewniają najlepszą wydajność chłodzenia we wszystkich zastosowaniach — zużywając przy tym bardzo mało energii. Lodówki kompresorowe Dometic można zasilać ze wszystkich instalacji prądu stałego (12 lub 24 V DC) oraz — przy zastosowaniu odpowiedniego zasilacza (patrz str. 45) — również z sieci prądu przemiennego. Ponadto nadają się do przechowywania głęboko mrożonej żywności do -18°C , dzięki czemu mięso, lody i ryby zawsze pozostaną w doskonałym stanie. Miłośnicy słońca docenią również fakt, że kompresorowe lodówki są przystosowane do zasilania energią słoneczną.

+ ZALETY

- Doskonała wydajność chłodzenia nawet przy ekstremalnych temperaturach otoczenia
- Chłodzenie i przechowywanie głęboko mrożonej żywności do -18°C
- Zasilanie 12/24 V DC
- Minimalny pobór prądu
- Doskonała praca w pozycji przechylonej (na zboczach itp.)
- Niezależne zasilanie energią słoneczną

+ WADY

- Ograniczone samowystarczalne zasilanie – zasilanie gazem jest niemożliwe
- Ciche, ale nie w 100% (odgłos pracy kompresora)



12/24 V



WSKAZÓWKA Na tropikalne warunki

Lubisz podróżować w regionach pustynnych lub tropikalnych? Kompresorowe lodówki Dometic gwarantują niezawodne przechowywanie głęboko mrożonej żywności nawet w temperaturach otoczenia powyżej $+40^{\circ}\text{C}$.

CZEGO POSZUKUJESZ?

Wolnostojącej lodówki do postawienia w przedsionku pod markizą czy modelu estetycznie wkomponowanego w aneks kuchenny? A może oszczędzającego miejsce rozwiązanie do busa kempingowego? Czy też raczej bardzo dużej lodówki z przestronnym zamrażalnikiem, która pomieści spore zapasy dla całej rodziny i grupy przyjaciół?



Lodówki wolnostojące

- Możliwość ustawienia w dowolnym miejscu: pod markizą, w przedsionku, nawet obok łóżka
- Bezgłośnie chłodzenie absorpcyjne
- Trzy źródła energii zapewniające maksymalną elastyczność i niezależność

Patrz strona 23

Lodówki do zabudowy

- Szeroki wybór lodówek absorpcyjnych i kompresorowych do samochodów i przyczep kempingowych
- Wydajne lodówki kompresorowe
- Oszczędzające miejsce lodówki ładowane od góry do wąskich przestrzeni

Patrz strony 16–27

Lodówki szufladowe

- Wygodny dostęp do zapasów poprzez wysunięcie szuflady
- Dwa modele z wyjmowanym zamrażalnikiem
- Kompaktowe lodówki szufladowe zamieniające niewykorzystane schowki w komorę chłodniczą

Patrz strona 28

Lodówki ładowane od góry

- Kompaktowa konstrukcja zapewniająca oszczędność miejsca w małych przestrzeniach
- Możliwość zasilania energią słoneczną
- Znakomita wydajność chłodzenia

Patrz strona 29



LODÓWKA STACJONARNA CZY TURYSTYCZNA?

Lodówki stacjonarne zapewniają taką samą wygodę jak w domu: wszystko jest dobrze poukładane i łatwo dostępne. Ich wadą jest to, że zimne powietrze „ucieka” przy każdym otwarciu drzwi, ponieważ jest cięższe od powietrza otoczenia. W przypadku częstego otwierania drzwi (np. podczas podróży z dziećmi) lodówka zużywa dużo energii do utrzymania zadanej temperatury.

Lodówki turystyczne są natomiast otwierane od góry, jak zamrażarki skrzyniowe. Oznaczają to, że po otwarciu pokrywy zimne powietrze pozostaje w środku.

Nasza rada: Skorzystaj z zalet obu rozwiązań – lodówka stacjonarna zapewni Ci wygodny dostęp, a lodówka przenośna posłuży do przechowywania butelek z napojami i przekąsek, które chcesz mieć w zasięgu ręki podczas podróży.



Szukasz odpowiedniej lodówki przenośnej?
Zajrzyj do przewodnika poświęconego lodówkom przenośnym.

„W trasie bardzo ważne jest dla nas świeże i smaczne jedzenie. Lodówka Dometic mieści wszystko, czego potrzebujemy w podróży i świetnie wygląda. Uwielbiamy też to, że otwiera się z obu stron. Z wnętrza auta i z siedzenia kierowcy, aby szybko sięgnąć po zimny napój!”

Sebastian Canaves



Sebastian Canaves i Line Dubois są zawsze w drodze i zawsze w nietypowych miejscach — podróżują po świecie i dzielą się swoimi doświadczeniami. Na pokładzie swojego Mercedesa Sprinter 4x4 Camper ci podróżnicy mają różne produkty firmy Dometic — w tym inteligentną lodówkę kompresorową o pojemności 70 litrów, którą można otwierać w lewo lub w prawo.

Sebastian, który odwiedził już ponad 100 krajów, najwyraźniej nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Jakież osiem lat

temu dołączyła do niego Line. Oboje wyjeżdżają swoim busem kempingowym na wielodniowe wyprawy i prowadzą największą w Niemczech stronę internetową poświęconą podróżom i przygodom na świeżym powietrzu: off-the-path.com.

Sebastian i Line uwielbiają gotować. Koniecznie potrzebowali więc do swojego busa płyty kuchennej o wysokiej jakości i trwałości. Ostatecznie wybrali 3-palnikową kuchenkę firmy Dometic. Żywność na wyjazdy przechowują w lodówce kompreso-

rowej Dometic RC 10.4T 70. To pojemne, 70-litrowe urządzenie wygodnie mieści się pod blatem kuchennym o wysokości 90 cm. Ich poprzednia lodówka z zasilaniem CFX3 35 pełni teraz rolę zamrażarki. Przechowują w niej surową karmę dla swojego golden retrievera Finleya.

Osobom planującym wyprawy kempingowe Sebastian radzi: „Po prostu zrób to! Poznasz lepiej siebie i świat, zobaczysz piękne miejsca, o których Ci się nie śniło!” Podróżniczy styl życia to ciągła nauka. Sebastian i Line przekonali się, że w trasie



rzadko wszystko idzie zgodnie z planem, a częścią przygody jest przygotowanie się na takie ewentualności poprzez zgromadzenie odpowiedniego sprzętu i wypracowanie właściwego nastawienia.

Mimo licznych podróży Sebastian i Line nie mają dość przygód. Zamierzają dalej podróżować, inspirować innych i przeżywać przygody.



[instagram.com/offthepath](https://www.instagram.com/offthepath)





GAZ PŁYNNY



12 V



230 V



CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA

Jakie źródło energii wybierze system AES, jeśli nie zmienię żadnego ustawienia?

System automatycznego wyboru źródła zasilania (AES) zawsze wybiera zasilanie sieciowe, jeśli jest ono dostępne. Zasilanie gazem wybierane jest w drugiej kolejności. Ma to za zadanie oszczędzanie zgromadzonych na pokładzie zapasów gazu, aby umożliwić niezależne zasilanie przez jak najdłuższy czas. Zasilanie napięciem 12 V jest wybierane tylko podczas jazdy, gdy silnik pracuje, a akumulator może być ładowany przez alternator. Wszystkie modele z systemem AES dają możliwość ręcznego wyboru źródła energii. Jeśli chcesz, możesz również wykorzystać do chłodzenia energię słoneczną.

Co zrobić, gdy płomień gazu zgaśnie?

Wszystkie modele lodówek z systemami MES i AES są wyposażone w elektroniczny układ ponownego zapłonu, który automatycznie zapala płomień. Nie wymagają one od użytkownika żadnych działań – no chyba że skończy się gaz w butli! Ale jej poziom napełnienia można łatwo sprawdzić za pomocą miernika poziomu gazu Dometic.

Na jak długo starczy butla z gazem podczas zasilania lodówki gazem?

Średniej wielkości lodówka absorpcyjna będzie zużywać średnio około 250 g gazu na dobę (większe modele wymagają przykładowo 380 g). Model o pojemności 100 litrów z 10-litrową zamrażarką w trakcie tygodniowego wyjazdu zużyje ok. 3 kg gazu. Jeśli wyruszysz z dwoma pełnymi butlami wypełnionymi 11 kg gazu, wystarczą one do gotowania i chłodzenia na całą podróż.

Czy lodówki można zasilać energią słoneczną?

Tak, można. Wszystkie kompresorowe lodówki Dometic nadają się do zasilania panelami słonecznymi. Ta przyjazna dla środowiska opcja jest również dostępna we wszystkich lodówkach absorpcyjnych Dometic z automatycznym wyborem źródła zasilania (AES).

Co mogę zrobić w miejscach, gdzie zasilanie urządzeń gazem jest niedozwolone – np. na promie?

Lodówkę absorpcyjną można zasilać napięciem 12 V tylko podczas bardzo krótkich postojów. W przeciwnym razie układ ochrony akumulatora może odciąć zasilanie – i możesz pożegnać się z lodami w zamrażalniku.

Oto cztery alternatywne opcje:

1. Szybko psującą się żywność kupuj dopiero po dojechaniu na miejsce.
2. Zapytaj operatora promu, czy dostępne jest podłączenie do sieci i dokonaj rezerwacji.
3. Wybierz lodówkę kompresorową.
4. Przechowuj nietrwałą żywność w kompresorowej lodówce przenośnej.

Czy mogę zasilać moją lodówkę kompresorową z gniazdka sieciowego w domu?

Większość kompresorowych lodówek Dometic jest dostarczana z przyłączem na 12/24 V. Oznacza to, że można je zasilać z obu rodzajów obwodów prądu stałego, ale nie prądu przemiennego. Do podłączenia do gniazdka sieciowego potrzebny jest zasilacz sieciowy (patrz str. 45).

W ofercie Dometic dostępne są następujące zasilacze:

- EPS 100 do zasilania napięciem 230 V AC
- MPS 35 / MPS 50 / MPS 80 do zasilania napięciem 110–240 V AC



Kemping przy chłodnej pogodzie

DLACZEGO INSTALOWAĆ OSŁONĘ ZIMOWĄ?

Osłona zimowa chroni agregat chłodniczy lodówki w niskich temperaturach, aby utrzymać jego wydajność chłodzenia. Zapobiega ona również przedostawaniu się mroźnego powietrza do wnętrza pojazdu.


Dometic oferuje osłony dostosowane do konkretnych modeli – do lodówek absorpcyjnych zarówno z pojedynczymi, jak i podwójnymi drzwiami. Mają takie same rozmiary jak nasze kratki wentylacyjne. Wystarczy zamontować je, gdy nadejdą pierwsze chłody.



PORADY ZWIĄZANE Z OSZCZĘDZANIEM ENERGII

Jak zapewnić najlepszą wydajność lodówki

- Przed umieszczeniem produktów w lodówce należy je schłodzić przy użyciu zasilania sieciowego lub w domowej lodówce
- Unikać częstego otwierania drzwi
- Zapewnić właściwą wentylację (np. poprzez zainstalowanie wentylatora z tyłu lodówki absorpcyjnej).

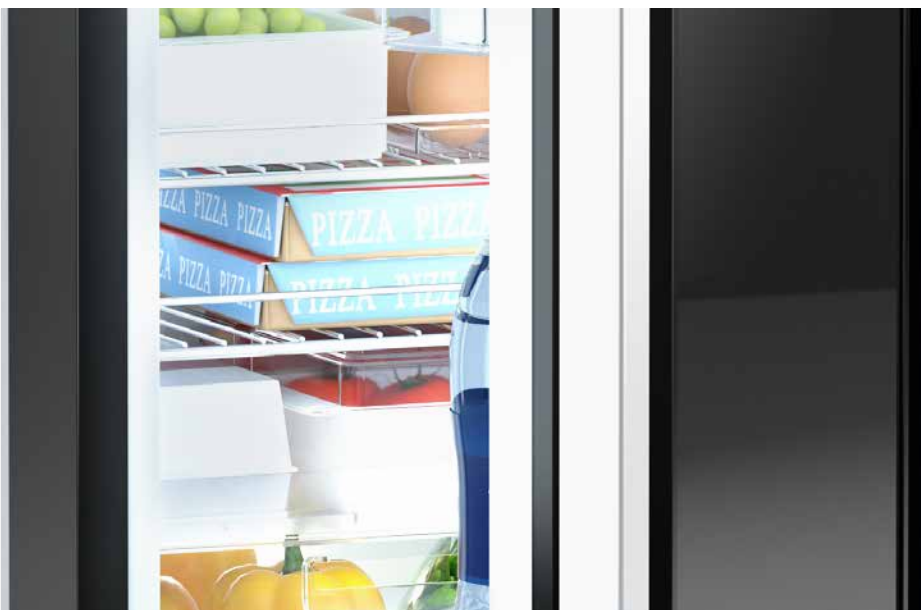

ŁODÓWKI DO ZABUDOWY

Szukasz lodówki do zabudowy – estetycznie zintegrowanej w aneksie kuchennym kampera lub busa kempingowego? Wybierz lodówkę dla siebie z jednej z największych serii na rynku – obejmuje liczne modele, rozmiary oraz konfiguracje.

Na kolejnych stronach znajdziesz przegląd dostępnych serii modeli i ich wyjątkowych funkcji. Jeśli planujesz wymianę dotychczasowej lodówki na nową, która lepiej się prezentuje, jest lepiej wyposażona i zużywa mniej energii, pomoże Ci w tym tabela na stronie 25.



Do przyczep kempingowych i kamperów

Bezglębne chłodzenie absorpcyjne z trzema opcjami zasilania lub wysokowydajną technologią kompresorową – wybór należy do Ciebie.

- **Seria Dometic 10** – nowa seria lodówek prawo-/lewostronnych
- **Seria Dometic 8** – wąskie lodówki jednodrzwiowe
- **Seria Dometic 5** – kompaktowe klasyki
- **Seria Dometic CoolMatic CRX** – lodówki kompresorowe 3 w 1 do chłodzenia, przechowywania głęboko mrożonej żywności albo obu funkcji jednocześnie

Do busów kempingowych

Szukasz w pełni wyposażonej lodówki do aneksu kuchennego swojego busa kempingowego? Oto ona:

- **Dometic RC 10.4** – pierwsza kompresorowa lodówka serii 10 do busów kempingowych – z tak samo bogatym wyposażeniem jak jej większe odpowiedniki! Teraz w wersji z drzwiami wyposażonymi w dwa zawiasy.
- **Seria Dometic CoolMatic CRX** – lodówki 3 w 1 do chłodzenia, przechowywania głęboko mrożonej żywności albo obu funkcji jednocześnie
- **Dometic RMV 5305** – lodówka do busów kempingowych serii 5 z funkcjami serii 8

Seria Dometic 10

NOWA SERIA ŁODÓWEK PRAWO-/ LEWOSTRONNYCH

Drzwi otwierają się na prawą i lewą stronę. Już samo to sprawia, że nasza nowa rodzina lodówek serii 10 jest klasą samą w sobie. Unikalne drzwi z podwójnymi zawiasami i wszechstronne wnętrze pozwalają zmaksymalizować posiadaną przestrzeń przy mniejszym kompromisie. Ta elegancka, energooszczędna i łatwa w użytkowaniu lodówka będzie doskonałym uzupełnieniem każdej mobilnej kuchni.

Pełna gama produktów

Nasze lodówki absorpcyjne serii 10 zostały wyróżnione prestiżowymi nagrodami branżowymi już przed oficjalnym wprowadzeniem na rynek. To zainspirowało nas do stworzenia zupełnie nowej rodziny lodówek prawo-/lewostronnych: od wysokich modeli do zabudowy po kompaktowe lodówki mieszczące się pod blatem, z bezgłośnym chłodzeniem absorpcyjnym (str. 18) lub energooszczędną technologią kompresorową (str. 19)!

Dometic RML 10.4T

Łodówka absorpcyjna o
smukłej konstrukcji, 133 l



Dometic RM 10.5T / RMD 10.5XT

Łodówka absorpcyjna,
93 l lub 177 l



Szuflada na warzywa VG-Fresh

Regulowane przegrody, regulacja wilgotności i pokrywa, która służy jako dodatkowa półka.



Zróżnicowany układ półek

Praktyczne rozwiązania do przechowywania wszystkiego – nawet butelek z winem



Panel sterowania LED/TFT

Intuicyjna regulacja temperatury chłodzenia przez wybór źródła energii i funkcjami zwiększającymi komfort



Listwa oświetleniowa LED

Zapewnia równomierne, energooszczędne oświetlenie komory lodówki



Aluminiowe uchwyty na całej wysokości lodówki

Zamontowane po obu stronach do wygodnego otwierania na lewą lub prawą stronę, w zależności od potrzeb



Praktyczne akcesoria

Pudełka modułowe, pojemnik na kostki lodu, tacka na jajka



Unikalne, opatentowane rozwiązanie Drzwi z podwójnymi zawiasami

Lodówki serii 10 mają unikalną zaletę: drzwi z podwójnymi zawiasami. Dzięki temu opatentowanemu rozwiązaniu można je otwierać zarówno na lewą, jak i na prawą stronę – bez konieczności przekładania zawiasu. Wystarczy użyć jednego z dwóch wygodnych aluminiowych uchwytów, umieszczonych na całej wysokości lodówki. Dwupunktowy mechanizm zamykania gwarantuje, że drzwi zawsze będą szczelnie domknięte.

Łodówki absorpcyjne serii 10

RÓŻNORODNOŚĆ CHŁODZENIA

Popularna seria RMD 10.5 była inspiracją dla naszej nowej oferty lodówek absorpcyjnych lewo- i prawostronnych, które teraz obejmują również wysoki i smukły model jednodrzwiowy oraz trzy lodówki podblatowe. Oto cała rodzina: RMD 10.5T z podwójnymi drzwiami, RMD 10.5XT z podwójnymi drzwiami i bardzo głęboką

obudową, RML 10.4T z pojedynczymi drzwiami, RM 10.5T, RM 10.5XT i RMS 10.5T do montażu pod blatem. **Po prostu wybierz odpowiedni model do swojego kampera, busa kempingowego lub przyczepy kempingowej!**



Dometic RMD 10.5XT

Łodówka absorpcyjna, 177 l,
wyświetlacz TFT, obudowa o zwiększonej
głębokości



Dometic RMS 10.5XT / RMS 10.5T

Łodówka absorpcyjna, 93 l lub 83 l,
wyświetlacz TFT, RMS 10.5XT z bardzo głęboką
obudową

Dostępny model
z wycięciem na nadkole



ZALETY ABSORPCJI

Bezglębne chłodzenie wykorzystujące trzy źródła energii

Łodówki absorpcyjne są ciche, zatem idealnie nadają się do połączonej przestrzeni sypialnej i kuchennej. Zasilac je można z sieci, akumulatora, a nawet instalacji LPG – elastyczność, niezawodność i praktycznie bezobsługowa eksploatacja.

Więcej na stronie 6.

Lodówki kompresorowe serii 10

WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIA

Nasze wielokrotnie nagradzane lodówki absorpcyjne otwierane na lewą lub prawą stronę zrewolucjonizowały sposób przechowywania żywności i napojów w kamperach i przyczepach kempingowych. Kontynuujemy nasze innowacje dzięki serii lodówek kompresorowych o tej samej konstrukcji: Modele RCD 10.5 i RCL

10.5 do dużych pojazdów, RC 10.4 do kamperów oraz – już wkrótce – RCS 10.5 do montażu pod blatem. **Po prostu wybierz odpowiedni model do swojego kampera, busa kempingowego lub przyczepy kempingowej!**



DOMETIC RCD 10.5XT

Lodówka kompresorowa, 177 l, wyświetlacz TFT, obudowa o zwiększonej głębokości



Dometic RC 10.4T 70

Lodówka kompresorowa, 70 l, wyświetlacz TFT, drzwi z podwójnymi zawiasami



WYDAJNE LODÓWKI KOMPRESOROWE

Chłodzenie i głębokie mrożenie

Lodówki kompresorowe zapewniają wyjątkową efektywność energetyczną i wydajność chłodzenia, nawet w skrajnych temperaturach otoczenia. Zapewniają niezawodne chłodzenie i głębokie mrożenie, nawet przy pracy pod kątem. Odpowiednie źródła zasilania: sieć 12 V DC lub panel solarny.

Więcej na stronie 7.

Lodówki Dometic serii 8

WĄSKIE ŁODÓWKI JEDNODRZWIOWE

Szukasz lodówki absorpcyjnej z dobrym wyposażeniem, która zmieści się we wnęce o szerokości 486 mm pozostawiającej po poprzedniej lodówce? Nasze lodówki absorpcyjne serii 8 mają idealne wymiary zewnętrzne. Ponadto są wyposażone w wiele przydatnych rozwiązań: opatentowany wyjmowany zamrażalnik,

łatwe w obsłudze dotykowe elementy sterujące i pojemnik na warzywa i owoce z regulowaną przegrodą. Popularne lodówki jednodrzwiowe posiadają zapłon akumulatorowy lub ręczny wybór źródła energii. Dostępne są również modele z wycięciem na nadkole.



12 V



230 V



GAZ



BEZGŁOŚNA
PRACA



Dometic RM

Lodówki absorpcyjne – modele jednodrzwiowe

Wygodne dotykowe elementy sterujące

Wystarczy ustawić temperaturę
chłodzenia i źródło energii
odpowiednio do potrzeb



Opatentowane rozwiązanie

Duży, wyjmowany zamrażalnik



SERIA Dometic 5

KOMPAKTOWE KLASYKI

Lodówki Dometic serii 5 są idealnie dopasowane do ograniczonych warunków przestrzennych panujących w małych pojazdach kempingowych, a przy tym wciąż niezwykle pojemne. Są one dostępne w rozmiarach od 60 do 80 litrów – mamy też model z wcięciem na nadkole.



12 V



230 V



GAZ



BEZGŁOŚNA
PRACA

Te kompaktowe, klasyczne modele cechują się atrakcyjnym, nowoczesnym wzornictwem i wyposażone są w prosty w obsłudze panel sterowania. Posiadają również liczne usprawnienia techniczne, takie jak oświetlenie wewnętrzne LED, układ zapłonowy zasilany z akumulatora i regulację termostatyczną przy zasilaniu na 230 V i na gaz.



Dometic RM 5310

Lodówka absorpcyjna, 60 l, zapłon z akumulatora



DOSTĘPNY
MODEL Z
WCIECIEM
DOSTĘPNE

Dometic RM 5380 / 5330

Lodówka absorpcyjna, 80 l, zapłon z akumulatora, model 5330 z wcięciem na nadkole, 70 l

Blokada drzwi z opcją wentylacji



Zamrażarka



Dometic RMV 5305

KOMPAKTOWA ŁODÓWKA ABSORPCYJNA DO BUSÓW KEMPINGOWYCH

**Czy w Twoim kamperze zmieści się w pełni wyposażona lodówka absorpcyjna?
Oczywiście, że tak.**

Weźmy na przykład model RMV 5305. Kompaktowe wymiary zewnętrzne sprawiają, że ta dobrze wyposażona lodówka absorpcyjna o pojemności 73 litrów doskonale nadaje się do pojazdów o nadwoziu furgonowym. Można ją zamontować wysoko w wąskiej szafce, a pod spodem zmieści się nawet duża szafa.



12/24 V

Dometic RMV 5305

Lodówka absorpcyjna, 73 l, z
automatycznym wyborem źródła
zasilania (AES)



WSKAZÓWKA

RMV 5305

Lodówka serii 5, komfort serii 8

Specjalnie dostosowana do busów kempingowych: Model RMV 5305 można zamontować wysoko w wąskiej szafce, a pod spodem wciąż zmieści się nawet duża szafa. Oferuje on 73 litry pojemności do przechowywania świeżych i zamrożonych produktów. Do tego dochodzi wiele zalet serii 8: opatentowany wyjmowany zamrażalnik, automatyczny wybór źródła zasilania (AES), dotykowy panel sterowania.



Dometic CombiCool RF

ŁODÓWKI WOLNOSTOJĄCE

Wolnostojące lodówki mają tę zaletę, że można je postawić wszędzie tam, gdzie są potrzebne – np. w przedsionku pod markizą, w domku letniskowym czy w drewnianej chacie. Nasze lodówki absorpcyjne można umieszczać nawet w pobliżu łóżka, ponieważ są całkowicie bezgłośne.



BEZGŁOŚNA
PRACA



230 V



12 V



GAZ

Sprawdzone modele, które możesz zabrać ze sobą w każdy zakątek kuli ziemskiej dzięki trzem opcjom zasilania (12 V DC / 230 V AC / gaz). RF 62 z przestronną zamrażarką; RF 60 bez zamrażarki.



Dometic CombiCool RF 62

Wolnostojąca lodówka absorpcyjna,
56 l, gaz / 12 V DC / 230 V AC



Dometic CombiCool RF 60

Wolnostojąca lodówka absorpcyjna,
61 l, gaz / 12 V DC / 230 V AC

**Regulowane półki
zapewniają elastyczność**



**RF62 z zamrażalnikiem o
poj. 5 l**





ZAMIEŃ STARE NA NOWE

Chcesz wymienić swoją starą lodówkę absorpcyjną Dometic na aktualną z serii 5, 8 lub 10, aby cieszyć się większą wygodą, nowoczesną technologią i atrakcyjnym wzornictwem?

Sprawdź, który model lodówki absorpcyjnej będzie najlepiej pasował do Twoich potrzeb:
dometic.com/rv



STARA	NOWOŚĆ
RM 200	RM 5310
RM 4210	
RM 4211 LM	
RM 2210	
RM 4200	
RM 270	RM 5330
RM 4230 L	
RM 2251	
RM 300P/A	RMS 10.5T
RM 301**	
RM 4300	
RM 4290L	
RM 7290L	
RMS 850x	
RM 2254	RM 8400
RM 4360L	
RM 7360L	
RM 4400 LM	RM 10.5T
RM 400P/C	
RM 850x	
RM 275	RM 5380
RM 4281 LM	
RM 4261	
RM 2253	RM 8401
RM 4361LM	
RM 6361L	
RM 7361 L	
RM 4401LM	RM 10.5T
RM 400R	
RM 415	
RM 4405LM	
RM 7405L	
RM 850x	

STARA	NOWOŚĆ
RM 4365LM**	RM 8401
RM 7365L	
RM 4270	RMS 8400
RM 6270	
RM 7270L	
RM 6271	RMS 8401
RM 7271L	
RM 6291	RMS 10.5T
RM 7291L	
RMS 850x	
RM 6401	RMS 10.5T
RM 7401L	
RM 850x	
RM 4501L	RMD 10.5 T
RM 7501L	
RM 7601L	
RMS 855x	RMS 10.5XT
RM 4505L	RMD 10.5 T
RM 7505L	
RM 7605L	
RMD 8501	RMD 10.5 T
RMD 8505	
RMD 8551	RMD 10.5 XT
RMD 8555	

** Wymiana wymaga drobnej modyfikacji szafki.

Dometic CRX / CRX S

ŁODÓWKI 3 W 1



Łodówka, zamrażarka lub kombinacja obydwu funkcji: kompresorowe lodówki serii CoolMatic CRX szybko dostosowują się do Twoich potrzeb. Ich zamrażalniki można łatwo wymontować i uzyskać w ten sposób więcej miejsca do przechowywania świeżej lub mrożonej żywności. Wymaganą temperaturę ustawia się na panelu dotykowym, który jest zlicowany z wewnętrzną ścianą i elegancko komponuje się z oświetleniem LED. Wszystkim steruje inteligentny układ elektroniczny: system reguluje prędkość kompresora, zapewniając oszczędność energii nawet do 25%.



**Elastyczne wykorzystanie przestrzeni dzięki
wyjmowanemu zamrażalnikowi***



12/24 V



Dotykowy panel sterowania



Pojemna komora na warzywa wykorzystująca całą szerokość lodówki



Montaż za pomocą ramy standardowej lub do zabudowy zlicowanej

- Pięć modeli do wyboru: pojemność od 45 do 130 litrów, ze standardowymi lub specjalnie zaprojektowanymi, nowymi drzwiami ze stali nierdzewnej
- Rozwiązanie 3 w 1 w zakresie funkcjonalności wnętrza: schładzanie, chłodzenie lub obie funkcje jednocześnie (CRX 50, CRX 65 i CRX 80)
- Trójstopniowa regulacja prędkości kompresora dla efektywnej, cichej pracy
- Prędkość wentylatora automatycznie dopasowuje się do temperatury otoczenia: pełna prędkość przy wysokich temperaturach oraz niska prędkość i niezwykle cicha praca przy niskich temperaturach
- Perfekcyjne sterowanie temperaturą za pomocą nowego, dotykowego panelu sterowania
- Zamek drzwi z podwójną funkcją (zamykanie/wentylacja)
- Ramy do zabudowy standardowej lub zlicowanej dostępne jako akcesoria

Stal nierdzewna...



Dometic CoolMatic CRX S

Lodówka kompresorowa, 12/24 V DC,
front ze stali nierdzewnej, 45 do 130 l

... lub front o wyglądzie stali nierdzewnej

Dometic CoolMatic CRX

Lodówka kompresorowa, 12/24 V DC,
front o wyglądzie stali nierdzewnej, 45 do 130 l



Dometic CoolMatic CRD / CRX D / CD

ŁODÓWKI SZUFLADOWE

Masz dość wiecznego przekopywania całej zawartości lodówki? Nasze lodówki szufladowe CoolMatic CRD i CRX pozwalają natychmiast zorientować się, co jest w środku. Wyposażone są też w uchwyty zapobiegające przesuwaniu się butelek. Wyjmowany zamrażalnik pozwala zaś uzyskać więcej miejsca do przechowywania świeżej żywności.

NASZA RADA:

Do ograniczonych przestrzeni oferujemy lodówki szufladowe do zabudowy CoolMatic CD 20 / CD 30. Modele 20- lub 30-litrowe z łatwością zmieszczą się w istniejących schowkach. Można je łatwo wyciągnąć i bezpiecznie zablokować. Lodówki są dostarczane w komplecie z ramami montażowymi dostosowanymi do indywidualnych potrzeb.



12/24 V



Front w kolorze czarnym, białym lub ze stali nierdzewnej

Dometic CoolMatic CD 20 / 30

Szufladowa lodówka kompresorowa, 20 l lub 30 l

Dometic CoolMatic CRD 50 / CRD 50S

Szufladowa lodówka kompresorowa, 12/24 V DC, 38,5 l

Dometic CoolMatic CRX 65D / CRX 65DS

Szufladowa lodówka kompresorowa, 12/24 V DC, 57 l

Dometic CoolMatic CB

OSZCZĘDZAJĄCE MIEJSCE LODÓWKI ŁADOWANE OD GÓRY

Jak rozwiązać problem braku miejsca na lodówkę w małym kamperze lub busie kempingowym? Przyjrzyj się naszym dwóm lodówkom ładowanym od góry: Dometic CoolMatic CB 40W i CB 36W. Tam, gdzie wysokość i szerokość są ograniczone, można zamiast tego wykorzystać głębokość szafki. W ciasnych przestrzeniach agregat chłodniczy można odłączyć i zamontować oddzielnie.



12/24 V



Dometic CoolMatic CB 40W

Lodówka kompresorowa do zabudowy,
40 l, 12/24 V DC



Dometic CoolMatic CB 36W

Lodówka kompresorowa do zabudowy,
36 l, 12/24 V DC





WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

Wolne miejsce pod lodówką?

Idealnym rozwiązaniem będzie model CB 40W z agregatem chłodniczym zamontowanym pod spodem.

Wolne miejsce z boku?

Tu sprawdzi się model CB 36W z agregatem chłodniczym zamontowanym z boku.



DANE TECHNICZNE		
		
ŁODÓWKI ABSORPCYJNE	RF 60	RF 62
Nr kat.	9105203244 (30 mbar**)	9105203623 (30 mbar)
Pojemność całkowita (l)		
z zamrażalnikiem	ok. 61	ok. 56
zamrażalnik	–	5
Zasilanie	12 V DC / 230 V AC LPG	12 V DC / 230 V AC LPG
Zakres temperatur	Do 30°C poniżej temperatury otoczenia	Do 30°C poniżej temperatury otoczenia, zamrażalnik do –12°C
Systemy zapłonu		
zapłon z akumulatora	•	•
zapłon piezoelektryczny	–	–
AES*	–	–
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	486 × 615 × 490	486 × 617 × 490
Waga (kg, ok.) z zamrażalnikiem	26	25
Certyfikaty	Certyfikowana zgodnie z dyrektywą ws. urządzeń spalających paliwa gazowe	


* AES: Automatyczny wybór zasilania

**Z węzłem, tylko do użytku
z przyłączem gazu (złączka)

			
RM 5310	RM 5330	RM 5380	RMV 5305
9105703857	9105703862	9105703865	9500001325
60 5	70 5	80 5	73 8
12 V DC / 230 V AC LPG 30 mbar			12 V DC / 230–240 V AC LPG 30 mbar
Lodówka +7°C, zamrażalnik do -12°C przy temperaturze otoczenia do 32°C (odpowiada klasie klimatycznej SN)			
• – –	• – –	• – –	– – •
486 × 618 × 474	486 × 821 × 474	486 × 821 × 474	486 × 821 × 479
20	22	24	24,5
Certyfikowana zgodnie z dyrektywą ws. urządzeń spalających paliwa gazowe 90/396/EWG, homologacja „E” (dyrektywa motoryzacyjna EMC)			

4.28 / seria Dometic 8

4.28 / seria Dometic 10

DANE TECHNICZNE				
	ŁODÓWKI ABSORPCYJNE	RM 8400/8401	RMS 8400 Dostępny model z wcięciem	RM 10.5T
Nr katalogowy (zawiasy po lewej stronie)	RM 8400 / 9500001551 RM 8401 / 9500001555	RMS 8400 / 9500001580	9600027098	9600027101
Nr katalogowy (zawiasy po prawej stronie)	RM 8400 / 9500001550 RM 8401 / 9500001554	RMS 8400 / 9500001579		
Pojemność całkowita (l) bez zamrażalnika z zamrażalnikiem zamrażalnik	90 87 8	80 77 8	86 77,4 8,2	76 67,8 8,2
Zasilanie	12 V DC / 230 V AC / LPG 30 mbar			
Zakres temperatur	Łodówka +7°C, zamrażalnik do −12°C przy temperaturach zewnętrznych do 32°C (odpowiada klasie klimatycznej SN)			
Systemy zapłonu zapłon z akumulatora MES (ręczny wybór źródła zasilania) AES (automatyczny wybór zasilania)	RM 8400 RM 8401 –	RMS 8400 RMS 8401 –	– – •	– – •
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	486 × 821 × 569	486 × 821 × 569	523 x 821 x 548	528 x 821 x 548
Waga (kg, ok.) z zamrażalnikiem	27,5	25,0	28,0	27,4
Certyfikaty	Certyfikowana zgodnie z dyrektywą ws. urządzeń spalających paliwa gazowe 90/396/EWG, homologacja „E” (dyrektywa motoryzacyjna EMC)			

			
RMS 10.5XT	RMD 10.5T	RMD 10.5XT	RML 10.4T
9600028199	9600014843	9600027265	9600027272
90 79 11,1	153 124 29	177 142 35	133 13,5
12 V DC / 230 V AC / LPG 30 mbar			
Lodówka +7°C, zamrażalnik do -12°C przy temperaturach zewnętrznych do 32°C (odpowiada klasie klimatycznej SN)			
- - •	- - •	- - •	- - •
523 x 821 x 603	523 x 1245 x 550	523 x 1245 x 605	420 x 1293 x 578
29	40	41,5	35,5
Certyfikowana zgodnie z dyrektywą ws. urządzeń spalających paliwa gazowe 90/396/EWG, homologacja „E” (dyrektywa motoryzacyjna EMC)			

DANE TECHNICZNE			
	ŁODÓWKI KOMPRESOROWE	RC 10.4T 70	RC 10.4T 90
Nr kat.	9600028399	9600028400	9600049607
Pojemność całkowita (l, ok.) zamrażalnik	70 7,5	90 7,5	157 18
Zasilanie	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Czynnik chłodniczy Ilość czynnika chłodniczego Równoważnik CO ₂ Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	R134a 40g 0,057 t 1430	R134a 43 g 0,061 t 1430	R600a 31 g 1,2 kg 3
System	W pełni hermetyczny kompresor z zintegrowanym elektronicznym układem sterowania, zabezpieczenie niskonapięciowe / elektroniczny bezpiecznik, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, drzwi z dwoma zawiasami		
Kolor Obudowa Rama drzwi Panel dekoracyjny	Czarny Czarny Błyszczące czarne wykończenie (odłączany panel dekoracyjny drzwi)		
Waga (kg)	19,5	21,5	31
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	420 × 821 × 450	420 × 975 × 450	420 x 1293 x 595
Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)		



RCD 10.5T



RCD 10.5XT



RCS 10.5T



RCS 10.5XT

9600027684

153
29

12 V DC

R134a
44 g
0,057 t
1430

9600028301

177
29

12 V DC

R134a
44 g
0,057 t
1430

9600028196

83
9,7

12 V DC

R600a
24 g
0,000072 t
3

9600028199

98
12,6

12 V DC

R600a
23 g
0,000069 t
3

W pełni hermetyczny kompresor z zintegrowanym elektronicznym układem sterowania, zabezpieczenie niskonapięciowe / elektroniczny bezpiecznik, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, drzwi z dwoma zawiasami

Czarny
Czarny
Błyszczące czarne wykończenie (odłączany panel dekoracyjny drzwi)

34,5

39,5

24,5

25

523 x 1282 x 535

523 x 1282 x 605

532 x 821 x 555

523 x 821 x 610

Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)

4.24 / Dometic CoolMatic CRP / CRX / CRX S

4.24 / Dometic CoolMatic CRX / CRX S

DANE TECHNICZNE							
	ŁODÓWKI KOMPRESOROWE		CRP 40/40S		CRX 50/50S		CRX 65/65S
Nr kat.	9105204517 9105204441		9105306565 9105306566		9105306568 9105306569		
Pojemność (l, ok.) zamrażalnik	39 5,3		45 4,4		57 7		
Zasilanie	12/24 V DC		12/24 V DC		12/24 V DC		
Czynnik chłodniczy	R134a		R134a		R134a		
Ilość czynnika chłodniczego	38 g		38 g		42 g		
Równoważnik CO ₂	0,054 t		0,054 t		0,060 t		
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	1430		1430		1430		
System	W pełni hermetyczny kompresor z wbudowanym elektronicznym układem sterującym, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem / bezpiecznik elektroniczny, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, mechaniczny, bezstopniowy termostat, CRP z odłączanym agregatem chłodniczym (1,5 m)				W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem / bezpiecznik elektroniczny, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, mechaniczny bezstopniowy termostat		
Kolor	CRX / CRP 40:		CRX S S:		CRX:		
Obudowa	Czarny		Czarny		czarny		
Rama drzwi	Srebrny		Srebrny		srebrny		
Panel dekoracyjny	Srebrny matowy		Stal nierdzewna (AISI316)		srebrny matowy		
	(wygląd szczotkowanej stali nierdzewnej)				(wygląd szczotkowanej stali nierdzewnej)		
Waga (kg)	19 / 21		17		18 / 19		
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	380 × 536 × 545 mm (z agregatem chłodniczym)		380 × 534 × 500		448 × 525 × 545		
Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)						
/ Akcesoria							
Zasilacz sieciowy MPS 35 110–240 V > 24 V	9600000445		9600000445		9600000445		
Standardowa rama montażowa CRX/CRP	9105306405		9105306405		9105306406		
CRX S / CRP 40S	9105305676		9105305676		9105305677		
Rama montażowa do zabudowy zlicowanej	9105306410		9105306410		9105306411		
CRX/CRP	9105305671		9105305671		9105305672		
CRX S / CRP 40S							



CRX 80/80S



CRX 110/110S



CRX 140/140S

9105306570
9105306571

78
7,5

12/24 V DC

R134a
48 g
0,069 t
1430

9105306572
9105306573

104
9

12/24 V DC

R134a
47 g
0,067 t
1430

9600029646
9600029647

130
11

12/24 V DC

R134a
50 g
0,072 t
1430

W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterowania, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem / bezpiecznik elektroniczny, automatyczne zabezpieczenie przed odwrótną polaryzacją, mechaniczny, bezstopniowy termostat

CRX:
czarny
srebrny
srebrny matowy
(wygląd szczotkowanej stali nierdzewnej)

CRX S:
Czarny
Srebrny
Stal nierdzewna (AISI316)

20 / 21

22,5 / 23,5

30 / 31

475 × 640 × 528

520 × 745 × 558

525 × 815 × 619

Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)

9600000445

9600000445

–

9105306407
9105305678

9105306408
9105305679

9105306409
9105305680

9105306412
9105305673

9105306413
9105305674

9105306414
9105305675

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
ŁODÓWKI

4.24 / Dometic CoolMatic CRD / CRX D



4.11 / Dometic CoolMatic CB

DANE TECHNICZNE					
	ŁODÓWKI KOMPRESOROWE	CRD 50 / 50S	CRX 65D / 65DS	CB 36W	CB 40W
Nr kat.	9105306581 9105306582	9105306540 9105306548	9105204661	9105204658	
Pojemność (l, ok.) zamrażalnik	38,5 6	57 7	36 –	40 –	
Zasilanie	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	
Zakres temperatur (°C)	+10 do –12	+10 do –12	+10 do –12	+10 do –12	
Czynnik chłodniczy	R134a	R134a	R134a	R134a	
Ilość czynnika chłodniczego	38 g	38 g	60 g	60 g	
Równoważnik CO ₂	0,054 t	0,054 t	0,086 t	0,086 t	
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	1430	1430	1430	1430	
System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem / bezpiecznik elektroniczny, automatyczne zabezpieczenie przez odwrotną polaryzację, mechaniczny bezstopniowy termostat		W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterowania, elektroniczny termostat, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem / elektroniczny bezpiecznik, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, odłączany agregat chłodniczy (1,5 m)		
Kolor	CRX/CRD:		CRX S / CRD S:		
Obudowa	czarny		Czarny		
Rama drzwi	srebrny		Srebrny		
Panel dekoracyjny	srebrny matowy (wygląd szczerkowanej stali nierdzewnej)		Stal nierdzewna (AISI316)		
Korpus	Korpus: szary, panel dekoracyjny: jasnoszary				
Waga (kg)	17 / 18	20 / 21	17	19	
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	500 × 534 × 380	448 × 525 × 545	410 × 400 × 590	500 × 660 × 260	
Certyfikaty	Certyfikat „E” TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)				
/ Akcesoria					
Zasilacz sieciowy EPS 100 230 V > 24 V	–	–	–	–	
Zasilacz sieciowy MPS 35 110–240 V > 24 V	9600000445	9600000445	9600000445	9600000445	
Rama montażowa ze stali nierdzewnej	–	–	–	–	
Standardowa rama montażowa					
CRX/CRP	9105306405	9105306406			
CRX DS / CRD S	9105305676	9105305677	–	–	
Rama montażowa do zabudowy zlicowanej					
CRX/CRP	9105306410	9105306411			
CRX DS / CRD S	9105305671	9105305672	–	–	

			
CD 20 / CD 20W	CD 20S	CD 30 / CD 30W	CD 30S
9600008369 (kolor czarny) 9600008371 (biała)	9600008370	9105330621 (kolor czarny) 9105330622 (biała)	9105330620
20 –	20 –	30 –	30 –
12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC
R134a 38 g 0,054 t 1430		R134a 42 g 0,060 t 1430	
W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym elektronicznym układem sterującym, elektroniczny termostat, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem / bezpiecznik elektroniczny, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją			
CD 20: czarny CD 20W: czarny, front biały	Czarny, front ze stali nierdzewnej	CD 30: czarny CD 30W: czarny, front biały	Czarny, front ze stali nierdzewnej
16,1	16,1	18	18
438 × 250 × 565 (z agregatem chłodniczym)		440 × 250 × 730 (z agregatem chłodniczym)	
Certyfikat „E” (dyrektywa motoryzacyjna EMC)			
9600000440	9600000440	9600000440	9600000440
9600000445	9600000445	9600000445	9600000445
9105303901	9105303901	9105303901	9105303901
–	–	–	–
–	–	–	–


ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
ŁODÓWKI

AKCESORIA DO ŁODÓWEK SERII 10				
	RML 10.4S-UKIT	RC 10.4S 70-UKIT	RC 10.4S 90-UKIT	RM(S)/RCS 10.5S-UKIT
	Zestaw modernizacyjny do lodówki Dometic RML 10.4S i lodówki RCL 10.4S do uzyskania wszystkich preferowanych cech lodówek Dometic RML 10.4 i RCL 10.4	Zestaw modernizacyjny do Dometic Variant lodówki RC 10.4S 70 do uzyskania wszystkich preferowanych cech Dometic RML 10.4T 70	Zestaw modernizacyjny do Dometic Variant lodówki RC 10.4S 90 do uzyskania wszystkich preferowanych cech Dometic RC 10.4T 90	Zestaw modernizacyjny do wariantów lodówek RM 10.5S, RMS 10.5S i RCS 10.5S do uzyskania wszystkich preferowanych cech Dometic RM 10.5T, RMS 10.5T i RCS 10.5T
Nr kat.	9600025706	9600028492	9600028493	9600028478
Zalety	1 drzwi z podwójnymi zawiasami 1 półka na drzwiczkach 1 półka w lodówce 1 pokrywa na warzywa	1 drzwi z podwójnymi zawiasami 1 półka na drzwiczkach 1 półka w lodówce	1 drzwi z podwójnymi zawiasami 1 półka na drzwiczkach 1 półka w lodówce	1 drzwi z podwójnymi zawiasami 1 półka na drzwiczkach 1 półka w lodówce

 RMS / RCS 10.5XS-UKIT	 RMD/RCD 10.5S-UKIT	 RMD/RCD 10.5XS-UKIT	 RML 10.4-RPLKIT
Zestaw modernizacyjny do wariantów lodówek RMS 10.5XS i RCS 10.5XS do uzyskania wszystkich preferowanych cech Dometic RMS 10.5XT i RCS 10.5XT	Zestaw modernizacyjny do RM 10.5S i RCD 10.5S do uzyskania wszystkich preferowanych cech RMD 10.5X i RCD 10.5T	Zestaw modernizacyjny do RMD 10.5XS i RCD 10.5XS do uzyskania wszystkich preferowanych cech lodówek RMD 10.5X i RCD10.5XT	Zestaw zamienny RML 94xx do montażu lodówek RML 10.4
9600028479	9600028181	9600028421	9600025974
1 drzwi z podwójnymi zawiasami 1 półka na drzwiczkach 1 półka w lodówce	2 drzwi z podwójnymi zawiasami 1 półka na drzwiczkach 1 półka w lodówce, 1 pokrywa na warzywa	2 drzwi z podwójnymi zawiasami 1 półka na drzwiczkach 1 półka w lodówce 1 pokrywa na warzywa	Modernizacja z dowolnej lodówki RML 94xx do RML 10.4, Montaż w istniejącym wycięciu, elastyczny wąż gazowy

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
ŁODÓWKI

				
AKCESORIA DO ŁODÓWEK SERII 10	RMD10.5-RCK	REF-ADAPT	REF-FANKIT	REF-STOKIT
	Półka do zamrażalnika w lodówce RMD 10.5	Adaptery do zasilania lodówek absorpcyjnych serii 10 W razie potrzeby można zastosować adaptery do następujących przyłączy:	Zestaw wentylacyjny do lodówek absorpcyjnych serii 10	Zestaw pojemników do lodówek serii 10
Nr kat.	9600015432	230/240 V, wtyk CEE 9600015437 230/240 V, wtyk UK 9600015438 230/240 V, wtyk JST 9600015439 230/240 V, wtyk MNL 9600015440	9600017061	9600006299
Zalety	Wszystko zawsze pod ręką: dodatkowa półka umożliwia lepsze wykorzystanie przestrzeni w zamrażarce lodówki serii 10.	Lodówki absorpcyjne serii 10 są standardowo wyposażone we wtyczkę WAGO do podłączenia do sieci 230/240 V AC.	Zestaw wentylacyjny jest bardzo łatwy do zamontowania i zapewnia optymalną wentylację lodówki w celu uzyskania najlepszej wydajności chłodzenia. Ten zestaw jest zalecany zwłaszcza przy wysokich temperaturach zewnętrznych lub silnym nasłonecznieniu.	Zawiera: pojemniki do ustawiania jeden na drugim na większe i mniejsze produkty, zestaw uchwytów zapobiegających przemieszczaniu się zawartości, tackę na jajka oraz pojemnik na kostki lodu.

					
AKCESORIA	AR-VKIT	PÓŁKI	AR-EGG	AR-ACF	AR-BI
	Zestaw wentylacyjny do lodówek absorpcyjnych	Dodatkowa półka zamiast zamrażalnika	Tacka na jajka do lodówek absorpcyjnych	Filtr z węglem aktywnym do lodówek absorpcyjnych	Zapłon akumulatora do lodówek absorpcyjnych
Nr kat.	9105900007	RM/S 8400/1 9105703589 RM 8551/5 9105703588 RM/S 8500/1/5 9105703587	9105900009	9105900008	9105900010
Zalety	Opcjonalna, dodatkowa wentylacja, zapewniająca optymalną wydajność lodówek serii 4 i 8. Rozwiązanie sterowane termostatem i niezwykle łatwe w montażu.	Możesz skonfigurować wnętrze swojej lodówki według własnych potrzeb: w lodówkach serii 8 można zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni poprzez dodanie półki.	Do bezpiecznego przechowywania nawet 6 jajek. Pasuje do wszystkich lodówek Dometic.	Usuwa nieprzyjemne zapachy z lodówek oraz innych, zamkniętych pojemników.	Zapłon akumulatora nadaje się do doposażenia wszystkich lodówek z zapłonem piezoelektrycznym i plastikowymi mocowaniami panelu sterowania.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
ŁODÓWKI

AKCESORIA DO ŁODÓWEK SERII 10		
	R10-BP	DOMETIC REF-FGC
	Zestaw akumulatorowy do lodówek absorpcyjnych Dometic serii 10	Elastyczny przewód połączeniowy gazu dla lodówek absorpcyjnych z serii 10
Nr kat.	9600015427	9600025853
Zalety	Całkowicie autonomiczna praca lodówki bez zewnętrznego źródła zasilania. Efektywna integracja – łatwe do zastosowania i niewidoczne przy zamkniętych drzwiach. Na standardowe baterie AA.	Wysoka jakość i odporność na wibracje – jak w przypadku zastosowań domowych odpornych na trzęsienie ziemi. Certyfikat DVGW niemieckiego stowarzyszenia technicznego i naukowego w zakresie gazu i wody.

Kratki wentylacyjne

Oslony zimowe

						
KRATKI WENTYLACYJNE	LS 100	LS 200	LS 300	LS 230	WA 120/130	EWS 300
Nr kat., kolor biały	9500000958	9500000959	9600003006	9500001459	9105900018	9105900017
Nr kat., kolor czarny	9500001457	9500001458	–	–	9500001460	–
Model drzwi	Górna, modele jednodrzwiowe	Dolna, modele dwudrzwiowe	Modele dwudrzwiowe	Modele dwudrzwiowe	Zestaw osłon zimowych do modeli LS 100 i LS 200	Zestaw osłon zimowych do modelu LS 300, biały

ELEKTRONICZNE AKCESORIA DO LODÓWEK KOMPRESOROWYCH DOMETIC

Chcesz zasilać swoją kompresorową lodówkę na 12/24 V z gniazdka sieciowego? Nic prostszego! W ofercie akcesoriów Dometic CoolPower znajdziesz odpowiedni zasilacz sieciowy.


3.17 / Dometic CoolPower

ELEKTRONICZNE AKCESORIA DO LODÓWEK TURYSTYCZNYCH I STACJONARNYCH						
	M50U Układ monitorowania napięcia zasilania 12 V	EPS817 Zasilacz do termo- elektrycznych lodówek zasilanych napięciem 12 V	EPS100 Zasilacz umożliwiający proste podłączenie lodówek na napięcie 24 V do sieci zasilającej o napięciu 230 V	MPS35 Zasilacz sieciowy umożliwiający podłączenie lodówek kompresorowych na napięcie 12/24 V do sieci zasilającej o napięciu 110–240 V	MPS50 Zasilacz sieciowy umożliwiający podłączenie lodówek kompresorowych na napięcie 12/24 V do sieci zasilającej o napięciu 110–240 V	MPS80 Zasilacz sieciowy umożliwiający podłączenie lodówek kompresorowych na napięcie 12/24 V do sieci zasilającej o napięciu 110–240 V
	Nr kat.	9600000446	9600000439	9600000440	9600000445	9600000442
	Napięcie wejściowe	–	230 V AC / 50 Hz	230 V AC	110–240 V AC	110–240 V AC
	Napięcie wyjściowe	–	13 V DC	25 V DC	25 V DC	27 V DC
Obciążenie stałe	–	6 A	–	–	–	–
Napięcie akumulatora	–	60 mA	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC

Dometic w sieci

Na naszej stronie znajdziesz kompletną ofertę produktów Dometic wraz ze szczegółowymi informacjami o każdym z nich. A także interesujące fakty na temat naszej firmy oraz wszystkie nasze katalogi w wersji elektronicznej, gotowe do pobrania.

dometic.com

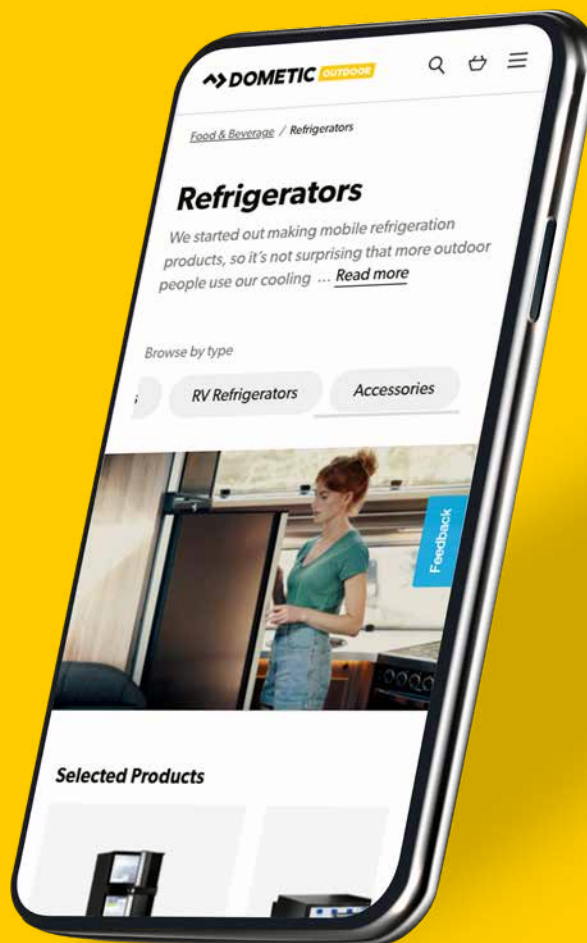



Dometic jest globalną firmą, która dostarczając doskonałe rozwiązania pozwalające zaspokoić podstawowe potrzeby ludzi podczas podróży, sprawia, że życie w drodze staje się prostsze. Ułatwiamy gotowanie, dbanie o higienę osobistą i utrzymywanie przyjemnej temperatury poza domem. Oferujemy inteligentne i niezawodne produkty o wyjątkowym wzornictwie.



CHŁODZENIE I KOMFORT – PEŁEN ASORTYMENT

Nasza oferta:
dometic.com

DOMETIC POLAND SP. Z O.O

ul. Puławska 435A

PL 02-801 Warszawa

Tel +48 22 414 32 00

Mail info@dometic.pl

